




Fiche d'instructions pour le raccord de filtre PS-MaXX



1. Application



ATTENTION !

Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur de filtre pour le raccordement à un filtre. Si plusieurs raccords doivent être réalisés, inspectez visuellement le joint d'étanchéité et l'adaptateur pour détecter d'éventuelles imperfections visuelles avant chaque raccord. Si des imperfections visuelles sont constatées, remplacez le joint d'étanchéité et/ou l'adaptateur.

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures légères ou modérées.

Le raccord de filtre PS-MaXX est conçu pour établir la connexion entre les filtres listés au Tableau 2 et les masques complets listés au Tableau 3. Après sa mise en place, le raccord de filtre fait partie intégrante du filtre et ne peut pas être démonté à la main.

Remarque : le raccord de filtre doit uniquement être monté et démonté par le personnel autorisé (par ex. techniciens de maintenance spécialisés) et il n'est approuvé que pour les filtres mentionnés dans la liste. Les filtres approuvés utilisés en association avec le raccord de filtre PS-MaXX et les masques approuvés sont des appareils filtrants. La pression d'activation de la soupape expiratoire plus importante qui caractérise ces masques s'accompagne d'une résistance expiratoire supérieure à celle des masques à pression normale. Il peut en résulter une réduction de la performance de travail des utilisateurs ou de la durée du filtre. L'appareil filtrant est destiné à être utilisé pendant la décontamination des combinaisons de protection contre les matières dangereuses ou les opérations de contrôle consécutives à un incendie. L'évaluation de l'adéquation de l'appareil filtrant pour l'application prévue est placée sous l'entière responsabilité des personnes concernées.

Les manuels d'utilisation des filtres et masques respectifs doivent être respectés.

FR

2. Assemblage

Pour sa mise en place sur le filetage du filtre, le raccord de filtre PS-MaXX est serré avec un couple de 9 Nm à l'aide de la clé à crochet (le raccord de filtre ne doit pas pouvoir être démonté à la main). Pour ce faire, il faut tenir le filtre à la main et fixer une clé dynamométrique avec carré d'entraînement 3/8" sur la clé à crochet. Le retrait du raccord de filtre s'effectue à l'aide de la clé à crochet en procédant dans l'ordre inverse.

Attention : après l'assemblage, stockez le filtre pendant 6 mois au maximum dans un emballage hermétique et étanche à l'humidité.

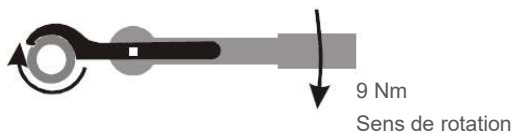


Tableau 1 Références de commande

Description	Référence
Raccord de filtre PS-MaXX	10039412
Joint d'étanchéité AutoMaXX, 5 EA, rechange	10032073
Clé à crochet, carré 3/8", DIN 1810-A58-62	10043231

Tableau 2 Filtres approuvés

Description	Classe EN 14387	Référence
93 ABEK2Hg P3	A2B2E2K2Hg-P3 R D	10097232
93 ABEK CO NO Hg P3	A1B2E2K1NO Hg-P3 R D DIN 58620 : CO20-P3 R D	10160507



Tableau 3 Masques approuvés

Description
Masques complets 3S
3S-PS-MaXX
3S-PS-MaXX, silicone
3S-PS-V-MaXX
3S-PS-V-MaXX (CIS)
Masques casques 3S
3S-H-PS-MaXX-F1
3S-H-PS-MaXX-small-F1
Masques complets Ultra Elite
Ultra Elite PS-MaXX
Ultra Elite PS-MaXX, taille S
Ultra Elite PS-MaXX, silicone
Ultra Elite PS-MaXX-EZ
Ultra Elite PS-MaXX-EZ, taille S
Masques casques Ultra Elite
Ultra Elite H-PS-MaXX
Ultra Elite H-PS-MaXX-F1
Ultra Elite H-PS-MaXX, taille S
Masques complets G1
Code ATO : A-G1FP - x - x - x - x - x - P
Masques casques G1
Code ATO : A-G1FP - x - x - x - x - x - P
x = éléments du code ATO

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Suisse

FR