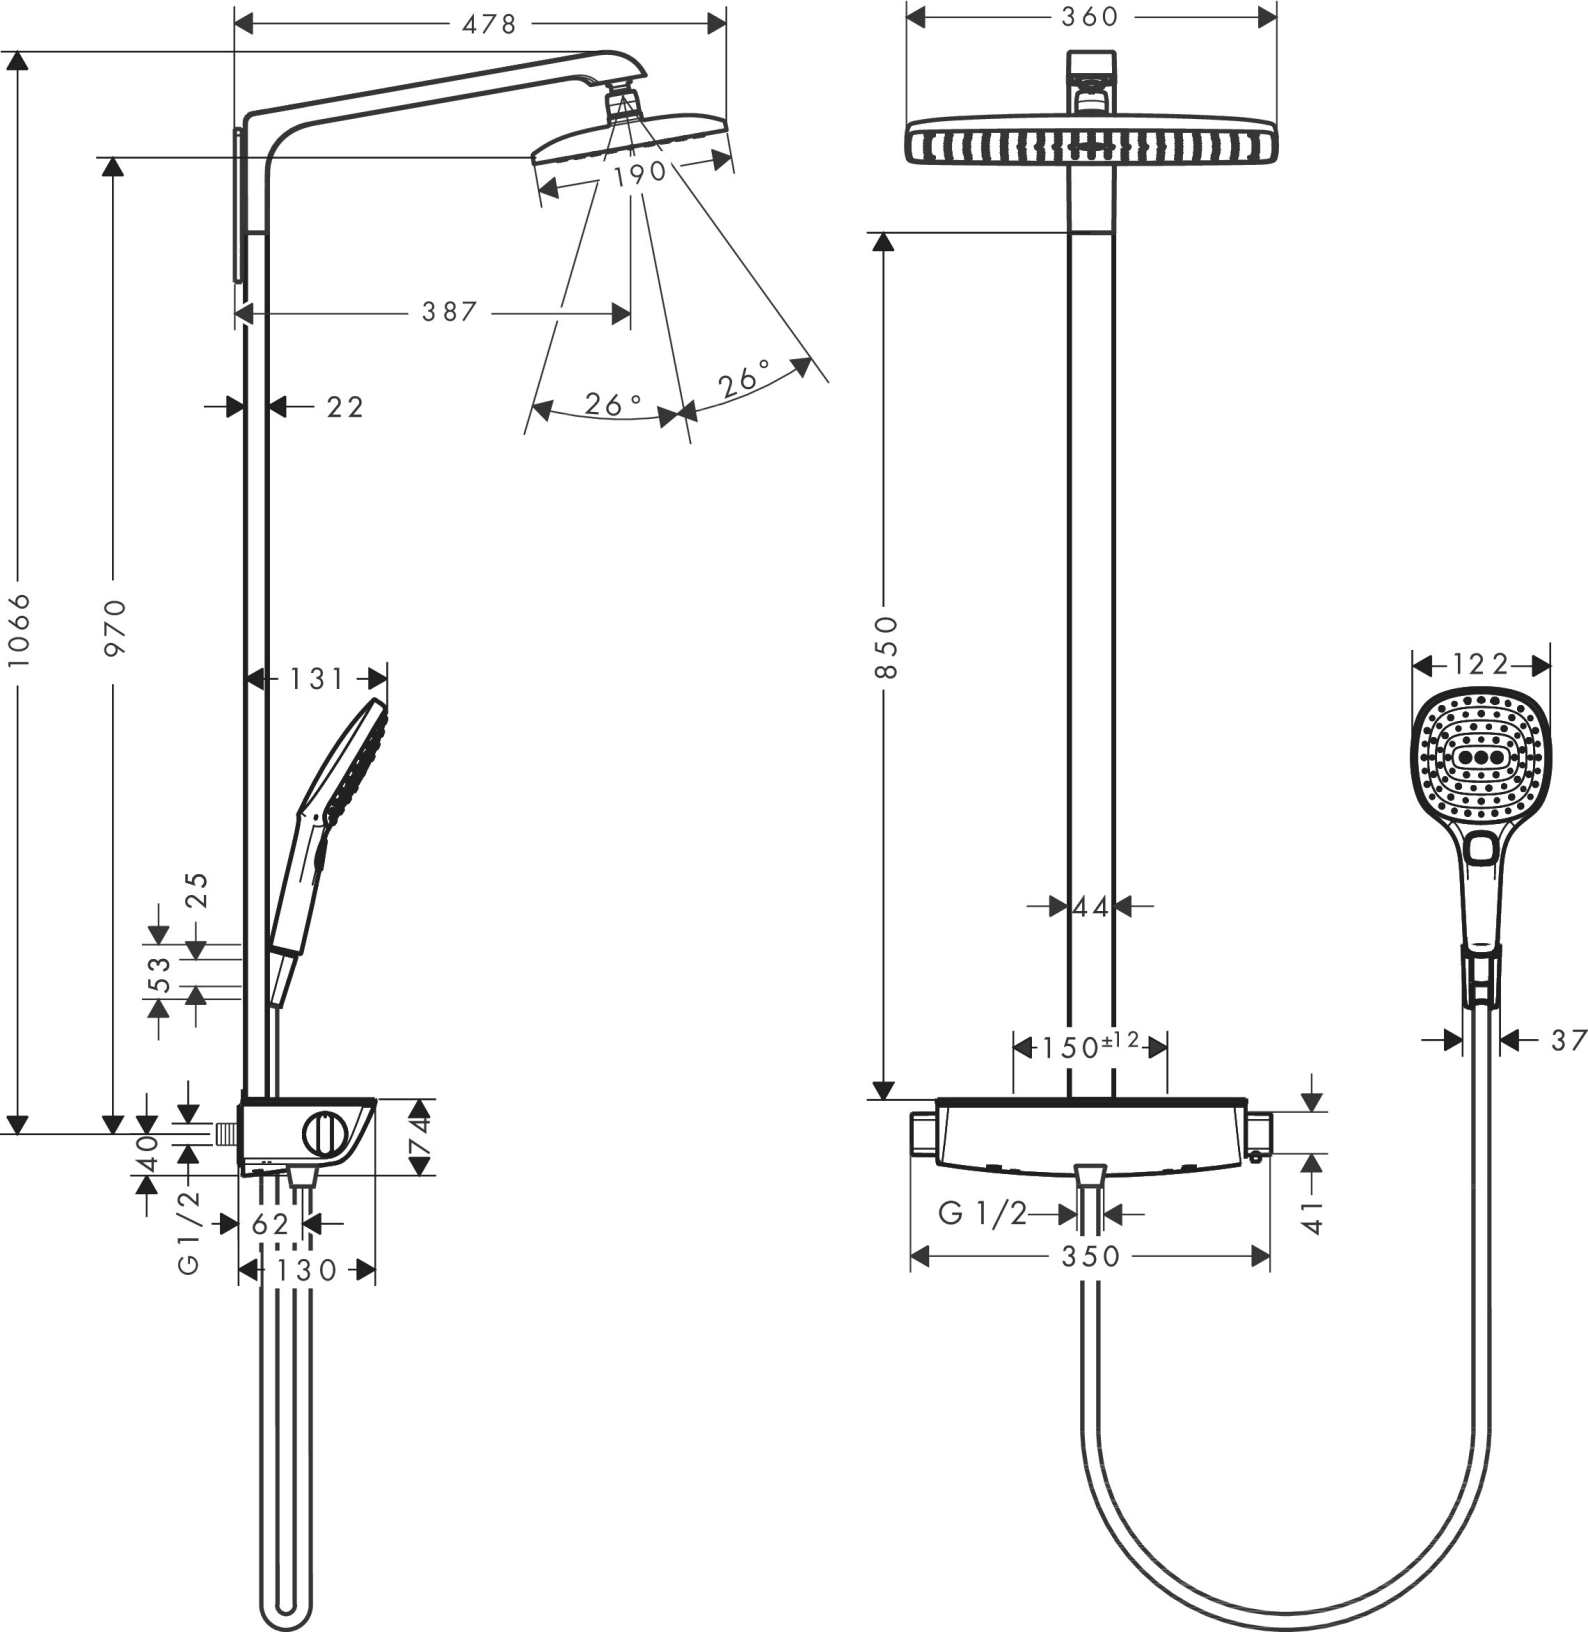
478
360
190
387
22
26°
26°
1066
970
850
131
122
25
53
44
37
150±12
74
40
41
G 1/2
62
130
G 1/2
350