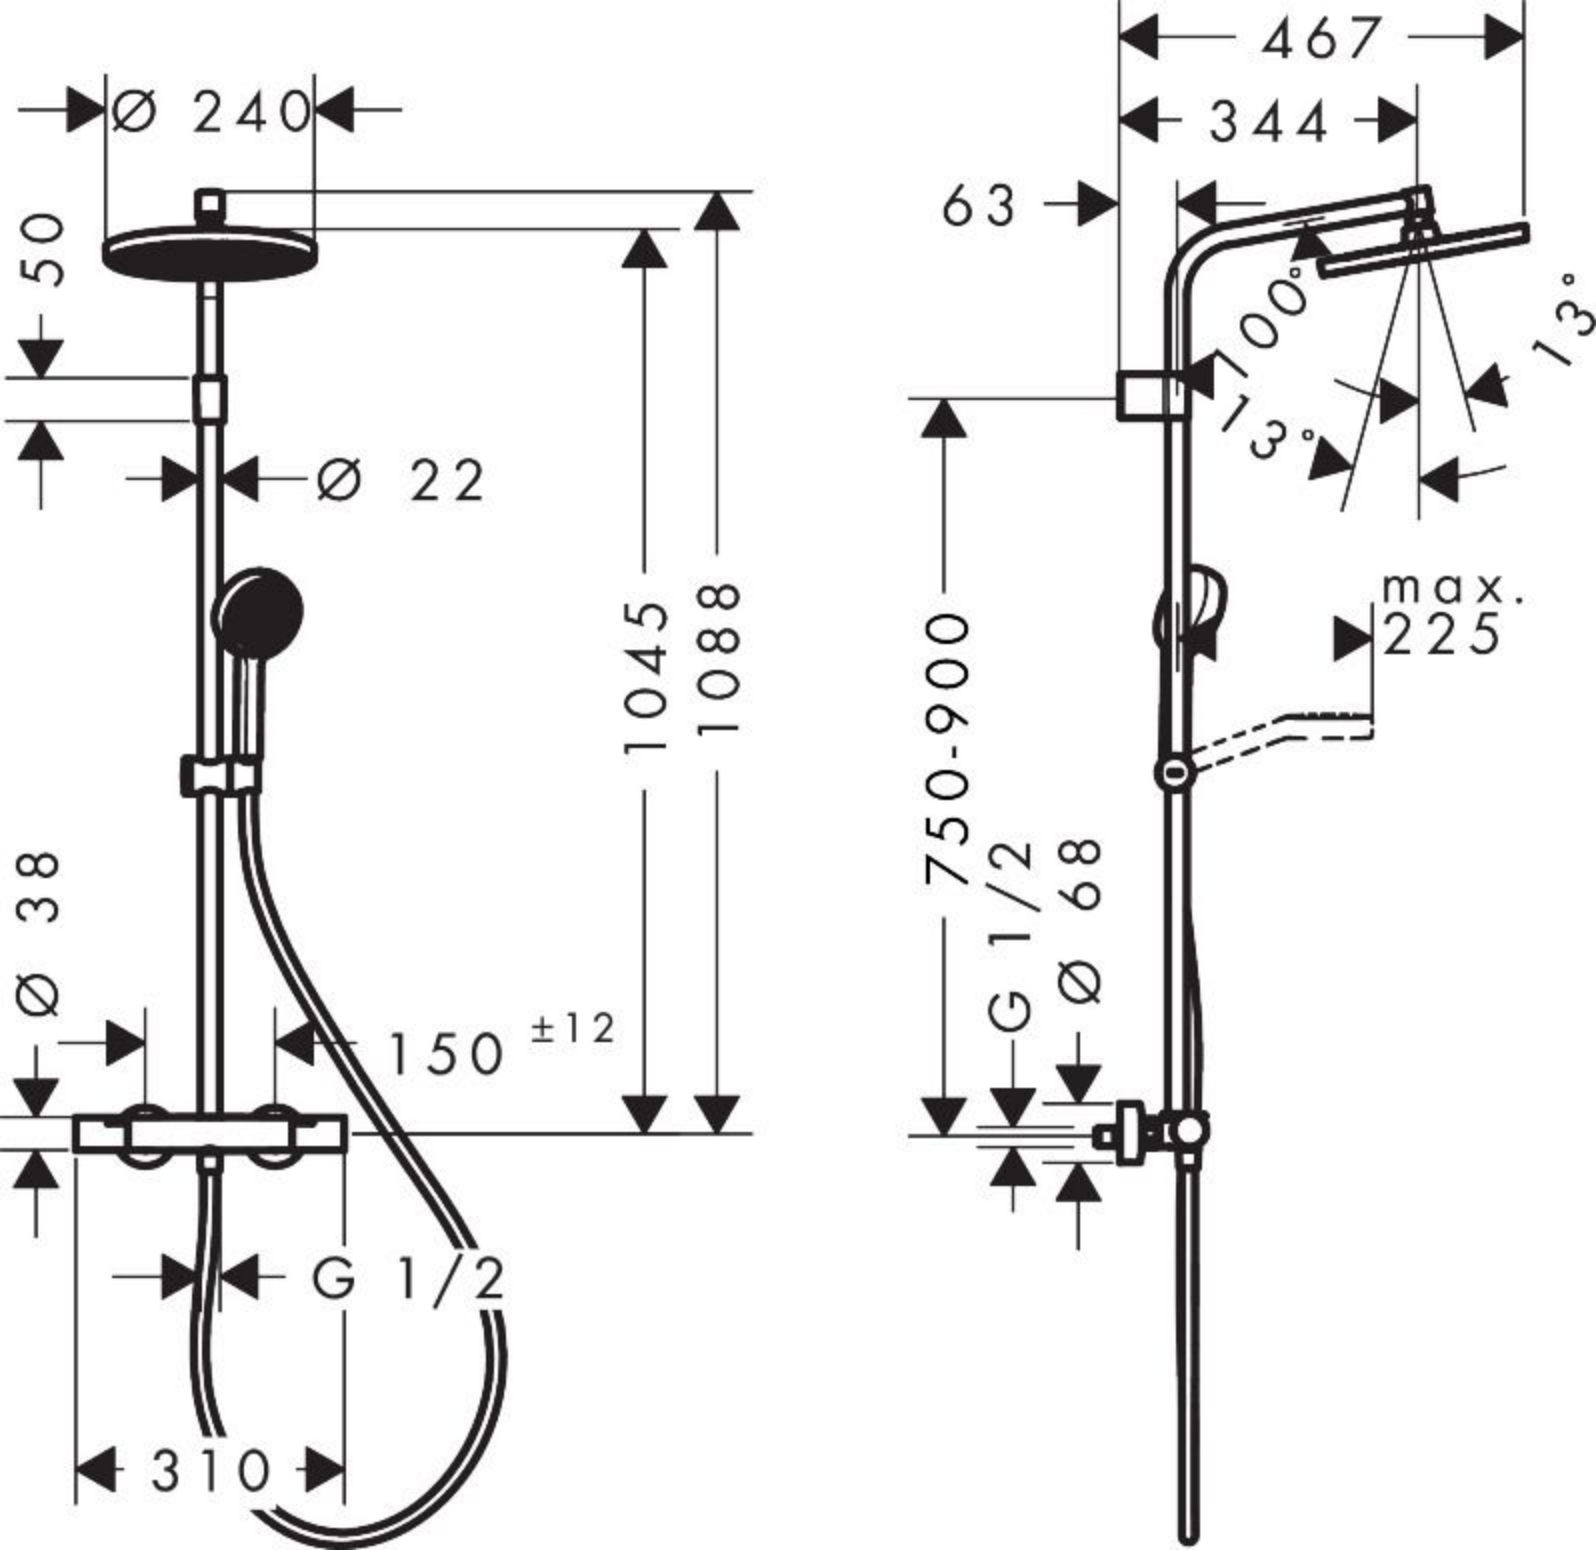
Ø 240
50
Ø 22
1045
1088
Ø 38
150 ±12
G 1/2
310
467
344
63
100°
13°
13°
max.
225
750-900
G 1/2
Ø 68