Equipement de MALT et CC pour les armoires BT

MC-296-NFC

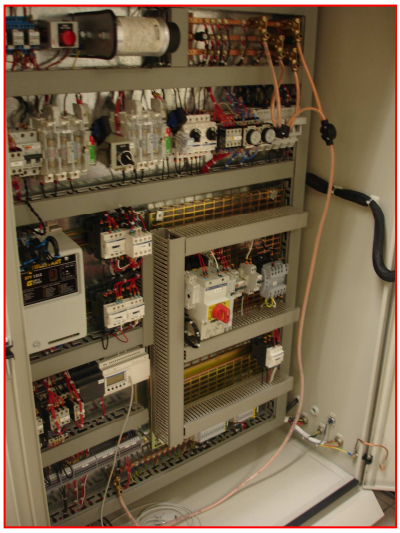

UTILISATION :

Permet de réaliser la mise à la terre et en court-circuit sur les ouvrages et armoires BT où doit être mise en œuvre le procédé de consignation de la norme NF C18-510 en ce qui concerne les opérations hors tension chapitre 7.

« Mise à la terre et en court circuit immédiatement après la VAT »

CARACTERISTIQUES :

- **Icc : 4 kA/1s. Sur demande : tenue à 6kA/1s (CW-11804), 8kA/1s ou 10kA/1s CW-11823) avec sections de câbles différentes**
- **Suivant norme NF EN 61230.**

COMPOSITION :

Quantité	Désignation
1	Pieuvre de MALT + CCT, câble 16 mm². Point milieu – phases : entre 250 et 300mm Point milieu – terre : 2m
5	Micro pinces
1	Etui de rangement
1	Notice

CATU S.A. 10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222 BAGNEUX - Cedex FRANCE
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 - Télécopie : (33) 01 42 31 46 31