

AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **36711340**



Caractéristiques

- débit maximal sous 3 bars de pression: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 42 l/min
- cartouche thermostatique BTC haut débit
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- E3, C1, A2, U3
- ACS 19 ACC LY 234 France, valide jusqu'au 05.11.2023
- NF_375-M1-21-1

Détails de l'article

EAN 4011097817583


Certificats



Photo du produit




Plan géométral

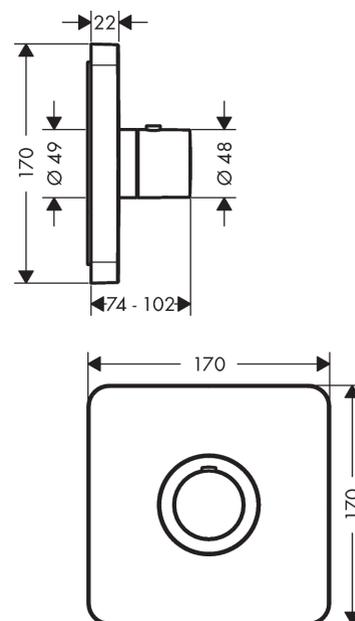

AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **36711340**



Schéma d'écoulement

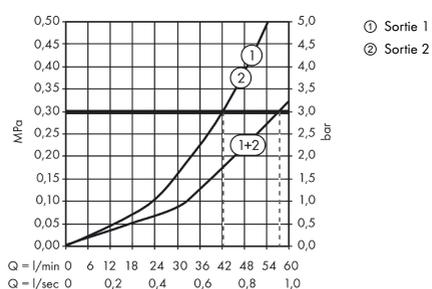


AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit
Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **36711340**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16

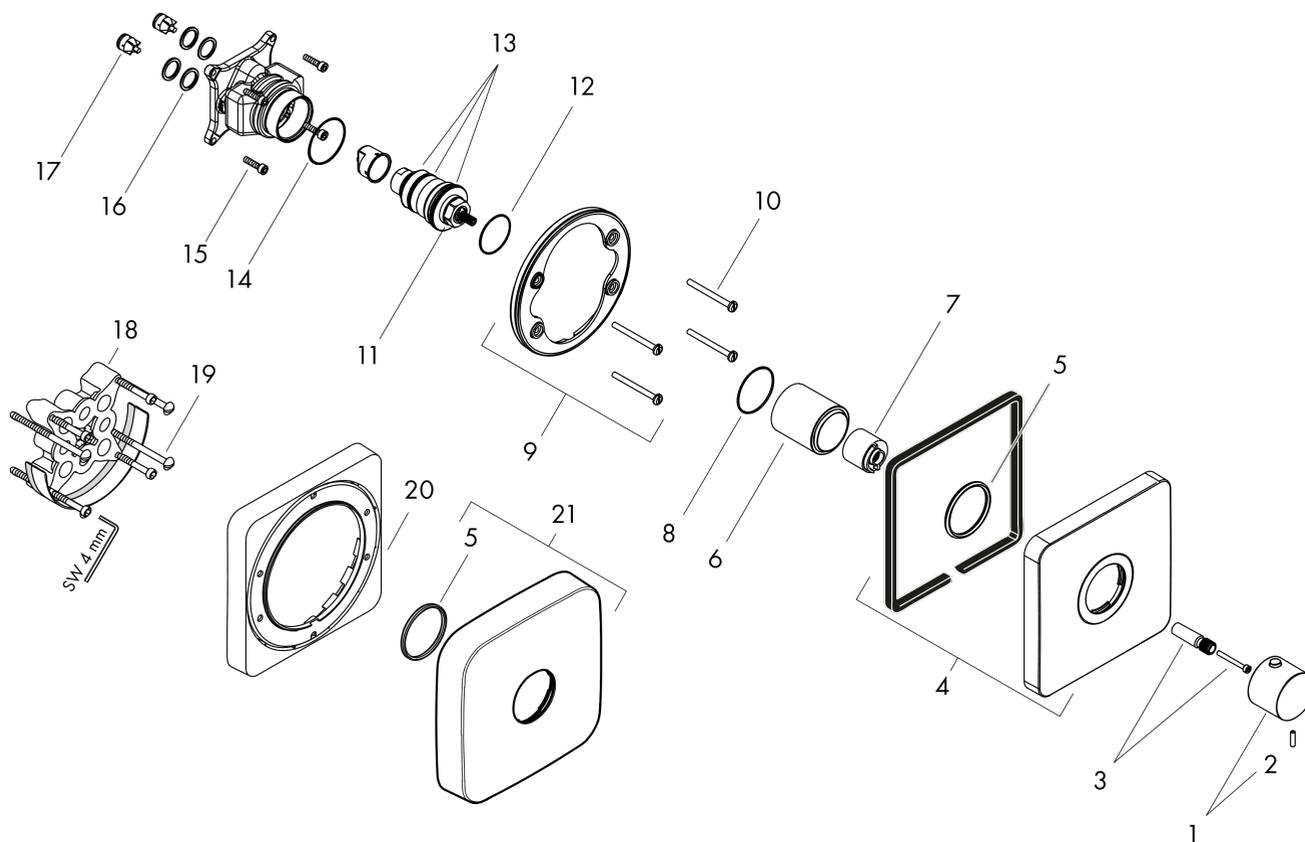

AXOR ShowerSelect
Thermostatique ShowerSelect SoftCube encastré haut débit
 Surfaces: **noir chromé brossé** Numéro d'article: **36711340**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	92534340	-	1
2	vis M4x16	97663000	-	1
3	adapteur pour poignée	98701000	-	1
4	rosace 170 / 170 mm	92535340	-	1
5	joint torique 48x4	98414000	-	1
6	douille	95331340	-	1
7	bague de butée pour cartouche thermostatique	97334000	-	1
8	joint torique 45x1,5	92542000	-	1
9	support rosace	98793000	-	1
10	set des vis du support	96454000	-	1
11	set des vis	96525000	-	1
12	cartouche thermostatique	96633000	-	1
13	joint torique 35x2	92604000	-	1
14	set de joint plat	96636000	-	1
15	joint torique 43x1,5	98148000	-	1
16	joint torique 16x2	98133000	-	1
17	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
18	rallonge 25 mm	13595000	-	1
19	set des vis du support	97747000	-	1
20	rallonge 22 mm	98860000	-	1
21	rosace hauteur = 33 mm (pour profondeur de montage trop faible)	14971340	-	1
a	set de base	01800180	-	1
b	adapteur inversée	93181000	-	1