

AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Surfaces: **aspect doré poli** Numéro d'article: **39118990**



Caractéristiques

- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- température réglable par l'iBox
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (5 réglages)
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- pour un fonctionnement optimal, veuillez conserver une distance minimale de 140 mm du milieu de la base du bec au bord arrière du plan de lavabo
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022

Détails de l'article

EAN

4011097915722

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral

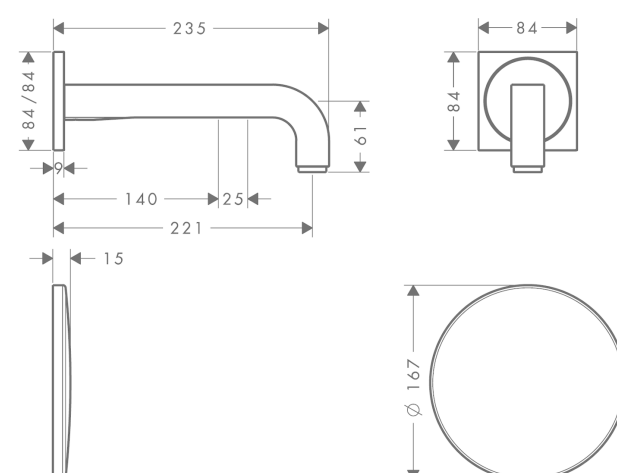


AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Surfaces: aspect doré poli Numéro d'article: 39118990



Schéma d'écoulement

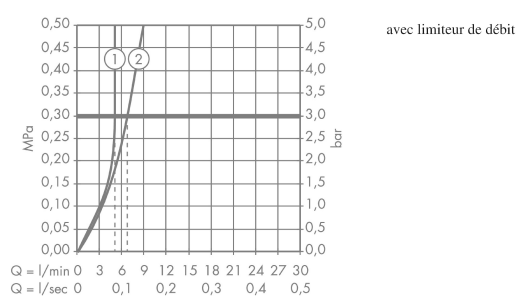


AXOR Citterio

Mitigeur de lavabo électronique encadré, montage mural , bec 221 mm

Surfaces: aspect doré poli Numéro d'article: 39118990



Exemple de montage

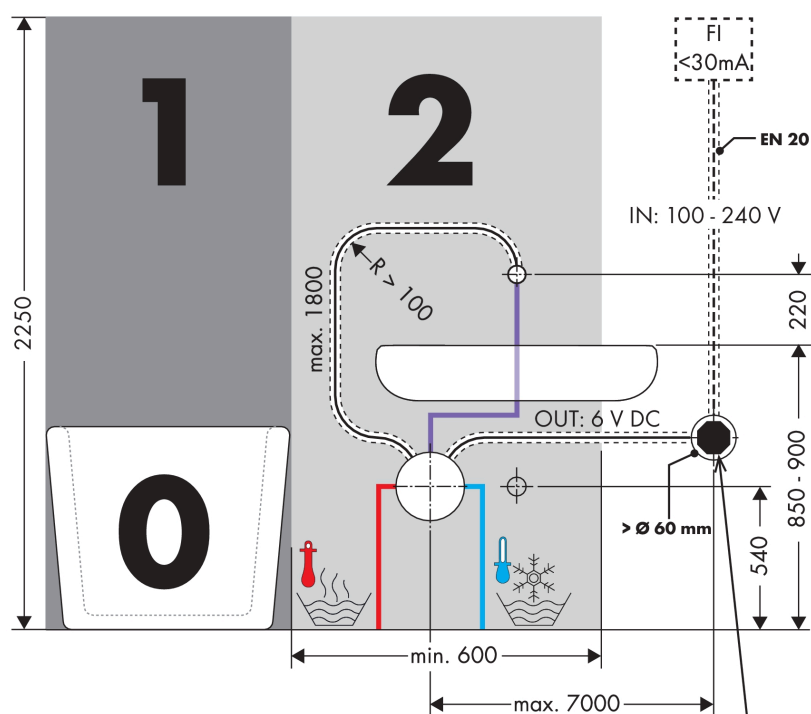

DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona proteotta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Защитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelseszone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية

