

## LT 380/36 BP

Idéal pour les endroits difficiles d'accès comme pour les finitions, notre coupe bordures à batterie LT 380/36 Bp est un outil de fauchage vous garantissant un grand confort lors de vos travaux.



### Référence 1.042-502.0

- Moteur brushless
- Poignée ergonomique
- Faible poids et centre de gravité optimal


#### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278634333
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Diamètre du fil	mm	1,6
Réajustement du fil		Réajustement automatique du fil par contact
Forme du fil		Rond, muni de creux
Réglage de la vitesse		oui
Vitesse de rotation	tr/min	Niveau 1 : 4600 / Niveau 2 : 5600
Outil de coupe		Tête de fil
Diamètre du cercle de coupe	cm	38
Voltage	V	36
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 35 (6 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,5
Poids avec emballage	kg	5,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1780 x 360 x 250

#### Equipement


Poignée supplémentaire	■
Ceinture de maintien	■
Clé Allen	■
Bobine de fil	■

■ Standard.

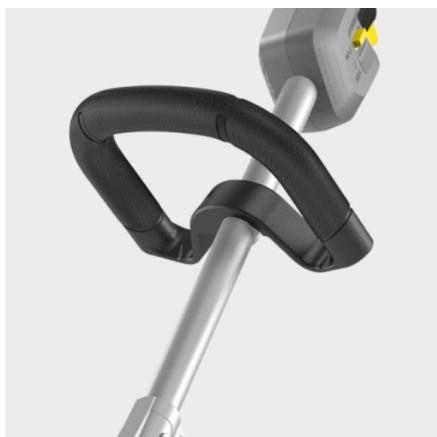


## Poignée ergonomique

- Permet un travail confortable.
- Réglable individuel en fonction de l'utilisateur.

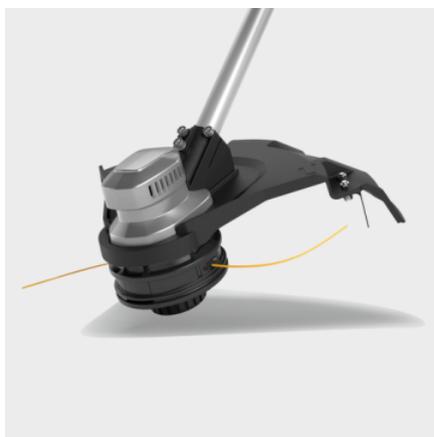

## Tête de coupe robuste

- Réajustement facile du fil de coupe en pressant la tête contre le sol.
- Mise en place facile et confortable du fil.

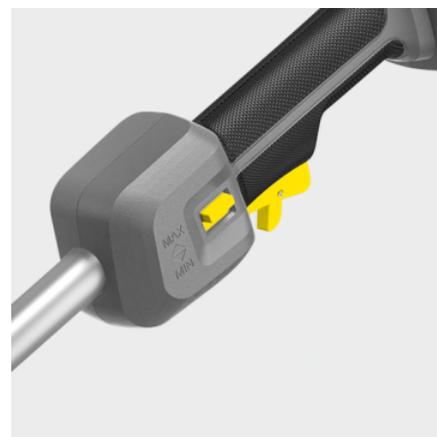

## Vitesse variable

- Permet un ajustement particulier en fonction de l'application.
- Prolonge l'autonomie.

## ACCESSOIRES POUR LT 380/36 BP

### 1.042-502.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES POUR APPAREILS</b>			
Sangle des épaules universel	1 2.042-016.0		■
Tête pour incl. 1,6mm	2 2.042-028.0		■
Bobine de fil 1,6mm, 15m	3 2.042-023.0		□
Bobine de fil 2,0mm, 15m	4 2.042-024.0		□
Bobine de fil 2,0mm, 50m	5 2.042-025.0		□
Bobine de fil 2,4mm, 15m	6 2.042-026.0		□
Bobine de fil 2,4mm, 44m	7 2.042-027.0		□
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	8 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
Batterie Power+ 36/75	9 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
Batterie Power+ 36/60	10 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	11 2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>			
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	12 2.445-070.0		□
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	13 2.445-071.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.