

## WX 2200



Gamme de groupes électrogènes portables Powermate : une solution rapide pour tous vos travaux : éclairage, chantier, amélioration de la propriété. Une gamme complète pour répondre à tous vos besoins d'alimentation. Lorsque vous n'êtes pas sur vos chantiers, votre groupe électrogène portable Powermate peut être utilisé pour l'alimentation de secours lors d'une panne de courant.

### CARACTERISTIQUES

- Moteur Powermate OHV fourni une puissance constante pour de multiples applications
- Carburant: Essence
- Système de démarrage: Manuel
- Sécurité manque d'huile pour éviter les dommages moteur
- Bouteille d'huile moteur fourni pour le 1er démarrage
- Indicateur digital pour planifier l'entretien / maintenance moteur
- Jauge carburant
- Guide d'instruction démarrage rapide (sticker)
- AVR Régulation automatique de tension
- Kit roues intégré pour faciliter le transport



### PERFORMANCE

Fréquence	Hz	50
Tension	V	230
Phases		1
Puissance Max.	Watts	2200
Puissance Nominale	Watts	1800



## Motorisation

Marque		Powermate
Type		OHV
Vitesse nominale en fonctionnement	rpm	3000
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel
Capacité d'huile	l	0.6
Sécurité manque d'huile		√




## Alternateur

Système de régulation de tension		AVR
----------------------------------	--	-----

## Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	680
Largeur	(W) mm	602
Hauteur	(H) mm	523
Poids sec	Kg	47
Dimensions du carton (lxLxh)	mm	677x500x510

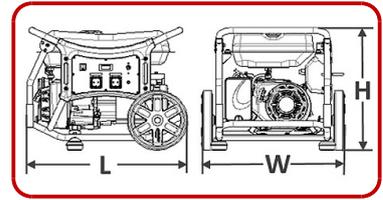

## Autonomie

Capacité du réservoir		17
Consommation de carburant à 75%	l/h	0.89
Autonomie à 75%	h	19.1



## Niveau sonore

Niveau sonore garanti (LWA)	dB(A)	93
Niveau de pression sonore à 7 m	dB(A)	65

## Panneau de contrôle

Panneau de contrôle installé avec : Ecran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.

### COMMANDES:

- Position Arrêt - Démarrage
- Démarrage manuel

### EQUIPEMENT:

- Voltmètre
- Compteur Horaire
- Fréquence-mètre
- Jauge carburant

### PROTECTIONS:

- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile

### PRISES

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 16/11/2017 (ID 6425)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

**Powermate**  
by PRAMAC