

Déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V CA 50/60 Hz 220-250 V CC Accessoires pour : 3VA1 et 3VA20 à 3VA25



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Accessoires
version du produit	Déclencheurs auxiliaires
Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III
puissance apparente absorbée / max.	40 V·A
puissance active absorbée / pour CC / max.	35 W
Tension	
Tension assignée d'isolement Ui	690 V
tension de tenue aux chocs	4 kV
Conception mécanique	
Hauteur	65,1 mm
Largeur	25,7 mm
nombre d'emplacements	3
profondeur	31,2 mm
poids net	91 g

Liens	
longueur d'isolation [in]	0,4 in
longueur d'isolation	10 mm
couple de serrage [lbf·in] / pour bornes a vis	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
couple de serrage / pour bornes a vis	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
section de câble raccordable	
• min.	0,5 mm <sup>2</sup>
• max.	1,5 mm <sup>2</sup>
numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16

## Certificats

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



LRS

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA9988-0BL33>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA9988-0BL33/all>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

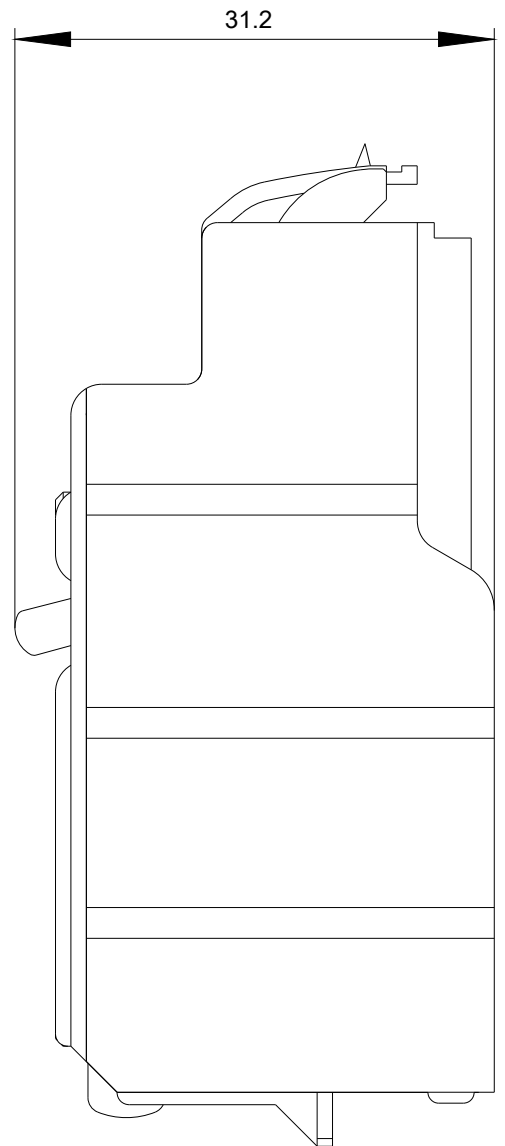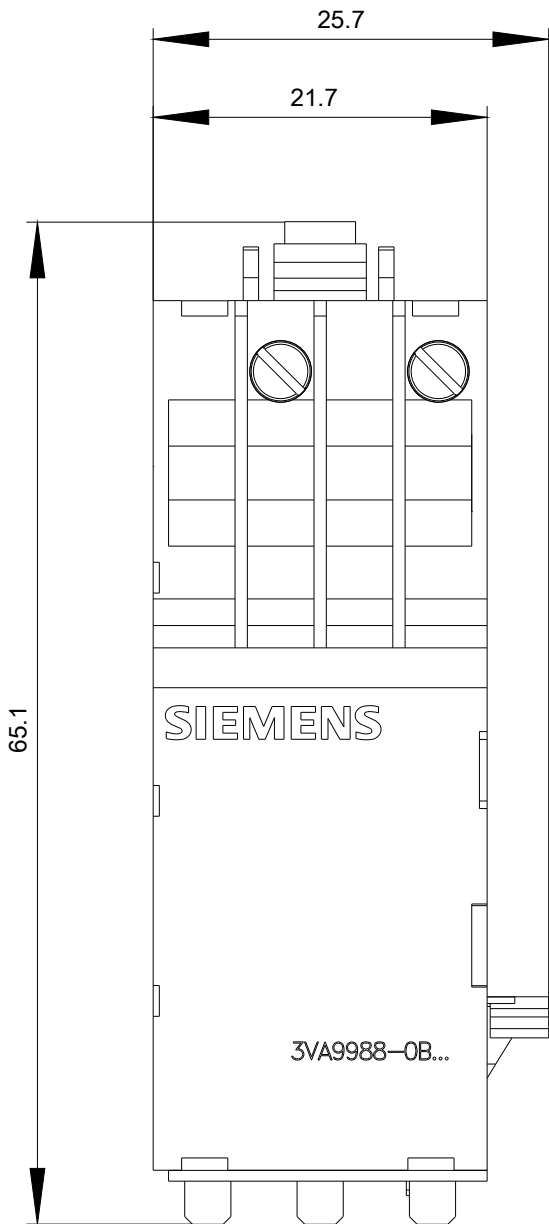

dernière modification :

30-10-2020