


Série VHK-A

Pour passer commande

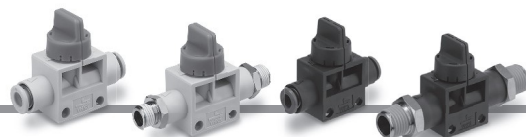

Modèle standard VHK **2** **A** — **02S** — **02S** — — —

Modèle résistant aux flammes VHK **2** **A** **R** — **04F** — **04F** — — —

Exécutions spéciales

Modèle de vanne

2	Vanne 2 voies
3	Vanne 3 voies

Modèle résistant aux flammes

Taille de l'orifice 1(P)

04F	Ø 4
06F	Ø 6
08F	Ø 8
10F	Ø 10
12F	Ø 12
M5	M5 x 0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

Taille de l'orifice 2(A)

04F	Ø 4
06F	Ø 6
08F	Ø 8
10F	Ø 10
12F	Ø 12
M5	M5 x 0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

Protection ignifuge

—	Aucun
C	Avec protection (seulement pour raccord instantané)

Fixation


—	Aucun
L	Avec équerre de fixation

* La fixation et les vis sont fournies.

Couleur du bouton

— (Standard)	Vanne 2 voies	Gris
— (Standard)	Vanne 3 voies	Bleu
R (Option)	Vanne 2 voies	Rouge
R (Option)	Vanne 3 voies	Rouge

Choix du raccordement

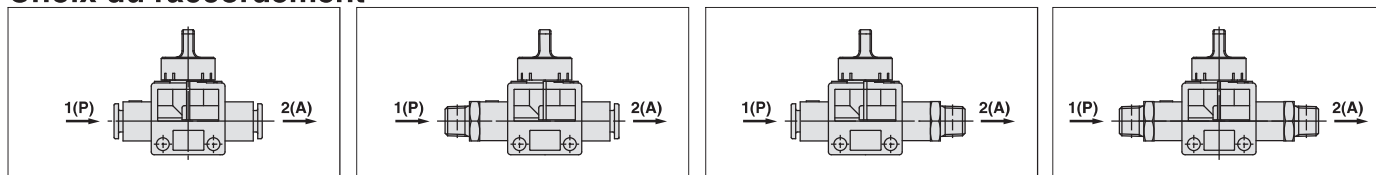

1(P) : Raccord instantané
2(A) : Raccord instantané

1(P)	2(A)	Diam. ext. de tube utilisable (mm)					
		Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
Tube utilisable Diam. ext. (mm)	Ø 4	●					
	Ø 6	●	●				
	Ø 8		●	●			
	Ø 10			●	●		
	Ø 12				●	●	

1(P) : Filetage
2(A) : Raccord instantané

1(P)	2(A)	Diam. ext. de tube utilisable (mm)					
		Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
Taille de l'orifice R	M5	●	●				
	1/8	●	●	●			
	1/4		●	●	●	●	
	3/8		●	●	●	●	
	1/2				●	●	


1(P) : Raccord instantané
2(A) : Filetage

1(P)	2(A)	Taille de l'orifice R				
		M5	1/8	1/4	3/8	1/2
Tube utilisable Diam. ext. (mm)	Ø 4	●	●			
	Ø 6	●	●	●		
	Ø 8		●	●	●	
	Ø 10			●	●	●
	Ø 12			●	●	●

1(P) : Filetage
2(A) : Filetage

1(P)	2(A)	Taille de l'orifice R				
		M5	1/8	1/4	3/8	1/2
Taille de l'orifice R	M5	●				
	1/8	●	●			
	1/4		●	●		
	3/8			●	●	
	1/2				●	●

Modèle résistant aux flammes (Équivalent à UL-94 V-0)

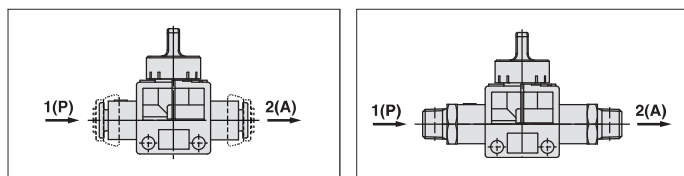

1(P) : Raccord instantané
2(A) : Raccord instantané

1(P)	2(A)	Diam. ext. de tube utilisable [mm]					
		Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	
Tube utilisable Diam. ext. [mm]	Ø 4	●					
	Ø 6		●				
	Ø 8			●			
	Ø 10				●		
	Ø 12					●	

1(P) : Filetage
2(A) : Filetage

1(P)	2(A)	Taille de l'orifice R			
		1/8	1/4	3/8	1/2
Taille de l'orifice R	1/8	●			
	1/4		●		
	3/8			●	
	1/2				●