


## Numéro de pièce 6208-ZZ, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3447796

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception haut de gamme contribue à garantir une qualité constante.

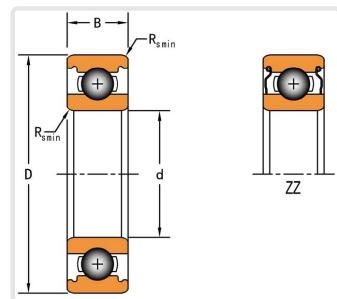

[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

### Spécifications

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C0 (Normal)                          |
| Diamètre intérieur d | 40 mm                                |
| Etanchéité           | Flasques métalliques                 |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

### Dimensions

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre extérieur D     | 80 mm  |
| Largeur B                | 18 mm  |
| Rayon R <sub>s</sub> min | 1.1 mm |


### Cotes de charge de base

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 29500 N |
|-------------------------------|---------|

**Facteurs**

**Vitesse de référence de la graisse** 8800 tr/mn

**Vitesse de référence à l'huile** 13000 tr/mn

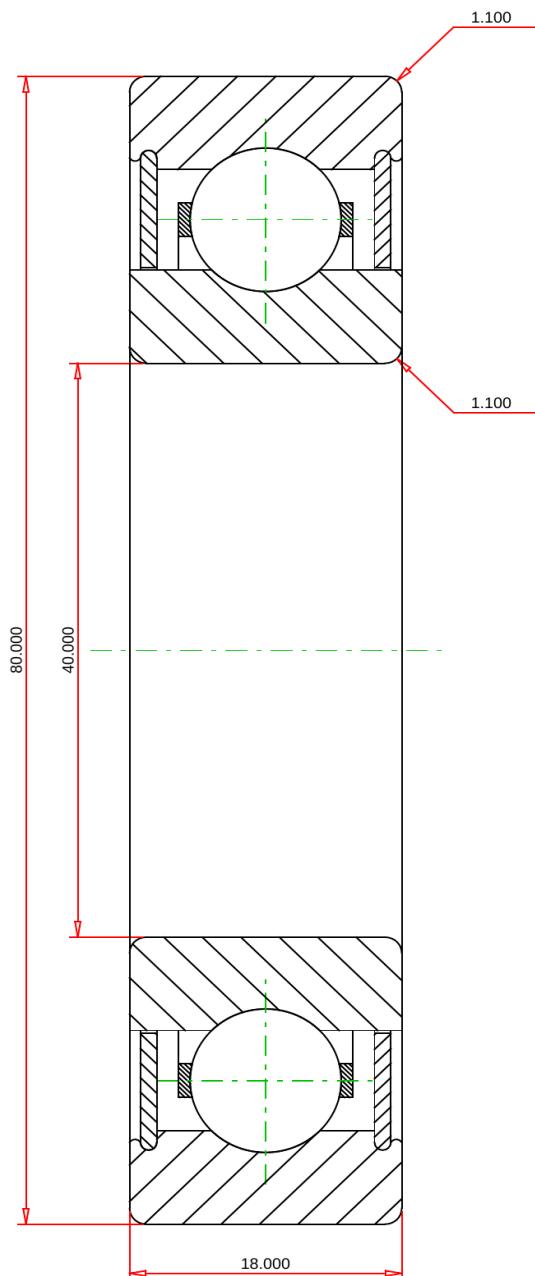

#### METRIC UNITS

|  |         |                            |   |
|--|---------|----------------------------|---|
| Weight   | 0.37 kg | <b>TIMKEN®</b>             | 6208-ZZ<br>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)   |
| <b>THE TIMKEN COMPANY</b><br>NORTH CANTON, OHIO USA  |         |                            | Dynamic Load Rating<br>29500 N<br>Static Load Rating<br>18100 N |
| Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason. |         | <b>FOR DISCUSSION ONLY</b> |   |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.