

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38010000**



Caractéristiques

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- température réglable par l'iBox
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 17 ACC NY 156, valide jusqu'au 27.04.2022

Détails de l'article

EAN

4011097806518

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral

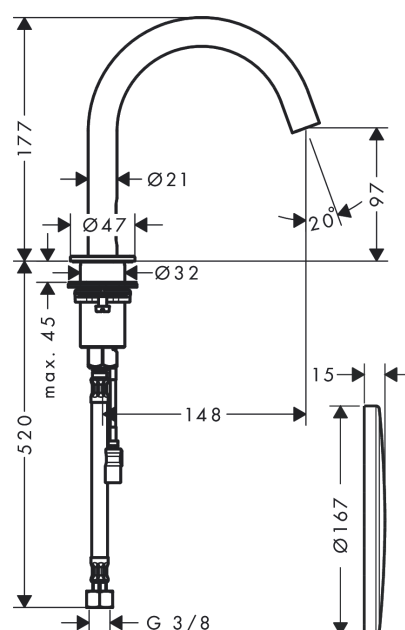


AXOR Uno

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38010000**



Schéma d'écoulement



AXOR Uno


Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38010000**



Vue éclatée

Année de construction: >07/17

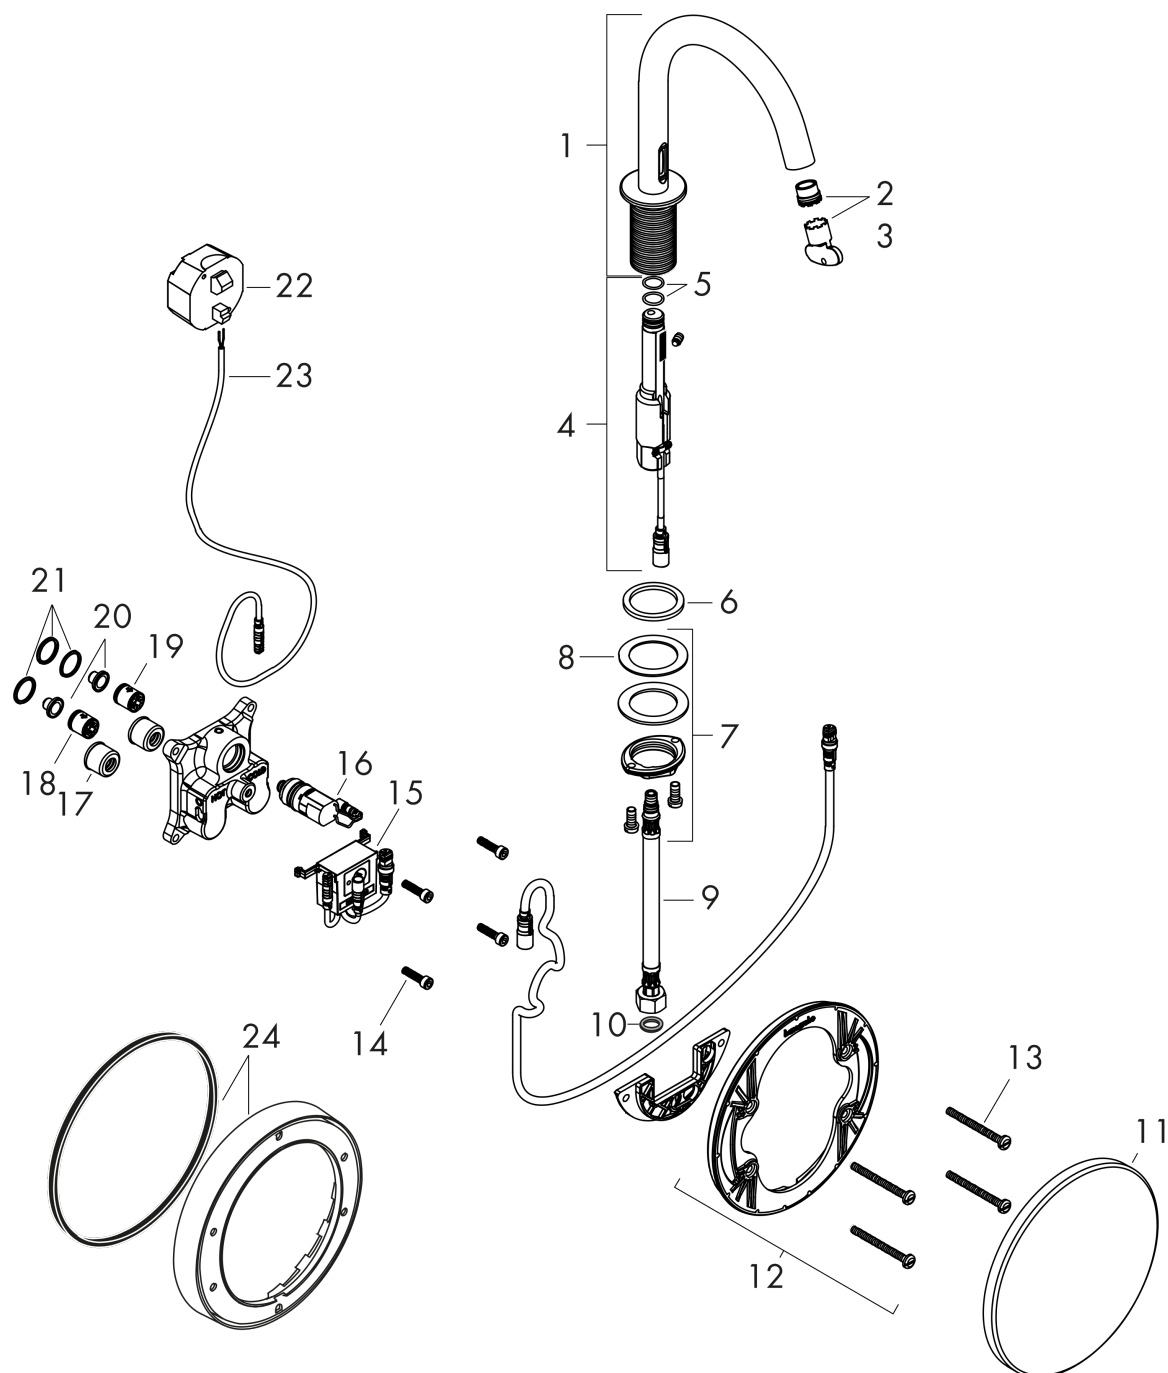

AXOR Uno

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **38010000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/17

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	92997000	-	1
2	mousseur M16,5x1 (3,8 l/min)	92920000	-	1
3	clé de montage	98987000	-	1
4	électronique	92998000	-	1
5	joint torique 12x1,5	98430000	-	1
6	manchon	98749000	-	1
7	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
8	anneau plastique	97548000	-	1
9	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
10	set de joint plat	95581000	-	1
11	rosace Ø 170 mm	95946000	-	1
12	support de rosace	96447000	-	1
13	set des vis du support	96454000	-	1
14	set des vis	96525000	-	1
15	boîtier de commande confort	93213000	-	1
16	électrovanne 6 V	96904000	-	1
17	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
18	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
19	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
20	filtre	95291000	-	1
21	joint torique 16x2	98133000	-	1
22	transfo	95945000	-	1
23	cable pour éclairage (12 V)	95586000	-	1
24	rallonge 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
a	-	16182180	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1