



Ideal Standard


## Robinetterie

## Okryris Blue Clinic

PORCHER



Réf. : D2457AA

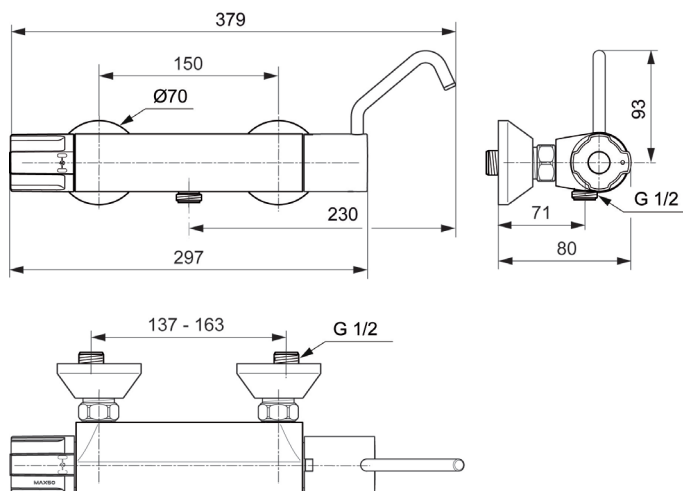

### Thermostatique SCT douche

Okryris Blue Clinic, thermostatique SCT douche - Chrome Mitigeur thermostatique Spécial Choc Thermique. Résiste aux chocs thermiques. jusqu'à 80°C pendant 60 mn. Corps en laiton et croisillon débit. Température maximale pré réglée en usine à 40° C. (Conformément à l'arrêté du 30/11/2005). Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée. Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide. conformément à la norme NF1111. Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie. Clapets anti-retours intégrés. Raccords excentriques et rosaces métal fournis. En option, raccords muraux on off. Sortie douche 1/2". Entraxe 150 mm ± 13 mm. Débit 10,7 l/mn sous 3 bars

Couleur : AA - Chrome

#### Caractéristiques :

- Cool body : corps tiède
- Limiteur de température
- Température maximale pré-réglée en usine à 40°C
- Hot water stop

#### Plus de détails sur le produit :

Type :	Robinetterie de lavabo
Montage :	Fixation murale
Mode de fonctionnement :	Thermostatique
Certifications :	NF
Numéro de certificat :	E0 Ch3 A2 U3
Débit (litre) :	11.4
Poids net (kg) :	2.66
Matériau :	Laiton chromé
Hauteur (mm) :	128
Largeur (mm) :	379
Profondeur (mm) :	80
Forme :	Rond

#### Ideal Standard France - Showroom Paris

165 av. du Bois de la Pie, 95940 Roissy CDG Cedex, France - Tél : 01 49 38 28 00

E-mail : sav.idealstandard@idealstandard.com (demandes techniques) /

fr-fax-offre-de-prix@idealstandard.com (demandes commerciales) - Site internet : www.idealstandard.fr