



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire



Électricité

| | |
|--|-----|
| Fil et câble..... | 397 |
| Conduit et cheminement..... | 409 |
| Appareillage du bâtiment et petit tertiaire..... | 435 |
| Éclairage..... | 552 |
| Sécurité et communication..... | 593 |
| Chauffage électrique et ventilation..... | 623 |
| VDI et réseau informatique..... | 667 |
| Outillage électrique et mesure portable..... | 673 |
| Spécifique industriel..... | 680 |
| Production d'énergie..... | 691 |
| Index références fournisseurs..... | 693 |



Fil et câble

| | |
|--|-----|
| Câble et fil domestique..... | 402 |
| Conducteur nu..... | 403 |
| Câble industriel..... | 403 |
| Câble de communication et sécurité..... | 405 |
| Câble réseau local..... | 406 |
| Câble incendie et haute température..... | 407 |
| Câbles spéciaux..... | 407 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GUIDE POUR LE CHOIX D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

230 VOLTS - MONOPHASÉ - COS φ = 1 - CUIVRE

LONGUEURS MAXIMALES DES LIAISONS, EN MÈTRES, COMPATIBLES AVEC UNE CHUTE DE TENSION DE 3%

| Puissance en Kw | Intensité en A | SECTION en mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 0,5 | 2,3 | 100 | 165 | 265 | 395 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4,6 | 30 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530 | | | | | | | | | |
| 1,5 | 6,8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565 | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 265 | 430 | 595 | | | | | | | |
| 2,5 | 11,5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 | 630 | | | | | | |
| 3 | 13,5 | 17 | 29 | 45 | 66 | 110 | 180 | 285 | 395 | 520 | | | | | | |
| 3,5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 | 450 | | | | | | |
| 4 | 18 | | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | 395 | 580 | | | | | |
| 4,5 | 20 | | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 260 | 350 | 515 | | | | | |
| 5 | 23 | | | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | 315 | 460 | 630 | | | | |
| 6 | 27 | | | 23 | 32 | 56 | 90 | 140 | 195 | 260 | 385 | 530 | | | | |
| 7 | 32 | | | | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | 225 | 330 | 460 | 570 | | | |
| 8 | 36 | | | | | 42 | 67 | 105 | 145 | 195 | 290 | 400 | 500 | 620 | | |
| 9 | 41 | | | | | 38 | 60 | 94 | 130 | 175 | 255 | 355 | 440 | 550 | | |
| 10 | 45 | | | | | 34 | 54 | 84 | 120 | 155 | 230 | 320 | 400 | 495 | 615 | |
| 12 | 55 | | | | | | 45 | 70 | 98 | 130 | 190 | 265 | 330 | 410 | 510 | |
| 14 | 64 | | | | | | | 60 | 84 | 110 | 165 | 230 | 285 | 350 | 435 | 560 |
| 16 | 73 | | | | | | | 53 | 74 | 99 | 145 | 200 | 250 | 305 | 380 | 500 |
| 18 | 82 | | | | | | | 47 | 65 | 88 | 125 | 175 | 220 | 270 | 340 | 440 |
| 20 | 91 | | | | | | | | 59 | 79 | 115 | 160 | 200 | 245 | 310 | 400 |
| 25 | 114 | | | | | | | | | | 64 | 98 | 130 | 195 | 245 | 315 |
| 30 | 136 | | | | | | | | | | | 77 | 105 | 135 | 165 | 205 |
| 35 | 159 | | | | | | | | | | | | 90 | 115 | 140 | 175 |
| 40 | 182 | | | | | | | | | | | | 80 | 100 | 125 | 155 |
| 45 | 205 | | | | | | | | | | | | | 89 | 110 | 135 |
| 50 | 227 | | | | | | | | | | | | | | 98 | 120 |
| 60 | 273 | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 70 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | 115 |

230 VOLTS - TRIPHASÉ - COS φ = 0,8 - CUIVRE

LONGUEURS MAXIMALES DES LIAISONS, EN MÈTRES, COMPATIBLES AVEC UNE CHUTE DE TENSION DE 5%

| Puissance en Kw | Intensité en A | SECTION en mm ² | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 1 | 3 | 165 | 280 | 445 | 655 | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 5 | 110 | 185 | 295 | 440 | 725 | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 84 | 140 | 220 | 325 | 540 | 850 | | | | | | | | | |
| 2,5 | 8 | 67 | 110 | 175 | 265 | 435 | 675 | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 56 | 92 | 145 | 220 | 365 | 560 | 870 | | | | | | | | |
| 3,5 | 12 | 48 | 78 | 125 | 190 | 315 | 485 | 740 | | | | | | | | |
| 4 | 13 | 43 | 68 | 110 | 165 | 275 | 425 | 650 | 905 | | | | | | | |
| 4,5 | 15 | 37 | 61 | 97 | 145 | 245 | 375 | 580 | 820 | | | | | | | |
| 5 | 17 | 33 | 54 | 86 | 130 | 220 | 340 | 520 | 730 | 905 | | | | | | |
| 6 | 20 | | 46 | 73 | 110 | 185 | 285 | 453 | 610 | 760 | | | | | | |
| 7 | 23 | | 40 | 63 | 94 | 160 | 245 | 370 | 520 | 650 | 920 | | | | | |
| 8 | 26 | | | 56 | 82 | 140 | 215 | 325 | 450 | 575 | 795 | | | | | |
| 9 | 30 | | | 49 | 73 | 125 | 190 | 290 | 405 | 510 | 710 | | | | | |
| 10 | 33 | | | | 65 | 115 | 170 | 260 | 365 | 465 | 640 | 840 | | | | |
| 12 | 40 | | | | 54 | 94 | 140 | 220 | 305 | 385 | 530 | 700 | | | | |
| 14 | 46 | | | | | 80 | 120 | 185 | 260 | 335 | 460 | 600 | 715 | | | |
| 16 | 53 | | | | | 68 | 105 | 165 | 225 | 290 | 400 | 525 | 630 | 725 | | |
| 18 | 59 | | | | | | 94 | 145 | 200 | 260 | 360 | 470 | 560 | 640 | | |
| 20 | 66 | | | | | | 85 | 130 | 180 | 235 | 320 | 420 | 500 | 575 | 680 | |
| 25 | 82 | | | | | | | 105 | 145 | 190 | 260 | 340 | 400 | 460 | 540 | 545 |
| 30 | 98 | | | | | | | | 120 | 160 | 215 | 280 | 335 | 390 | 450 | 540 |
| 35 | 115 | | | | | | | | | 100 | 135 | 185 | 240 | 290 | 335 | 465 |
| 40 | 131 | | | | | | | | | | 115 | 160 | 210 | 250 | 290 | 405 |
| 45 | 148 | | | | | | | | | | | 145 | 185 | 220 | 260 | 360 |
| 50 | 164 | | | | | | | | | | | 130 | 170 | 200 | 230 | 325 |
| 60 | 197 | | | | | | | | | | | | 140 | 165 | 195 | 225 |
| 70 | 230 | | | | | | | | | | | | | 140 | 165 | 195 |
| 80 | 233 | | | | | | | | | | | | | | 145 | 170 |
| 90 | 296 | | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| 100 | 328 | | | | | | | | | | | | | | | 160 |
| 110 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | 145 |



GUIDE POUR LE CHOIX D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

380 VOLTS - TRIPHASÉ - COS $\varphi = 0,8$ - CUIVRE

LONGUEURS MAXIMALES DES LIAISONS, EN MÈTRES, COMPATIBLES AVEC UNE CHUTE DE TENSION DE 3%

| Puissance en Kw | Intensité en A | SECTION en mm ² | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| 2,5 | 5 | 190 | 325 | 510 | 745 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 160 | 270 | 420 | 620 | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | 7 | 135 | 230 | 365 | 540 | 895 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 120 | 200 | 320 | 470 | 785 | | | | | | | | | | | |
| 4,5 | 9 | 105 | 180 | 285 | 420 | 700 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 96 | 165 | 255 | 375 | 630 | 970 | | | | | | | | | | |
| 6 | 12 | 79 | 135 | 210 | 315 | 525 | 810 | | | | | | | | | | |
| 7 | 14 | 68 | 115 | 180 | 270 | 455 | 700 | | | | | | | | | | |
| 8 | 16 | 60 | 105 | 160 | 240 | 400 | 610 | 940 | | | | | | | | | |
| 9 | 18 | 51 | 92 | 145 | 215 | 355 | 550 | 850 | | | | | | | | | |
| 10 | 19 | 84 | 130 | 190 | 320 | 500 | 780 | | | | | | | | | | |
| 12 | 23 | 69 | 110 | 160 | 265 | 415 | 640 | 880 | | | | | | | | | |
| 14 | 27 | 94 | 140 | 230 | 355 | 550 | 750 | | | | | | | | | | |
| 16 | 31 | 81 | 120 | 200 | 315 | 485 | 655 | 860 | | | | | | | | | |
| 18 | 35 | 110 | 180 | 280 | 430 | 580 | 770 | | | | | | | | | | |
| 20 | 38 | 98 | 160 | 255 | 390 | 520 | 690 | | | | | | | | | | |
| 25 | 48 | 130 | 205 | 315 | 420 | 555 | 760 | | | | | | | | | | |
| 30 | 57 | 170 | 260 | 355 | 465 | 640 | 840 | | | | | | | | | | |
| 35 | 67 | 145 | 225 | 300 | 400 | 550 | 730 | | | | | | | | | | |
| 40 | 76 | 195 | 260 | 350 | 480 | 640 | 745 | | | | | | | | | | |
| 45 | 86 | 175 | 235 | 310 | 430 | 565 | 670 | 770 | | | | | | | | | |
| 50 | 95 | 160 | 215 | 285 | 385 | 510 | 600 | 695 | | | | | | | | | |
| 60 | 114 | 180 | 235 | 320 | 420 | 500 | 580 | 680 | | | | | | | | | |
| 70 | 133 | Limite d'échauffement | | | | | | 200 | 275 | 365 | 430 | 495 | 580 | | | | |
| 80 | 152 | | | | | | 240 | 315 | 375 | 430 | 510 | 600 | | | | | |
| 90 | 171 | | | | | | 215 | 280 | 335 | 385 | 445 | 535 | | | | | |
| 100 | 150 | | | | | | | 250 | 300 | 350 | 405 | 480 | | | | | |
| 120 | 228 | | | | | | | | 250 | 290 | 340 | 400 | | | | | |
| 140 | 266 | | | | | | | | | 250 | 290 | 345 | | | | | |
| 160 | 304 | | | | | | | | | | 255 | 300 | | | | | |
| 180 | 342 | | | | | | | | | | | 265 | | | | | |

LONGUEURS MAXIMALES INDICATIVES (EN MÈTRES) ENTRE LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ET LE TABLEAU DE RÉPARTITION EN MONOPHASÉ, POUR UNE CHUTE DE TENSION DE 2% :

| Courant assigné maximal du disjoncteur de branchement | Section cuivre en mm ² | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| 45 A | 22 | 36 | 56 | 78 | 111 | 156 | 211 | 267 |
| 60 A | - | 27 | 42 | 58 | 83 | 117 | 158 | 200 |
| 90 A | - | - | 28 | 39 | 56 | 78 | 106 | 133 |

LONGUEURS MAXIMALES INDICATIVES (EN MÈTRES) ENTRE LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ET LE TABLEAU DE RÉPARTITION EN TRIPHASÉ, POUR UNE CHUTE DE TENSION DE 2% :

| Courant assigné maximal du disjoncteur de branchement | Section cuivre en mm ² | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| 30 A | 16 | 25 | 38 | 66 | 107 | 166 | 233 | 332 | 465 | 631 | 800 |
| 60 A | - | - | 18 | 31 | 52 | 81 | 115 | 166 | 233 | 315 | 399 |

DÉTERMINATION SYMBOLIQUE DES CÂBLES NF C 30-202

DÉNOMINATION SYMBOLIQUE DES CÂBLES

Les conducteurs et câbles définis par une norme UTE sont désignés à l'aide d'un système harmonisé ou bien à l'aide du système UTE traditionnel selon qu'il s'agit de modèles concernés ou non par l'harmonisation en vigueur dans le cadre du CENELEC.

Ces deux systèmes de désignation sont repris par la norme NF C 30-202 et HD 361 et comprennent une suite de symboles disposés de gauche à droite, dans l'ordre, dont un extrait est donné ci-dessous.

| Désignation v HARw CENELEC | | | Désignation NF-USE | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| Signification du symbole | Symbole | | Symbole | Signification du symbole |
| Série harmonisée | H | Type de la série | U | Câble faisant l'objet d'une norme UTE |
| Série nationale reconnue | A | | 250 | 250 V |
| Série nationale autre | FR-N | Tension nominale | 500 | 500 V |
| 300 / 300 V | 03 | | 000 I | 000 I V |
| 500 / 300 V | 05 | | absence de lettre | Ame rigide |
| 750 / 450 V | 07 | Souplesse et nature de l'âme | S | Ame souple |
| I / 0,6 kV | I | | absence de lettre | Cuivre |
| PVC | V | Enveloppe isolante | A | Aluminium |
| Caoutchouc vulcanisé | R | | C | Caoutchouc vulcanisé |
| Polyéthylène réticulé | X | Bourrage | R | Polyéthylène réticulé |
| Ruban en acier ceinturant les conducteurs | D | | V | Polychlorure de vinyle |
| Armure en feuillard acier | Z4 | Gaine de protection non métallique | G | Gaine vulcanisée |
| PVC | V | | O | Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine |
| Caoutchouc vulcanisé | R | Revêtement métallique | I | Gaine d'assemblage et de protection formant bourrage |
| Polyéthylène réticulé | N | | 2 | Gaine de protection épaisse |
| Câble rond | absence de lettre | Forme du câble | C | Caoutchouc vulcanisé |
| Câble méplat "divisible" | H | | N | Polychloroprène ou équivalent |
| Câble méplat "non divisible" | H6 | | V | PVC |
| Cuivre | absence de lettre | | P | Gaine de plomb |
| Aluminium | - A | | F | Feuillards acier |
| Rigide, massive, ronde | - U | | Z | Zinc ou autre métal |
| Rigide, câblée, ronde | - R | | absence de lettre | Câble rond |
| Rigide, câblée, sectorale | - S | | M | Câble méplat |
| Rigide, massive, sectorale | - W | | | |
| Souple, classe 5 pour installation fixe | - K | | | |
| Souple, classe 5 | - F | | | |
| Souple, classe 6 | - H | | | |
| Souple pour soudure | - D | | | |
| Extra-souple pour soudure | - E | | | |

La désignation peut-être complétée par l'indication éventuelle d'un conducteur vert / jaune dans le câble :

Câble sans V/J : nXS


Câble avec V/J : nGS

n = nb conducteurs, s = section

CODE COULEURS HD308

POUR CÂBLES MULTIPOLAIRES DE BASSE TENSION SELON LA NORME HD 308 S2

La norme HD 308 S régule les codes de couleur pour l'identification des âmes conductrices des câbles électriques.

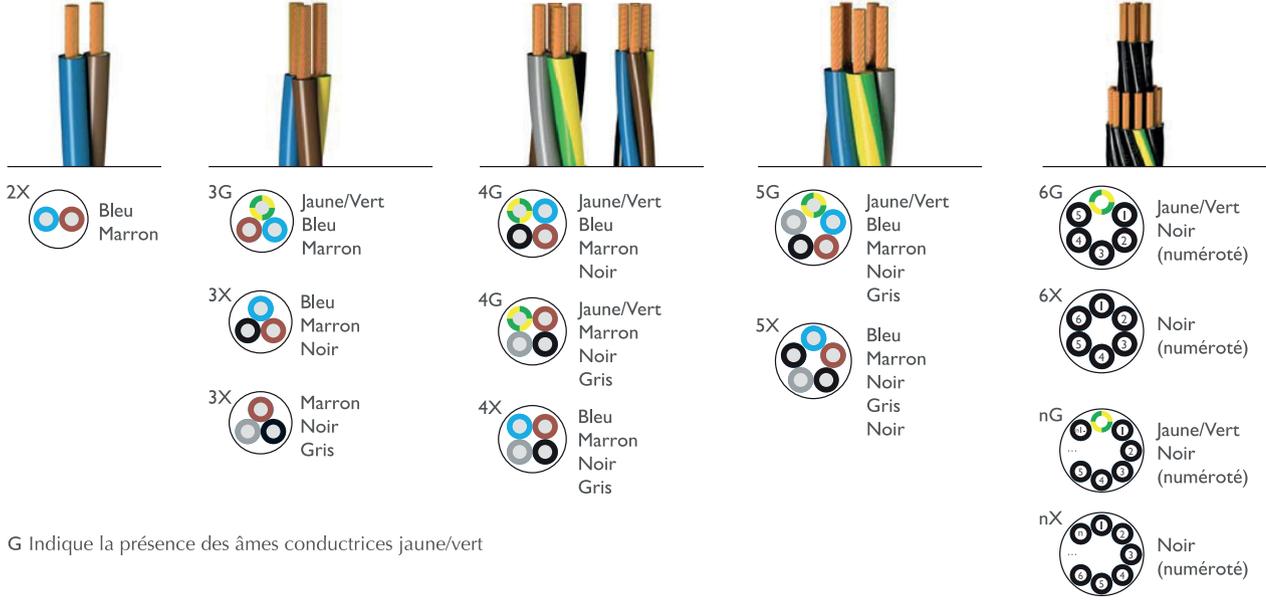

NORMES XP C 32-321

Depuis mars 2014 les nouvelles normes XP C ont été introduites pour les câbles d'installation basse tension en remplacement des normes NF C. Le but étant d'améliorer la qualité des produits.

Les nouvelles normes concernent les séries suivantes :

| Type de câble | Anciennes normes NF C | Nouvelles normes XP C | Date limite d'application |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| U-1000 R2V U-1000 AR2V | NF C 32-321 | XP C 32-321 | 30/09/2014 |
| U-1000 RVFV U-1000 ARFV | NF C 32-322 | XP C 32-322 | 31/12/2014 |
| U-1000 RGPV U-1000 ARGV | NF C 32-111 | XP C 32-111 | 31/12/2014 |

Ces nouvelles normes apportent de nouvelles propriétés pour les câbles concernés :

- La résistance aux conditions climatiques et aux UV accrue
- Le repérage couleur de la section pour les câbles U-1000 R2V de 2 à 5 conducteurs pour les sections de 1.5 mm² à 16 mm².

Pour les fabricants de câbles

A partir des nouvelles dates d'application ci-dessus, les fabricants doivent avoir une licence NF délivrée par le LCIE qui atteste de la conformité aux normes XP C citées.

Pour les utilisateurs de câbles

Il n'y a pas d'interdiction, les câbles fabriqués selon la norme NF C se trouvant encore sur le marché au 1^{er} octobre 2014 peuvent être installés jusqu'à épuisement des stocks.



Repérage couleur de la section

EN 50575 / CLASSIFICATION EUROPÉENNE DE RÉACTION AU FEU

La norme EN 50575 fixe les exigences essentielles relatives à la performance, aux essais initiaux, au suivi et au marquage des produits.

| Euroclasse | Critères de classification | Critères additionnels | Systèmes d'Attestation de Conformité |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| A _{ca} | Pouvoir calorifique | | |
| B _{1ca} | Dégagement thermique | Emission de fumées (s1a, s1b, s2, s3) | "+1", comprenant • Essais de type initiaux et surveillance continue par un organisme notifié • Contrôle de production par un fabricant |
| B _{2ca} | Propagation en nappe verticale | Goutelettes enflammées (d0, d1, d2) | |
| C _{ca} | Propagation de la flamme | Acidité (a1, a2, a3) | "3", comprenant • Essais de type initiaux par un laboratoire notifié • Contrôle de production par le fabricant |
| D _{ca} | Propagation de la flamme | | |
| E _{ca} | Propagation de la flamme | | |
| F _{ca} | | | "4" : Essais de type et contrôle de production par le fabricant |

H07 VU

FIL H07V-U 1,5 ET 2,5 MM²

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes. Filerie et câblage des tableaux et appareillage. Tension d'utilisation 450/750 V. Longueur : 100 mètres.



| Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 1,5 | Noir | 014659X |
| 1,5 | Rouge | 014660I |
| 1,5 | Bleu | 014661T |
| 1,5 | Orange | 014663P |
| 1,5 | Brun | 014667H |
| 1,5 | Violet | 014666W |
| 1,5 | Vert/Jaune | 014651N |
| 1,5 | Blanc | 453169J |
| 1,5 | Gris | 1099411 |
| 2,5 | Noir | 014669D |
| 2,5 | Rouge | 014670O |
| 2,5 | Bleu | 014671Z |
| 2,5 | Brun | 015677P |
| 2,5 | Violet | 014673V |
| 2,5 | Vert/Jaune | 014668S |

H05 VV-F

CÂBLE H05VV-F U500V

Câble très souple destiné à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles. Particulièrement utilisé dans l'électroménager. Tension d'utilisation : 300/500V



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|---------|
| 2x0,75 | 106207O |
| 2x1 | 1253633 |
| 2x1,5 | 014820A |
| 3G0,75 | 1253634 |
| 3G1 | 106207Z |
| 3G1,5 | 1062073 |
| 3G2,5 | 1253635 |
| 4G1 | 461585Z |
| 5G1 | 479149X |

CÂBLE H05VV-F U500V GRIS

Câbles très souples destinés à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles. Particulièrement utilisés dans l'électroménager. Tension d'utilisation : 300/500 V.



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------|--|----------------------------|---------|
| 50 | 3G1,5 | | 1061854 |
| 100 | 4G0,75 | Brun/gris/noir/vert jaune | 014843T |
| 50 | 4G1 | Brun/gris/noir/vert jaune | 461288I |
| 100 | 4G1,5 | | 014859N |

H05 RRF

CÂBLE H05RRR-F EN COURONNE DE 50 ML

Câble souple pour l'alimentation de petits appareils



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|---------|
| 2x1,5 | 014892M |
| 3x1,5 | 014918M |
| 3x2,5 | 014919X |

H05 VK

FIL H05V-K DE 0,75 À 1 MM² EN COURONNE DE 100 ML

Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques. Longueur : 100 mètres.



| Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 0,75 | Bleu clair RAL5012 | 014740E |
| 0,75 | Bleu cobalt RAL 5013 | 554650Q |
| 0,75 | Rouge | 1062059 |
| 0,75 | Vert/Jaune | 014737X |
| 0,75 | Orange | 461581H |
| 0,75 | Noir | 1158247 |
| 0,75 | Brun | 016026G |
| 0,75 | Violet | 554652M |
| 0,75 | Ivoire | 1162634 |
| 0,75 | Gris | 015690C |
| 0,75 | Blanc | 1203977 |
| 1 | Bleu cobalt RAL 5013 | 554653X |
| 1 | Rouge | 1062062 |
| 1 | Orange | 554655T |
| 1 | Noir | 014742A |
| 1 | Blanc | 015684O |
| 1 | Vert/Jaune | 1215903 |
| 1 | Brun | 1062109 |

H07 VK

FIL H07V-K DE 1,5 À 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 ML

Fil de câblage PVC souple utilisé pour l'équipement des tableaux et armoires électriques



| Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 1,5 | Rouge | 014748O |
| 1,5 | Vert/Jaune | 014745H |
| 1,5 | Noir | 014746S |
| 1,5 | Violet | 554691Z |
| 1,5 | Bleu | 1186045 |
| 1,5 | Gris | 1186047 |
| 1,5 | Orange | 1186048 |
| 1,5 | Blanc | 1186044 |
| 2,5 | Bleu clair RAL5012 | 014753R |
| 2,5 | Orange | 554694G |
| 2,5 | Ivoire | 1162636 |
| 2,5 | Rouge | 014752G |
| 2,5 | Vert/Jaune | 014750K |
| 2,5 | Noir | 014751V |
| 2,5 | Brun | 461588G |

FIL H07V-K DE 4 À 6 MM² EN COURONNE DE 100 ML

Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques. Tension d'utilisation : 450/750 V. Longueur : 100 mètres.



| Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 4 | Noir | 014756Y |
| 6 | Bleu clair RAL5012 | 016014E |
| 6 | Rouge | 016012I |
| 6 | Vert/Jaune | 1062119 |
| 6 | Noir | 016010M |
| 6 | Brun | 461590C |

► CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE (Suite)

FIL H07V-K SUPÉRIEUR À 6 MM² EN COURONNE DE 100 ML

Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques.
Tension d'utilisation : 450/750 V.
Longueur : 100 mètres.



| Type | L (m) | Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| H07V-K | 100 | 10 | Rouge | 461592Y |
| H07V-K | 100 | 10 | Noir | 016021D |
| H07V-K | 100 | 16 | Bleu clair RAL5012 | 1157869 |
| H07V-K | 100 | 16 | rouge | 015988E |
| H07V-K | 100 | 16 | Vert/Jaune | 1157868 |
| H07V-K | 100 | 16 | Noir | 1157870 |

H07 VR

FIL H07V-R U500V


Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.



| L (m) | Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 100 | 6 | Bleu | 014705J |
| 100 | 6 | Rouge | 014703N |
| 100 | 6 | Vert/jaune | 014702C |
| 100 | 10 | Bleu | 014714E |
| 100 | 10 | Rouge | 014713T |
| 100 | 10 | Vert/Jaune | 014709B |
| 100 | 16 | Bleu | 014717L |
| 100 | 16 | Rouge | 014716A |
| 100 | 16 | Vert/jaune | 014715P |

FIL H07V-R U500V À LA COUPE AU MÈTRE

Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.



| Section (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 16 | Bleu | 1176805 |
| 16 | Rouge | 1176806 |
| 16 | Vert/Jaune | 1099412 |
| 25 | Bleu | 147707L |
| 25 | Rouge | 147706A |
| 25 | Vert/Jaune | 147709H |

► CONDUCTEUR NU

CÂBLE CUIVRE NU 25 MM²

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM²

Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.

| L (m) | Code |
|-----------------------|----------------|
| Couronne de 50 mètres | 450918A |
| A la coupe | 015206I |



► CÂBLE INDUSTRIEL

CÂBLE R02V 1,5² ET 2,5²

CÂBLE U1000 R2V 1,5 - 2,5 ET 4 MM² EN COURONNE DE 100 ML

Câbles rigides recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000 V.



| L (m) | Section (en mm ²) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|-------|-------------------------------|--|----------------|
| 100 | 1,5 | 2x1,5 | 184254Q |
| 100 | 1,5 | 3G1,5 | 184255B |
| 100 | 2,5 | 3G2,5 | 184259T |
| 100 | 1,5 | 4G1,5 | 184257X |
| 100 | 2,5 | 4G2,5 | 106236O |
| 100 | 1,5 | 5G1,5 | 184258I |
| 100 | 2,5 | 5G2,5 | 184260E |

CÂBLE U1000 R2V 1.5 ET 2.5 ET 16 MM² EN COURONNE DE 50 ML

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.



| L (m) | Section (en mm ²) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|-------|-------------------------------|--|----------------|
| 50 | 1,5 | 2x1,5 | 038486O |
| 50 | 1,5 | 3G1,5 | 038487Z |
| 50 | 2,5 | 3G2,5 | 038496U |
| 50 | 6 | 3G6 | 1378398 |
| 50 | 1,5 | 4G1,5 | 038494Y |
| 50 | 2,5 | 4G2,5 | 490876I |
| 50 | 1,5 | 5G1,5 | 038495J |
| 50 | 2,5 | 5G2,5 | 038497F |

CÂBLE U1000 R2V 1,5 ET 2,5 MM² À LA COUPE AU MÈTRE

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|----------------|
| 2x1,5 | 015009Z |
| 3G1,5 | 015070U |
| 4G1,5 | 015082W |
| 5G1,5 | 015139Z |
| 7G1,5 | 015234E |
| 3G2,5 | 015072Q |
| 4G2,5 | 015083H |
| 5G2,5 | 015141V |

CÂBLE U-1000 R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN TOURET DE 500 ML

Câble U-1000 R2V en touret de 500 ml
Différentes marques peuvent être livrées selon les disponibilités



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|----------------|
| 3G1,5 | 116358O |
| 5G1,5 | 1163603 |
| 3G2,5 | 1163588 |
| 5G2,5 | 1163604 |

LA SÉCURITÉ N'EST PAS UN LUXE FAITES CONFIANCE AU LEADER



**SOYEZ CONFORME AU RPC
CHOISISSEZ LES CÂBLES PRYSMIAN**

Le feu tue 4000 personnes chaque année en Europe. Nous passons 90% de notre temps dans des bâtiments où ont lieu 90% des incendies.

Le nouveau Règlement Produits de Construction (RPC) est une occasion unique d'améliorer le niveau de sécurité de ces bâtiments.

Concernant les câbles, le RPC est obligatoire dès juillet 2017.

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, SOYEZ CONFORMES AU RPC

Prysmian propose la gamme Afumex de câbles de classe Cca-s1,d1,a1, conformes au RPC et qui améliorent sensiblement la sécurité en cas d'incendie. Les câbles Afumex 750 (pour applications dans le résidentiel) et Afumex 1000 Plus (pour application dans le tertiaire et l'industrie) sont désormais disponibles.

Prysmian group est le leader mondial des fabricants de câbles d'énergie et de communication, présent dans 50 pays, avec une expérience de 130 ans. Pionnier de l'industrie du câble, Prysmian a développé les câbles de protection au feu* les plus performants pour réduire les risques et améliorer la sécurité en cas d'incendie et conformes au RPC.

*Pour en savoir plus,
flasher ici*



**LEADING
THE WAY
TO SAFETY**

**Prysmian
Group**

* Non propagation de l'incendie, sans dégagement de fumée, faible acidité

CÂBLE R02V > 2,5²

CÂBLE U1000 R2V > 2,5 MM² À LA COUPE AU MÈTRE

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|---------|
| 3G4 | 015074M |
| 4G4 | 015090G |
| 5G4 | 015146Y |
| 3G6 | 015080A |
| 4G6 | 015096U |
| 5G6 | 015149F |
| 3G10 | 015148U |
| 4G10 | 015100M |
| 5G10 | 015150Q |
| 3G16 | 015554O |
| 4G16 | 015102I |
| 5G16 | 015644Q |
| 5G25 | 015645B |

CÂBLE U1000 R2V SANS FIL V/J > 2,5 MM² À LA COUPE AU MÈTRE

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|---------|
| 2x6 | 015058S |
| 4x6 | 015682S |
| 2x10 | 015060O |
| 4x10 | 015216O |
| 2x16 | 016450Q |
| 4x16 | 015117R |
| 2x25 | 015561N |
| 4x25 | 015127X |
| 2x35 | 057442K |
| 4x35 | 015215D |
| 2x50 | 752147B |
| 4x50 | 015218K |
| 4x70 | 1162964 |

CÂBLE H07RNF 1,5 ET 2,5²

CÂBLE H07RN-F HORS SENSIBLE

Tension d'utilisation : 450/750 V.

Isolation élastomère résistant à la chaleur et à la propagation de la flamme.

Gaine épaisse étudiée pour supporter les contraintes mécaniques, thermiques ainsi que le contact des huiles et hydrocarbures.



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|---------|
| 50 | 2x1 | 469245T |
| 100 | 2x1,5 | 1157498 |
| A la coupe | 2x1,5 | 015151B |
| A la coupe | 4G1,5 | 015167V |
| 50 | 5G1,5 | 1253636 |
| 100 | 5G1,5 | 1157496 |
| A la coupe | 5G1,5 | 015178M |
| 50 | 4G2,5 | 554678M |
| 100 | 4G2,5 | 1061861 |
| A la coupe | 4G2,5 | 015174U |
| 50 | 5G2,5 | 1186065 |
| 100 | 5G2,5 | 1157497 |
| A la coupe | 5G2,5 | 015180I |
| 100 | 4G1,5 | 1157495 |

CÂBLE H07RN-F DE 1,5 À 2,5 MM²

Flexibilité du câble : Souple - Gaine extérieure élastomère - Nature de l'âme : Cuivre nu



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|---------|
| 50 | 3G1,5 | 554668G |
| 50 | 3G2,5 | 554671N |
| 100 | 3G1,5 | 1157493 |
| 100 | 3G2,5 | 1157494 |
| A la coupe | 3G1,5 | 015158A |
| A la coupe | 3G2,5 | 015161H |

CÂBLE H07RNF >2,5²

CÂBLE H07RN-F DE 4 À 6 MM² À LA COUPE AU MÈTRE

Tension d'utilisation : 450/750 V.

Isolation élastomère résistant à la chaleur et à la propagation de la flamme.

Gaine épaisse étudiée pour supporter les contraintes mécaniques, thermiques ainsi que le contact des huiles et hydrocarbures.



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|---------|
| 3G4 | 015162S |
| 3G6 | 105997X |
| 5G6 | 015575L |

► CÂBLE DE COMMUNICATION ET SÉCURITÉ

CÂBLE AUDIO

CÂBLE HAUT-PARLEUR

Permet de raccorder le média son vers des hauts parleurs ou enceintes.

Câble 2x0,75 mm².

Couronne de 100 mètres.



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|---------|
| 100 | 2x0,75 | 1698178 |
| A la coupe | 2x1,5 | 529895J |



eau, air, énergie



Tous vos produits sont sur

terevea-direct.fr


Sanitaire


Chauffage


Robinerie


Électricité


Outils


Chaudière


Consommables


Canalisation


Protection

CÂBLE D'ALARME

CÂBLE D'ALARME ET D'INCENDIE

Câbles SYT ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale



| L (m) | Nombre de conducteurs | Coloris | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|-----------------------|---------|--|----------------|
| A la coupe | 2 | Rouge | 1P 9/10 | 067634K |

CÂBLE TÉLÉPHONIE PTT SYTI

CÂBLE MULTICONDUCTEUR

Pour installation privée à l'extérieur des bâtiments. Pose enterrée autorisée selon les règles de l'art. Coloris : gris/ivoire.



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|----------------|
| 100 | 1P 5/10 | 373818U |
| 100 | 2P 5/10 | 373819F |
| A la coupe | 2P 5/10 | 009914K |
| 100 | 3P 5/10 | 529872Q |
| A la coupe | 3P 5/10 | 009915V |
| 100 | 5P 5/10 | 529873B |
| A la coupe | 5P 5/10 | 009916G |
| 100 | 1P 8/10 | 106772U |
| A la coupe | 1P 8/10 | 009917R |
| 100 | 2P 8/10 | 106773F |
| A la coupe | 2P 8/10 | 009918C |
| 100 | 3P 8/10 | 373820Q |
| A la coupe | 3P 8/10 | 110741Z |
| 100 | 5P 8/10 | 106774Q |
| A la coupe | 5P 8/10 | 019193D |

CÂBLE DE TÉLÉPHONE SÉRIE 298 PTT

Montage extérieur. Compatible avec l'ADSL. 4 paires de section 6/10 mm², gaine en polyéthylène. La gaine est graissée avec un gel hydrofuge ce qui évite à l'humidité de pénétrer dans le câble.



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Nombre de paires | Coloris des fils et câbles | Code |
|------------|--|------------------|----------------------------|----------------|
| 100 | 4x0,6 | 4 | Ivoire | 565029T |
| A la coupe | 8x0,5 | 4 | Ivoire | 565033L |

CÂBLE DE TÉLÉPHONE SÉRIE 88

Câble de branchement téléphonique 8 paires



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Nombre de paires | Coloris des fils et câbles | Code |
|------------|--|------------------|----------------------------|----------------|
| A la coupe | 16x0,6 | 8 | Ivoire | 744652C |

CÂBLE TV - COAXIAL

CÂBLE COAXIAL POUR ANTENNE

Installation en intérieur. Coloris : blanc. Réseau terrestre, satellite.

Câble 17VATC, 75 Ohms. Ø extérieur : 6,8 mm².



| Type | L (m) | Coloris des fils et câbles | Code |
|---------|--------------|----------------------------|----------------|
| 17 PATC | 100 | Noir | 545701N |
| 17 VATC | 100 | Blanc | 753264Q |
| 17 VATC | A la demande | Blanc | 753263F |
| 19 VATC | 100 | Blanc | 531944G |

CÂBLE RÉSIDENTIEL GRADE 3

CÂBLE RÉSIDENTIEL S/FTP GRADE 3

Câble résidentiel Grade 3, 100 Ohms, S/FTP, 4 paires, 900 MHz LSZH

A une utilisation « résidentielle » c'est à dire à la mise en place d'un réseau VDI à très haut débit pour l'habitat.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Code |
|------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 100 | 8 | 4 | 109672O |
| A la coupe | 8 | 4 | 1011863 |

CATÉGORIE 5E

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP CATÉGORIE 5E

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Code |
|------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 500 | 4 | 8 | 1253637 |
| 100 | 8 | 4 | 1269823 |
| A la coupe | 8 | 4 | 204050W |
| A la coupe | 16 | 8 | 494265D |
| 305 | 8 | 4 | 1108399 |

CATÉGORIE 6

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP BOX DE 305 MÈTRES

Constitue la base d'un réseau Voix Données Images (V.D.I.) Son Blindage avec feuillard aluminium lui permet une utilisation en environnement perturbé et lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 350 MHz.



| Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Code |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 8 | 4 | 1205388 |

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP CATÉGORIE 6

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Code |
|------------|-----------------------|------------------|----------------|
| A la coupe | 8 | 4 | 971341Z |
| 500 | 16 | 2x4 | 1165074 |
| 500 | 8 | 4 | 1253638 |

CATÉGORIE 7

CÂBLE FTP

Destinés à l'équipement de réseaux locaux informatiques à haut débit.

Résistance linéique max : 145 Ω /km.

Capacité mutuelle : 45 pF/m.

Atténuation de couplage : 65dB.

Rayon de courbure : 8 x diamètre du câble.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Code |
|------------|-----------------------|------------------|----------------|
| A la coupe | 8 | 4 | 1157715 |

► CÂBLE RÉSEAU LOCAL (Suite)

MULTI-CONDUCTEUR LIYY - LIYCY



CÂBLE LIYCY BLINDÉ

Câble utilisé en milieu industriel

| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|----------------|
| 100 | 2x0,5 | 1253647 |
| A la coupe | 2x0,5 | 1253648 |
| A la coupe | 4x0,5 | 1253650 |
| 100 | 2x0,75 | 1378363 |
| A la coupe | 2x0,75 | 1378364 |
| 100 | 2x1,5 | 1378365 |
| A la coupe | 2x1,5 | 1378366 |

► CÂBLE INCENDIE ET HAUTE TEMPÉRATURE

CÂBLE CR1C1

CÂBLE TÉLÉPHONE CR1 C1 À LA COUPE AU MÈTRE



| Type | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------|--|----------------|
| PTT | 2P 9/10 | 1175195 |
| PTT | 1P 9/10 | 529877T |

CÂBLE HAUTE TEMPÉRATURE CR1 C1 À LA COUPE AU MÈTRE

Câble destiné à l'alimentation des circuits de sécurité incendie dont le maintien est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseur, etc...). Non propagateur de l'incendie, dégagement de fumée limité.



| Composition du câble (en mm ²) | Code |
|--|----------------|
| 2x1,5 | 186575P |
| 2x2,5 | 1175191 |
| 3G1,5 | 186576A |

CÂBLE HAUTE TEMPÉRATURE

CÂBLE LYONISIL

Câble LYONISIL 2 x 1,5 sans halogène, faible émission de fumées, non propagateur de l'incendie



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|-------|--|----------------|
| 50 | 2x1,5 | 072747P |

► CÂBLES SPÉCIAUX

CÂBLE DE COMMANDE

CÂBLE LIFLEX BLINDÉ

Câble de contrôle multiconducteur avec isolation PVC et une gaine extérieure en PVC spécial résistant aux huiles (huiles IRM 903, CERECOLOR E 50, SYNTOPON B ...).



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|----------------|
| A la coupe | 2x1 | 1062403 |
| A la coupe | 4G0,75 | 531157H |
| A la coupe | 4P 0,75 | 1083535 |

CÂBLE LIFLEX NON BLINDÉ



| L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|------------|--|----------------|
| 100 | 7G1 | 1166234 |
| A la coupe | 7G1 | 1175989 |
| A la coupe | 27G1 | 1175990 |

CÂBLE DE TÉLÉREPORT

CÂBLE TÉLÉ REPORT

Utilisés pour le système EDF de relevé des consommations individuelles.

Liaison entre le compteur implanté dans l'habitation et le boîtier répéteur en limite de propriété.

Selon la spécification EDF 48 37 320.

2 paires, 0.6 mm².



| Type | L (m) | Section (en mm) | Nombre de paires | Coloris des fils et câbles | Code |
|----------|--------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| Armé | A la demande | 0,6 | 2 | Noir | 137220Q |
| Non armé | A la coupe | 0,6 | 2 | Ivoire | 137221B |
| Non armé | 100 | 0,6 | 2 | Ivoire | 1253645 |

têrêva
eau, air, énergie

pack confiance

**2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSES À 100%**

pack confiance

Difficile de résister à l'attraction du Pack Confiance



Tous vos produits sont sur
tereve-direct.fr



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel


Production d'énergie

tērēva


eau, air, énergie

tērēva
direct

Tout Téréva en un 1 clic

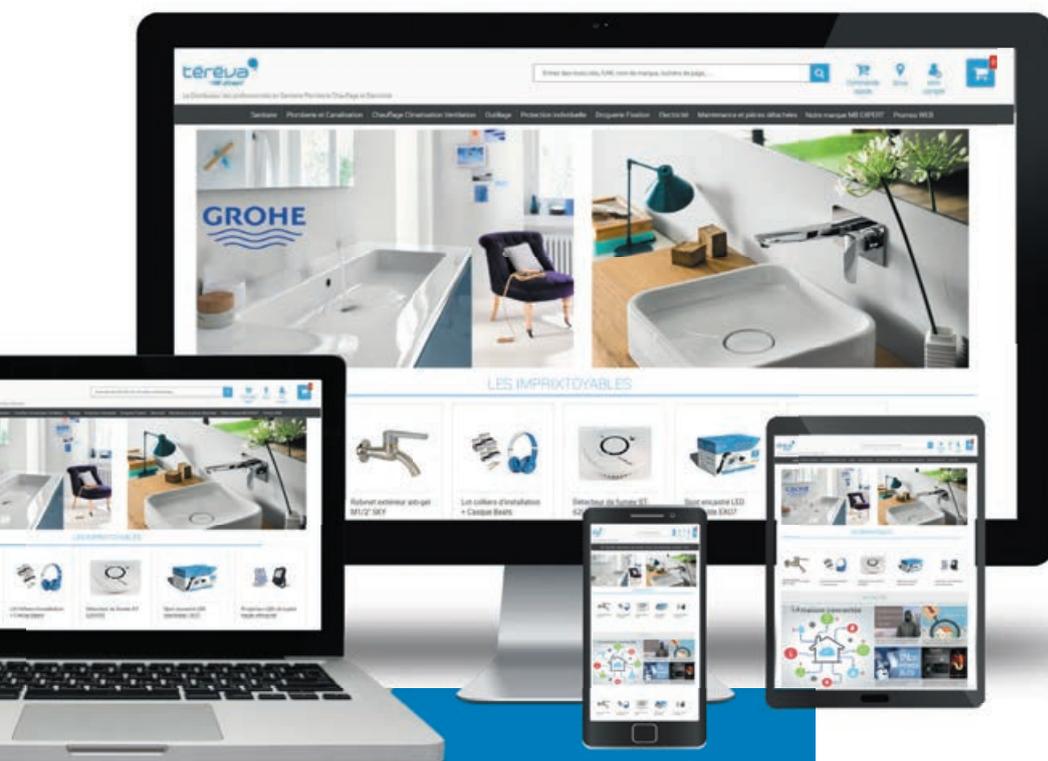

Nouveau
site et
application
mobile

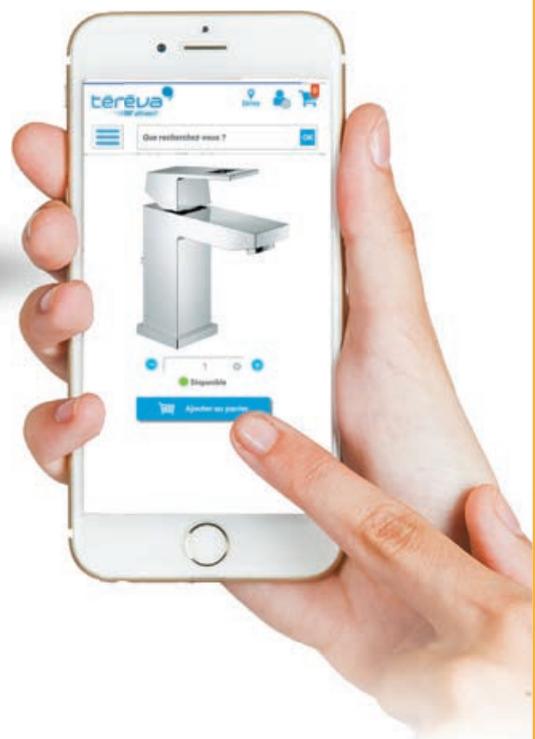

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

Une livraison
adaptée à tous
vos besoins





Conduit et cheminement

| | |
|----------------------------------|-----|
| Conduit et gaine..... | 416 |
| Conduit rectangulaire PVC..... | 418 |
| Conduit rectangulaire métal..... | 431 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LA NORME NF C15-100 ET LES CHEMINS DE CÂBLES

(Installations électriques Basse Tension 2002)

Définition des produits :

- 262.3 Chemin de câbles (ou tablette) (826-06-08)

Support de câbles constitué d'une base continue et de rebords, et ne comportant pas de couvercle.

NOTE - Un chemin de câbles peut être perforé ou non. Si un chemin de câbles est muni d'un couvercle lors de son installation, il est alors considéré comme une goulotte (262.8) pour la détermination des courants admissibles.

- 262.8 Goulottes (Réf. 31 à 34)

Enveloppe fermée, munie d'un couvercle amovible et destinée à la protection complète de conducteurs isolés ou de câbles, ainsi qu'à l'installation d'autres matériels électriques. Une goulotte peut comporter ou non des séparations. Suivant ses dimensions et son emplacement; une goulotte peut être dénommée « moulure », « plinthe » ou « cimaise ».

- 262.12 Échelles à câbles (Réf. 16) (826-06-09)

Support de câbles constitué d'une série d'éléments transversaux rigidement fixé à des montants principaux longitudinaux.

Non propagation de la flamme (extrait 4.22):

Les conducteurs et câbles, les systèmes de conduits, de goulottes, les chemins de câbles doivent satisfaire à l'essai de non propagation de la flamme (catégorie C2 pour les câbles et conducteurs).

Protection contre les chocs électriques (extrait 4.41) :

Le principe de précaution veut que les masses, donc les chemins de câbles, soient reliés à la terre. La NF C15 100 précise :

410.3.7 (Généralités) : Il est permis de se dispenser de dispositions de protection contre les contacts indirects pour les matériels électriques et leurs supports dans les cas suivants :

- Conduits ou goulottes métalliques, ou autres enveloppes métalliques de protection des matériels présentant une isolation double ou renforcée. (exemple : câbles assimilables à la classe II).

- Potelets et parties métalliques en liaison électrique avec eux lorsque ces parties ne sont pas dans le volume d'accessibilité au toucher...

(Cette dispense n'est pas admise en France par la réglementation concernant les travailleurs).

- 412.2 (Isolation double ou renforcée) : Prescriptions pour la protection contre les contacts directs et pour la protection contre les contacts indirects

- 413.3.6 (Séparation électrique) : Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de protection, ni aux masses d'autres circuits...

- 414.4.5 (circuits TBTS ou TBTP) : Les masses ne doivent être reliées intentionnellement ni à la terre, ni à des conducteurs de protection ou des masses d'autres circuits...

Conception et mise en œuvre des installations :

Dispositions contre les influences électriques et magnétiques (extrait 4.44)

- 444.3.5 : Equipotentialité des enveloppes métalliques et des écrans.

- 444.3.6 : Séparation appropriée (éloignement ou blindage) des câbles de puissance et de communication y compris aux changements de direction et aux traversées de parois, croisements à angle droit.

- 444.3.6.1 : Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 cm.

- 444.3.6.2 : Dans les parties terminales entre les répartiteurs et les points d'utilisations, les câbles des réseaux de puissance et de communication peuvent cheminer sur ou dans des supports communs.

Les distances de séparation sont fonction du mode de pose concerné :

- câbles apparents, en faux plancher ou en faux plafond : séparation minimale de 5 cm.

- mode de pose en goulotte et conduits profilés, installer les réseaux dans les différents compartiments dans l'ordre décroissant de sensibilité par rapport au plan de masse (le réseau le plus sensible étant le plus proche du plan de masse).

- conduits encastrés ou apparents : conduits séparés sauf spécifications contraires du fournisseur.

Choix des canalisations (extrait 5.21) :

Seuls les câbles - y compris armés - multi ou mono conducteurs sont admis dans les chemins de câbles, goulottes ou échelles à câbles.

| Modes de pose | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|---|----------------|---------------|
| | Sans fixation | Fixation directe | Systèmes de conduits | Goulottes | Chemins de câbles Échelles, tablettes, Corbeaux | Sur-isolateurs | Câble porteur |
| Conducteurs et câbles | | | | | | | |
| Conducteurs nus | N | N | N | N | N | A | N |
| Conducteurs isolés | N | N | A* | A* | N | A | N |
| Câbles (y compris câbles armés) | Multiconducteurs | A | A | A | A | O | A |
| | Monoconducteurs | O | A | A | A | O | A |

| | |
|----|---|
| A | Admis |
| A* | Les conducteurs isolés ne sont admis que si le conduit, conduit-profilé ou goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD et que les couvercles de la goulotte nécessitent l'emploi d'un outil pour être |
| N | Non admis |
| O | Non applicable ou non utilisé en pratique |

INFORMATION : LES CÂBLES DE COMMUNICATION

Le tableau ci-dessous rappelle les standards de performance demandée pour les installations des réseaux en instrumentation, VDI...

- Les types principaux de Câbles de communication :

Fibre Optique : Multimode (moyennes distances), monomode (grandes distances)

Câbles cuivre : Coaxial blindé (instrumentation et Industrie), paire torsadée (informatique des réseaux locaux ou téléphonie).

| Fréquence | Catégorie (performance du composant seul) | Classe (performance de plusieurs composants) |
|-----------|---|--|
| 100 kHz | | A |
| 1 MHz | | B |
| 16 MHz | cat 3 | C |
| 20 MHz | cat 4 | |
| 100 MHz | cat 5 | D |
| 250 MHz | cat 6 | E |
| 600 MHz | cat 7 | F |

Voisinage avec d'autres canalisations (extrait 5.28) :

- 528.2.1 : au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge. Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter les gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.

- 528.2.2 : les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz etc...) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.

- 528.2.4 : lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations.

Conducteurs de protection (extrait 5.43) :

L'utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d'équipotentialité n'est pas admise : chemins de câbles et systèmes analogues toutes canalisations métalliques (eau, gaz, liquides inflammables, chauffage, etc.)

éléments conducteurs appartenant à la structure du bâtiment câbles porteurs de câbles auto-portés.

NOTE IMPORTANTE :

En France, les chemins de câbles ne servent qu'à supporter les câbles.

Dans certains pays, ils ont au contraire une fonction électrique : equipotentialité, mise à la terre, voire parfois protection électrique (PE).

Dans ces pays, les tests de continuité électrique des jonctions et des dalles revêtent donc une importance particulière.

CHOIX DES FINITIONS ET MATÉRIAUX

| NORMES | PG | SZ | EZ | GC | ZINC + | GM | ZM | AG3 | 304 L | 316 L | REVESTIMENT | |
|------------------------|--|--|---|---|-------------------|-----------------|----------------------------|--|---|--|-------------|-----------|
| | Fil d'acier prégalvanisé en continu NF EN 2-10244 | Acier galvanisé à chaud en continu NF EN 346 10 BS 2989 ASTMA 653 | Zingage par dépôt électrolytique et chromatisation NF EN 12329 NF EN 12330 NFA 472-91 ASTM B633 | Acier galvanisé à chaud après fabrication NF EN ISO 1461 BS 729 ASTM A 123 | Revêtement sur EZ | Zinc lamellaire | Zinc haute tenue corrosion | Alliage d'aluminium 5754 NF EN 573 NF EN 485 ASTM B 275 ASTM B 209 | I.4307 (V2A) Acier inoxydable X5CrNi1110-8 NF EN 2-10088 AISI 304L ASTM A380 DIN 17440 | I.4404 (V4A) Acier inoxydable X2CrNiMo12-12-7 NF EN 2-10088 AISI 316L ASTM A380 DIN 17440 | Epoxy | Polyester |
| AMBIANCES | | | | | | | | | | | | |
| INTERIEURE | ● | ● | ● | | ● | | | | | | ● | |
| EXTERIEUR - URBAIN | | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | | ■ | ■ | ● | ● |
| EXTERIEUR - INDUSTRIEL | | | | ■ | ● | ● | ● | | ■ | ■ | ● | ● |
| EXTERIEUR - MARIN | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ● | ● |
| ACIDES MINERAUX | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ACIDES ORGANIQUES | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ● | ● |
| BASES | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ● | ● |
| HALOGENES | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ● | ● |
| HYDROCARBURES | | | | ■ | | | | ● | ● | ● | ■ | ■ |
| ALIMENTAIRE | | ■ | | | | | | ● | ■ | ■ | ● | ● |

● CONSEILLÉ ■ POSSIBLE

LE CODE PRODUIT

Les codes produits comportent 6 chiffres : ex : 401001

les 3 premiers chiffres désignent le code matériau du produit, les 3 suivants complètent les caractéristiques liées à sa dimension. Pour une plus grande clarté, chaque matériau possède aussi son code couleur;

ex : **SZ:401NNN** 401001 = Chemin de câbles BS T24, en SZ, largeur 50 mm

GC:403NNN 403001 = Chemin de câbles BS T24, en GC, largeur 50 mm

ex : **SZ:901NNN** 901001 = Chemin de câbles BS TE24, en SZ, largeur 50 mm

GC:903NNN 903001 = Chemin de câbles BS TE24, en GC, largeur 50 mm

| CHEMINS DE CÂBLES À BORDS ROND | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-------|--------|------|--------|-------|------|----|------|
| BST24 | | | SZ | | | GC | | | |
| mm | ml | Kg/ml | Code | ml | Code | ml | Code | ml | Code |
| 50 | 24 | 0,49 | 401001 | 5,35 | 403001 | 9,35 | | | |
| 75 | 24 | 0,59 | 401002 | 6,20 | 403002 | 10,85 | | | |
| 100 | 24 | 0,69 | 401003 | 7,70 | 403003 | 12,95 | | | |
| 123 | 24 | 0,98 | 401004 | 9,15 | 403004 | 14,85 | | | |


SOLUTIONS ET CONSEILS POUR UNE INSTALLATION CONFORME ET FIABLE

CÂBLER POUR CONSERVER LES PERFORMANCES CEM


Aujourd'hui aucun bâtiment ne se conçoit sans câblage VDI.

Les équipements se doivent d'être fiables, performants et évolutifs. La qualité du câblage et des canalisations qui les supportent est alors primordiale, pour toutes les applications de type 5 et, demain, de type 6. Pour atteindre cet objectif, TOLMEGA vous conseille sur le câblage et vous offre les solutions produit qui conservent les performances CEM.

Séparer les câbles de puissance des câbles de communication, idéalement dans des cheminements différents, sinon dans un même cheminement en utilisant les cornières de séparation TOLMEGA. (Source NF EN 50174-2, 6.5 et NF C15-100, 444).

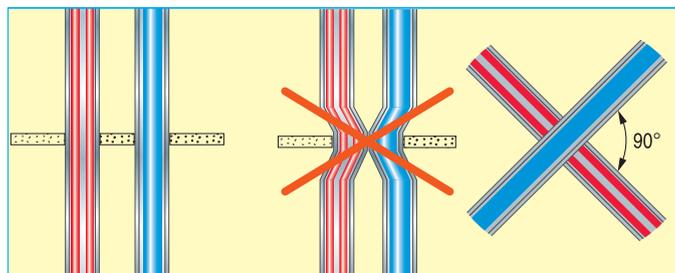

En cas de pollution électromagnétique extérieure, préférer des chemins de câbles ayant une hauteur d'aile supérieure à la hauteur du faisceau de câble pour tenir compte des zones protégées (sources NF EN 50174-2, 6.6).

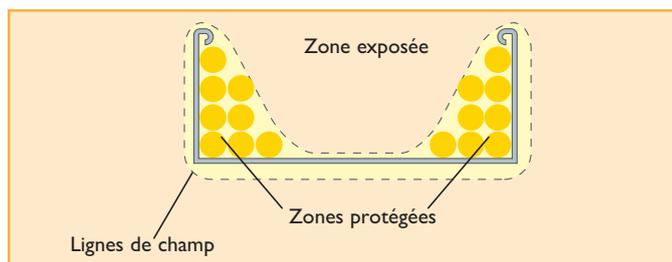

Les éléments métalliques du bâtiment peuvent servir les objectifs CEM. TOLMEGA propose à la fois les fixations sur charpente et produits adaptés.



Les câbles de communication doivent être correctement rangés et fixés sans contraindre leur enveloppe extérieure (UTE C 15-900- 3.1.2).

- les câbles de communication doivent être déroulés et non tirés,
- respecter un rayon de courbure de 25,4 mm minimum,
- ne pas torsader le câble,
- ne rien poser sur le câble, ni marcher dessus.

Le critère le plus important pour favoriser la CEM est la réalisation correcte de la mise à la terre des éléments de l'installation (canalisation, charpente...) pour évacuer les courants parasites.

SOLUTIONS ET CONSEILS POUR UNE INSTALLATION CONFORME ET FIABLE


DISTANCES DE SÉPARATION ENTRE CIRCUITS

NF C444.3.6.1 § 100-15

Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 cm.

EN 6.5.2 § (2000) 2-50174

Pour les installations en vertical, les distances de séparation du tableau s'appliquent d'une extrémité à l'autre. (voir tableau I)

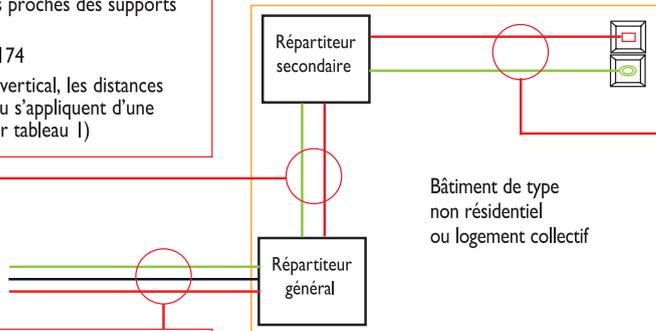


NF C8 § 7.2.4 § 100-14

Imposition séparation physique entre les circuits.

UTE C6.7.2.2 § 900-15

Distance minimale égale à 20 cm entre les câbles de communication et les canalisations électriques de toute nature.

• Si dans une même goulotte, utilisation de compartiments séparés fermés par des couvercles indépendants s'ouvrant à l'aide d'un outil.



UTE C6.7.3.1 § 900-15 Distance de séparation :

Les câbles des réseaux d'énergie et de communication peuvent cheminer sur ou dans des supports communs. Dans les systèmes de goulottes, des compartiments doivent leur être exclusivement réservés.

Cas de câblage de communication écranté :

- Si longueur <35 m, aucune distance de séparation requise.
- Si longueur >35 m, les distances du tableau ci-dessous s'appliquent sauf pour les 15 derniers mètres connectés à la prise.

Tableau I : distances de séparation en cas de câblage de communication non écranté.

| Type d'installation | Support métallique |
|-----------------------------------|--------------------|
| Câble énergie sans écran | 50 mm |
| Câble de communication sans écran | |
| Câble énergie sans écran | 5 mm |
| Câble de communication écranté* | |
| Câble énergie écranté | 2 mm |
| Câble de communication sans écran | |
| Câble énergie écranté | 0 mm |
| Câble de communication écranté* | |

* Les câbles de communication écrantés doivent être conformes à la série EN50288.

FIXATION DES CÂBLES

Tous les chemins de câbles TOLMEGA assurent un supportage continu des câbles (CEI 61.537).

Remarque concernant les chemins de câbles en fil :


si les torons de câbles de communication ne sont pas correctement installés, il peut en résulter à la longue une déformation au droit de chaque fil transversal, soit tous les 100 mm.

Logiquement, cette déformation est préjudiciable à la qualité du signal véhiculé par les câbles.

C'est pourquoi il est recommandé (UTE 15-520) de dérouler les câbles et non tirer, de ne pas les torsader, de ne pas y ajouter de surcharge et de ne pas marcher dessus.

En montage drapeau ou horizontal sur paroi, les câbles ne doivent pas être endommagés par leur propre poids.

Entre deux points de fixation dans le chemin de câble, la distance de maintien ne doit pas être supérieure à 0,4 m pour les câbles non armés et 0,75 m pour les câbles armés.

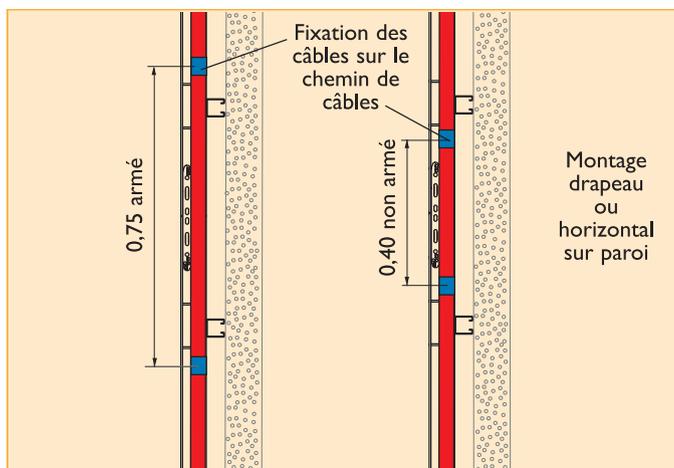


- En montage horizontal, les fixations sont obligatoires pour les câbles de puissance afin d'éviter leur éjection en cas de court-circuit.

- Les conducteurs isolés ou nus sont interdits dans les chemins de câbles (sources : NF C15-100 tableau 52 B).

EQUIPOTENTIALITÉ

Relier avec soin le cheminement aux circuits de masse de l'installation afin d'augmenter le maillage global et améliorer l'équipotentialité.

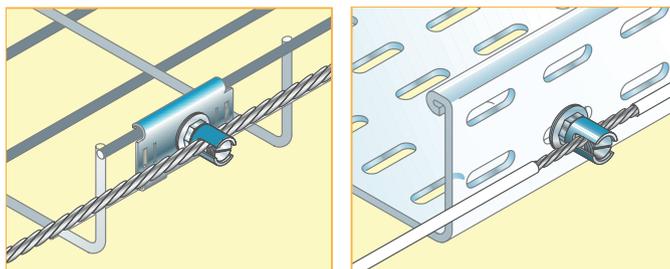

Pratique : relier le cheminement à la masse de l'installation tous les 15 à 20 m, ou aux extrémités du cheminement si sa longueur est inférieure à 15 m. (UTE C 15-900 § 6).

Ceci se réalise simplement avec la borne bi-métal 25 à 50 mm² de TOLMEGA.

MISE À LA TERRE

Guide UTE C15-520 (§.3)

Suivant le principe de précaution, il est recommandé la mise à la terre des canalisations métalliques.

La protection en cas de défaut peut être :

- Par coupure automatique de l'alimentation
- Par séparation électrique
- Par très basse tension TBTS ou TBTP.

(sources NF C 15-100 § 4.41).

NOTE IMPORTANTE :


En France, les chemins de câbles ne servent qu'à supporter les câbles.

Dans certains pays, ils ont au contraire une fonction électrique : équipotentialité, mise à la terre, voire parfois protection électrique (PE).


Dans ces pays, les tests de continuité électrique des jonctions et des dalles revêtent donc une importance particulière. Les produits TOLMEGA satisfont aux exigences CEI 61537.

CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE

En France, le chemin de câble métallique ne peut servir de conducteur de protection ou d'équipotentialité (NF C 15100). Il est recommandé cependant dans la plupart des cas de relier cette masse au réseau de masse de l'installation.

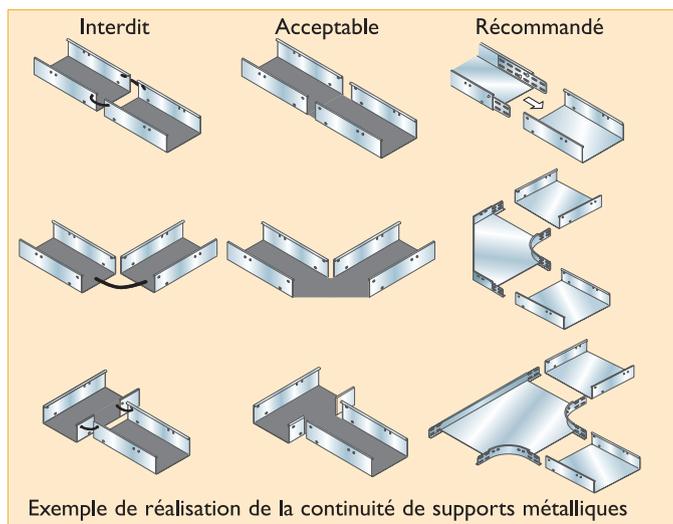

Ceci est réalisé grâce aux éléments de raccordement TOLMEGA et à l'éclissage, soit boulonné, soit rapide dans une atmosphère non corrosive, conformes à CEI 61537. Résultats de test sur demande.

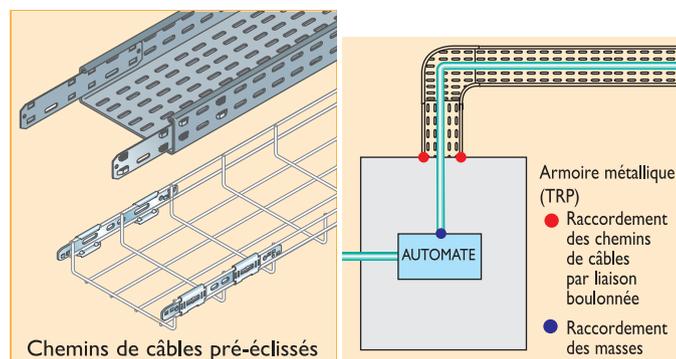

En cas d'utilisation de câbles blindés, écrantés ou blindés par paire, raccorder avec soin les extrémités des cheminements par boulonnage aux armoires et coffrets métalliques ainsi que les masses des câbles à la masse des équipements.

LES CONDUITS ISOLANTS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Les conduits isolants pour installations électriques qui relèvent du domaine d'application de la Directive Basse Tension 2006/95/CE doivent être conformes aux conditions requises prévues par les nouvelles normes Internationales / Européennes IEC EN 61386. Les normes définissent les conditions requises et les essais de laboratoire auxquels les conduits doivent être soumis.

ESSAI DE COMPRESSION OU D'ÉCRASEMENT

1. L'échantillon de conduit est soumis à une force de compression croissante afin qu'il atteigne, dans un délai de temps donné, la force définie par la norme; l'intensité de la force est mesurée en Newton.
2. Une fois cette force atteinte, le fléchissement, à savoir la différence entre le diamètre extérieur initial et le diamètre extérieur après essai, est mesuré. Ce fléchissement ne doit pas dépasser les limites imposées par la norme.

Es. ICTA 3422

La résistance à la compression est exprimée par le premier chiffre : **3**
L'échantillon d'ICTA 3422 est soumis à une force qui atteint en 30 secondes une intensité de **750N**: suite à cet impact, le fléchissement de l'échantillon ne doit pas être supérieur à **50%** (pour ICTA 20 mm, par exemple, la réduction de diamètre ne doit pas dépasser 10 mm).
L'échantillon est ensuite retiré et, au bout de 15 minutes, il reprend sa forme initiale. La différence entre le diamètre extérieur initial et celui de l'échantillon déformé ne doit pas être supérieure à **10%**. Par exemple, pour l'ICTA diam 20, le diamètre post-essai doit être au minimum de 18 mm.

ESSAI DE RÉSISTANCE AU CHOC

1. L'échantillon de conduit et l'appareil sont conditionnés à la température requise par la norme pendant au moins deux heures.
2. L'échantillon est percuté par un marteau situé à une distance pouvant produire le niveau d'énergie établi par la norme de renvoi.
3. Afin qu'il soit conforme à la norme, l'échantillon soumis à cet impact doit être en parfait état et ne présenter aucune fissure à l'œil nu.

Es. ICTA 3422

La résistance au choc est exprimée par le deuxième chiffre : **4**
L'échantillon d'ICTA 3422 est réfrigéré à la température de **-5°C** et, au bout de 2 heures, soumis à un essai de choc de **6 joules** d'énergie (1 marteau de 3 kg situé à 20 cm de l'échantillon).

CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE MINIMALE DE SERVICE ET D'INSTALLATION

1. Pendant l'essai de résistance au choc, on vérifie par la même occasion la résistance mécanique aux températures minimales prescrites par la norme.

Es. ICTA 3422

La résistance à la température maximale de service et d'installation est exprimée par le troisième chiffre : **2**
L'essai de choc est effectué sur des échantillons réfrigérés à **-5°C**.

CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE MAX. DE SERVICE ET D'INSTALLATION

1. L'échantillon est placé dans un four à la température prescrite par la norme pendant 4 heures.
2. Une fois ce temps écoulé, l'échantillon, encore dans le four, est chargé pendant 24 heures d'un poids fixé par la norme.
3. Au bout de 24 heures, la charge est enlevée et la « valeur d'affaissement » est mesurée. Le diamètre intérieur, mesuré par le coulisement d'un calibre approprié, ne doit pas être inférieur aux valeurs établies par le producteur.

Es. ICTA 3422

La résistance à la température maximale de service et d'installation est exprimée par le quatrième chiffre : **2**
L'échantillon d'ICTA 3422 est placé dans un four à la température de **90°C** pendant 4 heures, puis est chargé pendant 24 heures d'un poids de **2 kg**. Au terme de l'essai, le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre intérieur minimal déclaré par le producteur.

ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU

Cet essai n'est effectué que sur les canalisations en polypropylène (ICTA) car elles ne sont pas auto-extinguibles (contrairement au PVC).

1. L'échantillon de gaine ICTA est soumis à une flamme capable de passer de la température de 100°C à la température de **700°C** en l'espace de 45 secondes.
2. L'application de la flamme doit avoir lieu pendant une durée qui varie selon l'épaisseur de la paroi de la gaine (par exemple, pour le diamètre 20, la durée de l'application est de 20 secondes).
3. Une fois ce temps écoulé, la flamme est enlevée: à ce stade, la gaine ne doit pas brûler plus de **30 secondes** et les égouttements éventuels ne doivent pas incendier le papier vélin situé sous le tube à une distance d'environ **50 cm**.

NORMES CONDUITS RONDS

SYSTÈME DE CONDUITS : CODIFICATIONS

L'ensemble des conduits répond à deux normes principales :

- la norme produit NF EN 61386 (spécification des règles et essais applicables aux conduits).
- la norme d'installation NF C 15 100 (protection de l'installation et des personnes, confort et évolutivité du système électrique).

Deux évolutions majeures de ces normes sont à noter :

- l'obligation d'utilisation de conduits de diamètre 25 minimum pour le passage des courants faibles.
 - la NF EN 61386 demande une résistance au feu accrue et des essais de chocs plus contraignants.
- Afin de vous garantir sécurité et respect des normes en vigueur, nous réalisons nos conduits de A à Z.
- Pour vous aider dans le choix d'un conduit et sa pose, voici un rappel des points indispensables à connaître :

CODIFICATIONS DES CHIFFRES



- 3**
- 1 Très légère : 125 N*
 - 2 Légère : 320 N*
 - 3 Moyenne : 750 N
 - 4 Élevée : 1250 N
 - 5 Très élevée : 4000 N

- 4**
- 1 Très légère : 0,5 J*
 - 2 Légère : 1 J*
 - 3 Moyenne : 2 J
 - 4 Élevée : 6 J
 - 5 Très élevée : 20 J

- 2**
- 1 + °5C
 - 2 - °5C
 - 3 - °15C
 - 4 - °25C
 - 5 - °45C

- 2**
- 1 °60C
 - 2 °90C
 - 3 °105C
 - 4 °120C
 - 5 °150C
 - 6 °250C
 - 7 °400C

* : interdit en France (NCF C 15-100)

Exemple : ICTA3422

- I** Isolant
C Cintrable
T Transversalement élastique
A Annelé

- 3** Résistance à l'écrasement : 750 N (moyenne)
4 Résistance aux chocs : 6 J (élevée)
2 Température d'utilisation & d'installation mini : - 5°C
2 Température d'utilisation & d'installation maxi : + 90°C

CODIFICATIONS DES LETTRES

- I** Isolant **C** Cintrable **A** Annelé **CT** Cintrable Transversalement élastique
R Rigide **L** Lisse **M** Métallique **S** Souple

SYSTÈME DE CONDUITS : LA NORME

| Nature des conduits | Système de conduits conformes à la norme NF EN 61336 / NF EN 50086-2-4 | | IP : Indice de protection système Arnould |
|--|--|---|---|
| | Désignation | Système mini correspondant | |
| Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé | ICTA 3422 | - I conduit - I accessoire d'assemblage non intégré (manchon) | IP 44 |
| Isolant Cintrable Annelé | ICA 332 | - I conduit - I accessoire d'assemblage non intégré (manchon) | IP 44 |
| Isolant Cintrable Transversalement élastique | DuoGliss 4433 | - I conduit - I accessoire d'assemblage non intégré (manchon) | IP 44 |
| Conduit enterré pour protection des câbles électriques | DuoGliss, TPC et TPC N usage normal | - I conduit - I manchon | IP 54 |
| Isolant Rigide Lisse | IRL 3321 | - I conduit - I accessoire d'assemblage non intégré (manchon) - I accessoire de changement de direction (coude ou cintre) | IP 44 |
| Isolant Rigide Lisse | IRL 4431 | - I conduit - I manchon - I cintre | IP 44 |
| Isolant Rigide Lisse | IRL 4554 | - I conduit - I manchon - I cintre | IP 44 |
| | | - I conduit - I manchon - I cintre - joint | IP 55 |
| | | - I conduit - I manchon - I cintre - colle | IP 67 |
| Métallique Rigide Lisse | MRL 5557 | - I conduit - I accessoire d'assemblage non intégré (manchon) - I accessoire de changement de direction (coude ou cintre) | IP 68 |

INDICE DE PROTECTION IK*

| IK | Energie des chocs (en Joules) |
|----|-------------------------------|
| 00 | 0 |
| 01 | 0,15 |
| 02 | 0,20 |
| 03 | 0,35 |
| 04 | 0,50 |
| 05 | 0,70 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 10 |
| 10 | 20 |

Ce tableau permet de connaître la résistance d'un produit à un impact donné en Joules à température ambiante à partir du code IK.

* Selon la norme : NF EN 50102

DÉTERMINATION DU Ø DES CONDUITS EN FONCTION DES SECTIONS ET DU NOMBRE DE FILS

Utilisation d'un conduit cintrable ICTA - ICA .

Exemple : 3 x 2,5 mm² dans un conduit ICTA, Premier tableau, intersection de la ligne 2,5 mm² avec la colonne 3. Résultat : Ø 20.

| Conducteurs avec âmes de section nominale* | Nombre de fils ou conducteurs à passer | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 |
| 2,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 |
| 4 mm ² | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| 6 mm ² | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 |
| 10 mm ² | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 |
| 16 mm ² | Ø 20 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 |
| 25 mm ² | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | |
| 35 mm ² | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 | |
| 50 mm ² | Ø 32 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | | | |
| 70 mm ² | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | | | | |
| 95 mm ² | Ø 40 | Ø 63 | Ø 63 | | | | | |
| 120 mm ² | Ø 50 | Ø 63 | | | | | | |
| 150 mm ² | Ø 50 | Ø 63 | | | | | | |
| Telecom ou TV Ø 7 mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 |

Utilisation d'un tube IRL 3321

| Conducteurs avec âmes de section nominale* | Nombre de fils ou conducteurs à passer | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 |
| 2,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 |
| 4 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 |
| 6 mm ² | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 |
| 10 mm ² | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 |
| 16 mm ² | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 |
| 25 mm ² | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 |
| 35 mm ² | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | |
| 50 mm ² | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 | | |
| 70 mm ² | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 | | | |
| 95 mm ² | Ø 40 | Ø 63 | Ø 63 | | | | | |
| 120 mm ² | Ø 40 | Ø 63 | Ø 63 | | | | | |
| 150 mm ² | Ø 50 | Ø 63 | | | | | | |
| Telecom ou TV Ø 7 mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 |

Utilisation d'un tube IRL 4431 ou Extral IRL 4554

| Conducteurs avec âmes de section nominale* | Nombre de fils ou conducteurs à passer | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 |
| 2,5 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 |
| 4 mm ² | Ø 16 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 |
| 6 mm ² | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 |
| 10 mm ² | Ø 20 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 |
| 16 mm ² | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
| 25 mm ² | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 |
| 35 mm ² | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | |
| 50 mm ² | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | Ø 63 | | |
| 70 mm ² | Ø 32 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 63 | | | | |
| 95 mm ² | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | | | | | |
| 120 mm ² | Ø 40 | Ø 63 | | | | | | |
| 150 mm ² | Ø 50 | Ø 63 | | | | | | |
| Telecom ou TV Ø 7 mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 |

* dans les 3 tableaux, les indications sont données sur la base d'un fil H07V-U ou R.



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit-tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

CONDUIT ICTA



GAINÉ ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié équipé d'un tire-fil



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 16 | 100 | 1148612 |
| 20 | 100 | 1148613 |
| 25 | 100 | 1148614 |
| 32 | 50 | 1148615 |



GAINÉ ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE SANS TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 16 | 100 | 1215910 |
| 20 | 100 | 1215911 |
| 25 | 100 | 1215912 |



GAINÉ ICTA 3422 GRISE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant et cintrable transversalement, équipé d'un tire-fil



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 16 | 100 | 451518W |
| 20 | 100 | 451520S |
| 25 | 100 | 451521D |
| 32 | 50 | 451523Z |
| 40 | 50 | 530648Y |
| 50 | 50 | 751861B |



GAINÉ ICTA 3422 GRISE SANS TIRE-FILS

Conduit isolant et cintrable transversalement



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 20 | 100 | 1250738 |
| 25 | 100 | 1250739 |



GAINÉ ICTA 3422 VERTE AVEC TIRE-FILS

Gainé ICTA verte avec tire-fils pour le passage de fils destinés à la VDI



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 20 | 100 | 1151078 |
| 25 | 100 | 1151079 |



EMBOUT BBC POUR GAINÉ ICTA

Embout BBC de gaine pour étancher les fils à l'intérieur des ICTA de diamètre 16 à 32 mm



| Diamètre (mm) | Code |
|---------------|---------|
| 16 | 1813211 |
| 20 | 1813212 |
| 25 | 1813213 |
| 32 | 1813214 |

CONDUIT ICA



GAINÉ ICA 3321 GRISE SANS TIRE-FILS

Gainé ICA 3321 grise sans tire-fils permet de distinguer facilement les lignes de service dans les installations



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|---------|
| 16 | 100 | 009053D |
| 20 | 100 | 009055Z |

CONDUIT PRÉFILÉ



GAINÉ FILÉE ICTA BLEUE

Conduit cintrable annelé avec fils H07V-U.



| Ø (mm) | L (m) | Composition du câble (en mm ²) | Coloris des fils et câbles | Code |
|--------|-------|--|----------------------------|---------|
| 16 | 100 | 2x1,5 | RO | 1387096 |
| 16 | 100 | 3G1,5 | BRV/J | 1387097 |
| 16 | 100 | 3G1,5 | BNV/J | 1387098 |
| 16 | 100 | 3G1,5 | BMV/J | 1387099 |
| 16 | 100 | 3G1,5 | BOV/J | 1387100 |
| 16 | 100 | 3x1,5 | OOR | 1387101 |
| 16 | 100 | 3x1,5 | OOM | 1387102 |
| 20 | 100 | 3G2,5 | BRV/J | 1387103 |
| 20 | 100 | 3G2,5 | BNV/J | 1387104 |
| 20 | 100 | 3G2,5+1,5 | BRV/J+N | 1387105 |
| 20 | 100 | 4G1,5 | BNRV/J | 1387106 |
| 20 | 100 | 5G1,5 | RBV/JMN | 1387107 |
| 20 | 100 | 5G1,5 | RBV/JMM | 1387108 |
| 25 | 100 | 3G6 | RBV/J | 1387109 |



GAINÉ PRÉFILÉE RÉSEAU DE COMMUNICATION VERTE

Gainé préfilée en câble téléphonique pour liaisons numériques à haut débit.



| Type | L (m) | Ø (mm) | Composition du câble (en mm ²) | Code |
|-----------------|-------|--------|--|---------|
| FTP catégorie 5 | 100 | 20 | 4P 6/10 | 1167609 |
| FTP catégorie 6 | 100 | 20 | 4P 6/10 | 1157328 |



GAINÉ PRÉFILÉE COAXIALE TV VERTE

Gainé en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous.



| Type | L (m) | Ø (mm) | Code |
|-----------|-------|--------|---------|
| TV 17VATC | 100 | 20 | 1053285 |
| TV 19VATC | 100 | 20 | 1158242 |



GAINÉ PRÉFILÉE PTT SÉRIE 298 VERTE

Gainé annelé en polypropylène autoextinguible, lubrifiée à l'intérieur.

Idéale pour n'importe quel type d'installation, même au sol sous béton, avec du ciment liquide et dans les fondations.



| Type | L (m) | Ø (mm) | Code |
|----------------|-------|--------|---------|
| ADSL - PTT 298 | 100 | 20 | 526592Y |

GAINÉ TPC



GAINÉ DE PROTECTION ERDF NOIRE À BANDE ROUGE

Gainé pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés



| Ø (mm) | L (m) | Coloris | Code |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 63 | 25 | Noir bande rouge | 029675V |
| 63 | 50 | Noir bande rouge | 029287R |
| 75 | 25 | Noir bande rouge | 029288C |
| 75 | 50 | Noir bande rouge | 029289N |
| 90 | 25 | Noir bande rouge | 038483H |
| 90 | 50 | Noir bande rouge | 038310C |
| 110 | 50 | Noir bande rouge | 029291J |



GAINÉ TPC ROUGE

Gainé pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés



| Ø (mm) | L (m) | Coloris | Code |
|--------|-------|---------|----------------|
| 40 | 25 | Rouge | 029285V |
| 40 | 50 | Rouge | 029286G |
| 50 | 25 | Rouge | 527664M |
| 50 | 50 | Rouge | 526588G |



GAINÉ TPC VERTE

Gainé pour la protection des raccordements des télécoms enterrés (téléphone)



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|----------------|
| 40 | 25 | 097693R |
| 40 | 50 | 029290Y |




GAINÉ TPC JAUNE

Gainé pour la protection des raccordements gaz enterrés



| Ø (mm) | L (m) | Code |
|--------|-------|----------------|
| 40 | 25 | 059394G |
| 63 | 25 | 064867T |
| 63 | 50 | 064869P |



GAINÉ TPC BLEUE

Gainé pour la protection des raccordements en eau enterrés



| Ø (mm) | L (m) | Coloris | Code |
|--------|-------|------------------|----------------|
| 40 | 25 | Bleu | 411167H |
| 40 | 50 | Bleu | 411168S |
| 50 | 25 | Bleu | 527665X |
| 63 | 25 | Noir bande bleue | 411169D |
| 63 | 50 | Noir bande bleue | 411170O |



MANCHON TPC

Manchon pour gainé et produit enterré



| Ø (mm) | Coloris | Gamme | Code |
|--------|-------------|-------|----------------|
| 40 | Noir | TPC | 027438K |
| 50 | Noir | TPC | 526590C |
| 63 | Translucide | TPC | 027440G |
| 75 | Translucide | TPC | 027445J |
| 90 | Translucide | TPC | 038484S |



GRILLAGE AVERTISSEUR

Grillage avertisseur non détectable pour signalisation des canalisations souterraines



| Type | L (m) | Coloris | Code |
|-------------------|-------|---------|----------------|
| Electricité | 100 | Rouge | 031853H |
| Télécommunication | 100 | Vert | 031874E |
| Gaz | 100 | Jaune | 031852W |
| Eau | 100 | Bleu | 031909Z |

CONDUIT IRL



TUBE TULIPÉ IRL GRIS

Protection mécanique des fils et câbles électriques. Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon.



Non propagateurs de flamme.

| Ø (mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | 3 | IMT40616 | 008971L | E96 | 126,27 |
| 20 | 3 | IMT40620 | 008973H | E96 | 147,50 |
| 25 | 3 | IMT40625 | 009006G | E95 | 237,59 |
| 32 | 3 | IMT40632 | 009009N | E95 | 348,99 |
| 40 | 3 | IMT40640 | 009013F | E95 | 717,15 |



MANCHONS TUBES IRL GRIS

Pour le raccordement de tubes IRL. Longueur : 52 mm.



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | ENN41316 | 009014Q | E60 | 48,13 |
| 20 | ENN41320 | 009016M | E60 | 48,13 |
| 25 | ENN41325 | 009021P | E60 | 64,25 |
| 32 | ENN41332 | 009022A | E60 | 94,37 |
| 40 | ENN41340 | 009025H | E60 | 192,29 |
| 50 | ENN41350 | 1091547 | E60 | 310,39 |
| 63 | ENN41363 | 1183803 | E60 | 609,33 |



ÉQUERRES TUBES IRL GRIS

Ouvrables pour faciliter le passage des fils et câbles. Non propagateurs de flamme, sans halogène. Résistants aux vieillissements climatiques et aux agents chimiques.



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | ENN42316 | 009027D | E60 | 74,89 |
| 20 | ENN42320 | 009031V | E60 | 146,04 |
| 25 | ENN42325 | 009033R | E60 | 167,28 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

▶ CONDUIT ET GAINÉ (Suite)



TÉS TUBES IRL GRIS

Permettent la dérivation de tubes IRL.
Ouvrables pour faciliter le passage des fils et câbles.
Non propagateurs de flamme, sans halogène.
Résistants aux vieillissements climatiques et aux agents chimiques.



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | ENN44316 | 009036Y | E60 | 98,84 |
| 20 | ENN44320 | 009037J | E60 | 189,84 |
| 25 | ENN44325 | 009038U | E60 | 204,19 |



COUDE POUR TUBE IRL GRIS

Coude IRL à 90° grand angle



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | IMT43316 | 009039F | E60 | 228,74 |
| 20 | IMT43320 | 009040Q | E60 | 242,40 |
| 25 | IMT43325 | 009041B | E60 | 338,78 |
| 32 | IMT43332 | 009045T | E60 | 486,78 |
| 40 | IMT43340 | 009046E | E60 | 913,43 |

FIXATION TUBE

SERTISSAGE



INSTACLIP GRIS

Se fixe par cheville ou par vis.
Chaque fixation est pourvue d'un collier passé autour du tube
avant de le clipser dans une fente aménagée dans l'embase.
Pour l'intérieur ou l'extérieur.
Matière : polyamide 6/6.



| Ø (mm) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 16 à 20 | Boîte de 100 | ENN45020 | 038263F | E60 | 27,78 |
| 25 | Boîte de 100 | ENN45025 | 038264Q | E60 | 37,74 |



INSTACÂBLE

Mureva FIX - Instacâble pour la fixation de conduits en intérieur.
matière : polyamide
température d'utilisation : -40 à 85 °C
fixation par vis ou cheville Murafix



| Coloris | Ø (mm) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 16 à 32 | Boîte de 100 | ENN47930 | 034802Y | E60 | 43,48 |
| Gris | 40 à 63 | Boîte de 100 | ENN47960 | 0348460 | E60 | 67,62 |

CHEVILLE



CHEVILLE FILETÉE MUREVA Ø 7

Mureva FIX - Cheville filetée pour l'installation d'instacâbles.
Équipement fournis : outil de positionnement.
Gris RAL 7035.



| Type | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| Filetage M6 | Boîte de 200 | 1,5 | ENN48935 | 039431J | E60 | 25,67 |
| Filetage M8 | Boîte de 100 | 1,5 | ENN48934 | 034803J | E60 | 30,35 |

CLIP



LYRE TUBE IRL

Fixation des tubes par clipsage
Fixation des attaches soit par vis Ø 4, soit par collage, soit sur rail en C
Excellente tenue en toute position



| Ø (mm) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 16 | Boîte de 100 | 0.686.01 | 1103648 | E62 | 36,00 |
| 20 | Boîte de 100 | 0.686.02 | 1103649 | E62 | 39,00 |
| 25 | Boîte de 100 | 0.686.03 | 1103650 | E62 | 51,00 |

RESSORT



RESSORT À CINTRER



| Ø (mm) | L (m) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 0,8 | 1 pièce | IMT46016 | 043510C | E60 | 20,21 |
| 20 | 0,8 | 1 pièce | IMT46020 | 038261J | E60 | 30,50 |
| 25 | 0,8 | 1 pièce | IMT46025 | 038262U | E60 | 34,35 |

▶ CONDUIT RECTANGULAIRE PVC

MOULURE

MOULURE REHAU ATRIANE



ATRIANE 12 X 22 - BLANC

Moulure et accessoires Atriane - section 12 x 22

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison + adhésif | 22x12 | 2 | Blanc | 17357901100 | 1261514 | E64 | 5,45 |
| Moulure sans cloison | 22x12 | 2,1 | Blanc | 17357001100 | 1261497 | E64 | 1,92 |
| Moulure sans cloison | 22x12 | 2 | Marron | 17357601100 | 1261545 | E51 | 1,95 |
| Angle extérieur | 22x12 | - | Blanc | 17357071100 | 1261519 | E51 | 1,56 |
| Angle intérieur | 22x12 | - | Blanc | 17357061100 | 1261518 | E51 | 1,56 |
| Angle plat | 22x12 | - | Blanc | 17357081100 | 1261520 | E51 | 1,47 |
| Embout | 22x12 | - | Blanc | 17357041100 | 1261516 | E51 | 0,76 |
| Té de dérivation | 22x12 | - | Blanc | 17357091100 | 1261521 | E51 | 3,50 |



ATRIANE 12 X 32 - BLANC

Moulure et accessoires ATRIANE - 12 x 32 - Blanc

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x12 | 2,1 | Blanc | 17357101100 | 1261499 | E64 | 2,70 |
| Moulure avec 1 cloison | 32x12 | 2,1 | Blanc | 17357111100 | 1261500 | E64 | 3,04 |
| Moulure sans cloison | 32x12 | 2 | Marron | 17357701100 | 1261546 | E51 | 3,04 |
| Angle extérieur | 32x12 | - | Blanc | 17357171100 | 1261525 | E51 | 1,64 |
| Angle intérieur | 32x12 | - | Blanc | 17357161100 | 1261524 | E51 | 1,64 |
| Angle plat | 32x12 | - | Blanc | 17357181100 | 1261526 | E51 | 1,53 |
| Embout | 32x12 | - | Blanc | 17357141100 | 1261522 | E51 | 0,77 |
| Sortie luminaire | 32x12 | - | Blanc | 17357191100 | 1261502 | E64 | 3,45 |
| Capot simple | 22 et 32x12 | - | Blanc | 17357021100 | 1261498 | E64 | 3,74 |
| Capot double | 22 et 32x12 | - | Blanc | 17357031100 | 1261515 | E51 | 8,81 |



ATRIANE 17 X 34 - BLANC

Moulure et accessoires ATRIANE - 17 x 34 - Blanc

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans cloison | 34x17 | 2,1 | Blanc | 17357201100 | 1261503 | E64 | 5,18 |
| Moulure 1 cloison | 34x17 | 2,1 | Blanc | 17357211100 | 1261504 | E64 | 5,23 |
| Angle extérieur | 34x17 | - | Blanc | 17357271100 | 1261531 | E51 | 3,39 |
| Angle intérieur | 34x17 | - | Blanc | 17357261100 | 1261530 | E51 | 3,39 |
| Angle plat | 34x17 | - | Blanc | 17357281100 | 1261532 | E51 | 3,19 |
| Embout | 34x17 | - | Blanc | 17357241100 | 1261528 | E51 | 1,43 |
| Té de dérivation | 34x17 | - | Blanc | 17357291100 | 1261533 | E51 | 4,14 |
| Capot simple | 34x17 | - | Blanc | 17357221100 | 1261505 | E64 | 5,55 |
| Capot double | 34x17 | - | Blanc | 17357231100 | 1261527 | E51 | 11,24 |




ATRIANE 22 X 54 - BLANC

Moulure et accessoires ATRIANE 22 x 54

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 54x22 | 2 | Blanc | 17357301100 | 1261506 | E64 | 9,64 |
| Moulure 1 cloison | 54x22 | 2 | Blanc | 17357311100 | 1261507 | E64 | 9,80 |
| Angle extérieur | 54x22 | - | Blanc | 17357371100 | 1261537 | E51 | 4,73 |
| Angle intérieur | 54x22 | - | Blanc | 17357361100 | 1261536 | E51 | 4,73 |
| Angle plat | 54x22 | - | Blanc | 17357381100 | 1261538 | E51 | 4,45 |
| Embout | 54x22 | - | Blanc | 17357341100 | 1261534 | E51 | 2,07 |
| Té de dérivation | 54x22 | - | Blanc | 17357391100 | 1261539 | E51 | 4,79 |
| Capot simple | 54x22 | - | Blanc | 17357321100 | 1261508 | E64 | 7,69 |



BOÎTIER DE DÉRIVATION ATRIANE



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-----|-------------|
| 17354791100 | 1240526 | E64 | 6,28 |

MOULURE REHAU MS



MOULURE MS 22 X 10 À 50 X 20- BLANC

Moulure et cloison en longueur de 2 m, destinée au neuf et à la rénovation dans l'habitat individuel et collectif.

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure | 22 x 10 | 2 | Blanc | 17272761100 | 1214624 | E64 | 1,90 |
| Moulure | 30 x 10 | 2 | Blanc | 17320131100 | 1242236 | E64 | 2,55 |
| Cloison | 30 x 10 | 2 | Blanc | 17273061100 | 1242235 | E58 | 2,91 |
| Cloison | 50 x 20 | 2 | Blanc | 17320331100 | 1242237 | E64 | 9,89 |
| Moulure | 50 x 20 | 2 | Blanc | 17320231100 | 1214627 | E51 | 9,63 |

MOULURE REHAU AXIS



AXIS 16 X 32 - BLANC

Moulure Axis en longueur de 2 mètres et accessoires

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure | 32 x 16 | 2 | 17338621100 | 1214632 | E64 | 5,09 |
| Cloison | 32 x 16 | 2 | 17338721100 | 1240499 | E64 | 5,43 |
| Embout | 32 x 16 | - | 12684561100 | 1214621 | E51 | 1,13 |

MOULURE HAGER ATEHA



ATÉHA 13 X 24 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 24x13 | 2,1 | Blanc Paloma | ATA122009010 | 492577Z | E60 | 2,21 |
| Moulure 1 cloison | 24x13 | 2,1 | Blanc Paloma | ATA122019010 | 492578K | E60 | 2,23 |
| Angle extérieur | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122039010 | 492545L | E60 | 1,80 |
| Angle intérieur | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122049010 | 492551Z | E60 | 1,80 |
| Angle plat | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122059010 | 492557N | E60 | 1,63 |
| Embout | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122069010 | 492565X | E60 | 0,88 |
| Joint de couvercle | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122079010 | 492571L | E60 | 1,49 |
| Support appareillage LEGRAND | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122199010 | 492587F | E60 | 3,95 |
| Té de dérivation | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122089010 | 492593T | E60 | 3,95 |
| Support appareillage LEGRAND double | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122499010 | 1098083 | E60 | 7,83 |
| Support appareillage Profil 2TM | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122299010 | 492590M | E60 | 4,50 |
| Support appareillage ALREA TM | 24x13 | - | Blanc Paloma | ATA122399010 | 546169N | E60 | 4,50 |



ATÉHA 13 X 32 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 1 compartiment | 32x13 | 2,1 | Blanc Paloma | ATA123009010 | 492579V | E60 | 3,03 |
| 2 compartiments | 32x13 | 2,1 | Blanc Paloma | ATA123019010 | 492580G | E60 | 3,28 |
| Angle extérieur | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123039010 | 492546W | E60 | 1,73 |
| Angle extérieur | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123049010 | 492552K | E60 | 1,73 |
| Angle plat | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123059010 | 492558Y | E60 | 1,56 |
| Embout | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123069010 | 492566I | E60 | 0,88 |
| Joint de fond | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123079010 | 492572W | E60 | 1,73 |
| Té de dérivation | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123089010 | 492594E | E60 | 5,31 |
| Support appareillage | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123199010 | 492588Q | E60 | 4,15 |
| Support double appareillage | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123499010 | 1098084 | E60 | 8,21 |
| Support appareillage | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123299010 | 492591X | E60 | 4,69 |
| Support appareillage | 32x13 | - | Blanc Paloma | ATA123399010 | 546170Y | E60 | 4,69 |



Fi et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



ATÉHA 13 X 52 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 52x13 | 2 | Blanc Paloma | ATA125009010 | 492666Q | E60 | 7,33 |
| Moulure 1 cloison | 52x13 | 2 | Blanc Paloma | ATA125019010 | 513353V | E60 | 7,69 |
| Moulure 2 cloisons | 52x13 | 2 | Blanc Paloma | ATA125029010 | 492581R | E60 | 8,28 |
| Angle extérieur | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125039010 | 492547H | E60 | 4,47 |
| Angle intérieur | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125049010 | 492553V | E60 | 4,47 |
| Angle plat | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125059010 | 492559J | E60 | 4,02 |
| Embout | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125069010 | 492567T | E60 | 1,85 |
| Joint de couvercle | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125079010 | 492573H | E60 | 1,94 |
| Té de dérivation | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125089010 | 492595P | E60 | 5,00 |
| Support appareillage Legrand | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125199010 | 492589B | E60 | 7,64 |
| Support appareillage ALREA | 52x13 | - | Blanc Paloma | ATA125399010 | 1186312 | E60 | 8,70 |



ATÉHA 16 X 32 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x16 | 2 | Blanc Paloma | ATA163009010 | 492583N | E60 | 5,53 |
| Moulure 1 cloison | 32x16 | 2,1 | Blanc Paloma | ATA163019010 | 1186313 | E60 | 5,67 |
| Angle extérieur | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163039010 | 492548S | E60 | 3,73 |
| Angle intérieur | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163049010 | 492554G | E60 | 3,73 |
| Angle plat | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163059010 | 492560U | E60 | 3,38 |
| Embout | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163069010 | 492568E | E60 | 1,58 |
| Joint de couvercle | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163079010 | 492574S | E60 | 2,43 |
| Té de dérivation | 32x16 | - | Blanc Paloma | ATA163089010 | 1157667 | E60 | 4,74 |



ATÉHA 20 X 50 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans cloison | 52x20 | 2 | Blanc Paloma | ATA205009010 | 492667B | E60 | 9,68 |
| Moulure 1 cloison | 52x20 | 2 | Blanc Paloma | ATA205019010 | 492584Y | E60 | 10,43 |
| Moulure 2 cloisons | 52x20 | 2 | Blanc Paloma | ATA205029010 | 492585J | E60 | 11,20 |
| Angle extérieur | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205039010 | 492549D | E60 | 5,48 |
| Angle intérieur | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205049010 | 492555R | E60 | 5,47 |
| Angle plat | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205059010 | 492561F | E60 | 4,93 |
| Embout | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205069010 | 492569P | E60 | 2,22 |
| Joint de couvercle | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205079010 | 492575D | E60 | 2,35 |
| Té de dérivation | 52x20 | - | Blanc Paloma | ATA205089010 | 492597L | E60 | 5,86 |



ATÉHA 20 X 74 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure 2 cloisons | 74x20 | 2 | Blanc Paloma | ATA207529010 | 492586U | E60 | 14,32 |
| Angle extérieur | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207539010 | 4925500 | E60 | 10,24 |
| Angle intérieur | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207549010 | 492556C | E60 | 10,23 |
| Angle plat | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207559010 | 492562Q | E60 | 9,23 |
| Embout | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207569010 | 492570A | E60 | 3,48 |
| Joint de couvercle | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207579010 | 4925760 | E60 | 2,56 |
| Té de dérivation | 74x20 | - | Blanc Paloma | ATA207589010 | 492598W | E60 | 9,52 |



2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS A 100%



Difficile de résister
à l'attraction du
Pack Confidence



ATÉHA13 X 24 - MARRON



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 24x13 | 2 | Marron | ATA122008014 | 493675N | E60 | 3,03 |
| Angle extérieur | 24x13 | - | Marron | ATA122038014 | 1186307 | E60 | 2,48 |
| Angle intérieur | 24x13 | - | Marron | ATA122048014 | 1186308 | E60 | 2,47 |
| Angle plat | 24x13 | - | Marron | ATA122058014 | 1186309 | E60 | 2,21 |
| Embout | 24x13 | - | Marron | ATA122068014 | 1186310 | E60 | 1,16 |
| Té de dérivation | 24x13 | - | Marron | ATA122088014 | 1157659 | E60 | 5,74 |
| Support appareillage Legrand | 24x13 | - | Marron | ATA122198014 | 1186311 | E60 | 5,18 |



ATÉHA 13 X 32 - MARRON



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x13 | 2 | Marron | ATA123008014 | 902405T | E60 | 4,26 |
| Angle extérieur | 32x13 | - | Marron | ATA123038014 | 1164550 | E60 | 2,36 |
| Angle intérieur | 32x13 | - | Marron | ATA123048014 | 1164551 | E60 | 2,36 |
| Angle plat | 32x13 | - | Marron | ATA123058014 | 1164552 | E60 | 2,13 |
| Embout | 32x13 | - | Marron | ATA123068014 | 1267134 | E58 | 1,16 |
| Té de dérivation | 32x13 | - | Marron | ATA123088014 | 1157660 | E60 | 6,36 |
| Support appareillage | 32x13 | - | Marron | ATA123198014 | 1164553 | E60 | 5,42 |



ATÉHA 13 X 52 - MARRON



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans cloison | 52x13 | 2 | Marron | ATA125008014 | 1267130 | E63 | 9,72 |
| Moulure 1 cloison | 52x13 | 2 | Marron | ATA125018014 | 1267131 | E63 | 10,20 |
| Angle extérieur | 52x13 | - | Marron | ATA125038014 | 1267135 | E60 | 6,13 |
| Angle intérieur | 52x13 | - | Marron | ATA125048014 | 1267136 | E60 | 6,13 |
| Angle plat | 52x13 | - | Marron | ATA125058014 | 1267137 | E60 | 5,54 |
| Embout | 52x13 | - | Marron | ATA125068014 | 1267138 | E58 | 2,43 |
| Té de dérivation | 52x13 | - | Marron | ATA125088014 | 1157665 | E60 | 6,24 |
| Support appareillage LEGRAND | 52x13 | - | Marron | ATA125198014 | 1267129 | E58 | 10,00 |



ATÉHA 16 X 32 - MARRON

| Type | Dimensions (l x H en mm) | Coloris | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|---------|-------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x16 | Marron | 2 | ATA163008014 | 1186314 | E60 | 7,52 |
| Angle extérieur | 32x16 | Marron | - | ATA163038014 | 1267139 | E60 | 5,11 |
| Angle intérieur | 32x16 | Marron | - | ATA163048014 | 1267140 | E60 | 5,11 |
| Angle plat | 32x16 | Marron | - | ATA163058014 | 1267141 | E60 | 4,61 |
| Embout | 32x16 | Marron | - | ATA163068014 | 1267142 | E58 | 2,09 |
| Té de dérivation | 32x16 | Marron | - | ATA163088014 | 1157666 | E60 | 6,03 |



ATÉHA 20 X 52 - MARRON



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans cloison | 52x20 | 2 | Marron | ATA205008014 | 1267132 | E63 | 13,58 |
| Moulure 1 cloison | 52x20 | 2 | Marron | ATA205018014 | 1267133 | E63 | 14,23 |
| Angle extérieur | 52x20 | - | Marron | ATA205038014 | 1267143 | E60 | 7,52 |
| Angle intérieur | 52x20 | - | Marron | ATA205048014 | 1267144 | E58 | 7,46 |
| Angle plat | 52x20 | - | Marron | ATA205058014 | 1267145 | E58 | 6,78 |
| Embout | 52x20 | - | Marron | ATA205068014 | 1267146 | E54 | 2,93 |
| Té de dérivation | 52x20 | - | Marron | ATA205088014 | 1267147 | E58 | 7,04 |



BOÎTE DE DÉRIVATION ATÉHA

Boîte de dérivation pour moulure Atéha



| Dimensions (l x H en mm) | Ep. (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 75x75 | 32 | Blanc Paloma | ATA707599010 | 492563B | E60 | 6,61 |
| 115x115 | 52 | Blanc Paloma | ATA711599010 | 492564M | E60 | 11,22 |
| 75x75 | 32 | Marron | ATA707598014 | 1186315 | E60 | 8,76 |
| 115x115 | 52 | Marron | ATA711598014 | 1186316 | E60 | 14,89 |



La marque exclusive de Téréva



Technologie et design pour tous



Le meilleur rapport qualité / prix



Vos accessoires et consommables

MOULURE LEGRAND DLP



DLPLUS 12,5 X 20 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans compartiment | 20x12,5 | 2,1 | Blanc | 030008 | 022190C | E50 | 2,22 |
| Angle extérieur / intérieur | 20x12,5 | - | Blanc | 030221 | 022846Q | E50 | 2,86 |
| Angle plat | 20x12,5 | - | Blanc | 030223 | 022239V | E50 | 4,04 |
| Embout | 20x12,5 | - | Blanc | 031202 | 426370I | E50 | 1,62 |
| Dérivation en T | 20x12,5 | - | Blanc | 030224 | 022016M | E50 | 4,84 |
| Boîte DCL | 20 x 12,5 | - | Blanc | 030654 | 1107093 | E50 | 16,28 |



DLPLUS 12,5 X 32 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x12,5 | 2,1 | Blanc | 030015 | 118338C | E50 | 3,50 |
| Moulure 2 cloisons | 32x12,5 | 2,1 | Blanc | 030014 | 023251Z | E50 | 3,75 |
| Angle Extérieur / Intérieur | 32x12,5 | - | Blanc | 030251 | 052597P | E50 | 3,41 |
| Angle plat | 32x12,5 | - | Blanc | 030253 | 052598A | E50 | 4,85 |
| Embout | 32x12,5 | - | Blanc | 031203 | 426371T | E50 | 1,78 |
| Dérivation en T | 32x12,5 | - | Blanc | 030254 | 389133F | E50 | 5,32 |
| Joint de couvercle | 32x12,5 | - | Blanc | 033603 | 1267258 | E50 | 1,18 |



DLPLUS 16 X 32 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Moulure sans cloison | 32x16 | 2,1 | Blanc | 030804 | 023248S | E50 | 6,06 |
| Angle intérieur | 32x16 | - | Blanc | 033325 | 035655V | E50 | 3,00 |
| Angle plat | 32x16 | - | Blanc | 033327 | 035663F | E50 | 4,66 |
| Embout | 32x16 | - | Blanc | 031207 | 454619V | E50 | 1,86 |
| Joint de couvercle | 32x16 | - | Blanc | 033604 | 1267259 | E50 | 1,18 |
| Dérivation en T | 32x16 | - | Blanc | 033330 | 035667X | E50 | 5,79 |
| Dérivation à plat mur et plafond | 32x16 | - | Blanc | 033329 | 057588E | E50 | 18,43 |



DLPLUS 32 X 20 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 32x20 | 2,1 | Blanc | 030017 | 101400A | E50 | 7,08 |
| Angle mixte | 32x20 | - | Blanc | 030271 | 022267R | E50 | 3,62 |
| Angle plat | 32x20 | - | Blanc | 030273 | 022296Y | E50 | 4,75 |
| Embout | 32x20 | - | Blanc | 031209 | 488103D | E50 | 2,57 |
| Dérivation en T | 32x20 | - | Blanc | 030274 | 022297J | E50 | 5,70 |



DLPLUS 16 X 40 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Moulure 1 cloison | 40x16 | 2,1 | Blanc | 030021 | 022428U | E50 | 7,52 |
| Moulure 1 cloison | 40x16 | 3 | Blanc | 033322 | 050222U | E50 | 8,47 |
| Angle extérieur / intérieur | 40x16 | - | Blanc | 033326 | 035662U | E50 | 4,91 |
| Angle plat | 40x16 | - | Blanc | 033328 | 035665B | E50 | 5,21 |
| Embout | 40x16 | - | Blanc | 031208 | 488102S | E50 | 2,03 |



DLPLUS 20 X 40 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Moulure sans cloison | 40x20 | 2,1 | Blanc | 030027 | 024177T | E50 | 9,57 |
| Angle extérieur / intérieur | 40x20 | - | Blanc | 030281 | 022299F | E50 | 4,77 |
| Angle plat | 40x20 | - | Blanc | 030283 | 022300Q | E50 | 5,80 |
| Embout | 40x20 | - | Blanc | 031211 | 449948Q | E50 | 2,56 |
| Té de dérivation | 40x20 | - | Blanc | 030208 | 1129670 | E50 | 6,65 |



DLPLUS 20 X 60 - BLANC



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Moulure 2 cloisons | 60x20 | 2,1 | Blanc | 030114 | 424398A | E50 | 13,42 |
| Dérivation en T | 60x20 | - | Blanc | 030209 | 1267250 | E50 | 9,37 |



CADRE POUR APPAREILLAGE EN SAILLIE DLP



Cadre pour appareillage en saillie de la moulure DLP

| Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Nombre de postes | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20x12,5 | Blanc | 1 | 031404 | 425729D | E50 | 4,66 |
| 32x20 | Blanc | 1 | 031408 | 425731Z | E50 | 5,47 |
| 32x16 | Blanc | 1 | 031456 | 425730O | E50 | 8,16 |
| 20x12,5 | Blanc | 2 | 031414 | 425732K | E50 | 12,31 |
| 40x20 | Blanc | 2 | 031418 | 425734G | E50 | 16,73 |
| 40x16 | Blanc | 2 | 031466 | 425733V | E50 | 21,40 |



BOÎTE DE DÉRIVATION DLP



Boîte de dérivation pour moulure DLP

| Dimensions (l x H en mm) | Ep. (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 75x75 | 35 | Blanc | 030316 | 001014A | E50 | 7,32 |
| 110x110 | 50 | Blanc | 030326 | 186339T | E50 | 11,39 |



GUIDE CÂBLE MARRON GRANDE CAPACITÉ

Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi.
Équipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré.

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 32x12,5 | 2,1 | Marron | 030025 | 424408G | E50 | 5,11 |



GOULOTTE PVC

GOULOTTE REHAU CLIDI



CLIDI 90 X 55

Clipsage direct de tous types d'appareillages Module 45 x 45 courants forts et faibles

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 90x55 | 2 | Blanc | 17358001100 | 1214645 | E64 | 24,52 |
| Angle extérieur | 90x55 | - | Blanc | 17358071100 | 1240532 | E64 | 22,82 |
| Angle intérieur | 90x55 | - | Blanc | 17358061100 | 1214647 | E64 | 22,82 |
| Angle plat | 90x55 | - | Blanc | 17358081100 | 1240533 | E64 | 26,29 |
| Embout | 90x55 | - | Blanc | 17358031100 | 1214646 | E64 | 4,90 |



CLIDI 130 X 55

Clipsage direct de tous types d'appareillages Module 45x45 courants forts et faibles.
Assure une capacité de câblage optimale et une installation rapide et facile des câbles informatiques et d'alimentation électrique.

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 130x55 | 2 | Blanc | 17358101100 | 1214648 | E64 | 40,78 |
| Angle extérieur | 130x55 | - | Blanc | 17358171100 | 1240535 | E64 | 28,51 |
| Angle intérieur | 130x55 | - | Blanc | 17358161100 | 1214650 | E64 | 28,51 |
| Angle plat | 130x55 | - | Blanc | 17358181100 | 1240536 | E64 | 30,52 |
| Embout | 130x55 | - | Blanc | 17358131100 | 1214649 | E64 | 5,72 |
| Jonction couvercle | 90/130x55 | - | Blanc | 17358051100 | 1242240 | E64 | 1,80 |



PRISE POUR GOULOTTE CONEXEL ADAPTABLE AXIS / CLIDI

| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Simple | 2P+T | 12027451100 | 1240466 | E64 | 8,48 |
| Double | 2P+T | 12027491100 | 1240467 | E64 | 16,92 |
| Triple | 2P+T | 12027511100 | 1240468 | E64 | 23,12 |
| Simple avec détrompeur | 2P+T | 12027541200 | 1240469 | E64 | 11,93 |
| Double avec détrompeur | 2P+T | 12027551200 | 1240470 | E64 | 23,81 |
| Triple avec détrompeur | 2P+T | 12027561200 | 1240471 | E64 | 29,72 |



GOULOTTE REHAU AXIS



AXIS 15 X 15

Goulotte Axis destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire
Matière profilé : RAU PVC 1309 sans plomb classé M1
Coloris : blanc RAL 9010

| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------|-------------|----------------|-----|-------------|
| Goulotte | 2 | 17010421100 | 1240480 | E64 | 4,12 |



AXIS 40 X 25

Cette goulotte est destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 40 x 25 | 2 | 17339321100 | 1240500 | E64 | 9,97 |



AXIS 40 X 40

Cette goulotte est destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire.

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 40 x 40 | 2 | 17339421100 | 1214633 | E64 | 11,78 |



AXIS 60 X 40

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 60 x 40 | 2 | 17339521100 | 1214634 | E64 | 14,67 |
| Angle extérieur | 60 x 40 | - | 12674021100 | 1242223 | E51 | 20,27 |
| Angle intérieur | 60 x 40 | - | 12673921100 | 1242222 | E51 | 20,27 |
| Angle plat | 60 x 40 | - | 12674121100 | 1242224 | E51 | 20,27 |
| Embout | 60 x 40 | - | 12673721100 | 1214614 | E51 | 2,59 |



AXIS 60 X 60

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 60 x 60 | 2 | 17339821100 | 1306595 | E64 | 21,83 |
| Angle extérieur | 60 x 60 | - | 12675421100 | 1242228 | E51 | 21,30 |
| Angle intérieur | 60 x 60 | - | 12675321100 | 1242227 | E51 | 21,30 |
| Angle plat | 60 x 60 | - | 12675521100 | 1242229 | E51 | 21,30 |
| Embout | 60 x 60 | - | 12675221100 | 1242226 | E51 | 2,65 |



AXIS 90 X 40

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 90 x 40 | 2 | 17339621100 | 1214635 | E64 | 20,56 |
| Angle extérieur | 90 x 40 | - | 12674521100 | 1214617 | E51 | 21,48 |
| Angle intérieur | 90 x 40 | - | 12674421100 | 1214616 | E51 | 21,48 |
| Angle plat | 90 x 40 | - | 12674621100 | 1242225 | E51 | 21,48 |
| Embout | 90 x 40 | - | 12674221100 | 1214615 | E51 | 4,35 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

► CONDUIT RECTANGULAIRE PVC (Suite)



AXIS 90 X 60

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 90 x 60 | 2 | 17339921100 | 1214636 | E64 | 25,43 |
| Angle extérieur | 90 x 60 | - | 12675821100 | 1214620 | E51 | 23,23 |
| Angle intérieur | 90 x 60 | - | 12675721100 | 1214619 | E51 | 23,23 |
| Angle plat | 90 x 60 | - | 12675921100 | 1242230 | E51 | 23,23 |
| Embout | 90 x 60 | - | 12675621100 | 1214618 | E51 | 5,99 |



AXIS 110 X 60

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 110 X 60 | 2 | 17320031100 | 1306596 | E64 | 32,32 |
| Cloison excentrée | 110 x 60 | 2 | 17275261100 | 1261751 | E51 | 6,67 |
| Embout | 110 X 60 | - | 12676021100 | 1242231 | E51 | 8,09 |
| Angle intérieur | 110 X 60 | - | 12676121100 | 1242232 | E51 | 24,67 |
| Angle extérieur | 110 X 60 | - | 12676221100 | 1242233 | E51 | 24,67 |
| Angle plat | 110 X 60 | - | 12676321100 | 1242234 | E51 | 24,67 |

GOULOTTE REHAU FBK



FBK À CLOISON AMOVIBLE

Le système de goulotte électrique FBK offre une capacité maximale pour le transport de câblage.

Pour la séparation des différents circuits électriques, les goulottes peuvent être équipées de cloisons amovibles.

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 130 x 65 | 2 | 17328231100 | 1240495 | E64 | 35,33 |
| 150 x 65 | 2 | 17321451100 | 1240493 | E64 | 49,06 |
| 190 x 65 | 2 | 17322351100 | 1240494 | E64 | 62,96 |

GOULOTTE HAGER LIFEA



LIFÉA 20 X 35

Goulotte de cheminement en PVC complète (socle et couvercle) et ses accessoires

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|--------------------------|-------|--------------|-----------------|----------------|-----|-------------|
| Goulotte complète sans cloison | 20 x 35 | 2 | Blanc Paloma | LFF2003509010 | 065066Y | E60 | 6,99 |
| Goulotte complète 1 cloison | 20 x 35 | 2 | Blanc Paloma | LFF2003609010 | 065069F | E60 | 7,73 |
| Angle extérieur | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61429010 | 065111Z | E60 | 3,99 |
| Angle intérieur | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61419010 | 065133H | E60 | 3,73 |
| Angle plat | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61459010 | 065154E | E60 | 3,87 |
| Embout | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61439010 | 0651880 | E60 | 1,84 |
| Joint de couvercle | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61449010 | 1186287 | E60 | 1,89 |
| Té et croix | 20 x 35 | - | Blanc Paloma | M61469010 | 065178I | E60 | 4,65 |
| Goulotte 1 cloison | 20 x 35 | | Marron | LFF2003608014 | 1267109 | E54 | 8,92 |
| Goulotte sans agrafe | 20 x 35 | | Marron | LFF2003508014 | 1267108 | E58 | 8,06 |
| Goulotte flexible | 20 x 35 | | Marron | LFR2003509010T2 | 1267106 | E58 | 7,93 |



LIFÉA 30 X 30

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte complète | 30 x 30 | 2 | Blanc Paloma | LFF3003009010 | 566011F | E60 | 11,11 |
| Angle extérieur | 30 x 30 | - | Blanc Paloma | M59629010 | 566002K | E60 | 4,54 |
| Angle intérieur | 30 x 30 | - | Blanc Paloma | M59619010 | 565994A | E60 | 4,26 |
| Angle plat | 30 x 30 | - | Blanc Paloma | M59659010 | 565988M | E60 | 4,45 |
| Embout | 30 x 30 | - | Blanc Paloma | M59639010 | 566006C | E60 | 1,60 |



Click & Collect

JE COMMANDE
sur le site
ou l'application
Tèreva Direct.

1 HEURE APRÈS
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.

**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.



LIFÉA 30 X 45



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte complète | 30 x 45 | 2 | Blanc Paloma | LFF3004509010 | 436883D | E60 | 12,44 |
| Angle extérieur | 30 x 45 | - | Blanc Paloma | M61829010 | 490682G | E60 | 5,20 |
| Angle intérieur | 30 x 45 | - | Blanc Paloma | M61819010 | 490681V | E60 | 4,88 |
| Angle plat | 30 x 45 | - | Blanc Paloma | M61859010 | 490683R | E60 | 5,08 |
| Embout | 30 x 45 | - | Blanc Paloma | M61839010 | 490684C | E60 | 2,11 |



LIFÉA 30 X 60



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte avec éclipse | 60 x 30 | 2 | Blanc Paloma | LFF3006009010 | 566012Q | E60 | 14,89 |
| Angle extérieur | 60 x 30 | - | Blanc Paloma | LFF300639010 | 1201014 | E60 | 21,18 |
| Angle intérieur | 60 x 30 | - | Blanc Paloma | LFF300649010 | 1186336 | E60 | 21,08 |
| Angle plat | 60 x 30 | - | Blanc Paloma | LFF300659010 | 1186337 | E60 | 21,72 |



LIFÉA 40 X 40

Goulotte Liféa blanche en PVC avec éclisses et ses accessoires



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment + éclipse | 40 x 40 | 2 | Blanc Paloma | LFF4004009010 | 436885Z | E60 | 12,92 |
| Goulotte 1 compartiment | 40 x 40 | 2 | Gris | LFF4004007030 | 065078A | E60 | 12,92 |
| Angle extérieur | 40 x 40 | - | Blanc Paloma | M58029010 | 065126I | E60 | 6,56 |
| Angle intérieur | 40 x 40 | - | Blanc Paloma | M58019010 | 065134S | E60 | 6,16 |
| Angle plat | 40 x 40 | - | Blanc Paloma | M58059010 | 065159H | E60 | 6,38 |
| Embout | 40 x 40 | - | Blanc Paloma | M58039010 | 065195N | E60 | 2,27 |
| Té et croix | | - | Blanc Paloma | M58069010 | 566028K | E60 | 6,18 |



LIFÉA 40 X 60



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment | 60 x 40 | 2 | Blanc Paloma | LFF4006009010 | 066606M | E60 | 15,75 |
| Goulotte 1 compartiment | 60 x 40 | 2 | Gris | LFF4006007030 | 066696O | E60 | 17,65 |
| Angle extérieur | 60 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400639010 | 065130A | E60 | 22,25 |
| Angle intérieur | 60 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400649010 | 065142C | E60 | 22,16 |
| Angle plat | 60 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400659010 | 116065O | E60 | 22,84 |
| Embout | 60 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF600669010 | 065198U | E60 | 2,99 |
| Joint de couvercle | 60 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600679010 | 1186338 | E60 | 3,01 |



LIFÉA 40 X 90



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment | 90 x 40 | 2 | Blanc Paloma | LFF4009009010 | 436892Y | E60 | 21,50 |
| Angle extérieur | 90 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400939010 | 570841R | E60 | 24,14 |
| Angle intérieur | 90 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400949010 | 570843N | E60 | 24,03 |
| Angle plat | 90 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF400959010 | 570845J | E60 | 24,80 |
| Té et croix | | - | Blanc Paloma | M54569010 | 566025D | E60 | 25,53 |



LIFÉA 40 X 110



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Moulure 1 compartiment | 110 x 40 | 2 | Blanc Paloma | LFF4011009010 | 555682G | E60 | 27,38 |
| Angle extérieur | 110 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF401139010 | 570842C | E60 | 26,28 |
| Angle intérieur | 110 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF401149010 | 570844Y | E60 | 26,14 |
| Angle plat | 110 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF401159010 | 570846U | E60 | 27,00 |
| Embout | 110 x 40 | - | Blanc Paloma | LFF601169010 | 570849B | E60 | 8,96 |
| Té et croix | | - | Blanc Paloma | M54169010 | 566024S | E60 | 27,91 |



LIFÉA 60 X 60



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment | 60 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6006009010 | 566744I | E60 | 23,27 |
| Goulotte 1 compartiment | 60 x 60 | 2 | Gris | LFF6006007030 | 066625N | E60 | 23,27 |
| Angle extérieur | 60 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600639010 | 1267110 | E58 | 22,70 |
| Angle intérieur | 60 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600649010 | 1267111 | E58 | 22,58 |
| Angle plat | 60 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600659010 | 1267112 | E58 | 23,30 |



LIFÉA 60 X 90



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment | 90 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6009009010 | 072753D | E60 | 27,62 |
| Angle extérieur | 90 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600939010 | 993843B | E60 | 24,88 |
| Angle intérieur | 90 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600949010 | 775903R | E60 | 24,77 |
| Angle plat | 90 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600959010 | 758973Z | E60 | 25,57 |
| Embout | 90 x 40 | - | Blanc paloma | LFF600969010 | 570848Q | E60 | 6,79 |
| Joint de couvercle | 90 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF600979010 | 1186339 | E60 | 5,71 |
| Joint de fond | 90 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF60J9010 | 1186341 | E60 | 4,46 |
| Goulotte 1 compartiment | 90 x 60 | 2 | Gris | LFF6009007030 | 066627J | E60 | 27,62 |
| Angle extérieur | 90 x 60 | - | Gris | LFF600937030 | 1162631 | E60 | 24,88 |
| Embout | 90 x 60 | - | Gris | LFF600967030 | 756041N | E60 | 6,79 |



LIFÉA 60 X 110



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte 1 compartiment | 110 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6011009010 | 436895F | E60 | 34,55 |
| Angle extérieur | 110 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF601139010 | 993840U | E60 | 26,34 |
| Angle intérieur | 110 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF601149010 | 993841F | E60 | 26,21 |
| Angle plat | 110 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF601159010 | 993842Q | E60 | 27,04 |
| Joint de couvercle | 110 x 60 | - | Blanc Paloma | LFF601179010 | 1186340 | E60 | 5,70 |
| Té et croix | | - | Blanc Paloma | M55069010 | 566034Y | E60 | 27,35 |



LIFÉA 60 X 150



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte sans cloison | 150 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6015009010 | 751542C | E60 | 48,85 |
| Angle extérieur | 150 x 60 | - | Blanc Paloma | M55229010 | 1095584 | E60 | 35,21 |
| Angle intérieur | 150 x 60 | - | Blanc Paloma | M55219010 | 1267120 | E58 | 33,00 |
| Angle plat | 150 x 60 | - | Blanc Paloma | M55259010 | 1267121 | E58 | 34,37 |
| Embout | 150 x 60 | - | Blanc Paloma | M55239010 | 065205T | E60 | 10,27 |
| Té et croix | 150 x 60 | - | Blanc Paloma | M55269010 | 5660260 | E60 | 34,76 |



LIFÉA 60 X 190



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte complète | 190 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6019009010 | 566745T | E60 | 61,95 |
| Cloison Hauteur 60 mm | 190 x 60 | - | Blanc Paloma | M2026 | 566746E | E60 | 7,50 |
| Angle extérieur | 190 x 60 | - | Blanc Paloma | M55329010 | 566001Z | E60 | 47,40 |
| Angle plat | 190 x 60 | - | Blanc Paloma | M55359010 | 565986Q | E60 | 46,31 |
| Té et croix | 190 x 60 | - | Blanc Paloma | M55369010 | 1267123 | E58 | 46,75 |
| Embout | 190 x 60 | - | Blanc Paloma | M55339010 | 450962Q | E60 | 11,08 |



LIFÉA 60 X 230



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte complète | 230 x 60 | 2 | Blanc Paloma | LFF6023009010 | 1186325 | E60 | 77,89 |
| Angle extérieur | 230 x 60 | - | Blanc Paloma | M55429010 | 1267124 | E58 | 57,72 |
| Angle intérieur | 230 x 60 | - | Blanc Paloma | M55419010 | 1186291 | E60 | 54,13 |
| Angle plat | 230 x 60 | - | Blanc Paloma | M55459010 | 1186292 | E60 | 56,32 |
| Embout | 230 x 60 | - | Blanc Paloma | M55439010 | 1267125 | E54 | 13,78 |
| Té et croix | 230 x 60 | - | Blanc Paloma | M55469010 | 1267126 | E58 | 56,79 |

GOULOTTE LEGRAND DLP



DLP 50 X 80



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 50 x 80 | 2 | Blanc | 010462 | 569958C | E50 | 29,76 |
| Angle intérieur | 50 x 80 | - | Blanc | 010602 | 490801P | E50 | 17,72 |
| Angle plat | 50/35 x 80 | - | Blanc | 010767 | 569933N | E50 | 21,65 |
| Embout | 50/35 x 80 | - | Blanc | 010722 | 490821B | E50 | 5,91 |



DLP 50 X 105



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 105 x 50 | 2 | Blanc | 010424 | 566729Z | E50 | 34,07 |
| Angle extérieur | 105 x 50 | - | Blanc | 010619 | 566710Y | E50 | 17,51 |
| Angle intérieur | 105 x 50 | - | Blanc | 010605 | 566708C | E50 | 19,15 |
| Angle plat | 105 x 50 | - | Blanc | 010786 | 571238Q | E50 | 28,98 |
| Embout | 105 x 50 | - | Blanc | 010700 | 566718I | E50 | 5,74 |



DLP 50 X 150



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 50 x 150 | 2 | Blanc | 010427 | 566731V | E50 | 50,39 |
| Angle extérieur | 50 x 150 | - | Blanc | 010635 | 566711J | E50 | 27,62 |
| Angle intérieur | 50 x 150 | - | Blanc | 010606 | 566709N | E50 | 20,58 |
| Angle plat | 50 x 150 | - | Blanc | 010789 | 566714Q | E50 | 46,80 |
| Embout | 50 x 150 | - | Blanc | 010703 | 566719T | E50 | 7,22 |



DLP 65 X 150



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 65 x 150 | 2 | Blanc | 010475 | 930382E | E50 | 58,17 |
| Angle plat | 65 x 150 | - | Blanc | 010790 | 569930G | E50 | 64,21 |
| Embout | 65 x 150 | - | Blanc | 010706 | 490820Q | E50 | 7,43 |

GOULOTTE LEGRAND À CLIPPAGE DIRECT



GOULOTTE MURALE À CLIPPAGE DIRECT 50 X 80

Idéale pour la distribution des réseaux électriques et informatiques



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 50 x 80 | 2 | Blanc | 075601 | 1052632 | E50 | 25,96 |
| Embout | 50 x 80 | - | Blanc | 075611 | 1054615 | E50 | 5,38 |



GOULOTTE MURALE À CLIPPAGE DIRECT 50 X 105

Peut se monter soit à gauche soit à droite
Permet de fermer la goulotte en fin d'installation



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 50 x 105 | 2 | Blanc | 075602 | 1052633 | E50 | 29,39 |
| Embout | 50 x 105 | - | Blanc | 075612 | 1054617 | E50 | 5,58 |



GOULOTTE MURALE À CLIPPAGE DIRECT 50 X 130

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Goulotte | 50 x 130 | 2 | Blanc | 075603 | 1052634 | E50 | 45,38 |
| Embout | 50 x 130 | - | Blanc | 075613 | 1062838 | E50 | 6,26 |



SOLUCLIP POUR GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT

Assure :
l'anti-glissement, l'anti-arrachement,
de l'appareillage programme Mosaic 45.
La parfaite finition des couvercles.
L'étanchéité IP 4X.



| Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 45 x 45 | Blanc | 075690 | 1054629 | E50 | 3,44 |

GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)


GTL REHAU COFRALIS



PACK GTL COFRALIS 13 MODULES

Version pack en longueur 2,5m comprenant :

- 1 socle Cofralis 250x60 (13 modules)
- 1 couvercle Cofralis 250 mm ou 1 set de 2 couvercles 190 et 60mm
- 6 pattes de fixation dans un même carton.



| Type | Coloris | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Socle + couvercle 250 mm | Blanc | 254x63 | 2,50 | 17300221100 | 1219163 | E64 | 203,49 |
| Set de couvercles 190 et 60 mm | Blanc | 254x63 | 2,5 | 17300291100 | 1240492 | E64 | 212,50 |
| Pack en 2 longueurs 2x130 cm & mono-couvercle 250 mm | Blanc | 254x63 | 2 x 1,3 | 17338081100 | 1240497 | E64 | 206,98 |



PACK COFRALIS 18 MODULES

Version Pack en longueur de 2,5 m



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Pack GTL 18 | 355 x 63 | 2,5 | 17338281100 | 1240498 | E64 | 291,76 |



ACCESSOIRES GTL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Jonction de plafond | 12434541100 | 1214610 | E64 | 36,96 |
| Jonction de sol | 12434641100 | 1214611 | E64 | 30,40 |
| Jonction sol / plafond | 13430011100 | 1240478 | E64 | 51,36 |
| Jonction de coffret | 12434741100 | 1240473 | E64 | 20,27 |
| Fixation pour coffret | 12467141100 | 1214613 | E64 | 7,82 |
| Fixation pour coffret GTL 13/18 | 17337681100 | 1214631 | E64 | 5,22 |
| Embout | 12434941100 | 1214612 | E64 | 10,71 |
| Couvercle avec agrafe | 17324191100 | 1214629 | E64 | 57,63 |
| Socle | 17324091100 | 1214628 | E64 | 130,66 |

GTL HAGER GAMMA +



PACK GTL GAMMA+ 13

Pack GTL Gamma+ 13



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 1 couvercle | 250x68 | 2,6 | JK113 | 1249171 | E62 | 182,77 |
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 2 couvercles | 250x68 | 2,6 | JK213 | 1249172 | E62 | 182,77 |
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 2 couvercles | 250x68 | 2x1,3 | JK213D | 1249173 | E62 | 205,75 |



GTL GAMMA+ 13 À COMPOSER

Socle de 2.6 m et couvercle pour GTL GAMMA+ 13 en PVC blanc



| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Socle GTL GAMMA+ 13 pour 2 couvercles | 2,6 | JS013C | 1249177 | E62 | 120,70 |
| Jeu de 2 couvercles pour JS013C | 2,6 | JC213 | 1249170 | E62 | 42,55 |
| Socle GTL GAMMA+ 13 pr 1 couvercle | 2,6 | JS013 | 1249176 | E62 | 120,70 |
| Jeu de 2 couvercles pour JS013 | 2,6 | JC113 | 1249169 | E62 | 42,55 |



PACK GTL GAMMA+ 18

Pack GTL Gamma+ 18

Matière : PVC Blanc

Longueur : 2,6m



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|
| Pack GTL GAMMA+ 18 / 2 couvercles | 355x68 | 2,6 | JK218 | 1249174 | E62 | 217,24 |
| Pack GTL GAMMA+ 18 / 3 couvercles | 355x68 | 2,6 | JK318 | 1249175 | E62 | 217,24 |



ACCESSOIRE GTL GAMMA+ 13 ET 18

Accessoires pour gaine technique logement GAMA+ 13 et 18



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Embout pour GTL GAMMA+ 13 | JZ131 | 1249184 | E62 | 11,17 |
| Jonction plafond pour GTL GAMMA+ 13 | JZ132 | 1249185 | E62 | 32,20 |
| Embout pour GTL GAMMA+ 18 | JZ181 | 1249186 | E62 | 17,46 |
| Jonction plafond pour GTL GAMMA+ 18 | JZ182 | 1249187 | E62 | 50,34 |
| Jeu de 12 quickfix | JZ101 | 1249178 | E62 | 5,66 |
| Jeu de 2 supports universels | JZ104 | 1249181 | E62 | 17,93 |
| Cloison de séparation courant faible | JZ105 | 1249182 | E62 | 11,00 |

GTL LEGRAND DRIVIA



PACK GTL DRIVIA 13 COMPLET

Pack comprenant une goulotte avec un couvercle et une cloison



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 couvercle | 250x65 | 2,6 | 030037 | 1109289 | E50 | 217,50 |
| 2 couvercles partiels | 250x65 | 2,5 | 030039 | 1109290 | E50 | 238,00 |



GTL DRIVIA 13 À COMPOSER

Goulotte et accessoires pour composer une GTL Driva 13



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| Goulotte | 355x65 | Blanc | Drivia | 030032 | 1180068 | E50 | 118,80 |
| Couvercle | 355x65 | Blanc | Drivia | 030034 | 1180069 | E50 | 41,66 |
| Embout | 355x65 | Blanc | Drivia | 030087 | 8076861 | E50 | 12,70 |
| Agrafes | 355x65 | Blanc | Drivia | 030075 | 1129666 | E50 | 2,95 |
| Cornet de finition Goulotte/Coffret | 355x65 | Blanc | Drivia | 030094 | 1129667 | E50 | 29,39 |
| Cornet d'épanouissement | 355x65 | Blanc | Drivia | 030095 | 807685X | E50 | 46,07 |



PACK GTL DRIVIA 18 COMPLET

Ensemble avec 2 ou 3 couvercles



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 couvercles | 355x65 | 2,6 | Blanc | 030067 | 1180966 | E50 | 238,00 |
| 3 couvercles | 355x65 | 2,6 | Blanc | 030068 | 1180967 | E50 | 255,50 |



GTL DRIVIA 18 À COMPOSER

| Type | Coloris | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | Blanc | 355x65 | 2,6 | 030105 | 1226560 | E50 | 118,80 |
| 2 couvercles + 1 cloison | Blanc | 355x65 | 2,6 | 030106 | 1226561 | E50 | 45,29 |
| Support universel GTL | Blanc | 355x65 | - | 030082 | 1181074 | E50 | 78,54 |
| Cornet d'épanouissement | Blanc | 355x65 | - | 030071 | 1180969 | E50 | 56,42 |
| Embout | Blanc | 355x65 | - | 030070 | 1180968 | E50 | 33,89 |

GTL SCHNEIDER RÉSI9



PACK GTL RÉSI9

Kit goulotte 13 modules et 18 modules - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

| Dim. (H x l x P mm) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 2600 x 254 x 63 | Pack goulotte | R9HKT13 | 1437033 | E64 | 205,00 |
| 2400 x 357 x 64 | Pack goulotte | R9HKT18 | 1437034 | E64 | 215,00 |

NOUVEAU



GTL RÉSI9 13 À COMPOSER

Corps de goulotte de 2,6 et accessoires pour gaine technique du logement Rési9 13 modules

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | 252x63 | 2,6 | R9H13525 | 1437020 | E64 | 114,82 |
| Couvercle | 252x64 | 2,6 | R9H13526 | 1437021 | E64 | 41,01 |
| Epanouisseur | 380x160 | | R9H13540 | 1437022 | E64 | 36,27 |
| Pièce de jonction sol/plafond | 280x80 | | R9H13535 | 1437072 | E64 | 35,88 |
| Supports de goulotte (6 livrés avec vis) | | | R9H13537 | 1437023 | E64 | 57,76 |

NOUVEAU



GTL RÉSI9 18 À COMPOSER

Corps de goulotte de 2,6 et accessoires pour gaine technique du logement Rési9 18 modules

| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | 357x64 | 2,6 | R9H18525 | 1437074 | E64 | 125,07 |
| Couvercle | 357x64 | 2,6 | R9H18636 | 1437078 | E64 | 61,41 |
| Pièce de jonction sol/plafond | 390x80 | | R9H18535 | 1437075 | E64 | 40,90 |
| Supports de goulotte (6 livrés avec vis) | | | R9H13541 | 1437024 | E64 | 23,55 |

PROTÈGE-CÂBLE PVC ET MÉTAL



GOULOTTE DE PROTECTION

Goulotte de protection en acier galvanisé à chaud en continu, longueur 3 mètres.

| Type | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| GP30 | 89 x 40 | 545001 | 041022M | E65 | 16,15 |
| GP60 | 112 x 72 | 545002 | 147796C | E65 | 23,85 |



PROTÈGE-CÂBLE POUR PASSAGE DES PERSONNES

Souple en rouleau. Longueur : 3 mètres.

| Type | Ø (mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|-------|-----------|----------------|-----|--------------|
| BASEA | 6 | 3 | PCP06G300 | 1266251 | Z00 | 20,40 |
| TOP10 | 10 | 3 | PCT10B300 | 1266253 | Z00 | 31,00 |



PROTÈGE-CÂBLE POUR PASSAGE DES VÉHICULES

Souple en rouleau. Pour usage temporaire ou peu intensif. Longueur : 5 mètres.

| Type | Ø (mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------|-------|-----------|----------------|-----|---------------|
| VOLGA 15 | 15 | 5 | PCV15A500 | 1266252 | Z00 | 199,00 |

POTEAU, COLONNETTE ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU



COLONNE VERTICALE VERTICALE 80 X 80

Colonne simple face en aluminium anodisé

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 80 | 0,70 | Argent | 17830701100 | 1267968 | E54 | 164,94 |
| 80 x 80 | 2,70 | Argent | 17830001100 | 1267966 | E54 | 437,53 |
| 80 x 80 | 3 | Argent | 17833001100 | 1267969 | E54 | 481,83 |



COLONNE VERTICALE VERTICALE 80 X 115

Colonne double face en aluminium anodisé

| Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 80 x 115 | 0,70 | Argent | 17850701100 | 1267972 | E54 | 202,33 |
| 80 x 115 | 2,70 | Argent | 17850001100 | 1267970 | E54 | 549,93 |
| 80 x 115 | 3 | Argent | 17853001100 | 1267973 | E54 | 611,02 |






KIT COLLERETTE FAUX PLAFOND SIMPLE FACE VERTICA


Pour colonnes simple face / Matière : metal laqué blanc

| Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 80 x 80 | Blanc | 17830011100 | 1267967 | E54 | 42,90 |



KIT COLLERETTE FAUX PLAFOND DOUBLE FACE VERTICA

| Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 80 x 115 | Blanc | 17850011100 | 1267971 | E54 | 54,40 |



legrand COLONNE DLP BLANCHE

Colonnes et demi-colonnes à équiper composées de :
 - un corps en aluminium - deux embases de fixation avec capots de protection - couvercles PVC blanc ou couvercle aluminium anodisé.

Hauteur faux-plafond 2,70 m à 3,90 m

| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2,70 | 030703 | 484527F | E50 | 362,50 |
| 3,90 | 030707 | 1267252 | E50 | 462,80 |



legrand COLONNETTE DLP BLANCHE

Colonnette à équiper composée de : - un corps en aluminium 4 compartiments - une embase de fixation avec capot de protection. - 4 couvercles PVC blanc ou 4 couvercles aluminium anodisé. un capot de finition.

| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 030742 | 550906Q | E50 | 146,70 |



legrand DEMI-COLONNETTE DLP BLANCHE

Colonnes et demi-colonnes à équiper composées de :
 - un corps en aluminium. Hauteur faux-plafond 2,70 m à 3,90 m. - couvercles PVC blanc ou couvercle aluminium anodisé. - 2 demi-colonnes

| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2,70 | 030735 | 484528Q | E50 | 311,30 |
| 3,90 | 030736 | 1129751 | E50 | 387,10 |



legrand COLONNE DLP EN ALUMINIUM

Colonnes et demi-colonnes à équiper composées de :
 - un corps en aluminium - deux embases de fixation avec capots de protection - couvercles PVC blanc ou aluminium anodisé

Hauteur faux-plafond 2,70 m à 3,90 m

| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 4 compartiments | 2.70 | 030708 | 1129738 | E61 | 538,70 |
| 4 compartiments | 3.90 | 030709 | 1267253 | E61 | 679,30 |



legrand BLOC DE COLONNE À ÉQUIPER EN ALUMINIUM

Bloc colonne pré-équipé en aluminium

| Type | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4 modules | 215 | 030778 | 1129772 | E50 | 36,02 |
| 8 modules | 325 | 030779 | 1267255 | E50 | 42,17 |
| 12 modules | 415 | 030780 | 1267256 | E50 | 50,59 |



legrand COLONNETTE DLP EN ALUMINIUM

Colonnettes à équiper composées de : - un corps en aluminium 4 compartiments - une embase de fixation avec capot de protection - 4 couvercles PVC blanc ou 4 couvercles aluminium anodisé - un capot de finition

| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 030729 | 1267254 | E61 | 219,60 |



legrand BLOC-COLONNE À CÂBLER EN ALUMINIUM

Bloc-colonne pré-équipé avec 3 prises Mosaïc 2P+T. 16 A courant fort à câbler

| Type | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3x2P+T | 260 | 030732 | 1129748 | E50 | 58,34 |



Tout Téréva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



CHEMIN DE CÂBLE FIL

NOUVEAU




CHEMIN DE CÂBLE EN FIL CITO

Pour toutes applications industrielles et tertiaires. Assemblage automatique sans éclipse ni boulon. Matière : électro-zinguée. Longueur : 3 mètres.



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| EZ | 54x50 | 711260 | 1413322 | E65 | 10,25 |
| EZ | 54x100 | 711277 | 1413313 | E65 | 12,35 |
| EZ | 54x150 | 711284 | 1795251 | E65 | 14,70 |
| EZ | 54x200 | 711291 | 1439284 | E65 | 17,45 |
| EZ | 54x300 | 711314 | 1439285 | E65 | 24,65 |



CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL UF H30

Ce chemin de câble électro-zingué est pré-éclissé et s'utilise pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.




| Type | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| EZ | 50x30 | 547530 | 409627T | E65 | 8,25 |
| EZ | 100x30 | 547531 | 409629P | E65 | 9,60 |
| EZ | 150x30 | 547532 | 409631L | E57 | 11,55 |
| EZ | 200x30 | 547533 | 1250457 | E57 | 14,10 |
| EZ | 300x30 | 547534 | 1269167 | E99 | 20,45 |

ÉCLISSE



ÉCLISSE PLATE POUR SERIE BS / T / GBRS



| Type | H (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------------|-----|-------------|
| BST24 | 22 | 402001 | 095306U | E65 | 2,00 |
| BST48 | 46 | 402002 | 095307F | E65 | 2,70 |



ÉCLISSE Pliable POUR CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL



| L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 600 | 552044 | 048934W | E57 | 10,25 |



ÉCLISSE ERU POUR CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL




| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|-------------|
| *552136 | 1269171 | E65 | 4,60 |

CLAME



CLAME POUR CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL




Clame de suspension pour chemin de câble Unifil

| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Clame de suspension | 58x40 | 552032 | 187132G | E65 | 1,15 |
| Petite éclipse T20 | 24x18 | 552042 | 187125H | E65 | 48,40 |
| Contre éclipse T30 | 24x18 | 552043 | 187126S | E65 | 0,58 |



KIT RAPIDE U20

Comprenant : 1 x U20 + 1 x U30 + 1 boulon




| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| 552050 | 1204914 | E65 | 1,80 |

SUPPORT



CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE UNIFIL

Console de fixation universelle pour chemin de câble Unifil




| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Console UFU | 65x20 | 552037 | 190916E | E65 | 3,00 |



PATTE MULTIUSAGES PUF

Pour chemin de câble fil longueur 100 mm en acier



| Ø (mm) | l (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|--------|----------------|-----|-------------|
| 35x35 | 30 | 552036 | 1204912 | E65 | 1,75 |



SUPPORT MULTIFONCTION POUR CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL




| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| 552118 | 1269168 | E65 | 5,40 |

SUSPENTE



SUSPENTE UFA POUR CHEMIN DE CÂBLE UNIFIL



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| 552033 | 187123L | E65 | 2,25 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable


Spécifique industriel

Production d'énergie

▶ CONDUIT RECTANGULAIRE MÉTAL (Suite)

ACCESSOIRE

NIEDAX France CLIP MUTIFONCTION



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|---------------|
| | 552129 | 529817J | E65 | 150,00 |

NIEDAX France AGRAFIL ZBS Ø 5 X 42

Pour la fixation rapide et sans outils ni boulons du chemin de câbles fil sur support perforé.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Agrafil Ø5 x 42 | 552150 | 1204916 | E57 | 1,55 |

CHEMIN DE CÂBLE TÔLE

CHEMIN DE CÂBLE TÔLE FIXE

NIEDAX France CHEMIN DE CÂBLE DALLE - SÉRIE BS



| Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 50x24 | 401001 | 040856G | E65 | 7,15 |
| 75x24 | 401002 | 040858C | E65 | 8,35 |
| 100x24 | 401003 | 040859N | E65 | 10,40 |
| 123x24 | 401004 | 040860Y | E57 | 12,30 |
| 147x24 | 401005 | 040864Q | E65 | 13,75 |
| 50x48 | 401015 | 040865B | E65 | 10,50 |
| 75x48 | 401016 | 040867X | E65 | 11,25 |
| 100x48 | 401017 | 040868I | E65 | 12,85 |
| 123x48 | 401018 | 040869T | E65 | 15,15 |
| 147x48 | 401019 | 040433H | E65 | 16,40 |
| 195x48 | 401021 | 040434S | E65 | 19,45 |
| 316x48 | 401024 | 041016Y | E65 | 34,70 |

ÉCLISSE


NIEDAX France ÉCLISSE RAPIDTOL

Pour chemin de câble



| Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 250x48 | 402010 | 151562K | E65 | 4,10 |

NIEDAX France ÉCLISSE PLATE POUR SÉRIE BS / T / GBRS




| Type | H (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------------|-----|-------------|
| BST24 | 22 | 402001 | 095306U | E65 | 2,00 |
| BST48 | 46 | 402002 | 095307F | E65 | 2,70 |
| P72 | 70 | 402003 | 433930U | E57 | 3,20 |
| P96 | 94 | 402004 | 433931F | E57 | 4,10 |

NIEDAX France

ÉCLISSE CORNIÈRE POUR SÉRIE BS / T EN GAC

Éclisse d'assemblage en L pour chemin de câble série T/BS GAC



| Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 235x46 | 435002 | 040881V | E65 | 4,15 |

NIEDAX France

ÉCLISSE D'ANGLE



| H (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 48 | 421955 | 1269166 | E99 | 32,20 |

ACCESSOIRE

NIEDAX France

AGRAFE AGRAFITOL

Agrafe permettant la fixation rapide et sans outil pour consoles C, CC, EDF et S150U - finition inox




| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Agrafitol | 555160 | 1204915 | E57 | 1,10 |

SUPPORTAGE CHEMIN DE CÂBLE

NIEDAX France

KIT RAPIDE U20

Comprenant : 1 x U20 + 1 x U30 + 1 boulon



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|-------------|
| | 552050 | 1204914 | E65 | 1,80 |

SUPPORTAGE

NIEDAX France

SUPPORT UFCC


| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| UFCC-10 | 165x135 | | 747016 | 1204809 | E57 | 11,35 |
| UFCC-15 | 215x135 | | 747017 | 1204810 | E57 | 12,65 |
| UFCC-20 | 265x135 | | 747018 | 1204811 | E57 | 15,05 |
| UFCC-25 | 315x135 | 170 | 747019 | 1269181 | E99 | 18,05 |
| UFCC-30 | 365x135 | 170 | 747020 | 1269182 | E99 | 19,95 |
| UFCC-40 | 465x135 | 170 | 747021 | 1269183 | E99 | 21,35 |



NIEDAX France

SUPPORT UFC

Suspension UFC - hauteur 185



| Type | L (mm) | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| UFC10 | 120 | 165x185 | 747010 | 1256284 | E65 | 11,65 |
| UFC-15 | 120 | 215x185 | 747011 | 1199578 | E65 | 14,20 |
| UFC-20 | 120 | 265x185 | 747012 | 1256285 | E65 | 15,60 |
| UFC-25 | 170 | 315x185 | 747013 | 1269179 | E99 | 18,05 |
| UFC-30 | 170 | 365x185 | 747014 | 1262368 | E65 | 20,05 |
| UFC-40 | 170 | 465x185 | 747015 | 1269180 | E99 | 23,10 |

CONSOLE

NIEDAX France
CONSOLE UFL

Console universelle pour le portage des chemins de câble en tôle et en fil.
Fixation directement sur paroi



| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| UFL-10 | 165x120 | 747001 | 747059L | E65 | 5,70 |
| UFL-15 | 215x120 | 747002 | 187127D | E65 | 7,50 |
| UFL-20 | 265x120 | 747003 | 747061H | E65 | 9,45 |
| UFL-30 SZ | 365x120 | 747005 | 1256283 | E65 | 13,40 |

NIEDAX France

CONSOLE POUR CHEMIN DE CÂBLE DALLE

Console universelle pour chemin de câble en tôle et en fil.
Fixation directement sur paroi.
Charge pratique de sécurité : 130 kg.




| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| C 100/120 | 126x86 | 011021 | 1204902 | E65 | 5,10 |
| C 100/160 | 166x86 | 011010 | 040885N | E65 | 5,20 |
| C 120/240 | 246x126 | 011011 | 041019F | E65 | 7,15 |

NIEDAX France

CONSOLE T STRUT 41 X 41

Console universelle pour chemin de câble en tôle et en fil.
Fixation directement sur paroi
Charge pratique de sécurité : 130 kg




| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| PS 651-20 | 244x135 | 200 | 677122 | 1204903 | E57 | 17,20 |
| PS 651-30 | 344x135 | 300 | 677072 | 1204904 | E65 | 19,35 |
| PS 651-40 | 444x135 | 400 | 677092 | 1269173 | E65 | 22,70 |
| PS 651-50 | 544x135 | 500 | 677126 | 1204905 | E65 | 27,50 |
| PS 651-60 | 644x135 | | 677070 | 1269172 | E65 | 30,60 |

NIEDAX France

CONSOLE T STRUT 41 X 21

| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| PS 641-15 | 41x21 | Trou oblong : 150 | 677142 | 1269174 | E65 | 15,30 |
| PS 641-20 | 41x21 | Trou oblong : 200 | 677143 | 1269175 | E99 | 15,70 |



NIEDAX France
CONSOLE S 150 U



| Type | Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| C 100 U | 137x77 | 757001 | 1269185 | E65 | 6,95 |
| C 150 U | 185x77 | 757002 | 1269186 | E99 | 8,65 |
| C 200 U | 237x77 | 757008 | 1269187 | E65 | 9,80 |
| C 300 U | 337x107 | 757009 | 1269188 | E65 | 12,90 |
| C 400 U | 437x107 | 757010 | 1269189 | E65 | 18,35 |

PENDARD

NIEDAX France
PENDARD UFL



| Type | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| UFL-40 | 465 | 747006 | 1269176 | E99 | 15,15 |
| UFL-50 | 565 | 747007 | 1269177 | E99 | 17,25 |
| UFL-60 | 665 | 747008 | 1269178 | E99 | 19,30 |

BOULON

NIEDAX France
BOULON TRCC

Boulons poêliers à embase carrée et écrou à embase crantée




| Ø (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6 | 12 | 648001 | 040855V | E65 | 0,36 |
| 6 | 20 | 648003 | 187327T | E65 | 43,00 |

PROFILÉ

NIEDAX France
RAIL TÉLEX

Rail téléx en longueur de 2 mètres



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| C30 | 30x13 | 448002 | 041023X | E65 | 6,00 |
| C50 | 50x13 | 448003 | 1204906 | E65 | 8,20 |



Nouvelle application
Téréva Direct



Tout Téréva Direct à portée de main !



► CONDUIT RECTANGULAIRE MÉTAL (Suite)

NIEDAX
France

PROFILÉ U POUR CHEMIN DE CÂBLE DALLE

Profilé U pour chemin de câble dalle
Longueur de 3 mètres.



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-----------------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| A540 | 24x24 | 1.75 | 015003 | 095309B | E65 | 8,35 |

NIEDAX
France

PROFILÉ L POUR CHEMIN DE CÂBLE


| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| A560 SZ 3M | 24x24 | 1.75 | 014051 | 1204911 | E65 | 6,15 |



NIEDAX
France

PROFILÉ Z POUR CHEMIN DE CÂBLE DALLE

| Dimensions (longueur x hauteur en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| 24x24 | 1.75 | 016002 | 1269192 | E65 | 9,40 |



RAIL

NIEDAX
France

RAIL S100U

Système de supportage universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil.

Disponible en 2 ou 3 m




| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3 | 747111 | 1312343 | E65 | 17,30 |
| 2 | 747110 | 1312342 | E99 | 17,50 |

PINCE ÉTRIER

NIEDAX
France

PINCE ÉTRIER PS 2651

Plage de serrage 5 à 20 mm avec boulon



| Dimensions (longueur x hauteur en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 75x100 | 678084 | 1204923 | E57 | 11,95 |

tēreva
eau, air, énergie

tēreva
direct

Click & Collect

Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou l'application Tereva Direct.

1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande dans l'Agence sélectionnée.

JE SUIS PRIORITAIRE
à la caisse.

tereva-direct.fr



Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

| | |
|--|-----|
| Mise à la terre..... | 456 |
| Branchement comptage | 457 |
| Appareillage du bâtiment GE POWER..... | 459 |
| Appareillage du bâtiment Hager..... | 463 |
| Appareillage du bâtiment Schneider | 476 |
| Appareillage du bâtiment Legrand | 489 |
| Coffret et tableau modulaire | 500 |
| Automatisme du bâtiment..... | 502 |
| Boîte d'encastrement et dérivation..... | 509 |
| Appareillage terminal..... | 516 |
| Appareillage complémentaire..... | 546 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NF C 15-100 : RAPPEL DES AMENDEMENTS A1/A2/A3/A4/A5

AMENDEMENT A1

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (771.512.2.16) LES LOCAUX CONCERNÉS

L'obligation d'accessibilité porte sur :

- tous les bâtiments d'habitation collectifs :
 - logements
 - parties communes (circulations intérieures et extérieures, locaux collectifs, ascenseurs, etc.).
- les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues.
- les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées.

LES PIÈCES CONCERNÉES

Certaines dispositions sont spécifiées à "l'unité de vie des logements". Cette unité est généralement constituée des pièces suivantes :

- la cuisine,
- le séjour,
- une chambre,
- un W.C.
- et une salle d'eau.

DATE DE MISE EN APPLICATION

Les dispositions à prendre pour l'accessibilité aux personnes handicapées sont applicables aux installations dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2007.

Les prescriptions complémentaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées sont repérées par le pictogramme suivant



Sont prises en compte toutes les situations de handicaps :

- Déficience motrice et paralysie
- Troubles de la vision et cécité
- Mémoire, troubles psychiques et mentaux

AMENDEMENT A2

RÉVISION DE LA PARTIE 7-701 CONCERNANT LES LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

- Prise en compte des douches préfabriquées, des douches à jets pulsés, des baignoires encastrées.
- Redéfinition des volumes au-dessus des volumes 1 et 2.
- Généralisation de la distance de 1,20 m pour le volume 1 dans le cas des douches avec ou sans receveur.
- Révision du degré de protection (de IPX3 à l'IPX4) pour les matériels placés en volume 2.
- Levé de la dérogation concernant le degré de protection de la prise rasoir.
- Possibilité d'installer 1 DCL en volume 2.
- Raccordement des chauffe-eau en volume 1.
- Chauffage électrique dans le sol et les parois.
- Emplacement de la boîte de connexion de la liaison équipotentielle supplémentaire pouvant être sur une paroi commune dans un local adjacent.

AMENDEMENT A3

RÉVISION DE LA PARTIE 7-771 CONCERNANT LES LOCAUX D'HABITATION ET LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION.

Les dispositions du présent amendement sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande est postérieure au 31 juillet 2010.

- Des précisions pour l'application des règles relatives :
 - aux points d'éclairage
 - au décomptage des socles de prise de courant
 - aux circuits de communication
 - au tableau de communication.
- Intégration de la fiche d'interprétation F10 publiée en janvier 2008 fixant les prescriptions particulières pour l'accessibilité aux personnes handicapées à ses locaux. Cette fiche reste applicable jusqu'au 31 juillet 2010.

AMENDEMENT A4 N

PARTIE 7-701 (SALLES D'EAU) RÉVISION DE L'ARTICLE 701.320.I

- Modification du paragraphe concernant le volume 1 pour prendre en compte les douches comportant un receveur de longueur supérieure à 1,2 m.
- Ajout d'un paragraphe et d'une figure pour prendre en compte les parois fixes non jointives avec le sol ou un mur.

PARTIE 7-771 (LOCAUX D'HABITATION) RÉVISION DE L'ARTICLE 771.724 SECTION DES CONDUCTEURS

- Ajout d'articles pour préciser la section minimale des conducteurs alimentant le tableau de répartition principal dans le cas de branchement à puissance limitée.

AMENDEMENT A5

Applicable à partir du 27 novembre 2015

- L'amendement 5 consiste en une révision de la Partie 7-771 (locaux d'habitation) et en une restructuration sous forme d'un Titre 10 "installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation" et d'un Titre 11 "installations des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation" des exigences issues de :

- la Partie 7-771 (locaux d'habitation) révisée,
- la Partie 7-701 (locaux contenant une baignoire ou une douche) revue pour prendre en compte les documents harmonisés du CENELEC.
- la Partie 7-772 (installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectifs d'habitation).
- Cet amendement intègre les fiches d'interprétation suivantes : F24, F25 et F28, ainsi que le rectificatif d'octobre 2010.

NOTE INFORMATIVE SUR LE TITRE 11 DE LA NF C 15-100 EDITION 2002

- A la suite de la parution de l'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation, le Titre 11 de la NF C 15-100 Edition 2002 va faire l'objet d'une révision.

- Les paragraphes 11.2.1 .1, 11.3.1 et 11.3.2 ont été modifiés de manière à appliquer le Titre 11 actuel en conformité avec la réglementation.

La structure de la norme est modifiée avec la création de 2 titres :

LE TITRE 10

“Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation”, regroupant :

- en 10.1, la partie 7-771 (locaux d'habitation) révisée, sans les exigences relatives aux installations de communication
- les exigences relatives aux logements de la partie 7-701 (locaux contenant une baignoire ou une douche)
- en 10.2, la partie 7-772 (installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectifs d'habitation).

LE TITRE 11

“Installations de communication dans les bâtiments d'habitation” contenant les exigences issues de la partie 7-771, non révisées.

Les autres titres de la norme restent inchangés.

A QUELLE DATE L'AMENDEMENT 5 SERA-T-IL APPLICABLE ?

A partir du 27 novembre 2015, l'amendement 5 devient applicable dans les éléments du Titre 10 et du Titre 11. Tant que l'arrêté qui rend la norme obligatoire (arrêté du 22 octobre 1969 - JO du 30 octobre 1969 - portant sur la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation) n'est pas modifié, la norme reste d'application obligatoire dans tous ces éléments (installation électrique et installation de communication).

En parallèle, les pouvoirs publics travaillent à une nouvelle architecture réglementaire visant à préciser les éléments permettant de répondre aux politiques publiques de sécurité et de déploiement du très haut débit.

Les arrêtés devraient être publiés en 2016 pour préciser notamment les éléments relatifs aux réseaux et tableaux de communication à installer obligatoirement dans les logements neufs.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET EXPLICATIONS

APPAREILLAGE

FIXATION

Les fixations à griffe sont interdites pour tous les appareillages.

Explication :

Cette disposition vise à améliorer la sécurité et la pérennité de l'installation. Cette disposition étend l'interdiction inscrite dans l'amendement 3 à tous les appareillages.

QUANTITATIF DE SOCLES DE PRISE DE COURANT PAR PIÈCE

Le nombre de socles de prise de courant par pièce n'est pas remis en cause sauf pour les séjours de superficie :

- inférieur ou égal à 28 m² : 1 socle par tranche de 4 m², avec un minimum de 5
- supérieur à 28 m² : le nombre de socles est défini en accord avec le maître d'ouvrage, avec un minimum de 7.

Explication :

S'adapter à la réalité du bâti où les baies vitrées sont plus importantes. Introduire de la souplesse par rapport à l'architecture de l'habitat.

Les 6 socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine font désormais l'objet d'un circuit dédié (pas d'autre socle sur ce circuit), alimentés avec des conducteurs de section 2,5 mm² en cuivre. Les socles de prise de courant complémentaires éventuels de la cuisine peuvent être alimentés depuis un autre circuit.

Explication :

Améliorer la continuité de service tout en assurant une bonne utilisation des appareils électrodomestiques.

QUANTITATIF DE SOCLES DE PRISE DE COURANT PAR CIRCUIT

Nouvelle limitation du nombre maximal de socles de prise de courant par circuit.

- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² en cuivre.
 - 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² en cuivre.
- Désormais, le décompte par circuit des socles de prise de courant se fait selon la règle du “un pour un”. L'ancienne règle de comptage des socles multiples est supprimée.

Explication :

Simplification de la règle pour une meilleure compréhension.

ETEL ET GTL

Introduction de la notion d'ETEL (Espace Technique Electrique du Logement) définissant un volume réservé aux seuls équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique, aux arrivées et aux départs des circuits de puissance et des réseaux de communication. Ce volume est destiné à contenir la GTL (Gaine Technique Logement), qui devient la “matérialisation” des équipements installés dans l'ETEL.

Les dimensions minimales de l'ETEL sont :

- largeur : 600 mm
- profondeur : 250 mm

La matérialisation toute en hauteur de la GTL n'est pas obligatoire dans le cas d'arrivées et de départs uniquement par le haut ou uniquement par le bas.

Explication :

Bien dissocier l'espace réservé, du matériel mis en oeuvre. Garantir lors de la construction un espace réservé pour l'installateur électricien. Optimisation en fonction du besoin du client. Protection des canalisations là où c'est nécessaire et adaptation au collectif.

DISPOSITIFS DIFFÉRENTIELS

À HAUTE SENSIBILITÉ (≥ à 30 mA)

Il faut au moins 2 DDR.

Les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B). Les autres circuits doivent être protégés par un DDR à minima de type AC (ou type A ou type F ou de type B)..

Le nombre maximum de circuits autorisés par DDR est de 8. Choix de calibre soit par rapport à l'amont, soit par l'aval :

- **par rapport à l'amont** : In DDR ≥ In de l'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection)

- **par rapport à l'aval** : In DDR ≥ 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.

Continuité de service : les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 DDR avec 8 protections maximum sous un même DDR.

Explication :

L'équipement de protection n'est plus dimensionné en fonction de la taille du logement mais calculé en fonction de la taille de l'installation électrique. Le nombre de circuits par DDR a été limité à 8 pour éviter les déclenchements intempestifs liés au phénomène de cumul des courants de fuites.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET EXPLICATIONS

COUPURE D'URGENCE

Tout local indépendant contenant des pièces principales doit posséder son propre dispositif de coupure d'urgence.

Explication :

Assurer la sécurité de l'occupant en lui permettant de couper l'alimentation depuis l'intérieur du local.

PROTECTION DES CIRCUITS CONTRE LES SURINTENSITÉS

Tout circuit doit être doté d'une protection contre les surintensités, assurée obligatoirement par un disjoncteur.

Explication :

Adaptation de la règle normative aux pratiques courantes actuelles.

RÉSERVE AU TABLEAU ÉLECTRIQUE

Réserve de 20 %, avec la limite de 6 modules dans les logements collectifs.

Explication :

Maintenir une possibilité d'évolution du tableau en collectif comme en individuel.

POINTS D'ÉCLAIRAGE

Assouplissement des règles de raccordement terminal des points d'éclairage (introduction de cas dérogatoires). Le texte fixe désormais des objectifs sur l'alimentation des points d'éclairage.

Explication :

Faciliter la mise en oeuvre et éviter la non-conformité à la fin du chantier.

Cas dérogatoires à la mise en oeuvre d'une boîte de connexion :


- impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau support
 - alimentation fixe de l'éclairage réaliser en apparent
 - boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation
 - conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots).
- Pour l'extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion (équipée ou non d'un socle DCL)
 - soit à un luminaire
 - soit à une douille non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique.

TABLEAUX DE COMMUNICATION


Grade 2

- Distribution de la Télévision sur les prises coaxiales
- Distribution du Téléphone et de l'informatique sur les prises RJ45 jusqu'à 1 Gbit/s

Box installée dans une des pièces du logement

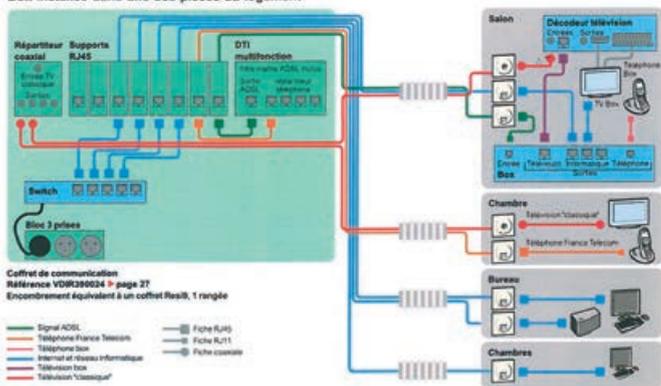


Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

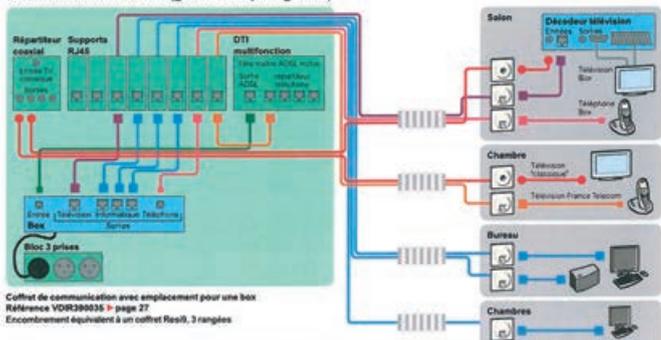


Grade 3 automatique

- Distribution de tous les média sur les prises RJ45 (informatique jusqu'à 100 Mbit/s)
- Choix du média à chaque prise selon le cordon raccordé

Box installée dans une des pièces du logement

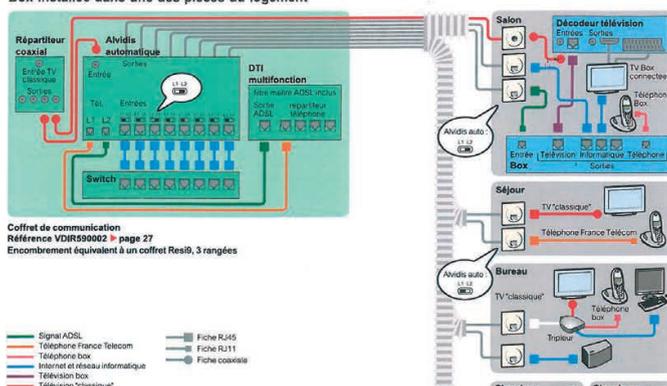

Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

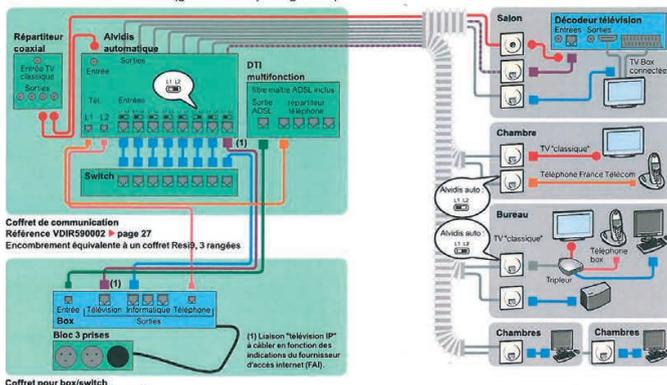

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET EXPLICATIONS

Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)

L'amendement 5 à la norme NF C 15-100 recommande trois solutions pour la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) :

- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/réparation. Solution limitée aux locaux d'habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.
- le raccordement au niveau d'une boîte de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implanté à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement.
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d'habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche. Une huisserie de porte, ou de fenêtre ou un corps de baignoire ou de receveur de douche métallique peut ne pas être raccordée à la LES dans l'un ou l'autre des cas suivant :
 - soit la continuité électrique, entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l'huisserie, ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au plus égale à 2 Ohms.
 - soit la résistance d'isolement, entre un élément conducteur relié à la LES et l'huisserie ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au moins égale à 500 000 Ohms.

Explication :

Assouplir les règles évitant la non-conformité à la fin de chantier, tout en maintenant la protection des personnes contre les chocs électriques.


AUTOCONTRÔLE

Ajout d'une fiche d'autocontrôle de l'installation électrique.

Explication :

Aider l'installateur à préparer au mieux le contrôle de CONSUEL et à limiter le nombre de non-conformités à la norme.

EXEMPLE DE RÉALISATION POUR UN APPARTEMENT T3 AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR CONVECTEURS, PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET MUNI D'UN SÈCHE-SERViette EN SALLE DE BAIN.

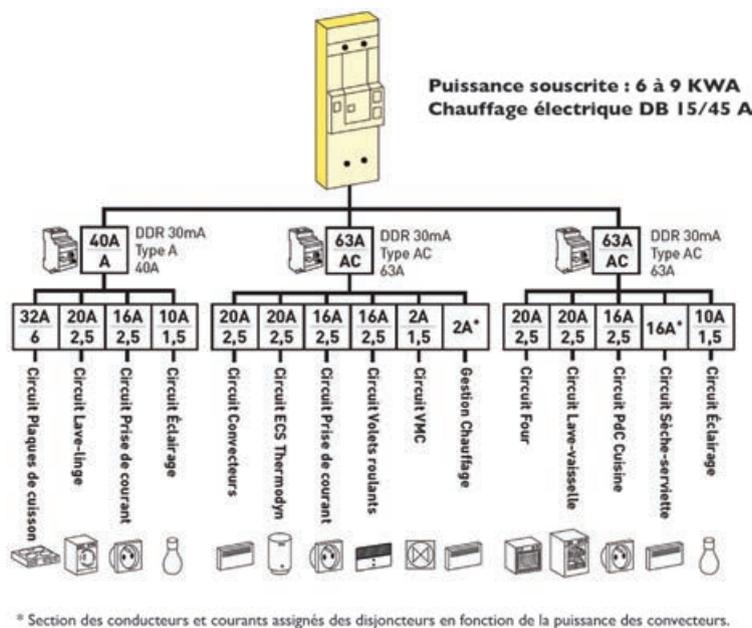

INSTALLATION DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION

L'amendement 5 a permis de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux réseaux de communication (tableau de communication, câblage, prises de courant...) dans un titre spécifique de la norme NF C 15-100, le Titre II intitulé "Installation des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation".

Tableau de communication

Un espace attenant (ou intégré) au tableau de communication doit être prévu dans la GTL.

Explication :

Accueillir des équipements actifs de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion/télévision...).

Socles de prise de courant supplémentaires

Deux socles de prises de courant supplémentaires destinés aux usages multimédia, sont positionnés suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre ou à défaut dans le séjour.


Explication :

Disposer d'un nombre suffisant de socles de prises de courant pour y brancher les équipements multimédia.

SECTION DES CONDUCTEURS ET CALIBRES DES PROTECTIONS

SECTION DES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION ET PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

(771.533, 753.4.2 ET 771.314.2.5)

| Nature du circuit | Section mini. des conducteurs cuivre | Courant assigné maximal du dispositif de protection | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|------|
| | | Disjoncteur | | |
| éclairage |  point d'éclairage ou prise commandée | 1,5 mm ² | 16 A | |
| prise de courant 16 A |  circuit avec 8 socles max. | 1,5 mm ² | 16 A | |
| |  circuit avec 12 socles max. | 2,5 mm ² | 20 A | |
| |  circuit avec 6 max. socle de prises de courant non spécialisés de la cuisine. | 2,5 mm ² | 20 A | |
| |  circuits spécialisés (lave-linge, sèche-linge, four...) | 2,5 mm ² | 20 A | |
| volets roulants |  - | 1,5 mm ² | 16 A | |
| VMC |  - | 1,5 mm ² | 2 A | |
| | cas particulier | 1,5 mm ² | jusqu'à 16 A | |
| pilotage |  circuit d'asservissement tarifaire fil pilote, gestionnaire d'énergie | 1,5 mm ² | 2 A | |
| chauffe-eau |  chauffe-eau électrique non instantané | 2,5 mm ² | 20 A | |
| cuisson |  plaque de cuisson cuisinière | monophasé | 32 A | |
| chauffage 230 V |  Emetteurs muraux (convecteurs, panneaux radiants) | 2250 W | 1,5 mm ² | 10 A |
| | | 3500 W | 2,5 mm ² | 16 A |
| | | 5750 W | 4 mm ² | 25 A |
| | | 7250 W | 6 mm ² | 32 A |
| |  plancher à accumulation ou direct équipé de câbles autorégulants | 1700 W | 1,5 mm ² | 16 A |
| | | 3400 W | 2,5 mm ² | 25 A |
| | | 4200 W | 4 mm ² | 32 A |
| | | 5400 W | 6 mm ² | 40 A |
| | | 7500 W | 10 mm ² | 50 A |
| | | | | |
| autres circuits | | | 16 A | |
| | | | 20 A | |
| | | | 25 A | |
| | | | 32 A | |
| IRVE (infrastructure de recharge) | socle de prise 16 A 2P+T adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et identifié à cet usage (voir guide UTE C 15-722) ou bornes 16 A | 2,5 mm ² | 20 A | |
| | bornes 32 A monophasé | 10 mm ² | 40 A | |
| | bornes 32 A triphasé | 10 mm ² | 40 A | |



SECTION DES CONDUCTEURS ET CALIBRES DES PROTECTIONS

SECTION DES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DU TABLEAU DE RÉPARTITION PRINCIPAL DANS LE CAS DE BRANCHEMENT À PUISSANCE LIMITÉE

(771.524.2)

Tableau de répartition accolé au panneau de contrôle (777.524.2.1)


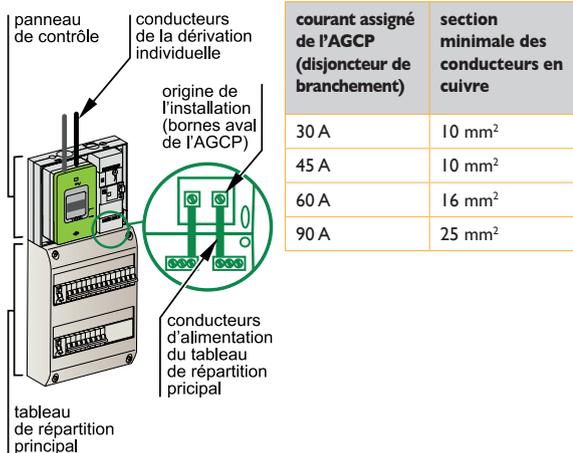


Tableau de répartition éloigné au panneau de contrôle (777.524.2.2)

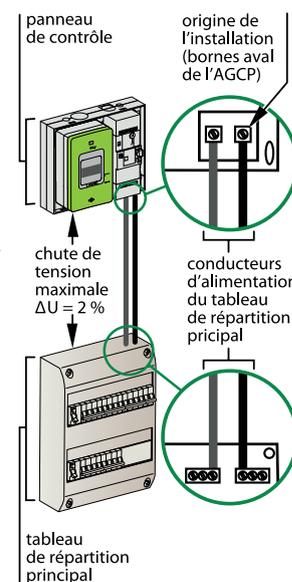

| section des conducteurs en cuivre | longueurs maximales selon le courant assigné de l'AGCP pour une chute de tension de 2% ⁽¹⁾ | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------------------|----------|
| | 30 A ⁽²⁾ | 45 A | 60 A ⁽²⁾ | 90 A |
| 10 mm ² | 33 m | 22 m | interdit | interdit |
| 16 mm ² | 53 m | 36 m | 27 m | interdit |
| 25 mm ² | 83 m | 56 m | 42 m | 28 m |
| 35 mm ² | 117 m | 78 m | 58 m | 39 m |
| 50 mm ² | 167 m | 111 m | 83 m | 56 m |
| 70 mm ² | 233 m | 156 m | 117 m | 78 m |
| 95 mm ² | 317 m | 211 m | 158 m | 106 m |
| 120 mm ² | 400 m | 267 m | 200 m | 133 m |

⁽¹⁾ Pour chute de tension de 1%, les longueurs sont divisées par 2.

⁽²⁾ Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont multipliées par 2.

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE 30mA

- Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA :
- le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-contre
- ces dispositifs doivent être placés à l'origine de tous les circuits.

Architecture Répartition des circuits (771.531.2.3.2.1)

- Les circuits sont à répartir judicieusement en aval des 30 mA.
- Recommandation de protéger par des 30 mA différents les circuits d'éclairage et les prises de courant d'une même pièce.

Chauffage électrique avec fil pilote

- L'ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé sous un même 30 mA.

Circuits extérieurs

- La protection des circuits extérieurs, alimentant des applications extérieures non fixées au bâtiment, doit être distincte de celle des circuits intérieurs.

Planchers chauffants

- Pour les planchers chauffants, quel que soit le type de câble chauffant, la protection doit être assurée par $DDR \leq 30 \text{ mA}$, chaque DDR étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW sous 400V ou 7,5 kW sous 230V.
- En rénovation totale, lorsque les éléments chauffants sont conservés, ils doivent être protégés de la façon suivante :
 - dans la salle de bain, protection par $DDR \leq 30 \text{ mA}$ quel que soit le type de câble chauffant
 - pour les autres locaux, lorsque le câble possède une armature métallique reliée à la terre un $DDR \leq 500 \text{ mA}$ est admis et dans le cas contraire la protection par $DDR \leq 30 \text{ mA}$ s'impose.

Tableau de choix des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR)

| Principe | Règle |
|--------------------------------|--|
| Nombre de DDR | 2 minimum |
| Type de DDR | Type A <ul style="list-style-type: none"> • pour les circuits suivants : <ul style="list-style-type: none"> - cuisinière ou plaque de cuisson, - lave-linge, - infrastructure de charge de véhicule électrique (IRVE) le cas échéant. |
| | Type A ou Type A C <ul style="list-style-type: none"> • pour les autres circuits. |
| | Type B <ul style="list-style-type: none"> • en lieu et place du Type A pour certaines applications alimentées à travers un redresseur triphasé . |
| Nombre de circuits sous un DDR | 8 maximum |
| Courant assigné | soit par rapport à l'amont soit par rapport à l'aval |
| | $In \text{ DDR} \geq In \text{ de l'AGCP}$ |
| | $In \text{ DDR} \geq$ 1 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages. |
| Répartition des charges | Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR |

PROTECTION CONTRE LA Foudre

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PARAFOUDRES

| Caractéristiques et alimentation du bâtiment | Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk) | |
|---|--|--------------------------------|
| | Ng ≤ 2,5 Nk ≤ 25 (AQ1) | Ng > 2,5 Nk > 25 (AQ2) |
| Bâtiment équipé d'un paratonnerre | obligatoire ^{(2) (3)} | obligatoire ^{(2) (3)} |
| Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne ⁽⁴⁾ | non obligatoire ⁽⁵⁾ | obligatoire ⁽⁶⁾ |
| Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine | non obligatoire ⁽⁵⁾ | non obligatoire |
| L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes ⁽¹⁾ | selon analyse de risque | obligatoire |

⁽¹⁾ C'est le cas par exemple :

- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente,
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc.

⁽²⁾ Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

⁽³⁾ Dans le cas d'immeubles équipés de paratonnerre et comportant plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 ($I_n \geq 5$ kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.


⁽⁴⁾ Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.

⁽⁵⁾ L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critique dans l'installation comme indiqué par l'analyse du risque.

⁽⁶⁾ Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443 (6.2.2).

Mise en œuvre des parafoudres (771.443)

- Les densités de foudroiement supérieures aux conditions AQ2 sont données ci-dessous.

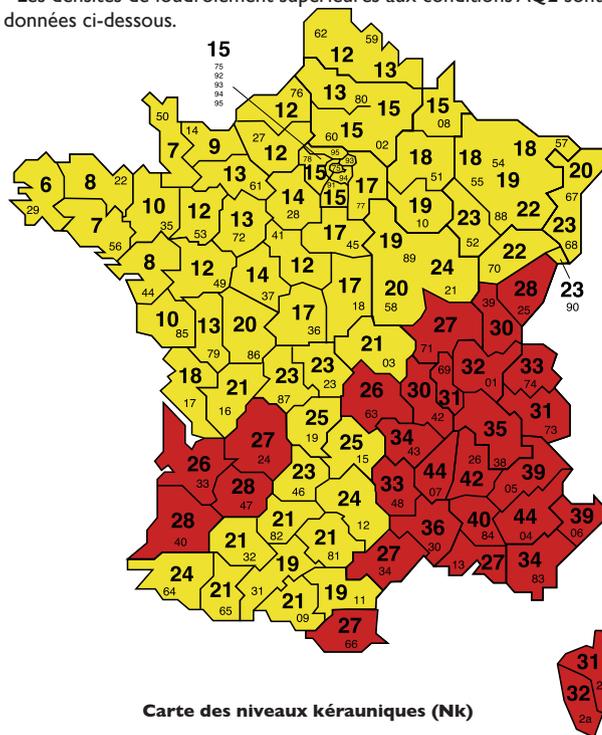

Carte des niveaux kéraoniques (Nk)

SPÉCIFICITÉ SALLE DE BAINS / DOUCHE

DISPOSITIF DE COMMANDE 10.1.3.8.1

Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de commande. Le dispositif de commande du local doit être fixe et peut être du type manuel ou automatique.

Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce.

Pour respecter les règles liées aux volumes, il peut être disposé à l'extérieur

Tous les dispositifs manuels de commande

fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

Sont concernés :

- les interrupteurs de commande d'éclairage, de volets roulants, thermostats d'ambiance, etc.

- les dispositifs des systèmes de contrôle d'accès ou de communication, etc.

Classification des volumes (701.3.2)

- 0 : dans la baignoire ou la douche,

- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu'à 2,25 m à partir du fond baignoire ou douche,

- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu'à 2,25 m à partir du fond baignoire ou douche,

- Volume caché : espace sous la baignoire si fermé et accessible par trappe.

- Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné et en appliquant alors la règle du contournement horizontal.

- Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les volumes. (701.2)

APPAREILLAGE 701.3.2

Aucun appareillage dans volume 0.

Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf

interrupteurs de circuits à TBTS 12V dont la source est installée hors volumes 0, 1 ou 2.

MATÉRIELS D'UTILISATION

701.3.7 / 701.3.1

Autorisés dans volumes 0 - 1 :

- si TBTS 12Vca ou 30Vcc

- et IP X7 en volume 0

- et IP X4, IP X5 en volume 1

Autorisés en volume 2 : si classe II - DCL si IP X4.

Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasse et niches de baignoire ou douche.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE 701.3.2

Dans les volumes 1 et 2, s'ils ne peuvent pas être placés ailleurs, seuls sont admis, à condition que le circuit d'alimentation soit protégé par DDR 30 mA, les appareils alimentés en 230V suivants : les chauffe-eau électriques instantanés ou à accumulation.

Un chauffe-eau instantané installé en volume 1 ou 2 peut être alimenté directement par un câble, sans interposition d'une boîte de connexion.

Cette dérogation à l'obligation d'une boîte de connexion à l'extrémité de chaque canalisation noyée permet au câble d'alimentation de pénétrer directement dans le chauffe-eau.

LAVE-LINGE / SÈCHE-LINGE 701.3.2

Non autorisés dans volumes 0, 1 et 2.

Les dispositions pour le respect de la prescription incombent au maître d'œuvre.

Voir aussi la partie "Circuits spécialisés gros électroménager" de la cuisine.

PRISE DE COURANT 701.3.2

1 socle minimum, autorisé hors volume uniquement.

1 socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la norme NF EN 61558-2-5 est autorisé en volume 2. (701.3.2.)

L'axe des socles de prise de courant doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

Un socle de prise de courant 16 A 2P+T et non commandé, doit être disposé (hors volume) à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage.

Même si le dispositif de commande ne peut y être placé, le socle de prise doit être dans le local à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

DÉFINITION DES VOLUMES (701.2)

Pour la baignoire ou la douche avec receveur :

Le volume 0 est le volume intérieur du receveur de douche, de la baignoire, du spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie.

Le volume 1 est délimité :

--d'une part, par la surface à génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de la baignoire ou du receveur,

--d'autre part par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond de la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini.

Pour la douche de plain-pied (sans receveur) :

Le volume 0 est le volume limité :

- en partie basse par le fond de la douche,
- en partie haute par le plan horizontal situé à 10 cm au-dessus du point le plus haut du fond de la douche,
- en partie latérale par les limites du volume 1.

Le volume 1 est délimité par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe passe par le point de référence.

DANS TOUS LES CAS :

Le volume 1 ne comprend pas le volume 0.

Le volume 2 est le volume situé à 0,6 m du bord du volume 1. La limite en hauteur est identique à celle du volume 1. La limite basse est celle du sol fini.

Le volume caché est le volume accessible situé sous la baignoire, la douche ou le spa fixe ou la baignoire de balnéothérapie.

Tout ce qui n'est pas défini comme volume 0, 1, 2 ou volume caché, mais qui se trouve dans le local se trouve hors volume.

Un emplacement fermé par une porte toute hauteur avec imposte est hors volume.

Les caractéristiques d'un matériel installé à cheval sur plusieurs volume doivent respecter celles du volume concerné le plus contraignant.

Exemple : un matériel ou équipement électrique installé à cheval sur les volumes 1 et 2 est considéré comme étant en volume 1 du point de vue du risque électrique.

Toutefois, les armoires de toilette de classe II comportant un socle de prise de courant 2P + T

peuvent être installées dans le volume 2 à condition que la partie de ces armoires comportant ce socle de prise de courant 2P + T soit située hors volume.

LE POINT DE RÉFÉRENCE EST :

soit le centre de la douche de tête, ce qui ne correspond pas forcément à une arrivée d'eau,

- soit en cas d'une DOUCHETTE, le point-raccord du flexible,
- soit dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.

● interdit ● autorisé

| APPAREILS | MESURE DE PROTECTION | VOLUME 0 IPx7 | VOLUME 1 IPx5 | VOLUME 2 IPx4 | HORS VOLUME |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Lave-linge, sèche-linge | Classe I | ● | ● | ● | ● |
| Appareil de chauffage | Classe I | ● | ● | ● | ● |
| | Classe II ☐ | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage | Classe I | ● | ● | ● | ● |
| | Classe II ☐ | ● | ● | ● | ● |
| | TBTS 12 V | ● (1) | ● (1) | ● (1) | ● (2) |
| Chauffe-eau instantané | Classe I | ● | ● (3) | ● (3) | ● |
| Chauffe-eau à accumulation | Classe I | ● | ● (4) | ● (3) | ● |
| Interrupteur | | ● | ● | ● | ● |
| | TBTS 12 V | ● | ● (1) | ● (1) | ● (2) |
| Prise de courant avec terre | | ● | ● | ● | ● |
| Prise rasoir (20 à 50 VA) | Transfo de séparation | ● | ● | ● | ● |
| Transfo de séparation | | ● | ● | ● | ● |
| Canalisation | | ● | ● (5) | ● (5) | ● |
| Boîte de connexion | | ● | ● (6) | ● | ● |

Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques... obligatoirement reliés à la terre.

Classe II ☐ : appareils électriques double isolation ne devant pas être reliés à la terre.

IPX4 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions

IPX5 : protégé contre les jets d'eau de toute direction

IPX7 : protégé contre les effets de l'immersion

X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l'introduction de corps solides

(1) transformateur de séparation en dehors des volumes 1 et 2


(2) la tension peut être portée à 230 V

(3) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion


(4) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible

(5) limité à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes

(6) pour l'alimentation directe d'un appareil et en respectant l'IP du volume où elle est située

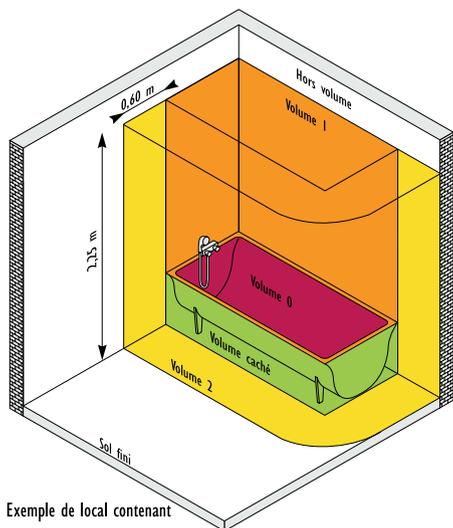

Exemple de local contenant une baignoire ou une douche avec receveur (figure 701B)

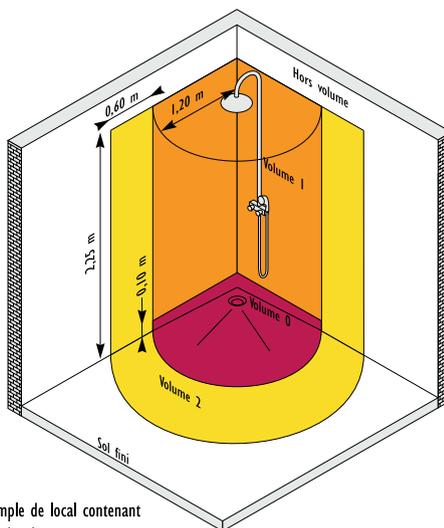

Exemple de local contenant une douche sans receveur (figure 701A)

SPÉCIFICITÉ SALLE DE BAINS / DOUCHE

SCHÉMAS DES VOLUMES DE SÉCURITÉ DANS UN LOCAL CONTENANT UNE DOUCHE OU UNE BAIGNOIRE.

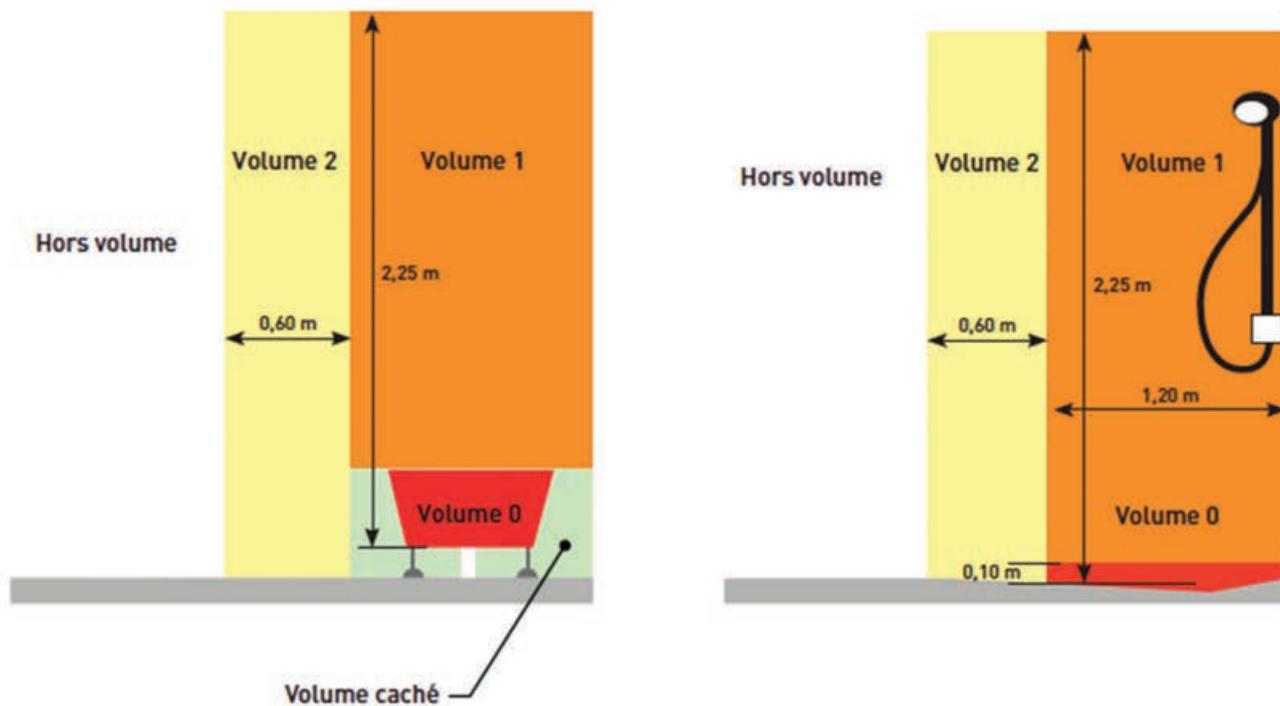


Illustration des volumes pour une baignoire et pour une douche à l'italienne

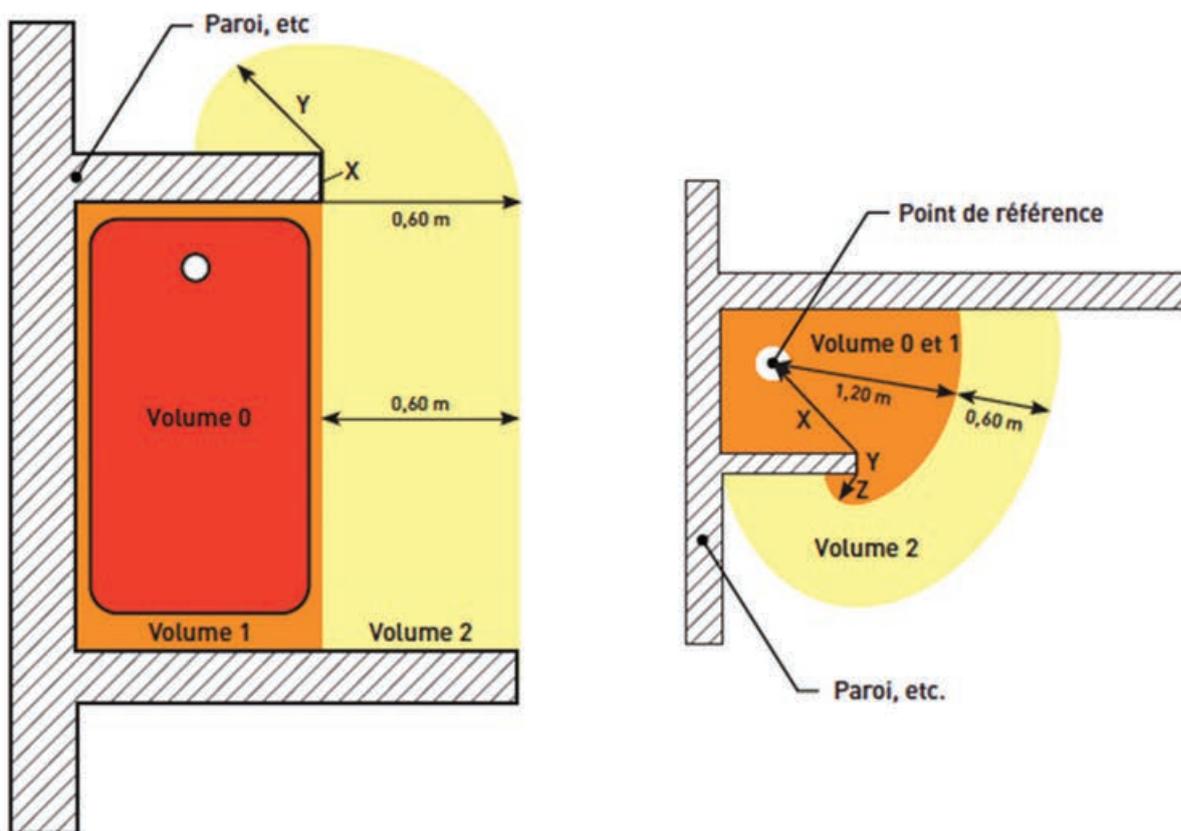


Illustration de la prise en compte des parois fixes et pérennes dans la délimitation des volumes de sécurité

SPÉCIFICITÉ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Fil pilote (771.462.2)

- Le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
- Sectionnement réalisé à l'origine de chacun des circuits de chauffage par dispositif associé au dispositif de protection.

Sectionnement


- Possibilité d'avoir le sectionnement :
 - soit en association avec un interrupteur général de chauffage,
 - soit par un dispositif indépendant, le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie pouvant remplir cette fonction.
- Si sectionnement indépendant, obligation de marquage "Attention fil pilote à sectionner" :
 - sur tableau de répartition
 - à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement de chauffage.



Emplacement des dispositifs de commande (771.536.5.1)

- Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

- Sont concernés entre autre les thermostats en ambiance.

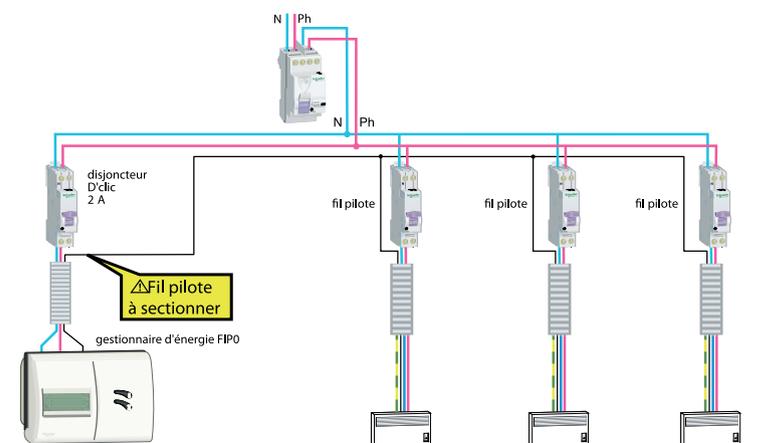

Exemple : sectionnement du fil pilote par le disjoncteur 2A D'click XP ou D'click XE, dédié au gestionnaire d'énergie.

CIRCUITS SPÉCIALISÉS (PLAQUE DE CUISSON / LAVE-LINGE)

Chaque gros électroménager doit être alimenté par un circuit spécialisé. Au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus (771.314.2.2).

1 circuit cuisson

- 1 circuit alimentation cuisinière ou plaque cuisson seule sur boîte de connexion ou prise 32 A mono ou 20 A tri.

3 circuits avec socle prise de courant 16 A

- Pour alimentation d'appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, congélateur.
- Lorsque l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir :
- 1 circuit spécialisé avec 1 dispositif différentiel 30 mA spécifique que à ce circuit, de préférence à immunité renforcée (possibilité d'alimentation par transformateur de séparation).

Autres circuits

- D'autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre si les applications sont prévues (771.314.2.2) :

- chauffe-eau, chaudière et ses auxiliaires, pompe à chaleur, climatisation
- appareil de chauffage électrique
- appareil de chauffage salle de bains (par exemple sèche-serviette)
- piscine
- circuits extérieurs (alimentation d'une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment, par ex. éclairage jardin, portail automatique, etc.)
- circuit prise de courant de la GTL
- stores "bannes"
- circuits de recharge des véhicules électriques
- congélateur
- alarmes, contrôles
- VMC lorsqu'elle n'est pas collective, etc.
- volets roulants électriques
- tableaux divisionnaires.

- Il est recommandé de repérer les socles de prises commandées.

SPÉCIFICITÉS PRISES DE COURANT

Installation des prises de courant

- Installation de façon à ce que l'axe des alvéoles soit au moins à 50 mm au-dessus du sol fini pour les socles < 32 A et 120 mm au moins pour les socles 32 A. (555.1.9).




- L'axe des socles doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol, à l'exception du socle dédié à la hotte.

Fixation des prises de courant

- Fixation par griffes interdite depuis le 1er juin 2004.
- Utilisation recommandée de boîtes d'encastrement mixtes.

Emplacement des prises de courant

- Au moins 1 socle prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision.

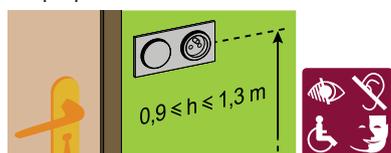

- Pour chaque pièce de l'unité de vie du logement, un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage.

Limitation du nombre de socles prises de courant 16 A, non spécialisées dans 1 même circuit

- 8 prises, si conducteurs 1,5 mm².
- 12 prises, si conducteurs 2,5 mm².
- 6 prises, si conducteurs 2,5 mm² pour le circuit dédié de la cuisine.

Protection circuits prises de courant (771.533 - Tableau 771F)

- Conducteurs 1,5 mm² = disjoncteur 16 A (fusible non autorisé).
- Conducteurs 2,5 mm² = disjoncteur 20 A ou fusible 16 A.

Décompte des socles de prises de courant montées dans 1 même boîtier (771.314.2.1)

- Ensemble de 1 ou 2 socles par boîtier = 1 socle.
- Ensemble de 3 ou 4 socles par boîtier = 2 socles.
- Ensemble > à 4 socles par boîtier = 3 socles.
- Il est recommandé de repérer les socles de prises commandées.

Nombre minimal de circuits d'éclairage

- Au moins 2 circuits pour logements à partir de 2 pièces principales.

SPÉCIFICITÉ ÉCLAIRAGE

Nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit

- Il est limité à 8.
- Spots ou bandeaux lumineux = 1 point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.

Protection des circuits d'éclairage

- Circuit 1,5 mm² : disjoncteur 16 A.

Installation d'appareillage manuel de commande (771.536.5)


- Généralement placé près d'1 porte, à portée de la main, du côté de l'ouvrant
- Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, au-dessus du sol fini.

Commande couloirs et circulations (771.536.5)

- Par dispositif de commande manuel placé :
 - à moins d'1 m de chaque accès, si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux.
 - à moins de 2 m de chaque accès, si ce dispositif comporte 1 voyant lumineux.



Emplacement des dispositifs de commande (771.536.5.1)




- Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.
- Sont concernés les interrupteurs de commande d'éclairage.
- Un dispositif de commande d'éclairage doit être situé en entrée à l'intérieur de chaque pièce.

Dans le cas des locaux contenant une baignoire ou une douche, le dispositif de commande manuelle peut, pour respecter les règles liées aux volumes, être disposé à l'extérieur.



Escaliers (771.536.5.1)

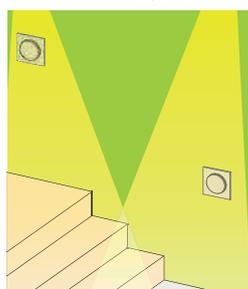

- Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter 1 dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, commandé aux différents niveaux desservis.

- Par système automatique (détection de présence).

Prises de courant commandées


- Chaque socle est compté comme 1 point éclairage.
- Alimentation par les circuits éclairage.
- Courant nominal socle = 16 A.
- Recommandation de repérage des socles.

Nombre de socles de prise de courant commandés et dispositif de commande

- 2 socles au plus placés dans la même pièce : utilisation d'un interrupteur.
- Plus de 2 socles : utilisation de télérupteur, contacteur ou similaire.



Cheminements extérieurs (771.314.2.4.1)



- Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant, d'assurer une valeur d'éclairage mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement.

- Ce dispositif d'éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.
- Les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

- Sont visés notamment les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

- 1 voyant répond à cette exigence.



Locaux et équipements collectifs



Les équipements et dispositifs de commande d'éclairage et les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent être :

- repérés par un témoin lumineux,
- situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant,
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

SPÉCIFICITÉ BOÎTE DE CONNEXION ET DCL

Boîte de connexion

- Obligatoire si la canalisation est encastrée.
- Non obligatoire si la canalisation est en saillie et si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (par exemple hublot, etc.)

Boîte de connexion pour alimentation des points d'éclairage

- Si la fixation est dans un plafond, elle doit être prévue pour la suspension de luminaire avec une charge d'un minimum de 25 kg.
- Fixation de la boîte à la structure du bâtiment.

DCL (dispositifs connexion luminaires) (559.1.1)

- Obligatoire en présence d'une boîte de connexion.

Champ d'application DCL

- Luminaire de courant nominal ≤ 6 A.

Conséquences dans le logement

- DCL obligatoire dans tous les locaux.
- Cas des locaux recevant une baignoire ou une douche :
 - dans les volumes 0 et 1, l'installation d'un socle DCL est interdite
 - dans le volume 2, lorsque le socle DCL n'est pas connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume, ce socle DCL peut être laissé en attente. Dans ce cas, le socle DCL doit être muni d'un obturateur lui conférant l'IPx4 minimum.

SPÉCIFICITÉ PRISES ET COFFRETS DE COMMUNICATION

Nombre minimal de prises de communication (11.1.2.2.1)

Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la gaine technique logement (GTL). Le nombre minimal de prises terminales est défini ci-dessous :

- logement comportant une pièce principale : deux prises terminales juxtaposées et interconnectées, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels,
- logement comportant deux pièces principales : en plus des deux prises dans le salon, une prise terminale desservant une autre pièce du logement ;
- logement comportant plus de deux pièces principales : en plus des deux prises dans le salon, deux prises terminales desservant deux autres pièces du logement.

Type de prise de communication

(771.559.6.1.1 + fi che d'interprétation UTE 15-100 F6 de juin 2007)



A partir du 1er janvier 2008, date de dépôt de demande de permis de construire :

- tous les socles de prise de communication sont de type "RJ45"
- les socles de prise téléphonique "en T" ne seront plus autorisés.

Compléments pour la Radiodiffusion / Télévision (11.1.2.2.2)


- Bien que les réseaux de communication à paires torsadées assurent la fonction de distribution de la télévision, les éléments suivants peuvent également être installés :
- une prise coaxiale de télévision dans les logements comprenant une seule pièce principale,
- deux prises coaxiales de télévision dans les logements comprenant de deux à quatre pièces principales.
- trois prises coaxiales de télévision dans les logements comprenant cinq pièces principales et plus.

Installation (771.559.6.2)

- Chaque socle doit être desservi par une canalisation provenant du tableau de communication de la Gaine Technique Logement (GTL) :
- Fixation à griffes non admise.
- Pour les prises mixtes (BT + communication), une cloison doit séparer les 2 socles. L'intervention sur un des socles doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre.

Emplacement

- Prises de communication et télévision non admises dans les volumes 0, I et 2 des locaux contenant 1 baignoire ou 1 douche.

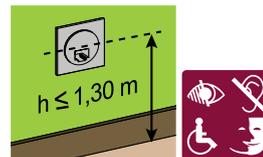

- L'axe des socles doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. (771.559.6.2.1).

SPÉCIFICITÉ SCHÉMA ET IDENTIFICATION DES CIRCUITS

Schémas


- Etablir un schéma, diagramme ou tableau à destination de l'utilisateur.
- Un schéma unifilaire comportant les éléments ci-dessous répond à cette obligation :
 - nature et type des dispositifs de protection et de commande
 - courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande
 - puissance prévisionnelle
 - nature des canalisations pour circuits extérieurs
 - nombre et section des conducteurs
 - application (éclairage, prises, etc.)
 - local desservi (chambre I, cuisine, etc.).

Identification des circuits

- Chaque circuit doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l'usager et du professionnel.
- Ce repérage doit rester visible après l'installation du tableau.

Repérage des circuits au tableau

- Locaux + fonctions.
- Pictogrammes ou autres indications appropriées.

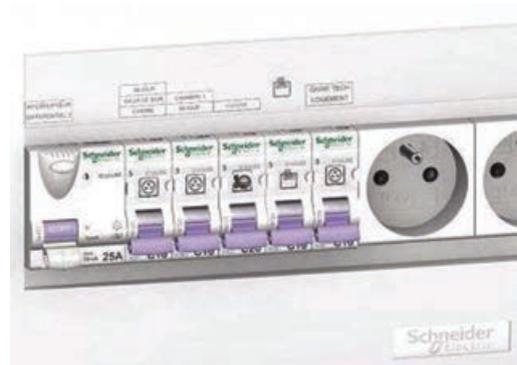

SPÉCIFICITÉ GAINÉ TECHNIQUE LOGEMENT

ESPACE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE DU LOGEMENT

L'espace technique électrique du logement (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l'alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande. Le volume défini dans le présent sous-paragraphe, même partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume restant interdite.

DIMENSIONS MINIMALES DE L'ETEL (10.1.4.1.2)

Les dimensions intérieures minimales de l'ETEL sont pour tous les logements :

- largeur = 600 mm,
- profondeur = 250 mm,
- hauteur = toute la hauteur du sol fini au plafond.

Un volume attenant ou intégré au tableau de communication, de dimensions minimales 240mm x 300mm x 200mm.

Ce volume fait partie intégrant de l'ETEL, il permet d'accueillir les équipements de l'opérateur de communications et les équipements électroniques additionnels.

GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT (10.1.4.2.2)

La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d'une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.

La GTL sera matérialisée par l'installation structurée dans l'ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.

Les éléments suivants sont placés dans la GTL :

- le tableau de répartition principal du logement,
- la coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement,
- le panneau de contrôle s'il est placé à l'intérieur du logement,

- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.

Dès qu'ils sont prévus d'être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :

- des éléments dédiés à la communication décrits dans le Titre II,
- les installations de gestion du bâtiment,
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.).

- Il est recommandé d'installer ces socles dans le tableau de communication.

- Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication (décrit au paragraphe II.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
- le cas échéant les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d'alarme anti-intrusion ou d'alarme technique du logement.

La matérialisation de la GTL est obligatoire :

- en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le bas,
 - en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le haut,
 - en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le haut et par le bas.
- Dans tous les cas, l'accès à toutes les arrivées et départs des réseaux de puissance et de communication doit être possible au moyen de parties démontables et/ou mobiles.



DIFFÉRENTS TABLEAUX

Tableau de contrôle

Le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection (AGCP) et le compteur électrique.

Ses caractéristiques et les règles de mise en oeuvre sont définies dans la norme NF C 14-100.

Tableau de répartition

Réserve minimale de 20% doit être respectée pour chaque des tableaux, toutefois il est admis de limiter la réserve à 6 moules pour chaque logement d'un immeuble collectif d'habitation.

Tableau de communication

Le tableau de communication doit être protégé par une enveloppe. Dans le cas où il est placé dans une enveloppe commune avec le tableau de répartition, leurs volumes doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes indépendants.

Le tableau de communication reçoit au moins :

- le point de livraison des opérateurs de télécommunications (DTI) ainsi qu'un répartiteur équipé de 4 prises RJ45
- les socles RJ45 connectés aux câbles de communication alimentant les socles des prises terminales
- le répartiteur passif de télédiffusion, le cas échéant
- une barrette de terre ;

Dans le cas de solution automatique, certains de ces éléments peuvent être partiellement ou totalement combinés.

- une longueur de 100 mm de rail pour permettre la mise en oeuvre du DTI optique, lorsque le raccordement par fibre optique est requis.

Moyennant l'adaptation de ses dimensions, le tableau de communication peut également recevoir :


- les autres matériels pour les applications de la diffusion de télévision terrestre et/ou satellitaire (répartiteurs, amplificateurs d'appartement, alimentations du préamplificateur d'antenne, etc.)
- les autres matériels pour les applications de communication (routeur, modem, "box", concentrateur, etc.).

Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI RJ45) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l'opérateur et les installations internes des utilisateurs.

Ce DTI permet de réaliser un point de coupure et de tester la continuité du réseau de l'opérateur.

CANALISATION (771.558.2.5)

- Le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des conduits ou compartiments de goulottes distincts.

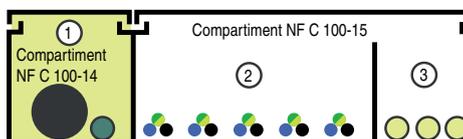

1 - compartiment dérivation individuelle (NF C 14-100)

2 - compartiment puissance

3 - compartiment communication

NF C 14-100 (§ 6.1.3)

- Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce compartiment doit être muni d'un dispositif de fermeture indépendant des autres compartiments.



COUPURE D'URGENCE (771.463)

- Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence s'il est situé :

- à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau d'accès de l'unité de vie
- dans le garage ou le local annexe avec l'accès direct entre ce local et le logement.

- Dans cas contraire, l'autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement et au niveau d'accès de l'unité de vie.

Cas d'une GTL encastrée

- Le bac d'encastrement regroupe le panneau de contrôle, les tableaux de répartition, le tableau de communication et la domotique
- Les parties hautes et basses doivent être démontables avec une séparation claire des différents circuits

HAUTEUR DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS

L'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini (10.1.4.4)

Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte. (10.1.4.2.3)

Les prises d'alimentation électrique, les prises d'antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. (Arrêté du 1er août 2006 - art. 11.)

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol,
- manoeuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
(Arrêté du 1er août 2006 - art. 11.)



Il est admis de placer les organes de manoeuvre des dispositifs de protection contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupe-circuits à fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m (circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007)

Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ou installés en goulotte, colonne, etc doivent être disposés de telle manière que l'axe du socle de a prise de courant se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.

Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A. (555.1.9)


Synthèse des différentes normes et réglementations

| | dispositions normatives relatives à la NF C 100-15 | réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées |
|--|---|---|
| 1 Coupure d'urgence | • entre 0,9 et 1,80 m | • entre 0,90 et 1,30 m |
| 2 Organe de manoeuvre des appareillage dans coffret de répartition | • entre 0,9 m (0,5 m si accessible par une porte) et 1,80 m | • entre 0,75 m (0,5 m si accessible par une porte) et 1,30 m |
| 3 Axe des socles de prise de courant du tableau de communication | • au dessus de 0,05 m | • entre 0,05 et 1,30 m |

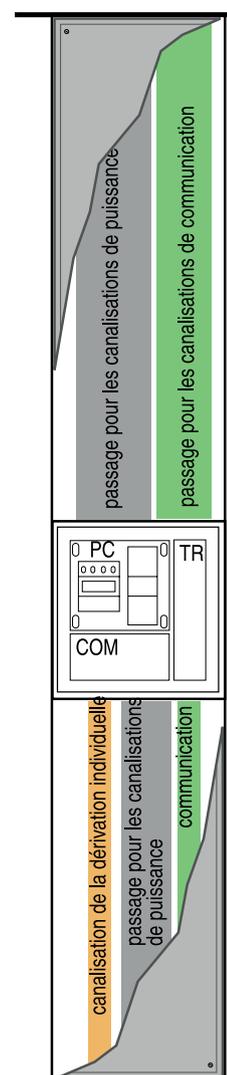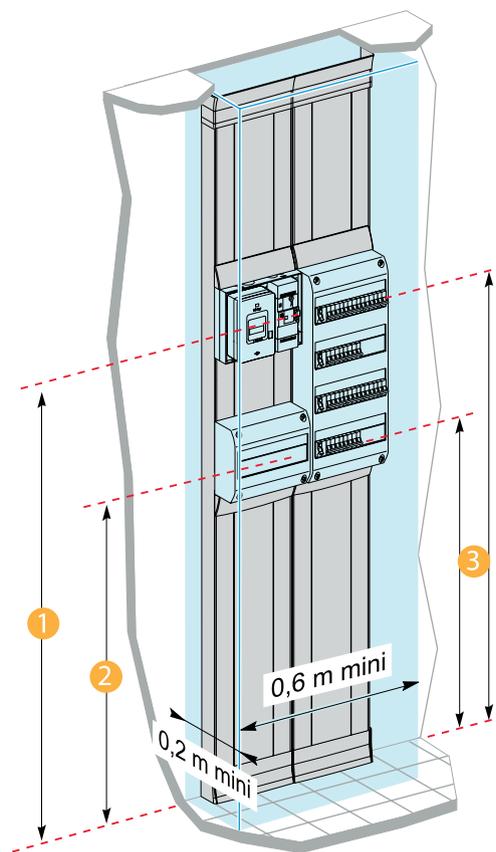


EXEMPLE HABITATION T1 ET T3


APPARTEMENT T1 AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

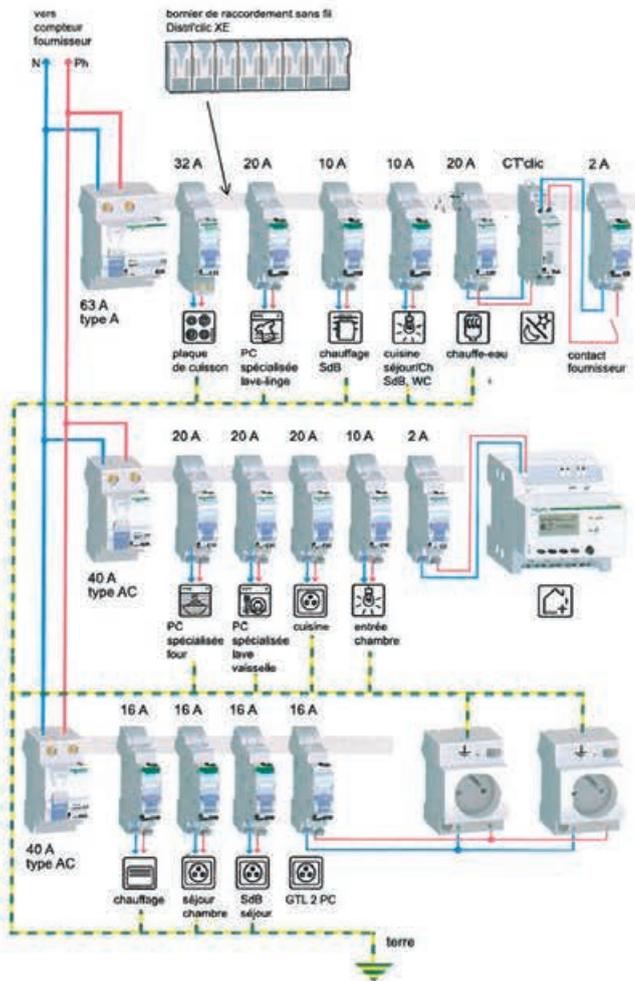

APPARTEMENT T3 AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

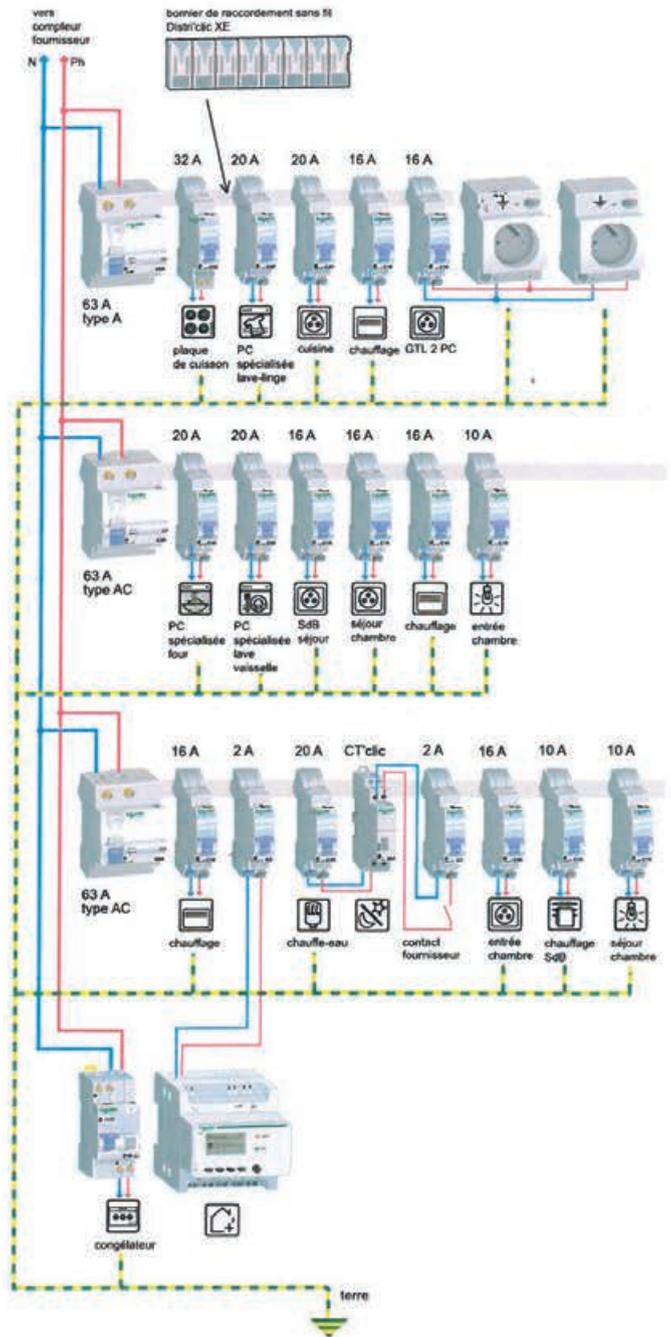

APPARTEMENT T4 AVEC CHAUDIÈRE

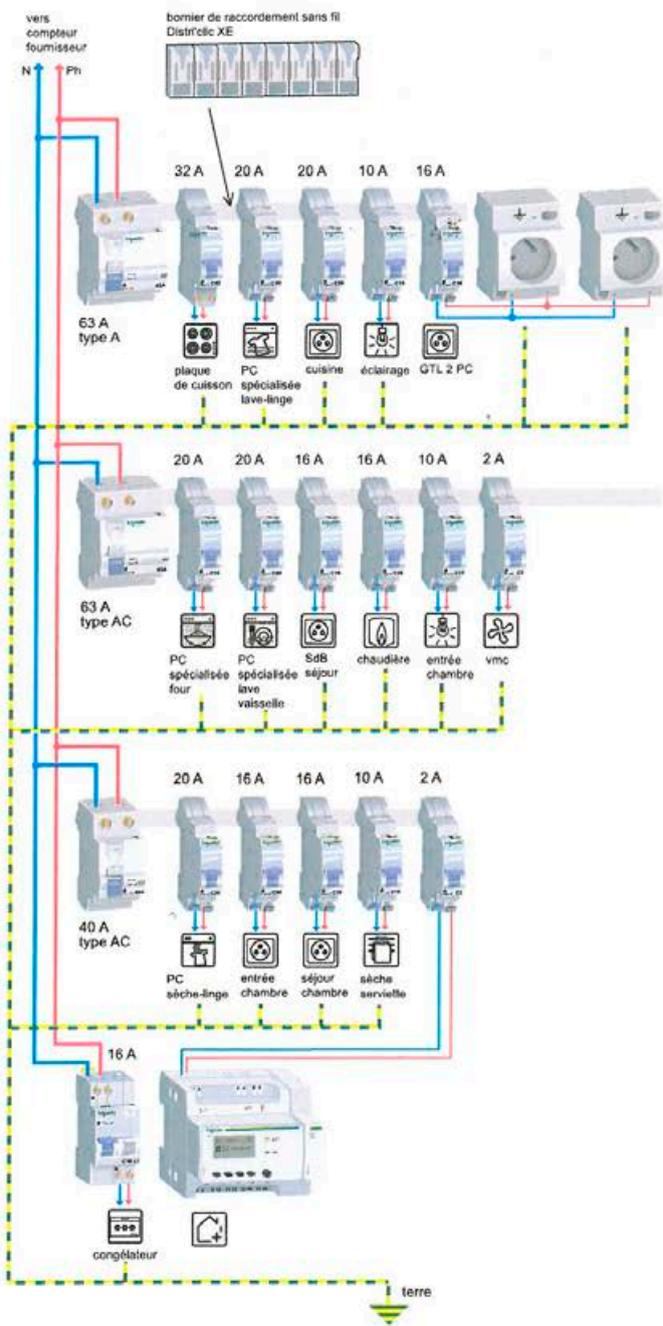

| | |
|---|---|
| ⚡ | Fil et câble |
| | Conduit et cheminement |
| | Appareillage du bâtiment et petit tertiaire |
| | Éclairage |
| | Sécurité et communication |
| | Chauffage électrique et ventilation |
| | VDI et réseau informatique |
| | Outils électrique et mesure portable |
| | Spécifique industriel |
| | Production d'énergie |



MAISON INDIVIDUELLE AVEC CHAUDIÈRE

MAISON INDIVIDUELLE AVEC CHAUDIÈRE


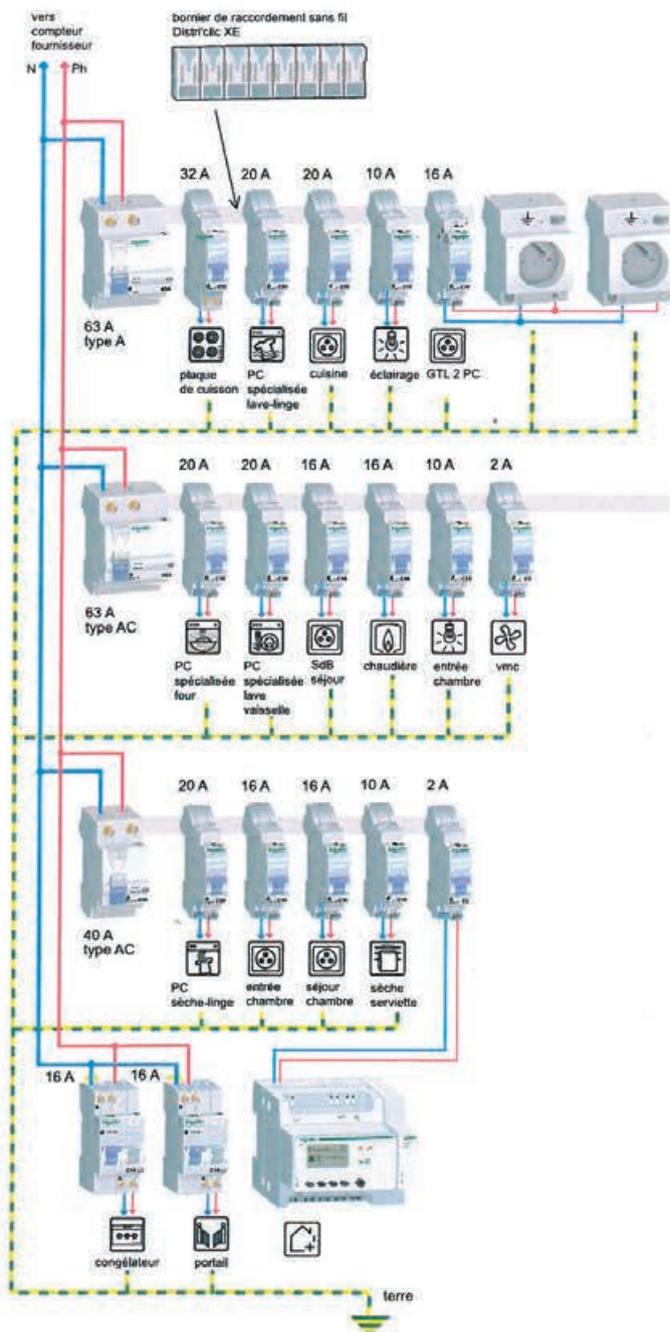



SCHÉMA SYSTÈME DE COMMUNICATION GRADE 2

Téléphone (France Télécom) + services ADSL sur prises RJ45
Télévision "classique" sur prises coaxiales.

INSTALLATION DE LA "BOX" DANS LA GTL, DANS LE COFFRET DE COMMUNICATION

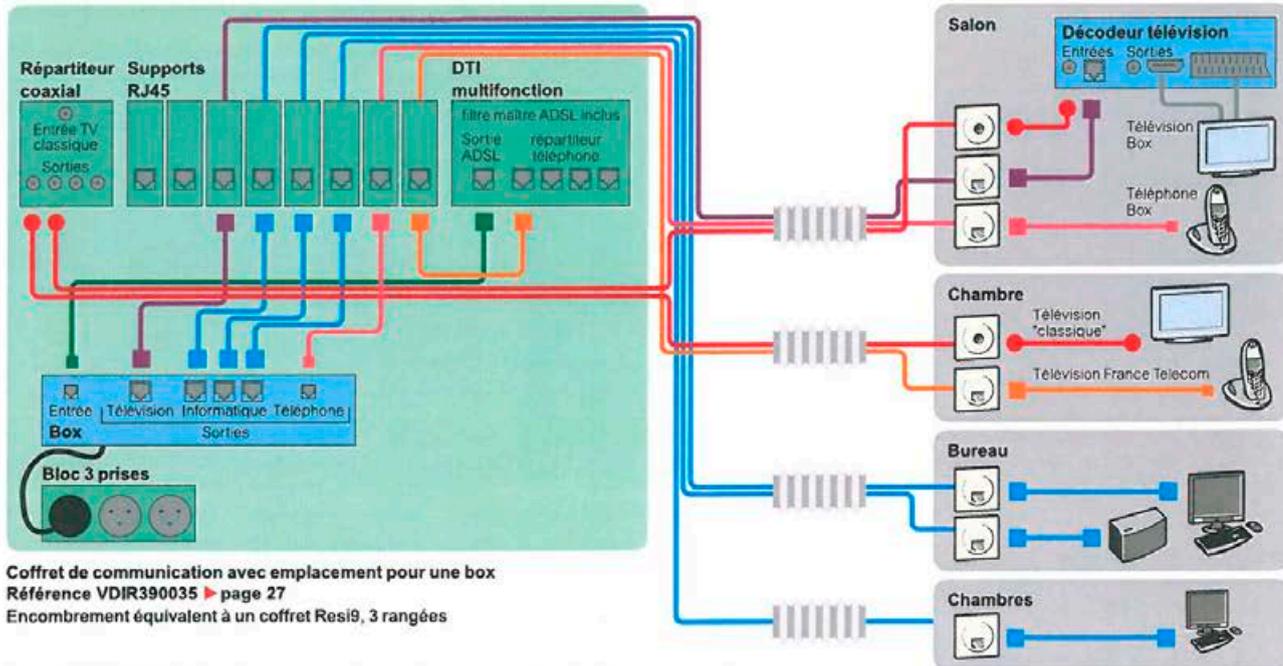

INSTALLATION DE LA "BOX" EN AMBIANCE DANS LE SALON

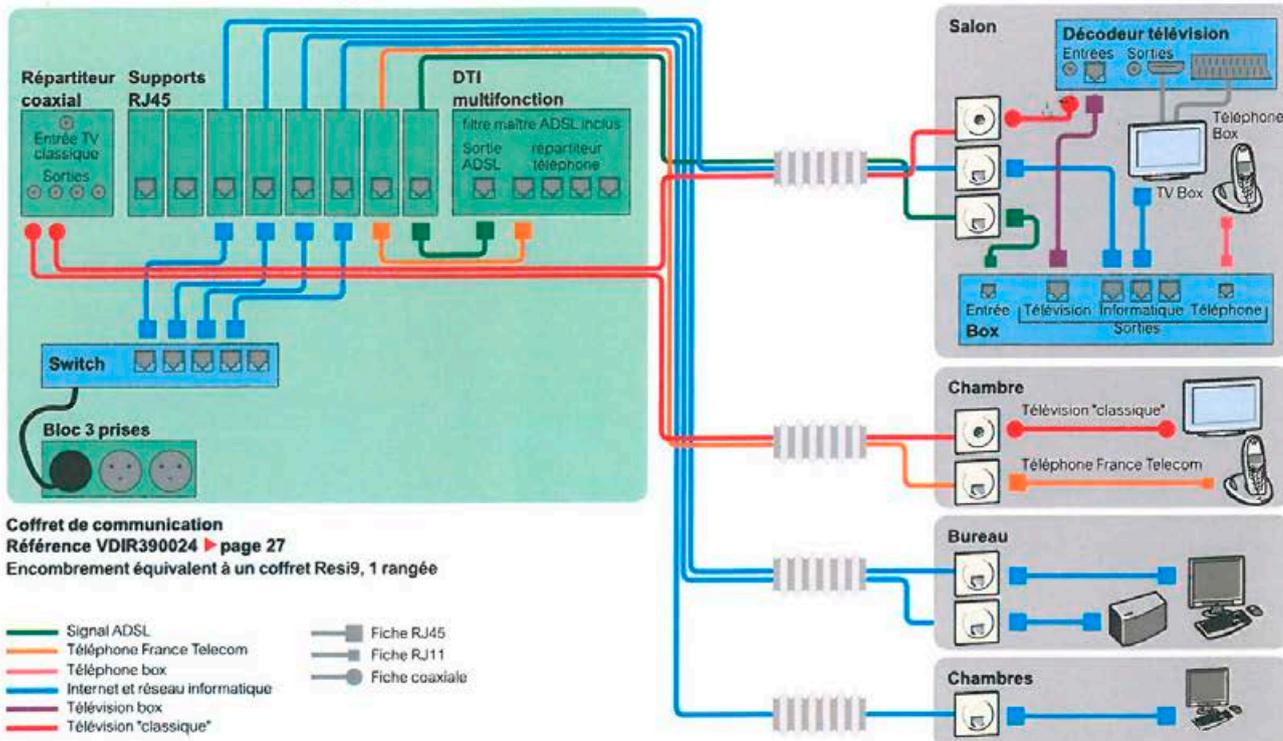

Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel


Production d'énergie

SCHEMA SYSTEME DE COMMUNICATION GRADE 3


DÉGROUPEMENT PARTIEL/PAS DE DÉGROUPEMENT

- Distribution de tous les média sur les prises RJ45 (informatique jusqu'à 100Mbps).
- Choix du média) chaque prise selon le cordon raccordé.

Box installée dans une des pièces du logement

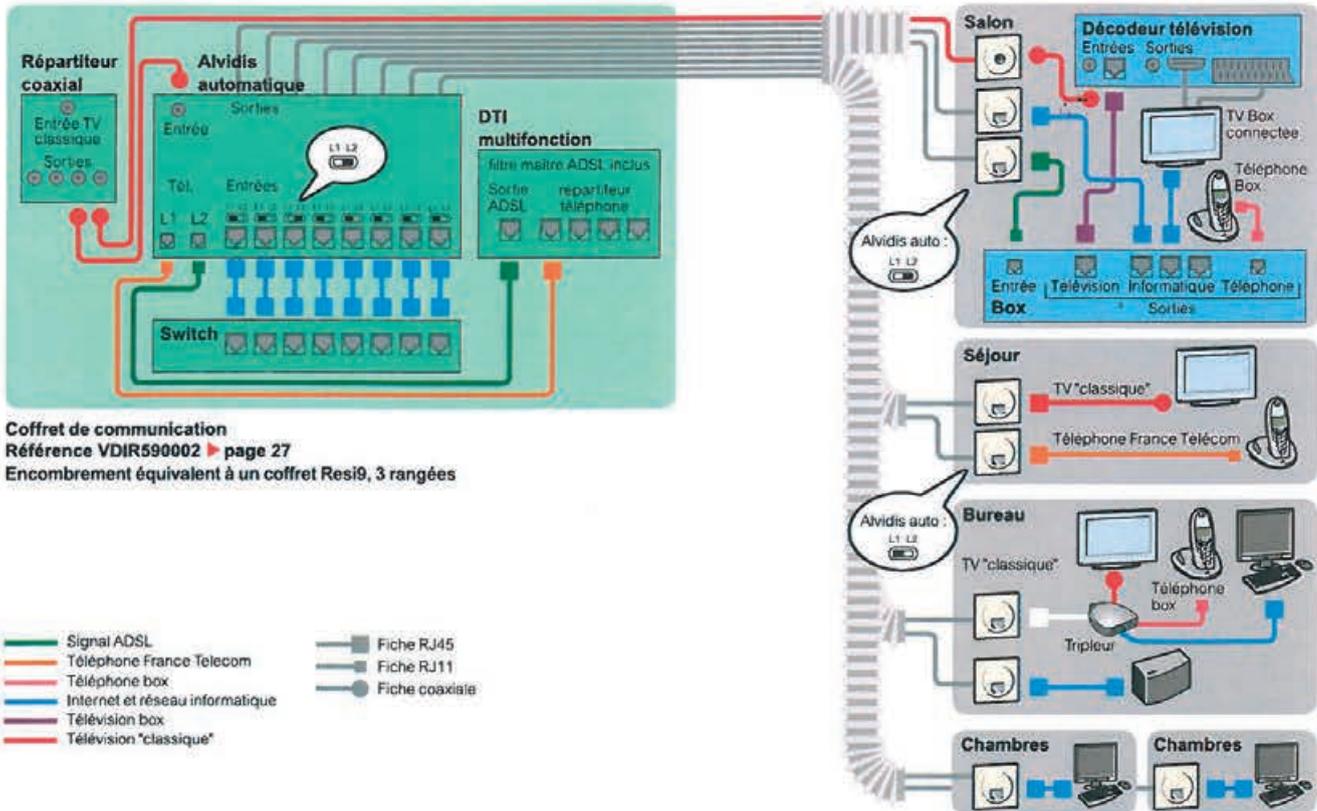

Box installée dans la GTL (gaine technique logement)

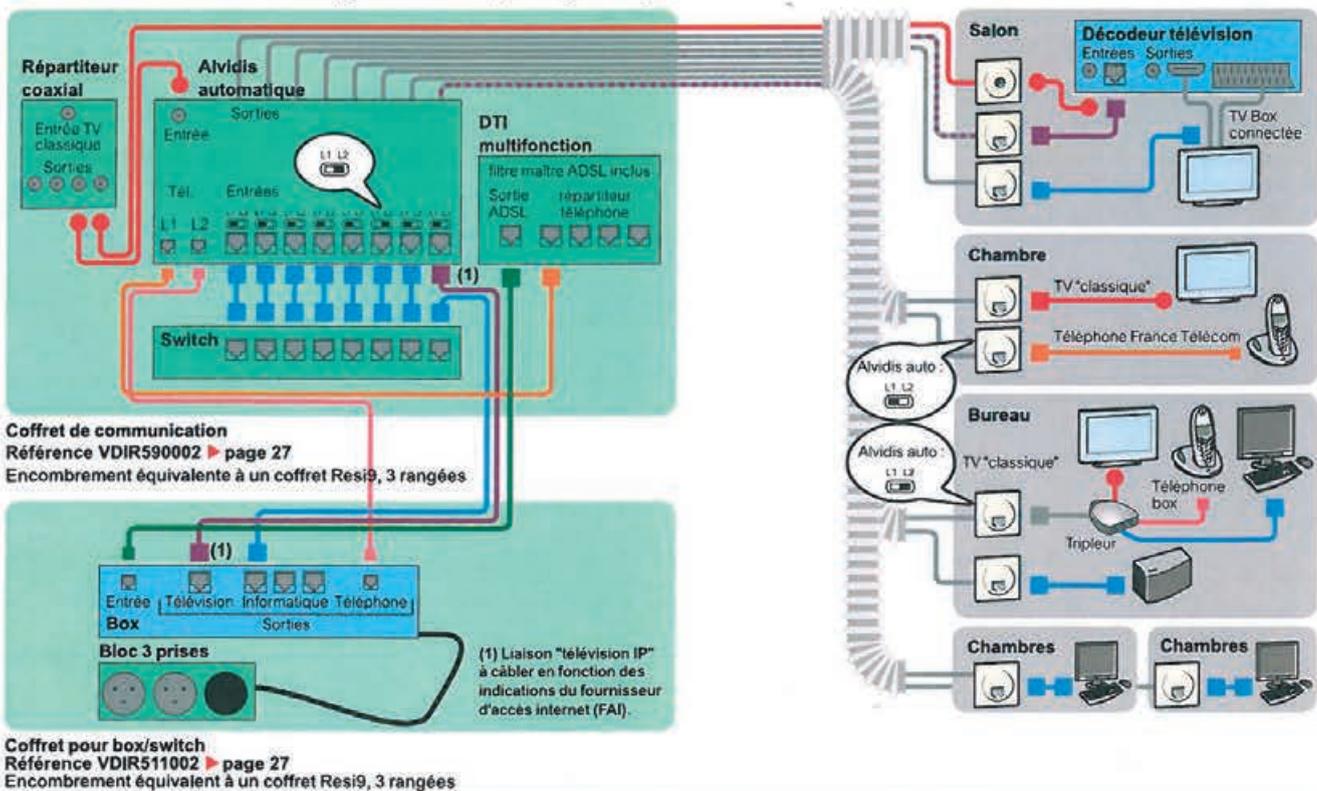

tērēva,

eau, air, énergie

tērēva
direct



Click & Collect

Une heure après,
votre commande est prête !



JE COMMANDE

sur le site ou
l'application
Téréva Direct.



1 HEURE APRÈS,

je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**

à la caisse.

PIQUET DE TERRE



PIQUET DE TERRE - GAMME DBXO

Piquet non-allongeable acier galvanisé - standard avec cosse - Ø 16 mm
 Epaisseur mini : 85 mm
 Disponible en 2 longueurs : 1 ou 1,50 m

| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | DBX010 | 928696W | E58 | 7,76 |
| 1,50 | DBX015 | 1241466 | E58 | 11,68 |



PIQUET DE TERRE



| Lg (M) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1 | 70500 | 1826759 | E51 | 5,00 |
| 1,50 | 70501 | 1826760 | E51 | 7,39 |



BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Barrette de terre basse | 70508 | 1813221 | E51 | 5,00 |

BORNE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



RACCORD À GRIFFE

Raccord à griffe



| Type | Section (en mm²) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Boulons 2*M5 | 4-35 | 7601021 | 544651H | E53 | 6,34 |



COLLIER ÉQUIPOTENTIEL

Collier d'équipotentialité - NF C 15-100
 Permet de réaliser des liaisons sûres et indépendantes de la fixation du collier



| Section (en mm²) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 1x2,5 à 2x16 | 50 | COL-32/100 | 1009115 | E58 | 5,91 |
| 1x2,5 à 2x6 | 50 | COL-8/32 | 928697H | E58 | 3,98 |



SERRE-FILS EN LAITON BRUT AVEC GOUJON ET ÉCROU

Serre-fils en laiton brut avec goujon et écrou laiton, 2 rondelles bi-métal



| Type | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| SF66 + BM | 25 | 4 à 6 | 7341008 | 1179734 | E58 | 13,81 |
| SF86 + BM | 25 | 4 à 6 | 7341038 | 971693X | E58 | 13,81 |
| SF106 + BM | 25 | 6 à 10 | 7341078 | 1179736 | E58 | 16,86 |
| SF126 + BM | 10 | 6 à 12 | 7341118 | 1179835 | E58 | 21,94 |



SERRE-FILS EN LAITON



| Type | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| M6 | 4 à 6 | 7341001 | 1179733 | E58 | 4,10 |
| M64 | 6 à 8 | 7341031 | 1179735 | E58 | 4,80 |
| M66 | 6 à 12 | 7341111 | 1179737 | E58 | 10,02 |



RACCORD À SERRAGE À BRIDE - SÉRIE BT

Raccord de jonction à une dérivation en laiton matricé et livré équipé d'étrier bronze.
 Conditionné par 10




| Section (en mm²) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 6 - 70 | 7600871 | 1179834 | E53 | 10,81 |



CONNECTEUR LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Permettent la réalisation de connexion équipotentielles sur les canalisations des installations.



Montage rapide par 1/4 de tour.

| Diamètre (en mm) | Section (en mm²) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 12 - 16 | 6 | 034385 | 1079141 | E50 | 3,67 |
| 18 - 22 | 16 | 034386 | 1095763 | E50 | 4,15 |
| 28 - 32 | 16 | 034387 | 1130311 | E50 | 5,81 |



eau, air, énergie



La marque exclusive de Téréva



Technologie et design pour tous



Le meilleur rapport qualité / prix



Vos accessoires et consommables

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE



COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE S20

Coffret de branchement provisoire monophasé et triphasé (de type S20) prévus pour alimenter : chantier, fêtes foraine, marchés, installations mobiles, etc...



| Calibre (en A) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 15/45 | Monophasé | 252912 | 1253631 | E51 | 586,54 |
| 30/60 | Monophasé | 252904 | 1253509 | E51 | 629,94 |
| 30/60 | Triphasé | 252908 | 1253632 | E51 | 975,88 |

COFFRET DE CHANTIER



COFFRET DE CHANTIER TÉTRAPOLAIRE

Coffret de chantier étanche IP44 monté sur châssis en tube acier laqué avec un double pied soudé et poignée de transport.

Eco-participation : 0,15 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| PCC 2T2M/16/AU | 1154851 | 1246324 | E57 | 624,29 |



COFFRET DE CHANTIER MONOPHASÉ

Boîtier robuste en plastique avec poignée de transport + 2 mètres de câble HO7RN-F 3G2.5.

Distribution : 4 prises 2P+T 16 A/230 V. 1 disjoncteur différentiel 16 A-30 mA et un arrêt d'urgence

Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm

Eco-participation : 0,15 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 1154911 | 1265531 | E58 | 181,28 |

MATÉRIEL DE COLONNE MONTANTE



DISTRIBUTEUR DE NIVEAU OU D'ARRIVÉE CPF

Colonne électrique de type 200 A ou 400 A : - Coupure du neutre pour chaque dérivation individuelle - Conducteurs principaux : éléments préfabriqués ou câbles, cuivre ou aluminium - Montage horizontal ou vertical

Eco-participation : 0,04 € HT



| Type | Calibre (en A) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Distributeur de niveau | 200 | EDF 69.02.428 | 350250 | 1253511 | E51 | 148,49 |
| Distributeur d'arrivée | 200 | EDF 62.02.429 | 350260 | 1253512 | E51 | 164,14 |
| Distributeur de niveau | 400 | EDF 69.02.471 | 350400 | 1268822 | E51 | 272,34 |



RÉPARTITEUR DE TERRE

Admission d'un câble de 35 mm² et 5 départs abonnés 16 mm²



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 934015 | 1253513 | E51 | 13,59 |



COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL

Coupe-circuit principal individuel type CPF 60A neutre ou phase



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| CPF NEUTRE | 60A | 241002 | 1253523 | E51 | 16,35 |
| CPF PHASE | 60A | 241003 | 1253556 | E51 | 16,35 |



COUPE-CIRCUIT

Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) à cablettes 60 A



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| Neutre | 231002 | 1267467 | E51 | 17,59 |
| Phase | 231003 | 1266412 | E51 | 17,59 |



EMBOUS DE BRANCHEMENT

Les EBCP (embouts de branchement) permettent le raccordement des câbles. Arrivée aux bornes de l'appareillage (coupe-circuit, compteur,..). Embouts à perforation d'isolant.



| Calibre (en A) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 35/25 | 3 noirs + 1 bleu | 935070 | 1253508 | E51 | 33,87 |
| 35/16 | 1 noir + 1 bleu | 935066 | 1253522 | E51 | 16,22 |
| 35/25 | 1 noir + 1 bleu | 935067 | 1257082 | E51 | 16,95 |



CARTOUCHE ET COUTEAU

Fusible taille 00 AD - 45 ou 60 A - Couteau taille 0



| Type | Calibre (en A) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Cartouche fusible AD | 45A | EDF 69.43.514 | 900212 | 1253514 | E51 | 6,61 |
| Cartouche fusible AD | 60A | EDF 69.43.513 | 900211 | 1253558 | E51 | 6,61 |
| Couteau de neutre | Taille 0 | EDF 69.43.512 | 900600 | 1253557 | E51 | 4,22 |

TABLEAUTIN



TABLEAUTIN

Tableau destiné à supporter le petit appareillage de distribution.



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|------|----------------|-----|--------------|
| 150 x 100 x 35 | R150 | 149776U | E61 | 6,20 |
| 200 x 150 x 40 | R151 | 149777F | E61 | 8,58 |
| 250 x 200 x 45 | R152 | 149778Q | E61 | 12,78 |
| 300 x 250 x 60 | R153 | 149779B | E61 | 18,92 |
| 400 x 300 x 60 | R154 | 149780M | E61 | 27,52 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

PANNEAU DE CONTRÔLE ET BLOC DE COMMANDE



PANNEAU DE CONTRÔLE SANS HABILLAGE

Panneau de comptage monophasé pour compteur (CBE ou LINKY) et disjoncteur



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| S81 MONO 2011 | 351051 | 1253519 | E51 | 47,19 |



PLATINE COMPTEUR TRIPHASÉ

| Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 250x55 | 351056 | 1253521 | E51 | 77,85 |



PANNEAU DE CONTRÔLE

Panneau de contrôle pour disjoncteur et compteur électronique LINKY et CBE



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------|----------------|-----|---------------|
| Mono | GA01N | 1161104 | E63 | 124,33 |



PORTE OPAQUE POUR PANNEAU DE CONTRÔLE

Porte opaque pour GA01N



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Coffret modulaire | GP112PN | 1161105 | E61 | 40,68 |



PANNEAU DE CONTRÔLE MONOPHASE 13 MODULES



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 250 x 225 x 45 | R9H13416 | 1437032 | E64 | 122,08 |



PLATINE ET HABILLAGE POUR DRIVIA 13 ET 18 MODULES

Platine pour disjoncteur branchement et compteur pour Drivia 13 et 18 et habillage pour platine.



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Pré équipé CBE et Linky | Blanc | 401181 | 1180970 | E50 | 129,20 |
| Simple | Blanc | 401191 | 1180974 | E50 | 29,37 |
| Habillage | Blanc | 401189 | 1180973 | E50 | 38,50 |

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT



DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

Disjoncteur de branchement - Instantané ou Sélectif - 1P+N ou 3P+N - 500 mA - 15-45 / 10-30 A ou 30-60 A



| Type | Sensibilité (en mA) | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Instantané | 500 | 15-45 | 1P+N | 585436 | 545519N | E86 | 89,25 |
| Instantané | 500 | 30-60 | 1P+N | 585435 | 545520Y | E86 | 157,50 |
| Instantané | 500 | 10-30 | 3P+N | 585440 | 1975018 | E86 | 210,00 |
| Instantané | 500 | 30-60 | 3P+N | 585439 | 1975017 | E86 | 267,75 |
| Sélectif | 500 | 15-45 | 1P+N | 585438 | 545522U | E86 | 142,80 |
| Sélectif | 500 | 30-60 | 1P+N | 585437 | 545526M | E86 | 241,50 |
| Sélectif | 500 | 10-30 | 3P+N | 585442 | 1975020 | E86 | 294,00 |
| Sélectif | 500 | 30-60 | 3P+N | 585441 | 1975019 | E86 | 399,00 |

BOÎTE DE JONCTION ET GEL



GEL BI-COMPOSANT POWER GEL



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 335121 | 1808122 | E57 | 87,67 |



BOÎTE DE JONCTION

Boite de jonction et dérivation à couler



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Boite de jonction à couler | 180 x 24 | 4 x 6 mm | 7901058 | 490842Y | E32 | 23,09 |
| Boite de jonction à couler | 260 x 47 | 4 x 25 mm | 7901061 | 490844U | E53 | 51,80 |



BOÎTE GEL DE JONCTION ET DÉRIVATION

Spécialement conçues pour assurer la jonction ou la dérivation des câbles synthétiques industriels. Mise en oeuvre immédiate à froid et sans composant supplémentaire.



| Type | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| SICGEL 30 | 5 à 16 | 7901090 | 1099501 | E53 | 15,30 |
| SICGEL 50 | 8 à 22 | 7901091 | 1099502 | E53 | 22,41 |



RÉSINE ISOLANTE

Résine de polyuréthane à deux composants selon DIN VDE 0291, 2ème partie, pour boîtes en résine à couler pour les câbles d'énergie basse tension jusqu'à 1 KV.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 286 ml | 7907002 | 490847B | E53 | 38,40 |
| 464 ml | 7907004 | 490848M | E53 | 60,08 |

CONNECTIQUE ET ACCESSOIRE DE BRANCHEMENT



RÉPARTITEUR TÉLÉREPORT

Il se place dans la colonne bus téléreport - 4 ou 8 sorties.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Bus 4 directions à perforation | 180148 | 1253515 | E51 | 24,74 |
| Bus 8 directions à perforation | 180149 | 1253516 | E51 | 34,27 |

► APPAREILLAGE DU BATIMENT GE POWER

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET FIX-O-RAIL 125 IP30/40

De 1 à 4 rangées - 13 à 52 modules
Norme NF C 61-910 Compatible ERP
Pose en saillie



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 225x250x97 | 619437 | 1197125 | E67 | 27,85 |
| 26 | 2 | 350x250x97 | 619441 | 1197126 | E67 | 45,45 |
| 39 | 3 | 475x250x97 | 619445 | 1197127 | E67 | 63,90 |
| 52 | 4 | 600x250x97 | 619449 | 1197130 | E67 | 88,02 |



PORTE OPAQUE COFFRET FOR125

Porte Fix-O-Rail 125 Blanche - 1, 2, 3, 4 rangées - pour tableau électrique



| Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 619476 | 1197139 | E59 | 22,34 |
| 2 | 619443 | 1958590 | E75 | 25,56 |
| 3 | 619447 | 1197129 | E75 | 31,25 |
| 4 | 619451 | 1958746 | E75 | 39,75 |

COFFRET CACHE BORNE



COFFRET ÉTANCHE FIX-O-RAIL IP55

Coffret conforme à la norme EN 60439-3 avec porte transparente de 3 à 36 modules
En saillie
Degré de protection IP55-6



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 3 | 1 | 175x83x106 | Avec barre de terre | 600573 | 1774706 | E67 | 35,24 |
| 5 | 1 | 175x125x114 | Sans barre de terre | 600574 | 1774707 | E67 | 46,05 |
| 8 | 1 | 175x215x114 | Sans barre de terre | 600575 | 1774708 | E67 | 60,13 |
| 12 | 1 | 250x285x136 | Avec barre de terre 2x16mm et 6x10mm | 610316 | 1774723 | E60 | 89,17 |
| 24 | 2 | 375x285x136 | Avec barre de terre 2x16mm et 8x16mm | 610317 | 1774724 | E60 | 123,42 |
| 36 | 3 | 375x285x136 | Avec barre de terre 2x16mm et 12x16mm | 610318 | 1774725 | E60 | 151,04 |

DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR MODULAIRE UNIBIS PH+N - COURBE C - 4,5-6 KA - VIS/VIS

Disjoncteur modulaire compact Unibis PH+N - Courbe C - Vis/Vis
EN 60898-1 / 4,5 kA - EN 60947-2 / 6kA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4,5-6 | C | 2 | 1P+N | 692718 | 1197187 | E67 | 27,83 |
| 4,5-6 | C | 4 | 1P+N | 692719 | 1774747 | E67 | 27,83 |
| 4,5-6 | C | 6 | 1P+N | 692720 | 1197188 | E67 | 27,83 |
| 4,5-6 | C | 10 | 1P+N | 692721 | 1197189 | E67 | 22,68 |
| 4,5-6 | C | 16 | 1P+N | 692722 | 1197190 | E67 | 22,68 |
| 4,5-6 | C | 20 | 1P+N | 692723 | 1197191 | E67 | 22,68 |
| 4,5-6 | C | 25 | 1P+N | 692724 | 1774752 | E67 | 25,73 |
| 4,5-6 | C | 32 | 1P+N | 692725 | 1197192 | E67 | 25,73 |
| 4,5-6 | C | 40 | 1P+N | 692726 | 1774754 | E67 | 25,73 |



DISJONCTEUR MODULAIRE UNIBIS PH+N - COURBE C - 4,5-6 KA - AUTO/AUTO

Disjoncteur modulaire Unibis PH+N - Courbe C 4,5-6 kA - Auto/Auto



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4,5-6 | C | 2 | 1P+N | 693693 | 1774755 | E67 | 26,50 |
| 4,5-6 | C | 6 | 1P+N | 625061 | 1774756 | E67 | 26,50 |
| 4,5-6 | C | 10 | 1P+N | 693694 | 1774757 | E67 | 21,60 |
| 4,5-6 | C | 16 | 1P+N | 693695 | 1774758 | E67 | 21,60 |
| 4,5-6 | C | 20 | 1P+N | 693696 | 1774759 | E67 | 21,60 |
| 4,5-6 | C | 32 | 1P+N | 693697 | 1774760 | E67 | 24,50 |

INTER DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FP - 2P

Interrupteur différentiel FP 2P - Type AC
Protection des personnes



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 40 | 30 | 2P | 604267 | 1774711 | E67 | 91,33 |
| AC | 63 | 30 | 2P | 604269 | 1197097 | E67 | 144,90 |
| A | 40 | 30 | 2P | 605571 | 1774718 | E67 | 104,54 |
| A | 63 | 30 | 2P | 605573 | 1197104 | E67 | 165,90 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL UNIBIS - FPEU - 30 MA - TYPE AC

Interrupteur différentiel Unibis compact - Série FPEU - Type AC (bornes étagées)



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| AC | 25 | 30 | 2P | 605814 | 1197105 | E67 | 78,75 |
| AC | 40 | 30 | 2P | 605816 | 1200994 | E67 | 81,18 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FPEUP - TYPE AC - 30 MA

Interrupteur différentiel FPEUP - Type AC - 30 mA
IEC/EN 60898-1



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2P | 693688 | 1774763 | E67 | 75,00 |
| AC | 40 | 30 | 2P | 693689 | 1774764 | E67 | 80,00 |
| AC | 63 | 30 | 2P | 693691 | 1774766 | E67 | 138,00 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FPEAUP - TYPE A - 30 MA

Interrupteur différentiel FPEAUP - Type A - 30 mA
IEC/EN 60898-1



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| A | 40 | 30 | 2P | 693690 | 1774765 | E67 | 90,00 |
| A | 63 | 30 | 2P | 693692 | 1774767 | E67 | 158,00 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL UNIBIS FPEAU - 30 MA - TYPE A

Interrupteur différentiel Unibis compact - Série FPEAU - Type A (bornes étagées)



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| A | 40 | 30 | 2P | 605820 | 1197106 | E67 | 88,24 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FP - 4P

Interrupteur différentiel FP 4P Type AC ou A - Sensibilité 30 mA ou 300 mA



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 40 | 30 | 4P | 605505 | 1197099 | E67 | 141,12 |
| AC | 63 | 30 | 4P | 605510 | 1197100 | E67 | 238,46 |
| AC | 40 | 300 | 4P | 605507 | 1791630 | E67 | 105,55 |
| AC | 63 | 300 | 4P | 605512 | 1774715 | E60 | 139,13 |
| A | 40 | 30 | 4P | 605549 | 1197102 | E67 | 142,47 |
| A | 63 | 30 | 4P | 605554 | 1197103 | E67 | 239,03 |

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DP45 PH+N - 4,5-6 KA - TYPE AC



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 4,5-6 | AC | 16 | 30 | 1P+N | 608120 | 1791633 | E67 | 112,80 |
| 4,5-6 | AC | 20 | 30 | 1P+N | 608121 | 1791656 | E67 | 112,80 |
| 4,5-6 | AC | 25 | 30 | 1P+N | 608122 | 1197113 | E75 | 120,84 |
| 4,5-6 | AC | 32 | 30 | 1P+N | 608123 | 1197114 | E75 | 120,84 |

DISJONCTEUR PDC > 6KA



DISJONCTEUR EP60 2P 20A C 6-10KA

Disjoncteur modulaire EP60 - 2P - Courbe C - 6-10kA
EN 60898-1 / 4,5 kA - EN 60947-2 / 6kA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6-10 | C | 20 | 2P | 676091 | 1774742 | E67 | 52,49 |



DISJONCTEUR EP60 2P - COURBE D - 6-10KA

Disjoncteur modulaire EP60 - 2P - Courbe D
EN 60898-1 / 4,5 kA - EN 60947-2 / 6kA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6-10 | D | 16 | 2P | 566574 | 1774761 | E67 | 67,25 |
| 6-10 | D | 20 | 2P | 566575 | 1197093 | E67 | 67,25 |
| 6-10 | D | 32 | 2P | 566577 | 1774762 | E67 | 71,40 |



DISJONCTEUR EP60 4P - COURBE C - 6-10KA

Disjoncteur modulaire EP60 4P - Courbe C - 6-10kA
EN 60898-1 / 4,5 kA - EN 60947-2 / 6kA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6-10 | C | 10 | 4P | 676110 | 1197175 | E60 | 113,70 |
| 6-10 | C | 16 | 4P | 676112 | 1197176 | E60 | 113,70 |
| 6-10 | C | 20 | 4P | 676113 | 1197177 | E60 | 113,70 |



DISJONCTEUR MODULAIRE EP60 6KA

Disjoncteur 10, 16, 20 et 32 A
4 pôles, 4 modules
Courbe de déclenchement : D (10-20 In)
Interrupteur : 6kA
Normes : 10-20kA Industriel BS EN 60947-2, 6kA domestique BS EN 60898



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6 | D | 4 | 10 | 4 | 566652 | 1969497 | E51 | 136,22 |
| 6 | D | 4 | 16 | 4 | 566654 | 1197096 | E75 | 136,22 |
| 6 | D | 4 | 20 | 4 | 566655 | 1774743 | E67 | 136,22 |
| 6 | D | 4 | 32 | 4 | 566657 | 1774745 | E67 | 148,25 |

AUXILLIAIRE DE DÉCLENCHEMENT



DÉCLENCHEUR ÉMISSION DE TENSION SURION



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|---------|-----|-------|
| | 101323 | 1774705 | E51 | 28,72 |

TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR PULSAR



Télérupteur PULSAR-S+ 16A 1NO 240V~/120V=

| Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|---------|-----|-------|
| 16 | 1NO | 685786 | 1197184 | E67 | 37,96 |



MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------|-----|-------|
| Encastré | 230 V AC | 10 | NO | 260182300000 | 1265417 | E55 | 14,60 |

PROTECTION Foudre ET SURTENSION SOULE



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 2P

Parafoudre PM compact et autoprotégé



| Capacité d'écoulement (en kA) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----|--------|
| 10 | PM10 | Ph+N | B751585 | 1200562 | E53 | 134,53 |
| 20 | PM20 | Ph+N | B752129 | 1242149 | E57 | 139,11 |
| 40 | PM40 | Ph+N | B751701 | 1200563 | E53 | 143,38 |



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 3PH+N

Parafoudre Résidentiel Autoprotégé - Tétrapolaire



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----|--------|
| 15 | Protection de tête | PM 15 | 3PH+N | B751710 | 1199393 | E57 | 336,61 |
| 40 | | | 3PH+N | B751709 | 1417356 | E53 | 430,43 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (LIGNE TÉLÉPHONIQUE, FAX, ADSL)

Parafoudre courant faible débrochable 200V en parallèle Ligne analogique ADSL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|---------|-----|-------|
| Protection télécom | B751780 | 1199398 | E57 | 75,76 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (ÉLECTRONIQUE DE PORTAIL, AUTOMATISME D'ARROSAGE...)

Pour protéger vos automatismes de portail, vos portiers vidéo et vos alarmes



| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|-----|-------|
| Protection intégrable | Mono Ph+N | B751175 | 1242151 | E57 | 21,77 |

PEIGNE, BORNE ET CORDONS



PEIGNE UNIPOLAIRE 13 MODULES

Barrette isolée à broches pour disjoncteurs compacts - 13 x 1P - 90° - Bleu ou Gris



| Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-----------------|--------|---------|-----|------|
| 13 | 1P | 646091 | 1183646 | E60 | 3,61 |
| 13 | 1P | 646092 | 1197143 | E60 | 3,61 |



PEIGNE - 63A

Peigne horizontal 63A Alimentation 2P Distribution 2P sur 6 / 9 / 12 modules



| Type | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-------------------|--------|---------|-----|-------|
| Horizontal | 63 | 6 | 624951 | 1774769 | E67 | 17,50 |
| Horizontal | 63 | 9 | 624950 | 1774768 | E67 | 21,70 |
| Horizontal | 63 | 12 | 624956 | 1774773 | E67 | 24,90 |



BORNE DE RACCORDEMENT AXIALE

Borne d'alimentation 25 mm²



| Section (en mm ²) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|---------|-----|------|
| 25 | 546287 | 1964793 | E51 | 3,57 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



BORNE DE RACCORDEMENT 25 MM²

Borne de raccordement pour disjoncteur Ph+N isolée de 25 mm²



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Clamps 25 mm | 624890 | 1197140 | E75 | 5,45 |



PEIGNE VERTICAL 2 MODULES

Peigne vertical 2 rangées ou plus



| Type | Calibre (en A) | Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Vertical | 63 | 2 | 624952 | 1774770 | E67 | 23,55 |



OBTURATEUR INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P | 624954 | 1774771 | E51 | 3,90 |



CACHE VIS 2P AVEC ÉTIQUETTE DANGER



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P | 624955 | 1774772 | E51 | 1,90 |

CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR CONTAX

Capacité de changement : 20, 24, 40 ou 63 A
 Nb de modules : 1 à 3
 Combinaisons de contacts : 2NO, 3NO ou 4NO
 Tension de la bobine : 230 V



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 20 | 1 | 2NO | 666131 | 1197144 | E75 | 54,30 |
| 230 | 40 | 3 | 4NO | 666151 | 1791632 | E67 | 119,71 |
| 230 | 63 | 3 | 2NO | 666155 | 1791631 | E67 | 136,19 |



CONTACTEUR CONTAX JOUR / NUIT

Contacteur Jour / Nuit - 230V



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 24 | 2 | 3NO | 666165 | 1200995 | E60 | 90,83 |
| 230 | 20 | 1 | 2NO | 666164 | 1197148 | E67 | 76,02 |

MODULAIRE COMPLEMENTAIRE



SONNERIE MODULAIRE SÉRIE BE

Sonnerie modulaire Série BE - 12h



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 77 | 1 | 4,5 | 665920 | 1791634 | E67 | 26,10 |



TRANSFORMATEUR DE SONNERIE

Transformateur de sonnerie Série TR



| Tension (V) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 12-12-24 | 2 | 8 | 665901 | 1791635 | E67 | 47,92 |



RELAIS DSC POUR VMC GAZ

Relais DSC pour VMC gaz
 Utiliser les relais DSC avec un relais temporisé avec arrêt retardé, évitant les marche/arrêt intempestifs



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 24 | 16 | 1 | 1 Inv | 686193 | 1791636 | E67 | 76,66 |

PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE 2P+T

Prise de courant modulaire 2P+T à broche de terre + sécurité enfants 16A 250V~



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 666502 | 544872U | E67 | 15,89 |

eau, air, énergie

Tout Têrêva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

terevea-direct.fr

GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)



PACK GTL GAMMA+ 13

Pack GTL Gamma+ 13



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 1 couvercle | 250x68 | 2,6 | JK113 | 1249171 | E62 | 182,77 |
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 2 couvercles | 250x68 | 2,6 | JK213 | 1249172 | E62 | 182,77 |
| Pack GTL GAMMA+ 13 / 2 couvercles | 250x68 | 2x1,3 | JK213D | 1249173 | E62 | 205,75 |



GTL GAMMA+ 13 À COMPOSER

Socle de 2.6 m et couvercle pour GTL GAMMA+ 13 en PVC blanc



| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Socle GTL GAMMA+ 13 pour 2 couvercles | 2,6 | JS013C | 1249177 | E62 | 120,70 |
| Jeu de 2 couvercles pour JS013C | 2,6 | JC213 | 1249170 | E62 | 42,55 |
| Socle GTL GAMMA+ 13 pr 1 couvercle | 2,6 | JS013 | 1249176 | E62 | 120,70 |
| Jeu de 2 couvercles pour JS013 | 2,6 | JC113 | 1249169 | E62 | 42,55 |



PACK GTL GAMMA+ 18

Pack GTL Gamma+ 18

Matière : PVC Blanc

Longueur : 2,6m



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|
| Pack GTL GAMMA+ 18 / 2 couvercles | 355x68 | 2,6 | JK218 | 1249174 | E62 | 217,24 |
| Pack GTL GAMMA+ 18 / 3 couvercles | 355x68 | 2,6 | JK318 | 1249175 | E62 | 217,24 |



ACCESSOIRE GTL GAMMA+ 13 ET 18

Accessoires pour gaine technique logement GAMA+ 13 et 18



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Embout pour GTL GAMMA+ 13 | JZ131 | 1249184 | E62 | 11,17 |
| Jonction plafond pour GTL GAMMA+ 13 | JZ132 | 1249185 | E62 | 32,20 |
| Embout pour GTL GAMMA+ 18 | JZ181 | 1249186 | E62 | 17,46 |
| Jonction plafond pour GTL GAMMA+ 18 | JZ182 | 1249187 | E62 | 50,34 |
| Jeu de 12 quickfix | JZ101 | 1249178 | E62 | 5,66 |
| Jeu de 2 supports universels | JZ104 | 1249181 | E62 | 17,93 |
| Cloison de séparation courant faible | JZ105 | 1249182 | E62 | 11,00 |

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET GAMMA 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 1 | 250x250x103 | GD113A | 746812Y | E66 | 37,90 |
| 26 | 2 | 375x250x103 | GD213A | 746811N | E66 | 59,99 |
| 39 | 3 | 500x250x103 | GD313A | 746808G | E66 | 87,16 |
| 52 | 4 | 625x250x103 | GD413A | 746806K | E66 | 121,14 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET GAMMA 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 500x250x30 | GP313P | 746814U | E63 | 43,83 |
| 26 | 2 | 375x250x30 | GP213P | 746815F | E63 | 37,04 |
| 39 | 3 | 250x250x30 | GP113P | 746817B | E63 | 26,75 |
| 52 | 4 | 625x250x30 | GP413P | 746818M | E63 | 58,33 |



SET DE RÉHAUSSE POUR COFFRET GAMMA 13 MODULES

Réhausse pour GD118A ou GD018A



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| GR413AN | 1253771 | E63 | 55,46 |
| GR113AN | 1262649 | E60 | 37,65 |
| GR213AN | 1262650 | E63 | 43,25 |
| GR313AN | 1262651 | E60 | 48,54 |



COFFRET GAMMA 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | 250x355x103 | GD118A | 747080I | E63 | 54,93 |
| 36 | 2 | 375x355x103 | GD218A | 747081T | E60 | 86,93 |
| 54 | 3 | 500x355x103 | GD318A | 747082E | E60 | 126,99 |
| 72 | 4 | 625x355x103 | GD418A | 747083P | E63 | 202,30 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET GAMMA 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | 250x355x30 | GP118P | 747084A | E63 | 36,21 |
| 36 | 2 | 375x355x30 | GP218P | 747085L | E63 | 50,16 |
| 54 | 3 | 500x355x30 | GP318P | 747086W | E63 | 59,32 |
| 72 | 4 | 625x355x30 | GP418P | 747087H | E63 | 79,01 |



Fil et câble
Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



SET DE RÉHAUSE POUR COFFRET GAMMA 18 MODULES



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 250x355x50 | GR118AN | 1267160 | E60 | 49,76 |
| 375x355x50 | GR218AN | 1267161 | E63 | 57,10 |
| 500x355x50 | GR318AN | 1267162 | E60 | 64,17 |
| 625x355x50 | GR418AN | 1267163 | E63 | 75,05 |



OBTURATEUR À BANDE

Obturbateur à bande



| Nombre de modules | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|------------------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 13 | Sécable par 1/2 module | JP014 | 185640A | E61 | 8,79 |
| 18 | Sécable par module | JP015 | 185641L | E61 | 9,97 |
| 24 | Sécable par 1/2 module | JP002 | 148112U | E60 | 9,29 |
| 24 | Sécable par module | JP024 | 516732K | E60 | 8,91 |



SERRURE À CLEF POUR GAMMA 13 ET GAMMA 18

Serrure à clef pour gamma 13 et gamma 18, GZ35A



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Pour Gamma 13 et 18 | GZ35A | 747088S | E63 | 24,31 |

COFFRET DE COMMUNICATION



COFFRET VDI SEMI-ÉQUIPÉ AVEC BRASSAGE

Centralise l'ensemble des signaux entrant (Internet, téléphone, télévision) et les redirige vers les différentes prises terminales du logement



| Type | Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Grade 1 | 8 connecteurs RJ45 | TN411 | 1063179 | E63 | 434,32 |
| Grade 3 | 8 connecteurs RJ45 | TN413 | 1063180 | E63 | 489,86 |
| Grade 1 | 8 connecteurs RJ45 | TN421 | 1063181 | E63 | 529,21 |
| Grade 1 | 12 connecteurs RJ45 | TN431 | 1063183 | E63 | 776,95 |



COFFRET VDI SEMI-ÉQUIPÉ COMPATIBLE GRADE 3

Coffret vdi semi-équipé compatible Grade 3 avec emplacement pour BOX ADSL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Coffret Communication | TN423 | 1063182 | E63 | 597,01 |



COFFRET DE COMMUNICATION ECO AVEC BRASSAGE

Permet la diffusion :
via un réseau en étoile en câble coaxial de diffuser des signaux TV hertzien ou satellite,
via un réseau en étoile en câble cuivre de diffuser des signaux téléphoniques sur des prises en «T» ou RJ45



| Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 4 + 1 cordon répartiteur TN724 | TN302 | 1256262 | E63 | 122,14 |
| 8 + 2 cordons répartiteur TN724 | TN304 | 1256263 | E63 | 163,18 |



COFFRET DE COMMUNICATION NODEIS



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| - | - | TV / Tél | TN401 | 561743N | E63 | 144,13 |
| 20 | 2 | Basique - grade 1 | TN402 | 1119655 | E63 | 192,68 |
| 36 | 2 | Semi équipé - grade 3 | TN433 | 1063184 | E63 | 876,95 |



DTI FORMAT RJ45

Dispositif de Terminaison Intérieur format RJ45 pour coffrets VD02T ou TN401



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| TN102 | 1066142 | E61 | 43,84 |



RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE ANALOGIQUE/RNIS

Raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique, compatible VoIP



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 2 entrées + 8 sorties | TN111 | 1065209 | E58 | 83,01 |
| 1 entrée + 4 sorties | TN131 | 1204413 | E60 | 52,87 |



FILTRE ADSL MODULAIRE

Filtre ADSL modulaire+cordons de raccordement , TN121



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 2 | TN121 | 1063170 | E61 | 75,31 |



RÉPARTITEUR TÉLÉPHONIQUE 8 POINTS

Répartiteur tél. 8 points de connexion



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Coffret Communication | TN110 | 1154331 | E61 | 13,82 |



CONNECTEUR MODULAIRE RJ45

Connecteur RJ45 permettant de recevoir l'acheminement des signaux téléphoniques et informatiques (jusqu'à 100Mbits/s) (TN001S) et TNT (TN002S)



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Grade 1 + support | TN001S | 1063167 | E60 | 21,49 |
| Grade 3 + support | TN002S | 1063169 | E60 | 27,77 |

COFFRET CACHE-BORNE



COFFRET CACHE-BORNES GAMMA 1 RANGÉE



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 160x55x82 | GD102A | 557374C | E63 | 10,98 |
| 4 | 180x110x82 | GD104A | 557375N | E63 | 14,06 |
| 6 | 180x146x82 | GD106A | 557376Y | E63 | 26,74 |
| 8 | 180x182x82 | GD108A | 557377J | E63 | 36,34 |
| 10 | 180x218x82 | GD110A | 557378U | E60 | 39,07 |

DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR PH+N

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire.



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3 | SanVis | C | 2 | 1P+N | MFS702 | 746836C | E82 | 33,03 |
| 3 | SanVis | C | 6 | 1P+N | MFS706 | 746837N | E63 | 34,56 |
| 3 | SanVis | C | 10 | 1P+N | MFS710 | 746839J | E97 | 22,40 |
| 3 | SanVis | C | 16 | 1P+N | MFS716 | 746854S | E97 | 22,40 |
| 3 | SanVis | C | 20 | 1P+N | MFS720 | 746858K | E97 | 22,40 |
| 3 | SanVis | C | 25 | 1P+N | MFS725 | 746860G | E63 | 25,27 |
| 3 | SanVis | C | 32 | 1P+N | MFS732 | 746863N | E82 | 26,59 |
| 3 | A vis | C | 2 | 1P+N | MFN702 | 561082W | E82 | 32,40 |
| 3 | A vis | C | 6 | 1P+N | MFN706 | 561083H | E63 | 33,88 |
| 3 | A vis | C | 10 | 1P+N | MFN710 | 561084S | E97 | 21,96 |
| 3 | A vis | C | 16 | 1P+N | MFN716 | 561085D | E97 | 21,96 |
| 3 | A vis | C | 20 | 1P+N | MFN720 | 561086O | E97 | 21,96 |
| 3 | A vis | C | 25 | 1P+N | MFN725 | 561087Z | E63 | 24,78 |
| 3 | A vis | C | 32 | 1P+N | MFN732 | 561088K | E82 | 26,07 |

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE VIS À BORNES DÉCALÉES



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | CDC722F | 561097F | E52 | 96,30 |
| AC | 40 | 30 | 2 | CDC742F | 561099B | E52 | 101,42 |
| A | 40 | 30 | 2 | CDA743F | 561091R | E52 | 121,61 |
| AC | 63 | 30 | 2 | CDC764F | 561101X | E52 | 165,65 |
| A | 63 | 30 | 2 | CDA765F | 561092C | E52 | 198,61 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE À BORNES ALIGNÉES



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | CDC728F | 561098Q | E63 | 89,76 |
| AC | 40 | 30 | 2 | CDC748F | 561100M | E63 | 94,60 |
| AC | 63 | 30 | 2 | CDC768F | 561102I | E63 | 154,44 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE SANVIS



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | CDS722F | 747074U | E52 | 96,30 |
| AC | 40 | 30 | 2 | CDS742F | 746870M | E52 | 101,42 |
| A | 40 | 30 | 2 | CDS743F | 746871X | E52 | 121,61 |
| AC | 63 | 30 | 2 | CDS764F | 746872I | E52 | 165,65 |
| A | 63 | 30 | 2 | CDS765F | 746873T | E52 | 198,61 |

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N 30MA 3KA TYPE AC

Disjoncteur différentiel Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire. Branchement à puissance limitée (Tarif bleu). Bornes décalées, porte-étiquette intégré.



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3 | AC | 10 | 30 | 1P+N | ADC710F | 561080A | E63 | 188,38 |
| 3 | AC | 16 | 30 | 1P+N | ADC716F | 561081L | E63 | 193,80 |
| 3 | AC | 20 | 30 | 1P+N | ADC720F | 561420W | E63 | 193,80 |
| 3 | AC | 25 | 30 | 1P+N | ADC725F | 561421H | E63 | 197,06 |
| 3 | AC | 32 | 30 | 1P+N | ADC732F | 561422S | E63 | 200,75 |



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N 30MA 4,5/6KA TYPE AC

Disjoncteur différentiel modulaire à bornes décalées



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 4,5/6 | C | 10 | 30 | 1P+N | ADC810F | 561410Q | E63 | 205,36 |
| 4,5/6 | C | 16 | 30 | 1P+N | ADC816F | 561411B | E63 | 191,82 |



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 3P+N 30MA 6/10 KA TYPE AC

Disjoncteurs différentiels modulaires à bornes décalées.



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 10 | 30 | 3P+N | ADC410F | 1267165 | E63 | 362,17 |
| 6/10 | C | 16 | 30 | 3P+N | ADC416F | 1267166 | E63 | 366,61 |
| 6/10 | C | 20 | 30 | 3P+N | ADC420F | 1267167 | E63 | 370,94 |
| 6/10 | C | 32 | 30 | 3P+N | ADC432F | 1267168 | E63 | 394,07 |

DISJONCTEUR PDC < 6 KA



DISJONCTEUR PH+N 4,5/6KA COURBE C

Disjoncteur modulaire Ph+N à bornes décalées



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4,5/6 | C | 1 | 2 | 1P+N | MJT702 | 1168790 | E63 | 33,31 |
| 4,5/6 | C | 1 | 6 | 1P+N | MJT706 | 1168792 | E63 | 33,31 |
| 4,5/6 | C | 1 | 10 | 1P+N | MJT710 | 1168795 | E63 | 25,72 |
| 4,5/6 | C | 1 | 16 | 1P+N | MJT716 | 1168800 | E63 | 25,72 |
| 4,5/6 | C | 1 | 20 | 1P+N | MJT720 | 1168805 | E63 | 26,70 |
| 4,5/6 | C | 1 | 25 | 1P+N | MJT725 | 1168810 | E63 | 28,18 |
| 4,5/6 | C | 1 | 32 | 1P+N | MJT732 | 1168814 | E63 | 30,21 |
| 4,5/6 | C | 1 | 40 | 1P+N | MJT740 | 1168815 | E63 | 35,68 |

DISJONCTEUR PDC >=6 KA À BORNES DÉCALÉES

DISJONCTEUR 1P+N



DISJONCTEUR PH+N - COURBE C - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées.

Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune).



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6/10 | C | 1 | 1 | 1P+N | NFT701 | 1168823 | E63 | 89,35 |
| 6/10 | C | 1 | 2 | 1P+N | NFT702 | 1168824 | E63 | 89,35 |
| 6/10 | C | 1 | 3 | 1P+N | NFT703 | 1168825 | E63 | 89,35 |
| 6/10 | C | 1 | 4 | 1P+N | NFT704 | 1168826 | E63 | 89,35 |
| 6/10 | C | 1 | 6 | 1P+N | NFT706 | 1168827 | E63 | 71,76 |
| 6/10 | C | 1 | 10 | 1P+N | NFT710 | 1168828 | E63 | 63,53 |
| 6/10 | C | 1 | 16 | 1P+N | NFT716 | 1168829 | E63 | 62,08 |
| 6/10 | C | 1 | 20 | 1P+N | NFT720 | 1168830 | E63 | 68,25 |
| 6/10 | C | 1 | 25 | 1P+N | NFT725 | 1168831 | E63 | 71,38 |
| 6/10 | C | 1 | 32 | 1P+N | NFT732 | 1168832 | E63 | 79,74 |
| 6/10 | C | 1 | 40 | 1P+N | NFT740 | 1168833 | E63 | 93,48 |



DISJONCTEUR PH+N - COURBE D - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées.

Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune).



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 1 | 1 | 1P+N | NGT701 | 1168848 | E63 | 100,84 |
| 6/10 | D | 1 | 2 | 1P+N | NGT702 | 1168849 | E63 | 100,84 |
| 6/10 | D | 1 | 3 | 1P+N | NGT703 | 1168850 | E63 | 100,90 |
| 6/10 | D | 1 | 4 | 1P+N | NGT704 | 1168851 | E63 | 101,05 |
| 6/10 | D | 1 | 6 | 1P+N | NGT706 | 1168852 | E63 | 99,00 |
| 6/10 | D | 1 | 10 | 1P+N | NGT710 | 1168853 | E63 | 89,77 |
| 6/10 | D | 1 | 16 | 1P+N | NGT716 | 1168854 | E63 | 87,96 |
| 6/10 | D | 1 | 20 | 1P+N | NGT720 | 1168855 | E63 | 90,72 |
| 6/10 | D | 1 | 25 | 1P+N | NGT725 | 1168856 | E63 | 96,57 |
| 6/10 | D | 1 | 32 | 1P+N | NGT732 | 1168857 | E63 | 99,02 |
| 6/10 | D | 1 | 40 | 1P+N | NGT740 | 1168858 | E61 | 107,94 |

DISJONCTEUR 3P



DISJONCTEUR 3P - COURBE C - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées.

Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune).



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 3 | 6 | 3 | NFT306 | 1168816 | E60 | 120,93 |
| 6/10 | C | 3 | 10 | 3 | NFT310 | 1168817 | E63 | 101,42 |
| 6/10 | C | 3 | 16 | 3 | NFT316 | 1168818 | E63 | 101,83 |
| 6/10 | C | 3 | 20 | 3 | NFT320 | 1168819 | E63 | 102,59 |
| 6/10 | C | 3 | 25 | 3 | NFT325 | 1168820 | E63 | 110,74 |
| 6/10 | C | 3 | 40 | 3 | NFT340 | 1168822 | E63 | 144,92 |



DISJONCTEUR 3P - COURBE D - 10KA

| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 3 | 6 | 3 | NGT306 | 1168841 | E63 | 160,60 |
| 6/10 | D | 3 | 10 | 3 | NGT310 | 1168842 | E63 | 139,03 |
| 6/10 | D | 3 | 16 | 3 | NGT316 | 1168843 | E63 | 139,80 |
| 6/10 | D | 3 | 20 | 3 | NGT320 | 1168844 | E63 | 138,38 |
| 6/10 | D | 3 | 25 | 3 | NGT325 | 1168845 | E63 | 148,24 |
| 6/10 | D | 3 | 32 | 3 | NGT332 | 1168846 | E63 | 150,47 |
| 6/10 | D | 3 | 40 | 3 | NGT340 | 1168847 | E63 | 172,72 |



DISJONCTEUR 3P+N



DISJONCTEUR 3P+N - COURBE C - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées

Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune)



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 3 | 6 | 3P+N | NFT806 | 1168834 | E63 | 155,69 |
| 6/10 | C | 3 | 10 | 3P+N | NFT810 | 1168835 | E63 | 123,97 |
| 6/10 | C | 3 | 16 | 3P+N | NFT816 | 1168836 | E63 | 125,33 |
| 6/10 | C | 3 | 20 | 3P+N | NFT820 | 1168837 | E63 | 126,18 |
| 6/10 | C | 3 | 25 | 3P+N | NFT825 | 1168838 | E63 | 135,77 |
| 6/10 | C | 3 | 32 | 3P+N | NFT832 | 1168839 | E63 | 137,96 |
| 6/10 | C | 3 | 40 | 3P+N | NFT840 | 1168840 | E63 | 174,85 |



DISJONCTEUR 3P+N - COURBE D - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées.
Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune).



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 3 | 6 | 3P+N | NGT806 | 1168859 | E63 | 215,30 |
| 6/10 | D | 3 | 10 | 3P+N | NGT810 | 1168860 | E63 | 192,01 |
| 6/10 | D | 3 | 16 | 3P+N | NGT816 | 1168861 | E63 | 188,15 |
| 6/10 | D | 3 | 20 | 3P+N | NGT820 | 1168862 | E63 | 194,33 |
| 6/10 | D | 3 | 25 | 3P+N | NGT825 | 1168863 | E63 | 200,01 |
| 6/10 | D | 3 | 32 | 3P+N | NGT832 | 1168864 | E63 | 200,01 |
| 6/10 | D | 3 | 40 | 3P+N | NGT840 | 1168865 | E63 | 217,77 |

DISJONCTEUR PDC >= 6KA À BORNES ALIGNÉES

DISJONCTEUR 2P



DISJONCTEUR 2P - COURBE C - 10KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 6 | 2 | NFN206 | 894675J | E60 | 79,01 |
| 6/10 | C | 10 | 2 | NFN210 | 894676U | E60 | 70,28 |
| 6/10 | C | 16 | 2 | NFN216 | 894677F | E63 | 69,02 |
| 6/10 | C | 20 | 2 | NFN220 | 894678Q | E60 | 71,14 |
| 6/10 | C | 25 | 2 | NFN225 | 894679B | E60 | 75,44 |
| 6/10 | C | 32 | 2 | NFN232 | 894680M | E60 | 77,31 |
| 6/10 | C | 40 | 2 | NFN240 | 894681X | E63 | 93,58 |
| 6/10 | C | 63 | 2 | NFN263 | 894683T | E63 | 153,55 |
| 6/10 | C | 50 | 2 | NFN250 | 894682I | E63 | 139,47 |



DISJONCTEUR 2P - COURBE D - 6-10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 6 | 2 | NGN206 | 1378426 | E63 | 104,33 |
| 6/10 | D | 10 | 2 | NGN210 | 894701J | E63 | 92,89 |
| 6/10 | D | 16 | 2 | NGN216 | 894702U | E63 | 91,10 |
| 6/10 | D | 20 | 2 | NGN220 | 894703F | E63 | 93,96 |
| 6/10 | D | 25 | 2 | NGN225 | 900586E | E63 | 99,94 |
| 6/10 | D | 32 | 2 | NGN232 | 894704Q | E63 | 102,48 |
| 6/10 | D | 40 | 2 | NGN240 | 894705B | E56 | 123,26 |
| 6/10 | D | 50 | 2 | NGN250 | 1050796 | E63 | 161,97 |
| 6/10 | D | 63 | 2 | NGN263 | 1050798 | E60 | 181,88 |

DISJONCTEUR 3P



DISJONCTEUR 3P - COURBE C - 6-10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 6 | 3 | NFN306 | 1084279 | E60 | 124,17 |
| 6/10 | C | 16 | 3 | NFN316 | 894685P | E60 | 108,30 |
| 6/10 | C | 20 | 3 | NFN320 | 894686A | E63 | 111,62 |
| 6/10 | C | 25 | 3 | NFN325 | 894687L | E63 | 118,41 |
| 6/10 | C | 32 | 3 | NFN332 | 894688W | E63 | 121,35 |
| 6/10 | C | 40 | 3 | NFN340 | 894689H | E63 | 147,80 |
| 6/10 | C | 50 | 3 | NFN350 | 894690S | E58 | 222,43 |
| 6/10 | C | 63 | 3 | NFN363 | 894691D | E60 | 253,50 |



DISJONCTEUR 3P - COURBE D - 6-10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 6 | 3 | NGN306 | 1378427 | E63 | 163,85 |
| 6/10 | D | 10 | 3 | NGN310 | 894706M | E63 | 145,63 |
| 6/10 | D | 16 | 3 | NGN316 | 894707X | E63 | 142,95 |
| 6/10 | D | 20 | 3 | NGN320 | 894708I | E63 | 147,29 |
| 6/10 | D | 25 | 3 | NGN325 | 904345N | E63 | 156,21 |
| 6/10 | D | 32 | 3 | NGN332 | 894709T | E63 | 160,06 |
| 6/10 | D | 40 | 3 | NGN340 | 894710E | E63 | 193,48 |
| 6/10 | D | 50 | 3 | NGN350 | 1378428 | E60 | 262,63 |
| 6/10 | D | 63 | 3 | NGN363 | 894711P | E63 | 306,68 |

DISJONCTEUR 4P



DISJONCTEUR 4P - COURBE C - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes alignées
Défauts magnéto-thermiques signalés par voyant (Couleur jaune)



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | C | 6 | 4 | NFN406 | 8946920 | E63 | 167,15 |
| 6/10 | C | 16 | 4 | NFN416 | 894694K | E63 | 134,45 |
| 6/10 | C | 20 | 4 | NFN420 | 894695V | E63 | 135,34 |
| 6/10 | C | 25 | 4 | NFN425 | 894696G | E63 | 159,25 |
| 6/10 | C | 32 | 4 | NFN432 | 894697R | E63 | 147,97 |
| 6/10 | C | 40 | 4 | NFN440 | 894698C | E63 | 197,65 |
| 6/10 | C | 50 | 4 | NFN450 | 894699N | E63 | 298,81 |
| 6/10 | C | 63 | 4 | NFN463 | 894700Y | E63 | 332,88 |



DISJONCTEUR 4P - COURBE D - 6-10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6/10 | D | 6 | 4 | NGN406 | 1378419 | E63 | 220,71 |
| 6/10 | D | 10 | 4 | NGN410 | 1378420 | E63 | 196,80 |
| 6/10 | D | 16 | 4 | NGN416 | 894713L | E63 | 192,86 |
| 6/10 | D | 20 | 4 | NGN420 | 894714W | E63 | 199,20 |
| 6/10 | D | 25 | 4 | NGN425 | 894715H | E63 | 210,35 |
| 6/10 | D | 32 | 4 | NGN432 | 894716S | E63 | 215,48 |
| 6/10 | D | 40 | 4 | NGN440 | 894717D | E63 | 252,16 |
| 6/10 | D | 63 | 4 | NGN463 | 994401D | E63 | 406,01 |

BLOC DIFFÉRENTIEL POUR DISJONCTEUR À BORNES DÉCALÉES



BLOC DIFFÉRENTIEL 1P+N TYPE AC



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 1P+N | BDC225F | 1168714 | E63 | 163,84 |
| AC | 40 | 30 | 1P+N | BDC240F | 1168715 | E63 | 175,91 |
| AC | 25 | 300 | 1P+N | BFC225F | 1168728 | E63 | 187,85 |
| AC | 40 | 300 | 1P+N | BFC240F | 1168729 | E60 | 199,42 |
| A | 25 | 30 | 1P+N | BDH225F | 1168721 | E63 | 212,21 |
| A | 40 | 30 | 1P+N | BDH240F | 1168722 | E63 | 235,68 |
| A | 25 | 300 | 1P+N | BFH225F | 1168736 | E60 | 227,07 |
| A | 40 | 300 | 1P+N | BFH240F | 1168737 | E63 | 249,77 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 3P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3 | BDC325F | 1168716 | E63 | 263,93 |
| AC | 40 | 30 | 3 | BDC340F | 1168717 | E58 | 270,06 |
| AC | 25 | 300 | 3 | BFC325F | 1168731 | E63 | 217,47 |
| AC | 40 | 300 | 3 | BFC340F | 1168732 | E60 | 224,74 |
| A | 25 | 30 | 3 | BDH325F | 1168723 | E58 | 350,34 |
| A | 4 | 30 | 3 | BDH340F | 1168724 | E61 | 354,43 |
| A | 25 | 300 | 3 | BFH325F | 1168738 | E58 | 323,33 |
| A | 40 | 300 | 3 | BFH340F | 1168739 | E63 | 353,77 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 3P+N



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P+N | BDC425F | 1168718 | E63 | 254,97 |
| AC | 40 | 30 | 3P+N | BDC440F | 1246054 | E63 | 280,44 |
| AC | 25 | 300 | 3P+N | BFC425F | 1168733 | E63 | 204,26 |
| AC | 40 | 300 | 3P+N | BFC440F | 1198603 | E63 | 224,70 |
| A | 25 | 30 | 3P+N | BDH425F | 1168725 | E63 | 339,78 |
| A | 40 | 30 | 3P+N | BDH440F | 1378421 | E63 | 373,76 |
| A | 25 | 300 | 3P+N | BFH425F | 1168740 | E63 | 321,71 |
| A | 40 | 300 | 3P+N | BFH440F | 1378422 | E63 | 353,90 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 3P+N

A double sortie



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P+N | BDC925F | 1168719 | E63 | 248,07 |
| AC | 40 | 30 | 3P+N | BDC940F | 1168720 | E63 | 266,78 |
| AC | 25 | 300 | 3P+N | BFC925F | 1168734 | E63 | 198,18 |
| AC | 40 | 300 | 3P+N | BFC940F | 1168735 | E63 | 216,25 |
| A | 25 | 30 | 3P+N | BDH925F | 1168726 | E63 | 332,16 |
| A | 40 | 30 | 3P+N | BDH940F | 1168727 | E63 | 353,02 |
| A | 25 | 300 | 3P+N | BFH925F | 1168741 | E60 | 278,91 |
| A / HI | 40 | 300 | 3P+N | BFH940F | 1168742 | E60 | 308,26 |

BLOC DIFFÉRENTIEL POUR DISJONCTEUR À BORNES ALIGNÉES



BLOC DIFFÉRENTIEL 2P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | BD226 | 148012M | E63 | 233,74 |
| AC | 40 | 30 | 2 | BD241 | 022448G | E54 | 247,87 |
| AC | 63 | 30 | 2 | BD264 | 097433R | E60 | 436,66 |
| A | 25 | 30 | 2 | BD225 | 1378409 | E60 | 314,73 |
| A | 40 | 30 | 2 | BD240 | 1378410 | E63 | 333,27 |
| A | 63 | 30 | 2 | BD263 | 1378411 | E60 | 592,71 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 3P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3 | BD326 | 148014I | E63 | 267,91 |
| AC | 40 | 30 | 3 | BD341 | 022454U | E58 | 287,49 |
| AC | 63 | 30 | 3 | BD364 | 100007R | E60 | 448,54 |
| A | 25 | 30 | 3 | BD325 | 1378412 | E58 | 376,31 |
| A | 40 | 30 | 3 | BD340 | 1378413 | E58 | 404,39 |
| A | 63 | 30 | 3 | BD363 | 1378414 | E63 | 637,49 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 4P - 30 MA



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 4 | BDC825 | 1007415 | E63 | 251,81 |
| AC | 40 | 30 | 4 | BDC840 | 1378418 | E63 | 270,78 |
| AC | 63 | 30 | 4 | BDC863 | 9792081 | E60 | 457,83 |
| AC | 25 | 30 | 4 | BDH825 | 1378415 | E63 | 353,78 |
| AC | 63 | 30 | 4 | BDH863 | 1378417 | E60 | 594,72 |

INTER-DIFFÉRENTIEL À BORNES DÉCALÉES



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P - TYPE AC



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | CDC125F | 1168744 | E63 | 173,17 |
| AC | 40 | 30 | 2 | CDC140F | 1168745 | E63 | 191,29 |
| AC | 63 | 30 | 2 | CDC163F | 1168746 | E63 | 295,96 |
| AC | 25 | 300 | 2 | CFC125F | 1168762 | E63 | 146,08 |
| AC | 40 | 300 | 2 | CFC140F | 1168763 | E63 | 159,33 |
| AC | 63 | 300 | 2 | CFC163F | 1168764 | E63 | 238,10 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 3P+N -TYPE AC



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P+N | CDC825F | 1168747 | E63 | 209,16 |
| AC | 40 | 30 | 3P+N | CDC840F | 1168748 | E63 | 213,31 |
| AC | 63 | 30 | 3P+N | CDC863F | 1168749 | E63 | 352,56 |
| AC | 25 | 300 | 3P+N | CFC825F | 1168765 | E63 | 183,79 |
| AC | 40 | 300 | 3P+N | CFC840F | 1168766 | E63 | 201,17 |
| AC | 63 | 300 | 3P+N | CFC863F | 1168767 | E63 | 261,53 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 3P+N - TYPE HI



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| HI | 25 | 30 | 3P+N | CDH825F | 1168753 | E63 | 268,32 |
| HI | 40 | 30 | 3P+N | CDH840F | 1168754 | E63 | 284,45 |
| HI | 63 | 30 | 3P+N | CDH863F | 1168755 | E63 | 473,95 |



CONTACT AUXILIAIRE

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1o+1f) 6a 240v ac



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 6 | CZ001 | 022779H | E60 | 74,29 |

AUXILIAIRE DE DÉCLENCHEMENT



CONTACT SIGNAL DÉFAUT

Contact signal défaut 1o+1f 6a 240 Vac



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1o+1f | 6 | MZ202 | 042888Y | E63 | 56,43 |



BOBINE À ÉMISSION 230-415V AC / 110-130V DC

Bobine à émission 230-415V AC / 110-130V DC, MZ203



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| MZ203 | 023537Z | E63 | 85,97 |

TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR 16 A À VIS



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1F | 230 | 16 | 1 | EPN510 | 561108W | E63 | 42,59 |
| 2F | 230 | 16 | 1 | EPN520 | 5648300 | E63 | 76,91 |
| 4F | 230 | 16 | 1 | EPN540 | 900433L | E63 | 156,19 |
| 3F + 10 | 230 | 16 | 1 | EPN546 | 1267155 | E63 | 161,29 |
| 20 + 2F | 230 | 16 | 1 | EPN525 | 1267154 | E63 | 144,37 |
| 10 + 1F | 230 | 16 | 1 | EPN515 | 1267153 | E63 | 57,51 |



TÉLÉRUPTEUR 16A SANVIS



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Electronique silencieux | 230 | 16 | 1 | 1F | EPS410B | 1011820 | E63 | 59,35 |
| standard | 230 | 16 | 1 | 1F | EPS510B | 1066427 | E63 | 46,10 |
| Electronique silencieux avec minuterie | 230 | 16 | 1 | 1F | EPS450B | 1061770 | E63 | 92,53 |



MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Encastré | 230 V AC | 10 | NO | 260182300000 | 1265417 | E55 | 14,60 |

PROTECTION Foudre et SURTENSION



PARAFoudre MONOPHAsÉ AUTOPROTégÉ TYPE 2

Parafoudre 15kA type 2 auto-protégé 1Ph+N avec voyant de fin de vie, SPN715D



| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| auto-protégé | 1P+N | SPN715D | 751546U | E63 | 224,89 |



PARAFoudre MONOPHAsÉ TYPE 2

| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 1P+N | SPN240D | 112900K | E63 | 318,20 |
| 3P+N | SPN415D | 1094992 | E63 | 535,60 |



PROTECTION Foudre et SURTENSION SOULE



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTégÉ - 2P

Parafoudre PM compact et autoprotégé



| Capacité d'écoulement (en kA) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 10 | PM10 | Ph+N | B751585 | 1200562 | E53 | 134,53 |
| 20 | PM20 | Ph+N | B752129 | 1242149 | E57 | 139,11 |
| 40 | PM40 | Ph+N | B751701 | 1200563 | E53 | 143,38 |



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTégÉ - 3PH+N

Parafoudre Résidentiel Autoprotégé - Tétrapolaire



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 15 | Protection de tête | PM 15 | 3PH+N | B751710 | 1199393 | E57 | 336,61 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (LIGNE TÉLÉPHONIQUE, FAX, ADSL)

Parafoudre courant faible débrochable 200V en parallèle Ligne analogique ADSL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection télécom | B751780 | 1199398 | E57 | 75,76 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (ÉLECTRONIQUE DE PORTAIL, AUTOMATISME D'ARROSAGE...)

Pour protéger vos automatismes de portail, vos portiers vidéo et vos alarmes



| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection intégrable | Mono Ph+N | B751175 | 1242151 | E57 | 21,77 |

PEIGNE, BORNE ET CORDON

BARRE DE PONTAGE



BARRE DE PONTAGE 63A 1P À LANGUETTE

| Type | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Phase | 8 (pas 1.5 modules) | KB963P | 527876E | E60 | 10,19 |
| Neutre | 8 (pas 1.5 modules) | KB963N | 527875T | E60 | 10,19 |
| Phase | 13 (pas 1 module) | KB163P | 020040M | E60 | 7,13 |
| Neutre | 13 (pas 1 module) | KB163N | 022398C | E60 | 7,13 |
| Phase | 18 (pas de 1 module) | KB163PG | 1176121 | E60 | 8,25 |
| Neutre | 18 (pas de 1 module) | KB163NG | 1176122 | E60 | 8,25 |



BARRE DE PONTAGE 63A 3P

| Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 12 | 3 | KB363A | 1182061 | E60 | 24,70 |
| 24 | 3 | KB363C | 148473N | E56 | 56,04 |



BARRE DE PONTAGE 63A 4P

| Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 12 (pas 4 modules) | 3P+N | KB463A | 022397R | E60 | 33,33 |
| 24 | 3P+N | KB463C | 148474Y | E60 | 76,85 |
| 12 (pas 1 module) | 3P+N | KBN663A | 979212A | E60 | 24,14 |
| 24 | 3P+N | KBN663C | 964920K | E60 | 46,75 |
| 12 | 3P+N | KBN863A | 1176119 | E63 | 23,08 |
| 24 | 3P+N | KBN863C | 1176120 | E63 | 44,67 |

BORNE DE RACCORDEMENT



BORNE DE RACCORDEMENT À LANGUETTE, 1 POSTE



| Type | Diamètre (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1X25 | KF81A | 185642W | E60 | 5,63 |
| Arrivée du câble : latérale | 1X35 | KF83A | 020043T | E60 | 5,84 |
| Arrivée du câble : latérale ou par le haut | 1X35 | KF83D | 979214W | E63 | 4,75 |
| Arrivée des câbles : latérale | 2X25 | KF83B | 527877P | E60 | 10,26 |



BORNE DE RACCORDEMENT À LANGUETTE STRIÉE

Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm².



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|-------------|
| KF82A | 148005N | E60 | 6,08 |



BORNE DE RACCORDEMENT À FOURCHE

Borne de raccordement à fourche 1 câble 16 mm² souple / 25 mm² rigide. Serrage des câbles par 2 vis.



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|-------------|
| KF84A | 1182065 | E60 | 6,15 |



SUPPORT UNIVERSEL POUR BORNIER SANVIS



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-------|----------------|-----|-------------|
| | KN00A | 1182075 | E61 | 2,29 |



BORNIER DE RÉPARTITION



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-------|----------------|-----|--------------|
| Bornier arrivée phase cage 7 x 25 mm | KN07P | 747078M | E60 | 11,39 |
| Bornier arrivée neutre cage 7 x 25 mm | KN07N | 747077B | E60 | 11,39 |
| Bornier arrivée neutre a cage 4x25mm | KN04N | 527854W | E60 | 9,57 |
| Bornier arrivée phase a cage 4 x 25 mm | KN04P | 527855H | E60 | 9,57 |

BARRE D'ALIMENTATION ID



BARRE D'ALIMENTATION INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A



| Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 | KCN225 | 1066422 | E63 | 21,89 |
| 3 | KCN325 | 1066423 | E63 | 31,03 |
| 4 | KCN425 | 1066425 | E63 | 45,48 |

CORDON



JEU DE 2 CONDUCTEURS PRÉPARÉS AVEC EMBOUTS



Jeu de 2 conducteurs (BLEU + NOIR) préparés avec embouts

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------|----------------|-----|--------------|
| 25 | KC025 | 1066436 | E60 | 35,02 |
| 16 | KC416 | 1182063 | E63 | 13,59 |
| 16 | KC616 | 1182064 | E63 | 19,61 |

BORNIER



BORNIER DE RÉPARTITION SANVIS ET À CAGE - TERRE



Bornier terre sansvis 63A 230V IP2

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 5 x 4 mm + 1 x 25 mm | KN06E | 1182067 | E60 | 9,33 |
| 11 x 4 mm + 3 x 25 mm | KN14E | 1182068 | E61 | 12,07 |
| 14 x 4 mm + 4 x 25 mm | KN18E | 1182069 | E61 | 20,91 |
| 17 x 4 mm + 5 x 25 mm | KN22E | 527856S | E61 | 24,36 |
| 20 x 4 mm + 6 x 25 mm | KN26E | 5278580 | E61 | 27,80 |



BORNIER DE RÉPARTITION SANVIS ET À CAGE - PHASE



Bornier phase sanvis 63A 230V IP2

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 5 x 4 mm + 1 x 25 mm | KN06P | 1182074 | E60 | 9,33 |
| 8 x 4 mm + 2 x 25 mm | KN10P | 746528U | E60 | 10,24 |
| 11 x 4 mm + 3 x 25 mm | KN14P | 936212S | E61 | 12,07 |
| 14 x 4 mm + 4 x 25 mm | KN18P | 936215Z | E61 | 20,91 |
| 17 x 4 mm + 5 x 25 mm | KN22P | 527857D | E61 | 24,36 |
| 20 x 4 mm + 6 x 25 mm | KN26P | 936220C | E61 | 27,80 |



BORNIER DE RÉPARTITION SANVIS ET À CAGE - NEUTRE



Bornier neutre sanvis 63A - 230 V IP 2

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 5 x 4 mm + 1 x 25 mm | KN06N | 1182070 | E60 | 9,33 |
| 8 x 4 mm + 2 x 25 mm | KN10N | 746529F | E60 | 10,24 |
| 11 x 4 mm + 3 x 25 mm | KN14N | 936209L | E61 | 12,07 |
| 14 x 4mm + 4 x 25 mm | KN18N | 936216K | E61 | 20,91 |
| 14 x 4 mm + 4 x 25 mm | KN26N | 936218G | E61 | 27,80 |
| 17 x 4 mm + 5 x 25 mm | KN22N | 1182071 | E61 | 24,36 |



CAVALIER DE PONTAGE



Lot de 10 cavaliers pont bornier sanvis 63A 230V IP2

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------|----------------|-----|--------------|
| Terre | KN99E | 527859Z | E61 | 20,10 |
| Neutre | KN99N | 1182072 | E61 | 20,10 |
| Phase | KN99P | 1182073 | E61 | 20,10 |

INTERRUPTEUR HORAIRE



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE



Versión type "base" ou Version type "évoluée"

| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Base - 1 inverseur | Hebdomadaire | 2 | EG103B | 148458E | E60 | 205,99 |
| Evolué - 1 inverseur | Hebdomadaire | 2 | EG103E | 5256740 | E63 | 240,77 |



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES



Versión type "base" - Version type "évoluée"

| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Base - 2 inverseurs | Hebdomadaire | 2 | EG203B | 492670I | E63 | 257,49 |
| Evolué - 2 inverseurs | Hebdomadaire | 2 | EG203E | 525675Z | E63 | 301,01 |



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE COMPACT

Il permet de gérer en fonction d'une information horaire, l'enclenchement d'application tel que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines... afin d'améliorer le confort et d'économiser de l'énergie.



| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Programmation libre | Hebdomadaire | 1 | EG071 | 1253630 | E63 | 186,33 |
| 5 programmes pré-configurés | Journalière / 24 H | 1 | EG010 | 1156804 | E63 | 174,99 |



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT

1 contact 16 A, alimentation 230 V
La réserve de marche (suivant version) permet de maintenir l'heure lors de la coupure secteur
Programmation par sergent permettant la visualisation des opérations programmées



| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans réserve de marche | Journalier / 24 H | 1 | EH010 | 1198605 | E63 | 95,77 |
| Avec réserve 200 H | Journalier / 24 H | 1 | EH011 | 547769L | E63 | 139,43 |
| Avec réserve 200 H | Hebdomadaire | 1 | EH071 | 1154296 | E63 | 151,52 |



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE STANDARD 1 VOIE

1 contact 16 A, alimentation 230 V
La réserve de marche permet de maintenir l'heure lors de la coupure secteur
Programmation par sergent permettant la visualisation des opérations programmées



| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Avec réserve 200 H | Journalier / 24 H | 3 | EH111 | 1107224 | E60 | 138,04 |
| Avec réserve 200 H | Hebdomadaire | 3 | EH171 | 148367R | E60 | 159,95 |



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 1 VOIE

Interrupteur crépusculaire 1 voie



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | EE171 | 1154295 | E60 | 419,80 |
| 3 | EEN100 | 1223798 | E63 | 203,59 |



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 2 VOIES



| Type | Tension (V) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 2 voies | 230 | 4 | 2F | EE200 | 1244694 | E60 | 398,67 |
| 2 voies cascables | 230 | 4 | 2F | EE202 | 1244695 | E60 | 448,87 |



Click & Collect

Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou l'application Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande dans l'Agence sélectionnée.



JE SUIS PRIORITAIRE
à la caisse.

têrêva-direct.fr

INTERRUPTEUR HORAIRE FINDER



INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.

| Type | Programmation | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Electromécanique | Journalière | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 121182300000 | 1166358 | E55 | 73,19 |
| Electronique | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 122182300000 | 1157991 | E55 | 156,17 |
| Electronique | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 2 | RT | 129282300000 | 1161118 | E55 | 226,71 |



NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire astro 7Jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone système NFC

| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 12A182300000 | 1406255 | E62 | 156,50 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 12A282300000 | 1406256 | E62 | 167,30 |



NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL HEDOMADAIRE

Interrupteur horaire 7jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone Système NFC

| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 126182300000 | 1406257 | E62 | 137,90 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 126282300000 | 1406258 | E62 | 147,60 |



INTERRUPTEUR SECTIONNEUR ET INVERSEUR



INVERSEUR 1P - 25 A

Inverseur 1P 25A, amont, I-0-II ou I-II

| Nombre de pôles | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | Avec .0 | SFT125 | 1221080 | E63 | 31,89 |
| 1 | Sans .0 | SFH125 | 1221079 | E63 | 26,99 |



INVERSEUR 2P - 25 A

Inverseur 2P 25A, amont, I-0-II

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Avec .0 | SFT225 | 1221081 | E63 | 68,01 |
| Sans .0 | SFH225 | 1221075 | E63 | 59,38 |





INTERRUPTEUR 2P

Courant assigné nominal 25 A



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 25 | 2 | SBN225 | 1198609 | E63 | 24,37 |
| 32 | 2 | SBN232 | 1198611 | E63 | 26,74 |
| 40 | 2 | SBN240 | 1204345 | E63 | 59,51 |
| 63 | 2 | SBN263 | 1198613 | E63 | 67,64 |



INTERRUPTEUR 4P

Tension assignée d'emploi en alternatif 230/400 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Type de connexion cage à vis

Section de raccordement en câble rigide 2,5 / 25mm²

Section de raccordement en câble souple 2,5 / 16mm²



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 25 | 4 | SBN425 | 1198610 | E63 | 51,32 |
| 32 | 4 | SBN432 | 1182094 | E63 | 57,93 |
| 40 | 4 | SBN440 | 1198612 | E63 | 115,35 |
| 63 | 4 | SBN463 | 1182095 | E63 | 131,95 |

CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR COMMANDE MANUELLE



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25 | 1 | 1F | ERC125 | 1267148 | E63 | 67,45 |
| 230 | 25 | 1 | 2F | ERC225 | 020014M | E63 | 83,71 |
| 230 | 25 | 1 | 20 | ERC226 | 020085N | E63 | 94,68 |
| 230 | 25 | | 4F | ERC425 | 903672U | E63 | 112,37 |



CONTACTEUR COMMANDE MANUELLE SILENCIEUX



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 25 | 1 | 1F | ERC125S | 1267149 | E63 | 67,45 |
| 230 | 25 | 2 | 2F | ERC625S | 1267150 | E63 | 92,80 |



CONTACTEUR



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25 | 1 | 20 | ESC226 | 118525F | E63 | 91,63 |
| 230 | 25 | 1 | 2F | ESC225 | 110567J | E63 | 82,19 |
| 230 | 25 | 2 | 40 | ESC426 | 019940E | E63 | 134,05 |
| 230 | 25 | 2 | 4F | ESC425 | 095533V | E63 | 107,10 |
| 230 | 40 | 3 | 2F | ESC240 | 022399N | E63 | 145,84 |
| 230 | 40 | 3 | 4F | ESC440 | 020017T | E63 | 180,48 |
| 230 | 63 | 3 | 4F | ESC463 | 020090Q | E63 | 257,04 |
| 230 | 63 | 3 | 2F | ESC263 | 022401J | E63 | 214,33 |
| 24 | 25 | 1 | 2F | ESD225 | 753258C | E63 | 102,68 |
| 24 | 25 | 1 | 1F+ 10 | ESC227 | 148482I | E63 | 95,84 |
| 230 | 20 | 1 | 2F | ESS220B | 1066428 | E63 | 82,49 |



CONTACTEUR SILENCIEUX



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25 | 1 | 2F | ESC225S | 1100156 | E63 | 82,19 |
| 230 | 63 | 3 | 2F | ESC263S | 1253774 | E63 | 214,33 |



CONTACTEUR JOUR/NUIT

Sélecteur 3 positions : auto/marche forcée/arrêt



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 20 | 1 | 2F | ETS221B | 1066426 | E63 | 109,37 |
| 230 | 25 | 1 | 2F | ETC225 | 020015X | E63 | 105,69 |
| 230 | 25 | 2 | 3F | ETC325 | 020016I | E63 | 156,95 |
| 230 | 25 | 1 | 4F | ETC425 | 148456I | E63 | 203,57 |
| 230 | 40 | 3 | 3F | ETC340 | 148433P | E63 | 189,04 |
| 230 | 40 | 3 | 4F | ETC440 | 095534G | E63 | 244,07 |



CONTACTEUR SILENCIEUX JOUR/NUIT



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25 | 1 | 2F | ETC225S | 1069212 | E63 | 105,69 |
| 230 | 25 | 2 | 3F | ETC325S | 1254792 | E63 | 156,95 |
| 230 | 25 | 2 | 4F | ETC425S | 1267151 | E63 | 203,57 |



Une livraison adaptée à tous vos besoins





RELAIS DE COMMANDE



| Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 24 | 16 | 1F + 10 | ERD218 | 095531Z | E63 | 100,74 |
| 230 | 16 | 1F + 10 | ERC218 | 020010U | E63 | 102,75 |
| 230 | 16 | 2F + 20 | ERC418 | 1267152 | E63 | 149,69 |

MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE



VOYANT LED



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Voyant vert | 230 | SVS121B | 1066430 | E63 | 24,22 |
| Voyant rouge | 230 | SVS122B | 1066431 | E63 | 22,90 |



BOUTON POUSSOIR À IMPULSION



| Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 10 / 1F | SVN351 | 1065065 | E63 | 30,26 |
| 16 | 1F | SVS311B | 1168595 | E63 | 24,29 |
| 16 | 10 | SVN321 | 1182107 | E63 | 24,37 |
| 16 | 1F + 1F | SVN371 | 1182108 | E63 | 41,00 |



SONNERIE MODULAIRE



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 85 | 1 | 6,5 | SU213 | 148424U | E63 | 36,13 |
| 8-12 | 85 | 1 | 5 | SU212 | 148423J | E63 | 28,74 |



RONFLEUR

Ronfleur 8-12 V



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 8 à 12 | 78 | 1 | 4 | SU214 | 1182106 | E63 | 25,27 |
| 230 | 78 | 1 | 6.5 | SU215 | 1267156 | E63 | 30,34 |



TRANSFORMATEUR SONNERIE



| Tension (V) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 8-12 | 2 | 4 | ST301 | 148421N | E63 | 78,51 |
| 8-12 | 2 | 8 | ST303 | 1856460 | E63 | 91,78 |
| 8-12 | 2 | 16 | ST305 | 148394C | E63 | 106,37 |



RELAIS VMC GAZ

Relais pour Dispositif de Sécurité Collective - VMC gaz, EN175



| Type | Tension (V) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Relais de commande | 24 | 1 | EN175 | 543583L | E63 | 132,53 |

PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE SANVIS - QUICK

Prise de courant 16A 2P+T SanVis



| Type | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | 16 | 2.5 | SNS216 | 1241005 | E60 | 17,79 |



PRISE DE COURANT MODULAIRE - CAGE À VIS



| Type | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 3P+T+N | 20 | 4 | SN320 | 148412S | E63 | 49,96 |
| 3P+T | 20 | 4 | SN220 | 148411H | E60 | 46,62 |

eau, air, énergie

Nouvelle application Têrêva Direct

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

Tout Têrêva Direct à portée de main !

tereva-direct.fr

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER

GAINTE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)



PACK GTL RÉSI9

Kit goulotte 13 modules et 18 modules - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF



| Dim. (H x l x P mm) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 2600 x 254 x 63 | Pack goulotte | R9HKT13 | 1437033 | E64 | 205,00 |
| 2400 x 357 x 64 | Pack goulotte | R9HKT18 | 1437034 | E64 | 215,00 |

NOUVEAU



GTL RÉSI9 13 À COMPOSER

Corps de goulotte de 2,6 et accessoires pour gaine technique du logement Rési9 13 modules



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | 252x63 | 2,6 | R9H13525 | 1437020 | E64 | 114,82 |
| Couvercle | 252x64 | 2,6 | R9H13526 | 1437021 | E64 | 41,01 |
| Epanouisseur | 380x160 | | R9H13540 | 1437022 | E64 | 36,27 |
| Pièce de jonction sol/plafond | 280x80 | | R9H13535 | 1437072 | E64 | 35,88 |
| Supports de goulotte (6 livrés avec vis) | | | R9H13537 | 1437023 | E64 | 57,76 |

NOUVEAU



GTL RÉSI9 18 À COMPOSER

Corps de goulotte de 2,6 et accessoires pour gaine technique du logement Rési9 18 modules



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | 357x64 | 2,6 | R9H18525 | 1437074 | E64 | 125,07 |
| Couvercle | 357x64 | 2,6 | R9H18636 | 1437078 | E64 | 61,41 |
| Pièce de jonction sol/plafond | 390x80 | | R9H18535 | 1437075 | E64 | 40,90 |
| Supports de goulotte (6 livrés avec vis) | | | R9H13541 | 1437024 | E64 | 23,55 |

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT ET PETIT TERTIAIRE

COFFRET RÉSI9

NOUVEAU



COFFRET RÉSI9 13 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 13 modules



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 1 | 250 x 252 x 108 | R9H13401 | 1437012 | E64 | 38,18 |
| 26 | 2 | 375 x 252 x 108 | R9H13402 | 1437013 | E64 | 60,35 |
| 39 | 3 | 500 x 252 x 108 | R9H13403 | 1437014 | E64 | 87,88 |
| 52 | 4 | 625 x 252 x 108 | R9H13404 | 1437015 | E64 | 122,59 |

NOUVEAU



PORTE OPAQUE POUR COFFRET RÉSI9 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 245,5 x 247,5 x 27 | R9H13421 | 1437016 | E64 | 20,50 |
| 26 | 2 | 370,5 x 247,5 x 27 | R9H13422 | 1437017 | E64 | 25,50 |
| 39 | 3 | 495,5 x 247,5 x 27 | R9H13423 | 1437018 | E64 | 30,50 |
| 52 | 4 | 620,5 x 247,5 x 27 | R9H13424 | 1437019 | E64 | 35,50 |

NOUVEAU



RÉHAUSSE POUR COFFRET RÉSI9 13 MODULES

Réhausse blanche pour coffret Rési9 13 modules



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | R9H10750 | 1437007 | E64 | 35,27 |
| 26 | 2 | R9H10759 | 1437008 | E64 | 37,85 |
| 39 | 3 | R9H10760 | 1437009 | E64 | 40,89 |
| 52 | 4 | R9H10761 | 1437010 | E64 | 49,52 |

NOUVEAU



COFFRET RÉSI9 18 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 18 modules



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | 357 x 250 x 108 | R9H18401 | 1437025 | E64 | 53,95 |
| 36 | 2 | 357 x 375 x 108 | R9H18402 | 1437026 | E64 | 85,64 |
| 54 | 3 | 357 x 500 x 108 | R9H18403 | 1437027 | E64 | 115,96 |
| 72 | 4 | 625 x 357 x 108 | R9H18404 | 1437113 | E64 | 202,94 |

NOUVEAU



PORTE OPAQUE POUR COFFRET RÉSI9 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | 345,5 x 352,5 x 27 | R9H18421 | 1437028 | E64 | 30,50 |
| 36 | 2 | 370,5 x 352,5 x 27 | R9H18422 | 1437029 | E64 | 35,50 |
| 54 | 3 | 495,5 x 352,5 x 27 | R9H18423 | 1437030 | E64 | 40,50 |
| 72 | 4 | 620,5 x 352,5 x 27 | R9H18424 | 1437129 | E64 | 45,50 |



RÉHAUSSE POUR COFFRET RÉSI9 18 MODULES

| Nombre de modules | Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | R9H18750 | 1437047 | E64 | 48,71 |
| 36 | 2 | R9H18759 | 1437048 | E64 | 51,48 |
| 54 | 3 | R9H18760 | 1437031 | E64 | 55,63 |
| 72 | 4 | R9H18761 | 1437070 | E64 | 58,03 |



NOUVEAU



OBTURATEUR À BANDE FRACTIONNABLE RÉSI9

Lot de 10 obturateurs de 5 modules fractionnables - Gamme Rési9.



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 5 | R9H13387 | 1437011 | E64 | 12,17 |

COFFRET PRAGMA



COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 1 | 300 x 336 x 123 | PRA13651 | 1162159 | E66 | 72,96 |
| 26 | 2 | 450 x 336 x 123 | PRA13652 | 1162160 | E66 | 102,93 |
| 39 | 3 | 600 x 336 x 123 | PRA13653 | 1162161 | E66 | 132,15 |
| 52 | 4 | 750 x 336 x 123 | PRA13654 | 1162162 | E66 | 169,09 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 300 x 336 x 20 | PRA16113 | 1162167 | E66 | 36,87 |
| 26 | 2 | 450 x 336 x 20 | PRA16213 | 1162169 | E66 | 41,77 |
| 39 | 3 | 600 x 336 x 20 | PRA16313 | 1162171 | E66 | 47,14 |
| 52 | 4 | 750 x 336 x 20 | PRA16413 | 1162173 | E66 | 55,50 |



PORTE TRANSPARENTE POUR COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 300 x 336 x 20 | PRA15113 | 1205592 | E66 | 46,54 |
| 26 | 2 | 450 x 336 x 20 | PRA15213 | 1205594 | E66 | 56,78 |
| 52 | 4 | 750 x 336 x 20 | PRA15413 | 1205597 | E66 | 79,28 |
| 39 | 3 | 600 x 336 x 20 | PRA15313 | 1174334 | E66 | 66,13 |



COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES

Pragma Evolution - coffret en saillie.



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | 300 x 426 x 123 | PRA13751 | 1162163 | E66 | 109,51 |
| 36 | 2 | 450 x 426 x 123 | PRA13752 | 1162164 | E66 | 152,09 |
| 54 | 3 | 600 x 426 x 123 | PRA13753 | 1162165 | E66 | 195,78 |
| 72 | 4 | 750 x 426 x 123 | PRA13754 | 1162166 | E66 | 277,63 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | 300 x 426 x 20 | PRA16118 | 1162168 | E66 | 39,08 |
| 36 | 2 | 450 x 426 x 20 | PRA16218 | 1162170 | E66 | 43,56 |
| 54 | 3 | 600 x 426 x 20 | PRA16318 | 1162172 | E66 | 48,37 |
| 72 | 4 | 750 x 426 x 20 | PRA16418 | 1162174 | E66 | 58,65 |



PORTE TRANSPARENTE POUR COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | 300 x 426 x 20 | PRA15118 | 1205593 | E66 | 45,85 |
| 36 | 2 | 450 x 426 x 20 | PRA15218 | 1205595 | E66 | 56,38 |
| 54 | 3 | 600 x 426 x 20 | PRA15318 | 1205596 | E66 | 65,52 |
| 72 | 4 | 750 x 426 x 20 | PRA15418 | 1205598 | E66 | 79,14 |

COFFRET DE COMMUNICATION

NOUVEAU



COFFRET DE COMMUNICATION TRI RÉSI9

Coffret de communication blanc Installation en saillie



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 252 x 250 x 108 | R9H10525 | 1437006 | E64 | 122,59 |



COFFRET DE COMMUNICATION LEXCOM HOME GRADE 1

Coffret de communication ECO PACK LexCom Home grade 1 avec 4 prises RJ45 et 1 rang.



| Nombre de rangées | Nbre de prise RJ45 | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1 | 4 | VDIR390014 | 1495600 | E60 | 148,88 |



COFFRET DE COMMUNICATION LEXCOM HOME GRADE 2

Coffret de communication ECO PACK LexCom Home grade 2 avec 6 prises RJ45 et 1 rang.



| Nombre de rangées | Nbre de prise RJ45 | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 1 | 6 | VDIR390024 | 1495601 | E60 | 247,53 |



COFFRET DE COMMUNICATION LEXCOM HOME GRADE 2-3

Coffret de communication LexCom Home grade 2 extensible à 3 avec 8 prises RJ45 et 3 rangs.



| Nombre de rangées | Nbre de prise RJ45 | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| 3 | 8 | VDIR390035 | 1495602 | E60 | 398,18 |

Schneider Electric
PRISE RÉSEAU



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----|-------------|
| Connecteurs RJ45 cat. 5 UTP | VDIB17725U01 | 1217444 | E62 | 8,51 |

COFFRET CACHE-BORNE



COFFRET CACHE-BORNES OPALE 1 RANGÉE



Coffret de 2 à 8 modules.

| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 130x44x57 | 13392 | 1162822 | E60 | 8,57 |
| 4 | 130x80x57 | 13394 | 1162823 | E60 | 9,93 |
| 6 | 160x119x65 | 13396 | 1162824 | E60 | 20,98 |
| 8 | 160x155x65 | 13398 | 1175009 | E60 | 24,60 |

DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT RESI 9

NOUVEAU



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XE - 1P+N



| Courbe | Calibre (en A) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| C | 2 | Resi9 | 1P+N | R9EFC602 | 2032897 | E98 | 31,99 |
| C | 6 | Resi9 | 1P+N | R9EFC606 | 2032898 | | NC |
| C | 10 | Resi9 | 1P+N | R9EFC610 | 2032899 | E98 | 21,99 |
| C | 16 | Resi9 | 1P+N | R9EFC616 | 2032900 | E98 | 21,99 |
| C | 20 | Resi9 | 1P+N | R9EFC620 | 2032901 | E98 | 21,99 |
| C | 25 | Resi9 | 1P+N | R9EFC625 | 2032902 | | NC |
| C | 32 | Resi9 | 1P+N | R9EFC632 | 2032903 | E82 | 26,99 |
| D | 10 | Resi9 | 1P+N | R9EFD610 | 2032904 | | NC |
| D | 16 | Resi9 | 1P+N | R9EFD616 | 2032905 | | NC |
| D | 20 | Resi9 | 1P+N | R9EFD620 | 2032906 | | NC |
| D | 25 | Resi9 | 1P+N | R9EFD625 | 2032907 | | NC |
| D | 32 | Resi9 | 1P+N | R9EFD632 | 2032908 | | NC |

NOUVEAU



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XP - 1P+N - PEIGNABLE



| Courbe | Calibre (en A) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| C | 2 | Resi9 | 1P+N | R9PFC602 | 2032915 | E66 | 31,50 |
| C | 6 | Resi9 | 1P+N | R9PFC606 | 2032916 | E58 | 33,50 |
| C | 10 | Resi9 | 1P+N | R9PFC610 | 2032917 | E82 | 21,50 |
| C | 16 | Resi9 | 1P+N | R9PFC616 | 2032918 | E82 | 21,50 |
| C | 20 | Resi9 | 1P+N | R9PFC620 | 2032919 | E82 | 21,50 |
| C | 25 | Resi9 | 1P+N | R9PFC625 | 2032920 | E58 | 26,50 |
| C | 32 | Resi9 | 1P+N | R9PFC632 | 2032921 | E82 | 26,50 |
| D | 10 | Resi9 | 1P+N | R9PFD610 | 2032922 | | NC |
| D | 16 | Resi9 | 1P+N | R9PFD616 | 2032923 | | NC |
| D | 20 | Resi9 | 1P+N | R9PFD620 | 2032924 | | NC |
| D | 25 | Resi9 | 1P+N | R9PFD625 | 2032925 | | NC |
| D | 32 | Resi9 | 1P+N | R9PFD632 | 2032926 | | NC |

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT RESI 9

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XE - 2P - 30MA



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| A | 40 | 30 | Resi9 | R9ERA240 | 2032891 | E66 | 127,99 |
| A | 63 | 30 | Resi9 | R9ERB263 | 2032892 | E66 | 215,99 |
| AC | 25 | 30 | Resi9 | R9ERC225 | 2032893 | E58 | 104,99 |
| AC | 40 | 30 | Resi9 | R9ERC240 | 2032894 | E65 | 102,99 |
| AC | 63 | 30 | Resi9 | R9ERD263 | 2032895 | E65 | 179,99 |
| Asi | 40 | 30 | Resi9 | R9ERS240 | 2032896 | E58 | 175,99 |

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 2P - 30 MA - PEIGNABLE



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| A | 40 | 30 | Resi9 | R9PRA240 | 2032909 | E59 | 124,50 |
| A | 63 | 30 | Resi9 | R9PRA263 | 2032910 | E65 | 209,50 |
| AC | 25 | 30 | Resi9 | R9PRC225 | 2032911 | E65 | 101,50 |
| AC | 40 | 30 | Resi9 | R9PRC240 | 2032912 | E65 | 99,50 |
| AC | 63 | 30 | Resi9 | R9PRC263 | 2032913 | E65 | 174,50 |
| Asi | 40 | 30 | Resi9 | R9PRS240 | 2032914 | E58 | 170,50 |

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N LOGEMENT RESI9

NOUVEAU



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 1P+N - 30MA - COURBE C - TYPE FSI

P+N - 10A à 32A - 30mA - courbe C - type Fsi



| Type | Courbe | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------|----------------|---------------------|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Fsi | C | 10 | 30 | Resi9 | R9PDCF10 | 2032931 | E58 | 181,50 |
| Fsi | C | 16 | 30 | Resi9 | R9PDCF16 | 2032932 | E58 | 181,50 |
| Fsi | C | 20 | 30 | Resi9 | R9PDCF20 | 2032933 | E58 | 181,50 |
| Fsi | C | 25 | 30 | Resi9 | R9PDCF25 | 2032934 | E58 | 185,50 |
| Fsi | C | 32 | 30 | Resi9 | R9PDCF32 | 2032935 | E58 | 185,50 |

DISJONCTEUR DT40 PDC < 6KA



DISJONCTEUR DT40K 1P+N COURBE C 4,5K



| Courbe | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| C | 2 | A9N21101 | 1261799 | E61 | 30,89 |
| C | 6 | A9N21102 | 1261800 | E61 | 29,56 |
| C | 10 | A9N21103 | 1261801 | E61 | 23,79 |
| C | 16 | A9N21104 | 1261802 | E61 | 23,79 |
| C | 20 | A9N21105 | 1261803 | E61 | 26,02 |
| C | 25 | A9N21106 | 1267082 | E56 | 27,11 |
| C | 32 | A9N21107 | 1267083 | E56 | 28,23 |
| C | 40 | A9N21108 | 1267084 | E56 | 32,25 |

RESI9

le tableau électrique
nouvelle génération

Schneider
Electric



Wiser MIP

Schneider
Electric



ESC

↓

↑

OK

🔒

DISJONCTEUR PDC >= 6KA



DISJONCTEUR DT40 1P+N - COURBE C - 6 KA

Disjoncteur DT40 1 pôle + neutre courbe C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 6 | C | 1 | 1P+N | A9N21019 | 1179187 | E60 | 38,14 |
| 6 | C | 2 | 1P+N | A9N21020 | 1179188 | E60 | 36,32 |
| 6 | C | 3 | 1P+N | A9N21021 | 1179189 | E60 | 38,49 |
| 6 | C | 4 | 1P+N | A9N21022 | 1179190 | E60 | 37,93 |
| 6 | C | 6 | 1P+N | A9N21023 | 1179191 | E60 | 34,78 |
| 6 | C | 10 | 1P+N | A9N21024 | 1179192 | E60 | 27,98 |
| 6 | C | 16 | 1P+N | A9N21025 | 1179193 | E60 | 27,98 |
| 6 | C | 20 | 1P+N | A9N21026 | 1179194 | E60 | 30,61 |
| 6 | C | 25 | 1P+N | A9N21027 | 1179195 | E60 | 31,90 |
| 6 | C | 32 | 1P+N | A9N21028 | 1179196 | E60 | 33,22 |
| 6 | C | 40 | 1P+N | A9N21029 | 1179197 | E60 | 37,95 |



DISJONCTEUR DT40 3P - COURBE C - 6 KA



| Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| C | 6 | 3 | A9N21043 | 1206653 | E60 | 112,54 |
| C | 10 | 3 | A9N21044 | 1179199 | E60 | 93,81 |
| C | 16 | 3 | A9N21045 | 1179200 | E60 | 93,84 |
| C | 20 | 3 | A9N21046 | 1179201 | E60 | 93,71 |
| C | 25 | 3 | A9N21047 | 1181081 | E60 | 100,87 |
| C | 32 | 3 | A9N21048 | 1181082 | E60 | 104,93 |
| C | 40 | 3 | A9N21049 | 1181083 | E60 | 129,88 |



DISJONCTEUR DT40 3P - COURBE D - 6 KA

Disjoncteur DT40 3 Pôles Courbe D



| Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| D | 6 | 3 | A9N21053 | 1181084 | E60 | 152,08 |
| D | 10 | 3 | A9N21054 | 1181085 | E60 | 124,28 |
| D | 16 | 3 | A9N21055 | 1181086 | E60 | 124,32 |
| D | 20 | 3 | A9N21056 | 1181087 | E60 | 124,17 |
| D | 25 | 3 | A9N21057 | 1181088 | E60 | 136,30 |
| D | 32 | 3 | A9N21058 | 1181089 | E60 | 141,74 |
| D | 40 | 3 | A9N21059 | 1181090 | E60 | 175,47 |



DISJONCTEUR DT40 3P+N - COURBE C - 6 KA

Disjoncteur modulaire peignable Prodis DT40



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 6 | C | 6 | 3P+N | A9N21063 | 1206655 | E60 | 159,44 |
| 6 | C | 10 | 3P+N | A9N21064 | 1179202 | E60 | 123,82 |
| 6 | C | 16 | 3P+N | A9N21065 | 1173953 | E60 | 123,82 |
| 6 | C | 20 | 3P+N | A9N21066 | 1173954 | E60 | 123,82 |
| 6 | C | 25 | 3P+N | A9N21067 | 1179203 | E60 | 137,21 |
| 6 | C | 32 | 3P+N | A9N21068 | 1179204 | E60 | 141,04 |
| 6 | C | 40 | 3P+N | A9N21069 | 1179205 | E60 | 169,04 |



DISJONCTEUR DT40 3 P+N - COURBE D - 6 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 6 | D | 6 | A9N21073 | 1206656 | E60 | 204,18 |
| 6 | D | 10 | A9N21074 | 1206657 | E60 | 160,91 |
| 6 | D | 16 | A9N21075 | 1179206 | E60 | 160,91 |
| 6 | D | 20 | A9N21076 | 1179207 | E60 | 160,91 |
| 6 | D | 25 | A9N21077 | 1206658 | E60 | 177,45 |
| 6 | D | 32 | A9N21078 | 1179208 | E60 | 183,34 |
| 6 | D | 40 | A9N21079 | 1206659 | E60 | 221,89 |



DISJONCTEUR DT40N 3P+N - COURBE C - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 16 | 3P+N | A9N21406 | 1179222 | E60 | 127,72 |
| 10 | C | 20 | 3P+N | A9N21407 | 1179223 | E60 | 127,72 |
| 10 | C | 25 | 3P+N | A9N21408 | 1179224 | E60 | 145,69 |
| 10 | C | 32 | 3P+N | A9N21409 | 1179225 | E60 | 146,37 |
| 10 | C | 40 | 3P+N | A9N21410 | 1179226 | E60 | 174,12 |





DISJONCTEUR DT40N 1P+N - COURBE C - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 10 | C | 1 | 1P+N | A9N21360 | 1206660 | E60 | 90,37 |
| 10 | C | 2 | 1P+N | A9N21361 | 1179209 | E60 | 90,37 |
| 10 | C | 3 | 1P+N | A9N21362 | 1206661 | E60 | 88,58 |
| 10 | C | 4 | 1P+N | A9N21363 | 1206662 | E60 | 88,58 |
| 10 | C | 6 | 1P+N | A9N21364 | 1179210 | E60 | 73,10 |
| 10 | C | 10 | 1P+N | A9N21365 | 1179211 | E60 | 62,96 |
| 10 | C | 16 | 1P+N | A9N21366 | 1179212 | E60 | 62,96 |
| 10 | C | 20 | 1P+N | A9N21367 | 1179213 | E60 | 67,05 |
| 10 | C | 25 | 1P+N | A9N21368 | 1206663 | E60 | 73,28 |
| 10 | C | 32 | 1P+N | A9N21369 | 1179214 | E60 | 81,71 |
| 10 | C | 40 | 1P+N | A9N21370 | 1206664 | E60 | 93,09 |



DISJONCTEUR DT40N 1P+N - COURBE D - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 1 | 1P+N | A9N21371 | 1206665 | E60 | 97,89 |
| 10 | D | 2 | 1P+N | A9N21372 | 1179215 | E60 | 97,89 |
| 10 | D | 4 | 1P+N | A9N21373 | 1206666 | E60 | 97,89 |
| 10 | D | 6 | 1P+N | A9N21374 | 1206667 | E60 | 97,89 |
| 10 | D | 10 | 1P+N | A9N21375 | 1179216 | E60 | 80,33 |
| 10 | D | 16 | 1P+N | A9N21376 | 1179217 | E60 | 80,32 |
| 10 | D | 20 | 1P+N | A9N21377 | 1179218 | E60 | 85,52 |
| 10 | D | 25 | 1P+N | A9N21378 | 1179219 | E60 | 89,88 |
| 10 | D | 32 | 1P+N | A9N21379 | 1179220 | E60 | 100,23 |
| 10 | D | 40 | 1P+N | A9N21380 | 1206668 | E60 | 116,37 |



DISJONCTEUR DT40N 3P - COURBE C - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 6 | 3 | A9N21384 | 1206669 | E60 | 122,56 |
| 10 | C | 10 | 3 | A9N21385 | 1206670 | E60 | 102,10 |
| 10 | C | 16 | 3 | A9N21386 | 1206671 | E60 | 102,11 |
| 10 | C | 20 | 3 | A9N21387 | 1206672 | E60 | 102,04 |
| 10 | C | 25 | 3 | A9N21388 | 1206673 | E60 | 109,87 |
| 10 | C | 32 | 3 | A9N21389 | 1206674 | E60 | 114,26 |
| 10 | C | 40 | 3 | A9N21390 | 1206675 | E60 | 141,43 |



DISJONCTEUR DT40N 3P - COURBE D - 10 KA



| Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| D | 6 | 3 | A9N21394 | 1206676 | E60 | 159,33 |
| D | 10 | 3 | A9N21395 | 1206677 | E60 | 132,75 |
| D | 16 | 3 | A9N21396 | 1206678 | E60 | 132,81 |
| D | 20 | 3 | A9N21397 | 1206679 | E60 | 132,61 |
| D | 25 | 3 | A9N21398 | 1206680 | E60 | 148,41 |
| D | 32 | 3 | A9N21399 | 1206681 | E60 | 148,49 |



DISJONCTEUR DT40N 3P+N - COURBE D - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 6 | 3P+N | A9N21414 | 1206684 | E60 | 212,79 |
| 10 | D | 10 | 3P+N | A9N21415 | 1206685 | E60 | 166,05 |
| 10 | D | 16 | 3P+N | A9N21416 | 1206686 | E60 | 166,05 |
| 10 | D | 20 | 3P+N | A9N21417 | 1206687 | E60 | 166,05 |
| 10 | D | 25 | 3P+N | A9N21418 | 1206688 | E60 | 186,66 |
| 10 | D | 32 | 3P+N | A9N21419 | 1206689 | E60 | 186,63 |
| 10 | D | 40 | 3P+N | A9N21420 | 1206690 | E60 | 223,15 |



DISJONCTEUR IC60N 1P - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 10 | C | 6 | 1P | A9F77106 | 1209333 | E56 | 37,76 |
| 10 | C | 10 | 1P | A9F77110 | 1180111 | E56 | 30,58 |
| 10 | C | 16 | 1P | A9F77116 | 1180110 | E56 | 30,58 |
| 10 | C | 20 | 1P | A9F77120 | 1209334 | E56 | 30,58 |
| 10 | C | 25 | 1P | A9F77125 | 1209335 | E56 | 34,70 |
| 10 | C | 32 | 1P | A9F77132 | 1209336 | E56 | 36,32 |
| 10 | C | 40 | 1P | A9F77140 | 1209337 | E56 | 49,80 |
| 10 | C | 50 | 1P | A9F77150 | 1209338 | E56 | 72,45 |
| 10 | C | 63 | 1P | A9F77163 | 1209339 | E56 | 79,92 |

pack confiance

2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS À 100%

Difficile de résister
à l'attraction du
Pack Confiance

Fil et câble
 Conduit et cheminement
 Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
 Éclairage
 Sécurité et communication
 Chauffage électrique et ventilation
 VDI et réseau informatique
 Outillage électrique et mesure portable
 Spécifique industriel
 Production d'énergie



DISJONCTEUR IC60N 1P+N - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 1P+N | A9F77610 | 1209344 | E56 | 71,86 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77616 | 1209345 | E56 | 71,86 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77620 | 1209346 | E56 | 73,87 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77625 | 1209347 | E56 | 77,35 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77632 | 1209348 | E56 | 82,80 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77640 | 1209349 | E56 | 102,65 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77650 | 1209350 | E56 | 153,46 |
| 10 | C | 1P+N | A9F77663 | 1209351 | E56 | 169,00 |



DISJONCTEUR IC60N 3P - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 50 | C | 1 | 3 | A9F74301 | 1209257 | E56 | 174,17 |
| 50 | C | 2 | 3 | A9F74302 | 1209258 | E56 | 174,17 |
| 50 | C | 3 | 3 | A9F74303 | 1209259 | E56 | 174,17 |
| 50 | C | 4 | 3 | A9F74304 | 1209260 | E56 | 174,17 |
| 10 | C | 6 | 3 | A9F77306 | 1209340 | E56 | 138,19 |
| 10 | C | 10 | 3 | A9F77310 | 1179259 | E56 | 113,63 |
| 10 | C | 16 | 3 | A9F77316 | 1179260 | E56 | 113,64 |
| 10 | C | 20 | 3 | A9F77320 | 1179261 | E56 | 113,63 |
| 10 | C | 25 | 3 | A9F77325 | 1179262 | E56 | 123,03 |
| 10 | C | 32 | 3 | A9F77332 | 1179263 | E56 | 125,04 |
| 10 | C | 40 | 3 | A9F77340 | 1179264 | E56 | 154,38 |
| 10 | C | 50 | 3 | A9F77350 | 1209341 | E56 | 242,64 |
| 10 | C | 63 | 3 | A9F77363 | 1179265 | E56 | 274,23 |



DISJONCTEUR IC60N 2P - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 50 | C | 1 | 2 | A9F74201 | 1179247 | E56 | 109,28 |
| 50 | C | 2 | 2 | A9F74202 | 1179248 | E56 | 109,28 |
| 50 | C | 3 | 2 | A9F74203 | 1179249 | E56 | 111,83 |
| 50 | C | 4 | 2 | A9F74204 | 1179250 | E56 | 111,83 |
| 10 | C | 6 | 2 | A9F77206 | 1179251 | E56 | 82,60 |
| 10 | C | 10 | 2 | A9F77210 | 1179252 | E56 | 66,54 |
| 10 | C | 16 | 2 | A9F77216 | 1179253 | E56 | 65,86 |
| 10 | C | 20 | 2 | A9F77220 | 1179254 | E56 | 66,51 |
| 10 | C | 25 | 2 | A9F77225 | 1179255 | E56 | 76,61 |
| 10 | C | 32 | 2 | A9F77232 | 1179256 | E56 | 73,31 |
| 10 | C | 40 | 2 | A9F77240 | 1179257 | E56 | 93,97 |
| 10 | C | 50 | 2 | A9F77250 | 1179258 | E56 | 152,79 |
| 10 | C | 63 | 2 | A9F77263 | 1167653 | E56 | 163,22 |



DISJONCTEUR IC60N 4P - COURBE C - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 6 | 4 | A9F77406 | 1209342 | E56 | 185,26 |
| 10 | C | 10 | 4 | A9F77410 | 1179266 | E56 | 142,92 |
| 10 | C | 16 | 4 | A9F77416 | 1167656 | E56 | 142,92 |
| 10 | C | 20 | 4 | A9F77420 | 1179267 | E56 | 142,92 |
| 10 | C | 25 | 4 | A9F77425 | 1179268 | E56 | 161,63 |
| 10 | C | 32 | 4 | A9F77432 | 1164587 | E56 | 157,65 |
| 10 | C | 40 | 4 | A9F77440 | 1179269 | E56 | 202,36 |
| 10 | C | 50 | 4 | A9F77450 | 1179270 | E56 | 330,17 |
| 10 | C | 63 | 4 | A9F77463 | 1179271 | E56 | 357,87 |



DISJONCTEUR IC60N 2P - COURBE D - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 1 | 2 | A9F75201 | 1179272 | E56 | 115,12 |
| 10 | D | 2 | 2 | A9F75202 | 1179273 | E56 | 115,12 |
| 10 | D | 3 | 2 | A9F75203 | 1179274 | E56 | 115,12 |
| 10 | D | 4 | 2 | A9F75204 | 1179275 | E56 | 115,12 |
| 10 | D | 6 | 2 | A9F75206 | 1179276 | E56 | 111,98 |
| 10 | D | 10 | 2 | A9F75210 | 1179277 | E56 | 91,66 |
| 10 | D | 16 | 2 | A9F75216 | 1179278 | E56 | 91,66 |
| 10 | D | 20 | 2 | A9F75220 | 1179279 | E56 | 95,78 |
| 10 | D | 25 | 2 | A9F75225 | 1179280 | E56 | 101,88 |
| 10 | D | 32 | 2 | A9F75232 | 1179281 | E56 | 110,24 |
| 10 | D | 40 | 2 | A9F75240 | 1209279 | E56 | 126,31 |
| 10 | D | 50 | 2 | A9F75250 | 1209280 | E56 | 181,26 |
| 10 | D | 63 | 2 | A9F75263 | 1209281 | E56 | 198,51 |



DISJONCTEUR IC60N 4P - COURBE D - 10 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 1 | 4 | A9F75401 | 1209293 | E56 | 296,12 |
| 10 | D | 2 | 4 | A9F75402 | 1209294 | E56 | 296,12 |
| 10 | D | 3 | 4 | A9F75403 | 1209295 | E56 | 296,12 |
| 10 | D | 4 | 4 | A9F75404 | 1209296 | E56 | 296,12 |
| 10 | D | 6 | 4 | A9F75406 | 1209297 | E56 | 241,97 |
| 10 | D | 10 | 4 | A9F75410 | 1179286 | E56 | 194,81 |
| 10 | D | 16 | 4 | A9F75416 | 1179287 | E56 | 194,81 |
| 10 | D | 20 | 4 | A9F75420 | 1179288 | E56 | 194,81 |
| 10 | D | 25 | 4 | A9F75425 | 1179289 | E56 | 215,58 |
| 10 | D | 32 | 4 | A9F75432 | 1179290 | E56 | 215,58 |
| 10 | D | 40 | 4 | A9F75440 | 1179291 | E56 | 249,80 |
| 10 | D | 50 | 4 | A9F75450 | 1179292 | E56 | 383,93 |
| 10 | D | 63 | 4 | A9F75463 | 1179293 | E56 | 423,55 |



DISJONCTEUR DT60H 4 P - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | 40 | 4 | A9N21030 | 1206643 | E60 | 172,70 |
| 10 | 63 | 4 | A9N21031 | 1179198 | E60 | 310,05 |
| 15 | 40 | 4 | A9N21032 | 1206644 | E60 | 291,60 |



DISJONCTEUR IC60N 1P - COURBE C - 50 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 50 | C | 1 | 1 | A9F74101 | 1209251 | E56 | 49,77 |
| 50 | C | 2 | 1 | A9F74102 | 1209252 | E56 | 49,74 |
| 50 | C | 3 | 1 | A9F74103 | 1209253 | E56 | 49,74 |
| 50 | C | 4 | 1 | A9F74104 | 1209254 | E56 | 49,74 |



DISJONCTEUR IC60N 1P+N - COURBE C - 50 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 50 | C | 1 | 1P+N | A9F74601 | 1209267 | E56 | 109,55 |
| 50 | C | 2 | 1P+N | A9F74602 | 1209268 | E56 | 109,55 |
| 50 | C | 3 | 1P+N | A9F74603 | 1209269 | E56 | 109,55 |
| 50 | C | 4 | 1P+N | A9F74604 | 1209270 | E56 | 109,55 |

BLOC DIFFÉRENTIEL



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI TG40 1P+N



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 1P+N | A9N21480 | 1179239 | E60 | 188,24 |
| AC | 25 | 300 | 1P+N | A9N21481 | 1179240 | E60 | 208,55 |
| AC | 40 | 30 | 1P+N | A9N21482 | 1179241 | E60 | 202,63 |
| AC | 40 | 300 | 1P+N | A9N21483 | 1206705 | E60 | 217,37 |
| ASI | 25 | 30 | 1P+N | A9N21484 | 1206706 | E60 | 239,01 |
| ASI | 25 | 300 | 1P+N | A9N21485 | 1206707 | E60 | 253,32 |
| ASI | 40 | 30 | 1P+N | A9N21486 | 1206708 | E60 | 262,77 |
| ASI | 40 | 300 | 1P+N | A9N21487 | 1206709 | E60 | 281,93 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI TG40 3P+N



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P+N | A9N21490 | 1179242 | E60 | 284,70 |
| AC | 25 | 300 | 3P+N | A9N21491 | 1179243 | E60 | 218,30 |
| AC | 40 | 30 | 3P+N | A9N21492 | 1179244 | E60 | 285,13 |
| AC | 40 | 300 | 3P+N | A9N21493 | 1179245 | E60 | 239,26 |
| ASI | 25 | 30 | 3P+N | A9N21494 | 1206711 | E60 | 356,89 |
| ASI | 25 | 300 | 3P+N | A9N21495 | 1206712 | E60 | 287,22 |
| ASI | 40 | 30 | 3P+N | A9N21496 | 1206713 | E60 | 394,27 |
| ASI | 40 | 300 | 3P+N | A9N21497 | 1206714 | E60 | 319,45 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI DT40 1P+N



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 1P+N | A9N21450 | 1179230 | E60 | 170,04 |
| AC | 25 | 300 | 1P+N | A9N21451 | 1179231 | E60 | 207,64 |
| AC | 40 | 30 | 1P+N | A9N21452 | 1179232 | E60 | 190,33 |
| AC | 40 | 300 | 1P+N | A9N21453 | 1179233 | E60 | 217,42 |
| Asi | 25 | 30 | 1P+N | A9N21454 | 1179186 | E60 | 226,79 |
| Asi | 25 | 300 | 1P+N | A9N21455 | 1206691 | E60 | 263,84 |
| Asi | 40 | 30 | 1P+N | A9N21456 | 1206692 | E60 | 250,46 |
| Asi | 40 | 300 | 1P+N | A9N21457 | 1206693 | E60 | 281,94 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI DT40 3P



| Type | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Sensibilité (en mA) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|-----------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 3 | 30 | A9N21460 | 1179235 | E60 | 258,63 |
| AC | 40 | 3 | 30 | A9N21462 | 1206695 | E60 | 265,92 |
| AC | 25 | 3 | 300 | A9N21461 | 1206694 | E60 | 224,82 |
| AC | 40 | 3 | 300 | A9N21463 | 1206696 | E60 | 228,61 |
| ASI | 25 | 3P | 30 | A9N21464 | 1206697 | E60 | 340,20 |
| ASI | 25 | 3P | 300 | A9N21465 | 1206698 | E60 | 300,08 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI DT40 3P+N



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P+N | A9N21470 | 1173955 | E60 | 273,50 |
| AC | 25 | 300 | 3P+N | A9N21471 | 1179236 | E60 | 222,15 |
| AC | 40 | 30 | 3P+N | A9N21472 | 1179237 | E60 | 290,27 |
| AC | 40 | 300 | 3P+N | A9N21473 | 1179238 | E60 | 235,68 |
| ASI | 40 | 300 | 3P+N | A9N21477 | 1206704 | E60 | 298,15 |
| ASI | 40 | 30 | 3P+N | A9N21476 | 1206703 | E60 | 370,94 |
| ASI | 25 | 300 | 3P+N | A9N21475 | 1206702 | E60 | 270,46 |
| ASI | 25 | 30 | 3P+N | A9N21474 | 1206701 | E60 | 336,29 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI IC60 2P AC



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 10 | 1P+N | A9Q10225 | 1209725 | E56 | 363,66 |
| AC | 25 | 30 | 1P+N | A9Q11225 | 1179305 | E56 | 224,20 |
| AC | 25 | 300 | 1P+N | A9Q14225 | 1209726 | E56 | 215,32 |
| AC | 40 | 30 | 2 | A9Q11240 | 1179308 | E56 | 241,91 |
| AC | 40 | 300 | 1P+N | A9Q14240 | 1209727 | E56 | 229,24 |
| AC | 63 | 30 | 1P+N | A9V11263 | 1179307 | E56 | 480,34 |
| AC | 63 | 300 | 1P+N | A9V14263 | 1209740 | E56 | 322,80 |
| ASI | 25 | 30 | 1P+N | A9Q31225 | 1209732 | E56 | 289,24 |
| ASI | 40 | 30 | 1P+N | A9Q31240 | 1209733 | E56 | 318,32 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI IC60 3P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 3P | A9Q11325 | 1179310 | E56 | 301,90 |
| AC | 25 | 300 | 3P | A9Q14325 | 1209728 | E56 | 252,87 |
| AC | 40 | 30 | 3P | A9Q11340 | 1179309 | E56 | 310,44 |
| AC | 40 | 300 | 3P | A9Q14340 | 1209729 | E56 | 261,39 |
| AC | 63 | 30 | 3P | A9V11363 | 1179306 | E56 | 527,01 |
| AC | 63 | 300 | 3P | A9V14363 | 1209741 | E56 | 357,56 |
| ASI | 25 | 30 | 3P | A9Q31325 | 1209734 | E56 | 387,66 |
| ASI | 40 | 30 | 3P | A9Q31340 | 1209735 | E56 | 398,58 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI IC60 4P AC



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Instantané | 25 | 30 | 4 | A9Q11425 | 1179311 | E51 | 284,72 |
| Instantané | 40 | 30 | 4 | A9Q11440 | 1179312 | E56 | 298,50 |
| Instantané | 63 | 30 | 4 | A9V11463 | 1179313 | E56 | 525,50 |
| Instantané | 25 | 300 | 4 | A9Q14425 | 1209730 | E56 | 230,81 |
| Instantané | 40 | 300 | 4 | A9Q14440 | 1209731 | E56 | 252,10 |
| Instantané | 63 | 300 | 4 | A9V14463 | 1209742 | E56 | 340,33 |
| Sélectif | 63 | 300 | 4 | A9V15463 | 1209745 | E56 | 401,90 |



BLOC DIFFÉRENTIEL VIGI TG60 4P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 40 | 30 | 4P | A9N21511 | 1206716 | E60 | 285,02 |
| AC | 40 | 300 | 4P | A9N21512 | 1206717 | E60 | 230,98 |
| AC | 63 | 30 | 4P | A9N21562 | 1206727 | E60 | 470,21 |
| AC | 63 | 300 | 4P | A9N21563 | 1206728 | E60 | 316,86 |
| ASI | 40 | 30 | 4P | A9N21513 | 1206718 | E60 | 374,95 |
| ASI | 40 | 300 | 4P | A9N21514 | 1206719 | E60 | 303,82 |
| ASI | 63 | 30 | 4P | A9V31463 | 1209750 | E56 | 726,23 |
| ASI | 40 | 300 | 4P | A9N21518 | 1206720 | E60 | 334,19 |
| ASI | 25 | 25 | 4P | A9Q31425 | 1209736 | E56 | 365,48 |
| ASI | 40 | 30 | 4P | A9Q31440 | 1209737 | E56 | 400,83 |

INTER-DIFFÉRENTIEL



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL IID 2P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 10 | 30 | 2P | A9R10225 | 1206744 | E60 | 266,63 |
| AC | 25 | 30 | 2P | A9R11225 | 1180098 | E60 | 120,80 |
| AC | 40 | 30 | 2P | A9R11240 | 1180368 | E60 | 118,74 |
| AC | 63 | 30 | 2P | A9R11263 | 1180369 | E60 | 214,86 |
| AC | 63 | 100 | 2P | A9R12263 | 1206748 | E60 | 320,92 |
| AC | 25 | 300 | 2P | A9R14225 | 1180372 | E60 | 143,23 |
| AC | 40 | 300 | 2P | A9R14240 | 1180373 | E60 | 143,82 |
| AC | 63 | 300 | 2P | A9R14263 | 1180374 | E60 | 221,77 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL ITG40 2P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2P | A9N21520 | 1206721 | E60 | 111,77 |
| AC | 40 | 30 | 2P | A9N21521 | 1179246 | E60 | 121,74 |
| AC | 25 | 300 | 2P | A9N21522 | 1206722 | E60 | 124,41 |
| AC | 40 | 300 | 2P | A9N21523 | 1206723 | E60 | 125,73 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL ITG40 SUPER IMMUNISÉ 2P



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Asi | 25 | 30 | 2P | A9N21524 | 1206724 | E60 | 186,98 |
| Asi | 40 | 30 | 2P | A9N21526 | 1206725 | E60 | 187,98 |
| Asi | 40 | 300 | 2P | A9N21529 | 1206726 | E60 | 208,38 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL ACTI9 ILD 4P



Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (<30mA), indirect(>300mA) et protection des installations contre les risques d'incendie.

| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 4P | A9R11425 | 1180109 | E60 | 225,35 |
| AC | 40 | 30 | 4P | A9R11440 | 1180370 | E60 | 228,75 |
| AC | 63 | 30 | 4P | A9R11463 | 1180371 | E60 | 358,81 |
| AC | 25 | 300 | 4P | A9R14425 | 1180375 | E60 | 177,58 |
| AC | 40 | 300 | 4P | A9R14440 | 1180376 | E60 | 193,22 |
| AC | 63 | 300 | 4P | A9R14463 | 1180377 | E60 | 243,36 |

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL VIGIK DT40 1P+N 30MA - COURBE C - 4.5 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 4.5 | AC | 10 | 1P+N | A9N21201 | 1267085 | E56 | 168,31 |
| 4.5 | AC | 16 | 1P+N | A9N21202 | 1261804 | E61 | 168,31 |
| 4.5 | AC | 20 | 1P+N | A9N21203 | 1267086 | E56 | 170,55 |
| 4.5 | AC | 25 | 1P+N | A9N21204 | 1261828 | E61 | 171,64 |
| 4.5 | AC | 32 | 1P+N | A9N21205 | 1267087 | E56 | 190,01 |
| 4.5 | AC | 40 | 1P+N | A9N21206 | 1267088 | E56 | 194,04 |



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 1P+N - COURBE C - 6 KA



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 4.5 | AC | 16 | 30 | 1P+N | A9N21444 | 1164850 | E60 | 198,02 |
| 4.5 | AC | 10 | 30 | 1P+N | A9N21442 | 1179227 | E60 | 198,02 |
| 4.5 | AC | 10 | 300 | 1P+N | A9N21443 | 1179228 | E60 | 235,62 |
| 4.5 | AC | 16 | 300 | 1P+N | A9N21445 | 1179229 | E60 | 235,62 |

PROTECTION Foudre ET SURTENSION

NOUVEAU



PARAFoudre DE TÊTE RESI9 XP -10KA - 1P+N TYPE 2 AVEC ACCESSOIRES



| Type | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Avec accessoires | Resi9 | 1P+N | R9PLC | 2032990 | E56 | 221,50 |



PARAFoudre IQICK PF10

Parafoudre iQuick PF10 livré avec câble de terre



| Capacité d'écoulement (en kA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 10 | 1P+N | A9L16617 | 1206612 | E60 | 235,33 |
| 10 | 3P+N | A9L16618 | 1206613 | E60 | 366,18 |

PROTECTION Foudre ET SURTENSION SOULE



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 2P

Parafoudre PM compact et autoprotégé



| Capacité d'écoulement (en kA) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 10 | PM10 | Ph+N | B751585 | 1200562 | E53 | 134,53 |
| 20 | PM20 | Ph+N | B752129 | 1242149 | E57 | 139,11 |
| 40 | PM40 | Ph+N | B751701 | 1200563 | E53 | 143,38 |



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 3PH+N

Parafoudre Résidentiel Autoprotégé - Tétrapolaire



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 15 | Protection de tête | PM 15 | 3PH+N | B751710 | 1199393 | E57 | 336,61 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (LIGNE TÉLÉPHONIQUE, FAX, ADSL)

Parafoudre courant faible débrochable 200V en parallèle Ligne analogique ADSL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection télécom | B751780 | 1199398 | E57 | 75,76 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (ÉLECTRONIQUE DE PORTAIL, AUTOMATISME D'ARROSEMENT...)

Pour protéger vos automatismes de portail, vos portiers vidéo et vos alarmes



| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection intégrable | Mono Ph+N | B751175 | 1242151 | E57 | 21,77 |

PEIGNE, BORNE ET CORDON

NOUVEAU



KIT RÉNOVATION EMBROCHABLE UNIVERSEL RÉSI 9



| Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 5 | 1P+N | R9EXHR05 | 2032980 | E57 | 10,99 |
| 8 | 1P+N | R9EXHR08 | 2032981 | E57 | 12,99 |

NOUVEAU



RÉPARTITEUR RESI9 XE AVEC CONNECTEUR



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 5 | R9EXHC05 | 2032970 | E58 | 8,99 |
| 8 | R9EXHC08 | 2032971 | E58 | 10,99 |
| 13 | R9EXHC13 | 2032972 | E57 | 14,99 |
| 18 | R9EXHC18 | 2032973 | E57 | 18,99 |

NOUVEAU



RÉPARTITEUR RESI9 XE SANS CONNECTEUR



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 5 | R9EXHS05 | 2032974 | E57 | 6,99 |
| 8 | R9EXHS08 | 2032975 | E57 | 8,99 |
| 13 | R9EXHS13 | 2032976 | E57 | 12,99 |

NOUVEAU



PEIGNE VERTICAL RESI9 XE



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 63 | 1P+N | R9EXV | 2032977 | E57 | 12,99 |

NOUVEAU



SYSTÈME DE REPIQUAGE UNIVERSEL POUR DISJONCTEUR XE



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 1 | R9EXHC01 | 2032979 | E57 | 1,99 |

NOUVEAU



PEIGNE RESI9 XP - 1P+N



| Calibre (en A) | Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 63 | 10 | 1P+N | R9PXH210 | 2032982 | E58 | 8,50 |
| 63 | 13 | 1P+N | R9PXH213 | 2032983 | E57 | 10,50 |
| 63 | 18 | 1P+N | R9PXH218 | 2032984 | E58 | 14,50 |



PEIGNE PRODIS

Peigne de raccordement



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 12 | 21086 | 1206108 | E60 | 20,03 |
| 24 | 21088 | 1206109 | E60 | 40,03 |
| 48 | 21089 | 1206110 | E60 | 80,02 |
| 12 | 21090 | 1174133 | E60 | 22,81 |
| 24 | 21092 | 1206111 | E60 | 45,61 |
| 48 | 21093 | 1206112 | E60 | 79,35 |

TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR ITL



| Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 16 | 1NO | A9C30811 | 1206516 | E60 | 38,91 |
| 16 | 2NO | A9C30812 | 1196843 | E60 | 66,12 |
| 16 | 4NO | A9C30814 | 1206517 | E60 | 140,14 |

NOUVEAU



TÉLÉRUPTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE XP



| Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 1NO | R9PCL116 | 2032960 | E57 | 40,50 |
| 16 | 2NO | R9PCL216 | 2032961 | E57 | 66,50 |



MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Encastré | 230 V AC | 10 | NO | 260182300000 | 1265417 | E55 | 14,60 |

MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



MINUTERIE



| Programmation | Tension (V) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1 à 7 minutes | 230 | 1F | 15363 | 1205937 | E60 | 62,65 |



MINUTERIE SIMPLE OU PRÉAVIS



| Type | Programmation | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Acti 9 MINs | 30 sec à 30 minutes | 16 | CCT15232 | 1206806 | E60 | 70,05 |
| Acti 9 MINp | 30 sec à 30 minutes / 1 heure | 16 | CCT15233 | 1206807 | E60 | 106,89 |



INTER HORAIRE



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| IH - 1 canal 24 heures | 230 | 15335 | 1162063 | E63 | 91,14 |
| IH - 1 canal 24 heures | 230 | 15336 | 1205933 | E60 | 133,27 |
| IH - 2 canaux 24 heures | 230 | CCT15365 | 1162150 | E63 | 136,02 |
| IHH - 1 canal - 7 jours | 230 | 15331 | 1162062 | E63 | 148,01 |
| IH - 1 canal 24 H + 1 canal 7 J | 230 | 15366 | 1205938 | E60 | 185,68 |
| IH - 1 canal 24 heures | 230 | 15337 | 1205934 | E60 | 261,00 |
| IHP - 1 canal 24 H 7 J | 230 | CCT15837 | 1206819 | E60 | 198,04 |
| IHP - 2 canaux 24 H 7 J | 230 | CCT15722 | 1206818 | E60 | 221,99 |
| IHP - 1 canal 7 jours | 230 | CCT15850 | 1206826 | E60 | 219,76 |
| IHP - 2 canaux 7 jours | 230 | CCT15852 | 1206828 | E60 | 244,90 |
| IHP+ - 1 canal 7 jours | 230 | CCT15851 | 1206827 | E60 | 319,83 |
| IHP+ - 2 canaux 7 jours | 230 | CCT15853 | 1206829 | E60 | 250,59 |
| IHP - 1 canal 7 jours compacts | 230 | CCT15854 | 1206830 | E60 | 170,86 |
| IHP clic - 1 canal 7 jours | 230 | CCT16650 | 1162151 | E63 | 212,20 |
| IHP clic - 2 canaux 7 jours | 230 | CCT16652 | 1162152 | E63 | 244,90 |

INTERRUPTEUR HORAIRE FINDER



INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.

| Type | Programmation | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Electromécanique | Journalière | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 121182300000 | 1166358 | E55 | 73,19 |
| Electronique | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 122182300000 | 1157991 | E55 | 156,17 |
| Electronique ¹ | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 2 | RT | 129282300000 | 1161118 | E55 | 226,71 |



NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire astro 7Jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone système NFC

| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 12A182300000 | 1406255 | E62 | 156,50 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 12A282300000 | 1406256 | E62 | 167,30 |



NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL HEDOMADAIRE

Interrupteur horaire 7jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone Système NFC

| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 126182300000 | 1406257 | E62 | 137,90 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 126282300000 | 1406258 | E62 | 147,60 |



INTERRUPTEUR SECTIONNEUR ET INVERSEUR

NOUVEAU



INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR RESI9 XP

1P ou 2P - 20A - 1NO - 250 V CA

| Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 32 | 2NO | R9PS232 | 2032966 | E57 | 21,50 |



Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr



Fi et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outillage électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie

CONTACTEUR MODULAIRE

NOUVEAU



COMBINÉ DISJONCTEUR 1P+N - 20A + CONTACTEUR HEURES CREUSES RESI9 XE



| Type | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Disjoncteur + contacteur | 20 | 2NO | R9ECT620 | 2032954 | E57 | 114,99 |



AUXILIAIRE DE DÉCLENCHEMENT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Déclencheur MX+OF - 110-415VCA | A9N26946 | 1181600 | E60 | 85,55 |
| Contact auxiliaire 1 OFS | A9N26923 | 1179301 | E60 | 55,56 |
| Contact auxiliaire 1 OF | A9N26927 | 1206734 | E60 | 55,06 |
| Contact signal-défaut SD | A9N26924 | 1206733 | E60 | 38,90 |



CONTACTEUR CT À RACCORDEMENT RAPIDE 25 A

Contacteur à raccordement rapide 25 A non auxiliairisable



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Standard CT | 230 | 25 | 2NO | A9C15185 | 1206429 | E60 | 84,08 |
| A commande manuelle CT HC | 230 | 25 | 2NO | A9C15186 | 1206430 | E60 | 98,79 |

NOUVEAU



CONTACTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE

Contacteur - 2NO - 20A - Heures creuses ou standard pré-équipé peignable XP



| Type | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Heures creuses | 20 | 2NO | R9PCTH20 | 2032958 | E57 | 91,50 |
| Standard | 20 | 2NO | R9PCTS20 | 2032959 | E57 | 73,50 |



CONTACTEUR ICT AUXILIARISABLE 25 A



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| iCT - bi | 230 | 25 | 2NO | A9C24732 | 1196842 | E60 | 77,85 |
| iCT | 230 | 25 | 2NF | A9C20736 | 1196841 | E60 | 90,42 |
| iCT | 230 | 25 | 4NO - tétra | A9C24834 | 1206501 | E60 | 102,22 |
| iCT HC - bi | 230 | 25 | 2NO | A9C25732 | 1206502 | E60 | 95,49 |

MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE

NOUVEAU



RELAIS INVERSEUR RESI9 POUR VMC



| Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| VMC | R9PCR | 2032962 | E57 | 102,50 |

NOUVEAU



SONNERIE RESI9



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 12V | R9PCBB | 2032963 | E58 | 21,50 |
| 230VCA | R9PCBS | 2032964 | E57 | 27,50 |



TÉLÉCOMMANDE BLOCS DE SECOURS

Télécommande pour blocs de sécurité



| Type d'alarme | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|
| Secteur | 230 | Pyros | 15855 | 1161898 | E60 | 169,89 |

PRISE DE COURANT

NOUVEAU



PRISE DE COURANT RESI9 XP - 2P+T



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 16 | R9PCS616 | 2032969 | E57 | 14,50 |



eau, air, énergie



tereva-direct.fr

Une livraison adaptée à tous vos besoins



Livraison urgente
J-1 avant 9h



Click & Collect
Commandez en ligne
Retirez en 1h en Agence



Livraison personnalisée



Livraison standard
24h à 48h

GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)



PACK GTL DRIVIA 13 COMPLET

Pack comprenant une goulotte avec un couvercle et une cloison



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 couvercle | 250x65 | 2,6 | 030037 | 1109289 | E50 | 217,50 |
| 2 couvercles partiels | 250x65 | 2,5 | 030039 | 1109290 | E50 | 238,00 |



GTL DRIVIA 13 À COMPOSER

Goulotte et accessoires pour composer une GTL Drivia 13



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| Goulotte | 355x65 | Blanc | Drivia | 030032 | 1180068 | E50 | 118,80 |
| Couvercle | 355x65 | Blanc | Drivia | 030034 | 1180069 | E50 | 41,66 |
| Embout | 355x65 | Blanc | Drivia | 030087 | 807686I | E50 | 12,70 |
| Agrafes | 355x65 | Blanc | Drivia | 030075 | 1129666 | E50 | 2,95 |
| Cornet de finition Goulotte/Coffret | 355x65 | Blanc | Drivia | 030094 | 1129667 | E50 | 29,39 |
| Cornet d'épanouissement | 355x65 | Blanc | Drivia | 030095 | 807685X | E50 | 46,07 |



PACK GTL DRIVIA 18 COMPLET

Ensemble avec 2 ou 3 couvercles



| Type | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 couvercles | 355x65 | 2,6 | Blanc | 030067 | 1180966 | E50 | 238,00 |
| 3 couvercles | 355x65 | 2,6 | Blanc | 030068 | 1180967 | E50 | 255,50 |



GTL DRIVIA 18 À COMPOSER



| Type | Coloris | Dimensions (l x H en mm) | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Corps de goulotte | Blanc | 355x65 | 2,6 | 030105 | 1226560 | E50 | 118,80 |
| 2 couvercles + 1 cloison | Blanc | 355x65 | 2,6 | 030106 | 1226561 | E50 | 45,29 |
| Support universel GTL | Blanc | 355x65 | - | 030082 | 1181074 | E50 | 78,54 |
| Cornet d'épanouissement | Blanc | 355x65 | - | 030071 | 1180969 | E50 | 56,42 |
| Embout | Blanc | 355x65 | - | 030070 | 1180968 | E50 | 33,89 |

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



COFFRET DRIVIA 13 MODULES

Coffret de distribution Drivia 13, 13 modules



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 1 | 250x250x103,5 | 401211 | 1180976 | E50 | 38,55 |
| 26 | 2 | 375x250x103,5 | 401212 | 1180977 | E50 | 60,90 |
| 39 | 3 | 500x250x103,5 | 401213 | 1180978 | E50 | 89,41 |
| 52 | 4 | 625x250x103,5 | 401214 | 1180979 | E50 | 118,90 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET DRIVIA 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 250x250x36,5 | 401331 | 1181021 | E50 | 24,76 |
| 26 | 2 | 375x250x36,5 | 401332 | 1181022 | E50 | 34,55 |
| 39 | 3 | 500x250x36,5 | 401333 | 1181023 | E50 | 39,91 |
| 52 | 4 | 625x250x36,5 | 401334 | 1181024 | E50 | 51,88 |



PORTE TRANSPARENTE POUR COFFRET DRIVIA 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 250x250x36,5 | 401341 | 1181025 | E50 | 29,47 |
| 26 | 2 | 375x250x36,5 | 401342 | 1181026 | E50 | 40,83 |
| 39 | 3 | 500x250x36,5 | 401343 | 1181027 | E50 | 47,38 |
| 52 | 4 | 625x250x36,5 | 401344 | 1181028 | E50 | 61,70 |



PLAQUE DE FOND POUR COFFRET DRIVIA 13 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 1 | 250 x 250 | 401351 | 1181029 | E50 | 18,83 |
| 26 | 2 | 250 x 375 | 401352 | 1181030 | E50 | 23,33 |
| 39 | 3 | 250 x 500 | 401353 | 1181031 | E50 | 29,98 |
| 52 | 4 | 250 x 625 | 401354 | 1181032 | E50 | 32,34 |



RÉHAUSSE POUR COFFRET DRIVIA 13 MODULES



| Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 250x250x50 | 401371 | 1181033 | E50 | 42,65 |
| 2 | 375x250x50 | 401372 | 1181034 | E50 | 49,02 |
| 3 | 500x250x50 | 401373 | 1181035 | E50 | 51,88 |
| 4 | 625x250x50 | 401374 | 1181036 | E50 | 56,38 |



COFFRET DRIVIA 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | 250x355x103,5 | 401221 | 1180980 | E50 | 53,73 |
| 36 | 2 | 375x355x103,5 | 401222 | 1180981 | E50 | 85,30 |
| 54 | 3 | 500x355x103,5 | 401223 | 1180982 | E50 | 114,80 |
| 72 | 4 | 625x355x103,5 | 401224 | 1180983 | E50 | 200,60 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET DRIVIA 18 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 18 | 1 | 250x355x36,5 | 401231 | 1180984 | E50 | 32,95 |
| 36 | 2 | 375x355x36,5 | 401232 | 1180985 | E50 | 45,23 |
| 54 | 3 | 500x355x36,5 | 401233 | 1180986 | E50 | 51,17 |
| 72 | 4 | 625x355x36,5 | 401234 | 1180987 | E50 | 72,65 |



OBTURATEUR

Obturbateur RAL blanc 9003
5 / 13 / 18 modules



| Nombre de modules | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 5 | Blanc | 001660 | 758308Q | E50 | 1,85 |
| 13 | Blanc | 001662 | 758309B | E50 | 4,48 |
| 18 | Blanc | 001664 | 758310M | E50 | 5,77 |



SERRURE À CLÉ POUR COFFRET DRIVIA

Serrure à clé n°850 pour coffret Drivia 13 / 18 modules.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 8/9 modules | 001390 | 3797620 | E50 | 25,58 |
| 13/18 modules | 401391 | 1181046 | E50 | 18,97 |

COFFRET DE COMMUNICATION



COFFRET DE COMMUNICATION DRIVIA

Coffret de communication DRIVIA 4 et 8 prises



| Type | Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Sans brassage | 6 | 413217 | 1181054 | E50 | 138,10 |
| Avec brassage | 4 | 413218 | 1181055 | E50 | 149,40 |
| Avec brassage | 8 | 413219 | 1181056 | E50 | 187,60 |



COFFRET DE COMMUNICATION - PRÊT À POSER DRIVIA BASIC

Prêt à poser multimédia basique Plus pour Drivia 13 et 18 modules pour application de Grade 1 ou 2.



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Type | Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 13 | 2 | Basique plus | 8 | 413220 | 1181057 | E50 | 583,00 |



COFFRET DE COMMUNICATION - PRÊT À POSER DRIVIA TRIPLE PLAY

Prêt à poser Triple Play GIGABIT pour Drivia 13 et 18 modules ADSL/Fibre ou très haut débit complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45.



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Type | Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 3 | Triple Play (Gigabit) | 8 | 418222 | 1181064 | E50 | 941,60 |
| 13 | 3 | Triple Play (Gigabit) | 8 | 413222 | 1181059 | E50 | NC |



SWITCH

Switch 4 sorties RJ 45



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 413010 | 1148774 | E50 | 177,60 |



DTI RJ 45

Equipement pour arrivée et distribution du téléphone, de la télévision ADSL et de l'informatique



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 051221 | 1067820 | E50 | 38,33 |



RÉGLETTE D'APPARTEMENT TÉLÉPHONIQUE

Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation - Pose en saillie



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 034200 | 022105D | E50 | 18,03 |

COFFRET CACHE-BORNES



COFFRET CACHE-BORNES 1 RANGÉE



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 140x30x72 | 001301 | 035635J | E50 | 9,43 |
| 2 | 140x50x72 | 001302 | 035636U | E50 | 9,77 |
| 4 | 160x90x74 | 001304 | 035637F | E50 | 11,15 |
| 6 | 160x128x74 | 001306 | 035638Q | E50 | 24,05 |
| 8/9 | 180x190x83 | 001308 | 035639B | E50 | 30,70 |



PORTE COFFRET MINI - 8/9 MODULES

Pote blanche IP40 et IK 07 pour coffrets 8/9 modules.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 001328 | 035599D | E50 | 24,76 |

DISJONCTEUR 1P+N DNX³ LOGEMENT



DISJONCTEUR DNX³ 1P+N À VIS - COURBE C

Disjoncteur DNX3 1P+N à vis
Uni + Neutre 230 V~



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4,5 | C | 2 | 1P+N | 406771 | 1146053 | E50 | 32,23 |
| 4,5 | C | 6 | 1P+N | 406772 | 1146054 | E50 | 34,28 |
| 4,5 | C | 10 | 1P+N | 406773 | 1146055 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 16 | 1P+N | 406774 | 1146056 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 20 | 1P+N | 406775 | 1146057 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 25 | 1P+N | 406776 | 1146058 | E50 | 26,81 |
| 4,5 | C | 32 | 1P+N | 406777 | 1146059 | E50 | 25,17 |



DISJONCTEUR DNX³ 1P+N AUTO/AUTO - COURBE C

Disjoncteurs phase+neutre permettant la protection des départs en courbe C - Raccordement par bornes automatiques



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4,5 | C | 2 | 1P+N | 406780 | 1146060 | E50 | 32,23 |
| 4,5 | C | 6 | 1P+N | 406781 | 1146061 | E50 | 34,28 |
| 4,5 | C | 10 | 1P+N | 406782 | 1146062 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 16 | 1P+N | 406783 | 1146063 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 20 | 1P+N | 406784 | 1146064 | E50 | 20,47 |
| 4,5 | C | 25 | 1P+N | 406785 | 1146065 | E50 | 26,81 |
| 4,5 | C | 32 | 1P+N | 406786 | 1146066 | E50 | 25,17 |



DISJONCTEUR 1P+N DX³ 4.5 KA - COURBE D



| Calibre (en A) | Courbe | Capacité d'écoulement (en kA) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|--------|-------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 10 | D | 4,5 | 406801 | 1158218 | E50 | 40,32 |
| 16 | D | 4,5 | 406802 | 1158219 | E50 | 40,32 |
| 20 | D | 4,5 | 406803 | 1158220 | E50 | 40,32 |
| 25 | D | 4,5 | 406804 | 1158221 | E50 | 44,41 |

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX³



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N DX³ 4500 AUTO/VIS - 6 KA

Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 404 926/937 ou tétrapolaire réf. 405 200/201/202/210



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6 | C | 10 | 1P+N | 410712 | 1146374 | E50 | 204,70 |
| 6 | C | 16 | 1P+N | 410713 | 1146375 | E50 | 198,50 |
| 6 | C | 20 | 1P+N | 410714 | 1146376 | E50 | 195,50 |
| 6 | C | 25 | 1P+N | 410715 | 1152236 | E50 | 214,90 |
| 6 | C | 32 | 1P+N | 410716 | 1146377 | E50 | 214,90 |



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N DX³ 6KA TYPE AC - COURBE C

Type AC 30mA, détecte les défauts à composante alternative Uni + Neutre 230V~ courbe C



| Courbe | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| C | 2 | 30 | 1P+N | 410702 | 1267241 | E50 | 214,90 |
| C | 6 | 30 | 1P+N | 410703 | 1267242 | E50 | 209,80 |
| C | 10 | 30 | 1P+N | 410704 | 1146370 | E50 | 204,70 |
| C | 16 | 30 | 1P+N | 410705 | 1146371 | E50 | 198,50 |
| C | 20 | 30 | 1P+N | 410706 | 1146372 | E50 | 195,50 |
| C | 25 | 30 | 1P+N | 410707 | 1267243 | E50 | 214,90 |
| C | 32 | 30 | 1P+N | 410708 | 1146373 | E50 | 214,90 |
| C | 40 | 30 | 1P+N | 410709 | 1239867 | E50 | 236,40 |



DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX³ 3P+N 6000 - 10 KA - VIS/VIS - COURBE C



| Courbe | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| C | 16 | 30 | 3P+N | 411186 | 1157983 | E50 | 416,50 |
| C | 20 | 30 | 3P+N | 411187 | 1157984 | E50 | 414,40 |
| C | 25 | 30 | 3P+N | 411188 | 1157985 | E50 | 426,70 |
| C | 32 | 30 | 3P+N | 411189 | 1157986 | E50 | 426,70 |
| C | 40 | 30 | 3P+N | 411190 | 1157987 | E50 | 446,20 |
| C | 10 | 300 | 3P+N | 411204 | 1312602 | E50 | 362,20 |
| C | 16 | 300 | 3P+N | 411205 | 1312603 | E50 | 363,30 |
| C | 20 | 300 | 3P+N | 411206 | 1312604 | E50 | 353,00 |
| C | 25 | 300 | 3P+N | 411207 | 1312605 | E50 | 363,30 |
| C | 32 | 300 | 3P+N | 411208 | 1223372 | E50 | 377,60 |

DISJONCTEUR DX³ PDC >= 6 KA



DISJONCTEUR 3P+N DX³ 6KA VIS/VIS - COURBE C

Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire réf. 405 200/201/202/210



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 6 | C | 10 | 3P+N | 406908 | 1146100 | E50 | 122,80 |
| 6 | C | 16 | 3P+N | 406910 | 1146101 | E50 | 122,80 |
| 6 | C | 20 | 3P+N | 406911 | 1146102 | E50 | 122,80 |
| 6 | C | 25 | 3P+N | 406912 | 1146103 | E50 | 138,10 |
| 6 | C | 32 | 3P+N | 406913 | 1146104 | E50 | 142,20 |



DISJONCTEUR 1P+N DX³ 10KA - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 10 | C | 1 | 1P+N | 407692 | 1267219 | E50 | 89,95 |
| 10 | C | 2 | 1P+N | 407693 | 1267220 | E50 | 89,44 |
| 10 | C | 3 | 1P+N | 407694 | 1267221 | E50 | 86,88 |
| 10 | C | 4 | 1P+N | 407695 | 1267222 | E50 | 86,88 |
| 10 | C | 6 | 1P+N | 407696 | 1146113 | E50 | 72,04 |
| 10 | C | 8 | 1P+N | 407697 | 1250283 | E50 | 80,43 |
| 10 | C | 10 | 1P+N | 407698 | 1146114 | E50 | 62,11 |
| 10 | C | 13 | 1P+N | 407699 | 1262015 | E50 | 96,70 |
| 10 | C | 16 | 1P+N | 407700 | 1146115 | E50 | 62,63 |
| 10 | C | 20 | 1P+N | 407701 | 1146116 | E50 | 67,13 |
| 10 | C | 25 | 1P+N | 407702 | 1146117 | E50 | 76,44 |
| 10 | C | 32 | 1P+N | 407703 | 1146118 | E50 | 86,57 |
| 10 | C | 40 | 1P+N | 407704 | 1146119 | E50 | 94,66 |



DISJONCTEUR 2P DX³ 10KA - COURBE C

Disjoncteur DX³ 6000 -vis/vis- U+N - 230V~ -10 kA - courbe C - protection départ.



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 1 | 2P | 407776 | 1267223 | E50 | 110,50 |
| 10 | C | 2 | 2P | 407777 | 1267224 | E50 | 106,40 |
| 10 | C | 3 | 2P | 407778 | 1267225 | E50 | 110,50 |
| 10 | C | 4 | 2P | 407779 | 1267226 | E50 | 110,50 |
| 10 | C | 6 | 2P | 407780 | 1267227 | E50 | 81,76 |
| 10 | C | 8 | 2P | 407781 | 1267228 | E50 | 92,71 |
| 10 | C | 10 | 2P | 407782 | 1146173 | E50 | 65,29 |
| 10 | C | 16 | 2P | 407784 | 1146175 | E50 | 65,29 |
| 10 | C | 20 | 2P | 407785 | 1146176 | E50 | 65,39 |
| 10 | C | 25 | 2P | 407786 | 1146186 | E50 | 75,21 |
| 10 | C | 32 | 2P | 407787 | 1146187 | E50 | 71,22 |
| 10 | C | 40 | 2P | 407788 | 1146188 | E50 | 93,12 |
| 10 | C | 50 | 2P | 407789 | 1146189 | E50 | 151,40 |
| 10 | C | 63 | 2P | 407790 | 1152233 | E50 | 161,70 |



DISJONCTEUR 2P DX³ 10KA - COURBE D

Disjoncteur bipolaire 230/400 V~
Pour peigne HX³ traditionnel bipolaire Réf.404 938/939 ou câblage traditionnel
Pouvoir de coupure en 230 V~ : 25 kA selon EN 60947-2
Vis/vis



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 1 | 2P | 408008 | 1250284 | E50 | 119,70 |
| 10 | D | 2 | 2P | 408009 | 1250285 | E50 | 118,70 |
| 10 | D | 3 | 2P | 408010 | 1267238 | E50 | 118,70 |
| 10 | D | 4 | 2P | 408011 | 1267239 | E50 | 118,70 |
| 10 | D | 6 | 2P | 408012 | 1250286 | E50 | 111,50 |
| 10 | D | 8 | 2P | 408013 | 1267240 | E50 | 123,80 |
| 10 | D | 10 | 2P | 408014 | 1146325 | E50 | 91,48 |
| 10 | D | 16 | 2P | 408015 | 1146326 | E50 | 91,38 |
| 10 | D | 20 | 2P | 408016 | 1146327 | E50 | 91,38 |
| 10 | D | 25 | 2P | 408017 | 1146329 | E50 | 101,80 |
| 10 | D | 32 | 2P | 408018 | 1146330 | E50 | 96,39 |
| 10 | D | 40 | 2P | 408019 | 1146331 | E50 | 114,60 |



DISJONCTEUR 3P DX³ 10KA - COURBE C



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 1 | 3P | 407821 | 1267229 | E50 | 182,10 |
| 10 | C | 2 | 3P | 407822 | 1267230 | E50 | 175,00 |
| 10 | C | 3 | 3P | 407823 | 1267231 | E50 | 181,10 |
| 10 | C | 4 | 3P | 407824 | 1267232 | E50 | 182,10 |
| 10 | C | 6 | 3P | 407825 | 1267233 | E50 | 134,10 |
| 10 | C | 10 | 3P | 407827 | 1146190 | E50 | 105,40 |
| 10 | C | 16 | 3P | 407829 | 1146191 | E50 | 105,40 |
| 10 | C | 20 | 3P | 407830 | 1146192 | E50 | 105,40 |
| 10 | C | 32 | 3P | 407832 | 1146302 | E50 | 115,60 |
| 10 | C | 40 | 3P | 407833 | 1267235 | E50 | 151,40 |
| 10 | C | 50 | 3P | 407834 | 1267236 | E50 | 244,60 |
| 10 | C | 63 | 3P | 407835 | 1267237 | E50 | 260,90 |



DISJONCTEUR 3P+N DX³ 10KA - COURBE C

Disjoncteur tétrapolaire 400 V~ Courbe C pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | C | 10 | 3P+N | 407896 | 1146311 | E50 | 142,20 |
| 10 | C | 16 | 3P+N | 407898 | 1146312 | E50 | 142,20 |
| 10 | C | 20 | 3P+N | 407899 | 1146313 | E50 | 142,20 |
| 10 | C | 25 | 3P+N | 407900 | 1146314 | E50 | 161,70 |
| 10 | C | 32 | 3P+N | 407901 | 1146315 | E50 | 153,50 |
| 10 | C | 40 | 3P+N | 407902 | 1146316 | E50 | 199,50 |
| 10 | C | 50 | 3P+N | 407903 | 1146317 | E50 | 324,40 |
| 10 | C | 69 | 3P+N | 407904 | 1146318 | E50 | 348,90 |



DISJONCTEUR 3P+N DX³ 10KA - COURBE D

Disjoncteur tétrapolaire 400 V~ pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire Réf.404 944/945 ou câblage traditionnel



| Capacité d'écoulement (en kA) | Courbe | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | D | 10 | 3P+N | 408116 | 1146339 | E50 | 189,30 |
| 10 | D | 16 | 3P+N | 408117 | 1146341 | E50 | 189,30 |
| 10 | D | 20 | 3P+N | 408118 | 1146342 | E50 | 189,30 |
| 10 | D | 25 | 3P+N | 408119 | 1146344 | E50 | 216,90 |
| 10 | D | 32 | 3P+N | 408120 | 1146346 | E50 | 206,70 |
| 10 | D | 40 | 3P+N | 408121 | 1146347 | E50 | 248,70 |
| 10 | D | 50 | 3P+N | 408122 | 1255003 | E50 | 402,20 |
| 10 | D | 63 | 3P+N | 408123 | 1152235 | E50 | 432,90 |

INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P VIS/AUTO ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT

Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| A | 40 | 30 | 2 | 411638 | 1146391 | E50 | 104,40 |
| A | 63 | 30 | 2 | 411639 | 1146392 | E50 | 177,00 |
| A | 25 | 30 | 2 | 411637 | 1312601 | E50 | 111,50 |
| AC | 25 | 30 | 2 | 411631 | 1146388 | E50 | 92,61 |
| AC | 40 | 30 | 2 | 411632 | 1146389 | E50 | 91,48 |
| AC | 63 | 30 | 2 | 411633 | 1146390 | E50 | 154,50 |
| AC | 25 | 300 | 2 | 411634 | 1312600 | E50 | 144,30 |
| AC | 40 | 300 | 2 | 411635 | 1253161 | E50 | 117,70 |



INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES 230V~/ 63A VIS/AUTO

Protection tête de groupe. Arrivée haut/départ haut. Alimentation exclusivement par peigne vertical. Sensibilité 30 mA. Conforme à la norme NF EN 61008-1.



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 63 | 30 | 2P | 411650 | 1181091 | E50 | 162,70 |
| A | 63 | 30 | 2P | 411651 | 1181092 | E50 | 182,10 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 4P DX³ ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT

Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 40 | 30 | 4 | 411652 | 1146394 | E50 | 263,00 |
| AC | 63 | 30 | 4 | 411653 | 1146395 | E50 | 406,30 |
| AC | 40 | 300 | 4 | 411654 | 1146396 | E50 | 216,90 |
| AC | 63 | 300 | 4 | 411655 | 1146397 | E50 | 264,00 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P DX³ VIS/VIS ARRIVÉE HAUT/DÉPART HAUT



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| A | 25 | 30 | 2 | 411616 | 1179318 | E50 | 111,50 |
| A | 40 | 30 | 2 | 411617 | 1146385 | E50 | 104,40 |
| AC | 25 | 30 | 2 | 411610 | 1152240 | E50 | 92,61 |
| AC | 40 | 30 | 2 | 411611 | 1146382 | E50 | 91,48 |
| AC | 25 | 300 | 2 | 411613 | 1312598 | E50 | 144,30 |
| AC | 40 | 300 | 2 | 411614 | 1146384 | E50 | 117,70 |
| Hpi | 40 | 30 | 2 | 411623 | 1146387 | E50 | 180,10 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P DX³ ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| A | 40 | 30 | 2 | 411555 | 1146380 | E50 | 103,40 |
| A | 63 | 30 | 2 | 411556 | 1146381 | E50 | 175,00 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P DX³ ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 2 | 411504 | 1152237 | E50 | 90,46 |
| AC | 40 | 30 | 2 | 411505 | 1146378 | E50 | 90,46 |
| AC | 63 | 30 | 2 | 411506 | 1146379 | E50 | 153,50 |
| AC | 25 | 300 | 2 | 411524 | 1152238 | E50 | 135,10 |
| AC | 40 | 300 | 2 | 411525 | 1152239 | E50 | 135,10 |
| AC | 63 | 300 | 2 | 411526 | 1312599 | E50 | 206,70 |



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 4P DX³ ARRIVÉE HAUT/DÉPART BAS



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| AC | 25 | 30 | 4 | 411660 | 1152241 | E50 | 213,90 |
| AC | 40 | 30 | 4 | 411661 | 1146398 | E50 | 216,90 |
| AC | 63 | 30 | 4 | 411662 | 1152242 | E50 | 339,70 |
| AC | 40 | 300 | 4 | 411665 | 1146399 | E50 | 184,20 |
| A | 40 | 30 | 4 | 411675 | 1146400 | E50 | 257,90 |
| A | 63 | 30 | 4 | 411676 | 1311553 | E50 | 425,70 |

BLOC DIFFÉRENTIEL



BLOC DIFFÉRENTIEL 2P 30 MA

Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| A vis | 40 | 30 | 410401 | 1146348 | E50 | 234,30 |
| A vis | 63 | 30 | 410402 | 1146349 | E50 | 363,30 |
| Auto | 40 | 30 | 410407 | 1146350 | E50 | 234,30 |
| Auto | 63 | 30 | 410408 | 1146351 | E50 | 363,30 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 2P 300MA

Pour câblage traditionnel



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Vis | 40 | 300 | 410413 | 1146352 | E50 | 221,00 |
| Vis | 63 | 300 | 410414 | 1146353 | E50 | 258,90 |
| Auto | 40 | 300 | 410419 | 1146354 | E50 | 221,00 |
| Auto | 63 | 300 | 410420 | 1146355 | E50 | 258,90 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 30MA



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Vis | 40 | 30 | 410499 | 1146358 | E50 | 288,60 |
| Vis | 63 | 30 | 410500 | 1146359 | E50 | 470,70 |
| Auto | 40 | 30 | 410505 | 1146362 | E50 | 288,60 |
| Auto | 63 | 30 | 410506 | 1146363 | E50 | 470,70 |



BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 300MA



| Type | Calibre (en A) | Sensibilité (en mA) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Vis | 40 | 300 | 410511 | 1146364 | E50 | 230,20 |
| Vis | 63 | 300 | 410512 | 1146365 | E50 | 307,00 |
| Auto | 40 | 300 | 410517 | 1146368 | E50 | 230,20 |
| Auto | 63 | 300 | 410518 | 1146369 | E50 | 307,00 |

PROTECTION Foudre et SURTENSION



PARAFoudre MONOPHAsÉ



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1P+N | 003951 | 930625Z | E50 | 207,70 |

PROTECTION Foudre et SURTENSION SOULE



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 2P

Parafoudre PM compact et autoprotégé



| Capacité d'écoulement (en kA) | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 10 | PM10 | Ph+N | B751585 | 1200562 | E53 | 134,53 |
| 20 | PM20 | Ph+N | B752129 | 1242149 | E57 | 139,11 |
| 40 | PM40 | Ph+N | B751701 | 1200563 | E53 | 143,38 |



PARAFoudre RÉSIDENTIEL AUTOPROTÉGÉ - 3PH+N

Parafoudre Résidentiel Autoprotégé - Tétrapolaire



| Capacité d'écoulement (en kA) | Type | Gamme | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 15 | Protection de tête | PM 15 | 3PH+N | B751710 | 1199393 | E57 | 336,61 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (LIGNE TÉLÉPHONIQUE, FAX, ADSL)

Parafoudre courant faible débrochable 200V en parallèle Ligne analogique ADSL



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection télécom | B751780 | 1199398 | E57 | 75,76 |



PARAFoudre COURANT FAIBLE (ÉLECTRONIQUE DE PORTAIL, AUTOMATISME D'ARROSAGE...)

Pour protéger vos automatismes de portail, vos portiers vidéo et vos alarmes



| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Protection intégrable | Mono Ph+N | B751175 | 1242151 | E57 | 21,77 |

PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE VERTICAL



PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 125 MM

Peigne de répartition verticale VX3 optimisé monophasé pour 2/3/4 rangées.



| Nombre de rangées | H (mm) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 125 | 250 | 405000 | 1181068 | E50 | 17,88 |
| 3 | 125 | 250 | 405001 | 1181069 | E50 | 26,45 |
| 4 | 125 | 250 | 405002 | 1181070 | E50 | 36,40 |



PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 150 MM

Peigne 63 A monophasé pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160 2 rangées



| Nombre de rangées | H (mm) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 150 | 250V | 405003 | 1181071 | E50 | 23,84 |
| 3 | 150 | 250V | 405004 | 1181072 | E50 | 33,01 |
| 4 | 150 | 250V | 405005 | 1181073 | E50 | 42,96 |

DISPOSITIF DE RACCORDEMENT



RACCORDEMENT INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL MONO 63A

Dispositif de raccordement 63 A Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A



| Nombre de rangées | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2 | 400V | 405009 | 1068871 | E50 | 8,33 |

PEIGNE HORIZONTAL



PEIGNE D'ALIMENTATION HX³ - 2P - POUR BORNES À VIS

Répartition horizontale HX³ traditionnelle pour bornes à vis alignées



| Type | Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6 appareils | 12 | 2P | 404938 | 1146028 | E50 | 15,14 |



PEIGNE D'ALIMENTATION HX³ - 2P / 3 PHASES - BORNES À VIS

Répartition horizontale HX³ traditionnelle pour bornes à vis alignées



| Type | Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 28 appareils | 12 | 2P | 404940 | 1146029 | E50 | 36,02 |



PEIGNE 3P HX³ POUR BORNES À VIS

Peigne tripolaire pré-équipé de protections d'extrémités



| Type | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4 appareils | 12 | 404942 | 1146030 | E50 | 18,62 |



PEIGNE 3P+N HX³ POUR BORNES À VIS

Peigne tétrapolaire pré-équipé de protections d'extrémités



| Type | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3 appareils | 12 | 404944 | 1146031 | E50 | 30,60 |



PEIGNE PH+N HX3 UNIVERSEL

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 uni + neutre.

Intensité maximum = 63A.

Utilisables pour la phase et le neutre par retournement du peigne.

Entraxe des dents = 1 module.

| Nombre de modules | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 13 | 63 | Ph+N | 404926 | 1146025 | E50 | 5,17 |
| 18 | 63 | Ph+N | 404928 | 1181067 | E50 | 7,23 |
| 57 | 63 | Ph+N | 404937 | 1146027 | E50 | 34,89 |



PEIGNE 4P HX³ "TÊTE DE GROUPE"

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DX3 à bornes à vis ou automatiques.



| Nombre de modules | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 6 | 3P+N | 405200 | 1181863 | E50 | 16,51 |
| 12 | 3P+N | 405201 | 1146042 | E50 | 22,35 |
| 18 | 3P+N | 405202 | 1146043 | E50 | 29,32 |
| 24 | 3P+N | 405210 | 1146046 | E50 | 38,45 |

BORNE



BORNE RACCORD AUTO P+N

Borne de raccordement à connexion auto



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|-------------|
| | 405207 | 1181093 | E50 | 7,28 |



BORNE DE RACCORDEMENT TRIPHASÉE

Borne de raccordement à connexion pour répartition triphasée



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| A connexion auto | 405206 | 1146044 | E50 | 25,42 |
| A vis | 405208 | 1146045 | E50 | 5,54 |



BORNES DE RACCORDEMENT À VIS POUR PEIGNE 63 A MAXI

Permettent le raccordement sur borne à vis. L'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareil.



| Type | Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Universel | 63 | 1 | 404905 | 1146023 | E50 | 5,51 |
| Tout peigne | 63 | 1 | 404906 | 1146024 | E50 | 3,96 |

BORNIER DE RÉPARTITION À VIS



BORNIER DE RÉPARTITION TERRE AUTO

Bornier IP 2X à connexion automatique - Universel - Terre (vert)



| Type | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 borne à cage | 63 | 005050 | 1120891 | E50 | 6,20 |
| 3 bornes à cage | 98 | 005051 | 1267249 | E50 | 7,73 |
| 5 bornes à cage | 276 | 005053 | 1120895 | E50 | 15,79 |
| 5 bornes à cage | 385 | 005054 | 1120896 | E50 | 24,91 |



BORNIER DE RÉPARTITION TERRE

Bornier de répartition à vis pour Terre (vert)



| Type | L (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|--------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 8 connexions 1,5 à 16 mm | 75 | Vert | 004832 | 471413Z | E50 | 10,01 |
| 1 connexion 6 à 25 mm | 113 | Vert | 004834 | 001003J | E50 | 12,28 |



BORNIER DE RÉPARTITION PHASE

Bornier de répartition à vis - Phase (noir)



| Type | L (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|--------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4 connexions | 47 | Noir | 004850 | 471410S | E50 | 7,16 |
| 8 connexions 1,5 à 16 mm | 75 | Noir | 004852 | 001016W | E50 | 9,30 |
| 1 connexion | 113 | Noir | 004854 | 001017H | E50 | 13,20 |
| 1 connexion 6 à 25 mm | 141 | Noir | 004855 | 1312621 | E50 | 20,88 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



BORNIER DE RÉPARTITION NEUTRE

Bornier de répartition à vis - Neutre (bleu)



| Type | L (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 connexion | 141 | Bleu | 004845 | 1312619 | E50 | 20,47 |
| 1 connexion | 176 | Bleu | 004846 | 1312620 | E50 | 25,89 |

CORDON



CORDON DE REPIQUAGE P+N 10 MM² POUR BORNES À VIS

Jeu de 2 cordons de repiquage pour bornes à vis (1 phase + 1 neutre)



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 63A | 404903 | 1146022 | E50 | 12,30 |

COUPE-CIRCUIT



COMBINÉ À CARTOUCHE PAC

Combiné Pac 20 à cartouches



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20 | 1P+N | 046162 | 022321N | E50 | 46,66 |
| 20 | 2 | 046163 | 137124A | E50 | 51,68 |
| 20 | 3P+N | 046165 | 022323J | E50 | 89,64 |

CARTOUCHE / FUSIBLE



CARTOUCHE INDUSTRIELLE CYLINDRIQUE 8 X 32 MM TYPE GG SANS VOYANT

Tension d'utilisation : 400 V.

Pouvoir de coupure : 20 000 A.

Permettent le contrôle de la sélectivité pour la protection moteur.



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 1 | 012301 | 025745D | E50 | 1,36 |
| Sans voyant | 2 | 012302 | 0257460 | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 4 | 012304 | 021841L | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 6 | 012306 | 021842W | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 8 | 012308 | 149690K | E50 | 1,28 |
| Sans voyant | 10 | 012310 | 021843H | E50 | 1,15 |
| Sans voyant | 12 | 012312 | 461054I | E50 | 1,35 |
| Sans voyant | 16 | 012316 | 021844S | E50 | 1,14 |
| Sans voyant | 20 | 012320 | 021845D | E50 | 1,05 |
| Avec voyant | 2 | 012402 | 0218460 | E50 | 2,10 |
| Avec voyant | 4 | 012404 | 464092Q | E50 | 2,10 |
| Avec voyant | 6 | 012406 | 021848K | E50 | 2,11 |
| Avec voyant | 8 | 012408 | 461323D | E50 | 2,13 |
| Avec voyant | 10 | 012410 | 021849V | E50 | 2,02 |
| Avec voyant | 12 | 012412 | 4613240 | E50 | 2,30 |
| Avec voyant | 16 | 012416 | 021850G | E50 | 1,96 |
| Avec voyant | 20 | 012420 | 021851R | E50 | 1,84 |



CARTOUCHE INDUSTRIELLE 10 X 38 TYPE GG HPC

Type gG HPC (Haut pouvoir de coupure).

Tension d'utilisation : 500 V.

Pouvoir de coupure : 10 000 A.

Permettent le contrôle de la sélectivité pour la protection moteur.



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 1 | 013301 | 023542C | E50 | 1,70 |
| Sans voyant | 2 | 013302 | 023557L | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 4 | 013304 | 0235620 | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 6 | 013306 | 021867L | E50 | 1,54 |
| Sans voyant | 8 | 013308 | 023563Z | E50 | 1,60 |
| Sans voyant | 10 | 013310 | 021868W | E50 | 1,52 |
| Sans voyant | 12 | 013312 | 023582A | E50 | 1,60 |
| Sans voyant | 16 | 013316 | 021869H | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 20 | 013320 | 021870S | E50 | 1,53 |
| Sans voyant | 25 | 013325 | 021871D | E50 | 1,32 |
| Sans voyant | 32 | 013332 | 0218720 | E50 | 1,07 |
| Avec voyant | 10 | 013410 | 021876G | E50 | 3,87 |
| Avec voyant | 16 | 013416 | 021877R | E50 | 3,87 |
| Avec voyant | 20 | 013420 | 021878C | E50 | 3,89 |
| Avec voyant | 25 | 013425 | 021879N | E50 | 2,82 |
| Avec voyant | 32 | 013432 | 021880Y | E50 | 2,51 |



FUSIBLE 5 X 20 - TYPE F

Cartouches cylindriques miniatures

Type F (rapide), corps céramique

Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 0,5 | 010205 | 021800C | E50 | 1,17 |
| Sans voyant | 1 | 010210 | 0214820 | E50 | 1,17 |
| Sans voyant | 1,6 | 010216 | 021533D | E50 | 1,24 |
| Sans voyant | 2 | 010220 | 021547B | E50 | 1,17 |
| Sans voyant | 3,15 | 010230 | 021552E | E50 | 1,17 |
| Sans voyant | 5 | 010250 | 021662S | E50 | 1,17 |
| Sans voyant | 6,3 | 010263 | 021290I | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 10 | 010296 | 0213780 | E50 | 1,18 |



FUSIBLE DOMESTIQUE 6,3 X 23

Cylindrique domestique



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 4 | 010304 | 467817P | | NC |
| Sans voyant | 6 | 010306 | 021801N | E50 | 2,18 |



FUSIBLE DOMESTIQUE 8,5 X 23

Cartouches cylindriques domestiques



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 2 | 011302 | 022564I | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 4 | 011304 | 149669N | E50 | 1,01 |
| Sans voyant | 6 | 011306 | 021803J | E50 | 1,01 |
| Sans voyant | 10 | 011310 | 021804U | E50 | 0,86 |
| Avec voyant | 2 | 011402 | 149672U | E50 | 1,85 |
| Avec voyant | 6 | 011406 | 021806Q | E50 | 1,85 |
| Avec voyant | 10 | 011410 | 021807B | E50 | 1,48 |



FUSIBLE DOMESTIQUE 10,3 X 25,8

Cylindrique domestiques



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 6 | 011606 | 021810I | E50 | 1,33 |
| Sans voyant | 10 | 011610 | 021811T | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 16 | 011616 | 0218200 | E50 | 0,99 |
| Avec voyant | 10 | 011710 | 021825R | E50 | 2,05 |
| Avec voyant | 16 | 011716 | 021826C | E50 | 1,87 |



FUSIBLE DOMESTIQUE 10,3 X 31,5

Cylindrique domestique



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 16 | 012616 | 021853N | E50 | 1,84 |
| Sans voyant | 20 | 012620 | 021854Y | E50 | 1,84 |
| Sans voyant | 25 | 012625 | 021855J | E50 | 1,84 |
| Avec voyant | 16 | 012716 | 021856U | E50 | 2,46 |
| Avec voyant | 20 | 012720 | 021857F | E50 | 2,46 |
| Avec voyant | 25 | 012725 | 021858Q | E50 | 2,46 |

TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR POUR BOÎTE

Télérupteur 1P-10AX-230 V silencieux, Unipolaire, 50-60 Herz, Intensité max acceptée 50 mA.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Unipolaire | 230 | 10 | 049120 | 1104492 | E50 | 43,62 |



MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| Encastré | 230 V AC | 10 | NO | 260182300000 | 1265417 | E55 | 14,60 |



TÉLÉRUPTEUR CX3 1P

Télérupteur standard à vis - unipolaire 16 A - 250 V~



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| A vis | 12 | 16 | 1 | 412404 | 1180099 | E50 | 52,39 |
| A vis | 24 | 16 | 1 | 412405 | 1267245 | E50 | 52,50 |
| A vis | 230 | 16 | 1 | 412408 | 1146402 | E50 | 36,94 |
| Auto | 230 | 16 | 1 | 412420 | 1146404 | E50 | 36,94 |



TÉLÉRUPTEUR SILENCIEUX CX3

Télérupteur silencieux



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans temporisation | 250 | 16 | 1 | 412400 | 1146401 | E50 | 43,17 |
| Temporisé | 250 | 16 | 1 | 412401 | 1267244 | E50 | 70,51 |



TÉLÉRUPTEUR CX3 2P

Les auxiliaires et le compensateur peuvent être associés au télérupteur standard.



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 24 | 16 | 1 | 412410 | 1267246 | E50 | 75,31 |
| 48 | 16 | 1 | 412411 | 1267247 | E50 | 86,57 |
| 230 | 16 | 1 | 412412 | 1146403 | E50 | 59,86 |



TÉLÉRUPTEUR CX3 4P

Tétrapolaires 16 A - 400 V~



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 400 | 16 | 2 | 412416 | 1267248 | E50 | 137,10 |



AUXILIAIRE POUR TÉLÉRUPTEURS

Auxiliaire pour contacteurs 1 module 16 et 25A - contact aux inv. O+F - 5A - 250V~



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 0.5 | 412429 | 1146405 | E50 | 36,79 |

MINUTERIE



MINUTERIE D'ÉCLAIRAGE

Minuterie particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie



| Type | Programmation | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Electronique | 0,5 à 10 min | 16 | 1 | 412602 | 1146426 | E50 | 60,27 |

INTERRUPTEUR HORAIRE



INTERRUPTEURS HORAIRE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE

3 positions on/auto/off.
1 sortie 16 A.
Eco-participation : 0,12 € HT



| Type | Programmation | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Avec réserve | Journalière | 1 | 412790 | 1146428 | E50 | 116,70 |
| Avec réserve | Hebdomadaire | 3 | 412795 | 1146429 | E50 | 142,20 |
| Avec réserve | Journalière | 3 | 412813 | 1146431 | E50 | 120,70 |
| Sans réserve | Journalière | 3 | 412812 | 1146430 | E50 | 86,57 |
| Automatique | Journalière | 3 | 412823 | 1146432 | E50 | 156,60 |
| Auto | Hedomadaire | 3 | 412828 | 1146433 | E50 | 185,20 |



INTER HORAIRE PROGRAMMABLE DIGITAL

Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques.
programmation minimum 1 seconde.
Nombre de modules : 2,
Réserve de marche de l'horloge : 5 ans.



| Type | Nombre de modules | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Journalier | 2 | 16 | 412631 | 1215886 | E50 | 211,80 |
| Hebdomadaire | 2 | 16 | 412641 | 1312597 | E50 | 236,40 |



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE STANDARD

Alimentation 230 V.
Pilote l'éclairage en fonction de la luminosité.
Réglage de 1 à 100 000 lux.
Pilotages possibles.
2000 W incandescence.
2000 W fluo compensé série.
1000 W lampe à économie d'énergie.
Eco-participation : 0,12 € HT



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 | 250 | 16 | 1 | 412623 | 1146427 | E50 | 180,10 |

INTERRUPTEUR HORAIRE FINDER



INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.



| Type | Programmation | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Electromécanique | Journalière | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 121182300000 | 1166358 | E55 | 73,19 |
| Electronique | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 1 | RT | 122182300000 | 1157991 | E55 | 156,17 |
| Electronique | Hebdomadaire | 230 V AC | 16 | 2 | RT | 129282300000 | 1161118 | E55 | 226,71 |

NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE

Interrupteur horaire astro 7Jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone système NFC



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 12A182300000 | 1406255 | E62 | 156,50 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 12A282300000 | 1406256 | E62 | 167,30 |

NOUVEAU



INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL HEDOMADAIRE

Interrupteur horaire 7jr digital - 1 ou 2 inverseurs - 16A - 230Vac
Programmation manuelle ou par smartphone Système NFC



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1 inverseur | 230 AC | 16 | 126182300000 | 1406257 | E62 | 137,90 |
| 2 inverseurs | 230 AC | 16 | 126282300000 | 1406258 | E62 | 147,60 |

La marque exclusive de Téréva

Technologie et design pour tous

Le meilleur rapport qualité / prix

Vos accessoires et consommables

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR ET INVERSEUR



INTER-SECTIONNEUR DE TÊTE TÉTRA

Inter-sectionneur
Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3
Manette grise
Contacts à double coupure



| Capacité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 32 | 4 | 406479 | 1222842 | E50 | 44,72 |

CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEURS HEURES CREUSES

Contacteurs domestiques silencieux.
Tension bobine : 230 V~.
Contacteur marche forcée avec retour automatique.
Type de contact : 2F.
I max : 25 A.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2F | 250 | 25 | 1 | 412501 | 1146408 | E50 | 89,64 |
| 3F | 400 | 25 | 2 | 412502 | 1146409 | E50 | 118,70 |
| 10+1F | 250 | 25 | 1 | 412500 | 1146407 | E50 | 104,40 |



CONTACTEUR DE PUISSANCE AVEC COMMANDE MANUELLE

Contacteur de puissance à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage.



| Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Type de contact | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25 | 1 | 2F | 412544 | 1146421 | E50 | 69,79 |
| 230 | 40 | 2 | 2F | 412545 | 1146422 | E50 | 116,70 |
| 400 | 40 | 3 | 4F | 412553 | 1152231 | E50 | 155,50 |
| 400 | 25 | 2 | 4F | 412551 | 1146424 | E50 | 92,71 |
| 400 | 63 | 3 | 4F | 412556 | 1152232 | E50 | 223,10 |
| 400 | 63 | 3 | 40 | 412557 | 1146425 | E50 | 232,30 |



CONTACTEURS DE PUISSANCE STANDARD BOBINE 230 V

Permettent l'interface entre la commande et la puissance.
Conforme à la norme 61095.



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 10+1F | 250 | 16 | 1 | 412521 | 1146414 | E50 | 81,76 |
| 2F | 250 | 25 | 1 | 412523 | 1146415 | E50 | 67,64 |
| 20 | 230 | 25 | 1 | 412524 | 1146416 | E50 | 76,54 |
| 4F | 400 | 25 | 2 | 412535 | 1146418 | E50 | 89,33 |

MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE



DÉCLENCHÉUR À ÉMISSION DE TENSION

Auxiliaire de commande



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------|----------------|-----|--------------|
| DX3 | 406278 | 1146439 | E50 | 78,84 |



CONTACT SIGNAL DÉFAUT

Auxiliaire de signalisation



| Type | Nombre de modules | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| DX3 | 0,5 | 6 | 406260 | 1146438 | E50 | 53,73 |



SONNERIE

Sonnerie modulaire - 230 V~



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 83 | 1 | 6 | 004107 | 021764W | E50 | 31,27 |



TRANSFORMATEUR SONNERIE

| Tension (V) | Nombre de modules | Puissance (en VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 12-8 | 2 | 8 | 413091 | 1146434 | E50 | 66,92 |
| 12-8 | 4 | 24 | 413092 | 1146435 | E50 | 85,04 |
| 24-12 | 4 | 24-18 | 413093 | 1146436 | E50 | 76,95 |



PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE

Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips



| Type | Tension (V) | Calibre (en A) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | 250 | 16 | 2,5 | 004280 | 186812W | E50 | 14,74 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

COFFRET MODULAIRE TERTIAIRE <= 160 A



COFFRET XL3 125



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | 300 x 450 x 128 | Blanc | 401611 | 1111951 | E50 | 98,75 |
| 36 | 2 | 450 x 450 x 128 | Blanc | 401612 | 1111952 | E50 | 137,10 |
| 54 | 3 | 600 x 450 x 128 | Blanc | 401613 | 1111953 | E50 | 171,90 |
| 72 | 4 | 750 x 450 x 128 | Blanc | 401614 | 1111954 | E50 | 271,20 |



COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 24 | 1 | 300 x 550 x 144 | Blanc | PRA10265W | 1206929 | E60 | 286,51 |
| 48 | 2 | 450 x 550 x 144 | Blanc | PRA10266W | 1206930 | E60 | 343,54 |
| 72 | 3 | 600 x 550 x 144 | Blanc | PRA10267W | 1206931 | E60 | 373,70 |
| 96 | 4 | 750 x 550 x 144 | Blanc | PRA10268W | 1202907 | E60 | 451,14 |
| 120 | 5 | 900 x 550 x 144 | Blanc | PRA10269W | 1206932 | E60 | 503,21 |
| 144 | 6 | 1050 x 550 x 144 | Blanc | PRA10270W | 1206933 | E60 | 617,74 |



PORTE OPAQUE POUR COFFRET PRAGMA ÉVOLUTION



| Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 1 | 550 x 300 x 20 | PRA16124 | 1206940 | E60 | 114,03 |
| 2 | 550 x 450 x 20 | PRA16224 | 1206941 | E60 | 119,96 |
| 3 | 550 x 600 x 20 | PRA16324 | 1206942 | E60 | 135,92 |
| 4 | 550 x 750 x 20 | PRA16424 | 1206943 | E60 | 149,55 |
| 5 | 550 x 900 x 20 | PRA16524 | 1206944 | E60 | 163,61 |
| 6 | 550 x 1050 x 20 | PRA16624 | 1206945 | E60 | 178,44 |



PORTE-PLANS



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| PRA90082 | 1207013 | E60 | 15,01 |



SERRURE À CLEF 405



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| PRA90039 | 1206984 | E60 | 28,37 |



COFFRET VÉGA D SAILLIE IP30



Coffret divisionnaire saillie sans porte VEGA D.

| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 48 | 2 | 550 x 450 | FD22DN | 1253151 | E63 | 310,67 |
| 72 | 3 | 550 x 600 | FD32DN | 1246055 | E63 | 325,27 |
| 96 | 4 | 550 x 750 | FD42DN | 1253153 | E63 | 447,50 |
| 122 | 5 | 550 x 900 | FD52DN | 1253155 | E63 | 503,92 |
| 144 | 6 | 550 x 1050 | FD62DN | 1246057 | E63 | 578,38 |



PORTE PLEINE POUR VÉGA D



Porte pleine pour VEGA D en tôle d'acier RAL9010 fermeture par verrou 1/4 de tour

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| H450 | FD22PN | 1253152 | E63 | 93,66 |
| H600 | FD32PN | 1246056 | E63 | 115,86 |
| H700 | FD42PN | 1253154 | E63 | 128,30 |
| H900 | FD52PN | 1253156 | E63 | 144,51 |
| H1050 | FD62PN | 1246058 | E63 | 157,54 |



SERRURE À CLÉ POUR VÉGA D



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Fermeture clé IP4x | FD00S1 | 1253148 | E63 | 49,10 |
| Bouton verrou clé 1242E | FZ597 | 182603D | E61 | 93,69 |



KIT DE MONTAGE VÉGA D



| Type | Dimensions (l x H en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|--------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Disjoncteur de branchement | 300 x 500 | FD02F1 | 1253149 | E60 | 166,79 |
| Disjoncteur | 300 x 500 | FD02K1 | 1253150 | E63 | 137,10 |



BANDE DE MARQUAGE POUR PLASTRON



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| FD00A1 | 1253147 | E60 | 11,73 |

COFFRET ÉTANCHE



COFFRET ÉTANCHE 12 MODULES - PLEXO

Coffret Plexo 12 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12 | 1 | 282x340x141 | 001921 | 1097120 | E50 | 92,71 |
| 24 | 2 | 432x340x161 | 001922 | 1097119 | E50 | 172,90 |
| 36 | 3 | 622x340x161 | 001923 | 1107351 | E50 | 207,70 |
| 18 | 1 | 282x448x141 | 001924 | 1097118 | E50 | 146,30 |
| 36 | 2 | 432x448x161 | 001925 | 1097117 | E50 | 246,60 |
| 54 | 3 | 622x448x161 | 001926 | 1107966 | E50 | 326,40 |
| 72 | 4 | 822x448x161 | 001927 | 1119884 | E50 | 415,50 |



COFFRET ÉTANCHE - PLEXO 1 RANGÉE

Coffret Plexo 2+1 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2+1 | 001902 | 1097124 | E50 | 47,38 |
| 4 | 001904 | 1097123 | E50 | 52,39 |
| 6 | 001906 | 1097122 | E50 | 60,58 |
| 8 | 001908 | 1097121 | E50 | 70,30 |



COFFRET ÉTANCHE VECTOR



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12 | 1 | 302x 310x151 | VE112F | 118520C | E60 | 112,10 |
| 24 | 2 | 427x310x151 | VE212F | 095538Y | E60 | 185,19 |
| 36 | 3 | 552x310x151 | VE312F | 095539J | E60 | 231,82 |
| 48 | 4 | 677x310x151 | VE412F | 1182130 | E60 | 346,86 |



COFFRET ÉTANCHE VECTOR 1 RANGÉE



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3 | 175x111x93 | VE103F | 379506G | E60 | 51,70 |
| 6 | 190x165x113 | VE106F | 148115B | E60 | 68,58 |
| 10 | 210x237x114 | VE110F | 148116M | E60 | 84,81 |



COFFRET ÉTANCHE VECTOR



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 18 | 1 | VE118F | 3795020 | E60 | 206,90 |
| 36 | 2 | VE218F | 379504K | E60 | 290,57 |



COFFRET ÉTANCHE KAEDRA

Mini coffret KAEDRA pour appareillage modulaire



| Calibre (en A) | Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 63 | 12 | 1 | 280x340x160 | 13962 | 1175458 | E60 | 102,07 |
| 63 | 18 | 1 | 280x448x160 | 13963 | 1175459 | E60 | 149,68 |
| 63 | 12 | 2 | 460x340x160 | 13964 | 1175460 | E60 | 179,23 |
| 90 | 18 | 2 | 460x448x160 | 13965 | 1175461 | E60 | 256,68 |
| 125 | 12 | 3 | 610x340x160 | 13966 | 1175462 | E60 | 216,86 |
| 125 | 18 | 3 | 610x448x160 | 13967 | 1175463 | E60 | 340,62 |



COFFRET ÉTANCHE KAEDRA 1 RANGÉE

Coffret mini Kaedra pour appareillage modulaire



| Nombre de modules | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 3 | 150x80x98 | 13956 | 1180112 | E60 | 47,06 |
| 4 | 200x123x112 | 13957 | 1180113 | E60 | 54,75 |
| 6 | 200x159x112 | 13958 | 1180114 | E60 | 63,38 |
| 8 | 200x195x112 | 13959 | 1180115 | E60 | 73,70 |
| 12 | 267x200x112 | 13960 | 1180116 | E60 | 96,94 |

COFFRET ENCASTRÉ



COFFRET ENCASTRÉ VOLTA 12 MODULES



| Nombre de modules | Nombre de rangées | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12 | 1 | 356x348x95,4 | VU12ND | 111623D | E60 | 146,59 |
| 24 | 2 | 505x348x95,4 | VU24ND | 1116240 | E60 | 201,21 |
| 36 | 3 | 630x348x95,4 | VU36ND | 111625Z | E60 | 263,37 |
| 48 | 4 | 755x348x95,4 | VU48ND | 148331L | E60 | 334,73 |



BAC D'ENCASTREMENT 1 TRAVÉE GAMMA+ 13

Bac 1 travée gamma+ 13
Largeur : 305 mm
Profondeur : 160 mm
Livré avec montant PVC et fixation quickfix



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pour GD213A + GA01AN/BN/N | GE013EN | 1270749 | E60 | 71,61 |
| Pour GD113A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE113EN | 1270628 | E60 | 71,61 |
| Pour GD213A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE213EN | 1270629 | E60 | 72,97 |
| Pour GD313A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE313EN | 1270631 | E60 | 84,35 |
| Pour GD413A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE413EN | 1270634 | E60 | 107,77 |



BAC D'ENCASTREMENT 1 TRAVÉE GAMMA+ 18

Bac 1 travée gamma+ 18
Largeur : 400 mm
Profondeur : 160 mm
Livré avec montant PVC et fixation quickfix
Permet l'installation des platines de 250 mm



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pour GD218A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE218EN | 1270630 | E60 | 106,84 |
| Pour GD318A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE318EN | 1270632 | E60 | 126,68 |



BAC D'ENCASTREMENT 2 TRAVÉES GAMMA+ 13

Bac 2 travées gamma+ 13
 Largeur : 540 mm
 Profondeur : 180 mm
 Livré avec montant PVC et fixation quickfix



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pour GD313A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE326EN | 1270633 | E60 | 124,45 |
| Pour GD413A + GA01AN/BN/N + TN402 | GE426EN | 1270635 | E60 | 135,76 |



CADRE AVEC PORTE 1 TRAVÉE GAMMA+ 13

Épaisseur : 13 mm
 Largeur : 375 mm
 Utilisable comme trappes d'accès GTL



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 865x375x13 | GF113E | 1065067 | E61 | 104,00 |
| 980x375x13 | GF213E | 790558W | E61 | 113,27 |
| 1105x375x13 | GF313E | 790556A | E61 | 120,19 |
| 1230x375x13 | GF413E | 1079690 | E60 | 168,51 |



CADRE AVEC PORTE 2 TRAVÉES GAMMA+ 13

Épaisseur 13 mm
 Largeur : 608 mm
 Utilisable comme trappe d'accès GTL



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 605x600x13 | GF326E | 790557L | E60 | 103,01 |
| 740x608x13 | GF426E | 790555P | E60 | 114,49 |



TRAPPE D'ACCÈS GTL

Épaisseur 13 mm



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 travée Gamma+ 13 | GF002E | 1253160 | E61 | 63,61 |
| 2 travées Gamma+ 13 | GF001E | 1253159 | E61 | 46,54 |

COFFRET POUR CHAUFFERIE



COFFRET DE SÉCURITÉ POUR CHAUFFERIE - PRÊT À L'EMPLOI

Coffret de sécurité Plexo équipé IP 55 avec disjoncteurs



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 disj 4P + 1 disj 2P | 038081 | 379836W | E50 | 445,00 |
| 2 disj P+N (16 A et 10 A) | 038082 | 423713F | E50 | 282,30 |



COFFRET DE SÉCURITÉ POUR CHAUFFERIE

Coffrets Plexo IP 55 - IK 07 - classe II



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 4 | 038083 | 550958Q | E50 | 187,20 |
| 6 | 038085 | 379837H | E50 | 198,50 |
| 9 | 038087 | 1131102 | E50 | 193,30 |

DOMOTIQUE ET COMPTAGE D'ÉNERGIE RÉSIDENIELLE

GAMME DELTA DORE



INDICATEUR DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Indicateur de consommation d'énergie



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Ty watt 1000 | 6110026 | 1238626 | E54 | 264,00 |
| Ty watt 2000 | 6110027 | 1238627 | E54 | 460,00 |



TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ

Modèle pour le triphasé.
 Transmet la consommation électrique au compteur d'énergie.
 Raccordement filaire.



| Capacité (en A) | Modèle | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 60 | TIO60 | Ouvert | 6301037 | 1253492 | E60 | 28,00 |
| 60 | TIF60 | Fermé | 6301038 | 1217920 | E60 | 20,00 |
| 60 | TI supplémentaire | Fermé | 6330004 | 409016G | E60 | 32,00 |



ÉMETTEUR DE CONSOMMATION POUR POMPE À CHALEUR DOUBLE SERVICE

Indique le fonctionnement en cours de la PAC (chauffage ou ECS)
 Permet de remplacer un intégrateur thermique avec capteur débit/T°.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 6110032 | 1217919 | E60 | 121,00 |



ÉMETTEUR POUR COMPTAGE GAZ, EAU OU CALORIES

Pour la gestion d'énergie et le comptage.
 Emetteur d'impulsion pour compteur EAU via "lecteur optique" ou GAZ via contact reed ou Calories.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 6110029 | 1217915 | E60 | 81,00 |



INTÉGRATEUR THERMIQUE

Emetteur intégrateur thermique pour le comptage de la consommation calorifique du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYWATT 5200 CALCUL | 6110030 | 1217916 | E60 | 172,00 |



DÉBIMÈTRE

Permet de connaître la consommation d'un circuit de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Mémorisation des données en cas de coupure de courant.



| Modèle | Capacité (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| DN 15 our TYWATT 5200 | | 6301034 | 1217917 | E60 | 82,00 |
| DN 20 pour TYWATT 5200 | DN20 | 6301035 | 1217918 | E60 | 82,00 |



INDICATEUR DE CONSOMMATIONS MODULAIRE

Indicateur de consommations modulaire - Compteur Tywatt

| Capacité (en A) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 60 | Triphasé | 6110010 | 1012100 | E60 | 301,00 |
| 90 | Monophasé | 6110002 | 052553Z | E60 | 151,00 |



BOX DOMOTIQUE TYDOM 1

Pilotage intuitif grâce au mode photo de votre intérieur, connecté à l'application TYDOM



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYDOM 1 - Box seule | 6700103 | 1267080 | E54 | 140,00 |



TYDOM 2.0

Application Tydom et transmetteur IP/GSM pour objets connectés et alarme Delta Dore



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 6414118 | 1267070 | E54 | 611,00 |

AFFICHEUR HAGER



INDICATEUR DE CONSOMMATION AVEC AFFICHEUR



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Indicateur de consommation | 49320 | 073854Y | E63 | 171,16 |

COMMANDE ET AUTOMATISME AUTONOME

DELTA DORE - PACK

NOUVEAU



PACK ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT TYXIA 501 - AVEC NEUTRE

Permet de réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant.

Compatible avec tous types d'éclairages. - 1 x Emetteur multifonction Tyxia 2600 - 1 x Récepteur éclairage Tyxia 5610 - 1 voie Marche/Arrêt



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 501 | 6351407 | 2042893 | E54 | 105,00 |

NOUVEAU



PACK ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT TYXIA 511 - SANS NEUTRE

Permet de réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant.

Compatible avec tous types d'éclairages.

Préconisé pour une grande pièce, couloir, escalier... - 2 x Emetteurs multifonctions Tyxia 2600 - 1 x Récepteur éclairage Tyxia 5610 - 1 voie Marche/Arrêt



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 511 | 6351408 | 2042894 | E54 | 145,00 |

NOUVEAU



PACK ÉCLAIRAGE VA-ET-VIENT SANS FIL TYXIA 611

Permet de réaliser un circuit d'éclairage va-et-vient sans interrupteur existant.

Compatible avec tous types d'éclairages. - 2 x Interrupteurs émetteurs Tyxia 2310 - Eclairages ou automatismes - 1 x Récepteur Tyxia 5610 - Eclairage 1 voie Marche/Arrêt



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 611 | 6351410 | 2042896 | E54 | 225,00 |

NOUVEAU



PACK CENTRALISATION DE VOLETS ROULANTS (30 NM) TYXIA 541

Centralise la commande de 5 volets roulants individuellement ou par groupe.

Compatible avec les volets roulants filaires multimarques. - 1 x Télécommande Tyxia 1712 - Volet roulant 16 canaux + éclairage 16 canaux - 5 x Récepteurs Tyxia 5630 - Volets roulants (30 Nm)



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 541 | 6351409 | 2042895 | E54 | 427,00 |

NOUVEAU



PACK PILOTAGE DE BSO TYXIA 631

Commande un BSO, ou store banne en Montée/Stop/Descente à partir de la télécommande

Gestion de l'orientation des lames selon les types de BSO - 1 x Récepteur BSO Tyxia 5731 - 1 x Télécommande Tyxia 1705 - Volet roulant ou BSO 1 canal



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 631 | 6351415 | 2042899 | E54 | 175,00 |

NOUVEAU



PACK VOILETS ROULANTS ET LAMPE D'APPOINT CONNECTÉS TYXIA 641

Pilotage à distance de 5 volets roulants et 1 lampe d'appoint. - 1 x Interrupteur/récepteur pour pilotage de lampe d'appoint Tyxia 6610 - 1 x Commandes de volet roulant Tyxia 2330 - 5 x Récepteurs Tyxia 5630 - Volet roulant (30 Nm) - 1 x Box domotique Tydom 1.0



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 641 | 6351411 | 2042897 | E54 | 460,00 |



PACK POUR PILOTAGE DE LAMPES



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pack TYXIA 620 | 6351385 | 1245295 | E54 | 200,00 |



PACK AUTOMATISME EXTÉRIEUR CONNECTÉ TYXIA 6410

Commande et programmation de l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsif tels qu'une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d'un smartphone ou une tablette. Comprend 1 récepteur Tyxia 6410 et 1 box domotique Tydom 1.0.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYXIA 6410 Pack complet | 6351397 | 1378228 | E54 | 229,00 |



PACK TRANSMETTEUR DOMOTIQUE IP/GSM + DÉTECTEUR VIDÉO

Pack transmetteur domotique IP/GSM avec détecteur vidéo



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pack TYDOM VIDEO | 6410173 | 1267067 | E54 | 713,00 |

DELTA DORE - ÉMETTEUR

NOUVEAU



ÉMETTEUR MULTIFONCTION TYXIA 2600

- Il permet d'ajouter un nouveau point de commande sur tous types d'appareillages. - 1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt ou variation sur simple ou double interrupteur ou bouton poussoir - Nombre illimités de récepteurs associés - Alimentation : pile lithium (fournie)



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tyxia 2600 | 41 x 36 x 8 | 6351399 | 2042885 | E54 | 53,00 |



COMMANDE MULTIFONCTION

Emetteur alimenté pour commande multifonction



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------|----------------|-----|--------------|
| | 6351096 | 1157329 | E60 | 91,00 |



RÉCEPTEUR CONTACT SEC IMPULSIONNEL

Récepteur contact sec impulsif ou maintenu, en saillie pour usage extérieur
Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsif tels qu'une porte de garage ou un portail motorisé



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYXIA 6410 | 6351180 | 1245291 | E54 | 131,00 |



INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE

Interrupteur éclairage 3 en 1



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYXIA 2310 | 6351380 | 1245294 | E54 | 105,00 |



COMMANDE DE VOLET ROULANT

Commande 1 voie de volet roulant en Montée/Stop/Descente



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 2330 | 6351379 | 1245293 | E54 | 105,00 |

DELTA DORE - RÉCEPTEUR

NOUVEAU



RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE TYXIA 5610 - 1 VOIE MARCHÉ/ARRÊT

- Commande 1 circuit d'éclairage en marche/Arrêt - Compatible avec tous types d'éclairages - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Pilotage à distance grâce au Tydom 1.0 - Alimentation secteur 230 v



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tyxia 5610 | 41 x 36 x 14,5 | 6351400 | 2042886 | E54 | 72,00 |

NOUVEAU



RÉCEPTEUR VOLET ROULANT (30 NM) TYXIA 5630

- Commande 1 moteur de volet roulant (12 V ou 24 V) avec 2 relais inverseurs - Volet roulant 1 A max (30 Nm) - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Pilotage à distance grâce au Tydom 1.0 - Alimentation secteur 230 v



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tyxia 5630 | 41 x 36 x 14,5 | 6351401 | 2042887 | E54 | 72,00 |

NOUVEAU



RÉCEPTEUR VOLET ROULANT (80 NM) TYXIA 5730

- Commande 1 moteur de volet roulant (12 V ou 24 V) avec 2 relais inverseurs - Volet roulant 2 A max (80 Nm) - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Pilotage à distance grâce au Tydom 1.0 - Alimentation secteur 230 v



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 5730 | 41 x 36 x 14,5 | 6351402 | 2042888 | E54 | 106,00 |

NOUVEAU



RÉCEPTEUR BSO TYXIA 5731

- Commande 1 brise soleil orientable, store banne, en Montée/ Stop/Descente avec 2 relais inverseurs - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Pilotage à distance grâce au Tydom 1.0 - Alimentation secteur 230 v



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 5731 | 41 x 36 x 14,5 | 6351412 | 2042898 | E54 | 103,00 |



MICROMODULE TYXIA 4801 RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE

Il commande un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tyxia 4801 | 6351110 | 1163000 | E60 | 94,00 |



RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 6351115 | 1157696 | E60 | 113,00 |



INTERRUPTEUR / RÉCEPTEUR POUR PILOTAGE DE LAMPE

Se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en série de l'ancien interrupteur
Commande en Marche/Arrêt un éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 6351376 | 1245292 | E54 | 70,00 |



DÉTECTEUR DE CHOC PIÉZO-ÉLECTRIQUE

Autonomie des piles : 10 ans. Idéal pour protéger les grandes baies vitrées, les vitrines ou les fenêtres de toit sur toitures accessibles. Fixation du capteur sur la vitre avec de l'adhésif double face pour une installation facile et rapide.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| DCP TYXAL+ | 6412301 | 1262117 | E60 | 158,00 |



DÉTECTEUR DE FUITES

Autonomie des piles : 10 ans. Prévention à distance des risques d'inondation, avec un appel du transmetteur. Étanchéité du capteur et de son câble. Paramétrage simple avec la touche «Test» en face avant.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| DF TYXAL+ | 6412303 | 1262120 | E60 | 208,00 |



CAPTEUR VENT POUR PROTECTION DES STORES EXTÉRIEURS

Agit sur les occultants du logement en fonction de la force du vent et du niveau d'ensoleillement



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------|----------------|-----|---------------|
| CVS | 6351393 | 1267065 | E54 | 173,00 |



DÉTECTEUR D'OUVERTURE POUR SOL

Autonomie des piles : 10 ans.
Haute résistance du contact de sol permettant le passage quotidien des roues de véhicule.

Fixation par vis du contact de sol pour une installation facile et rapide.



| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---|---------|----------------|-----|---------------|
| DO BL TYXAL+ | Pour porte et fenêtre | 6412288 | 1262115 | E60 | 120,00 |
| DOS TYXAL+ | Pour porte basculante (installation au sol) | 6412300 | 1262118 | E60 | 153,00 |



RÉCEPTEUR CONTACT SEC

Récepteur contact sec maintenu permet de piloter à distance un équipement électrique.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 6351103 | 1156310 | E60 | 80,00 |
| 6351104 | 1156312 | E60 | 80,00 |

DELTA DORE - TÉLÉCOMMANDE

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE TYXIA 1700 - 5 CANAUX

- Commande jusqu'à 5 équipements : éclairage marche/arrêt, variation, volet roulant... - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Alimentation par pile lithium (fournie)



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 1700 | 121 x 46 x 10,7 | 6351403 | 2042889 | E54 | 119,00 |

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE TYXIA 1712 - VOLET ROULANT 16 CANAUX + ÉCLAIRAGE 16 CANAUX

- Afficheur LCD - Commande les éclairages en Marche/Arrêt (16 récepteurs) et les volets roulants (16 récepteurs) séparément ou groupés - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Alimentation par pile lithium (fournie)



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 1712 | 121 x 46 x 10,7 | 6351406 | 2042892 | E54 | 145,00 |

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE TYXIA 1703 - VOLET ROULANT 1 CANAL

- Commande un volet ou un groupe de volets roulants, stores - Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Alimentation par pile lithium (fournie)



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 1703 | 121 x 46 x 10,7 | 6351404 | 2042890 | E54 | 119,00 |

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE TYXIA 1705 - STORE BANNE OU BSO 1 CANAL

- Commande un Brise Soleil Orientable ou un groupe de BSO, stores bannes - Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) - Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre - Alimentation par pile lithium (fournie)



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 1705 | 121 x 46 x 10,7 | 6351405 | 2042891 | E54 | 116,00 |



CLAVIER À TOUCHES TYXAL+

Autonomie des piles : 10 ans.
Clavier antivandale multiusage pour piloter l'alarme ou divers automatisés.



| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| CLS 8000 | Clavier à touche radio | 6413253 | 1262107 | E60 | 224,00 |
| CLE 8000 | Clavier à touche extérieur radio | 6413255 | 1262108 | E60 | 220,00 |



TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ TYXIA

Télécommande bi-directionnelle : retour d'information visuel de l'ordre envoyé.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tyxia 1400 | 6351388 | 1267060 | E54 | 110,00 |
| Tyxia 1410 | 6351389 | 1267061 | E54 | 110,00 |

HAGER PACK



PACK RADIO VA-ET-VIENT TRK150M

Kit radio va-et-vient TRK150M contenant : - 1 micromodule sortie éclairage TRM690G - 1 micromodule 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A



| Tension (V) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | TRM690G + TRM702A | TRK150M | 1801167 | E51 | 105,57 |



PACK RADIO VA-ET-VIENT AVEC VARIATEUR TRK151M

Kit radio va-et-vient avec variateur TRK151M contenant : - 1 micromodule sortie éclairage TRM691E - 1 micromodule 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A



| Tension (V) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | TRM691E + TRM702A | TRK151M | 1801168 | E51 | 134,22 |



PACK RADIO DOUBLE VA-ET-VIENT TRK152M

Comprend : - 1 micro module sortie éclairage sans neutre TRM690G (200 W) - 1 micro module sortie éclairage avec neutre TRM693G (500 W) - 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A



| Tension (V) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | TRM690G + TRM693G + TRM702A | TRK152M | 1801169 | E51 | 163,67 |



PACK COMMANDE DE GROUPE VOLETS ROULANTS

Kit de centralisation pour 3 volets roulants TRK153M contenant : - 3 micromodules volets roulant TRM692G - 1 micromodule 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A pour la centralisation



| Tension (V) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 3 x TRM692G + TRM702A | TRK153M | 1801170 | E51 | 218,35 |



CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ



| Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 300 | TKP100A | 1760281 | E55 | 349,00 |

HAGER ÉMETTEURS/RÉCEPTEURS



ÉMETTEUR 2 ENTRÉES À PILE KNX TRM702A RADIO

Module 2 entrées à pile KNX radio TRM702A pour tous types de commandes - à encaster



| Tension (V) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 2E | TRM702A | 1801171 | E51 | 46,08 |



ÉMETTEUR 2 ENTRÉES / RÉCEPTEUR 1 SORTIE KNX TRM690G RADIO

Module 1 sortie 2 fils 230 V + 2 entrées KNX radio TRM696G pour piloter l'éclairage - à encaster



| Tension (V) | Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------------------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 1S sans neutre +2E | 40x40x18 | TRM690G | 1801172 | E51 | 65,11 |



ÉMETTEUR 2 ENTRÉES / RÉCEPTEUR 1 SORTIE KNX TRM693G RADIO

Module 1 sortie 3 fils 230 V + 2 entrées KNX radio TRM693G pour piloter l'éclairage - à encaster



| Tension (V) | Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------------------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 1S avec neutre +2E | 40x40x20 | TRM693G | 1801173 | E51 | 61,10 |



ÉMETTEUR 2 ENTRÉES / RÉCEPTEUR 1 SORTIE KNX TRM692G RADIO

Module 1 sortie volets roulants + 2 entrées KNX radio TRM692G - 230V - à encaster



| Tension (V) | Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 1S+2E | 40x40x20 | TRM692G | 1801174 | E51 | 61,10 |



**ÉMETTEUR 2 ENTRÉES / RÉCEPTEUR 1 SORTIE
VARIATION 2 FILS 200 W**

Module 1 sortie variateur 2 fils 200 W + 2 entrées KNX radio



| Tension (V) | Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 1S+2E | 40x40x18 | TRM691E | 1801175 | E51 | 95,16 |



**ÉMETTEUR 2 ENTRÉES / RÉCEPTEUR 1 SORTIE
KNX TRM694G RADIO**

Module 1 sortie compatible TBTS multifonction + 2 entrées KNX radio TRM694G - à encastrer



| Tension (V) | Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TBTS | 1S+2E | 40x40x20 | TRM694G | 1801176 | E51 | 67,11 |

YOKIS - PACK



PACK PRÊT À POSER RADIO SIMPLE ALLUMAGE

Il permet de créer très facilement un simple allumage sans trous sur les murs ni passage de câbles.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTR2000ER + 1 TLM1T45 | 5454510 | 1268878 | E57 | 90,70 |



PACK PRÊT À POSER RADIO VA-ET-VIENT

Il permet de créer très facilement un va-et-vient. Ce kit est composé de 1 MTR2000ER + 2 E2BP.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| MTR2000ER + 2 E2BP | 5454511 | 1268879 | E57 | 117,50 |



PACK RADIO VARIATION VA-ET-VIENT

Ce pack permet de créer très facilement un va-et-vient et piloter la variation de votre éclairage. Il est composé de 1 MTV500ER + 2 E2BP.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| MTV500ER + 2 E2BP | 5454513 | 1268880 | E57 | 126,70 |



PACK PRÊT À POSER RADIO VOLET ROULANT

Il permet de créer et programmer rapidement et simplement une commande de volet roulant. Ce kit est composé de 1 MVR500ER + 1 TLM1T45.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 5454514 | 1268881 | E57 | 100,00 |

YOKIS - RADIO



ÉMETTEUR ENCASTRABLE - GAMME CLASSIC

Permet d'utiliser l'appareillage de votre choix. Sa portée est de 50 mètres en champ libre à vue / dans la même pièce (< 100m²).



| Type | Dimensions | Canaux | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------|--------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| E2BP | 40 X 28,5 X 11,5 | 2 | 50 | 5454402 | 1198415 | E57 | 36,10 |



TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉ - GAMME CLASSIC

Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis



| Type | Dimensions | Canaux | Nbre de touche | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------|--------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TLC2C | 50 X 37 X 15 | 2 | 2 | 5454401 | 1198414 | E57 | 39,20 |



TÉLÉCOMMANDE MURALE - GAMME CLASSIC

Portée gamme CLASSIC : 50m champ libre à vue / dans la même pièce (< 100m²). Toute pièce métallique à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut réduire de manière importante la portée de la radio.

| Type | Dimensions | Canaux | Nbre de touche | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TLM1T45 | 80 x 80 x 9 mm | 1 | 1 | 5454411 | 1268876 | E57 | 43,30 |
| TLM1T45P | 80 x 80 x 9 mm | 2 | 2 | 5454406 | 1268877 | E57 | 46,40 |



TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ POUR ÉCLAIRAGE AVEC MICRODULE RADIO - GAMME POWER

Télérupteur temporisable de 2 secondes à 4 heures



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTR2000ER | 48 X 33 X 22,5 | 5454451 | 1198416 | E57 | 47,60 |



TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ POUR ÉCLAIRAGE RADIO



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTV500ER | 5454454 | 1198418 | E57 | 56,70 |



RÉCEPTEUR MICROMODULE VOLET ROULANT RADIO

Radio : Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs



| Tension (V) | Coloris | P (W) | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|-------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | Blanc | 500 | 48 X 33 X 22,5 | 5454452 | 1198417 | E57 | 56,70 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

Yokis

ÉMETTEUR ENCASTRABLE - GAMME POWER

Portée gamme POWER : 250 m en champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle / La portée dans une même pièce est de 100 m².



| Canaux | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 250 | 5454413 | 1268883 | E57 | 46,40 |

Yokis

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉ - GAMME POWER

Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle

Portée dans une même pièce de 100m²

Toute pièce métallique à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut réduire la portée de la radio



| Type | Dimensions | Canaux | Nbre de touche | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-----------------|--------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TLC4CP | 74 x 40 x 15 mm | 4 | 4 | 5454425 | 1268882 | E57 | 46,40 |
| TLC8CP | 74 x 40 x 15 mm | 8 | 8 | 5454423 | 1268884 | E57 | 55,70 |

Yokis

TÉLÉCOMMANDE MURALE - GAMME POWER

Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle

Toute pièce métallique à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut réduire de manière importante la portée de la radio.



| Type | Dimensions | Canaux | Nbre de touche | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-----------------|--------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TLM1T45P | 74 x 40 x 15 mm | 1 | 1 | 5454417 | 1268885 | E57 | 53,60 |
| LM2T45P | 74 x 40 x 15 mm | 2 | 2 | 5454419 | 1268886 | E57 | 56,70 |

Yokis

TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ POUR ÉCLAIRAGE AVEC MICROMODULE RADIO - GAMME POWER



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTR2000ER | 5454462 | 1268887 | E57 | 56,70 |

Yokis

RÉCEPTEUR MICROMODULE VOLET ROULANT RADIO - GAMME POWER



| Tension (V) | Type | Coloris | P (W) | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------|---------|-------|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 230 | MVR500ERP | Blanc | 500 | 48X32X20 | 5454467 | 1268888 | E57 | 67,00 |

YOKIS - MICROMODULES FILAIRES

Yokis

TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ POUR ÉCLAIRAGE

Possibilité de l'utiliser sur un câblage existant simple allumage ou va et vient



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTR500E | 5454050 | 1198401 | E57 | 34,00 |

Yokis

TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ POUR ÉCLAIRAGE

Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTV500E | 5454052 | 1198403 | E57 | 44,30 |

Yokis

TÉLÉRUPTEUR MODULAIRE POUR ÉCLAIRAGE

Fonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (réf. 5454071)



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTR500M | 5454060 | 1198406 | E57 | 37,10 |

Yokis

TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE POUR ÉCLAIRAGE

Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| MTV500M | 5454062 | 1198407 | E57 | 48,50 |

Yokis

RÉCEPTEUR MICROMODULE ÉCLAIRAGE

Télérupteur temporisable : Une extinction automatique peut être préprogrammée de 2 secondes à 4 heures



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 5454350 | 1198413 | E57 | 29,90 |

Yokis

RÉCEPTEUR MICROMODULE VOLET ROULANT FILAIRE

Universel : compatible tous types et marques de volets avec moteur 3 fils (SOMFY, BUBENDORFF, etc...)



| Type | Coloris | P (W) | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| MVR500E | Blanc | 500 | 48 X 33 X 22,5 | 5454090 | 1198412 | E57 | 46,40 |

LEGRAND - PACK

legrand

PACK CONNECTÉ MYHOME PLAY ÉCLAIRAGE

Permet la commande individuelle (allumage/extinction) à distance depuis un smartphone.

5 interrupteurs micromodules + commandes d'éclairage sans fil, 1 inter scénario "Extinction générale", 1 prise mobile, 1 passerelle IP/radio



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | MyHome Play | 067615 | 1510856 | E50 | 899,50 |
| Titane | MyHome Play | 067616 | 1510857 | E50 | 970,30 |



PACK CONNECTÉ MYHOME PLAY VOLETS ROULANTS

Permet la commande individuelle à distance depuis un smartphone
4 interrupteurs pour volet complets, 1 commande centralisée sans fil complète, 1 passerelle IP/radio.



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | MyHome Play | 067611 | 1510854 | E50 | 598,60 |
| Titane | MyHome Play | 067612 | 1510855 | E50 | 656,90 |



CÉLIANE - PACK PRÊT À POSER VA-ET-VIENT SANS FIL

Kit Prêt à Poser Va & Vient Céliane sans fil : créer un va-et-vient.



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Céliane | 067277 | 1215879 | E50 | 106,20 |
| Titane | Céliane | 067276 | 1215880 | E50 | 124,90 |



CELIANE - PACK PRÊT À POSER SANS FIL VOLETS ROULANTS

Ce kit permet de commander 2 volets roulants électriques depuis une commande Sans Fil. Disponible en 3 coloris. Possibilité d'ajouter autant de commande sans fil que souhaité

Livré complet avec supports, plaques et enjoliveurs



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 067605 | 1314755 | E50 | 180,10 |
| Titane | 067606 | 1425106 | E50 | 207,20 |
| Aluminium | 067607 | 1425107 | E50 | 207,20 |



CELIANE - PACK PRÊT À POSER SANS FIL COMMANDE DE VOLET SUPPLÉMENTAIRE

Prêt à poser Sans Fil : commande de volet supplémentaire.



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|-----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Commande supplémentaire | Blanc | 067608 | 1314756 | E50 | 82,56 |
| Commande supplémentaire | Titane | 067609 | 1425108 | E50 | 99,22 |
| Commande supplémentaire | Aluminium | 067610 | 1425109 | E50 | 99,22 |

LEGRAND - RÉCEPTEUR



CÉLIANE - PACK DIFFUSION SONORE

Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec HP intégré - complet titane



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Titane | Céliane | 067305 | 1153735 | E50 | 196,40 |

BOÎTE DE SOL



BOÎTE DE SOL AVEC COUVERCLE INOX

Boîte de sol à hauteur réglable 75-105 mm, pour plancher technique ou chape béton.

Équipée de supports d'appareillage, ouverture facile par anneau et maintien en position ouverte le temps du branchement.



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | 089620 | 1135396 | E50 | 106,70 |
| 16 | 089625 | 1267217 | E50 | 124,20 |
| 12 | 089605 | 1267211 | E50 | 108,90 |
| 18 | 089610 | 1267213 | E50 | 124,20 |
| 24 | 089615 | 1267215 | E50 | 150,80 |



BOÎTE DE SOL AVEC COUVERCLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

Boîte de sol grise à hauteur réduite 65 mm pour plancher technique ou chape béton



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 10 | 089621 | 1135397 | E50 | 90,30 |
| 12 | 089606 | 1267212 | E50 | 91,22 |
| 16 | 089626 | 1267218 | E50 | 105,70 |
| 18 | 089611 | 1267214 | E50 | 105,70 |
| 24 | 089616 | 1267216 | E50 | 128,00 |

BOÎTE ÉTANCHE



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

Boîte de dérivation étanche ronde de profondeur 40 ou 50 mm avec couvercle enclipsable



| Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 60 | 40 | 50001 | 1813192 | E51 | 0,81 |
| 80 | 50 | 50002 | 1813193 | E51 | 1,02 |



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS ¼ DE TOUR

Boîte de dérivation étanche avec couvercle et vis ¼ de tour - 960°C - IP55 - IK07



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 55 | 100x100 | 50004 | 1813195 | E51 | 1,91 |
| 70 | 165x120 | 50006 | 1813186 | E51 | 5,44 |



BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS INOX

Boîte de dérivation étanche avec couvercle vis inox - 960°C - IP55 - IK07



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 70 | 170x140 | 50007 | 1813187 | E51 | 8,66 |
| 90 | 240x150 | 50009 | 1813188 | E51 | 16,50 |
| 125 | 310x250 | 50010 | 1813189 | E51 | 35,04 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



BOÎTE DE DÉRIVATION PLEXO RONDE EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

Boîte de dérivation ronde, grise RAL 7035.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Nbre d'entrée | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|---------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 60 | 40 | 4 | 092001 | 411544U | E50 | 3,11 |
| 70 | 45 | 4 | 092002 | 411545F | E50 | 3,24 |



BOÎTES DE DÉRIVATION PLEXO ÉTANCHES

Tenue au fil incandescent : 650°C.
Température d'utilisation : de -25 à +40°C.
Embouts interchangeables.
Couvercles imperdables par liens.
Classe II, Boîtes sans halogène.



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Gamme | Nbre d'entrée | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 31 | 65x65 | Clips | 7 | 092005 | 411547B | E50 | 4,00 |
| 36 | 80x80 | Clips | 7 | 092012 | 411550I | E50 | 3,98 |
| 55 | 105x105 | | | 092020 | 411553P | E50 | 7,89 |
| 55 | 105x105 | Vis | 7 | 092022 | 411554A | E50 | 7,73 |



BOÎTE DE DÉRIVATION PLEXO RECTANGULAIRE EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

Boîte de dérivation rectangulaire, grise RAL 7035.
Température d'utilisation - 25 à + 40 °C.
Tenue au fil incandescent : 750°C.
Couvercle à vis imperdable par lien.



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Nbre d'entrée | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 74 | 155x110 | 10 | 092042 | 449956A | E50 | 18,66 |
| 86 | 180x140 | 10 | 092052 | 449957L | E50 | 24,98 |
| 86 | 220x170 | 14 | 092062 | 449949B | E50 | 34,13 |
| 124 | 310x240 | 24 | 092082 | 449958W | E50 | 122,80 |

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ



BOÎTE D'APPAREILLAGE CLOISON SÈCHE

Boîte cloison sèche bleue Ø67 mm de profondeur 40 ou 50 mm - 850°C



| Nombre de postes | Entraxe (mm) | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | 67 | 40 | 52041 | 1813198 | E51 | 0,29 |
| 1 | - | 67 | 50 | 52043 | 1813200 | E51 | 0,60 |
| 2 | 71 | 67 | 40 | 52044 | 1813201 | E51 | 2,39 |
| 3 | 71 | 67 | 40 | 52046 | 1813202 | E56 | 4,53 |
| 3 | 71 | 67 | 50 | 52047 | 1881324 | E51 | 5,62 |



BOÎTE CLOISON SÈCHE RONDE Ø67 MM

Boîte cloison sèche bleue de profondeur 40 ou 50 mm - 850°C



| Nombre de postes | Entraxe (mm) | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 2 | 57 | 67 | 40 | 52027 | 1840323 | E51 | 2,54 |
| 3 | 57 | 67 | 40 | 52030 | 1840324 | E51 | 2,94 |



LOT DE 300 BOÎTES PLACO 1 POSTE P 40 MM + 1 SCIE CLOCHE



| Nombre de postes | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 67 | 40 | 52042 | 1813199 | E51 | 95,83 |



COUVERCLE NON DCL



| Type | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| A clips | 80 | 52301 | 2132574 | E58 | 44,88 |



BOÎTE CLOISON SÈCHE BATIBOX Ø 32 1 MODULE

Boîte monoposte 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaïc.
Ø de perçage 32 mm (x2).
Profondeur 40 mm.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|-------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 32 | 40 | 1 | 080040 | 904748A | E50 | 6,02 |



BOÎTE CLOISON SÈCHE BATIBOX Ø 67

Boîte d'encastrement pour cloison sèche, programme Batibox.
Pour montage d'appareillage à vis, sauf les boîtes 1P : vis ou griffes.
Les boîtes multipostes sont livrées avec 1 cloison de séparation.



| Ø (mm) | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 67 | - | 1 | 40 | 080041 | 904749L | E50 | 1,50 |
| 67 | 71 | 2 | 40 | 080042 | 904750W | E50 | 5,94 |
| 67 | 71 | 3 | 40 | 080043 | 904751H | E50 | 7,60 |
| 67 | 71 | 4 | 40 | 080044 | 904752S | E50 | 9,32 |
| 67 | - | 1 | 50 | 080051 | 9047540 | E50 | 1,45 |
| 67 | 71 | 2 | 50 | 080052 | 904755Z | E50 | 6,22 |
| 67 | 71 | 3 | 50 | 080053 | 904756K | E50 | 7,89 |
| 67 | 71 | 4 | 50 | 080054 | 904757V | E50 | 9,36 |



DISTRIBOX BOÎTE CLOISON SÈCHE Ø 67

Distributeur de boîtes cloison sèche, spécialement adapté pour les chantiers



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 67 | 40 | 080008 | 1237917 | E50 | 102,00 |
| 67 | 50 | 080009 | 1237918 | E50 | 102,00 |



BOÎTE CLOISON SÈCHE BATIBOX Ø 85 POUR PRISE 20 ET 32A

Boîte d'encastrement pour cloison sèche, programme Batibox.
Pour montage de prises 20 et 32A.
Positionnement des vis de la boîte en vertical.



| Ø (mm) | Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 85 | 1 | 40 | 089348 | 068532I | E50 | 7,71 |
| 85 | 1 | 50 | 089358 | 068536A | E50 | 8,11 |



COUVERCLE UNIVERSEL BATIBOX ROND Ø 85

Couvercle universel Batibox - Ø85 mm - pour boîte 1 poste.
Livré sans vis de fixation (080197), code Article 904709N.



| Ø (mm) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------|--------|----------------|-----|-------------|
| 85 | Rond | 080180 | 994764S | E50 | 2,86 |



COUVERCLE UNIVERSEL BATIBOX CARRÉ

Couvercle universel pour transformer les boîtes d'appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante.
Livré avec vis de fixation.



| Modèle | Type | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Pour boîte 1P | Carré | 80 x 80 | 089281 | 068539H | E50 | 2,26 |
| Pour boîte Ø 85 mm | Carré | 100 x 100 | 089285 | 067818G | E50 | 4,08 |



COUVERCLE UNIVERSEL BATIBOX RECTANGULAIRE

Couvercle universel pour boîte Batibox 2 postes - 155 x 85 mm



| Modèle | Type | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Pour boîte 2 postes | Rectangulaire | 155 x 85 | 080182 | 113526I | E50 | 8,01 |



VIS LONGUES BATIBOX

Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox.
Longueur : 40 mm.



| Modèle | Ø (mm) | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------------|---------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Boîte de 100 | 3 | Pas filetage 1.06 mm | Tête fendue | 089748 | 023098G | E50 | 0,20 |
| Boîte de 20 | 3 | Pas filetage 2.4 mm | Tête mixte Sz | 080197 | 904709N | E50 | 0,35 |



SCIE CLOCHE PRO RENFORCÉE Ø67-68 MM

Scie cloche PRO renforcée Ø67-68



| Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 67-68 | 52409 | 1813190 | E51 | 46,69 |



SCIE CLOCHE Ø 67

Scie cloche livrée avec foret de centrage à pastille carbure.
Équipée d'un ressort extracteur.
Utilisation pour plaques de plâtre, bois, panneaux fibre, inox



| Modèle | Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| Avec ressort | 67 | 080067 | 904758G | E50 | 85,47 |

BOÎTE D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ BBC



BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC RONDE

Boîte cloison sèche BBC bleue ronde de profondeur 40 ou 50 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise



| Nombre de postes | Entraxe (mm) | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | 67 | 40 | 52061 | 1813203 | E51 | 0,46 |
| 1 | - | 67 | 50 | 52063 | 1813204 | E51 | 0,72 |
| 1 | 71 | 85 | 40 | 52070 | 1813209 | E51 | 3,12 |
| 2 | 71 | 67 | 40 | 52064 | 1813205 | E51 | 2,50 |
| 2 | 71 | 67 | 50 | 52065 | 1813206 | E51 | 4,58 |
| 3 | 71 | 67 | 40 | 52066 | 1813207 | E51 | 3,75 |
| 3 | 71 | 67 | 50 | 52067 | 1813208 | E51 | 5,45 |
| 4 | 71 | 67 | 40 | 52068 | 1826729 | E51 | 8,12 |



LOT DE 100 BOÎTES CLOISON SÈCHE RONDE BBC - 1 POSTE Ø67 - P 40 MM



| Nombre de postes | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 67 | 40 | 52062 | 1826727 | E51 | 51,87 |



LOT DE BOÎTES, PROFONDEUR 50 MM



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 52074 | 1826728 | E51 | 87,50 |



LOT DE 300 BOÎTES BBC 1 POSTE P 40 MM + 1 SCIE CLOCHE



| Nombre de postes | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 3 | 67 | 40 | 52072 | 1813210 | E51 | 150,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique


Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel


Production d'énergie



Le choix des pros !

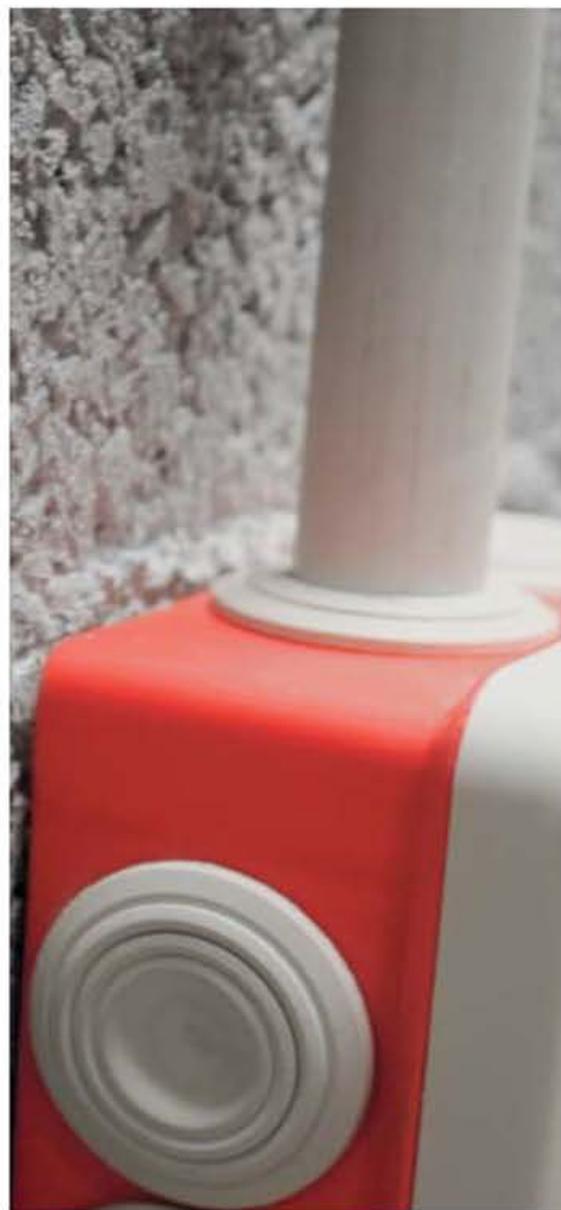

Raccordement / Protection / Distribution

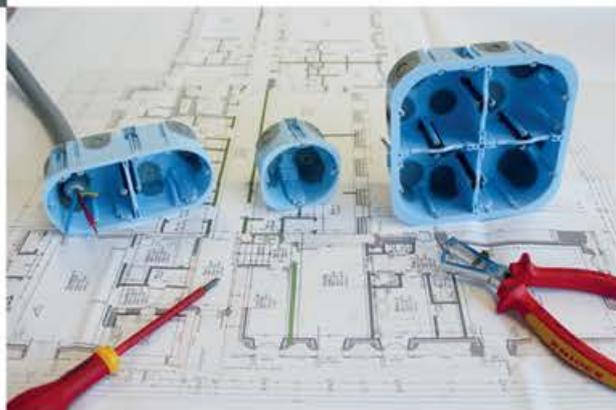

EUR'OHM

ZAC de Peuras 38210 Tullins - FRANCE ☎ +33 (0)4 76 06 50 33 🖨 +33 (0)4 76 06 43 81 ✉ serviceclient@eur-ohm.com



BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC ENERGY Ø 67

Boîte conçue pour lutter contre les infiltrations d'air dans l'habitat, non maîtrisées et liées au poste électrique. L'étanchéité à l'air est renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour les conduits annelés.



| Ø (mm) | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 67 | - | 1 | 40 | 080021 | 1109070 | E50 | 1,50 |
| 67 | 71 | 2 | 40 | 080022 | 1109072 | E50 | 6,36 |
| 67 | 71 | 3 | 40 | 080023 | 1109073 | E50 | 8,00 |
| 67 | - | 1 | 50 | 080031 | 1109071 | E50 | 2,19 |
| 67 | 71 | 2 | 50 | 080032 | 1269291 | E50 | 6,55 |
| 67 | 71 | 3 | 50 | 080033 | 1269293 | E50 | 8,27 |
| 67 | 71 | 4 | 50 | 080034 | 1269294 | E50 | 12,18 |



DISTRIBOX CLOISON SÈCHE BBC Ø 67

Distributeur de boîtes cloison sèche BBC. Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 67 | 40 | 080012 | 1237921 | E50 | 102,00 |
| 67 | 50 | 080013 | 1237922 | E50 | 102,00 |



OBTURATEUR BATIBOX ENERGY POUR CONDUITS ANNELÉS

À utiliser en complément des boîtes Ecobatibox pour une performance maximale. Contribue à la suppression des fuites d'air.



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|-------------|
| 16 | 080016 | 1109074 | E50 | 0,58 |
| 20 | 080020 | 1109075 | E50 | 0,75 |
| 25 | 080025 | 1109076 | E50 | 0,94 |

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MAÇONNERIE



BOÎTE MAÇONNERIE BATIBOX POUR APPAREILLAGE ÉTROIT

Boîte 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic. Profondeur 40 mm, largeur 32 mm.



| Prof. (mm) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 40 | 1 | 080140 | 904767B | E50 | 3,16 |



BOÎTE MAÇONNERIE BATIBOX CARRÉE À SCELLER ASSOCIABLE

Boîte 71 x 71 mm pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe. Composition de boîtes multipostes par association en horizontal ou vertical (entraxe 71 mm). Livrées avec vis équipées de cache de protection.



| Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | 30 | 080131 | 904766Q | E50 | 1,73 |
| 1 | 40 | 080141 | 904768M | E50 | 1,29 |
| 1 | 50 | 080151 | 904706G | E50 | 2,26 |



BOÎTE MAÇONNERIE BATIBOX MULTIPOSTE À SCELLER

Boîte multipostes pour montage d'appareillage à vis. Boîte monobloc, livrée avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prise pré-câblée). Livrée avec vis équipées de cache de protection.



| Nombre de postes | Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2 | 40 | 145 x 71 | 080142 | 930619L | E50 | 2,79 |
| 3 | 40 | 216 x 71 | 080143 | 931315X | E50 | 4,20 |



BOÎTE MAÇONNERIE BATIBOX CARRÉE À SCELLER 20/32A

Boîte d'encastrement 1 poste 85 x 85 mm. Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A.



| Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | 40 | 080184 | 904707R | E50 | 4,87 |
| 1 | 50 | 080185 | 904708C | E50 | 6,13 |



BOÎTE MAÇONNERIE BATIBOX ASSOCIABLE DOS À DOS Ø 67

Boîte ronde jumelable en dos à dos par 1/4 de tour. Prof. 30/40 mm, Ø67 mm, avec vis. Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-et-vient, poussoirs...).



| Ø (mm) | Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 67 | 1 | 30/40 | 080108 | 1135251 | E50 | 1,17 |



DISTRIBOX BOÎTE MAÇONNERIE P40

Distributeur de boîtes maçonnerie Batibox, profondeur : 40 mm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 080117 | 1237923 | E50 | 89,00 |

BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MULTI-MATÉRIAUX



BOÎTE MULTIMATÉRIAUX BATIBOX À RIGIDITÉ RENFORCÉE

Boîte à rigidité renforcée, fixation par serrage d'étrier métalliques imperdables en cloison creuses, par scellement brique. Par injection de colle pour scellement rapide. Livrée avec vis équipées de cache de protection.



| Ø (mm) | Nombre de postes | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 67 | 1 | 40 | 080101 | 904761N | E50 | 1,85 |
| 67 | 2 | 40 | 080102 | 904762Y | E50 | 7,15 |
| 67 | 3 | 40 | 080103 | 904763J | E50 | 8,90 |
| 67 | 1 | 50 | 080121 | 904764U | E50 | 2,00 |
| 67 | 2 | 50 | 080122 | 1135254 | E50 | 5,69 |
| 67 | 3 | 50 | 080123 | 1135255 | E50 | 10,53 |



**BOÎTE MULTIMATÉRIAUX BATIBOX
À RIGIDITÉ RENFORÇÉE GRAND FORMAT**

Boîte pour programme Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Programme Céliane (portier vidéo, ...). Transformables en boîtes de dérivation par ajout de couvercles.



| Nombre de postes | Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 50 | 142x142 | 4/5 | 080124 | 971739J | E50 | 14,75 |
| 3 | 50 | 213x142 | 6/8 | 080126 | 904765F | E50 | 17,43 |

BOÎTES PAVILLONNAIRES DE COMBLES



BOÎTE POUR COMBLES BBC 250 X 250 X 80 MM



| Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 200x200x85 | 51019 | 1813197 | E51 | 20,62 |



BOÎTE POUR COMBLES 200 X 200 X 89 MM



| Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 200x200x96 | 51009 | 1813196 | E56 | 13,02 |



BOÎTE DE DÉRIVATION POUR COMBLE BATIBOX

Boîte grande capacité pour comble et hourdi. Utilisation également en faux plafond et plancher technique. Fixation par vis, pointe ou agrafe. Dimensions : 190 x 190 x 80 mm. Equipée d'entrée anti-retour défonçable.



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 80 | 190x190 | 089381 | 067765V | E50 | 37,37 |

BOÎTES DE DÉRIVATION



BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC

Boîte cloison sèche BBC bleue carrée - 1 poste de profondeur 40 ou 50 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise



| Prof. (mm) | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 40 | 170x110 | 51014 | 1813222 | E51 | 15,60 |
| 50 | 140x140 | 51018 | 1813223 | E51 | 22,18 |
| 50 | 250x190 | 51016 | 1813224 | E51 | 30,39 |



**BOÎTE DE DÉRIVATION CLOISON SÈCHE
BATIBOX AVEC COUVERCLE**

Boîte pour dérivation, livrée avec couvercle et vis. Fond défonçable.



| Modèle | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 115x115 | 40 | 089372 | 069630W | E50 | 12,90 |
| 160x105 | 40 | 089373 | 0696340 | E50 | 13,83 |
| 170x170 | 50 | 089374 | 069661Z | E50 | 21,99 |
| 230x170 | 50 | 089375 | 069671F | E50 | 25,70 |

BOÎTIER LUMINAIRE



**KIT POINT DE CENTRE BBC DCL Ø67 MM
+ DOUILLE E27**



| Type | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Avec douille E27 | 67 | 53062 | 1813218 | E57 | 5,20 |



**POINT DE CENTRE BBC CLOISON SÈCHE DCL
Ø 67 MM**



| Type | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sans douille | 67 | 53060 | 1813217 | E57 | 4,68 |



BOÎTE D'APPLIQUE CLOISON SÈCHE BBC DCL



Boîte d'applique cloison sèche BBC DCL avec ou sans douille

| Type | Nombre de postes | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sans douille | 1 | 54 | 40 | 53074 | 1813219 | E51 | 4,79 |
| Avec douille | 1 | 54 | 40 | 53078 | 1813220 | E51 | 5,62 |



**KIT POINT DE CENTRE DCL Ø 67 MM
+ DOUILLE E27**



| Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 67 | 53037 | 1813216 | E51 | 5,00 |



POINT DE CENTRE CLOISON SÈCHE DCL Ø 67 MM



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|-------------|
| 53012 | 1826743 | E51 | 4,12 |



BOÎTE D'APPLIQUE CLOISON SÈCHE DCL



| Nombre de postes | Diamètre (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1 | 54 | 40 | 53030 | 1813215 | E51 | 4,37 |



BOÎTE D'APPLIQUE NON DCL PLACO



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-------|---------|-----|------|
| | 53020 | 1826753 | E51 | 1,66 |



DOUILLE DCL E27 + FICHE



| Douille | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|---------|-----|------|
| E27 | 62102 | 1813191 | E51 | 1,36 |



DOUILLE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier



| Type | Douille | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------|---------|-----|------|
| Douille | B22 | 62150 | 1826764 | E51 | 1,56 |
| Douille | E27 | 62153 | 1826762 | E51 | 1,66 |
| Testeur | B22 | 62151 | 1826765 | E51 | 0,72 |



COUVERCLE NON DCL



| Type | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------|-------|---------|-----|-------|
| A clips | 80 | 52301 | 2132574 | E58 | 44,88 |



KIT POINT DE CENTRE DCL ECOBATIBOX Ø 67 POUR CLOISON SÈCHE

Permet la réalisation de points de centre complet, le kit comprend :
Une boîte point de centre Ecobatibox Ø67 profondeur 50 mm, une douille DCL et un dispositif d'arrimage rapide.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|---------|-----|-------|
| | 089360 | 1198919 | E50 | 16,72 |



KIT POINT CENTRE DCL BBC BATIBOX ENERGY Ø 67

Boîte pour point de centre DCL étanche à l'air.
Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature.
Livrée avec piton et obturateur de protection, équipée de 4 entrée Ø16-20 mm



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|------|
| 67 | 50 | 089377 | 1141820 | E50 | 9,19 |



KIT BOÎTE POINT DE CENTRE DCL BATIBOX CLOISON SÈCHE Ø 67

Kit boîte point de centre DCL.
Permet la réalisation de point de centre complet.
Le kit comprend une boîte point de centre Ø67 et une douille + fiche DCL.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|-------|
| 67 | 50 | 089334 | 1054398 | E50 | 13,73 |



BOÎTE POINT DE CENTRE DCL BATIBOX Ø 67 POUR CLOISON SÈCHE AVEC COUVERCLE

Boîte lumineuse pour point de centre équipée de couvercle DCL.
Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature.
Livrée avec piton et obturateur de protection
Équipée de 4 entrées Ø16-20.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|------|
| 67 | 50 | 089337 | 912602W | E50 | 8,96 |



KIT BOITE POINT DE CENTRE

Kit point de centre avec tige filetée et fiche DCL.
Fixation par serrage d'étriers.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|---------|--------|---------|-----|------|
| 67 | 50 | Batibox | 090567 | 995843F | E50 | 9,82 |



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX CLOISON SÈCHE POUR APPLIQUE À BORNES AUTO

Pour applique à bornes auto 2P+T, 6A, 250V.
Collerette renforcée, couvercle affleurant, guidage du couvercle dans la boîte.
Livrée avec un obturateur. Diamètre de perçage : 54mm



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|------|
| 54 | 40 | 089304 | 1107096 | E50 | 8,14 |



BOÎTE LUMINAIRE DCL BATIBOX CLOISON SÈCHE POUR APPLIQUE

Boîte lumineuse Batibox - cloison sèche - couvercle de finition - pour applique



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|------|
| 40 | 40 | 089346 | 068540S | E50 | 5,09 |



BOÎTE LUMINAIRE DCL BATIBOX MAÇONNERIE Ø65 AVEC COUVERCLE

Boîte lumineuse pour point de centre équipée de couvercle DCL.
Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature.
Livrée avec piton et obturateur



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|-------|
| 65 | 50 | 089237 | 912601L | E50 | 10,84 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

► BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION (Suite)



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX MAÇONNERIE POUR APPLIQUE À BORNES AUTO

Boîte lumineuse équipée de couvercle affleurant DCL. Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier. Guidage du couvercle dans la boîte.



| Ø (mm) | Prof. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|--------|---------|-----|------|
| 54 | 40 | 089204 | 1111621 | E50 | 7,80 |



ACCESSOIRE DE FIXATION POUR POINT DE CENTRE BATIBOX

Dispositif d'arrimage pour point de centre. Mise en oeuvre rapide par système autobloquant. Livré avec câble acier longueur 2 m. Permet la suspension jusqu'à 25 kg.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|-----|-------|
| 089243 | 543921L | E50 | 11,86 |



COUVERCLE IP44 POUR APPLIQUE BATIBOX Ø 75

Couvercle obturateur IP 44. A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides. Se monte sur boîtes pour appliques murales. Fixation par vissage sur socle DCL.



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|---------|-----|------|
| 75 | 089504 | 1111920 | E50 | 3,09 |

Click & Collect

JE COMMANDE
sur le site
ou l'application
Têrēva Direct.

1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.

**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

tereva-direct.fr

► APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE MILIEU DE GAMME



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - BLANC YESTERDAY

Plaques Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|---------|-----|------|
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066636 | 1256699 | E50 | 7,95 |

CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - INOX BROSSÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|---------|-----|--------|
| 1 | - | Céliane | 069101 | 1134455 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069102 | 1134456 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069103 | 1134457 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069104 | 1134458 | E50 | 127,20 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - BLACK NICKEL

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|---------|-----|-------|
| 2 | E71 | Céliane | 069032 | 1256929 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069033 | 1256930 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069034 | 1256931 | | NC |
| 2 | E57 | Céliane | 069038 | 1256934 | E50 | 69,55 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069035 | 1256932 | E50 | 95,38 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 069036 | 1256933 | | NC |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - NICKEL VELOURS

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|---------|-----|--------|
| 1 | - | Céliane | 069111 | 1134464 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069112 | 1134465 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069113 | 1134466 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069114 | 1134467 | E50 | 127,20 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - BRONZE DORÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|---------|-----|-------|
| 1 | - | Céliane | 069131 | 1256945 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069132 | 1256946 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069133 | 1256947 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069134 | 1256948 | | NC |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069135 | 1256949 | | NC |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CHÈNE BLANCHI

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069051 | 1256939 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069052 | 1256940 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069053 | 1256941 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069054 | 1256942 | E50 | 127,20 |
| 2 | E57 | Céliane | 069058 | 1256944 | E50 | 69,55 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069055 | 1256943 | E50 | 95,38 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - TEINTÉ WENGÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.
Teinte soumise à variation. Frêne teinté Wengé




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069201 | 1134514 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069202 | 1134515 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069203 | 1134516 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069204 | 1134517 | E50 | 127,20 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069205 | 1134518 | E50 | 95,38 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CUIR POURPRE COUTURE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069441 | 1256957 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069442 | 1256958 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069443 | 1256959 | E50 | 127,60 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CUIR PERLE COUTURE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069431 | 1256954 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069432 | 1256955 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069433 | 1256956 | E50 | 127,60 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CUIR CAMEL

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069421 | 1256950 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069422 | 1256951 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069423 | 1256952 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069424 | 1256953 | E50 | 170,10 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CUIR PIXELS

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069451 | 1256960 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069452 | 1256961 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069453 | 1256962 | E50 | 127,60 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - VERRE KAOLIN

Plaque Céliane pour montage horizontal et vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069311 | 1134576 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069312 | 1134577 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069313 | 1134578 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069314 | 1134579 | E50 | 170,10 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - VERRE CARMIN

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069471 | 1256968 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069472 | 1256969 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069473 | 1256970 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069474 | 1256971 | E50 | 170,10 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - VERRE PIANO

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069301 | 1134568 | E50 | 42,52 |
| 3 | E71 | Céliane | 069303 | 1134570 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069304 | 1134571 | E50 | 170,10 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069305 | 1134572 | E50 | 127,60 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - VERRE MOKA

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069461 | 1256963 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069462 | 1256964 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069463 | 1256965 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069464 | 1256966 | E50 | 170,10 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outillage électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CORIAN CANNÉLÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069011 | 1256918 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069012 | 1256919 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069013 | 1256920 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069014 | 1256921 | E50 | 170,10 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - CORIAN GOUGÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069021 | 1256923 | E50 | 42,52 |
| 2 | E71 | Céliane | 069022 | 1256924 | E50 | 85,04 |
| 3 | E71 | Céliane | 069023 | 1256925 | E50 | 127,60 |
| 4 | E71 | Céliane | 069024 | 1256926 | E50 | 170,10 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 069025 | 1256927 | E50 | 127,60 |



CÉLIANE - PLAQUE MATIÈRE - FURTIF

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | - | Céliane | 069041 | 1256935 | E50 | 31,79 |
| 2 | E71 | Céliane | 069042 | 1256936 | E50 | 63,58 |
| 3 | E71 | Céliane | 069043 | 1256937 | E50 | 95,38 |
| 4 | E71 | Céliane | 069044 | 1256938 | E50 | 127,20 |

==== CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE ====



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - GRÈS

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066721 | 1256737 | E50 | 5,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 066722 | 1256738 | E50 | 11,68 |
| 3 | E71 | Céliane | 066723 | 1256739 | E50 | 17,52 |
| 4 | E71 | Céliane | 066724 | 1256740 | E50 | 23,36 |
| 2 | E57 | Céliane | 066728 | 1256743 | E50 | 12,90 |
| 3 | E57 | Céliane | 066729 | 1256744 | E50 | 19,26 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066725 | 1256741 | E50 | 17,52 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066726 | 1256742 | E50 | 23,36 |



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - SCHISTE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066731 | 1256745 | E50 | 5,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 066732 | 1256746 | E50 | 11,68 |
| 3 | E71 | Céliane | 066733 | 1256747 | E50 | 17,52 |
| 2 | E57 | Céliane | 066738 | 1256751 | E50 | 12,90 |
| 3 | E57 | Céliane | 066739 | 1256752 | E50 | 19,26 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066735 | 1256749 | E50 | 17,52 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066736 | 1256750 | E50 | 23,36 |



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - CRAIE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066701 | 1256721 | E50 | 5,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 066702 | 1256722 | E50 | 11,68 |
| 3 | E71 | Céliane | 066703 | 1256723 | E50 | 17,52 |
| 4 | E71 | Céliane | 066704 | 1256724 | E50 | 23,36 |
| 2 | E57 | Céliane | 066708 | 1256727 | E50 | 12,90 |
| 3 | E57 | Céliane | 066709 | 1256728 | E50 | 19,26 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066705 | 1256725 | E50 | 17,52 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066706 | 1256726 | E50 | 23,36 |



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - ARGILE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066711 | 1256729 | E50 | 5,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 066712 | 1256730 | E50 | 11,68 |
| 3 | E71 | Céliane | 066713 | 1256731 | E50 | 17,52 |
| 4 | E71 | Céliane | 066714 | 1256732 | E50 | 23,36 |
| 2 | E57 | Céliane | 066718 | 1256735 | E50 | 12,90 |
| 3 | E57 | Céliane | 066719 | 1256736 | E50 | 19,26 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066715 | 1256733 | E50 | 17,52 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066716 | 1256734 | E50 | 23,36 |



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - BASALTE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066741 | 1256754 | E50 | 5,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 066742 | 1256755 | E50 | 11,68 |
| 3 | E71 | Céliane | 066743 | 1256756 | E50 | 17,52 |
| 4 | E71 | Céliane | 066744 | 1256757 | E50 | 23,36 |
| 2 | E57 | Céliane | 066748 | 1256760 | E50 | 12,90 |
| 3 | E57 | Céliane | 066749 | 1256761 | E50 | 19,26 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066745 | 1256758 | E50 | 17,52 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066746 | 1256759 | E50 | 23,36 |



CÉLIANE - PLAQUE POUDRÉE - ECLIPSE

Plaque Céliane pour montage horizontal et vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | Céliane | 066740 | 1256753 | E50 | 5,84 |

CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - TITANE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1/2 | - | Céliane | 068900 | 1134421 | E50 | 16,26 |
| 1 | - | Céliane | 068901 | 904640I | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068902 | 904641T | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068903 | 904642E | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068904 | 904643P | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068908 | 904644A | E50 | 23,84 |
| 3 | E57 | Céliane | 068909 | 904645L | E50 | 35,78 |
| 2x3 | - | Céliane | 068969 | 1134451 | E50 | 71,52 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - CARBONE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068981 | 1256903 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068982 | 1256904 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068983 | 1256905 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068984 | 1256906 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068988 | 1256910 | E50 | 23,84 |
| 3 | E57 | Céliane | 068989 | 1256911 | E50 | 35,78 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 068985 | 1256907 | E50 | 32,51 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 068986 | 1256908 | E50 | 43,35 |
| 2x2 | - | Céliane | 068950 | 1256894 | E50 | 47,68 |
| 2x3 | - | Céliane | 068990 | 1256912 | E50 | 71,52 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - TUNGSTÈNE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068971 | 1256895 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068972 | 1256896 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068973 | 1256897 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068974 | 1256898 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068978 | 1256901 | E50 | 23,84 |
| 3 | E57 | Céliane | 068979 | 1256902 | E50 | 35,78 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 068975 | 1256899 | E50 | 32,51 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 068976 | 1256900 | E50 | 43,35 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - ALUMINIUM

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068921 | 904646W | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068922 | 904647H | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068923 | 904648S | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068924 | 904649D | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068928 | 904650O | E50 | 23,84 |
| 3 | E57 | Céliane | 068929 | 904651Z | E50 | 35,78 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - ALU SNAKE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068721 | 1256876 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068722 | 1256877 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068723 | 1256878 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068724 | 1256879 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068728 | 1256882 | E50 | 23,84 |
| 3 | E57 | Céliane | 068729 | 1256883 | E50 | 35,78 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 068725 | 1256880 | E50 | 32,51 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 068726 | 1256881 | E50 | 43,35 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - ORANGE SNAKE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068761 | 1256884 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068762 | 1256885 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068763 | 1256886 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068764 | 1256887 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068768 | 1256888 | E50 | 23,84 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - COPPER

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068991 | 1256913 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068992 | 1256914 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068993 | 1256915 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068994 | 1256916 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068998 | 1256917 | E50 | 23,84 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - BLEU SNAKE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068771 | 1256889 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068772 | 1256890 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068773 | 1256891 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068774 | 1256892 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068778 | 1256893 | E50 | 23,84 |



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - 70'S ORANGE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | Céliane | 066651 | 1256706 | E50 | 1,99 |
| 2 | E71 | Céliane | 066652 | 1256707 | E50 | 3,97 |
| 3 | E71 | Céliane | 066653 | 1256708 | E50 | 5,96 |
| 4 | E71 | Céliane | 066654 | 1256709 | E50 | 7,95 |
| 2 | E57 | Céliane | 066658 | 1256710 | E50 | 4,37 |



CÉLIANE - PLAQUE MÉTAL - VIOLET IRISÉ

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 068711 | 1256871 | E50 | 10,84 |
| 2 | E71 | Céliane | 068712 | 1256872 | E50 | 21,67 |
| 3 | E71 | Céliane | 068713 | 1256873 | E50 | 32,51 |
| 4 | E71 | Céliane | 068714 | 1256874 | E50 | 43,35 |
| 2 | E57 | Céliane | 068718 | 1256875 | E50 | 23,84 |



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - 50'S TURQUOISE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | Céliane | 066641 | 1256701 | E50 | 1,99 |
| 2 | E71 | Céliane | 066642 | 1256702 | E50 | 3,97 |
| 3 | E71 | Céliane | 066643 | 1256703 | E50 | 5,96 |
| 4 | E71 | Céliane | 066644 | 1256704 | E50 | 7,95 |
| 2 | E57 | Céliane | 066648 | 1256705 | E50 | 4,37 |

CÉLIANE - PLAQUE MÉMOIRES



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - BLANC YESTERDAY

Plaques Céliane pour montage horizontal ou vertical.




| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 066631 | 1256694 | E50 | 1,99 |
| 2 | E71 | Céliane | 066632 | 1256695 | E50 | 3,97 |
| 3 | E71 | Céliane | 066633 | 1256696 | E50 | 5,96 |
| 4 | E71 | Céliane | 066634 | 1256697 | E50 | 7,95 |
| 2 | E57 | Céliane | 068808 | 904630C | E50 | 4,37 |
| 3 | E57 | Céliane | 068809 | 904631N | E50 | 6,56 |
| 2 | Etendue 4/5M | Céliane | 066635 | 1256698 | E50 | 5,96 |
| 3 | Etendue 6/8M | Céliane | 066636 | 1256699 | E50 | 7,95 |
| 2x2 | - | Céliane | 068608 | 1134368 | E50 | 8,74 |
| 2x3 | - | Céliane | 068609 | 1134369 | E50 | 13,11 |



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - 90'S VIOLET

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | Céliane | 066661 | 1256711 | E50 | 1,99 |
| 2 | E71 | Céliane | 066662 | 1256712 | E50 | 3,97 |
| 3 | E71 | Céliane | 066663 | 1256713 | E50 | 5,96 |
| 4 | E71 | Céliane | 066664 | 1256714 | E50 | 7,95 |
| 2 | E57 | Céliane | 066668 | 1256715 | E50 | 4,37 |



CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES - TODAY JAUNE

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 1 | - | Céliane | 066671 | 1256716 | E50 | 1,99 |
| 2 | E71 | Céliane | 066672 | 1256717 | E50 | 3,97 |
| 3 | E71 | Céliane | 066673 | 1256718 | E50 | 5,96 |
| 4 | E71 | Céliane | 066674 | 1256719 | E50 | 7,95 |
| 2 | E57 | Céliane | 066678 | 1256720 | E50 | 4,37 |



CÉLIANE - PLAQUE IP44 - BLANC

Plaque Céliane pour montage horizontal ou vertical.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | - | Céliane | 069071 | 1113760 | E50 | 9,28 |
| 2 | E71 | Céliane | 069072 | 1113762 | E50 | 18,55 |

CÉLIANE - ENJOLIVEUR



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T surface | Céliane | 068111 | 904510I | E50 | 1,33 |
| 2P+T standard | Céliane | 068112 | 1256852 | E50 | 1,33 |
| 2P+T à voyant surface | Céliane | 068115 | 1256854 | E50 | 5,93 |
| 2P+T + USB réno surface | Céliane | 068116 | 1256855 | E50 | 14,81 |
| 4 x 2P+T surface | Céliane | 068114 | 1256853 | E50 | 14,81 |
| 4 x 2P+T standard | Céliane | 068125 | 904511T | E50 | 14,81 |
| 2 x USB dock | Céliane | 068210 | 1256856 | E50 | 16,17 |
| 2 x USB standard | Céliane | 068256 | 1214903 | E50 | 3,46 |
| Support smartphone | Céliane | 068224 | 1256858 | E50 | 16,17 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| TV | Céliane | 068282 | 904523V | E50 | 1,39 |
| TV-R-SAT | Céliane | 068285 | 904537T | E50 | 3,46 |
| TV + RJ45 | Céliane | 068239 | 1115360 | E50 | 3,46 |
| RJ45 informatique | Céliane | 068251 | 904521Z | E50 | 3,46 |
| Double RJ45 informatique | Céliane | 068252 | 1066140 | E50 | 5,93 |
| RJ45 téléphone | Céliane | 068237 | 1085053 | E50 | 3,46 |
| Téléphone en T | Céliane | 068238 | 904519D | E50 | 1,06 |
| Haut-parleur | Céliane | 068211 | 904516W | E50 | 3,46 |
| Haut-parleur double | Céliane | 068212 | 904517H | E50 | 3,46 |
| Interface bluetooth | Céliane | 068218 | 1256857 | E50 | 5,93 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Doigt étroit | Va-et-vient | Céliane | 065001 | 1256680 | E50 | 1,36 |
| Doigt large | Va-et-vient | Céliane | 068001 | 904495Z | E50 | 1,36 |
| Doigt large | Va-et-vient intuition | Céliane | 068012 | 1256848 | E50 | 3,46 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant | Céliane | 068003 | 904497V | E50 | 8,53 |
| Doigt étroit | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065003 | 1256682 | E50 | 8,53 |
| Doigt large | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065004 | 1256683 | E50 | 9,55 |
| Doigt étroit | Va-et-vient double | Céliane | 065002 | 1256681 | E50 | 5,00 |
| Doigt large | Va-et-vient double | Céliane | 068002 | 904496K | E50 | 5,00 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant double | Céliane | 068004 | 930632Y | E50 | 9,55 |
| - | Ecovariateur | Céliane | 065083 | 1256684 | E50 | 9,55 |
| - | Ecodétecteur 2 fils sans neutre | Céliane | 068026 | 1256849 | E50 | 9,55 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE VOLET ROULANT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inter poussoir | Céliane | 068151 | 904513P | E50 | 8,84 |
| Inter centralisé | Céliane | 068163 | 904515L | E50 | NC |
| Inter 4 scénarios | Céliane | 068090 | 904509X | E50 | 16,81 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE VMC



Enjoliveur Céliane blanc pour commande VMC

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Commande VMC | Céliane | 068061 | 904507B | E50 | 4,01 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Céliane | 068141 | 904512E | E50 | 3,46 |
| Obturateur | Céliane | 068143 | 930643P | E50 | 3,46 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR BLANC - IP44



Enjoliveur prise Céliane étanche IP44.

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Céliane | 067801 | 1113764 | E50 | 5,02 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Céliane | 067805 | 1113766 | E50 | 40,43 |
| Prise 2P+T | Céliane | 067812 | 1256783 | E50 | 4,96 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T surface | Céliane | 068411 | 904548K | E50 | 3,48 |
| 2P+T standard | Céliane | 068412 | 1256862 | E50 | 3,48 |
| 2P+T à voyant surface | Céliane | 068415 | 1256864 | E50 | 8,08 |
| 2P+T + USB réno surface | Céliane | 068416 | 1256865 | E50 | 19,11 |
| 4 x 2P+T surface | Céliane | 068414 | 1256863 | E50 | 19,11 |
| 2 x USB dock | Céliane | 068510 | 1256866 | E50 | 18,32 |
| 2 x USB standard | Céliane | 068556 | 1256869 | E50 | 5,61 |
| Support smartphone | Céliane | 068524 | 1256868 | E50 | 18,32 |



Click & Collect

JE COMMANDE sur le site ou l'application Têrêva Direct.

1 HEURE APRÈS je retire ma commande dans l'Agence sélectionnée.

JE SUIS PRIORITAIRE à la caisse.

Fi et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outils électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| TV | Céliane | 068582 | 904563T | E50 | 3,54 |
| TV-R-SAT | Céliane | 068585 | 904564E | E50 | 5,61 |
| RJ45 informatique | Céliane | 068551 | 904560M | E50 | 5,61 |
| RJ45 téléphone | Céliane | 068537 | 108505Z | E50 | 5,61 |
| Téléphone en T | Céliane | 068538 | 904558Q | E50 | 3,21 |
| Haut-parleur | Céliane | 068511 | 904555J | E50 | 5,61 |
| Haut-parleur double | Céliane | 068512 | 904557F | E50 | 5,61 |
| Interface bluetooth | Céliane | 068518 | 1256867 | E50 | 8,13 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Doigt étroit | Va-et-vient | Céliane | 065101 | 1256685 | E50 | 3,51 |
| Doigt large | Va-et-vient | Céliane | 068301 | 904527N | E50 | 3,51 |
| Doigt large | Va-et-vient intuition | Céliane | 068312 | 1256859 | E50 | 5,61 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant | Céliane | 068303 | 904532Q | E50 | 10,68 |
| Doigt étroit | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065103 | 1256687 | E50 | 10,68 |
| Doigt large | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065104 | 1256688 | E50 | 11,70 |
| Doigt étroit | Va-et-vient double | Céliane | 065102 | 1256686 | E50 | 7,15 |
| Doigt large | Va-et-vient double | Céliane | 068302 | 904528Y | E50 | 7,15 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant double | Céliane | 068304 | 930635F | E50 | 11,70 |
| - | Ecovariateur | Céliane | 065183 | 1261457 | E50 | 11,70 |
| - | Ecodétecteur 2 fils sans neutre | Céliane | 068326 | 1256860 | E50 | 11,70 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE VOLETS ROULANTS

Enjoliveur Céliane pour inter/poussoir volet-roulant et commande fenêtre de toit.



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inter poussoir | Céliane | 068451 | 904551R | E50 | 10,99 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - VMC

Enjoliveur Céliane titane pour commande VMC.



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Commande VMC | Céliane | 068361 | 904545D | E50 | 6,16 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR TITANE - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Céliane | 068441 | 904550G | E50 | 5,61 |
| Obturateur | Céliane | 068443 | 1065060 | E50 | 5,61 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T surface | Céliane | 067911 | 1256807 | E50 | 3,48 |
| 2P+T standard | Céliane | 067912 | 1256808 | E50 | 3,48 |
| 2P+T à voyant surface | Céliane | 067915 | 1256810 | E50 | 8,13 |
| 2P+T + USB réno surface | Céliane | 067916 | 1256811 | E50 | 19,11 |
| 4 x 2P+T surface | Céliane | 067914 | 1256809 | E50 | 19,11 |
| 2 x USB dock | Céliane | 067910 | 1256806 | E50 | 18,32 |
| 2 x USB standard | Céliane | 067956 | 1256833 | E50 | 5,61 |
| Support smartphone | Céliane | 067924 | 1256815 | E50 | 18,32 |
| Rasoir avec support | Céliane | 067935 | 1256820 | E50 | 16,96 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV | Céliane | 067982 | 1256839 | E50 | 3,54 |
| TV-SAT | Céliane | 067997 | 1256846 | E50 | 5,61 |
| TV-R | Céliane | 067983 | 1256840 | | NC |
| TV-R-SAT | Céliane | 067985 | 1256841 | E50 | 5,61 |
| TV + RJ45 | Céliane | 067939 | 1256824 | E50 | 5,61 |
| Réseau câblé AFORM | Céliane | 067887 | 1256797 | E50 | 5,61 |
| RJ45 informatique | Céliane | 067951 | 1256829 | E50 | 5,61 |
| Double RJ45 informatique | Céliane | 067952 | 1256830 | E50 | 8,08 |
| USB | Céliane | 067950 | 1256828 | E50 | 5,64 |
| RJ45 téléphone | Céliane | 067937 | 1256822 | E50 | 5,61 |
| Téléphone en T | Céliane | 067938 | 1256823 | E50 | 3,21 |
| Haut-parleur | Céliane | 067813 | 1256784 | E50 | 5,61 |
| Haut-parleur double | Céliane | 067814 | 1256785 | E50 | 5,61 |
| Banana | Céliane | 067872 | 1256793 | E50 | 5,61 |
| Interface bluetooth | Céliane | 067818 | 1256787 | E50 | 8,13 |
| Tuner RDS + écran LCD | Céliane | 067992 | 1256843 | E50 | 16,96 |
| Tuner | Céliane | 067870 | 1256791 | E50 | 5,61 |
| Tuner haut-parleur intégré | Céliane | 067879 | 1256796 | E50 | 5,61 |
| Entrée source + alimentation | Céliane | 067871 | 1256792 | E50 | 8,13 |
| 4 x RJ45 STP | Céliane | 067994 | 1256845 | E50 | 5,61 |
| RJ45 Cat6 STP | Céliane | 067990 | 1256842 | E50 | 8,13 |

Tout Téréva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Doigt étroit | Va-et-vient | Céliane | 065201 | 1256689 | E50 | 3,51 |
| Doigt large | Va-et-vient | Céliane | 067901 | 1256799 | E50 | 3,51 |
| Doigt large | Va-et-vient intuition | Céliane | 067922 | 1256813 | E50 | 5,61 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant | Céliane | 067903 | 1256801 | E50 | 10,68 |
| Doigt étroit | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065203 | 1256691 | E50 | 10,68 |
| Doigt large | Va-et-vient couronne lumineuse | Céliane | 065204 | 1256692 | E50 | 11,70 |
| - | Va-et-vient sans contact | Céliane | 067949 | 1256827 | E50 | 5,61 |
| Doigt large | Va-et-vient porte-étiquette | Céliane | 067934 | 1256819 | E50 | 18,32 |
| Doigt large | Interrupteur bipolaire | Céliane | 067921 | 1256812 | E50 | 8,08 |
| Doigt large | Interrupteur bipolaire à voyant | Céliane | 067923 | 1256814 | E50 | 11,70 |
| - | Interrupteur à badge | Céliane | 067909 | 1256805 | E50 | 18,32 |
| - | Inter temporisé | Céliane | 067936 | 1256821 | E50 | 8,13 |
| Doigt étroit | Va-et-vient double | Céliane | 065202 | 1256690 | E50 | 7,15 |
| Doigt large | Va-et-vient double | Céliane | 067902 | 1256800 | E50 | 7,15 |
| Doigt large | Va-et-vient poussoir double | Céliane | 064901 | 1157733 | E50 | 7,00 |
| Doigt large | Va-et-vient à voyant double | Céliane | 067904 | 1256802 | E50 | 11,70 |
| - | Ecodétecteur 2 fils sans neutre | Céliane | 067926 | 1256816 | E50 | 11,70 |
| - | Ecovariateur | Céliane | 065283 | 1256693 | E50 | 11,70 |
| - | | Céliane | 064954 | 1157746 | E50 | 19,56 |
| - | Détecteur | Céliane | 067999 | 1256847 | E50 | 5,66 |
| - | Interrupteur horaire | Céliane | 067928 | 1256817 | E50 | 5,61 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - COMMANDE VOLET ROULANT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Inter poussoir | Céliane | 067955 | 1256832 | E50 | 10,99 |
| Inter poussoir hotel | Céliane | 067953 | 1256831 | E50 | 11,70 |
| Inter programmation journalière | Céliane | 067959 | 1256834 | E50 | 11,70 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - COMMANDE VMC



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Commande VMC | Céliane | 067961 | 1256835 | E50 | 6,16 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - COMMANDE CONFORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Thermostat d'ambiance | Céliane | 067980 | 1256838 | E50 | 5,66 |



CÉLIANE - ENJOLIVEUR GRAPHITE - SORTIE DE CÂBLE / OBTURATEUR



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Céliane | 067941 | 1256825 | E50 | 5,61 |
| Obturateur | Céliane | 067943 | 1256826 | E50 | 5,61 |

CÉLIANE - MÉCANISME



CÉLIANE - MÉCANISME - PRISE COURANT FORT



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P | Spéciale rénovation | Céliane | 067110 | 904448C | E50 | 5,75 |
| 2P+T | Borne auto | Céliane | 067111 | 904449N | E50 | 4,93 |
| 2P+T | Spécial rénovation | Céliane | 067113 | 1114704 | E50 | 7,29 |
| 2 x 2P+T | Précâblée | Céliane | 067124 | 1256771 | E50 | 10,84 |
| 3 x 2P+T | Précâblée | Céliane | 067126 | 1256772 | E50 | 16,26 |
| 4 x 2P+T | Précâblée | Céliane | 067128 | 1256773 | E50 | 21,67 |



CÉLIANE - MÉCANISME - PRISE COURANT FORT + CHARGEUR UNIVERSEL USB



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Précâblée | Céliane | 067106 | 1256769 | E50 | 38,90 |
| Spécial rénovation | Céliane | 067116 | 1256770 | E50 | 38,81 |



CÉLIANE - MÉCANISME - PRISE CHARGEUR USB DOUBLE

Prise chargeur universel 2 USB 1500 mA Programme Céliane



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1500mA | Céliane | 067462 | 1214902 | E50 | 33,88 |



CÉLIANE - MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV Femelle | Céliane | 067380 | 1111971 | E50 | 12,12 |
| TV Mâle | Céliane | 067382 | 904465H | E50 | 10,88 |
| TV-R-SAT | Céliane | 067388 | 904466S | E50 | 32,53 |
| Téléphone en T | Céliane | 067338 | 904463L | E50 | 15,02 |
| Haut parleur | Céliane | 067311 | 904462A | E50 | 10,57 |
| Multimédia RJ45 C6 STP | Céliane | 067396 | 1119512 | E50 | 18,59 |
| Téléphone RJ45 C6 FTP | Céliane | 067345 | 1095323 | E50 | 16,11 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électriques et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



CÉLIANE - MÉCANISME - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Céliane | 067001 | 904434E | E50 | 6,69 |
| Va-et-vient intuition | Céliane | 067012 | 1256763 | E50 | 29,46 |
| Permutateur 10A | Céliane | 067005 | 1256762 | E50 | 28,91 |
| Ecodétecteur 3 fils avec neutre | Céliane | 067025 | 1256765 | E50 | 41,71 |
| Ecodétecteur 2 fils sans neutre | Céliane | 067026 | 1256766 | E50 | 82,68 |
| Ecodétecteur minuterie 2 fils sans Neutre | Céliane | 067027 | 1256767 | E50 | 64,15 |
| Poussoir inverseur 6A | Céliane | 067031 | 904440S | E50 | 11,49 |
| Ecovariateur 2 fils sans neutre | Céliane | 067083 | 1179951 | E50 | 86,00 |



CÉLIANE - MÉCANISME + ENJOLIVEUR - LAMPE AUTONOME DÉBROCHABLE

En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement

Lors de l'extraction de son socle, la lampe peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)

Autonomie : 2 h en utilisation, alimentation 230 V



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Mécanisme | Céliane | 067068 | 1256768 | E50 | 41,13 |
| Enjoliveur blanc | Céliane | 068068 | 1256851 | E50 | 3,46 |
| Enjoliveur titane | Céliane | 068368 | 1256861 | E50 | 5,61 |
| Enjoliveur graphite | Céliane | 067968 | 1256836 | E50 | 5,61 |



CÉLIANE - MÉCANISME - COMMANDE VOILETS ROULANTS



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Inter commande directe | Céliane | 067601 | 904471V | E50 | 28,78 |
| Poussoir par boîtier d'automatisme | Céliane | 067602 | 904472G | E50 | 33,57 |
| Inter individuel CPL/IR | | 067251 | 904458I | E50 | 179,00 |
| Inter centralisé CPL/IR | Céliane | 067253 | 904459T | E50 | NC |



CÉLIANE - MÉCANISME - SORTIE DE CÂBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Simple | Céliane | 067181 | 904453F | E50 | 8,90 |
| Équipée | Céliane | 067183 | 904454Q | E50 | 24,14 |



CÉLIANE - MÉCANISME + ENJOLIVEUR - PRISE D'ASPIRATION CENTRALISÉE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Prise d'aspiration sans contact | Céliane | 067430 | 904469Z | E50 | 50,98 |
| Titane | Prise d'aspiration sans contact | Céliane | 067431 | 904470K | E50 | 53,13 |
| Blanc | Prise d'aspiration avec contact | Céliane | 067432 | 1134059 | E50 | 76,46 |
| - | Kit d'encastrement | Céliane | 067439 | 994763H | E50 | 35,85 |



CÉLIANE - MÉCANISME + ENJOLIVEUR - LISEUSE À LEDS

Liseuses s'installent à la tête du lit
Permet de disposer d'un éclairage directionnel
Equipés de LEDs sans entretien



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanche | Céliane | 067656 | 1256776 | E50 | 109,30 |
| Titane | Céliane | 067657 | 1256777 | E50 | 111,50 |

CÉLIANE - ACCESSOIRE



CÉLIANE - CADRE SAILLIE - TITANE

Cadre pour installation en saillie non compatible avec les plaques "Matières" (utilisation avec plaques neutres, glacée, givrées et anodisées)



| Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | Céliane | 080244 | 1135267 | E50 | 13,96 |
| 3 | Céliane | 080246 | 1256973 | E50 | 41,88 |



CÉLIANE - CADRE SAILLIE - BLANC

Cadre pour installation en saillie non compatible avec les plaques "Matières"



| Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | Céliane | 080241 | 930645L | E50 | 11,81 |
| 2 | Céliane | 080242 | 9312220 | E50 | 23,62 |
| 3 | Céliane | 080243 | 1256972 | E50 | 35,43 |



CÉLIANE - VOYANT LUMINEUX




| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------------------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Voyant lumineux | 230V | Céliane | 067686 | 1256780 | E50 | 10,09 |
| Voyant lumineux | 12-24-48V | Céliane | 067687 | 1256781 | E50 | 10,09 |
| Voyant témoin | Pour câblage phase distribuée | Céliane | 067688 | 1256782 | E50 | 10,09 |
| Voyant témoin | Pour câblage existant | Céliane | 067685 | 1256779 | E50 | 13,47 |
| Couronne lumineuse | - | Céliane | 067670 | 1256778 | E50 | 26,01 |

KALLYSTA POP - PLAQUE



KALLYSTA POP - PLAQUE CARBONE

De forme simple et carrée, à la pointe de la tendance, le design pop apporte une touche de fraîcheur et de modernité dans vos pièces.




| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | WKN501 | 1181802 | E63 | 7,06 |
| 71 | 2 | WKN502 | 1221136 | E63 | 14,12 |
| 71 | 3 | WKN503 | 1221137 | E63 | 21,16 |
| 71 | 4 | WKN504 | 1221138 | E63 | 28,22 |
| 57 | 2 | WKN506 | 1221139 | E63 | 16,89 |
| 71 | 2 | WKN508 | 1221141 | E63 | 14,12 |
| 57 | 3 | WKN507 | 1221140 | E63 | 25,31 |
| 71 | 3 | WKN509 | 1221142 | E63 | 21,16 |



KALLYSTA POP - PLAQUE TITANE

De forme simple et carrée, à la pointe de la tendance, le design pop apporte une touche de fraîcheur et de modernité dans vos pièces.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | WKN491 | 1181801 | E63 | 7,06 |
| 71 | 2 | WKN492 | 1221129 | E63 | 14,12 |
| 71 | 3 | WKN493 | 1221130 | E63 | 21,16 |
| 71 | 4 | WKN494 | 1221131 | E63 | 28,22 |
| 57 | 2 | WKN496 | 1221132 | E63 | 16,89 |
| 71 | 2 | WKN498 | 1221134 | E63 | 14,12 |
| 57 | 2 | WKN497 | 1221133 | E63 | 25,31 |
| 71 | 3 | WKN499 | 1221135 | E63 | 21,16 |



KALLYSTA POP - PLAQUE DUNE

De forme simple et carrée, à la pointe de la tendance, le design pop apporte une touche de fraîcheur et de modernité dans vos pièces.




| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| - | 1 | WKN411 | 1181800 | E63 | 1,91 |
| 71 | 2 | WKN412 | 1221098 | E63 | 3,80 |
| 71 | 3 | WKN413 | 1221099 | E63 | 5,68 |
| 71 | 4 | WKN414 | 1221100 | E63 | 7,58 |
| 57 | 2 | WKN416 | 1221101 | E63 | 4,65 |
| 71 | 2 | WKN418 | 1221103 | E63 | 3,80 |
| 57 | 3 | WKN417 | 1221102 | E63 | 6,97 |
| 71 | 3 | WKN419 | 1221104 | E63 | 5,68 |



KALLYSTA POP - PLAQUE BLANC NEVÉ

De forme simple et carrée, à la pointe de la tendance, le design pop apporte une touche de fraîcheur et de modernité dans vos pièces.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| - | 1 | Kallysta | WKN401 | 1181797 | E63 | 1,90 |
| 71 | 2 | Kallysta | WKN402 | 1181798 | E63 | 3,80 |
| 71 | 3 | | WKN403 | 1221093 | E63 | 5,68 |
| 71 | 4 | | WKN404 | 1221094 | E63 | 7,58 |
| 71 | 2 | Kallysta | WKN408 | 1181799 | E63 | 3,80 |

KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE CARBONE

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Kallysta | WK501 | 900478M | E63 | 7,06 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK502 | 900479X | E63 | 14,12 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK503 | 900480I | E63 | 21,16 |
| 71 | 4 | Kallysta | WK504 | 900481T | E63 | 28,22 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK506 | 900482E | E63 | 16,89 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK508 | 1154358 | E63 | 14,12 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK507 | 900483P | E63 | 25,31 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK509 | 1154359 | E63 | 21,16 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE TITANE

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Kallysta | WK491 | 900469R | E63 | 7,06 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK492 | 900471N | E63 | 14,12 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK493 | 900474U | E63 | 21,16 |
| 71 | 4 | Kallysta | WK494 | 900475F | E63 | 28,22 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK496 | 900476Q | E63 | 16,89 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK498 | 1154356 | E63 | 14,12 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK497 | 900477B | E63 | 25,31 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK499 | 1154357 | E63 | 21,16 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE DUNE

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| - | 1 | Kallysta | WK411 | 8995800 | E63 | 1,91 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK412 | 899581Z | E63 | 3,80 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK413 | 899590U | E63 | 5,68 |
| 71 | 4 | Kallysta | WK414 | 899591F | E63 | 7,58 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK416 | 899592Q | E63 | 4,65 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK418 | 1054606 | E63 | 3,80 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK417 | 899593B | E63 | 6,97 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK419 | 1054607 | E63 | 5,68 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE BLANC NEVÉ

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| - | 1 | Kallysta | | WK401 | 899574A | E63 | 1,90 |
| 71 | 2 | Kallysta | | WK402 | 899575L | E63 | 3,80 |
| 71 | 3 | Kallysta | | WK403 | 899576W | E63 | 5,68 |
| 71 | 4 | Kallysta | 80 x 302 | WK404 | 899577H | E63 | 7,58 |
| 57 | 2 | Kallysta | | WK406 | 899578S | E63 | 4,65 |
| 71 | 2 | Kallysta | | WK408 | 1054605 | E63 | 3,80 |
| 57 | 3 | Kallysta | | WK407 | 899579D | E63 | 6,97 |
| 71 | 3 | Kallysta | | WK409 | 1054604 | E63 | 5,68 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE MIROIR

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Kallysta | WK541 | 900502Q | E63 | 30,28 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK543 | 900505X | E63 | 90,82 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK546 | 900506I | E63 | 60,55 |
| 71 | 2 | | WK548 | 1182142 | E63 | 60,55 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK547 | 900507T | E63 | 90,82 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE AUBURN

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Kallysta | WK481 | 900452M | E63 | 7,06 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK482 | 900455T | E63 | 14,12 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK483 | 900457P | E63 | 21,16 |
| 71 | 4 | Kallysta | WK484 | 900460W | E63 | 28,22 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK486 | 900463D | E63 | 16,89 |
| 71 | 2 | | WK488 | 126709E | E63 | 14,12 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK487 | 900466K | E63 | 25,31 |
| 71 | 3 | | WK489 | 126709T | E63 | 21,16 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE ORIZON

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Kallysta | WK561 | 900513H | E63 | 30,28 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK562 | 900514S | E63 | 60,55 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK563 | 900515D | E63 | 90,82 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK566 | 900516O | E63 | 60,55 |
| 71 | 2 | | WK568 | 126709Z | E63 | 60,55 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK567 | 900517Z | E63 | 90,82 |
| 71 | 3 | | WK569 | 1267093 | E63 | 90,82 |



KALLYSTA CLASSIC - PLAQUE BAMBOO

Avec sa forme légèrement arrondie et intemporelle, le design classic trouve sa place dans les univers contemporains, classiques, ethniques ou naturels.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| - | 1 | Kallysta | WK581 | 900523N | E63 | 34,47 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK582 | 900524Y | E63 | 68,93 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK583 | 900525J | E63 | 103,40 |
| 57 | 2 | Kallysta | WK586 | 900526U | E63 | 68,93 |
| 57 | 3 | Kallysta | WK587 | 900527F | E63 | 103,40 |
| 71 | 2 | Kallysta | WK588 | 1267094 | E63 | 68,93 |
| 71 | 3 | Kallysta | WK589 | 1267095 | E63 | 103,40 |

KALLYSTA - ENJOLIVEUR



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - COMMANDE CONFORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Thermostat | Kallysta | WK792C | 892573B | E63 | 23,81 |
| Thermostat programmable | Kallysta | WK793C | 892578E | E63 | 18,17 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK780C | 892523X | E63 | 5,19 |
| Va-et-vient à voyant | Kallysta | WK781C | 892539R | E63 | 7,95 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Kallysta | WK782C | 892542Y | E63 | 17,01 |
| Va-et-vient bipolaire | Kallysta | WK783C | 892545F | E63 | 16,01 |
| Va-et-vient bipolaire à voyant | Kallysta | WK784C | 892550I | E63 | 16,01 |
| Va-et-vient double | Kallysta | WK785C | 892555L | E63 | 7,95 |
| Va-et-vient double à voyant | Kallysta | WK786C | 892558S | E63 | 17,83 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Kallysta | WK787C | 892562K | E63 | 23,28 |
| Variateur rotatif | Kallysta | WK790C | 892565R | E63 | 23,60 |
| Variateur à poussoir | Kallysta | WK791C | 892572Q | E63 | 23,60 |
| Inter auto | Kallysta | WK794C | 892581L | E63 | 9,15 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - COMMANDE VOILETS ROULANTS



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Kallysta | WK795C | 892587Z | E63 | 21,59 |
| Va-et-vient double poussoir | Kallysta | WK796C | 892593N | E63 | 21,59 |
| Commande locale | Kallysta | WK760C | 1154365 | E63 | 9,40 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - COMMANDE VMC

Kallysta Enjo. Va-et-vient VMC Carbone



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK798C | 892597F | E63 | 16,01 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV | Kallysta | WK740C | 892504W | E63 | 4,02 |
| TV-FM | Kallysta | WK741C | 892508O | E63 | 10,05 |
| TV-FM-SAT | Kallysta | WK742C | 892511V | E63 | 10,05 |
| RJ45 | Kallysta | WK751C | 892517J | E63 | 9,69 |
| Double RJ45 | Kallysta | WK752C | 892522M | E63 | 17,63 |
| Téléphone en T | Kallysta | WK750C | 900559T | E63 | 4,92 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - SORTIE DE CÂBLE

Kallysta Enjoliveur sortie de câble Carbone.



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Kallysta | WK739C | 1154362 | E63 | 7,35 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR CARBONE - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P | Kallysta | WK733C | 892499T | E63 | 7,63 |
| 2P+T | Kallysta | WK730C | 892495B | E63 | 6,71 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV | Kallysta | WK740B | 892505H | E63 | 2,58 |
| TV-FM | Kallysta | WK741B | 892509Z | E63 | 6,62 |
| TV-FM-SAT | Kallysta | WK742B | 892512G | E63 | 6,62 |
| Téléphone en T | Kallysta | WK750B | 900558I | E63 | 3,24 |
| RJ45 | Kallysta | WK751B | 892518U | E63 | 4,76 |
| Double RJ45 | Kallysta | WK752B | 892519F | E63 | 11,58 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE VMC



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK798B | 892596U | E63 | 10,52 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK780D | 892526E | E63 | 0,76 |
| Va-et-vient à voyant | Kallysta | WK781D | 892537V | E63 | 5,23 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Kallysta | WK782D | 892541N | E63 | 11,19 |
| Va-et-vient bipolaire | Kallysta | WK783D | 892547B | E63 | 10,52 |
| Va-et-vient bipolaire à voyant | Kallysta | WK784D | 892549X | E63 | 10,52 |
| Va-et-vient double | Kallysta | WK785D | 892554A | E63 | 5,23 |
| Va-et-vient double à voyant | Kallysta | WK786D | 892557H | E63 | 11,73 |
| Va-et-vient double porte-étiquette | Kallysta | WK787D | 892561Z | E63 | 15,30 |
| Variateur rotatif | Kallysta | WK790D | 892567N | E63 | 10,26 |
| Variateur à poussoir | Kallysta | WK791D | 892570U | E63 | 10,26 |
| Inter auto | Kallysta | WK794D | 892584S | E63 | 6,00 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P | Kallysta | WK733D | 892501P | E63 | 1,57 |
| 2P+T | Kallysta | WK730D | 892496M | E63 | 1,40 |
| 2P+T à voyant | Kallysta | WK731D | 1157657 | E63 | 8,99 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - COMMANDE VOILETS ROULANTS



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Kallysta | WK795D | 892586O | E63 | 14,19 |
| Va-et-vient double poussoir | Kallysta | WK796D | 892592C | E63 | 14,19 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - COMMANDE CONFORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Thermostat | Kallysta | WK792D | 892575X | E63 | 15,65 |
| Thermostat programmable | Kallysta | WK793D | 892577T | E63 | 11,95 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV | Kallysta | WK740D | 892506S | E63 | 2,64 |
| TV-FM | Kallysta | WK741D | 892510K | E63 | 6,62 |
| TV-FM-SAT | Kallysta | WK742D | 892513R | E63 | 6,62 |
| RJ45 | Kallysta | WK751D | 892516Y | E63 | 4,87 |
| Double RJ45 | Kallysta | WK752D | 892521B | E63 | 11,58 |
| Téléphone en T | Kallysta | WK750D | 900560E | E63 | 3,24 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - SORTIE DE CÂBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Kallysta | WK739D | 1182146 | E63 | 4,85 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR DUNE - COMMANDE VMC

Kallysta Enjo. Va-et-vient VMC Dune



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK798D | 892599B | E63 | 10,52 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE VOILETS ROULANTS



Kallysta 2 touches va-et-vient volet roulant Blanc Névé.

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Kallysta | WK795B | 892588K | E63 | 14,19 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK780B | 892524I | E63 | 0,74 |
| Va-et-vient à voyant | Kallysta | WK781B | 892538G | E63 | 5,23 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Kallysta | WK782B | 892543J | E63 | 11,19 |
| Va-et-vient bipolaire | Kallysta | WK783B | 892544U | E63 | 10,52 |
| Va-et-vient double | Kallysta | WK785B | 892552E | E63 | 5,12 |
| Va-et-vient double à voyant | Kallysta | WK786B | 892559D | E63 | 11,73 |
| Variateur rotatif | Kallysta | WK790B | 892564G | E63 | 10,26 |
| Inter auto | Kallysta | WK794B | 892582W | E63 | 6,00 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - SORTIE DE CÂBLE



Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé.

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Kallysta | WK739B | 110013Z | E63 | 4,85 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P | Kallysta | WK733B | 892500E | E63 | 1,57 |
| 2P+T | Kallysta | WK730B | 892498I | E63 | 1,36 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE CONFORT



Kallysta Enjoliveur pour thermostat Blanc Névé.

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Thermostat | Kallysta | WK792B | 892574M | E63 | 15,65 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - SORTIE DE CÂBLE



Kallysta Enjoliveur sortie de câble Titane.

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Kallysta | WK739T | 115436J | E63 | 7,35 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE CONFORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Thermostat | Kallysta | WK792T | 892576I | E63 | 23,81 |
| Thermostat programmable | Kallysta | WK793T | 892580A | E63 | 18,17 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| TV | Kallysta | WK740T | 892503L | E63 | 4,02 |
| TV-FM | Kallysta | WK741T | 892507D | E63 | 10,05 |
| TV-FM-SAT | Kallysta | WK742T | 892514C | E63 | 10,05 |
| RJ45 | Kallysta | WK751T | 892515N | E63 | 9,69 |
| Double RJ45 | Kallysta | WK752T | 892520Q | E63 | 17,63 |
| Téléphone en T | Kallysta | WK750T | 900562A | E63 | 4,92 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE VMC



Kallysta Enjo. V & V VMC Titane

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK798T | 892598Q | E63 | 16,01 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - PRISE COURANT FORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P | Kallysta | WK733T | 892502A | E63 | 7,63 |
| 2P+T | Kallysta | WK730T | 892497X | E63 | 6,71 |
| 2P+T à voyant | Kallysta | WK731T | 1157658 | E63 | 14,93 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Kallysta | WK780T | 892525T | E63 | 5,19 |
| Va-et-vient à voyant | Kallysta | WK781T | 892536K | E63 | 7,95 |
| Va-et-vient porte-étiquette | Kallysta | WK782T | 892540C | E63 | 17,01 |
| Va-et-vient bipolaire | Kallysta | WK783T | 892546Q | E63 | 16,01 |
| Va-et-vient bipolaire à voyant | Kallysta | WK784T | 892548M | E63 | 16,01 |
| Va-et-vient double | Kallysta | WK785T | 892553P | E63 | 7,95 |
| Va-et-vient double à voyant | Kallysta | WK786T | 892556W | E63 | 17,83 |
| Va-et-vient double porte-étiquette | Kallysta | WK787T | 892560O | E63 | 23,28 |
| Variateur rotatif | Kallysta | WK790T | 892566C | E63 | 23,60 |
| Variateur à poussoir | Kallysta | WK791T | 892569J | E63 | 23,60 |
| Interrupteur auto | Kallysta | WK794T | 892583H | E63 | 9,15 |



KALLYSTA - ENJOLIVEUR TITANE - COMMANDE VOLETS ROULANTS



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Kallysta | WK795T | 892585D | E63 | 21,59 |
| Va-et-vient double poussoir | Kallysta | WK796T | 892591R | E63 | 21,59 |
| Commande locale | Kallysta | WK760T | 1154366 | E63 | 9,40 |

KALLYSTA - MÉCANISME



KALLYSTA - MÉCANISME - PRISE COURANT FORT



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vis | 2P+T | Kallysta | WK100 | 892476A | E63 | 6,40 |
| A vis | 2P+T | Kallysta | WK101 | 892477L | E63 | 6,69 |
| A vis | 2P | Kallysta | WK102 | 892478W | E63 | 7,65 |
| Sans vis | 2 x 2P+T | Kallysta | WK122 | 1154354 | E63 | 13,20 |
| Sans vis | 3 x 2P+T | Kallysta | WK123 | 1154355 | E63 | 19,79 |



KALLYSTA - MÉCANISME - PRISE COURANT FORT À DÉTROMPAGE + ENJOLIVEUR



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vis | 2P+T | Kallysta | WK105 | 892479H | E63 | 33,46 |
| A vis | 2P+T | | WK106 | 1182138 | E63 | 33,46 |



KALLYSTA - MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| RJ45 cat.6 FTP | Kallysta | WK223 | 8924820 | E63 | 16,66 |
| RJ45 cat.6 STP | Kallysta | WK226 | 892483Z | E63 | 23,56 |
| TV Directe | Kallysta | WK250 | 892484K | E63 | 10,44 |
| TV-FM-SAT directe 1 entrée | Kallysta | WK256 | 892489N | E63 | 30,58 |
| Téléphone en T | Kallysta | WK200 | 899573P | E63 | 13,85 |
| Haut parleur simple | Kallysta | WK290 | 1095942 | E63 | 16,86 |
| TV type F | | WK259 | 1182141 | E63 | 11,41 |
| RJ45 cat.6 UTP | | WK220 | 1182139 | E63 | 15,10 |
| S-vidéo à bornier à vis | | WK275 | 1181777 | E63 | 82,37 |
| 2 RCA audio rouge et blanc | | WK268 | 1181772 | E63 | 74,88 |
| USB | | WK265 | 1181769 | E63 | 72,67 |
| HDMI à bornier à vis | | WK264 | 1181768 | E63 | 103,99 |
| HDMI traversante | | WK263 | 1181767 | E63 | 99,99 |
| YUV vidéo RGB | | WK262 | 1181766 | E63 | 62,32 |
| 3 RCA audio + Vidéo | | WK261 | 1181765 | E63 | 92,87 |
| RJ45 cat.5e UTP | | WK211 | 1176680 | E63 | 11,95 |
| Haut parleur double | Kallysta | WK291 | 1095941 | E63 | 23,68 |
| TV-FM-SAT | Kallysta | WK257 | 892493F | E63 | 30,36 |
| TV-FM passage terminal 10dB | Kallysta | WK254 | 892488C | E63 | 35,54 |
| TV passage terminale 10dB | Kallysta | WK251 | 892486G | E63 | 13,93 |
| TV-FM directe | Kallysta | WK253 | 892485V | E63 | 30,64 |
| Double RJ45 cat.5e FTP | Kallysta | WK215 | 892481D | E63 | 21,30 |
| RJ45 cat.5e FTP | Kallysta | WK214 | 892480S | E63 | 13,14 |



KALLYSTA - MÉCANISME - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans vis | Va-et-vient | Kallysta | WK001 | 892469B | E63 | 8,89 |
| Sans vis | Va-et-vient témoin avec neutre | Kallysta | WK003 | 892470M | E63 | 17,82 |
| Sans vis | Inter bipolaire | Kallysta | WK008 | 892471X | E63 | 19,06 |
| Sans vis | Inter permutateur | Kallysta | WK010 | 892472I | E63 | 25,77 |
| Sans vis | Poussoir inverseur | Kallysta | WK022 | 892451L | E63 | 10,61 |
| Sans vis | Poussoir 10 + témoin | Kallysta | WK023 | 1068560 | E63 | 13,27 |
| Sans vis | Va-et-vient double | Kallysta | WK040 | 892459V | E63 | 15,14 |
| Sans vis | Double poussoir 10+1F | Kallysta | WK044 | 892460G | E63 | 17,28 |
| A vis | Inter auto IR 2 fils | Kallysta | WK050 | 892474E | E63 | 95,25 |
| A vis | Inter auto IR 3 fils | Kallysta | WK051 | 892475P | E63 | 107,80 |
| A vis | Variateur rotatif transfo ferro | Kallysta | WK063 | 892448E | E63 | 50,51 |
| A vis | Variateur rotatif transfo élec | Kallysta | WK064 | 892449P | E63 | 69,39 |
| A vis | Variateur poussoir transfo ferro | Kallysta | WK066 | 892450A | E63 | 80,28 |
| A vis | Variateur poussoir universel | | WK067 | 1182137 | E63 | 80,28 |



KALLYSTA - MÉCANISME - VOILETS ROULANTS

Kallysta Double va-et-vient pour volet roulant



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Sans vis | Va-et-vient double | Kallysta | WK300 | 892473T | E63 | 27,34 |
| Sans vis | Poussoir double | Kallysta | WK301 | 892462C | E63 | 29,81 |



KALLYSTA - MÉCANISME - SORTIE DE CÂBLE

Kallysta Sortie de câbles 20A



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Kallysta | WK155 | 1156942 | E63 | 9,79 |



KALLYSTA - MÉCANISME - COMMANDE CONFORT



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Thermostat | Kallysta | WK310 | 892466U | E63 | 132,10 |
| Thermostat programmable | Kallysta | WK311 | 892467F | E63 | 257,41 |



KALLYSTA - MÉCANISME - OBTURATEUR

Kallysta Obturateur



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Obturateur | Kallysta | WK157 | 892464Y | E63 | 8,29 |



Filet et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



KALLYSTA - MÉCANISME TITANE - PRISE D'ASPIRATION



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans contact | WK734T | 1221019 | E63 | 56,21 |
| Avec contact | WK735T | 1221023 | E63 | 71,99 |



KALLYSTA - MÉCANISME DUNE - PRISE D'ASPIRATION



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans contact | WK734D | 1221018 | E63 | 45,49 |
| Avec contact | WK735D | 1221022 | E63 | 61,91 |

=====**KALLYSTA - ACCESSOIRE**=====



KALLYSTA - GRIFFES

Griffes pour gamme Systo-Kallysta



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Griffe | Kallysta | WK696 | 844117L | E63 | 0,65 |
| Griffe longue | Kallysta | WK697 | 997365D | E63 | 0,73 |



KALLYSTA - LAMPE DE SIGNALISATION



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|----------|--------|----------------|-----|-------------|
| Lampe bleue | Kallysta | WUZ690 | 900573R | E63 | 7,45 |
| Lampe rouge témoin | Kallysta | WUZ691 | 900574C | E63 | 7,45 |

APPAREILLAGE COMPOSABLE ENTRÉE DE GAMME

=====**ODACE STYL - PLAQUE**=====



ODACE STYL - PLAQUE 1 POSTE



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 1 | Horizontale / Verticale | Odace Styl | | S520702 | 1154115 | E50 | 1,98 |
| Blanc | 1 | Horizontale / Verticale | Odace Styl | Lot de 100 plaques | S523702P | 1217410 | E50 | 196,66 |
| Aluminium | 1 | Horizontale / Verticale | Odace Styl | | S520702E | 1166855 | E50 | 3,17 |
| Sable | 1 | Horizontale / Verticale | Odace Styl | | S520702B1 | 1161003 | E50 | 1,98 |



ODACE STYL - PLAQUE 2 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | 57 | 2 | Odace Styl | S520714 | 1154117 | E50 | 4,56 |
| Blanc | 71 | 2 | Odace Styl | S520704 | 1154116 | E50 | 4,20 |
| Aluminium | 71 | 2 | Odace Styl | S520704E | 1175014 | E50 | 6,80 |
| Sable | 71 | 2 | Odace Styl | S520704B1 | 1161005 | E50 | 4,20 |



ODACE STYL - PLAQUE 3 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 57 | 3 | Odace Styl | S520716 | 1161008 | E50 | 9,03 |
| Blanc | 71 | 3 | Odace Styl | S520706 | 1154118 | E50 | 8,29 |
| Aluminium | 71 | 3 | Odace Styl | S520706E | 1175016 | E50 | 12,95 |
| Sable | 71 | 3 | Odace Styl | S520706B1 | 1175019 | E50 | 8,29 |



ODACE STYL - PLAQUE 4 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------------|------------------|------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 71 | 4 | Odace Styl | S520708 | 1161006 | E50 | 10,86 |
| Gris pierre | 71 | 4 | | S520708A1 | 1175455 | E50 | 10,86 |
| Anthracite | 71 | 4 | | S540708 | 1270519 | E50 | 17,56 |
| Sable | 71 | 4 | | S520708B1 | 1175456 | E50 | 10,86 |

=====**ODACE TOUCH - PLAQUE**=====



ODACE TOUCH - PLAQUE 1 POSTE



| Coloris | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------|------------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 1 | Odace Touch | S520802 | 1154122 | E50 | 3,17 |
| Alu Brossé | 1 | Odace Touch | S530802 | 1161087 | E50 | 3,17 |
| Alu Brossé / Liséré blanc | 1 | Odace Touch | S520802J | 1161014 | E50 | 9,23 |
| Alu Martelé / Liséré blanc | 1 | Odace Touch | S520802K | 1161015 | E50 | 9,23 |
| Alu brossé / Liséré alu | 1 | Odace Touch | S530802J | 1161088 | E50 | 9,23 |
| Bronze brossé / Liséré blanc | 1 | | S520802L | 1161016 | E50 | 9,23 |
| Bois nordique / Liséré blanc | 1 | | S520802M | 1161017 | E50 | 15,92 |
| Bois naturel / Liséré blanc | 1 | Odace Touch | S520802N | 1161018 | E50 | 15,92 |
| Wengé / Liséré aluminium | 1 | | S530802P | 1161089 | E50 | 15,92 |
| Translucide blanc | 1 | Odace Touch | S520802R | 1217391 | E50 | 15,92 |



ODACE TOUCH - PLAQUE 2 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Translucide verre | 71 | 2 | Odace Touch | S520814 | 1161030 | E50 | 7,34 |
| Blanc mat | 71 | 2 | Odace Touch | S520804 | 1161019 | E50 | 6,80 |
| Aluminium | 71 | 2 | Odace Touch | S530804 | 1161090 | E50 | 6,80 |
| Alu martelé / Liséré blanc | 71 | 2 | Odace Touch | S520804K | 1161021 | E50 | 20,26 |
| Alu brossé / Liséré blanc | 71 | 2 | Odace Touch | S520804J | 1161020 | E50 | 20,26 |
| Bronze brossé / Liséré blanc | 71 | 2 | Odace Touch | S520804L | 1161022 | E50 | 20,26 |
| Bois nordique / Liséré Blanc | 71 | 2 | Odace Touch | S520804M | 1161023 | E50 | 35,06 |
| Bois naturel / liseré Blanc | 71 | 2 | Odace Touch | S520804N | 1161024 | E50 | 35,06 |
| Wengé / Liséré aluminium | 71 | 2 | Odace Touch | S530804P | 1161092 | E50 | 35,06 |
| Alu brossé / Liséré aluminium | 71 | 2 | Odace Touch | S530804J | 1161091 | E50 | 21,18 |



ODACE TOUCH - PLAQUE 3 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520816 | 1161031 | E50 | 14,17 |
| Blanc mat | 71 | 3 | Odace Touch | S520806 | 1161025 | E50 | 12,95 |
| Aluminium | 71 | 3 | Odace Touch | S530806 | 1161093 | E50 | 12,95 |
| Bois naturel / Liséré blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520806N | 1217400 | E50 | 68,48 |
| Alu Brossé / Liséré blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520806J | 1161026 | E50 | 39,62 |
| Alu Martelé / Liséré blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520806K | 1217399 | E50 | 39,62 |
| Bronze brossé / Liséré blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520806L | 1161027 | E50 | 39,62 |
| Bois nordique / liseré Blanc | 71 | 3 | Odace Touch | S520806M | 1161028 | E50 | 68,48 |
| Wengé / liseré aluminium | 71 | 3 | Odace Touch | S530806P | 1161095 | E50 | 68,48 |
| Alu brossé / liseré Aluminium | 71 | 3 | Odace Touch | S530806J | 1161094 | E50 | 42,38 |



ODACE TOUCH - PLAQUE 4 POSTES



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc / Liséré blanc | 71 | 4 | Odace Touch | S520808 | 1161029 | E50 | 17,56 |
| Aluminium / Liséré alu | 71 | 4 | Odace Touch | S530808 | 1161096 | E50 | 17,56 |

ODACE - MÉCANISME



ODACE - PRISE COURANT FORT

| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|------------------|--------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2P | Bornes à vis | Odace | S520033 | 1160958 | E50 | 7,66 |
| Blanc | 2P+T | Bornes auto | Odace | S520059 | 1154109 | E50 | 5,59 |
| Blanc | 2P+T | Spécial rénovation | Odace | S520049 | 1154121 | E50 | 6,44 |
| Blanc | 2P+T | Bornes à vis | Odace | S520039 | 1160959 | E50 | 6,14 |
| Blanc | 2 x 2P+T | Borne à vis | Odace | S521089 | 1161032 | E50 | 22,21 |
| Aluminium | 2P | Bornes à vis | Odace | S530033 | 1161049 | E50 | 9,54 |
| Aluminium | 2P+T | Bornes auto | Odace | S530059 | 1161052 | E50 | 7,02 |
| Aluminium | 2P+T | Spécial rénovation | Odace | S530049 | 1161051 | E50 | 8,13 |
| Aluminium | 2P+T | Bornes à vis | Odace | S530039 | 1161050 | E50 | 7,69 |



ODACE - PRISE COURANT FAIBLE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Prise double RJ45 C6 UTP Grade 1 | Odace | S520485 | 1217374 | E50 | 27,97 |
| Aluminium | Conjoncteur en T | Odace | S530496 | 1161076 | E50 | 21,04 |
| Aluminium | Prise RJ45 C6 STP Grade 3 | Odace | S530476 | 1161074 | E50 | 28,71 |
| Aluminium | Prise RJ45 C6 UTP Grade 1 | Odace | S530475 | 1161073 | E50 | 22,29 |
| Aluminium | Prise RJ45 C5 UTP Grade 1 | Odace | S530471 | 1161072 | E50 | 18,33 |
| Aluminium | Prise TV / FM / SAT - 1 entrée | Odace | S530461 | 1161071 | E50 | 41,50 |
| Aluminium | Prise TV | Odace | S530445 | 1161066 | E50 | 15,73 |
| Blanc | Conjoncteur en T | Odace | S520496 | 1160986 | E50 | 16,68 |
| Blanc | Prise RJ45 double C6 STP Grade 3 | Odace | S520486 | 1160984 | E50 | 35,84 |
| Blanc | Prise RJ45 C6 UTP Grade 1 | Odace | S520475 | 1154106 | E50 | 17,64 |
| Blanc | Prise RJ45 C6 STP Grade 3 | Odace | S520476 | 1160983 | E50 | 22,86 |
| Blanc | Prise TV / FM / SAT - 2 entrées | Odace | S520460 | 1160982 | E50 | 34,12 |
| Blanc | Prise TV / FM | Odace | S520451 | 1160978 | E50 | 25,67 |
| Blanc | Prise SAT | Odace | S520446 | 1160977 | E50 | 19,01 |
| Blanc | Prise TV / FM / SAT - 1 entrée | Odace | S520461 | 1154108 | E50 | 33,11 |
| Blanc | Prise TV | Odace | S520445 | 1154107 | E50 | 12,47 |
| Blanc | Prise RJ45 C5 UTP Grade 1 | Odace | S520471 | 1154105 | E50 | 14,50 |



Fit et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



Nouvelle application Téréva Direct



Tout Téréva Direct à portée de main !





ODACE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---|-------|----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Va-et-vient | Odace | S520204 | 1154113 | E50 | 6,35 |
| Blanc | Va-et-vient Led orange | Odace | S520263 | 1154112 | E50 | 17,71 |
| Blanc | Va-et-vient double | Odace | S520214 | 1154111 | E50 | 16,74 |
| Blanc | Va-et-vient + poussoir | Odace | S520285 | 1160971 | E50 | 22,95 |
| Blanc | Poussoir | Odace | S520206 | 1154103 | E50 | 11,18 |
| Blanc | Poussoir porte-étiquette | Odace | S520266 | 1154104 | E50 | 19,20 |
| Blanc | Double va-et-vient , connexion rapide | Odace | S525214 | 1161042 | E50 | 18,90 |
| Blanc | Poussoir | Odace | S525206 | 1161040 | E50 | 13,30 |
| Blanc | Va-et-vient | Odace | S525204 | 1161038 | E50 | 8,43 |
| Blanc | Poussoir lumineux | Odace | S520276 | 1160970 | E50 | 20,77 |
| Blanc | Va-et-vient + va-et-vient lumineux | Odace | S520273 | 1160969 | E50 | 23,72 |
| Blanc | Poussoir avec symbole carillon | Odace | S520246 | 1160968 | E50 | 16,45 |
| Blanc | Double poussoir | Odace | S520216 | 1160964 | E50 | 26,71 |
| Blanc | Poussoir volet roulant | Odace | S520207 | 1160963 | E50 | 28,79 |
| Blanc | Permutateur | Odace | S520205 | 1160962 | E50 | 25,15 |
| Blanc | Lot de 60 va-et-vient | Odace | S523204P | 1176237 | E50 | 381,59 |
| Aluminium | Va-et-vient | Odace | S530204 | 1161054 | E50 | 8,01 |
| Aluminium | Va-et-vient + poussoir | Odace | S530285 | 1161065 | E50 | 28,68 |
| Aluminium | Poussoir lumineux à LED bleu | Odace | S530276 | 1161064 | E50 | 25,96 |
| Aluminium | Va-et-vient + va-et-vient lumineux à LED orange | Odace | S530273 | 1161063 | E50 | 29,69 |
| Aluminium | Poussoir avec porte-étiquette | Odace | S530266 | 1161062 | E50 | 23,99 |
| Aluminium | Va-et-vient lumineux à LED orange | Odace | S530263 | 1161061 | E50 | 22,26 |
| Aluminium | Poussoir | Odace | S530206 | 1161055 | E50 | 14,05 |
| Aluminium | Double poussoir, à vis, connexion rapide | Odace | S530216 | 1161059 | E50 | 33,36 |
| Aluminium | Double va-et-vient, connexion rapide | Odace | S530214 | 1161058 | E50 | 21,04 |



ODACE - VARIATEUR ÉCLAIRAGE

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Variateur standard | Odace | S520511 | 1154114 | E50 | 49,39 |
| Blanc | Variateur pour transformateur électronique | Odace | S520515 | 1160988 | E50 | 68,61 |
| Blanc | Variateur universel à poussoir PlusLink | Odace | S520560 | 1217378 | E50 | 86,59 |



ODACE - INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

Odace, interrupteur 3 positions pour volet roulant

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3 boutons à vis | Odace | S520208 | 1154102 | E50 | 27,25 |
| Aluminium | 3 boutons à vis | Odace | S530208 | 1161057 | E50 | 34,04 |
| Blanc | Poussoir Blanc, 2 boutons + fonction stop pour volets-roulants | Odace | S520227 | 1160965 | E50 | 27,84 |



ODACE - COMMANDE VOLETS ROULANTS

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Volet roulant | Odace | S520562 | 1217380 | E50 | 93,20 |



ODACE - COMMANDE VMC

Odace, Interrupteur VMC 2 modules, coloris blanc S520233

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Sans position arrêt | Odace | S520233 | 1160966 | E50 | 12,73 |
| Aluminium | Sans position arrêt | Odace | S530233 | 1161060 | E50 | 15,93 |
| Blanc | Avec position arrêt | Odace | S520243 | 1160967 | E50 | 26,07 |



ODACE - CHARGEUR USB

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Chargeur USB | Odace | S520408 | 1217371 | E50 | 25,82 |



ODACE - PRISE HP

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 1 sortie | Odace | S520487 | 1217375 | E50 | 12,25 |
| Blanc | 2 sorties | Odace | S520488 | 1160985 | E50 | 15,39 |



ODACE - SONNETTE

Sonnette électronique 230V 5 tonalités 70 dB + griffes non montées, blanc, Odace S520580

| Nombre de postes | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|-------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1 | Odace | 2 | S520580 | 1160999 | E50 | 60,24 |



ODACE - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Détecteur de présence 2 fils | Odace | S520524 | 1160990 | E50 | 80,11 |
| Blanc | Détecteur de présence 3 fils | Odace | S520525 | 1160991 | E50 | 92,00 |





ODACE STYL - BOÎTE POUR MONTAGE SAILLIE

Boîte pour montage en saillie blanc



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | 1 | 85 x 85 x 46 mm | Odace Styl | S520762 | 1161012 | E50 | 6,86 |
| Blanc | 2 E71 | 85 x 156 x 46 mm | Odace Styl | S520764 | 1161013 | E50 | 9,10 |



ODACE - SORTIE DE CÂBLE

Odace, sortie de câble 2 modules, pour câble 6 à 12 mm²
Disponible en 2 coloris : blanc ou alu



| Coloris | Type | Gamme | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Sortie de câble | Odace | | S520662 | 1154110 | E50 | 8,09 |
| Aluminium | Sortie de câble | Odace | 16A | S530662 | 1161085 | E50 | 10,47 |



ODACE - OBTURATEUR

Odace, obturateur 2 modules, coloris blanc S520666



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | Obturateur à vis | Odace | S520666 | 1154101 | E50 | 7,55 |
| Aluminium | Obturateur à vis | Odace | S530666 | 1161086 | E50 | 9,83 |



ODACE - VOYANT LED

| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Orange | 1.5 mA - 250V | Odace | S520290 | 1154119 | E50 | 7,33 |
| Bleu | 0.15 mA - 250V | Odace | S520291 | 1160972 | E50 | 9,71 |



ODACE - SACHET DE 10 RESSORTS + OUTIL DE POSE

Sachet de 10 ressorts pour Odace + outil S520299



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Lot de 10 | Odace | S520299 | 1154120 | E50 | 12,36 |



ODACE - GRIFFES

Odace, griffes x10 S520690



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Lot de 10 | Odace | S520690 | 1154123 | E50 | 6,69 |

ESSENSYA



ESSENSYA - PLAQUE

Dans un esprit minimaliste très actuel, la gamme essensya propose des produits sobres et élégants qui trouveront naturellement leur place dans tous vos projets, aussi bien dans les constructions neuves qu'en rénovation.



| Entraxe (mm) | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| - | 1 | Essensya | WE401 | 1096390 | E63 | 1,87 |
| 71 | 2 | Essensya | WE402 | 1096391 | E63 | 4,18 |
| 71 | 3 | Essensya | WE403 | 1096392 | E63 | 8,16 |
| 71 | 4 | Essensya | WE404 | 1182162 | E63 | 10,02 |
| 57 | 2 | Essensya | WE406 | 1096393 | E63 | 4,71 |
| 57 | 3 | Essensya | WE407 | 1096394 | E63 | 8,48 |



ESSENSYA - MÉCANISME - PRISE COURANT FORT



| Modèle | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Sans vis | 2P+T | Essensya | WE100 | 1096381 | E63 | 5,05 |
| Sans vis | Lot de 50 2P+T | Essensya | WE10050 | 1144864 | E63 | 248,20 |
| A vis | 2P | Essensya | WE102 | 1157488 | E63 | 7,42 |
| Sans vis | 2P+T à détrompage | Essensya | WE105 | 1182160 | E63 | 14,25 |
| Sans vis | 2 x 2P+T | Essensya | WE122 | 1158199 | E63 | 13,00 |
| Sans vis | 3 x 2P+T | Essensya | WE123 | 1158200 | E63 | 19,45 |



ESSENSYA - MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Téléphone en T | Essensya | WE200 | 1096383 | E63 | 16,79 |
| RJ45 Cat.5e UTP | Essensya | WE211 | 1096384 | E63 | 13,28 |
| RJ45 Cat.5e FTP | Essensya | WE214 | 1096984 | E63 | 14,48 |
| RJ45 Cat.6 UTP | Essensya | WE220 | 1096385 | E63 | 17,28 |
| RJ45 Cat.6 FTP | Essensya | WE223 | 1096386 | E63 | 17,79 |
| RJ45 Cat.6 STP | Essensya | WE226 | 1157758 | E63 | 27,05 |
| TV Directe | Essensya | WE250 | 1096387 | E63 | 12,47 |
| TV-FM directe | Essensya | WE253 | 1096388 | E63 | 27,57 |
| TV-FM-SAT directe 1 entrée | Essensya | WE256 | 1096985 | E63 | 34,44 |
| Haut parleur simple | Essensya | WE290 | 1164684 | E63 | 11,15 |
| Haut parleur double | Essensya | WE291 | 1182161 | E63 | 15,56 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



ESSENSYA - MÉCANISME - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Commande d'éclairage

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Va-et-vient | Essensya | WE001 | 1096376 | E63 | 5,85 |
| Va-et-vient à voyant | Essensya | WE002 | 1096377 | E63 | 10,14 |
| Va-et-vient double | Essensya | WE040 | 1096981 | E63 | 16,70 |
| Permutateur | Essensya | WE010 | 1096983 | E63 | 24,78 |
| Poussoir inverseur | Essensya | WE022 | 1096378 | E63 | 11,19 |
| Poussoir inverseur à voyant | Essensya | WE023 | 1107035 | E63 | 12,79 |
| Poussoir porte-étiquette | Essensya | WE025 | 1096379 | E63 | 14,32 |
| Poussoir double | Essensya | WE044 | 1096380 | E63 | 25,72 |
| Double poussoir 10+1F à voyant | Essensya | WE045 | 1163567 | E63 | 29,69 |
| Inter auto sans neutre | Essensya | WE050 | 1096982 | E63 | 95,97 |
| Inter auto IR 3 fils | Essensya | WE051 | 1182157 | E63 | 108,63 |
| Variateur rotatif transfo ferro | Essensya | WE063 | 1182158 | E63 | 37,11 |
| Variateur rotatif transfo élec | Essensya | WE064 | 1182159 | E63 | 50,68 |



ESSENSYA - MÉCANISME - COMMANDE VOLETS ROULANTS

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Essensya | WE300 | 1096980 | E63 | 26,36 |
| Poussoir double | Essensya | WE301 | 1096979 | E63 | 28,63 |



ESSENSYA - MÉCANISME - COMMANDE VMC

Essensya Inter va-et-vient VMC

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------|-------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Essensya | WE048 | 1113599 | E63 | 12,38 |
| Poussoir | | WE049 | 1162868 | E63 | 15,19 |



ESSENSYA - MÉCANISME - SORTIE DE CÂBLE

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câble | Essensya | WE155 | 892463N | E63 | 4,69 |
| Sortie de câble modulable | Essensya | WE156 | 1096382 | E63 | 8,16 |



ESSENSYA - MÉCANISME - OBTURATEUR

Essensya Obturateur

| Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Essensya | WE157 | 1112065 | E63 | 7,89 |



ESSENSYA - LAMPE TÉMOIN

Lampe de signalisation 250V pour gamme Systo et Essensya



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| Bleu | Lot de 10 | Essensya | WS690 | 844114E | E63 | 7,49 |
| Rouge | Lot de 10 | Essensya | WS691 | 844115P | E63 | 7,49 |



ESSENSYA - CADRE SAILLIE

Boîte 1 poste saillie.



| Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------|-------|----------------|-----|-------------|
| 1 | Saillie | Essensya | WE681 | 1182163 | E63 | 6,26 |

NILOÉ



NILOÉ - PLAQUE



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc Pur | - | 1 | Horizontale / Verticale | Niloé | 665001 | 1143239 | E50 | 1,84 |
| Blanc Pur | 71 | 2 | Horizontale / Verticale | Niloé | 665002 | 1143240 | E50 | 3,72 |
| Blanc Pur | 71 | 3 | Horizontale / Verticale | Niloé | 665003 | 1143241 | E50 | 5,60 |
| Blanc Pur | | 1 | Horizontale / Verticale | Niloé | 665009 | 1143238 | E50 | 184,30 |



NILOÉ - PRISE COURANT FORT



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|------------------|--------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc Pur | 2P+T | Bornes à vis | Niloé | 664134 | 1204949 | E50 | 7,36 |
| Blanc Pur | 2P | Bornes auto | Niloé | 664734 | 1144868 | E50 | 5,47 |
| Blanc Pur | 2P+T | Bornes auto | Niloé | 664135 | 1204950 | E50 | 7,27 |
| Blanc Pur | 2P+T | Bornes auto | Niloé | 664735 | 1143228 | E50 | 5,34 |
| Blanc Pur | 2 x 2P+T | Précablée | Niloé | 664745 | 1143230 | E50 | 12,22 |
| Blanc Pur | 2P+T | Spécial rénovation | Niloé | 664128 | 1204951 | E50 | 7,27 |
| Blanc Pur | 2P+T | Prise affleurante | Niloé | 664737 | 1144869 | E50 | 8,24 |



NILOÉ - PRISE COURANT FAIBLE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc Pur | FTP | Niloé | 664777 | 1143233 | E50 | 16,83 |
| Blanc Pur | STP | Niloé | 664175 | 1204958 | E50 | 19,00 |
| Blanc Pur | FTP | Niloé | 664177 | 1204957 | E50 | 16,21 |
| Blanc Pur | Mâle | Niloé | 664151 | 1204955 | E50 | 12,43 |
| Blanc Pur | TV Femelle | Niloé | 664750 | 1143234 | E50 | 11,29 |
| Blanc Pur | TV Male | Niloé | 664751 | 1143235 | E50 | 10,78 |
| Blanc Pur | TV Male | Niloé | 664756 | 1143236 | E50 | 35,95 |
| Blanc Pur | TV Male | Niloé | 664763 | 1143237 | E50 | 39,37 |
| Blanc Pur | Prise RJ45 | Niloé | 664168 | 1204956 | E50 | 15,44 |
| Blanc Pur | Prise RJ45 en T | Niloé | 664768 | 1144873 | E50 | 13,68 |
| Blanc pur | Prise RJ45 C6 | Niloé | 664775 | 1181876 | E50 | 26,33 |



NILOÉ - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc Pur | Va-et-vient | Niloé | 664701 | 1143207 | E50 | 5,16 |
| Blanc Pur | Double va-et-vient | Niloé | 664702 | 1143208 | E50 | 14,71 |
| Blanc Pur | Permutateur | Niloé | 664704 | 1143211 | E50 | 39,06 |
| Blanc Pur | Poussoir simple | Niloé | 664705 | 1143214 | E50 | 7,78 |
| Blanc Pur | Double poussoir | Niloé | 664708 | 1143215 | E50 | 18,03 |
| Blanc Pur | Va-et-vient + poussoir | Niloé | 664709 | 1143218 | E50 | 14,19 |
| Blanc Pur | Va-et-vient à voyant | Niloé | 664710 | 1143209 | E50 | 10,67 |
| Blanc Pur | Transformeur double lumineux | Niloé | 664714 | 1143213 | E50 | 31,50 |
| Lin | Poussoir lumineux + étiquettes pictos | Niloé | 664715 | 1143216 | E50 | 16,30 |
| Blanc Pur | Ecodétecteur 2 fils | Niloé | 665118 | 1143219 | E50 | 58,00 |
| Blanc Pur | Poussoir IP44 | Niloé | 664725 | 1143217 | E50 | 20,93 |
| Blanc Pur | Poussoir lumineux | Niloé | 664726 | 1205199 | E50 | 11,08 |



NILOÉ - COMMANDE VOLETS ROULANTS

Interrupteur de volets roulants Niloé - 3 positions - Pur



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc Pur | 3 positions | Niloé | 664711 | 1143225 | E50 | 23,21 |



NILOÉ - COMMANDE VMC

Interrupteur de VMC Niloé - 2 positions - Pur



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc Pur | Sans position arrêt | Niloé | 664791 | 1143226 | E50 | 11,19 |



SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis



| Type | Gamme | Calibre (en A) | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câbles | ECO | 16-20 | A griffe | 60080 | 1826775 | E51 | 1,77 |
| Sortie de câbles | | 16-20 | A vis | 60091 | 1826773 | E51 | 1,35 |
| Sortie de câbles | ECO | 16-20 | A vis | 60097 | 1826741 | E60 | 5,88 |
| Sortie de câbles | | 32 | A vis | 60092 | 1826774 | E55 | 4,16 |



NILOÉ - SORTIE CÂBLE 32A

Sortie câble 20/32 A - 95x95 pour câble Ø 17 à 19 - fixation vis/griffes



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| 20/32 A | Niloé | 031490 | 022053D | E50 | 6,87 |



NILOÉ - OBTURATEUR

Obturbateur Niloé pour intégration fonctions Prog Mosaic - Pur



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc Pur | Obturbateur pour intégration fonctions Prog Mosaic | Niloé | 665195 | 1144923 | E50 | 8,34 |
| Blanc pur | Obturbateur | | 665196 | 1217759 | E50 | 3,62 |



NILOÉ - VOYANT LUMINEUX 230 V



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| Conso. 0,15 mA | Niloé | 665090 | 1143246 | E50 | 7,77 |
| Conso. 3 mA | Niloé | 665091 | 1143247 | E50 | 7,72 |



NILOÉ - GRIFFE

Griffe Rapido pour rénovation



| Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| Niloé | 665099 | 1143245 | E50 | 0,56 |



NILOÉ - LOT

Colisage de 50 pièces



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc Pur | Interrupteur simple | Niloé | 664301 | 1143206 | E50 | 258,00 |
| Blanc Pur | Prise 2P+T | Niloé | 664335 | 1143227 | E50 | 267,10 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



CADRE SAILLIE SORTIE CÂBLE



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Cadre saillie | 16 | 60093 | 1826776 | E57 | 3,15 |
| Cadre saillie | 32 | 60084 | 1826777 | E59 | 7,78 |



NILOÉ - CADRE SAILLIE



| Coloris | Entraxe (mm) | Nombre de postes | Dim. (L x l mm) | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc Pur | - | 1 | 85,5 x 85,5 | Niloé | 664798 | 1143242 | E50 | 6,06 |
| Blanc Pur | 71 | 2 | 159,5 x 88 | Niloé | 664799 | 1143243 | E50 | 8,84 |

APPAREILLAGE COMPOSABLE TERTIAIRE 45 X 45

MOSAÏC - PLAQUE



MOSAÏC - PLAQUE BLANCHE



| Coloris | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Mosaic | 1 | 078801 | 904738U | E50 | 4,89 |
| Blanc | Mosaic | 2 | 078802 | 904739F | E50 | 2,17 |
| Blanc | Mosaic | 3 | 078803 | 904740Q | E50 | 5,17 |
| Blanc | Mosaic | 4 | 078814 | 912603H | E50 | 5,18 |
| Blanc | Mosaic | 2x2 | 078804 | 904741B | E50 | 5,18 |
| Blanc | Mosaic | 2x2 | 078822 | 904744I | E50 | 5,18 |
| Blanc | Mosaic | 6 | 078816 | 912604S | E50 | 8,95 |
| Blanc | Mosaic | 8 | 078818 | 931293P | E50 | 8,95 |
| Blanc | Mosaic | 2x2x2 | 078838 | 971737N | E50 | 25,70 |
| Blanc | Mosaic | 2x6 | 078836 | 931301Z | E50 | 33,88 |
| Blanc | Mosaic | 2x8 | 078837 | 904746E | E50 | 33,88 |
| Blanc | Mosaic | 2x3x2 | 078832 | 971738Y | E50 | 33,88 |
| Blanc | Mosaic | 3x2 | 078806 | 904742M | E50 | 8,95 |
| Blanc | Mosaic | 3x2 | 078823 | 904745T | E50 | 8,95 |
| Blanc | Mosaic | 4x2 | 078808 | 904743X | E50 | 15,54 |
| Blanc | Mosaic | 10 | 078810 | 1135145 | E50 | 15,54 |



MOSAÏC - PLAQUE SPÉCIALE RÉNOVATION



Plaque adaptée à l'installation des fonctions Programme Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm.

| Coloris | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Mosaic | 2x2 | 078854 | 971287D | E50 | 8,92 |
| Blanc | Mosaic | 3x2 | 078856 | 971286S | E50 | 16,99 |
| Blanc | Mosaic | 2x2 | 078864 | 971289Z | E50 | 8,92 |
| Blanc | Mosaic | 3x2 | 078866 | 971288O | E50 | 16,99 |

MOSAÏC - MÉCANISME



MOSAÏC - PRISE POUR GOULOTTES DLP

Raccordement bilatéral par bornes automatiques. Puits droits. Encombrement : 2 modules.



| Coloris | Nombre de pôles | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|---------------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3x 2P+T | Pour goulotte | Mosaic | 6 | 077303 | 904700S | E50 | 29,53 |



MOSAÏC - PRISE COURANT FORT



| Coloris | Nombre de pôles | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|---------------------------|---------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2P | Droite | Mosaic | 2 | 077110 | 904690M | E50 | 6,50 |
| Blanc | 2P+T | Pour goulotte | Mosaic | 2 | 077301 | 904698W | E50 | 16,89 |
| Blanc | 2P+T | Droite | Mosaic | 2 | 077111 | 904691X | E50 | 6,13 |
| Blanc | 2P+T | Droite spéciale repiquage | Mosaic | 2 | 077113 | 1114703 | E50 | 8,65 |
| Blanc | 2 x 2P+T | Pour goulotte | Mosaic | 4 | 077302 | 904699H | E50 | 21,55 |
| Blanc | 2 x 2P+T | 45° | Mosaic | 4 | 077142 | 904693T | E50 | 16,88 |
| Rouge | 2P+T | Droite à détrompage | Mosaic | 2 | 077114 | 904692I | E50 | 11,77 |
| Rouge | 2 x 2P+T | 45° à détrompage | Mosaic | 4 | 077152 | 904696A | E50 | 22,96 |
| Blanc | 3 x 2P+T | 45° | Mosaic | 6 | 077143 | 904694E | E50 | 26,26 |
| Blanc | 4 x 2P+T | 45° | Mosaic | 8 | 077144 | 904695P | E50 | 35,64 |
| Rouge | 3 x 2P+T | 45° à détrompage | Céliane | 6 | 077153 | 1267263 | E50 | 35,71 |
| Rouge | 4 x 2P+T | 45° à détrompage | Mosaic | 8 | 077154 | 931287B | E50 | 48,47 |



Une livraison adaptée à tous vos besoins





MOSAIC - PRISE COURANT FAIBLE

Raccordement bilatéral par bornes automatiques
Puits droits
Encombrement : 2 modules



| Coloris | Modèle | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|----------------|--------|--------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | RJ45 FTP | CAT. 6 | Mosaic | 1 | 076562 | 1095325 | E50 | 16,42 |
| Blanc | RJ45 FTP | CAT. 6 | Mosaic | 2 | 076565 | 1095326 | E50 | 16,52 |
| Blanc | TV | Mâle | Mosaic | 2 | 078782 | 904736Y | E50 | 11,29 |
| Blanc | TV/FM/SAT | Mâle/Femelle/F | Mosaic | 2 | 078786 | 904737J | E50 | 37,20 |
| Blanc | Téléphone | 8C | Mosaic | 2 | 078738 | 904734C | E50 | 15,54 |
| Blanc | Haut-Parleur | Bornier 4 mm | Mosaic | 2 | 078751 | 904735N | E50 | 22,17 |
| Blanc | RJ45 FTP | CAT. 5 | Mosaic | 1 | 076552 | 1095321 | E50 | 16,21 |
| Blanc | RJ45 FTP | CAT. 5 | Mosaic | 2 | 076555 | 1095322 | E50 | 16,31 |
| Blanc | 2 x RJ45 FTP | CAT. 5E | Mosaic | 3 (clipsage en goulotte) | 076542 | 1134795 | E50 | 27,67 |
| Blanc | 2 x RJ45 FTP | CAT. 6 | Mosaic | 3 (clipsage en goulotte) | 076546 | 1134796 | E50 | 28,70 |
| Blanc | RJ45 UTP | CAT. 5E | Mosaic | 2 | 076554 | 1134798 | E50 | 14,56 |
| Blanc | RJ45 UTP | CAT. 6 | Mosaic | 2 | 076564 | 1134801 | E50 | 15,28 |
| Blanc | RJ45 STP | CAT. 6A | Mosaic | 1 | 076573 | 1134803 | E50 | 19,41 |
| Blanc | RJ45 STP | CAT. 6A | Mosaic | 2 | 076576 | 1134804 | E50 | 20,13 |
| Blanc | RJ11 | 4C | Mosaic | 2 | 078731 | 1135114 | E50 | 16,78 |
| Blanc | RJ11 | 4C | Mosaic | 1 | 078730 | 904733R | E50 | 13,88 |



MOSAIC - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Coloris | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|------------------------------------|---------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Va-et-vient | Mosaic | 1 | 077001 | 904674S | E50 | 7,69 |
| Blanc | Va-et-vient à voyant | Mosaic | 1 | 077002 | 904675D | E50 | 12,02 |
| Blanc | Va-et-vient | Mosaic | 2 | 077011 | 904676O | E50 | 8,01 |
| Blanc | Va-et-vient à voyant | Mosaic | 2 | 077012 | 904677Z | E50 | 13,88 |
| Blanc | Va-et-vient à tirage | Mosaic | 2 | 077014 | 1134868 | E50 | 41,00 |
| Blanc | Interrupteur temporisé | Mosaic | 2 | 078420 | 971873B | E50 | 131,60 |
| Blanc | Permutateur | Mosaic | 2 | 077021 | 904678K | E50 | 31,39 |
| Blanc | Poussoir Simple | Mosaic | 1 | 077030 | 904681R | E50 | 11,29 |
| Blanc | Poussoir inverseur à voyant | Mosaic | 1 | 077032 | 904682C | E50 | 14,92 |
| Blanc | Poussoir Simple | Mosaic | 2 | 077040 | 904683N | E50 | 12,22 |
| Blanc | Poussoir inverseur voyant | Mosaic | 2 | 077042 | 904684Y | E50 | 16,78 |
| Blanc anti-microbien | Poussoir inverseur porte-étiquette | Mosaic | 2 | 077043 | 904685J | E50 | 21,24 |
| Blanc | Interrupteur Bipolaire | Mosaic | 2 | 077050 | 904686U | E50 | 23,93 |
| Blanc | Eco variateur | Mosaic | 2 | 048870 | 1179957 | E50 | 109,80 |
| Blanc | Variateur universel | Mosaic | 2 | 078407 | 1179952 | E50 | 99,67 |
| Blanc | Détecteur de mouvement 2000W | Céliane | 2 | 078454 | 1181851 | E50 | 98,59 |
| Blanc anti-microbien | Voyant simple | Mosaic | 1 | 078501 | 1068718 | E50 | 39,79 |



MOSAIC - COMMANDE VOLETS ROULANTS

Interrupteur pour volets roulants Prog Mosaic - 2 modules - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--|--------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Interrupteur volets roulants 3 boutons | Mosaic | 2 | 077026 | 904679V | E50 | 38,85 |
| Blanc | Poussoir volets roulants 3 boutons | Mosaic | 2 | 077025 | 997206W | E50 | 43,83 |
| Blanc | Interrupteur à clé 2 positions | Mosaic | 2 | 077072 | 1134876 | E50 | 154,40 |



MOSAIC - COMMANDE VMC

VV Prog Mosaic - pour cde directe de VMC - 2 modules - 10 AX - blanc antimicrobien



| Coloris | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc antimicrobien | Sans position d'arrêt | Mosaic | 2 | 077027 | 904680G | E50 | 12,16 |



MOSAIC - PRISE SPÉCIALE GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT

Prises pour montage par clippage direct sur goulottes. Raccordement bilatéral. Encombrement 2 à 6 modules.



| Coloris | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2P+T | 077101 | 1054630 | E50 | 16,89 |
| Blanc | 2 x 2P+T | 077102 | 1054631 | E50 | 21,55 |
| Blanc | 3 x 2P+T | 077103 | 1054632 | E50 | 29,43 |



MOSAIC - PRISE SPÉCIALE GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT

Prises spéciales goulottes à clippage direct



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 4 x 2P+T | 077104 | 1175317 | E50 | 33,57 |



DÉTROMPEUR - POUR FICHE/PRISE 2P+T

Détrompeur - pour fiche/prise 2P+T



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2P+T | 050299 | 101403H | E50 | 3,97 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

MOSAÏC - ACCESSOIRES

legrand
MOSAÏC - CADRE



| Prof. (mm) | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 46 | Appareillage saillie composable | 2x5 / 2x2x2 | 080274 | 971740U | E50 | 21,34 |
| 46 | Appareillage saillie composable | 2x6 ou 2x8 ou 2x3x2 | 080276 | 904720E | E50 | 32,74 |
| 46 | Appareillage saillie composable | 2x10 | 080278 | 111207Z | E50 | 21,24 |
| 30 | Appareillage saillie composable | 2 | 080280 | 904721P | E50 | 4,40 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 2 | 080281 | 904722A | E50 | 4,12 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 5 ou 2x2 | 080282 | 930617P | E50 | 8,33 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 3x2 | 080283 | 1135274 | E50 | 12,33 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 10 ou 4x2 | 080284 | 1135275 | E50 | 20,72 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 4/5 ou 2x2 | 080285 | 904723L | E50 | 8,22 |
| 40 | Appareillage saillie composable | 6/8 ou 3x2 | 080286 | 904724W | E50 | 16,89 |

legrand
SUPPORT PROGRAMME MOSAÏC POUR DLP

Supports enclipsables et juxtaposables.
Livrés avec plaque de finition.
Permettent la finition après le montage de la prise.
Encombrement 2 à 4 modules.



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2 modules | Blanc | 010952 | 930380I | E50 | 3,77 |
| 4 modules | Blanc | 010954 | 930381T | E50 | 6,31 |

legrand
MOSAÏC - OBTURATEUR



| Coloris | Nombre de pôles | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | 1 | Mosaic | 1 | 077070 | 904687F | E50 | 2,59 |
| Blanc | 2 | Mosaic | 2 | 077071 | 904688Q | E50 | 3,48 |

legrand
MOSAÏC - SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câbles Prog Mosaic - avec serre-câbles - 2 modules - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2 modules | Mosaic | 2 | 077550 | 904727D | E50 | 10,14 |

legrand
MOSAÏC - SIGNALÉTIQUE LUMINEUSE



| Coloris | Gamme | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Rouge 230 V | Mosaic | 2 | 078570 | 1135070 | E50 | 54,40 |
| Vert 230 V | Mosaic | 2 | 078572 | 113507Z | E50 | 54,50 |

legrand
MOSAÏC - VOYANT LUMINEUX



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Lampes à câbler 230 V - néon orange forte luminescence | Appareillage saillie composable | 089906 | 101200K | E50 | 7,12 |
| Lampes à câbler 230 V - fluorescent vert | Appareillage saillie composable | 089907 | 189708C | E50 | 7,12 |

BATIBOX

legrand
SUPPORT BATIBOX APPAREILLAGE CÉLIANE / MOSAÏC



| Nombre de postes | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 1 (étroit) | 080250 | 904710Y | E50 | 6,09 |
| 1 | 2 | 080251 | 904711J | E50 | 1,91 |
| 2 | 4-5 H/V | 080252 | 904712U | E50 | 4,41 |
| 3 | 6-8 H/V | 080253 | 904713F | E50 | 9,37 |
| 4 | 10 H/V | 080254 | 904714Q | E50 | 11,92 |
| - | 3 H/V | 080259 | 904715B | E50 | 8,82 |
| 1 | 2 (à griffes) | 080261 | 904717X | E50 | 4,00 |
| 2 | 4/5 | 080264 | 931306C | E50 | 15,13 |
| 8 | 2x3 / 2x6 | 080266 | 904719T | E50 | 17,20 |
| - | 2 x 10 | 080268 | 111207Z | E50 | 19,89 |

APPAREILLAGE SAILLIE

COMPLET

legrand
APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - PRISE COURANT FORT



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2P | Appareillage saillie complet | 086022 | 425705Z | E50 | 8,71 |
| Blanc | 2P+T | Appareillage saillie complet | 086027 | 425706K | E50 | 8,51 |
| Blanc | 2 x 2P+T | Appareillage saillie complet | 086076 | 425718M | E50 | 22,28 |

legrand
PRISE TÉLÉPHONE

Prise téléphone 8 contacts appareillage saillie complet - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Téléphone | Appareillage saillie complet | 086038 | 425709R | E50 | 19,48 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - PRISE TV

Prise télévision simple blanche mâle pour appareillage saillie complet



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Appareillage saillie complet | 086040 | 425710C | E50 | 15,65 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - PRISE RJ45

Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie complet - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | RJ45 FTP | Appareillage saillie complet | 086061 | 757838U | E50 | 23,02 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Va-et-vient simple | Appareillage saillie complet | 086001 | 425698A | E50 | 10,32 |
| Blanc | Permutateur simple | Appareillage saillie complet | 086004 | 4257040 | E50 | 25,51 |
| Blanc | Poussoir à voyant | Appareillage saillie complet | 086005 | 425707V | E50 | 16,16 |
| Blanc | Poussoir | Appareillage saillie complet | 086006 | 454701N | E50 | 14,30 |
| Blanc | Poussoir avec porte-étiquette | Appareillage saillie complet | 086009 | 425708G | E50 | 19,69 |
| Blanc | Va-et-vient à voyant | Appareillage saillie complet | 086017 | 425699L | E50 | 22,28 |
| Blanc | Va-et-vient à tirage | Appareillage saillie complet | 086019 | 425701H | E50 | 37,20 |
| Blanc | Double va-et-vient | Appareillage saillie complet | 086020 | 425702S | E50 | 21,65 |
| Blanc | Double Poussoir | Appareillage saillie complet | 086021 | 488129D | E50 | 24,88 |
| Blanc | Va-et-vient étroit | Appareillage saillie complet | 086084 | 454723V | E50 | 15,51 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - VOYANT DE SIGNALISATION

Voyant de signalisation appareillage saillie complet - blanc



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Appareillage saillie complet | 086049 | 425713J | E50 | 20,31 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - COMMANDE VMC

Commande de VMC appareillage saillie complet - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Sans position d'arrêt | Appareillage saillie complet | 086016 | 432632Q | E50 | 13,37 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET - VOLETS ROULANTS

Interrupteur pour volets roulants appareillage saillie complet - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2 boutons | Appareillage saillie complet | 086013 | 488127H | E50 | 40,20 |
| Blanc | Poussoir | Appareillage saillie complet | 086010 | 488126W | E50 | 33,57 |



BOÎTE DE DÉRIVATION

Boîte de dérivation ou sortie de câbles. Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm². Équipée d'un serre-câble.



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | Saillie | Appareillage saillie complet | 086057 | 425711N | E50 | 8,42 |

COMPOSABLE



APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE - PRISE COURANT FORT



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | 2P | Avec éclips de protection | Appareillage saillie composable | 086122 | 425725L | E50 | 6,20 |
| Blanc | 2P+T | Bornes auto | Appareillage saillie composable | 086127 | 425726W | E50 | 6,20 |



APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE - PRISE COURANT FAIBLE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---|---------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Prise TV simple - mâle | Appareillage saillie composable | 086140 | 426372E | E50 | 16,58 |
| Blanc | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts | Appareillage saillie complet | 086047 | 757837J | E50 | 27,36 |
| Blanc | Prise RJ 45 Numéris/internet 8 contacts | Appareillage saillie composable | 086133 | 488145X | E50 | 46,88 |
| Blanc | Prise téléphone 8 contacts | Appareillage saillie composable | 086138 | 425727H | E50 | 16,89 |
| Blanc | Prise RJ 45 Cat.6 FTP 9 contacts | Appareillage saillie composable | 086147 | 1050245 | E50 | 23,13 |
| Blanc | Prise RJ 45 Cat.5e UTP 8 contacts | Appareillage saillie composable | 086159 | 1135324 | E50 | 19,20 |
| Blanc | Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts | Appareillage saillie composable | 086161 | 757928W | E50 | 18,79 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



**APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE -
COMMANDE ÉCLAIRAGE**

Interrupteur blanc.



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Va-et-vient | Appareillage saillie composable | 086101 | 425723P | E50 | 7,99 |
| Blanc | Va-et-vient à voyant | Appareillage saillie composable | 086117 | 437444M | E50 | 19,58 |
| Blanc | Double va-et-vient | Appareillage saillie composable | 086120 | 425724A | E50 | 18,86 |
| Blanc | Poussoir | Appareillage saillie composable | 086106 | 426373P | E50 | 11,29 |
| Blanc | Va-et-vient + poussoir | Appareillage saillie composable | 086107 | 1135317 | E50 | 20,30 |
| Blanc | Poussoir porte-étiquette | Appareillage saillie composable | 086109 | 488138Y | E50 | 20,41 |



**APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE -
BOÎTE DE DÉRIVATION**

Boîte de dérivation appareillage saillie composable - blanc



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|---------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | Saillie | Appareillage saillie composable | 086157 | 425728S | E50 | 6,41 |



CADRES SAILLIE

Pour arrivée des fils par l'arrière.
Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical.
Entrée défonçable acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm².
Reçoivent les mécanismes composables.



| Coloris | Nombre de postes | Type | Dim. (L x l mm) | Gamme | Entraxe (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 1 | Simple | 72 x 72 | Appareillage saillie composable | | 086091 | 425719X | E50 | 2,83 |
| Blanc | 2 | Double | 138 x 72 | Appareillage saillie composable | 71 | 086092 | 425720I | E50 | 6,09 |
| Blanc | 3 | Triple | 207 x 72 | Appareillage saillie composable | 71 | 086093 | 425721T | E50 | 10,29 |



CADRE SAILLIE

Cadre saillie - 1 poste - pour socle et sortie de câbles - 100x100x36 mm



| Type | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Pour pose de socles et plaques sortie de câble | 100x100x36 | 055849 | 023797Z | E50 | 8,57 |

APPAREILLAGE ÉTANCHE >= IP55

MUREVA



MUREVA STYL COMPLET - PRISE EN SAILLIE

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 2P+T | Mureva Styl complet | MUR35031 | 1807430 | E56 | 11,23 |
| Blanc | 2P+T | Mureva Styl complet | MUR39030 | 1807433 | E56 | 13,91 |



**MUREVA STYL COMPLET -
COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EN SAILLIE**

Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Gris | Va-et-vient | Mureva Styl complet | MUR35021 | 1807434 | E56 | 10,60 |
| Blanc | Va-et-vient | Mureva Styl complet | MUR39021 | 1807457 | E56 | 15,12 |
| Gris | Bouton-poussoir | Mureva Styl complet | MUR35026 | 1807436 | E56 | 11,83 |
| Gris | Va-et-vient lumineux | Mureva Styl complet | MUR35024 | 1807442 | E56 | 19,81 |
| Gris | Bouton-poussoir lumineux | Mureva Styl complet | MUR35028 | 1807446 | E56 | 16,17 |
| Gris | Double Va-et-Vient | Mureva Styl complet | MUR35022 | 1807484 | E56 | 28,23 |
| Gris | Interrupteur temporisé | Mureva Styl complet | MUR35067 | 1807467 | E56 | 73,52 |



**MUREVA STYL COMPOSABLE -
PRISE DE COURANT**

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|------------------------|----------|----------------|-----|-------------|
| Gris | 2P+T | Mureva Styl composable | MUR36133 | 1807452 | E56 | 8,67 |
| Blanc | 2P+T | Mureva Styl composable | MUR39133 | 1807444 | E56 | 8,94 |



**MUREVA STYL COMPOSABLE -
COMMANDE D'ÉCLAIRAGE**

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Gris | Va-et-vient | Mureva Styl composable | MUR37021 | 1807496 | E56 | 7,82 |
| Blanc | Va-et-vient | Mureva Styl Composable | MUR39723 | 1807505 | E56 | 8,22 |
| Gris | Double va-et-vient | Mureva Styl composable | MUR35019 | 1807490 | E56 | 18,95 |
| Gris | Bouton-poussoir | Mureva Styl composable | MUR35027 | 1807499 | E56 | 9,80 |
| Gris | Bouton-poussoir + porte-étiquette | Mureva Styl composable | MUR34029 | 1807475 | E56 | 25,62 |



**MUREVA STYL COMPOSABLE -
BOÎTIER ENCASTRÉ**

Appareillage composable étanche encastré résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|-----|-------------|
| Gris | 1 | Horizontal / Vertical | Mureva Styl composable | MUR34107 | 1807508 | E56 | 4,59 |
| Blanc | 1 | Horizontal / Vertical | Mureva Styl composable | MUR39107 | 1807447 | E56 | 4,68 |
| Gris | 2 | Horizontal | Mureva Styl composable | MUR34101 | 1807428 | E56 | 9,71 |
| Gris | 2 | Vertical | Mureva Styl composable | MUR34151 | 1807429 | E56 | 9,71 |



**MUREVA STYL COMPOSABLE -
BOÎTIER EN SAILLIE**

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 1 | Horizontal / Vertical | Mureva Styl composable | MUR37911 | 1807425 | E56 | 2,77 |
| Blanc | 1 | Horizontal / Vertical | Mureva Styl Composable | MUR39911 | 1807432 | E56 | 3,71 |
| Gris | 2 | Horizontal | Mureva Styl composable | MUR37914 | 1807504 | E56 | 13,02 |
| Gris | 2 | Vertical | Mureva Styl composable | MUR37912 | 1807503 | E56 | 13,02 |
| Gris | 3 | Horizontal | Mureva Styl composable | MUR37713 | 1807465 | E56 | 24,12 |

CUBYKO



CUBYKO COMPLET - PRISE SAILLIE - GRIS

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | Cubyko complet | WNC100 | 1222680 | E63 | 11,19 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNC122 | 1222681 | E63 | 26,04 |
| 3 x 2P+T | Cubyko complet | WNC123 | 1222683 | E63 | 42,01 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNC132 | 1222685 | E63 | 26,04 |
| Schuko | Cubyko complet | WNC160 | 1222687 | E63 | 14,94 |



CUBYKO COMPLET - PRISE SAILLIE - BLANC

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2 x 2P+T | Cubyko composable | WNC122B | 1222682 | E63 | 27,18 |
| 3x 2P+T | Cubyko composable | WNC123B | 1222684 | E63 | 44,12 |
| 2 x 2P+T | Cubyko composable | WNC132B | 1222686 | E63 | 27,18 |



**CUBYKO COMPLET -
COMMANDE ÉCLAIRAGE SAILLIE - GRIS**

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Cubyko complet | WNC001 | 1222672 | E63 | 10,18 |
| Va-et-vient témoin + neutre | Cubyko complet | WNC003 | 1222673 | E63 | 19,71 |
| Bouton poussoir à fermeture 1F | Cubyko complet | WNC020 | 1812613 | E51 | 11,42 |
| Bouton poussoir 10/1F à voyant | Cubyko complet | WNC021 | 1222674 | E63 | 15,70 |
| Bouton poussoir 1F à voyant témoin | Cubyko complet | WNC023 | 1222675 | E63 | 20,84 |
| Bouton poussoir 1F porte-étiquette | Cubyko complet | WNC025 | 1222676 | E63 | 30,89 |
| Bouton poussoir 10/1F double | Cubyko complet | WNC044 | 1222679 | E63 | 20,70 |



CUBYKO COMPLET - PRISE ENCASTRÉE - GRIS

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | Cubyko complet | WNE100 | 1222696 | E63 | 18,30 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNE122 | 1222698 | E63 | 33,93 |
| 3 x 2P+T | Cubyko complet | WNE123 | 1222700 | E63 | 49,90 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNE132 | 1222702 | E63 | 33,93 |



CUBYKO COMPLET - PRISE ENCASTRÉE - BLANC

Fixation du support par deux vis ¼ de tour



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | Cubyko complet | WNE100B | 1222697 | E63 | 19,36 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNE122B | 1222699 | E63 | 35,08 |
| 3 x 2P+T | Cubyko complet | WNE123B | 1222701 | E63 | 52,02 |
| 2 x 2P+T | Cubyko complet | WNE132B | 1222703 | E63 | 35,08 |



**CUBYKO COMPLET -
COMMANDE ÉCLAIRAGE ENCASTRÉE - GRIS**

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Cubyko complet | WNE001 | 1222688 | E63 | 17,75 |
| Bouton poussoir 1F à voyant témoin | Cubyko complet | WNE023 | 1222690 | E63 | 29,74 |
| Bouton poussoir porte-étiquette | Cubyko complet | WNE025 | 1222692 | E63 | 30,89 |
| Va-et-vient double | Cubyko complet | WNE040 | 1222694 | E63 | 29,03 |



CUBYKO COMPOSABLE - PRISE - GRIS

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte - Connexion : Quickconnect - IP55 - IK07



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | Cubyko composable | WNA100 | 1222632 | E63 | 8,29 |
| 2P+T porte étiquette | Cubyko composable | WNA104 | 1222634 | E63 | 11,20 |
| 2P+T à détrompage | Cubyko composable | WNA105 | 1222636 | E63 | 30,20 |
| Schuko | Cubyko composable | WNA160 | 1222638 | E63 | 13,48 |



**CUBYKO COMPLET -
COMMANDE ÉCLAIRAGE ENCASTRÉE - BLANC**

Fixation du support par deux vis ¼ de tour.
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte.
IP55 - IK07.



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Cubyko complet | WNE001B | 1222689 | E63 | 19,13 |
| Bouton poussoir 1F à voyant témoin | Cubyko complet | WNE023B | 1222691 | E63 | 29,74 |
| Bouton poussoir 10+1F porte étiquette | Cubyko complet | WNE025B | 1222693 | E63 | 30,89 |
| Va-et-vient double | Cubyko complet | WNE040B | 1222695 | E63 | 29,03 |



**CUBYKO COMPOSABLE -
COMMANDE ÉCLAIRAGE - GRIS**

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une
boîte saillie en simple ou multiposte



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient | Cubyko composable | WNA001 | 1222605 | E63 | 7,62 |
| Va-et-vient à voyant | Cubyko composable | WNA002 | 1222607 | E63 | 17,10 |
| Va-et-vient à témoin | Cubyko composable | WNA003 | 1222609 | E63 | 17,37 |
| Va-et-vient porte étiquette | Cubyko composable | WNA006 | 1222611 | E63 | 10,24 |
| Inter bipolaire | Cubyko composable | WNA008 | 1222613 | E63 | 18,85 |
| Permutateur | Cubyko composable | WNA010 | 1222615 | E63 | 31,12 |
| Bouton Poussoir 10 | Cubyko composable | WNA020 | 1222616 | E63 | 9,02 |
| Bouton poussoir 10/1F lumineux | Cubyko composable | WNA021 | 1222618 | E63 | 13,02 |
| Bouton poussoir 10/1F | Cubyko composable | WNA022 | 1222620 | E63 | 14,54 |
| Bouton poussoir 1F voyant témoin | Cubyko composable | WNA023 | 1222622 | E63 | 13,70 |
| Bouton Poussoir porte-étiquette | Cubyko composable | WNA025 | 1222624 | E63 | 22,92 |
| Va-et-vient double | Cubyko composable | WNA040 | 1222628 | E63 | 19,08 |
| Bouton poussoir 10/1F double | Cubyko composable | WNA044 | 1222630 | E63 | 18,03 |



**CUBYKO COMPOSABLE -
COMMANDE VOLETS ROULANTS - GRIS**

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une
boîte saillie en simple ou multiposte



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Va-et-vient double | Cubyko composable | WNA300 | 1222640 | E63 | 35,21 |
| Poussoir double | Cubyko composable | WNA301 | 1222642 | E63 | 32,76 |



CUBYKO COMPOSABLE - VOYANT

Ces mécanismes disposent d'une vis de réglage permettant
de modifier l'intensité lumineuse.



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Vert/Rouge | Cubyko composable | WNA601 | 1222653 | E63 | 22,24 |
| Bleu | Cubyko composable | WNA602 | 1222654 | E63 | 22,24 |
| Blanc | Cubyko composable | WNA603 | 1222655 | E63 | 22,24 |



CUBYKO COMPOSABLE - ARRÊT D'URGENCE - GRIS

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte
saillie



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Avec clé | Cubyko composable | WNA032 | 1222626 | E63 | 104,54 |
| 1/4 de tour | Cubyko composable | WNA033 | 1222627 | E63 | 88,05 |



CUBYKO COMPOSABLE - ACCESSOIRE - GRIS

Accessoires boîte boîte Cubyko grise



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---|-------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Entrée pour 2 câbles | Cubyko composable | WNA690 | 1222665 | E63 | 1,19 |
| Entrée de tube et câble | Cubyko composable | WNA691 | 1222667 | E63 | 0,88 |
| Presse étoupe M20 entrée de câble Ø 7-14 mm | Cubyko composable | WNA693 | 1222669 | E63 | 1,15 |
| Connecteur de boîte | Cubyko composable | WNA694 | 1222670 | E63 | 1,15 |



**CUBYKO COMPOSABLE - SUPPORT ADAPTABLE
POUR MÉCANISME SYSTO ASSOCIÉ**

Support adaptable pour mécanisme Systo associé gris



| Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Cubyko composable | WNA450 | 1222652 | E63 | 12,53 |



CUBYKO COMPOSABLE - PRISE - BLANC

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une
boîte saillie en simple ou multiposte.
Type de connexion: Quickconnect.
IP55 - IK07.



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | Cubyko complet | WNA100B | 1222633 | E63 | 8,69 |
| 2P+T porte-étiquette | Cubyko complet | WNA104B | 1222635 | E63 | 11,36 |
| 2P+T à détrompage | Cubyko complet | WNA105B | 1222637 | E63 | 29,03 |
| Schuko | Cubyko complet | WNA160B | 1222639 | E63 | 14,75 |



CUBYKO COMPOSABLE - COMMANDE ÉCLAIRAGE - BLANC

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----|-------|
| Va-et-vient | Cubyko composable | WNA001B | 1222606 | E63 | 8,03 |
| Va-et-vient à voyant | Cubyko composable | WNA002B | 1222608 | E63 | 20,71 |
| Va-et-vient à témoin | Cubyko composable | WNA003B | 1222610 | E63 | 21,78 |
| Va-et-vient porte étiquette | Cubyko composable | WNA006B | 1222612 | E63 | 10,79 |
| Inter bipolaire | Cubyko composable | WNA008B | 1222614 | E63 | 20,48 |
| Bouton Poussoir 10 | Cubyko composable | WNA020B | 1222617 | E63 | 9,65 |
| Bouton poussoir 10/1F lumineux | Cubyko composable | WNA021B | 1222619 | E63 | 14,40 |
| Bouton poussoir 10/1F | Cubyko composable | WNA022B | 1222621 | E63 | 21,19 |
| Bouton poussoir 1F voyant témoin | Cubyko composable | WNA023B | 1222623 | E63 | 14,40 |
| Bouton poussoir 10 porte-étiquette | Cubyko composable | WNA025B | 1222625 | E63 | 19,55 |
| Va-et-vient double | Cubyko composable | WNA040B | 1222629 | E63 | 21,43 |
| Bouton poussoir 10/1F double | Cubyko composable | WNA044B | 1222631 | E63 | 18,85 |



CUBYKO COMPOSABLE - COMMANDE VOILETS ROULANTS - BLANC

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------------|---------|---------|-----|-------|
| Va-et-vient double | Cubyko composable | WNA300B | 1222641 | E63 | 35,69 |
| Poussoir double | Cubyko composable | WNA301B | 1222643 | E63 | 34,41 |



CUBYKO COMPOSABLE - ACCESSOIRE - BLANC

Accessoire boîte boîte Cubyko blanche



| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----|------|
| Entrée pour 2 câbles | Cubyko composable | WNA690B | 1222666 | E63 | 1,31 |
| Entrée de tube et câble | Cubyko composable | WNA691B | 1222668 | E63 | 0,95 |
| Connecteur de boîte | Cubyko complet | WNA694B | 1222671 | E63 | 1,19 |



CUBYKO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ - GRIS

Support encastré Cubyko vide gris IP55 - IK07



| Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------------------|--------|---------|-----|-------|
| 1 | Cubyko composable | WNA401 | 1222644 | E63 | 4,52 |
| 2 | Cubyko composable | WNA402 | 1222646 | E63 | 8,96 |
| 3 | Cubyko composable | WNA403 | 1222648 | E63 | 16,86 |
| 2 | Cubyko composable | WNA408 | 1222650 | E63 | 9,41 |



CUBYKO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ - BLANC

Support encastré Cubyko vide blanc IP55 - IK07



| Nombre de postes | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|----------------|---------|---------|-----|-------|
| 1 | Cubyko complet | WNA401B | 1222645 | E63 | 4,78 |
| 2 | Cubyko complet | WNA402B | 1222647 | E63 | 9,54 |
| 3 | Cubyko complet | WNA403B | 1222649 | E63 | 16,97 |
| 2 | Cubyko complet | WNA408B | 1222651 | E63 | 9,54 |



CUBYKO COMPOSABLE - BOÎTIER SAILLIE - GRIS

Boîte Cubyko vide grise IP55 - IK07



| Nombre de postes | Gamme | Nbre d'entrée | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------------------|---------------|------------|--------|---------|-----|-------|
| 1 | Cubyko composable | 1/2 | | WNA681 | 1222656 | E63 | 2,70 |
| 2 | Cubyko composable | 2 | Horizontal | WNA682 | 1223178 | E63 | 11,71 |
| 3 | Cubyko composable | - | Horizontal | WNA683 | 1222658 | E63 | 23,82 |
| 1 | Cubyko composable | 1 | | WNA684 | 1222660 | E63 | 2,85 |
| 2 | Cubyko composable | 4 | Horizontal | WNA685 | 1222661 | E63 | 11,80 |
| 2 | Cubyko composable | - | Vertical | WNA686 | 1222663 | E63 | 11,71 |



CUBYKO COMPOSABLE - BOÎTIER SAILLIE - BLANC

Boîte Cubyko vide blanche IP55 - IK07



| Nombre de postes | Type | Gamme | Nbre d'entrée | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|----------|-------------------|---------------|---------|---------|-----|-------|
| 1 | 1 embout | Cubyko composable | 1/2 | WNA681B | 1222657 | E63 | 3,72 |
| 2 | 1 embout | Cubyko composable | 2 | WNA682B | 1223179 | E63 | 15,35 |
| 3 | - | Cubyko composable | - | WNA683B | 1222659 | E63 | 26,21 |
| 2 | - | Cubyko composable | 4 | WNA685B | 1222662 | E63 | 15,97 |
| 2 | - | Cubyko composable | - | WNA686B | 1222664 | E63 | 15,45 |

PLEXO



PLEXO COMPLET - PRISE COURANT FORT SAILLIE 32 A

Boîtier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 32A à connexion à vis
Équipé d'un volet à clapet pour protéger la prise. Boîtier gris IP 44, IK 08



| Nombre de pôles | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------------|--------|---------|-----|-------|
| 2P+T | 32 | 055872 | 023788E | E50 | 80,61 |
| 3P+T | 32 | 055875 | 023789P | E50 | 84,43 |
| 3P+N+T | 32 | 055877 | 023790A | E50 | 89,59 |



PLEXO COMPLET - PRISE COURANT FORT SAILLIE 20 A

Socle Plexo complet saillie équipé d'un prise de courant 20A saillie à connexion à vis. Equipé d'un volet à clapet pour protéger la prise. Boîtier gris IP 55, IK 08.



| Coloris | Type | Gamme | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------|---------------|----------------|--------|---------|-----|-------|
| Gris | 2P + T | Plexo complet | 20 | 091655 | 565778Q | E50 | 42,69 |
| Gris | 3P + T | Plexo complet | 20 | 091656 | 551067T | E50 | 43,72 |
| Gris | 3P + N + T | Plexo complet | 20 | 091657 | 551068E | E50 | 47,94 |



**PLEXO COMPLET -
PRISE COURANT FORT SAILLIE 16 A**

Boîtier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 2P+T.
Connexion à vis.
Équipées d'un volet à clapet pour protéger la prise.
Boîtier gris IP 66, IK 08.



| Type | Capacité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 prise 2P+T | 16 | | 069910 | 995850E | E50 | 13,53 |
| Standard | 16 | 2P+T | 069731 | 895020I | E50 | 12,01 |
| 2 prises horizontales | 16 | 2P+T | 069912 | 995811R | E50 | 24,42 |
| 2 prises verticales | 16 | 2 P+T | 069913 | 995851P | E50 | 24,52 |



**PLEXO COMPLET -
COMMANDE ÉCLAIRAGE SAILLIE**

Commande d'éclairage IP55 en saillie



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | Va-et-vient à voyant | Plexo complet | 069711 | 895019X | E50 | 11,18 |
| Gris | Va-et-vient témoin | Plexo complet | 069712 | 929904Y | E50 | 21,55 |
| Gris | Poussoir NO | Plexo complet | 069720 | 895007V | E50 | 12,54 |
| Gris | Poussoir NO lumineux | Plexo complet | 069722 | 895006K | E50 | 17,10 |
| Blanc | Va-et-vient | Plexo complet | 069851 | 1086213 | E50 | 19,79 |
| Blanc | Double va-et-vient | Plexo complet | 069855 | 1134730 | E50 | 30,25 |
| Gris | Va-et-vient | Plexo complet | 069901 | 995845B | E50 | 12,31 |
| Gris | Va-et-vient témoin | Plexo complet | 069902 | 995848I | E50 | 24,11 |
| Gris | Double va-et-vient | Plexo complet | 069905 | 995846M | E50 | 24,73 |
| Gris | Poussoir apparent | Plexo complet | 069906 | 995849T | E50 | 14,04 |
| Gris | Poussoir lumineux | Plexo complet | 069907 | 1181842 | E50 | 19,33 |
| Gris | Va-et-vient + prise avec terre | Plexo complet | 069914 | 995847X | E50 | 33,48 |



PLEXO COMPLET - SORTIE DE CÂBLE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | Sortie de câbles PLEXO encastré | Plexo complet | 069848 | 1068130 | E50 | 29,01 |
| Gris | Sortie de câbles PLEXO saillie | Plexo complet | 069745 | 1134723 | E50 | 21,24 |



**PLEXO COMPLET -
COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ**

Commande d'éclairage encastré IP55



| Coloris | Type | Gamme | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---|---------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | Va-et-vient étanche | Plexo complet | 10 | 069811 | 895003D | E50 | 20,20 |
| Gris | Poussoir inverseur lumineux | Plexo complet | | 069821 | 895002S | E50 | 30,98 |
| Gris | Poussoir inverseur lumineux à porte-étiquette | Plexo complet | | 069824 | 1134727 | E50 | 32,22 |



PLEXO COMPOSABLE - PRISE IP55



| Coloris | Nombre de pôles | Type | Gamme | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 2P+T | A éclipse | Plexo composable | | 069931 | 1181916 | E50 | 10,48 |
| Gris | 3 x 2P+T | Triple | Plexo composable | | 069564 | 894958C | E50 | 33,36 |
| Gris/Blanc | - | Adaptateur à volet fumé IP 55 | Plexo composable | | 069580 | 1063195 | E50 | 13,26 |
| Gris | | Prise 2P+T | Plexo complet | 16 | 069831 | 895013J | E50 | 20,29 |



PLEXO COMPOSABLE - COMMANDE ÉCLAIRAGE



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--|------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Gris | Va-et-vient | Plexo composable | 069511 | 894942I | E50 | 8,46 |
| Gris | Double va-et-vient | Plexo composable | 069525 | 894943T | E50 | 19,89 |
| Gris | Va-et-vient lumineux | Plexo composable | 069513 | 1095762 | E50 | 17,92 |
| Gris | Va-et-vient double à voyant | Plexo composable | 069512 | 894944E | E50 | 19,17 |
| Gris | Interrupteur bipolaire | Plexo composable | 069530 | 894959N | E50 | 19,69 |
| Gris/Blanc | Interrupteur automatique | Plexo composable | 069500 | 894960Y | E50 | 75,80 |
| Gris | Allumage crépusculaire | Plexo composable | 069517 | 894961J | E50 | 150,50 |
| Gris | Interrupteur temporisé lumineux | Plexo composable | 069504 | 894962U | E50 | 83,51 |
| Gris | Interrupteur à clé 3 positions | Plexo composable | 069535 | 894963F | E50 | 133,70 |
| Gris | Double va-et-vient | Plexo composable | 069715 | 902920Q | E50 | 22,69 |
| Gris | Double va-et-vient lumineux | Plexo composable | 069526 | 996750Y | E50 | 26,52 |
| Gris | Permutateur | Plexo composable | 069521 | 894966M | E50 | 32,74 |
| Gris | Poussoir NO | Plexo composable | 069540 | 894948W | E50 | 9,87 |
| Gris | Poussoir NO lumineux | Plexo composable | 069542 | 895004O | E50 | 14,30 |
| Gris | Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette | Plexo composable | 069543 | 894949H | E50 | 23,93 |
| Gris | Double poussoir NO + NF | Plexo composable | 069545 | 894967X | E50 | 18,96 |
| Gris | Va-et-vient témoin sans neutre | Plexo composable | 069515 | 1134648 | E50 | 72,11 |
| Gris | Va-et-vient + poussoir inverseur lumineux | Plexo composable | 069519 | 1134650 | E50 | 34,09 |
| Gris | Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette | Plexo composable | 069544 | 1134657 | E50 | 24,66 |
| Rouge | Diffuseur pour lampe | Plexo composable | 069591 | 894971P | E50 | 5,70 |
| Gris | Balisage de signalisation | Plexo composable | 069583 | 894970E | E50 | 23,31 |
| Gris | Double va-et-vient lumineux | Plexo composable | 069546 | 1134658 | E50 | 24,87 |
| Gris | Va-et-vient lumineux | Plexo composable | 069514 | 1134647 | E50 | 19,17 |
| Gris | Détecteur de mouvements | Plexo composable | 069522 | 1803735 | E50 | 52,50 |



PLEXO COMPOSABLE - PRISE COURANT FORT - BLANC



| Coloris | Nombre de pôles | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|----------------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2P+T | Prise éclips de protection | Plexo composable | 069621 | 894956G | E50 | 9,67 |
| Blanc | 2 x 2P+T | Double prise pré-câblée | Plexo composable | 069642 | 894990Q | E50 | 22,07 |
| Blanc | 2 x 2P+T | Double prise pré-câblée | Plexo composable | 069643 | 1134700 | E50 | 23,21 |



PLEXO COMPOSABLE - COMMANDE ÉCLAIRAGE - BLANC



| Coloris | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Va-et-vient | Plexo composable | 069611 | 894945P | E50 | 8,48 |
| Blanc | Va-et-vient double | Plexo composable | 069625 | 894946A | E50 | 22,48 |
| Blanc | Poussoir NO | Plexo composable | 069630 | 894950S | E50 | 10,07 |
| Blanc | Poussoir NO+NF | Plexo composable | 069631 | 1134694 | E50 | 22,28 |
| Blanc | Poussoir NO lumineux | Plexo composable | 069632 | 1134695 | E50 | 15,13 |
| Blanc | Poussoir NO lumineux porte-étiquette | Plexo composable | 069633 | 894951D | E50 | 20,31 |
| Blanc | Poussoir NO+NF lumineux | Plexo composable | 069634 | 1134696 | E50 | 24,87 |
| Blanc | Double poussoir NO+NF | Plexo composable | 069635 | 1134697 | E50 | 19,89 |
| Blanc | Double poussoir lumineux NO+NF | Plexo composable | 069636 | 1134698 | E50 | 26,21 |



PLEXO COMPOSABLE - CADRE

Support plaque gris.
Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox.
Entraxe 71 mm.



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 1 | Horizontal / Vertical | Plexo composable | 069681 | 894977D | E50 | 4,96 |
| Blanc | 1 | Horizontal / Vertical | Plexo composable | 069692 | 8949780 | E50 | 4,99 |
| Gris | 2 | Horizontal | Plexo composable | 069683 | 894980K | E50 | 9,79 |
| Blanc | 2 | Horizontal | Plexo composable | 069694 | 894982G | E50 | 9,95 |
| Gris | 2 | Vertical | Plexo composable | 069685 | 894981V | E50 | 9,81 |
| Blanc | 2 | Vertical | Plexo composable | 069696 | 894983R | E50 | 9,98 |
| Gris | 3 | Horizontal | Plexo composable | 069687 | 1134714 | E50 | 17,61 |



PLEXO BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE GRIS / BLANC

Boîtier et support livrés avec plaque pré-clippée.



| Coloris | Nombre de postes | Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris | 1 | Horizontal / Vertical | Plexo composable | 069651 | 894973L | E50 | 2,94 |
| Blanc | 1 | Horizontal / Vertical | Plexo composable | 069689 | 894989F | E50 | 3,87 |
| Gris | 2 | Horizontal | Plexo composable | 069672 | 894975H | E50 | 12,64 |
| Blanc | 2 | Horizontal | Plexo composable | 069690 | 894988U | E50 | 16,06 |
| Gris | 2 | Vertical | Plexo composable | 069661 | 894974W | E50 | 12,64 |
| Blanc | 2 | Vertical | Plexo composable | 069691 | 894987J | E50 | 16,16 |
| Gris | 3 | Horizontal | Plexo composable | 069680 | 894976S | E50 | 26,11 |
| Gris | 3 | Vertical | Plexo composable | 069679 | 1113598 | E50 | 26,32 |



PLEXO - COFFRET ÉTANCHE 2+1 MODULES

Coffret Plexo 2+1 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2+1 | 001902 | 1097124 | E50 | 47,38 |
| 4 | 001904 | 1097123 | E50 | 52,39 |
| 6 | 001906 | 1097122 | E50 | 60,58 |
| 8 | 001908 | 1097121 | E50 | 70,30 |



eau, air, énergie



Click & Collect



JE COMMANDE
sur le site
ou l'application
Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

tereve-direct.fr





Sanitaire



Génie climatique



Pièces détachées



Électricité



Plomberie



Outils
& Protection

BARRETTE ET BORNE DE CONNEXION



BORNE DE CONNEXION RAPIDE SÉRIE 221 À LEVIER

Borne de connexion rapide série 221 à levier pour câble souple et rigide avec leviers de manipulation - Section : de 0,2 à 4 mm²



| Section (en mm ²) | Intensité (en A) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2 x 0,2 à 4 | 24 | 100 | 221-412 | 1268729 | E51 | 36,50 |
| 3 x 0,2 à 4 | 24 | 50 | 221-413 | 1268730 | E51 | 44,40 |
| 5 x 0,2 à 4 | 24 | 25 | 221-415 | 1268731 | E51 | 72,00 |



BORNE DE CONNEXION RAPIDE WAGO SÉRIE 273/773

Borne connecteur pour fil rigide



| Section (en mm ²) | Coloris | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2x 1 à 2.5 | Opaque | 100 | 273-112 | 1199429 | | NC |
| 2x 0.5 à 2.5 | Rouge | 100 | 273-242 | 1199431 | E51 | 16,60 |
| 3x 1 à 2.5 | Opaque | 100 | 273-104 | 1199427 | | NC |
| 3x 0.5 à 2.5 | Orange | 100 | 273-243 | 1199432 | E51 | 18,90 |
| 4x 1 à 2.5 | Opaque | 100 | 273-102 | 1199426 | | NC |
| 4x 0.5 à 2.5 | Jaune | 100 | 273-244 | 1199433 | E51 | 23,50 |
| 5x 0.75 à 1.5 | Gris | 100 | 273-101 | 1199425 | | NC |
| 5x 1 à 2.5 | Opaque | 50 | 273-105 | 1199428 | E66 | NC |
| 5x 0.5 à 2.5 | Gris | 50 | 273-245 | 1199434 | E51 | 25,90 |
| 8x 0.75 à 1.5 | Gris | 50 | 273-108 | 1268733 | | NC |
| 8x 1 à 2.5 | Gris | 50 | 273-103 | 1268732 | | NC |
| 8x 1 à 2.5 | Transparente / Gris | 50 | 773-108 | 1204900 | E51 | 35,40 |
| 3x 2.5 à 6 | Transparent / Rouge | 50 | 773-173 | 1199438 | E51 | 49,00 |



BORNE POUR BOÎTE DE DÉRIVATION SÉRIE 2273

Bornes Compacte 2 conducteurs pour boîtes de dérivation par 100

.Matériau : polycarbonate UL 94 V0
.Résistance au fil incandescent : 960°C
.Tension d'utilisation : 450V



| Section (en mm ²) | Coloris | Intensité (en A) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2x2,5 | Transparent / Blanc | 24 | 100 | 2273-202 | 1179904 | E51 | 16,00 |
| 3x2,5 | Transparent / Orange | 24 | 100 | 2273-203 | 1179905 | E51 | 18,40 |
| 4x2,5 | Transparent / Rouge | 24 | 100 | 2273-204 | 1179906 | E51 | 23,30 |
| 5x2,5 | Transparent / Jaune | 24 | 100 | 2273-205 | 1179907 | E51 | 25,90 |
| 8x2,5 | Transparent / Gris | 24 | 50 | 2273-208 | 1179908 | E51 | 39,10 |



BORNES DE CONNEXION RAPIDE

Résistance au fil incandescent : 960°C.Tension d'utilisation : 450 V.

Boîtier transparent permettant le contrôle visuel de la connexion.Présence d'un point test.

Conformes aux normes EN 60998-1 et EN 60998-2-2.

Livrées par 100.



| Section (en mm ²) | Coloris | Intensité (en A) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|---------|------------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 05 x 2.5 | Grise | 24 | 50 | 224-201 | 1199419 | E66 | 0,83 |
| 2.5 | blanc | 24 | 100 | 224-112 | 1179910 | E66 | 34,40 |
| 1-2,5 | Blanc | 24 | 100 | 224-101 | 1179909 | E66 | 28,80 |



BARRETTE DE CONNEXION NOIRE

Barrette de connexion avec 12 plots en laiton à vis imperdables



| Section (en mm ²) | Intensité (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------------------|-------|----------------|-----|-------------|
| 2,5 - 4 | 24 | 70001 | 1826766 | E51 | 1,04 |
| 6 | 41 | 70002 | 1826767 | E51 | 1,25 |
| 10 | 57 | 70003 | 1826768 | E51 | 1,66 |
| 16 | 76 | 70004 | 1826769 | E51 | 2,70 |



BARRETTE DE CONNEXION NYLBLOC 12 PLOTS

Comporte 12 éléments - Capacité assignée : 2.5 à 25 mm²
- Coloris : Noir



| Section (en mm ²) | Intensité (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2,5 | 24 | 034211 | 0221060 | E50 | 2,04 |
| 6 | 41 | 034213 | 022107Z | E50 | 2,42 |
| 10 | 57 | 034215 | 022108K | E50 | 3,37 |
| 16 | 76 | 034217 | 022109V | E50 | 5,56 |
| 25 | 110 | 034219 | 022110G | E50 | 12,59 |



BARRETTE 10 BORNES SÉPARABLES



| Section (en mm ²) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2x10 | Pas de 19,5 mm | 034001 | 022086C | E50 | 23,39 |
| 2x25 | Pas de 21,5 mm | 034003 | 022088Y | E50 | 47,30 |
| 2x35 | Pas de 25 mm | 034004 | 022089J | E50 | 57,96 |
| 2x16 | Pas de 21 mm | 034002 | 022087N | E50 | 23,39 |



BORNE RACCORDEMENT TERRE ÉCROU 6 PANS



| Section (en mm ²) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2x18 | Avec pattes | 034042 | 022098E | E50 | 8,87 |
| 2x25 | Avec pattes | 034043 | 022099P | E50 | 10,76 |
| 2x50 | Avec pattes | 034044 | 022100A | E50 | 17,18 |
| 2x75 | Avec pattes | 034045 | 022101L | E50 | 32,09 |

CORDON, RALLONGE, MULTIPRISE



MULTIPRISE AVEC CONNEXION USB

Rallonge multiprises verticale avec parafoudre

Eco-participation : 0,02 € HT



| Type | L (m) | Nombre de prises | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 connexion USB | 2 | 4 | 2P+T | 050014 | 1222389 | E50 | 54,71 |



MULTIPRISE ROTATIVE

Avec bloc de prises rotatif

Eco-participation : 0,02 € HT



| L (m) | Nombre de prises | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1.5 | 3 | 2P+T | 050071 | 995812C | E50 | 18,21 |
| 1.5 | 4 | 2P+T | 050075 | 928707N | E50 | 22,49 |
| 1.5 | 5 | 2P+T | 050079 | 995813N | E50 | 23,30 |



BLOC 6 PRISES PARAFOUDRE

Bloc 6 prises parafoudre 2P + T avec ou sans connexion RJ45

| Type | Nombre de prises | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans prises RJ45 | 6 | 0.127.40 | 1268284 | E57 | 37,98 |
| 2 connexions RJ45 | 6 | 0.127.41 | 1268285 | E99 | 48,45 |



RALLONGE 4 PRISES 2P+T

Rallonge multiprise blanche avec cordon 1,5 m



| Diam. (en mm) | Nombre de pôles | Tension (V) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Dim. (L x l mm) | Nombre de prises | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| 3x1 | 2P+T | 230 | 1,5 | 240 x 53 | 4 | 3520 | 0.127.12 | 454952S | E62 | 10,87 |



PROLONGATEUR MULTIPRISE 2P+T 16A/230V

Eco-participation : 0,15 € HT



| Section (en mm²) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Nombre de prises | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 3x 1,5 | 3 | 6 | 1390551066 | 184426K | E58 | 21,54 |



PROGRAMATEUR PRIMERA-LINE MT 20

Prise minuterie journalière mécanique

Eco-participation : 0,02 € HT



| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Tension (V) | Nombre de prises | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| 16 | 2P+T | 230 | 1 | 3500 | 1506531 | 1100152 | E57 | 9,06 |



PRISE PARAFOUDRE PRIMERA-LINE 4500A

Prise parasurtenseur 4500A.

Eco-participation : 0,02 € HT



| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Tension (V) | Nombre de prises | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 2P+T | 230 | 1 | 3680 | 1506951 | 1068114 | E58 | 12,69 |



PRISE CHARGEUR USB 2P+T

Prise 2P+T + 2 X USB + support téléphone avec parafoudre.

Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Prise 2P+T avec 2 prise USB | 050671 | 1254523 | E50 | 22,73 |



MULTIPRISE STANDARD

Rallonge multiprise standard

Eco-participation : 0,02 € HT



| L (m) | Nombre de prises | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1.5 | 3 | 2P+T | 050051 | 995815J | E50 | 8,61 |
| 1.5 | 4 | 2P+T | 050055 | 995817F | E50 | 11,90 |



MULTIPRISE STANDARD

Bloc multiprise standard permettant de brancher de 3 à 5 appareils électriques



| Type | Nombre de pôles | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Nombre de prises | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans interrupteur | 2P+T | 1.5 | 3 | 0.127.10 | 1256980 | E66 | 8,30 |
| Avec interrupteur | 2P+T | 1.5 | 5 | 0.127.15 | 1195726 | E62 | 20,58 |



CORDON PROLONGATEUR BLANC

Prolongateur pour câble fiche mâle double terre



| Nombre de pôles | Tension (V) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Calibre (en A) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | 230 | 5 | 16 | 3500 | 0.363.03 | 1111653 | E62 | 21,87 |
| 2P+T | 230 | 3 | 16 | 3500 | 0.363.01 | 1111659 | E62 | 17,24 |



RALLONGE 2P+T 16A/230V

Eco-participation : 0,15 € HT



| Section (en mm²) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 3x 1,5 | 5 | 1169301 | 448816S | E99 | 30,51 |
| 3x 2,5 | 5 | 1151731 | 8927160 | E66 | 46,58 |
| 3x 1,5 | 10 | 1169311 | 448817D | E65 | 42,49 |



FICHE MULTIPLE

Fiche multiple Tridis composée de 1 prise 6 A et 2 prises 16 A 2P+T



| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 6 et 2 x 16 | 1P et 2 x 2P+T | 0.117.24 | 1195723 | E62 | 4,79 |



FICHE MULTIPRISES 2P+T - 3 SORTIES LATÉRALES

Fiche multiprises - 3 sorties latérales 2P+T - blanc
Eco-participation : 0,01 € HT



| Coloris | Nombre de prises | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | 3 sorties latérales | 050632 | 1107097 | E50 | 4,59 |



CORDON PROLONGATEUR TÉLÉPHONE

Cordon prolongateur standard pour prise téléphone



| Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 5 | 0.327.94 | 1111654 | E62 | 29,09 |



CORDON COAXIAL

Cordon prolongateur standard pour prise TV



| Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2 | 0.364.53 | 1111655 | E62 | 13,92 |
| 5 | 0.364.54 | 1111656 | E62 | 18,77 |

SONNERIE ET CARILLON



CARILLON SANS FIL

Kit carillon avec une fréquence 868Mhz antiparasite et une portée 150 mètres en champ libre.



| Type | Portée max (en mètres) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Pile | 150 | Sans flash | 43305 | 1062810 | E64 | 74,59 |



KIT CARILLON SANS FIL AVEC FLASH ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Kit carillon sans fil avec flash et détecteur de mouvement - Portée de 250 m
Alimentation par piles ou sur secteur



| Coloris | Niveau sonore (en dBa) | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 86 | 250 | 43315 | 1315137 | E51 | 150,86 |



BOUTON DE SONNERIE RADIO

Bouton-poussoir supplémentaire étanche (IP 54) avec porte-étiquette
Alimentation par 2 piles LRO3 (fournies)



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 43320 | 1103254 | E99 | 39,11 |



PACK CARILLON RADIO

Pack 10 mélodies avec sonnette ou détecteur de passage



| Type | Forme | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|---------|-------|----------------|-----|---------------|
| Carillon + Bouton poussoir | Gigogne | 53623 | 1074824 | E63 | 133,38 |



CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE À TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ

Carillon à transformateur intégré pour raccordement du bouton de sonnette en très basse tension de sécurité.



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 80 | 44172 | 1062811 | E64 | 30,17 |



CARILLON 2 TONS À ALIMENTATION DIRECTE

Carillon 2 tons à alimentation directe 230 Vca.



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBa) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 80 | 44179 | 1062812 | E64 | 16,65 |

NOUVEAU



SONNETTE CONNECTÉE

IP44 et IK06, connexion directe à la box Wi-Fi
Disponible en deux coloris : blanc ou noir



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 094230 | 1425815 | E50 | 174,00 |
| Noir | 094231 | 1425816 | E50 | 174,00 |



SONNERIE LIDO 80 DB

Sonnerie Lido blanche IP20 - IK04- Fixation à vis en saillie



| Type | Tension (V) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans transformateur | 8 VAC | 69x95x33 | 041219 | 022274Q | E50 | 25,37 |
| - | 230 VAC | 61x95x33 | 041221 | 022275B | E61 | 27,33 |
| Avec transformateur | 230 VAC | 88x135x48 | 041243 | 022803L | E61 | 67,75 |



CARILLON

Carillon électromécanique blanc - 2 tons disponibles



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 220V Direct | 110-230 | 041651 | 1107102 | E61 | 47,74 |
| Avec transformateur 8-12V | 230 | 041652 | 1107103 | E61 | 55,22 |



BOUON-POUSOIR PORTE-ÉTIQUETTE

Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 Salsa



| Type | Tension (V) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| IP30 | 230 | 35x70x24 | 041645 | 035695T | E50 | 22,58 |
| IP44 | 24 | 70x70x25 | 041647 | 067819R | E61 | 30,21 |

FICHE, SOCLE, INTERRUPTEUR ET SORTIE DE CÂBLE



FICHE TV CEE MÂLE

Connectique TV droite

| Coloris | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------|----------|----------------|-----|-------------|
| Bleu | Mâle | 0.325.12 | 391951L | E57 | 1,98 |



FICHE TV CEE FEMELLE

Connectique TV droite

| Coloris | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------|----------------|-----|-------------|
| Bleu | Femelle | 0.325.18 | 1204419 | E62 | 2,10 |



NOUVEAU



PRISE MOBILE CONNECTÉE

Prise mobile connectée 2P+T- 16A-250V-3680 W noire, pilotable à distance par smartphone, tablette, ordinateur en mode manuel (action ponctuelle de l'utilisateur) ou automatique (sur programmation calendrier ou scénario)



| Coloris | Nombre de pôles | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Noir | 2P+T | 16 | 050690 | 1424794 | E50 | 85,98 |



FICHE PLASTIQUE 230 V

| Coloris | Type | Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | Avec anneau | 6 | 2P | 050162 | 1107100 | E50 | 2,41 |
| Noir | Avec anneau | 6 | 2P | 050163 | 1107244 | E50 | 2,43 |
| Blanc | Avec anneau | 16 | 2P + T | 050420 | 1107099 | E50 | 3,58 |
| Gris | Avec anneau | 16 | 2P + T | 050424 | 1107104 | E50 | 3,79 |
| Blanc | Sortie droite | 16 | 2P + T | 050415 | 1107101 | E50 | 2,44 |
| Blanc | Sortie latérale | 16 | 2P + T | 050416 | 1107098 | E50 | 3,27 |



PROLONGATEUR 2P+T

| Type | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans anneau | 2P+T | 050102 | 1151468 | E50 | 4,80 |
| Avec anneau | 2P+T | 050104 | 1151473 | E50 | 4,82 |
| Avec anneau | 2P+T | 050106 | 1151470 | E50 | 4,82 |



PROLONGATEUR PLASTIQUE

Prolongateur 2P+T. 16 A

| Coloris | Type | Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Sans anneau | 16 | 2P+T | 050417 | 1107247 | E50 | 4,40 |
| Blanc | Avec anneau | 16 | 2P+T | 050421 | 1107106 | E50 | 4,54 |
| Gris | Avec anneau | 16 | 2P+T | 050425 | 1107105 | E50 | 4,54 |
| Gris | Avec anneau | 20 | 2P + T | 055003 | 022464A | E50 | 22,19 |
| Gris | Avec anneau | 20 | 3P + T | 055013 | 022466W | E50 | 25,08 |



FICHE MÂLE IP44

Fiche mâle 2P+T en caoutchouc



| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 16 | 2P+T | 230 | 0.214.71 | 494553Z | E62 | 7,54 |



SOCLE MOBILE IP40

Socle 2P+T en caoutchouc



| Diamètre (en mm) | Intensité (en A) | Nombre de pôles | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 3x1,5 | 16 | 2P + T | 230 | 0.214.74 | 494555V | E62 | 9,37 |



FICHE CAOUTCHOUC 2P + T

Fiche 2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite. IP 44, IK 08.

Raccordement câble maximum : Ø2,5mm²
Serre-câble à vis.

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Serre-câble à vis + Gencod | 050114 | 1107242 | E50 | 9,16 |
| Serre-câble à vis | 050445 | 1107107 | E50 | 8,29 |
| Connexion auto - serrage PE | 050440 | 1132713 | E50 | 9,43 |



PROLONGATEUR CAOUTCHOUC

Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe Poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs.

Câble H07 RNF 3G 2,5 mm² maxi.

| Type | Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Avec anneau | 20 | 3P+T | 055071 | 0224700 | E50 | 42,63 |
| Avec anneau | 16 | 2P+T | 050446 | 1107108 | E50 | 11,13 |
| Sortie droite | 16 | 2P + T | 050115 | 1107243 | E50 | 12,92 |
| à anneau | 20 | 3P + T | 055070 | 022469D | E50 | 29,52 |



FICHE 20A AVEC SERRE CÂBLES

| Nombre de pôles | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | 20 | 055152 | 022474G | E50 | 14,04 |
| 3P+N+T | 20 | 055157 | 022476C | E50 | 18,17 |



FICHE 32A 2P+T SORTIE LATÉRALE

En plastique blanc
Sortie latérale par embout
Serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm)



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P + T | 055802 | 023792W | E50 | 24,88 |





FICHE 32A 3P+T SORTIE LATÉRALE

En plastique blanc.
Sortie latérale par embout.
Serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm).



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3P + T | 055805 | 023793H | E50 | 29,83 |
| 3P + T + N | 055807 | 023794S | E50 | 30,14 |



FICHE PLEXO 400V

| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20 | 2P + T | 055632 | 022510M | E50 | 15,59 |
| 20 | 3P + T | 055635 | 022511X | E50 | 16,52 |
| 20 | 3P + T + N | 055637 | 022512I | E50 | 18,17 |
| 32 | 2P + T | 055852 | 023781F | E50 | 33,55 |
| 32 | 3P + T | 055855 | 023782Q | E50 | 36,33 |
| 32 | 3P + T + N | 055857 | 023783B | E50 | 38,81 |



PROLONGATEUR PLEXO 400V

| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20 | 2P+T | 055662 | 022513T | E50 | 41,70 |
| 20 | 3P+T | 055665 | 022514E | E50 | 40,57 |
| 20 | 2P+T+N | 055667 | 022515P | E50 | 44,38 |
| 32 | 3P+T | 055865 | 023786I | E50 | 90,11 |



SOCLE PRISE À ENCASTRER

Socle prise à encastrer - fixation à vis sur plaque


| Nombre de pôles | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2P+T | 80x80 | 055422 | 022485X | E50 | 20,44 |
| 3P+T+N | 80x80 | 055427 | 022490A | E50 | 26,84 |
| 2P+T | 95x95 | 055452 | 022496O | E50 | 26,53 |
| 3P+T | 80x80 | 055425 | 022489P | E50 | 24,05 |



PLEXO - SOCLE PRISE 20 A À ENCASTRER

Socle à encastrer - prise étanche Plexo 20 A - IP44-IK08 - gris

| Intensité (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 20 | 2P+T | 055703 | 197069J | E50 | 33,93 |
| 20 | 3P+T | 055706 | 197070U | E50 | 34,79 |
| 20 | 3P+N+T | 055708 | 197071F | E50 | 39,43 |



SOCLE 32 A - PLASTIQUE - 2P+T - À VIS - ÉCLIPS

Socle avec éclips de protection pour Prises 32 A. 2P+T - ivoire
Matière plastique
Fixation à vis

| Type | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Socle 2P+T | 95 x 95 | 055812 | 023795D | E50 | 42,22 |



CADRE SAILLIE

Cadre saillie 82x82 - pour socle à encastrer - profondeur 40 mm - ivoire



| Type | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Cadre saillie | 82 x 82 | 055439 | 108562C | E50 | 4,71 |



SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis



| Type | Gamme | Calibre (en A) | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Sortie de câbles | ECO | 16-20 | A griffe | 60080 | 1826775 | E51 | 1,77 |
| Sortie de câbles | | 16-20 | A vis | 60091 | 1826773 | E51 | 1,35 |
| Sortie de câbles | ECO | 16-20 | A vis | 60097 | 1826741 | E60 | 5,88 |
| Sortie de câbles | | 32 | A vis | 60092 | 1826774 | E55 | 4,16 |



CADRE SAILLIE SORTIE CÂBLE

| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------------|-------|----------------|-----|-------------|
| Cadre saillie | 16 | 60093 | 1826776 | E57 | 3,15 |
| Cadre saillie | 32 | 60084 | 1826777 | E59 | 7,78 |



SORTIE DE CÂBLE D11 À D19 - 20/32 A

Plaque de finition avec serre-câble pour sortie de câble 20/32 A pour câble de D11 à D19 mm.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------|----------------|-----|-------------|
| A griffes | 0.254.88 | 1195737 | E62 | 6,98 |



INTERRUPTEUR À BASCULE

| Coloris | Type | Intensité (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | A bascule | 2 | 040187 | 108553H | E50 | 6,77 |
| Ivoire | A bascule | 2 | 040192 | 022264K | E50 | 5,92 |
| Noir | A bascule | 2 | 040194 | 148249T | E50 | 5,88 |



ENROULEUR



ENROULEUR BABY PRO

Eco-participation : 0,15 € HT

| Section (en mm ²) | Type | Ø (mm) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 3 x 1,5 | Baby Pro | 180 | 10 | 1079281 | 5724220 | E66 | 64,69 |



ENROULEUR COMPACT KB 4 PRISES

Eco-participation : 0,15 € HT

| Diamètre (en mm) | Intensité (en A) | Nombre de pôles | Tension (V) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Nombre de prises | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 3x1,5 | 16 | 2P + T | 230 | 10 | 4 | 1103561 | 198976E | E58 | 39,64 |



ENROULEUR SILVER

Câble H07RN-F rouge, 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets IP44.
Disjoncteur thermique intégré. Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
Flasques en acier galvanisé.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W.
Eco-participation : 0,15 € HT



| Section (en mm ²) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3G1,5 | 40 | 1207931 | 541469B | E57 | 133,83 |
| 3G 2,5 | 25 | 1207941 | 546507N | E57 | 129,43 |



ENROULEUR DE CÂBLE BAT PRO

4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique.
Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée.
Disjoncteur thermique.
IP44.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W/câble non déroulé 1000 W.
Câble : H07RN-F.
Eco-participation : 0,15 € HT

| Section (en mm ²) | Type | Longueur du câble (en m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3G1,5 | BATPRO H07RNF | 25 | 1205921 | 1217923 | E75 | 70,20 |
| 3G2,5 | BATPRO H07RNF | 25 | 1205941 | 1086400 | E57 | 96,27 |
| 3G1,5 | BATPRO H07RNF | 40 | 1205931 | 1265526 | E57 | 100,03 |
| 3G2,5 | BATPRO H07RNF | 40 | 1205951 | 1265527 | E57 | 151,01 |



ENROULEUR STANDARD S

Eco-participation : 0,15 € HT

| Section (en mm ²) | Type | Ø (mm) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 3x 1,5 | Standard S | 260 | 25 | 1210251 | 038736I | E57 | 63,65 |
| 3x 1,5 | Standard S | 290 | 50 | 1200261 | 045307J | E57 | 104,65 |





Éclairage

| | |
|--|-----|
| Source..... | 566 |
| Appareillage éclairage..... | 573 |
| Luminaire d'intérieur décoratif..... | 574 |
| Luminaire d'intérieur fonctionnel..... | 578 |
| Luminaire d'extérieur décoratif..... | 581 |
| Luminaire d'extérieur fonctionnel..... | 585 |
| Détection..... | 589 |
| Éclairage portatif..... | 590 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MARCHÉ EUROPÉEN : VERS LA DISPARITION DES LAMPES DOMESTIQUES ÉNERGIVORES

Le 8 décembre 2008, la Commission européenne a voté un projet de règlement établissant un calendrier d'interdiction de mise sur le marché des lampes domestiques énergivores et non-directionnelles (excluant donc les lampes spots).

Il s'échelonne du 1^{er} septembre 2009 au 1^{er} septembre 2016.

Les lampes non claires et les lampes de fortes puissances, suivant leur classe énergétique, seront les premières concernées. Ce texte sera adopté par le Parlement européen au printemps 2009.

Calendrier de bannissement des lampes énergivores - Tableau simplifié.

Le texte propose une élimination des lampes en fonction de leur flux lumineux et de leur classe énergétique.

Ce tableau propose des équivalences approximatives par technologie de lampes.


| Palier | Lampes bannies |
|----------------------------|--|
| 1 ^{er} sept. 2009 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes à incandescence et halogènes non claires (opales, blanches, dépolies, etc.) - Lampes fluorescentes compactes de classe énergétique B - Lampes de classes F et G - Lampes à incandescence ≥ 100 W - Lampes halogènes ≥ 75 W et de classes D et E |
| 1 ^{er} sept. 2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes à incandescence de 75 W - Lampes halogènes de 60 W et de classes D et E |
| 1 ^{er} sept. 2011 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes à incandescence de 60 W - Lampes halogènes de 40 W et de classes D et E |
| 1 ^{er} sept. 2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes à incandescence de 25 et 40 W - Lampes halogènes de 25 W et de classes D et E |
| 1 ^{er} sept. 2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes à culots S14, S15 et S19 (dites « Linolites »)  |
| 1 ^{er} sept. 2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Lampes de classe C (à l'exception des lampes à culots G9 et R7s – photos ci-dessous) |

Au 1^{er} septembre de chaque étape, les produits bannis ne pourront plus être réapprovisionnés par les distributeurs et grossistes. Cependant, les stocks existants (magasins et/ou plateformes) pourront continuer à être commercialisés.

De nouvelles règles de marquage et d'information

Dès le 1^{er} septembre 2010, les emballages des lampes mises sur le marché européen devront répondre à de nouvelles obligations et, notamment, afficher le nombre de cycles d'allumage/extinction, la température de couleur, le temps de montée en régime pour que le flux atteigne 60 % du flux nominal, un avertissement sur la lampe si elle ne peut être installée sur n'importe quel variateur de flux lumineux, les dimensions en mm (diamètre et longueur), la quantité de mercure en mg si la lampe en contient, l'adresse de la page internet où l'utilisateur pourra trouver la marche à suivre en cas de bris de la lampe, etc.

De plus, les termes « lampes à économie d'énergie » (ou similaires) ne pourront être appliqués qu'aux lampes de classe énergétique A.

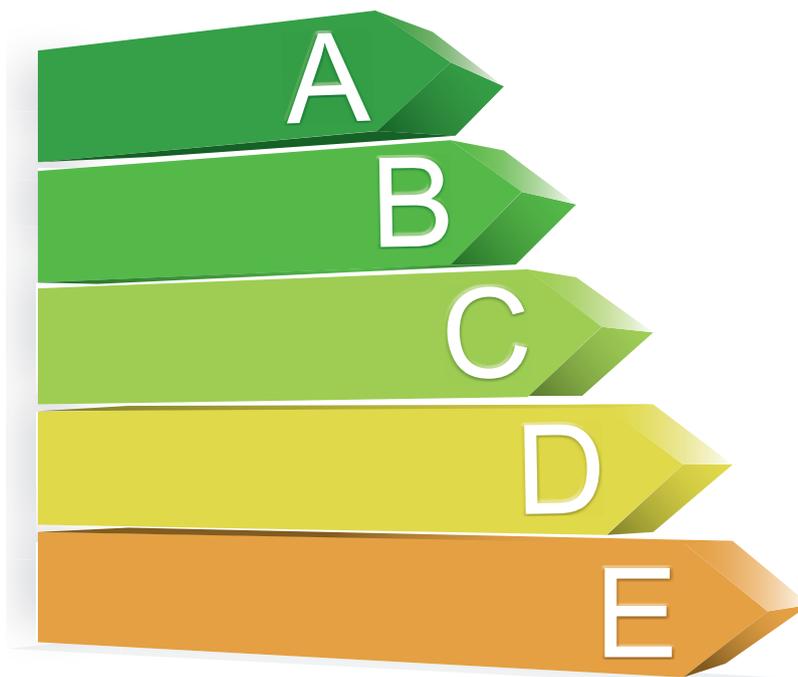



LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOURCES LUMINEUSES

LES 3 TECHNIQUES POUR GÉNÉRER DE LA LUMIÈRE

L'INCANDESCENCE

En appliquant une tension aux bornes de la lampe, on vient chauffer un filament. Il se comporte alors comme une résistance en dégageant 80% de chaleur et seulement 20% de lumière. Si l'incandescence offre une excellente qualité de lumière, elle consomme beaucoup d'énergie électrique.

Pour améliorer la durée de vie du filament, on peut ajouter du gaz halogène, celui-ci aura pour effet d'augmenter la durée de vie et la quantité de lumière émise.

LA LUMINESCENCE

Les atomes d'un gaz sont excités par une décharge et dégagent un rayonnement lumineux. On obtient alors une efficacité lumineuse plus élevée, c'est-à-dire plus de lumière émise pour moins de consommation d'énergie. Les caractéristiques de la lampe seront fonction de la nature et de la pression des gaz utilisés.

L'ÉLECTRO-LUMINESCENCE

C'est en réalité un semi-conducteur qui excité par un courant, vient émettre une lumière. L'efficacité lumineuse est fantastique mais la durée de vie est fonction de la dissipation calorifique.

LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE LAMPES

À INCANDESCENCE

- Standard
- Halogène




À DÉCHARGE

| | |
|----------------|-------------------|
| Basse Pression | Haute Pression |
| Fluorescence | Iodure Métallique |
| Sodium | Sodium |



LED

- 5 mm
- SMD
- LED de puissance
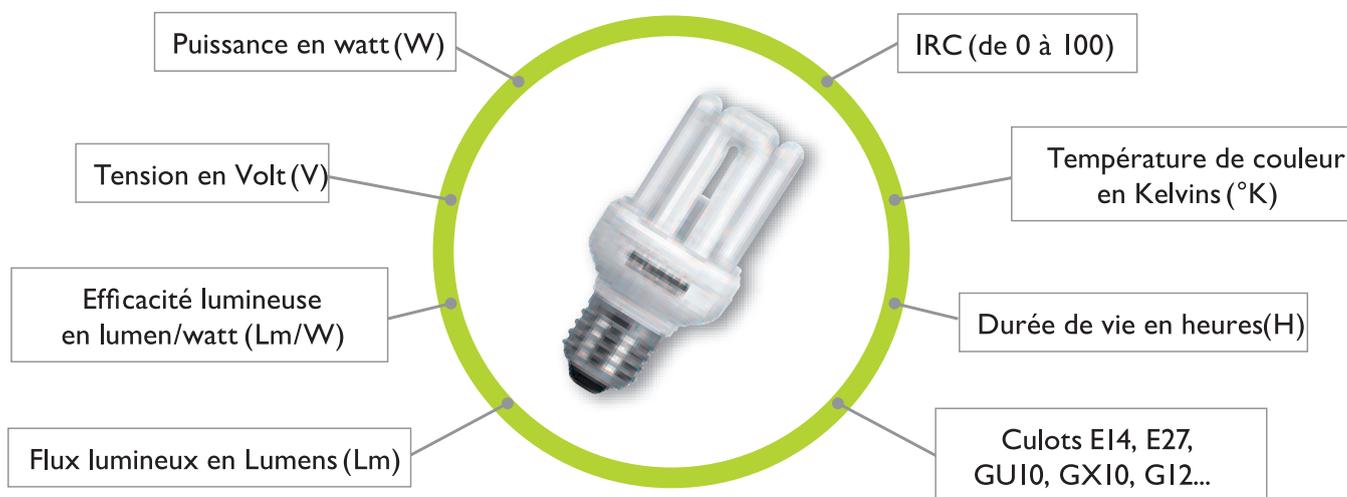
| Type de sources | Rendement lumineux | IRC | Température | Durée de vie |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Incandescence | 10 à 15 Lm/W | 100 | 2 400 à 2 700°K | 1 000 heures |
| Halogènes | 15 à 25 Lm/W | 100 | 3 000 à 3 200°K | 2 000 heures |
| Fluo-compactes et Tubes fluorescents | 50 à 90 Lm/W | 80 à 98 Sauf blanc industrie | 2 700 à 6 000°K | 10 000 heures |
| Iodure Métalliques | 65 à 120 Lm/W | 60 à 95 | 3 000 à 4 200°K | 12 000 à 20 000 heures |
| Sodium basse pression (éclairage public) | 100 à 200 Lm/W | 25 | 2 200°K | 14 000 à 60 000 heures |
| LED | > 40 Lm/W | 85 | 25 000°K | 5 000 à 25 000 heures |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOURCES LUMINEUSES

LAMPES À INCANDESCENCE ET HALOGÈNES



LAMPE À INCANDESCENCE

Émission lumineuse due à l'échauffement d'un filament de tungstène porté à très haute température (2 500°C).

- Qualité de lumière excellente (IRC = 100).
- 80% de l'énergie consommée est transformée en chaleur, 20% en lumière.
- Durée de vie : 1 000 heures - Le filament de tungstène se décompose avec le temps et se dépose sur les parois (noircissement).



LAMPE HALOGÈNE

La lampe est remplie d'un gaz halogène. Celui-ci a pour effet de régénérer le filament de tungstène et d'empêcher sa détérioration. La durée de vie s'en trouve doublée.

- Qualité de lumière excellente (IRC = 100).
- Durée de vie : 2 000 heures.

| Caractéristiques | |
|------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 3 000 - 3 200 °K |
| Puissance | 5 à 2 000 W |
| Efficacité lumineuse | 20 à 22 Lm/W |
| Durée de vie | 2 000 - 4 000 heures |
| IRC | 100 |

Fonctionnement sur secteur ou appareillage




LAMPES FLUO-COMPACTES ET TUBES FLUORESCENTS



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Un tube fluorescent est une lampe à décharge basse pression.
- Le tube en verre est rempli d'un gaz inerte à basse pression et d'une petite quantité de Mercure.
- La décharge produite entre les deux électrodes vient exciter les atomes de Mercure qui dégagent une énergie lumineuse dans les ultra-violet. Une poudre fluorescente (phosphore) sur la paroi du verre filtre ces UV et les ramène dans la lumière visible.
- La poudre fluorescente ainsi que le verre (traité organiquement) assure un très bon filtrage des UV. Ainsi la quantité infime d'UV résistante à ce double filtre n'est absolument pas nocive, ni dangereuse pour la santé.
- Pour fonctionner ces lampes ont besoin d'un ballast, amorçant la décharge et servant à la stabiliser. Le ballast électronique fournit aux électrodes une décharge de meilleure qualité que le ballast ferromagnétique et ainsi garantit une meilleure durée de vie de la lampe. Il évite également le scintillement de la lampe à l'allumage.
- Une lampe fluo-compacte est en réalité un ou plusieurs tubes fluorescents pliés et miniaturisés.

- Meilleure efficacité lumineuse qu'une lampe à incandescence.
- Durée de vie : de 6 000 à 16 000 heures.
- Choix de la température de couleur pour de multiples applications.

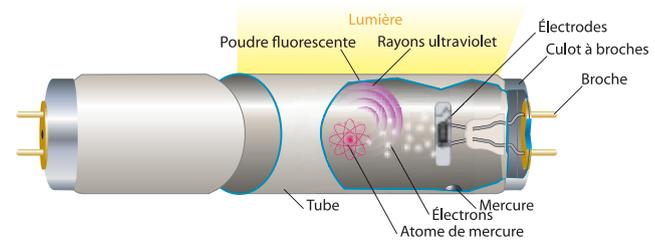

| Caractéristiques | |
|------------------------|-----------------------|
| Température de couleur | 2 700 - 10 000 °K |
| Puissance | 5 à 58 W |
| Efficacité lumineuse | 50 à 90 Lm/W |
| Durée de vie | 6 000 - 16 000 heures |
| IRC | 53 à 98 |

Fonctionnement sur secteur ou appareillage





LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOURCES LUMINEUSES

LAMPES À DÉCHARGE



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Comme pour les tubes fluorescents, une décharge électrique est créée entre deux électrodes dans une ambiance gazeuse (Vapeur de Mercure ou Sodium). L'excitation des atomes (ionisation) par cette décharge, provoque une émission lumineuse caractérisée par la nature et la pression du gaz. Des additifs de iodures de Mercure dans la vapeur de Mercure à haute pression sont possible et crée ainsi une lampe appelée iodures de Mercure.

- Efficacité lumineuse, durée de vie, flux lumineux.

| Caractéristiques | |
|------------------------|-----------------------|
| Température de couleur | 3 000 - 5 200 °K |
| Puissance | 35 à 2 000 W |
| Efficacité lumineuse | 70 à 130 Lm/W |
| Durée de vie | 6 000 - 15 000 heures |
| IRC | 20 à 90 |



HSI-HX ou HSI-SX



BRITESPOT



HSI-MP (MetalArc)

Fonctionnement avec appareillage



HSI-T



HSI-TD



HSI-THX ou HSI-TSX



CMI-T



CMI-TD

LED



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'électro-luminescence fonctionne sur le même principe que la luminescence :

excitation d'un atome.

Dans ce cas, un courant électrique permet à un cristal d'émettre un rayonnement lumineux.

Ce principe physique est la base du fonctionnement des LED. Bien que découvert en 1907 par Henry Joseph Round, ce n'est que depuis peu que la technologie est exploitée et maîtrisée.

L'alimentation et l'aspect thermique sont des composantes primordiales pour assurer l'efficacité lumineuse et la durée de vie promise.

Cette technologie est en pleine mutation, et les progrès techniques sont visibles tous les jours.

La LED est la lumière de demain.

- Durée de vie extrêmement longue, de 15 000 à 50 000 heures.

- Efficacité lumineuse sans précédent.

- Taille très réduite.

Les avantages des LED sont nombreux, toutefois, la LED a besoin d'un refroidissement thermique important. Plus la température de fonctionnement de celle-ci est faible, plus la durée de vie sera longue.

On ne peut donc pas utiliser les LED dans toutes les applications.

| Caractéristiques |
|-----------------------------------|
| Pas d'émission d'UV ou d'IR |
| Durée de vie très importante |
| Faible consommation énergétique |
| Ne convient pas pour la variation |

Comment déchiffrer les inscriptions sur une lampe ou un tube fluorescent ?



| Code | IRC Indice de Rendu des Couleurs | Température de couleur (teinte de la lumière) |
|------|--|--|
| 825 | 82 à 85 | 2500° K blanc orangé |
| 827 | 82 à 85 | 2700° K blanc très chaud |
| 830 | 82 à 85 | 3000° K blanc chaud |
| 840 | 82 à 85 | 4000° K lumière du jour |
| 930 | 92 à 98 | 3000° K blanc chaud |
| 940 | 92 à 98 | 4000° K lumière du jour |



LA TEMPÉRATURE DE COULEUR - ELLE S'EXPRIME EN KELVIN (°K)



Blanc Confort. 2 700°K. (827)

Une couleur chaude qui reproduit le ton d'une lampe à incandescence. Cette teinte légèrement orangée est idéale pour créer une atmosphère confortable.



Blanc Brillant. 4 000°K. (840)

Cette couleur plus froide donne une impression de lumière blanche de haute qualité créant une atmosphère propre et fraîche.



Lumière du jour. 6 000°K. (860)

Cette teinte est la plus proche de la lumière naturelle du jour vous maintenant en alerte et actif jour et nuit.


| APPLICTIONS | 2 700° K → 3 000° K Blanc confort | | 3 900° K → 4 000° K Blanc brillant Blanc industriel | | < 6 000° K Lumière du jour |
|---------------------------|--------------------------------------|----|---|----|-------------------------------|
| | DOMESTIQUES | | | | |
| Chambres | •• | • | | | |
| Cuisines | •• | •• | • | | |
| Salles de bain | •• | • | •• | | |
| Salons | •• | •• | | | |
| Entrées | •• | • | | | |
| Caves | | •• | • | | |
| BUREAUX | | | | | |
| Collectifs | | | • | •• | |
| Individuels | | • | | •• | |
| Salles de dessin | | | | •• | |
| Couloirs, escaliers | | | • | •• | |
| Show room (voitures etc.) | | • | | •• | |
| COMMERCES | | | | | |
| Grandes surfaces | | •• | • | • | |
| Fruits | | | •• | • | |
| Poissonneries | | | | | •• |
| Alimentation | | • | •• | | • |
| Boucheries | | •• | • | | |
| Boulangeries | | •• | | • | |
| Fleuristes | | •• | | • | |
| Chaussures | | • | • | | |
| Coiffures | | •• | • | | |
| Meubles | | •• | • | | |

En général, il est d'usage – voire culturel – d'utiliser des teintes chaudes dans les habitations (la bougie ancestrale = 1 800°K).
 Les premières lampes à économies d'énergie arboraient des teintes froides peu en rapport avec les habitudes individuelles générant ainsi une contre référence encore vivace aujourd'hui. Nous disposons aujourd'hui de lampes à économie d'énergie « Teintes chaudes ».
 Les teintes pouvant trouver des applications mettant en valeur les produits : Boulangerie > teintes chaudes mettant en valeur le pain et viennoiserie, boucherie > teintes rouges relevant le rouge vif des viandes, poissonnerie > teintes bleues froides, industrie > lumière du jour.

INDICE DE COULEUR IRC

L'IRC est la capacité d'une source de lumière à restituer les différentes couleurs sans en modifier les teintes. L'indice maximum (IRC = 100) correspond à une lumière ayant le même spectre que celui de la lumière solaire. Plus l'indice est élevé, plus la qualité de restitution des nuances de couleur est bonne.

Une expérience usuelle pour démontrer l'IRC est d'observer la couleur des voitures sous un tunnel routier. L'IRC des sources utilisées étant proche de 25 : toutes les voitures semblent être de la même couleur.

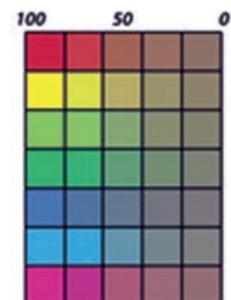

Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE


RENDU DES COULEURS

L'IRC est la capacité d'une source de lumière à restituer les différentes couleurs sans en modifier les teintes.
L'indice maximum (IRC = 100)

| Qualité désirée | Valeur moyenne de l'IRC | Exemples d'applications |
|--|-------------------------|--|
| Appréciation primordiale aussi exacte que possible des couleurs. Excellent rendu des couleurs. | IRC > 90 | Laboratoires, industries, textiles, imprimeries |
| Rendu des couleurs de bonne qualité. Éclairage agréable recherché. | IRC > 80 | Boutiques, ateliers, bureaux, écoles |
| Rendu des couleurs médiocre mais secondaire. | IRC > 60 | Industries : ateliers, mécanique |
| Aucune exigence de rendu des couleurs. | IRC > 40 | Industries : routes, tunnels, fonderie, stockage |

EFFICACITÉ LUMINEUSE

L'efficacité lumineuse = Le rendement lumineux d'une source est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance absorbée par la source. Il s'exprime en Lumens par Watt (Lm/W). Cet élément est déterminant dans les recherches d'économie d'énergie.

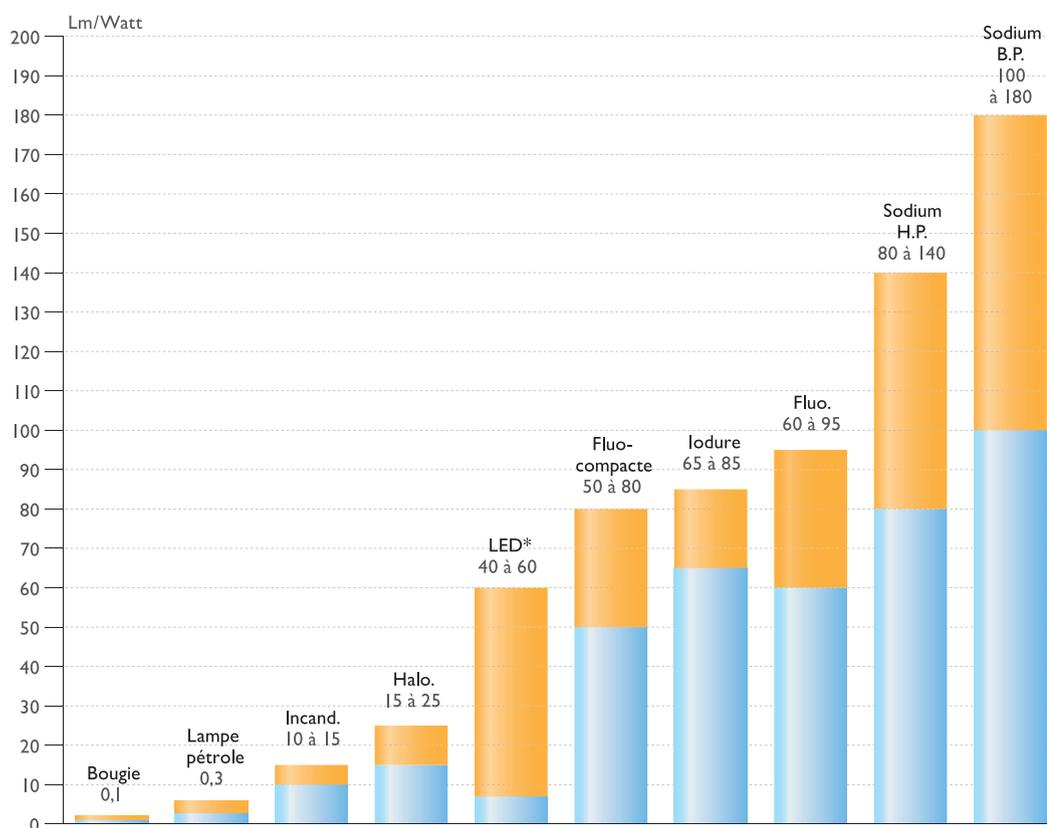

* LED : technologie en constante évolution

FLUX LUMINEUX

C'est la quantité de lumière qu'une source émet dans toute les directions. Il s'exprime en lumens (lm).

| | 2 000 H | 10 000 H | 15 000 H | 15 000 H | 20 000 H | 25 000 à 50 000 H |
|--------------------|----------|---------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| Flux (lm) | Halogène | Fluo-compacte | Iodures métalliques | Tube T8 | Tube T5 | LED |
| 200-300 | 18 W | 5 W | - | - | - | 4-5 W |
| 350-410 | 28 W | 7-8 W | - | - | - | 6-7 W |
| 600-730 | 42 W | 11-12 W | - | - | - | 8-9 W |
| 800-850 | 53 W | 12-14 W | - | - | - | 10-13 W |
| 900-1200 | 70 W | 15-18 W | - | - | - | - |
| 1200-1450 | - | 20-22 W | - | 18 W | 14 W | 15-20 W |
| 1900-2100 | 105 W | 30 W | - | - | 21 W | - |
| 2500-3500 | - | - | 35 W | 36 W | 28 W | 30 W |
| 4000-5250 | - | - | - | 58 W | 49 W | - |
| 6500-8000 | - | - | 70 W | - | - | - |
| 13250-14000 | - | - | 150 W | - | - | - |



LA RÉGLEMENTATION

Sur chaque emballage, doivent figurer les informations suivantes :

- La catégorie d'efficacité énergétique de A à G.
- Le flux lumineux en Lumens (Lm).
- La puissance électrique en Watts (= consommation d'électricité).
- La durée de vie.



PENSEZ LUMENS, OUBLIEZ LES WATTS !

Une lampe est faite pour éclairer alors pensez quantité de lumière émise (Lumens), plutôt que puissance électrique consommée (Watts) !


Exemple :

Pour une lampe à incandescence de 40 W (environ 400 Lm), les équivalences les plus proches sont :

| Incandescence | Halogène | Fluo-compacte | LED |
|---------------|----------|---------------|------|
| 40 W | 8 W | 8 W | 28 W |



DURÉE DE VIE DES SOURCES

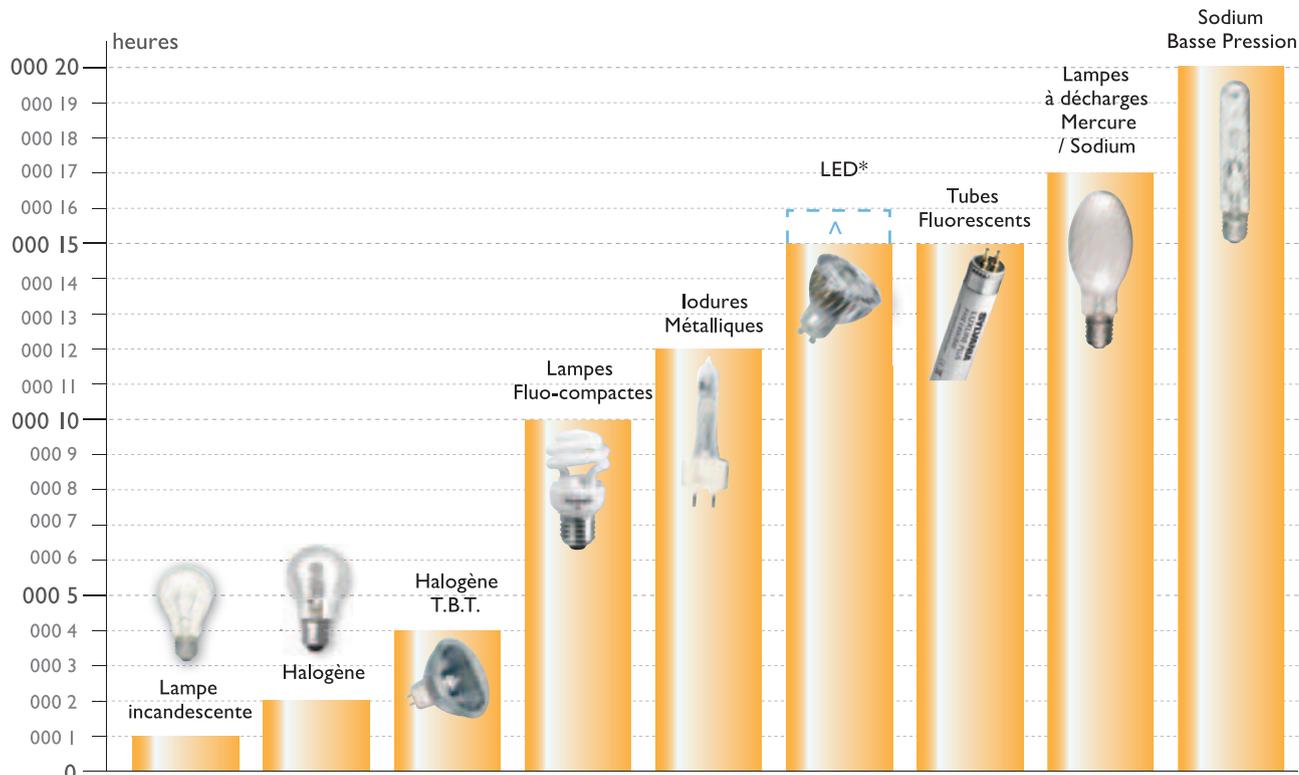

* LED : technologie en constante évolution

On distingue la durée de vie moyenne et la durée de vie économique

Durée de vie moyenne

C'est la plus couramment utilisée. Lorsque l'on indique 10 000 heures, cela signifie que sur un échantillon de lampes, au bout de 10 000 heures, 50% d'entre elles continuent de fonctionner.

Durée de vie économique

C'est la durée après laquelle la lampe peut être considérée comme non rentable, elle fonctionne toujours mais son flux a tellement baissé que le niveau d'éclairage de l'installation est bien en dessous du seuil de tolérance (cette valeur est liée au prix initial de la lampe et à son coût d'exploitation).

Durée de vie d'une LED

Pour les LED, on parle d'une durée de vie sous un % de dépréciation (généralement 30%). Quand on annonce 25 000 heures, cela signifie qu'au bout de cette durée les LED ont perdu 30% de leur flux lumineux.

Attention : La durée de vie moyenne n'est en aucun cas la durée garantie.



ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE

DURÉE DE VIE DES SOURCES

Flux lumineux en Lumens (Lm)

Indique la quantité de lumière émise par une source, dans toutes les directions. Il s'exprime en Lumens (Lm).

Éclairage en LUX (Lx)


Il indique la quantité de lumière reçue par une surface dite "surface de référence". Il s'exprime en LUX (Lx).

Intensité lumineuse (Cd)

Elle indique la densité de lumière. Elle s'exprime en Candela (Cd)

Ordre de grandeur d'éclairage

| Situation | Eclairage (Lx) |
|----------------------|----------------|
| Plein soleil de midi | 100 000 |
| Temps nuageux | 2 000 à 10 000 |
| Bureau | 500 |
| Habitation | 150 à 300 |
| Rue éclairée | 20 à 50 |
| Pleine lune | 0,25 |

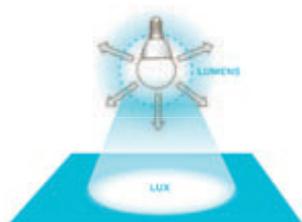

LES MINIMA D'ÉCLAIREMENT

L'AFE (Association Française de l'Éclairage) préconise les niveaux d'éclairage suivants.

| Bureaux | Circulation | Parking / Voies d'accès |
|---------|---------------|---|
| 500 Lux | 100 à 300 Lux | Voies de circulation : 150 Lux Aires de stationnement : 50 Lux |

Données issues des recommandations de l'AFE et de la norme BN I 2-484.




Le suivi de ces recommandations participe à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à un confort visuel plus important.

LES PRINCIPAUX CULOTS

E14

Petit culot à vis


Incan, Halogène, Fluo-compacte ou LED



E27

Gros culot à vis


Incan, Halogène, Fluo-compacte ou LED



B22


Culot à baïonnettes

Incan, Halogène ou Fluo-compacte



GU10

Halogène 220 Volts, LED ou Fluo-compacte



GU5.3

Halogène 220 Volts, Réflecteur dichroïque TBT



G9

Halogène 220 Volts



GU4


Halogène



G4



Culot pépite ou picot

Halogène 12 Volts




GY6.35


Halogène 12 Volts



CULOTS DE LAMPE FLUORESCENTES

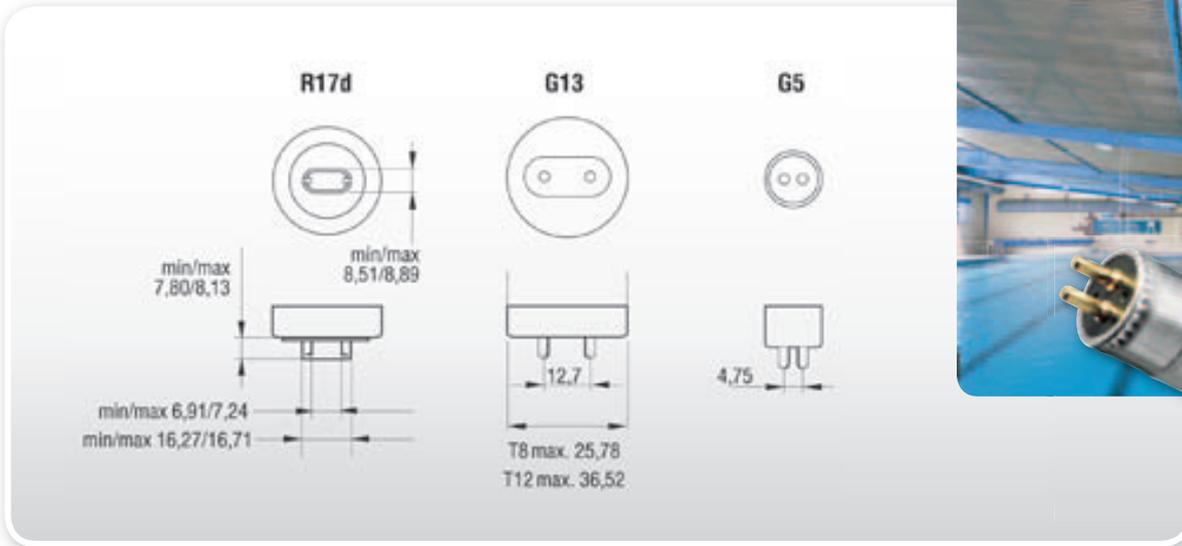

CULOTS DE LAMPES COMPACTES FLUORESCENTES

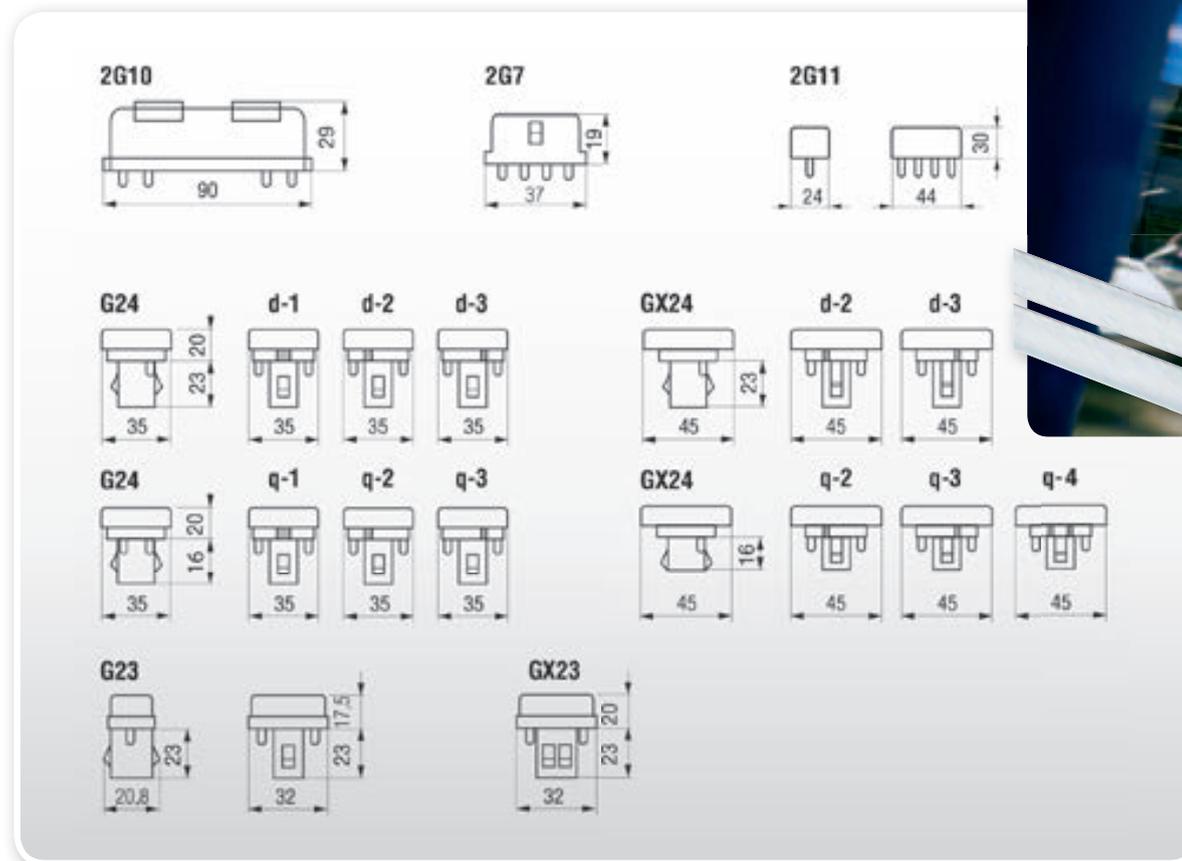

Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE

LES SOURCES LUMINEUSES ET LES COMMERCES

| | Types de lampes | Puissance en watts (W) | Température de couleur (Tc) en Kelvins (°K) | Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | Efficacité lumineuse en Lumens par watt (Lm/W) | Durée de vie économique (Heures) | Utilisation dans les commerces |
|-------------------------------------|--|------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION | Incandescentes classiques* | 40 à 400 | 2700 | 100 | 11 à 19 | 1000 | À éviter |
| | Halogènes tension* normale (230V) | 25 à 500 | 2700 à 3000 | 100 | 13 à 20 | 2000 | Bon |
| | Halogène TBT* (12V) dichroïque ou non | 15 à 150 | 3000 | 100 | 15 à 25 | 2000 à 4000 | Bon |
| | Sodium blanc | 100, 50, 35 | 2000 | 83 | 46 à 48 | 10000 | Excellent |
| | Iodures métalliques à brûleur céramique | 35 à 250 | 3000 à 2000 | 80 à 97 | 54 à 95 | 6000 à 15000 | Excellent |
| | Diodes (LED) | | Couleurs : non significatif Blanches : environ 5000 | Couleurs : non significatif Blanches : environ 75 à 80 | 5 à 20 | > 10000 | Application purement décorative |
| ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL | Tubes fluorescents standards | 18 À 58 | 2700 à 5000 | 50 à 76 | 64 à 80 | 8000 | À éviter |
| | Tubes fluorescents haut rendement | 18 À 58 | 2700 à 5000 | 85 à 98 | 73 à 103 | 12000 à 16000 (avec ballast électronique) | Bon |
| | Tubes fluorescents électroniques 16 mm | 14 À 80 | 2700 à 5000 | 85 à 95 | 96 à 104 | 16000 à 20000 | Excellent |
| | Fluo-compactes à culot à broches | 5 À 70 | 2700 à 5000 | 85 | 50 à 87 | 12000 à 15000 | Bon |
| ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL OU D'ACCENTUATION | Fluo-compactes professionnelles culots E14/E27/B22 | 5 À 27 | 2700 à 5000 | 85 | 44 à 87 | 12000 à 15000 | Bon |

* Contrairement à toutes les autres, ces lampes sont très sensibles aux variations de tension. Une lampe standard classique 230V verra sa durée d'utilisation quasiment divisée par 2.

À éviter * Bon ** Très bon *** Excellent

PROTECTION ÉLECTRIQUE

EN 60.658

Classe I – Appareils conformes aux exigences de mise à terre des appareils électriques: isolation fonctionnelle de tous les composants et liaison à la terre.

 Classe 2 – Appareils conformes aux exigences de double isolation des parties actives: isolation de tous les composants sans liaison à la terre. En cas de défaut électrique, aucune partie métallique accessible ne doit entrer en contact avec le circuit électrique.

 Classe 3 – Appareils conformes aux exigences de la classe III : la protection contre les chocs électriques est garantie par un circuit à très basse tension de sécurité (SELV) ne produisant aucune tension supérieure à 50V.

Convient pour montage dans ou sur des meubles ou sur des matériaux semi-combustibles ou normalement combustibles tels que le bois.



Équipements destinés au montage dans ou sur des meubles fabriqués en matériaux aux propriétés non connues.



 Conforme à l'essai au fil incandescent à °650 en accord avec la norme IEC I-2-695.



Rotation horizontale



Inclinaison verticale



Transformateur isolant de sécurité



Transformateur électronique



Ballast électronique



La lampe HID requiert un amorçeur externe



Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - rond



Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - carré



Gradation via phase descendante (capacitif)



Gradation via phase ascendante (inductif)



Protection contre la pénétration



Protection contre les impacts



Distance minimale en mètres autorisée pour l'objet éclairé



Certification électrique aux normes européennes



Convient aux applications de bureau



Convient aux applications de soins de santé



Convient aux applications de formation



Convient aux applications de magasin et de vitrine



Convient aux applications extérieures



Positions autorisées de fonctionnement de la lampe



Position de fonctionnement universelle



Position de fonctionnement horizontale



Position de fonctionnement verticale



Lampes à incandescence en forme de flamme et sphériques : Culot vers le haut non autorisé



Lampe pouvant fonctionner dans des luminaires sans cache de protection



Lampe devant fonctionner uniquement dans un luminaire avec cache de protection



Lampe émettant un rayonnement UV élevé.



Réduction des émissions d'UV



Réflecteur de faisceau froid



Non gradable



Protection contre l'infiltration d'eau



Amorçeur interne



Amorçeur externe



Ballast nécessaire



Lampe ne devant pas fonctionner lorsque l'ampoule externe est cassée



Faire attention aux températures élevées lors du remplacement de la lampe



Ne pas tenir le verre de la lampe lors de l'installation ou du retrait



Désactiver l'alimentation avant de remplacer la lampe



Ne pas toucher la lampe à mains nues lors de son remplacement



Économies d'énergie



Traiter la lampe comme petit déchet chimique



Ouvrez l'emballage et lisez les instructions



Lire les instructions avant utilisation



Lampe conforme aux normes standard



Lampe conforme aux normes standard



Point vert



Lampes calottes argentée



Luminaire ne pouvant pas être mis en boucle



Conforme à la norme RoHS



Conforme à la norme WEE



Logo de garantie, se reporter aux pages d'introduction pour plus d'informations



Luminaire résistant aux impacts de balles



Référence RAL



PROTECTION IP DANS LES ZONES HUMIDES

DEGRÉ DE PROTECTION (IP)

La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres.

Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides. Par exemple :

Le second indique la protection contre la pénétration de liquides. Par exemple :


GUIDE DE SPÉCIFICATION DEGRÉ DE PROTECTION (IP)

Degré de protection contre la pénétration de corps solides IP.1.X

| ind. IP | Exemple | Protection contre la pénétration de corps solides | Test | Symbole |
|---------|---------|--|---|---------|
| | | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 50mm ø | Test de la main ou objet de diamètre supérieur à 50mm | |
| | | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 12mm ø | Ballon de diamètre supérieur à 12mm et test du doigt | |
| | | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 2.5mm ø | Fil de fer de diamètre 2.5mm | |
| | | Protection contre les corps étrangers supérieurs à 1.0mm ø | Fil de fer diamètre 1.0mm | |
| | | Contre les dépôts de poussière | Test du talc | |
| | | Contre l'intrusion des poussières | Test du talc. Aucune entrée de poussière | |

Degré de protection contre la pénétration de corps liquides IP.X1

| ind. IP | Exemple | Protection contre la pénétration de corps liquides | Test | Symbole |
|---------|---------|--|--|---------|
| | | Protection contre les chutes de gouttes d'eau verticales | Chutes de gouttes d'eau à la verticale | |
| | | Protection contre les chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de °15 max | Chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de °15 max. par rapport à la verticale | |
| | | Protection contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à °60 de la verticale | éclaboussures jusqu'à °60 par rapport à la verticale | |
| | | Protection contre les projections d'eau (anti-projections) | Projection d'eau dans toutes les directions | |
| | | Protection contre les jets d'eau (anti-jets) | Eau projetée de toutes les directions par une lance d'arrosage | |
| | | Protection contre les jets d'eau (anti-jets) | Protection contre les projections d'eau dans toutes les directions par une lance d'arrosage | |
| | | Protection contre les effets d'une immersion temporaire - non adaptée à une immersion continue | Immersion dans l'eau <1m pendant 30 minutes | |
| | | Protection contre les effets d'une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau) | Immersion dans l'eau >1m pendant 30 minutes - profondeur max. testée indiqué par le symbole. | |

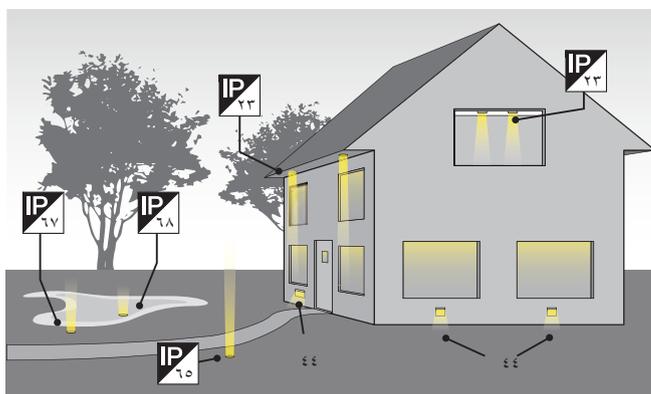

PROTECTION IP DANS LES VOLUMES HUMIDES


Application des protections IP dans les Volumes humides BS 7671: section 701 (17ème édition)

Des instructions sont fournies selon la norme ci-dessus quant à la sélection de luminaires dans des lieux contenant des baignoires, des douches et des cabinets de toilette et aux zones alentours.


| Volume | Équipement autorisé | Exigences IP |
|--------|---------------------|---|
| 0 | Pas d'interrupteur | IP _{X7} |
| 1 | Luminaires | IP _{X4} IP _{5X} en cas de jets d'eau |
| 2* | Luminaires | IP _{X4} IP _{5X} en cas de jets d'eau |

* * Les protections IP en Volume 2 ne s'appliquent pas aux unités d'alimentation de rasage, conformément à la norme BS EN 61558-2-5, situées où le jet direct des douches est peu probable.

La baignoire

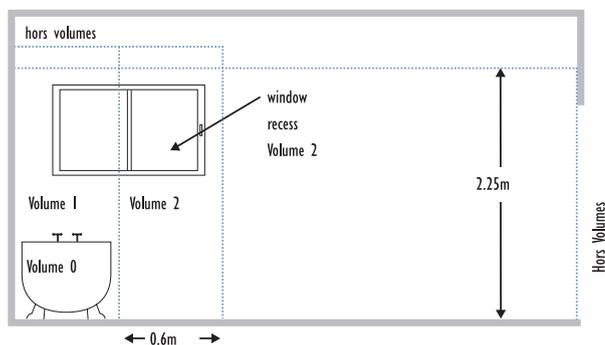


La douche avec bac

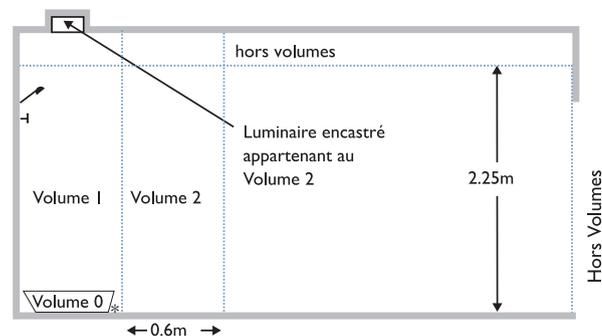

*Volume 1 si l'espace est accessible sans outils. Les espaces en dessous de la baignoire, accessibles uniquement à l'aide d'outils sont en dehors de la zone.

La douche sans bac mais avec séparation fixe

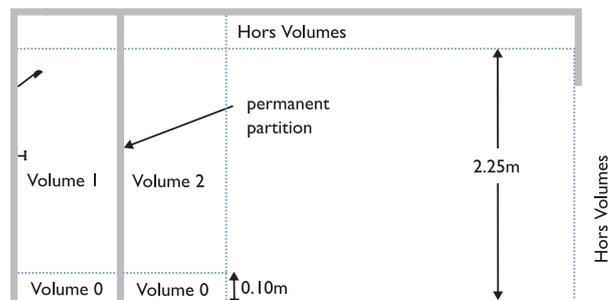

CLASSIFICATION IK

Indice de protection contre les chocs EN 50.102

Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques extérieurs sont indiquées par le préfixe IK suivi de deux chiffres.

| Indice | Indice de protection - énergie d'impact (joules) | Test |
|------------------|--|---------------------------------|
| IK ₀₀ | Pas de protection requise | |
| IK ₀₁ | 0.15 | impact 0,20kg |
| IK ₀₂ | 0.20 | impact 0,20kg |
| IK ₀₃ | 0.35 | impact 0,20kg |
| IK ₀₄ | 0.50 | impact 0,20kg |
| IK ₀₅ | 0.70 | impact 0,20kg |
| IK ₀₆ | 1.00 | impact 0,50kg à partir de 200mm |
| IK ₀₇ | 2.00 | impact 0,50kg à partir de 400mm |
| IK ₀₈ | 5.00 | impact 1,70kg à partir de 295mm |
| IK ₀₉ | 10.00 | impact 5,00kg à partir de 200mm |
| IK ₁₀ | 20.00 | impact 5,00kg à partir de 400mm |

Lorsqu'un impact d'énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est recommandé.

LAMPE À LED

LAMPES INTELLIGENTES

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO SMARTSENSE A60

Lampe ToLEDo SmartSense A60 dépolie avec détecteur de luminosité - E27 - 806LM - 2700K - IRC>80 - 15000H - 8,5W
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 | 806 | 8,5 | 0027546 | 1822642 | E60 | 18,00 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO PRÉSENCE A65

Lampe ToLEDo PRESENCE A65 dépolie avec détecteur de présence infrarouge - E27 - 1055LM - 3000K - IR C80 - 15000H - 12W
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 3000 | 1055 | 12 | 0027547 | 2042844 | E62 | 35,00 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE TWIN-TONE TOLEDO

Lampe Twin-Tone ToLEDone multidirectionnelle dépolie E27 - 806LM - variable de 2700 à 4000K -IRC : 80 - 15000H - Non dimmable - 8W



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 à 4000 | 806 | 8 | 0026998 | 1823247 | E60 | 19,00 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE STEPDIM A60

Lampe Stepdim A60 E27 806LM- 2700K - IRC : 80 - dimmable sans variateur - 8,5W



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 | 806 | 8,5 | 0026999 | 1822787 | E60 | 18,00 |

CULOT E14, E27

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO VINTAGE ST64

Lampe LED Vintage - E27 - 250LM - 2000K - IRC 80 - 15000H - 5W - Non dimmable
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2000 | 250 | 5 | 0027980 | 2042863 | E60 | 30,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO VINTAGE G95

Lampe LED Vintage globe - E27 - 250LM - 2000K - IRC 80 - 15000H - 5W - Non dimmable
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2000 | 250 | 5 | 0027984 | 2042865 | E60 | 35,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO RÉTRO SPHÉRIQUE G45

Lampe ToLEDo Rétro sphérique G45 claire - E14 - 2700K - Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 2700 | 420 | 4 | 0027246 | 1370393 | E92 | 16,00 |
| E14 | 2700 | 470 | 4.5 | 0027250 | 1370395 | E86 | 19,00 |
| E27 | 2700 | 420 | 4 | 0027248 | 1370394 | E92 | 16,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO RÉTRO ST64 CLAIRE

Lampe ToLEDo Rétro ST64 claire
Durée de vie : 15 000 heures.



Eco-participation : 0,16 € HT

| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 | 470 | 4 | 0027175 | 1382581 | E86 | 25,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO RÉTRO ST64 GOLDEN

Lampe ToLEDo Rétro ST64 golden
Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2400 | 400 | 4 | 0027177 | 1382582 | E90 | 28,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO RÉTRO FLAMME C35

Lampe ToLEDo Rétro flamme C35 claire
Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 2700 | 250 | 2.5 | 0027180 | 1255242 | E92 | 12,00 |
| E14 | 2700 | 450 | 4 | 0027282 | 1370391 | E92 | 16,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO RÉTRO FLAMME C35 COUP DE VENT

Finition claire avec effet «filament».90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence.
Classe énergétique A++. Teinte d'éclairage : 2 700 K°. Durée de vie moyenne : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 2700 | 250 | 2 | 0027183 | 1255243 | E67 | 12,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO GLS A60

Lampe ToLEDo GLS A60 dépolie
Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 | 806 | 8.5 | 0026672 | 1252990 | E59 | 16,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO GLS A67

Lampe ToLEdo GLS A67 dépolie
Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 2700 | 1055 | 11.5 | 0026682 | 1252991 | E67 | 21,00 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO SPHÉRIQUE

Lampe ToLEdo sphérique dépolie - 2700K - 250Lm - Durée de vie : 25 000 heures.
Disponible avec plusieurs culots
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 2700 | 250 | 4 | 0026950 | 1239111 | E51 | 14,50 |
| E27 | 2700 | 250 | 4 | 0026949 | 1239110 | E51 | 14,50 |

SYLVANIA

LAMPE REFLED R50-R63-R80 V2

Lampe à réflecteur Led en remplacement des spots R50/63/80.
Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence.
Jusqu'à 85 % d'économies d'énergie.
Faisceau : 120°.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| R50 | E14 | 3000 | 470 | 5 | 0026331 | 1698102 | E51 | 9,90 |
| R63 | E27 | 3000 | 600 | 7 | 0026332 | 1698103 | E51 | 12,90 |
| R80 | E27 | 3000 | 806 | 9 | 0026334 | 1698104 | E51 | 15,90 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO PYGMY

Lampe ToLEdo Pygmy dépolie
Durée de vie : 25 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 3000 | 160 | 2.5 | 0026844 | 1370392 | E51 | 17,50 |

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO FLAMME

Lampe ToLEdo flamme dépolie
Durée de vie : 25 000 heures
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| E14 | 2700 | 250 | 4 | 0026920 | 1239107 | E51 | 14,50 |

MODULE POUR COLLERETTE



MODULE FUTÉ MR16

Module FUTÉ MR16 Dimmable avec la majorité des variateurs Legrand / Schneider / Etc...
Idéal avec les colerettes IP20 et IP65 MB Expert - Durée de vie 50 000 H - Angled'éclairage 38° - Alimentation 220 V - Classe II



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| 3000 | 525 | 6 | MB03062001 | 1265646 | E01 | 14,65 |
| 4000 | 525 | 6 | MB03062002 | 1265647 | E01 | 14,65 |

CULOT GU10, GU5.3, G4, G9, GX53,

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE REFLED RÉTRO V2

Lampe LED en verre effet rétro sans rebord de couleur - ES50
GU10 - 450LM - IRC>80 - 36° - 15000H - Dimmable - 5,5W
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | 3000 | 450 | 5,5 | 0027652 | 2042855 | E68 | 15,00 |
| GU10 | 4000 | 450 | 5,5 | 0027653 | 2042856 | E68 | 15,00 |

SYLVANIA

LAMPE REFLED BLANCHE V3 GU10

Lampe GU10 à réflecteur de forme ES50.
100% retrofit. Allumage instantané à 100% du flux.
Durée de vie 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Angle (en °) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------------|---------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | 3000 | 345 | 5 | 36 | 0027433 | 1511347 | E51 | 9,50 |
| GU10 | 4000 | 345 | 5 | 36 | 0027434 | 1511351 | E51 | 9,50 |
| GU10 | 3000 | 345 | 6 | 36 | 0027440 | 1409862 | E51 | 11,50 |
| GU10 | 4000 | 345 | 6 | 36 | 0027442 | 1409863 | E58 | 11,50 |
| GU10 | 3000 | 425 | 6,5 | 36 | 0027451 | 1510869 | E51 | 13,50 |
| GU10 | 4000 | 425 | 6.5 | 36 | 0027452 | 1510870 | E51 | 13,50 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE REFLED ES111

Lampe RefLED - ES111 GU10 - 1000LM - 3000K - IRC 80 - 25° - 25000H - Dimmable - 11,5W
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | 3000 | 1000 | 11,5 | 0027636 | 2042817 | E68 | 39,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



SYLVANIA



La technologie au service du bien-être

ToLEDo SMART Lampes

Idéale pour les applications résidentielles et commerciales, la nouvelle gamme ToLEDo SMART Lampes de Sylvania se compose de 5 modèles, alliant design et technologie, permettant aux utilisateurs d'adapter l'éclairage afin de réaliser des économies d'énergie et de varier les niveaux de luminosité ou les températures de couleur au gré de leurs envies.

- ToLEDo SunDim : pour une ambiance lumineuse et chaleureuse
- ToLEDo Light-Sense et ToLEDo Presence : sécurité et économies d'énergie
- ToLEDo Twin-Tone et ToLEDo Step-Dim : une ampoule, deux effets

www.feilosylvania.com

Light your world

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE REFLED RÉTRO

Lampe LED en verre effet rétro sans rebord de couleur - MR16 GU5,3 - 345LM - 3000K - IRC>80 - 36° - 18000H - 5,5W
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| GU5.3 | 3000 | 345 | 5,5 | 0026534 | 1983258 | E85 | 15,00 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE CAPSULE TOLEDO G4

Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| G4 | 2700 | 200 | 0026514 | 2136357 | E67 | 12,50 |

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE CAPSULE TOLEDO G9

Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| G9 | 2700 | 200 | 0028198 | 2136358 | E67 | 13,00 |

CULOT GX53

SYLVANIA

LAMPE TOLEDO MICRO-LYNX GX53

Lampe LED compacte diamètre 76 mm - Durée de vie : 15 000 heures.
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| GX53 | 3000 | 260 | 4 | Opale | 0026783 | 1239095 | E51 | 27,00 |
| GX53 | 4000 | 260 | 4 | Dépolie | 0026666 | 1214260 | E55 | 27,00 |

CULOT R7S, S19 (LINOLITE)

MEGAMAN®

LAMPE LINOLITE LED S19

Lampe linolite LED - S19 - 2800K - 500lm - 7W - 15 000H
Eco-participation : 0,16 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| S19 | 2800 | 500 | 7 | MM05298 | 1698139 | E88 | 29,40 |

NOUVEAU

MEGAMAN®

LAMPE LED RX7S

230 V.
Remplacent les lampes types «crayon».
Allumage instantané.
Teinte d'éclairage : 4 000 K°.



Eco-participation : 0,16 € HT

| Douille | Teinte d'éclairage (K) | P (W) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|-------|-------------|---------|----------------|-----|--------------|
| RX7S | 4000 | 8 | 230 | MM07278 | 1698140 | E55 | 27,50 |

LAMPES PISCINE

NOUVEAU

SYLVANIA

LAMPE LED PAR56

Eco-participation : 0,16 € HT



| Flux lumineux en Lumen | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------|---------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 200 | 28 | Blanc | 0060541 | 1822697 | E60 | 274,85 |
| R:300 / G:400 / B:150 | 12 | Rouge / Vert / Bleu | 0060540 | 1822426 | E60 | 295,85 |

NOUVEAU

SYLVANIA

TÉLÉCOMMANDE PAR56



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0060543 | 1822698 | E60 | 27,50 |

NOUVEAU

SYLVANIA

RÉCEPTEUR PAR56 LED



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 0060542 | 1823224 | E60 | 35,25 |

LAMPE FLUO-COMPACTE BALLAST INTÉGRÉ

SYLVANIA

LAMPE FLUO-COMPACTE MINI-LYNX FAST-START V2

Lampe compacte à démarrage rapide - Forme stick - Durée de vie : 12 000 heures - IRC 80
Disponible en plusieurs culots : E14 - E27 - B22



Eco-participation : 0,2 € HT

| Culot | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| E14 | 2700 | 630 | 11 | 0035026 | 1983224 | E64 | 8,00 |
| E27 | 2700 | 630 | 11 | 0035002 | 1822854 | E69 | 8,00 |
| E27 | 2700 | 810 | 15 | 0035004 | 1822856 | E60 | 8,00 |
| E27 | 2700 | 1152 | 20 | 0035006 | 1249105 | E64 | 8,35 |
| E27 | 2700 | 450 | 23 | 0035010 | 1823257 | E64 | 8,65 |
| E27 | 4000 | 810 | 11 | 0035003 | 1822855 | E69 | 8,00 |
| E27 | 4000 | 810 | 15 | 0035005 | 1822857 | E60 | 8,00 |
| E27 | 4000 | 1152 | 20 | 0035008 | 1823256 | E69 | 8,35 |
| B22 | 2700 | 560 | 11 | 0035012 | 1983226 | E57 | 8,00 |
| B22 | 2700 | 1152 | 20 | 0035018 | 1983231 | E57 | 8,35 |
| B22 | 2700 | 1380 | 23 | 0035019 | 1983232 | E57 | 8,65 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

CULOT 2GX13, G10Q, GX53, GR10Q

SYLVANIA

TUBE FLUO CIRCLINE T5

Tube fluo-circulaire standard.
Pour éclairage domestique ou commercial.
Durée de vie : T5 : 16 000
Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2GX13 | 4000 | 3300 | 40 | T5 | 0000524 | 1239023 | E51 | 15,00 |
| 2GX13 | 4000 | 4200 | 55 | T5 | 0000528 | 1239024 | E51 | 21,65 |

SYLVANIA

TUBES FLUORESCENTS CIRCLINE T9 G10Q

Tubes circulaires standards.
Teinte : blanc chaud et blanc froid.
Éclairage domestique et industriel.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| G10Q | 4000 | 2400 | 32 | T9 | 0001964 | 148733N | E51 | 18,35 |
| G10Q | 3000 | 3200 | 40 | T9 | 0001967 | 148734Y | E51 | 22,50 |



LAMPE 55W POUR JET LIGHT

Lampe de rechange pour Jet Light
Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| GR10q | 6400 | 3600 | 55 | 1177650 | 1076514 | E57 | 28,67 |

LAMPE FLUO-COMPACTE BALLAST SÉPARÉ

CULOT G23, 2G7, G24D, G24Q, 2G11

SYLVANIA

LAMPES FLUO-COMPACTES À BALLAST SÉPARÉ G23

Alimentation à ballast ferro-magnétique séparé, 230 V.
Teinte d'éclairage : 4000°K. 80 % d'économie d'énergie.
Durée de vie moyenne : 10 000 heures.
Starter et condensateur d'antiparasitage intégrés.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Ballast ferromagnétique | G23 | 4000 | 425 | 7 | 0025889 | 148865J | E59 | 3,85 |
| Ballast ferromagnétique | G23 | 2700 | 600 | 9 | 0025882 | 470283X | E59 | 3,85 |
| Ballast ferromagnétique | G23 | 4000 | 600 | 9 | 0025890 | 148863N | E59 | 3,85 |
| Ballast ferromagnétique | G23 | 4000 | 750 | 11 | 0025891 | 546814K | E59 | 3,85 |

SYLVANIA

LAMPE FLUO-COMPACTE LYNX SE

Lampe fluo-compacte pour ballast électronique -
Alimentation séparée - IRC 85 - 10 000 H - 2G7 à 4 broches



Eco-participation : 0,2 € HT

| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Ballast électronique | 2G7 | 4000 | 600 | 9 | 0025902 | 449950M | E59 | 3,85 |
| Ballast électronique | 2G7 | 4000 | 900 | 11 | 0025903 | 1112794 | E59 | 3,85 |

SYLVANIA

LAMPE FLUO-COMPACTE LYNX D

Lampe fluo-compacte alimentation séparée.
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 85).
Durée de vie : 10 000 heures.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Ballast ferromagnétique | G24D-1 | 4000 | 900 | 13 | 0025913 | 465960Y | E51 | 5,35 |
| Ballast ferromagnétique | G24D-2 | 4000 | 1200 | 18 | 0025914 | 546819N | E59 | 5,35 |
| Ballast ferromagnétique | G24D-3 | 3000 | 1800 | 26 | 0025911 | 546818C | E59 | 5,35 |
| Ballast ferromagnétique | G24D-3 | 4000 | 1800 | 26 | 0025915 | 546823F | E59 | 5,35 |

SYLVANIA

LAMPE FLUO-COMPACTE LYNX DE

Lampe fluo-compacte alimentation séparée.
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 85).
Durée de vie : 12 000 heures.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Ballast électronique | G24Q-1 | 4000 | 900 | 13 | 0025925 | 1163083 | E51 | 5,35 |
| Ballast électronique | G24Q-2 | 4000 | 1215 | 18 | 0025926 | 751905R | E59 | 5,35 |
| Ballast électronique | G24Q-3 | 4000 | 1800 | 26 | 0025927 | 559483J | E59 | 5,35 |

SYLVANIA

LAMPE FLUO-COMPACTE LYNX L

Lampe pour module 600 x 600mm à ballast électronique ou ferromagnétique, gradation possible.



Eco-participation : 0,2 € HT

| Type | Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| Ballast ferromagnétique ou électronique | 2G11 | 4000 | 1200 | 18 | 0025656 | 1239062 | E59 | 9,15 |
| Ballast ferromagnétique ou électronique | 2G11 | 4000 | 2950 | 36 | 0025658 | 1239063 | E59 | 9,15 |

TUBE FLUO T5

SYLVANIA

TUBE FLUO T5 FHE LUXLINE PLUS

Tube T5 Haute Efficacité (High Efficiency), diamètre 16 mm.
Economie d'énergie de 25 % par rapport à un tube T8.
Ne peut être utilisé qu'avec un ballast électronique. Durée de vie : 24 000 heures.

Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| G5 | 3000 | 1200 | 14 | 549 | 0002760 | 550499L | E51 | 4,65 |
| G5 | 4000 | 1200 | 14 | 549 | 0002761 | 1079691 | E59 | 4,65 |
| G5 | 3000 | 1900 | 21 | 849 | 0002763 | 1112791 | E51 | 5,35 |
| G5 | 4000 | 1900 | 21 | 849 | 0002764 | 1079692 | E59 | 5,35 |
| G5 | 3000 | 2600 | 28 | 1149 | 0002766 | 1112792 | E51 | 5,40 |
| G5 | 4000 | 2600 | 28 | 1149 | 0002767 | 1079693 | E55 | 5,40 |
| G5 | 3000 | 3300 | 35 | 1449 | 0002769 | 1112793 | E51 | 5,75 |
| G5 | 4000 | 3300 | 35 | 1449 | 0002770 | 1079694 | E51 | 5,75 |

SYLVANIA

TUBE FLUO T5 FHO LUXLINE PLUS

Tube T5 Flux Elevé (HO: High Output) - Ø 16 mm.
Economie d'énergie de 25% par rapport à un tube T8.
Durée de vie : 24 000 heures.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| G5 | 3000 | 3200 | 39 | 849 | 0002775 | 1180379 | E51 | 5,15 |
| G5 | 4000 | 3200 | 39 | 849 | 0002776 | 1239013 | E55 | 5,15 |
| G5 | 3000 | 4350 | 49 | 1449 | 0002778 | 1239015 | E51 | 5,65 |
| G5 | 4000 | 4350 | 49 | 1449 | 0002777 | 1239014 | E51 | 5,65 |
| G5 | 3000 | 4450 | 54 | 1149 | 0002781 | 1240235 | E51 | 5,50 |
| G5 | 4000 | 4450 | 54 | 1149 | 0002782 | 1239018 | E51 | 5,50 |
| G5 | 4000 | 6350 | 80 | 1449 | 0002785 | 1239019 | E59 | 7,00 |

SYLVANIA

TUBE FLUO T5 MINI STANDARD

Tube fluorescent T5 - diamètre 16mm. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les salles de bains, et les applications où l'espace est limité.
Durée de vie : 10 000 heures.

Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| G5 | 4000 | 140 | 4 | 136 | 0000003 | 148723H | E58 | 4,15 |
| G5 | 4200 | 280 | 6 | 212 | 0000013 | 148724S | E51 | 4,15 |
| G5 | 4200 | 400 | 8 | 288 | 0000021 | 148725D | E51 | 4,15 |
| G5 | 4200 | 880 | 13 | 517 | 0000031 | 148727Z | E51 | 4,15 |

TUBE FLUO T8

SYLVANIA

TUBE FLUO T8 LUXLINE PLUS

Tube tri phosphore T8 - diamètre 26 mm.
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC>80).
Durée de vie : de 20 000 heures.
Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| G13 | 3000 | 1350 | 18 | 590 | 0001501 | 148739B | E51 | 3,15 |
| G13 | 4000 | 1350 | 18 | 590 | 0001500 | 148713B | E59 | 3,15 |
| G13 | 6500 | 1350 | 18 | 590 | 0001502 | 544858W | E59 | 3,15 |
| G13 | 2700 | 2400 | 30 | 895 | 0001080 | 546851B | E59 | 5,50 |
| G13 | 3000 | 3350 | 36 | 1200 | 0001511 | 148740M | E51 | 3,60 |
| G13 | 4000 | 3350 | 36 | 1200 | 0001510 | 148714M | E51 | 3,60 |
| G13 | 6500 | 3350 | 36 | 1200 | 0001512 | 544857L | E51 | 3,60 |
| G13 | 3000 | 5200 | 58 | 1500 | 0001531 | 148741X | E51 | 4,00 |
| G13 | 4000 | 5200 | 58 | 1500 | 0001530 | 148715X | E51 | 4,00 |
| G13 | 6500 | 5200 | 58 | 1500 | 0001532 | 544856A | E51 | 4,00 |

LAMPE HALOGÈNE 230 V

CULOT E14, E27 ET B22

SYLVANIA

LAMPE HALOGÈNE CLASSIQUE

230 V. Remplacement direct des lampes à incandescence.
Allumage instantané, fonctionne sur variateur et minuterie. 100 % gradable.
Durée de vie moyenne : 2 000 heures.



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|-----------|---------|----------------|-----|-------------|
| E14 | 2800 | 370 | 28 | Flamme | 0023740 | 1107482 | E51 | 2,85 |
| E14 | 2800 | 370 | 28 | Sphérique | 0023744 | 1139306 | E51 | 2,85 |
| E14 | 2800 | 625 | 42 | Flamme | 0023771 | 1107481 | E51 | 2,85 |
| E14 | 2800 | 625 | 42 | Sphérique | 0023776 | 1139517 | E51 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 370 | 28 | Standard | 0023724 | 1107480 | E51 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 370 | 28 | Sphérique | 0023746 | 1107484 | E51 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 625 | 42 | Standard | 0023765 | 1107479 | E59 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 625 | 42 | Sphérique | 0023778 | 1107483 | E51 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 845 | 53 | Standard | 0023132 | 1112795 | E59 | 2,85 |
| E27 | 2800 | 1190 | 70 | Standard | 0023136 | 1112796 | E59 | 3,15 |
| B22 | 2800 | 370 | 28 | Standard | 0023745 | 1139305 | E51 | 2,85 |
| B22 | 2800 | 625 | 42 | Standard | 0023766 | 1136425 | E59 | 2,85 |
| B22 | 2800 | 845 | 53 | Standard | 0023133 | 1136426 | E59 | 2,85 |
| B22 | 2800 | 1190 | 70 | Standard | 0023137 | 1138641 | E59 | 3,15 |

CULOT R7S, S19 (LINOLITE)

SYLVANIA

LINOLITE CLASSIC ECO STRIPLIGHT

Linolite double culot halogène, aspect dépoli.
Long filament axial.
Lumière répartie sur toute la longueur du tube.
Durée de vie : 2 000 heures.



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| S19 | 2800 | 775 | 50 | 0023851 | 1239061 | E51 | 16,65 |

SYLVANIA

LAMPE HALOGÈNE LINÉAIRE ECO R7S

Lampe Xénon haute performance double culot pour un remplacement direct des lampes halogènes standard. Lumière blanche pétillante, gradable. Durée de vie : 2 000 heures (1 000 heures modèles 78 mm).



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| R7S | 2900 | 750 | 48 | 78 | 0021529 | 1109064 | E51 | 4,00 |
| R7S | 2900 | 1400 | 80 | 78 | 0021531 | 1109065 | E51 | 4,00 |
| R7S | 2950 | 2250 | 120 | 78 | 0021533 | 1113594 | E51 | 4,00 |
| R7S | 2950 | 2250 | 120 | 118 | 0021713 | 1113595 | E51 | 4,00 |
| R7S | 3000 | 3100 | 160 | 118 | 0021715 | 1113596 | E51 | 4,00 |
| R7S | 3000 | 4800 | 230 | 118 | 0021717 | 1113597 | E51 | 4,00 |
| R7S | 3000 | 9000 | 400 | 118 | 0021719 | 1113593 | E51 | 4,75 |

LAMPE HALOGÈNE TBT

SYLVANIA

LAMPE PISCINE PAR56 12 V 3000 W



| Teinte d'éclairage (K) | P (W) | Tension (V) | Diamètre de l'éclairage | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------|-------------|-------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2850 | 300 | 12 | 178 | 9061532 | 1173872 | E51 | 24,65 |

SYLVANIA

LAMPES CAPSULES HALOGÈNE

Capsule basse pression. Tension d'alimentation 12 V. Durée de vie moyenne : 2 000 heures.



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|-------------|---------|----------------|-----|-------------|
| G4 | 2800 | 100 | 10 | 12 | 0022241 | 1164053 | E51 | 1,50 |
| G4 | 2800 | 250 | 20 | 12 | 0022242 | 546809H | E51 | 1,50 |
| GY6.35 | 2800 | 900 | 50 | 12 | 0021022 | 148665T | E51 | 1,50 |

SYLVANIA

LAMPE CAPSULE HI-PIN G9

Lampe haute performance - Hi-Pin - gradable -G9 -230V - 2800K - Durée de vie : 2 000 heures.



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|-------------|
| G9 | 2800 | 370 | 28 | 0023756 | 994271D | E51 | 4,15 |
| G9 | 2800 | 625 | 42 | 0022844 | 1180512 | E51 | 4,15 |

LAMPE À DÉCHARGE COMPACTE

SYLVANIA

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE BRÛLEUR CÉRAMIQUE - CMI-TC - G8,5

Brûleur céramique elliptique, fiabilité renforcée. Amorçage et réamorçage rapide. Excellent rendu des couleurs (IRC>80). Utilisation dans des luminaires munis d'un verre de protection. Durée de vie : 15 000 heures. Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| G8.5 | 3000 | 3750 | 35 | 0020366 | 1239031 | E51 | 31,35 |
| G8.5 | 4200 | 3750 | 35 | 0020368 | 1239033 | E51 | 31,35 |
| G8.5 | 3000 | 6700 | 70 | 0020370 | 1239035 | E51 | 31,35 |
| G8.5 | 4200 | 6700 | 70 | 0020374 | 1239039 | E51 | 31,35 |

SYLVANIA

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE BRÛLEUR CÉRAMIQUE - CMI-T - G12

Tube à arc en céramique assure l'uniformité de la couleur. Excellent rendu des couleurs (IRC>80). Pour une utilisation dans des luminaires équipés d'un couvercle en verre de protection. Durée de vie : 15 000 heures.



Eco-participation : 0,2 € HT

| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| G12 | 3000 | 3750 | 35 | 0020365 | 1239030 | E51 | 31,35 |
| G12 | 4200 | 3750 | 35 | 0020367 | 1239032 | E51 | 31,35 |
| G12 | 3000 | 6700 | 70 | 0020369 | 1239034 | E51 | 31,35 |
| G12 | 4200 | 6700 | 70 | 0020371 | 1239036 | E51 | 31,35 |
| G12 | 4200 | 7300 | 70 | 0020305 | 1162663 | E51 | 45,00 |
| G12 | 3000 | 14100 | 150 | 0020375 | 1239040 | E59 | 36,45 |
| G12 | 4200 | 13500 | 150 | 0020376 | 1239041 | E59 | 36,45 |

SYLVANIA

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE BRÛLEUR CÉRAMIQUE - CMI-TD - RX7S

Tube à arc en céramique assure l'uniformité de la couleur. Excellent rendu des couleurs (IRC>80). Pour une utilisation dans des luminaires équipés d'un couvercle en verre de protection. Durée de vie : 15 000 heures. Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Rx7S | 3000 | 6500 | 70 | 0020372 | 1239037 | E59 | 31,65 |
| Rx7S | 4200 | 6300 | 70 | 0020373 | 1239038 | E59 | 31,65 |
| Rx7S | 3000 | 13700 | 150 | 0020377 | 1239042 | E59 | 36,45 |
| Rx7S | 4200 | 13500 | 150 | 0020378 | 1239043 | E59 | 36,45 |

LAMPE À DÉCHARGE

SYLVANIA

LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION

Forme tubulaire. Durée de vie moyenne : 28 000 heures. Douille E40. Solution économique pour l'éclairage général de zones industrielles. Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| E40 | 2000 | 10000 | 100 | SHP-T | 0020838 | 1239047 | E51 | 13,35 |
| E40 | 2050 | 14500 | 150 | SHP-T | 0020847 | 1084281 | E51 | 14,35 |
| E40 | 2050 | 28000 | 250 | SHP-T | 0020848 | 1084282 | E51 | 16,35 |
| E40 | 2050 | 55000 | 400 | SHP-T | 0020849 | 1084283 | E51 | 17,65 |
| E40 | 2050 | 10700 | 100 | SHP-TS | 0020686 | 148687B | E51 | 25,40 |
| E40 | 2050 | 34000 | 250 | SHP-TS | 0020713 | 1239137 | E51 | 35,00 |
| E40 | 2050 | 56500 | 400 | SHP-TS | 0020714 | 1239138 | E51 | 39,15 |
| E40 | 2050 | 90000 | 600 | SHP-TS | 0020805 | 1180386 | E51 | 49,15 |

BALLAST, STARTER



STARTER POUR TUBES FLUORESCENTS

Starter pour circuit mono et duo. Démarrage rapide et fiable. Température de fonctionnement entre -20°C et +80°C.



| P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| 4/22 | FS-22 | 0024433 | 148854S | E51 | 0,50 |
| 4/65 | FS-11 | 0024432 | 148853H | E51 | 0,50 |

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE



TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE ICE

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes à très basse tension à utilisation indépendante, entrée et sortie de côté opposés.



| Type | P (W) | Tension (V) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| ICE 160 PFS TH | 100-160 | 12 | 185 x 46 x 38 | RN1613 | 1200173 | E51 | 33,13 |
| MINI ICE | 20-70 | 12 | 21 x 126 x 31 | RN1650 | 1200174 | E51 | 19,97 |



ALIMENTATION POUR LAMPE HID

Platine électronique pour lampes à décharge, serie ESM



| Type | P (W) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| ESM150 | 147 | 36 x 88 x 180 | S53568 | 1253571 | E54 | 156,91 |

DOUILLE LUMINAIRE



DOUILLE DE CHANTIER

Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier



| Type | Douille | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|
| Douille | B22 | 62150 | 1826764 | E51 | 1,56 |
| Douille | E27 | 62153 | 1826762 | E51 | 1,66 |
| Testeur | B22 | 62151 | 1826765 | E51 | 0,72 |



DOUILLE B22 CLASSIQUE



| Douille | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|----------------|-----|-------------|
| B22 | 62110 | 1840325 | E51 | 1,83 |



DOUILLE



| Type | Douille | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|-------------|----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| Nylon | B22 | 230 | Simple bague | 0.461.09 | 0118880 | E62 | 2,07 |
| Laiton | E27 | 230 | Avec colerette | 0.471.21 | 016529B | E62 | 4,25 |



DOUILLE DCL E27 + FICHE



| Douille | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|----------------|-----|-------------|
| E27 | 62102 | 1813191 | E51 | 1,36 |



DOUILLE



| Type | Douille | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|-------------|-----------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Nylon | E27 | 230 | Connexion automatique | 060131 | 485030A | E50 | 2,26 |



DOUILLE DCL COMPACTE E27

Parfaitement adaptée aux lampes à économie d'énergie. Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux. Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable et repositionnable pour connecter un luminaire.



| Coloris | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Blanc | Douille E27 | 060135 | 1107110 | E50 | 5,08 |



DOUILLE PATÈRE ÉTANCHE

Sur boîte ronde Ø70 mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle. Connexion sur borne à vis. IP 20 Classe II Grise.



| Douille | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|---------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 230 | Connexion sur borne à vis | 060152 | 022544W | E50 | 14,23 |
| B22 | 230 | Connexion sur borne à vis | 060052 | 022542A | E50 | 15,38 |



DOUILLE GU10/GZ10

Pour lampe GU10/GZ10, contacts de cuivre. Corps en céramique.



| Douille | L (cm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------|-------|----------------|-----|-------------|
| GU10/GZ10 | 14 | 904-Z | 1200154 | E51 | 0,66 |



DOUILLE G4 - GX5,3 - GY6,35

Pour lampe G4 - GX5,3 - GY6,35 - Corps en céramique - Contacts en cuivre



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|-------------|
| 5023/25/T | 1242330 | E51 | 0,77 |

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

SPOT

SPOT LED ÉTANCHE SALLE DE BAINS ET BBC READY



SPOT ENCASTRÉ LED FIXE BARACUDA

Dimmable haut de gamme - Idéal pour application salle de bains et construction BBC

Collerette en fonte d'aluminium, diamètre d'encastrement 70 à 80 mm

Compatible avec la plupart des variateurs du marché, durée de vie : 50 000 heures



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3000 | 525 | 6 | MB01066501 | 1265644 | E01 | 23,87 |
| Blanc | 4000 | 525 | 6 | MB01066502 | 1265645 | E01 | 23,87 |

SPOT LED



SPOT ENCASTRÉ LED ORIENTABLE EX07

- Dimmable haut de gamme. Collerette en fonte d'aluminium. - Diamètre d'encastrement 70 à 80 mm. Durée de vie : 50 000 heures. - Livré avec driver à connexion rapide. Alimentation 230 V -



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3000 | 500 | 6 | MB01062001 | 1265642 | E01 | 18,53 |
| Blanc | 4000 | 500 | 6 | MB01062002 | 1265643 | E01 | 28,86 |



SPOT ENCASTRÉ LED ORIENTABLE PIMOUSSE

Spot LED orientable 38° non dimmable - Diamètre d'encastrement 72 à 80 mm. Durée de vie moyenne : 25 000 heures. - Alimentation 230 V - Classe II - IP20



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3000 | 350 | 7 | MB01072001 | 1265640 | E01 | 13,27 |
| Blanc | 4000 | 350 | 7 | PL01072002 | 1265641 | E01 | 13,27 |



SPOT ENCASTRÉ LED ORIENTABLE LOW GLARE 2

Encastré downlight 8W - Orientable - 700lm - 38. Classe 2



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Coloris | Angle (en °) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------------|-----|--------------|
| 3000 | 700 | 8 | Alu mat | 38 | FOS2206677700 | 1239945 | E87 | 84,00 |
| 3000 | 700 | 8 | Blanc | 38 | FOS2206671700 | 1184252 | E87 | 84,00 |



SPOT LED BILAS AVEC PATÈRE IP20

Spot rond blanc en aluminium et verre avec patère
Classe : I - IRC : 80

Dimensions (H x P) : 20 x 20 cm / Diamètre : 10 cm
Durée de vie moyenne : 50 000 heures.

Remarque : Angle 25° / Orientable à 355° / Variable



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2700 | 1000 | 15 | 156421 | 1371673 | E99 | 290,00 |



SPOT ENCASTRÉ LED DL126

Encastré 12V LED rond, en aluminium et plastique - 3000K
- 150 Lm - 3W - IRC 80
Plusieurs coloris



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 3000 | 150 | 3 | 112221 | 1269087 | E99 | 39,90 |
| Chrome | 3000 | 150 | 3 | 112222 | 1269088 | E99 | 39,90 |

SPOT À COMPOSER



MODULE FUTÉ MR16

Module FUTÉ MR16 Dimmable avec la majorité des variateurs Legrand / Schneider / Etc...

Idéal avec les colerettes IP20 et IP65 MB Expert - Durée de vie 50 000 H - Angled'éclairage 38° - Alimentation 220 V - Classe II



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| 3000 | 525 | 6 | MB03062001 | 1265646 | E01 | 14,65 |
| 4000 | 525 | 6 | MB03062002 | 1265647 | E01 | 14,65 |



COLLERETTE FIXE NICKEL SATINÉ - IP 65

Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché

Idéal avec les modules FUTE MB Expert
IP 65



| Type | Dim. (L x H x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| Rond Ø90 mm | | MB08006502 | 1265650 | E01 | 7,88 |
| Carré 90 x 90 mm | 90 x 90 | MB08006505 | 1265651 | E01 | 7,88 |



COLLERETTE ORIENTABLE NICKEL SATINÉ - IP 20

Collerette orientable finition nickel satiné - IP 20

Compatible avec la plupart des sources GU10/MR16 du marché



| Type | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|------------|------------|----------------|-----|-------------|
| Rond Ø90 mm | Orientable | MB08002002 | 1265648 | E01 | 4,95 |
| Carré 90 x 90 mm | Orientable | MB08002005 | 1265649 | E01 | 4,95 |



COLLERETTE FIXE GU5.3 12V IP65

Collerette encastrée fixe ronde blanche en aluminium.
Verre de protection et joint IP65.

Equippée d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V 50W.

Fixation au plafond par ressorts.

Transfo et source à commander séparément.



| Type | Coloris | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| Ronde | Blanc | Fixe | HD107004 | 1417722 | E51 | 25,00 |

SLV SPOT ENCASTRÉ NEW TRIA

Encastré d'intérieur GU10 IP20, en aluminium, fixation par lames ressorts. Douille/source : GU10/QPAR51 max. 50W (exclue).

Orientable à 360°, inclinable à 30°.

Rond Ø/H : 9,3/13 cm / Carré L/V/P : 9/9/13 cm.

Livré sans source.



| Type | Coloris | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-----------|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Rond | Noir mat | Orientable | 111710 | 1269084 | E99 | 34,90 |
| Carré | Noir mat | Orientable | 111720 | 1269085 | E99 | 34,90 |
| Carré | Blanc mat | Orientable | 111721 | 1269086 | E99 | 34,90 |

ACCESSOIRE POUR SPOT



PROTÈGE RAMSPOT BASE POUR LAINE DE VERRE / DE ROCHE PAR 10

Le protège-spot permet de : - sécuriser l'installation de spots encastrés en faux-plafond, - dissiper la chaleur et d'éviter le contact entre le support et l'isolant,

Il s'adapte sur des trous de 60 à 90 mm

Vendu en sachet de 10.



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| RAM59200 | 1225669 | E75 | 42,50 |



PROTÈGE RAMSPOT COMPLET LAINE DE VERRE OU DE ROCHE

Le protège spot RAMSPOT est un dissipateur de chaleur pour la pose de spot en plafond isolé, il est indispensable pour la pose d'un spot encastrable dans un plafond isolé par de la laine de verre ou de la laine de roche en rouleau.

Caractéristiques : - Hauteur maximum : 100 mm - Diamètre encastrement : 60 à 90 mm - Conditionnement : en sachet de 5



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| RAM59202 | 1225670 | E75 | 36,84 |



PROTÈGE RAMSPOT POUR LAINE SOUFFLÉE

Le protège spot RAMSPOT est un dissipateur de chaleur pour la pose de spot en plafond isolé par de la laine de verre ou de roche soufflée. Il est indispensable pour l'installation de spot en faux plafonds BA13 avec isolation par laine de verre ou de roche soufflée.

Caractéristiques techniques : - Hauteur maximum : 100 mm - Diamètre encastrement : 60 à 90 mm - Conditionnement : en sachet de 5



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| RAM59205 | 1225671 | E75 | 45,61 |

APPLIQUE

APPLIQUE SALLE DE BAINS

SLV APPLIQUE CAMARA

Applique salle de bains IP44, en aluminium chromé et verre.

Douille/source : E14/C35 60 W (ou 2 x 60 W) max. (exclue).



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Simple ¹ | Chrome | 147532 | 1267898 | E99 | 119,90 |
| Double ² | Chrome | 147542 | 1267899 | E99 | 189,90 |

SLV APPLIQUE VERRE WL 105/106

Applique en aluminium et acier chromé, verre transparent



| Type | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| Simple ¹ | 1 x 40 | 149482 | 1267901 | E99 | 99,90 |
| Double ² | 2 x 40 | 149492 | 1267902 | E99 | 159,90 |

SLV APPLIQUE DEVIN SIMPLE

Applique Devin simple ronde chromée en acier et verre satiné

Classe : I

Source : E14 230V max. 11W - Source non fournie

Dimensions (L/H/P) : 6.7 / 24 / 9.4 cm

Verre (Ø/H) : 6.7 / 16 cm

Patère incluse (L/H/P) : 4.5 / 12 / 1.9 cm



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| E14 | Chrome - Verre satiné | 15 | 151542 | 1379754 | E99 | 119,90 |

SLV APPLIQUE RONDE DEVIN DOUBLE

Applique Devin double ronde chromée en acier et verre satiné

Classe : I, Source non fournie

Dimensions (L/H/P) : 6.7 / 46.5 / 9.4 cm, Verre (Ø/H) : 6.5 / 16 cm, Patère incluse (L/H/P) : 4.5 / 14.5 / 1.9 cm

| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 x E14 | Chrome - Verre satiné | 2 x 11 | 151552 | 1267900 | E99 | 179,90 |

SLV APPLIQUE MURALE MIBO WALL UP-DOWN

Applique verticale ou horizontale en aluminium et verre chromé



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| G9 | Aluminium - Verre chromé | 2 x 25 | 151282 | 1216145 | E99 | 89,90 |

SLV APPLIQUE DE MIROIR MIBO DROIT

Applique de miroir salle de bains Mibo droit en laiton et verre chromé

Classe : I

Source : G9 230V max. 2 x 25 W - Source non fournie

Dimensions (L/H/P) : 22 / 3.3 / 10 cm

Verre : diamètre 3.3 cm

Ouverture étai jusqu'à 6.5 mm



| Douille | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 x G9 | 2 x 25 | 146390 | 1267906 | E99 | 84,90 |

SLV APPLIQUE LED TRUKKO 60/90


Applique LED Trukko 60/90 en acier chromé et plastique blanc

Classe I

Source : SMD LED fournie

Dimensions L x H : 4 x 5 cm

Durée de vie moyenne : 15 000 heures



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 3000 | 451 | 2 | 600 | 149762 | 1379704 | E99 | 179,90 |
| 3000 | 711 | 2 | 900 | 149772 | 1379705 | E99 | 199,90 |



APPLIQUE LED SEDO 21

Applique intérieure LED carrée en aluminium et verre satiné

Classe I

Source : SMD LED fournie

Dimensions L x l : 89.5 x 8.5 cm / Hauteur/Profondeur : 4 cm

Durée de vie moyenne : 30 000 heures

Ne pas utiliser comme étagère



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 3000 | 2100 | 33 | 151791 | 1379776 | E99 | 280,00 |
| Alu brossé | 3000 | 2100 | 33 | 151796 | 1379777 | E99 | 280,00 |

MIROIR



MIROIR MURAL LED TRUKKO

Miroir mural LED en verre anti-éblouissement

Source : SMD LED 2 x 4.3 W fournies

Dimensions L x l x P : 60 x 80 x 4 cm

Durée de vie moyenne : 30 000 heures



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 3000 | 650 | 2 x 4.3 | 149752 | 1379703 | E99 | 350,00 |



MIROIR LED MURAL COSMÉTIQUE VISSARDO

Miroir mural cosmétique LED Vissardo en acier chromé et verre



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Mural | 3000 | 130 | 5.7 | 149782 | 1379706 | E99 | 199,90 |



MIROIR LED COSMÉTIQUE VISSARDO GROSSISSANT

Miroir à poser cosmétique LED Vissardo en acier chromé et verre.



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| A poser | 3000 | 130 | 5.7 | 149792 | 1379707 | E99 | 199,90 |

APPLIQUE LED



APPLIQUE LED ANGOLUX WALL

Applique LED Angolux Wall 120° en aluminium et plastique blanc

Classe : I

Source : SMD LED 6W incluse

Dimensions (L/l) : 17 cm / H/P : 8.6 / 13 cm

Durée de vie moyenne : 25 000 heures

Installation tête en bas impérativement



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 3000 | 500 | 7.5 | 231351 | 1371671 | E99 | 159,90 |



APPLIQUE LED CARISO

Applique LED Cariso noire / laiton en aluminium et acier

Classe : I

Source : COB LED incluse

Dimensions (L x l) : L 16.4 cm / H / P : 14.7x 9.6 cm

Durée de vie moyenne : 30 000 heures



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Noir / Laiton | 3000 | 200 | 15 | 151710 | 1371672 | E99 | 210,00 |



APPLIQUE LED SLOTS WALL

Applique LED Slots Wall anthracite en aluminium et verre, 6,3W,

3000K, 340 Lm, 25000 H, IP44,

Classe : I



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Anthracite | 3000 | 340 | 6.3 | 231805 | 1371674 | E99 | 179,90 |



APPLIQUE LED WAVE WALL

Applique LED Wave Wall 120° en aluminium brossé


Classe : I

Source : COB LED incluse

Dimensions (L / l) : L26.4 cm / H/P : 6.7 / 7.8 cm

Patère (L/H/P) : 17.1 / 5.2 / 3 cm

Durée de vie moyenne : 40 000 heures



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Alu brossé | 3000 | 700 | 11.4 | 147826 | 1371670 | E99 | 250,00 |

APPLIQUE SANS SOURCE



APPLIQUE THÉO UP-DOWN

Applique Théo Up-Down carrée en aluminium brossé

Douille/source : GU10/QPAR51 2x 50 W max (exclues)

Dimensions (L/H/P) : 7/22,5/7 cm



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium brossé | 152089 | 1269120 | E99 | 144,90 |



APPLIQUE KALU

Applique/plafonnier en aluminium

Douille/source : G53/QR111 max. 50W (exclue)

Tête orientable à 350° et inclinable à 90°



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 applique | Alu brossé | 147256 | 1269099 | E99 | 119,90 |
| 2 appliques | Alu brossé | 147266 | 1269101 | E99 | 199,90 |
| 2 appliques | Blanc mat | 147261 | 1269100 | E99 | 189,90 |
| 3 appliques | Alu brossé | 147276 | 1269102 | E99 | 290,00 |

PLAFONNIER



PLAFONNIER CORONA CL-1

Plafonnier rond chromé en aluminium, acier et verre
Classe : I
Source : E27 non incluse
Dimensions (H x P) : 10 x 10 cm / Diamètre : 30 cm



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| E27 | Chrome | 60 | 155272 | 1267896 | E99 | 109,90 |



PLAFONNIER SPOT 79 230V

Plafonnier spot en aluminium
Orientable à 250° et inclinable à 180°.
Douille/source : GU10/QPAR51, max. 50W (exclue).
Ø/1 spot : 5,6/9,5 cm, H : 15 cm, Ø patère : 8,5 cm.



| Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Noir | 50 | 132020 | 1269089 | E99 | 39,90 |
| Blanc | 50 | 132021 | 1269090 | E99 | 39,90 |
| Gris/Argent | 50 | 132024 | 1269091 | E99 | 39,90 |



PLAFONNIER SPOT PURI 1

Plafonnier en aluminium et acier - GU10, max. 50W, avec anneau déco inclus
Orientable à 350° et inclinable à 85°
Disponible en plusieurs coloris



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | Noir mat | 50 | 147360 | 1269103 | E99 | 49,90 |
| GU10 | Blanc mat | 50 | 147361 | 1269104 | E99 | 49,90 |
| GU10 | Gris/Argent | 50 | 147364 | 1269105 | E99 | 49,90 |



PLAFONNIER SPOT PURI 2

Plafonnier 2 spots en aluminium et acier gris argent GU10, max. 2 x 50W, anneau déco inclus
Orientable à 350° et inclinable à 85°



| Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|--------|----------------|-----|--------------|
| Noir mat | 2 x 50W | 147370 | 1269106 | E99 | 84,90 |
| Blanc mat | 2 x 50W | 147371 | 1269107 | E99 | 84,90 |
| Gris/Argent | 2 x 50W | 147374 | 1269108 | E99 | 84,90 |



PLAFONNIER SPOT PURI 3

Plafonnier 3 spots en aluminium et acier GU10, max. 3 x 50W, anneau déco inclus
Orientable à 350° et inclinable à 85°
Disponible en plusieurs coloris



| Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Noir mat | 3 x 50W | 147380 | 1269109 | E99 | 109,90 |
| Blanc mat | 3 x 50W | 147381 | 1269110 | E99 | 109,90 |
| Gris/Argent | 3 x 50W | 147384 | 1269111 | E99 | 109,90 |



PLAFONNIER SPOT ASTO

Plafonnier spot Asto en aluminium brossé.
Douille/source : GU10/QPAR51, max. 75W (exclue).
Anneau déco pour GU10 (inclus).



| Type | Coloris | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 applique | Aluminium brossé | 1 x 75 | 120 | 147441 | 1269112 | E99 | 39,90 |
| 2 appliques | Aluminium brossé | 2 x 75 | 260 | 147442 | 1269113 | E99 | 76,90 |
| 3 appliques | Aluminium brossé | 3 x 75 | 455 | 147443 | 1269114 | E99 | 96,90 |

SUSPENTE



SUSPENSION PARA DOME 2

Suspension en aluminium anthracite et PVC transparent.
Douille/source : E27/A60, max. 150W (exclue).
Patère incluse. Diffuseur en option. IP20.
Ø/H : 33/30 cm, patère Ø/H : 12,5/3,5 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Anthracite | 165100 | 1269121 | E99 | 149,90 |



SUSPENSION PARA 380

Suspension avec réflecteur, coloris aluminium naturel.
Douille/source : E27/HME-SB max. 250W (exclue).
Patère, chaîne et câble noir en silicone inclus.
Ø/H : 38,5/39 cm, suspension 150 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium naturel | 165358 | 1200946 | E99 | 139,90 |



SUSPENSION ENOLA

Suspension ronde en aluminium brossé et acier.
Douille/source : E27/A60, max. 60W (exclue).
Ø/H : 10/32 cm, suspension 150 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Aluminium brossé | 149385 | 1269117 | E99 | 109,90 |

BANDEAU LED



BANDEAU LED À VARIATION DE COULEURS

Bandeau LED à variation de couleurs avec télécommande - Disponible en 2 longueurs 2 ou 5 m - Sécable tous les 20 cm - Fixation auto-adhésive.



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| 2200-6500 | 800 | 17 | 220-240 | 2 mètres | 0053254 | 1370095 | E54 | 55,00 |
| 2200-6500 | 1600 | 36 | 220-240 | 5 mètres | 0053255 | 1370096 | E57 | 120,00 |

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

LISEUSE

SLV

APPLIQUE COUPA FLEXLED

Applique en acier chromé et verre satiné.
Douille/source : G9/QT14, max. 40W (exclue) et PowerLED 3W 3000K, 125 lm, IRC>80 (incluse).
L/I/P : 24/20/13 cm, flexible 30 cm.



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 3000 | 125 | Chrome | 149452 | 1269118 | E99 | 220,00 |

SLV

APPLIQUE FLEXIBLE DIO PLATE LED

Applique en aluminium chromé.
Avec source : PowerLED 1 W, 3000 K, 70 lm, IRC 80.
Ø/l spot : 3,4/6,1 cm, L flexible : 35 cm, Ø patère : 9 cm.



| Type | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Avec source | Chrome | 3000 | 70 | 1 | 146682 | 1269092 | E99 | 99,90 |
| Sans source | Chrome | - | - | 50 | 146692 | 1269093 | E99 | 64,90 |

SLV

APPLIQUE LED FLEXIBLE PIPOFLEX

Applique en aluminium. PowerLED 4W, 3000K, 200 lm, IRC80 incluse.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Noir | 3000 | 200 | 146700 | 1269094 | E99 | 94,90 |
| Blanc mat | 3000 | 200 | 146701 | 1269095 | E99 | 94,90 |
| Gris argent | 3000 | 200 | 146704 | 1269096 | E99 | 94,90 |
| Vert anodisé | 3000 | 200 | 146705 | 1269097 | E99 | 94,90 |
| Rouge anodisé | 3000 | 200 | 146706 | 1269098 | E99 | 94,90 |

Une offre complète

Sanitaire

Génie climatique

Pièces détachées

Électricité

Plomberie

Outils & Protection

tereva.fr

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED

NOUVEAU



PANNEAU LED ROND ULTRA-PLAT

Downlight / Panneau Led MB EXPERT rond ultra-plat étanche et à faible UGR (<19)
Il peut s'utiliser en milieu résidentiel comme alternative au spot et peut également se mettre dans des pièces humides.



| Coloris | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Diamètre (cm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|-------|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 960 | 12 | 14,5 | MB02124401 | 1387447 | E01 | 30,55 |
| Blanc | 1560 | 20 | 22 | MB02204401 | 1406245 | E01 | 39,90 |
| Blanc | 2360 | 30 | 24 | MB02304401 | 1387448 | E01 | 52,00 |

RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLETTE SALLE DE BAINS LED

lebenoid

RÉGLETTE MURALE EO AVEC DIFFUSEUR ET SOURCE LED

Montage mural Intérieur, embase en polypropylène, diffuseur en polycarbonate opale. IP24 - IK07
Montage facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | L (mm) | Classe | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|---------------------------------|--------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| 3000 | 500 | 9 | Simple | 445 | II | 0.553.01 | 1387066 | E56 | 43,71 |
| 3000 | 500 | 9 | Avec interrupteur | 445 | II | 0.553.03 | 1387067 | E56 | 47,69 |
| 3000 | 500 | 9 | Avec interrupteur et prise 2P+T | 445 | I | 0.553.05 | 1387068 | E56 | 59,60 |

lebenoid

RÉGLETTE MURALE EO AVEC DIFFUSEUR ET TUBE LED

Réglette Eo - 400LM - IK7 IP24 - 650°C - Classe II - 7W - S19 LED
Diffuseur Polycarbonate opale LED 7 W - 3000K
Eco-participation : 0,16 € HT



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Source de lumière | Modèle | Classe | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------|----------------|-----|----------------|
| 3000 | 400 | 7 | LED | Simple | II | 0.553.11 | 2105645 | E51 | 3156,00 |
| 3000 | 400 | 7 | LED | Avec interrupteur | II | 0.553.13 | 2105646 | E51 | 3431,00 |
| 3000 | 400 | 7 | LED | Avec prise 2PT+T | I | 0.553.14 | 2105647 | E51 | 4120,00 |
| 3000 | 400 | 7 | LED | Avec interrupteur / prise 2P+T | I | 0.553.15 | 2105648 | E51 | 53,12 |
| 3000 | 400 | 7 | LED | Avec prise rasoir 2P | II | 0.553.17 | 2105649 | E51 | 6221,00 |
| 3000 | 400 | 7 | LED | Avec interrupteur / prise rasoir 2P | II | 0.553.18 | 2105650 | | 6604,00 |

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)



RÉGLLETTE MURALE SLIMEO AVEC DIFFUSEUR ET SOURCE LED

Règlette LED de longueur 622 mm, largeur 39 mm, profondeur 69 mm, finition blanc
Appareil et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 650°C, classe II
Version équipée d'une platine LED d'une de puissance 14.4W, 4000K



| Type | Teinte d'éclairage (K) | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|------------------------|-------|------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Classe II | 4000 | 14.4 | Simple | 0.554.72 | 1268294 | E53 | 205,42 |
| Classe II | 4000 | 14.4 | Avec inter | 0.554.73 | 1268295 | E53 | 209,16 |



RÉGLLETTE MURALE XE02 AVEC DIFFUSEUR ET TUBE FLUORESCENT

Règlette fluorescente de longueur 785 ou 1395mm (flasques tirées), profondeur 70 mm, 4000K



Eco-participation : 0,2 € HT

| Type | P (W) | Modèle | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------|------------------------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| Classe II | 18 | Simple | 785 | 0.557.51 | 1268296 | E53 | 136,53 |
| Classe II | 18 | Avec inter | 785 | 0.557.53 | 1268297 | E53 | 164,36 |
| Classe I | 18 | Avec prise 16A 2P+T | 785 | 0.557.54 | 1268298 | E53 | 196,44 |
| Classe I | 18 | Avec inter et prise 16A 2P+T | 785 | 0.557.55 | 1268299 | E53 | 171,12 |
| Classe II | 36 | Simple | 1395 | 0.557.71 | 1268300 | E53 | 268,72 |
| Classe II | 36 | Avec inter | 1395 | 0.557.73 | 1268302 | E53 | 290,15 |
| Classe II | 36 | Avec détecteur IR | 1395 | 0.557.72 | 1268301 | E53 | 369,89 |



RÉGLLETTE MURALE EO AVEC TRANSFORMATEUR DIFFUSEUR ET TUBE FLUORESCENT

Règlette type Linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm, munie d'un Transfo 23 V 20 VA, finition blanc



Eco-participation : 0,2 € HT

| Modèle | Classe | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| Avec prise rasoir 2P | II | 0.552.97 | 1268290 | E53 | 78,90 |
| Avec interrupteur + prise rasoir 2P | II | 0.552.98 | 1268291 | E53 | 83,75 |



RÉGLLETTE MURALE SLIMEO AVEC DIFFUSEUR ET TUBE FLUORESCENT

Règlette fluorescente de longueur 1303 mm, largeur 39 mm, profondeur 69 mm, finition blanc



Eco-participation : 0,2 € HT

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Simple | 0.554.62 | 1268292 | E53 | 137,70 |
| Avec inter | 0.554.66 | 1268293 | E53 | 143,97 |



RÉGLLETTE MURALE EO AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE

Règlette pour tube linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm, finition blanc



| Modèle | Classe | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| Simple | II | 0.552.11 | 375318K | E58 | 24,41 |
| Avec interrupteur | II | 0.552.13 | 375319V | E58 | 28,00 |
| Avec interrupteur / prise 2P+T | II | 0.552.15 | 375320G | E58 | 37,85 |

RÉGLLETTE FLUO-COMPACTE



RÉGLLETTE SYLFAST T8 MONO 2

Règlette mono 2 T8 avec orifices perforés aux deux extrémités.



| Coloris | IK | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----|--------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 02 | 1 x 18 | 617 | 0046100 | 1272665 | E51 | 28,00 |
| Blanc | 02 | 1 x 36 | 1227 | 0046101 | 1272666 | E51 | 28,00 |
| Blanc | 02 | 1 x 58 | 1527 | 0046102 | 1272667 | E51 | 28,50 |
| Blanc | 02 | 2 x 36 | 1227 | 0046104 | 1272668 | E51 | 33,00 |
| Blanc | 02 | 2 x 58 | 1527 | 0046105 | 1272669 | E51 | 33,00 |

LUMINAIRE ENCASTRÉ

ENCASTRÉ LED



PANNEAU ULTRA PLAT LED START FLAT PANEL

Panneau LED contemporain au design ultra plat - 4000 K - 3200 Lm - IP20 - IK05 - 35000 H



| Tension (V) | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 220-240 | 4000 | 3200 | 0047401 | 1413451 | E51 | 72,00 |

LUMINAIRE ÉTANCHE

LUMINAIRE ÉTANCHE LED



LUMINAIRE ÉTANCHE DINO2

En polycarbonate étanche à l'eau et à la poussière (IP66). Très haute résistance mécanique (IK08). Diffuseur opale ou transparent. Tension : 230 V.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| Opale | 4000 | 4300 | 41,5 | MM07577 | 1698142 | E89 | 142,70 |
| Transparent | 4000 | 4300 | 41,5 | MM07576 | 1698141 | E89 | 139,50 |
| Opale | 4000 | 6500 | 63 | MM07579 | 1698144 | E89 | 175,30 |
| Transparent | 4000 | 6500 | 63 | MM07578 | 1698143 | E89 | 195,00 |

NOUVEAU



LUMINAIRE START WATERPROOF LED

Sart Waterproof LED G3 - 4K - IRC80 - IP65-IP68 - Classe I - durée de vie 50 000H - Non dimmable
Corps en polycarbonate - Diffuseur transparent
Dimensions : 1278 ou 1578 mm x 110 mm x 78 mm



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|--------|---------|----------------|----|-----------|
| 4000 | 2500 | 22 | 1278 | 0048613 | 2136476 | | NC |
| 4000 | 5000 | 38 | 1278 | 0048614 | 2136477 | | NC |
| 4000 | 4100 | 33 | 1578 | 0048623 | 2136482 | | NC |

LUMINAIRE ÉTANCHE POUR TUBE FLUORESCENT

NOUVEAU



LUMINAIRE START WATERPROOF



| P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1 x 36 | 1265 | 0045818 | 2136432 | E51 | 42,00 |
| 2 x 36 | 1265 | 0045819 | 2136433 | E51 | 43,00 |
| 1 x 58 | 1565 | 0045820 | 2136434 | E51 | 44,00 |
| 2 x 58 | 1565 | 0045821 | 2136435 | E51 | 44,00 |

RÉFLECTEUR

SYLVANIA

RÉFLECTEUR INDUSTRIEL SYLREF POUR TUBE FLUORESCENT T8

En aluminium laqué blanc brillant. Corps poudré blanc. Ballast électronique.



| P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2 x 36 | 0052105 | 1156612 | E51 | 44,00 |
| 2 x 58 | 0052068 | 1151976 | E51 | 38,50 |

SYLVANIA

PLAFONNIER SYLMASTER T8 PARALUME LAQUÉ

Plafonnier laqué blanc T8 - Ballast ferromagnétique - IP20/IK07



| Coloris | P (W) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 2 x 36 | 1260 | 0055091 | 1266256 | E51 | 57,00 |
| Blanc | 2 x 58 | 1550 | 0055092 | 1266257 | E51 | 62,00 |

GAMELLE

GAMELLE INDUSTRIELLE

SYLVANIA

ARMATURE INDUSTRIELLE START LED HIGHBAY

Armature industrielle à LED avec fixation chaînette incluse 4000 K - 50 000 H Disponible en deux puissances : 95 ou 190 W.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc froid | 4000 | 10562 | | | 0039310 | 1801602 | E64 | 405,00 |
| Blanc froid | 4000 | 21573 | 190 | Driver LED pour 4200mA | 0039312 | 1801282 | E64 | 589,00 |

disano illuminazione

SUSPENSION SATURNO LED

Suspension Saturno LED 2885 graphite - extensif - sans verre - CRI 80 - 50 000 heures - 4000 K Non dimmable - Disponible en 2 puissances : 139 ou 104 W



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 4000 | 21810 | | DIS33075000 | 1876246 | E60 | 637,00 |
| 4000 | 15360 | 104 | DIS33074100 | 1876242 | E60 | 653,00 |

disano illuminazione

GAMELLE INDUSTRIELLE LUCENTE - AVEC VERRE ET SOURCE

Corps en acier moulé, réflecteur en aluminium moulé. Diffuseur en verre trempé de protection, douille en céramique avec contacts argentés. Fournie avec anneau de suspension et lampe(4000K). Classe II - IP20 - IK08.



Eco-participation : 0,2 € HT

| Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------|--------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 18000 | 250 | JM-E | DIS32116300 | 1239898 | E57 | 268,00 |
| 32500 | 400 | JM-E | DIS32116500 | 1239899 | E60 | 290,00 |

disano illuminazione

ARMATURE ARGON

Corps en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. Réflecteur prismatisé, diffuseur en verre trempé de protection, douille en céramique avec contacts argentés. Culot E40. IP65 IK08



Eco-participation : 0,2 € HT

| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|--------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 4500 | 18000 | 250 | JM-E | DIS32264300 | 1239900 | E51 | 315,00 |
| 2000 | 31200 | 250 | SAP-E | DIS32264500 | 1239902 | E51 | 340,00 |
| 4500 | 32500 | 400 | JM-E | DIS32264400 | 1239901 | E51 | 323,00 |
| 2000 | 54000 | 400 | SAP-E | DIS32264600 | 1239903 | E51 | 369,00 |

GAMELLE INDUSTRIELLE SANS SOURCE

disano illuminazione

GAMELLE INDUSTRIELLE LUCENTE

Corps en acier moulé, réflecteur en aluminium moulé



| P (W) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 250 | JM-E / SAP-E | DIS32105500 | 1239895 | E57 | 204,00 |
| 400 | SAP-E | DIS32105600 | 1239896 | E51 | 240,00 |
| 400 | JM-E | DIS32105700 | 1239897 | E51 | 191,00 |

pack
confiance

2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS À 100%

Difficile de résister
à l'attraction du
Pack Confiance

PROJECTEUR

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

NOUVEAU



PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEUR

- Structure en aluminium - Fermeture en Polycarbonate IK10 dépoli - Visserie acier inoxydable - Livré avec un câble - IP65, IK10



| Tension (V) | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | IK | P (W) | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 230 | Blanc | 4000K | 1800 | IK10 | 20 | LED | PL10206506 | 2012827 | E01 | 53,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 1800 | IK10 | 20 | LED | PL10206505 | 2012826 | E01 | 53,20 |
| 230 | Blanc | 4000K | 2900 | IK10 | 30 | LED | PL10306506 | 2012829 | E01 | 66,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 2900 | IK10 | 30 | LED | PL10306505 | 2012828 | E01 | 66,53 |

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE DE RÉGLAGE POUR PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| Télécommande de réglage | PL10000001 | 2012830 | E01 | 6,80 |

PROJECTEUR LED

NOUVEAU



PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT

- Structure en aluminium - Verre prismatique anti-éblouissement - Visserie acier inoxydable - Livré avec un câble - IP65, IK08



| Tension (V) | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | IK | P (W) | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 230 | Blanc | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106502 | 2012818 | E01 | 23,86 |
| 230 | Noir | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106501 | 2012817 | E01 | 23,86 |
| 230 | Blanc | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206502 | 2012820 | E01 | 37,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206501 | 2012819 | E01 | 37,20 |
| 230 | Blanc | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306502 | 2012822 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306501 | 2012821 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 4800 | IK08 | 50 | LED | PL10506501 | 2012823 | E01 | 73,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 8000 | IK08 | 100 | LED | PL101006501 | 2012824 | E01 | 252,00 |
| 230 | Noir | 4000K | 13000 | IK08 | 150 | LED | PL101506501 | 2012825 | E01 | 339,00 |



PROJECTEUR LED SPOT EXTÉRIEUR KOALA

Petit projecteur résidentiel, corps en aluminium moulé sous pression, base en nylon fibre de verre incassable



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 3000 | 1600 | 13 | Argent métal | DIS43182800 | 1184265 | E60 | 163,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

► LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

PROJECTEUR HALOGÈNE



PROJECTEUR SPOT EXTÉRIEUR KOALA

Petit projecteur résidentiel, corps en aluminium moulé sous pression, base en nylon fibre de verre incassable



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | P (W) | Modèle | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|-------|----------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | 2900 | 50 | Halogène | Argent | DIS43181500 | 1239922 | E58 | 69,00 |

HUBLOT

HUBLOT LED



APPLIQUE EXTÉRIEURE TERANG

Applique et plafonnier oval, en aluminium et acrylique. IP44. SMD LED 9W, 3000K, 700lm, IRC>80 incluse. L/H/P : 17,5/11/7,5 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 229921 | 1269147 | E99 | 69,90 |
| Gris argenté | 229924 | 1269148 | E99 | 69,90 |
| Anthracite | 229925 | 1269149 | E99 | 69,90 |

HUBLOT SANS SOURCE



PLAFONNIER BULAN

Applique extérieure BULAN, ronde, en aluminium et verre satiné. IP44. Douille/source : E14/C35 max. 60W (exclue). Ø/P : 27/7 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 229071 | 1269135 | E99 | 64,90 |
| Gris argenté | 229072 | 1269136 | E99 | 64,90 |
| Anthracite | 229075 | 1269137 | E99 | 64,90 |

APPLIQUE

APPLIQUE LED



APPLIQUE EXTÉRIEURE TRAPECCO WALL DOWN

Applique extérieure en aluminium anthracite. IP44. SMD LED 10W 3000K, 850lm, IRC80 incluse. L/H/P : 29/5/24 cm.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Anthracite | 3000K | 850 | 10 | 231745 | 1269197 | E99 | 179,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE TRAPECCO WALL UP

Applique extérieure en aluminium anthracite - IP44



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 231755 | 1269198 | E99 | 220,00 |

APPLIQUE SANS SOURCE



APPLIQUE EXTÉRIEURE ASTINA OUT ESL

Applique extérieure en aluminium anthracite et verre. IP44. Douille/source : GU10/LED max. 2x 11W (exclues). Ø/H/P : 6/23/10 cm, patère Ø/H : 8/4 cm.



| Douille | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | 2x11 | 228775 | 1269134 | E99 | 84,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE BOX-L

Applique extérieure carrée en aluminium, coloris anthracite et acrylique. IP44. Douille/source : E27/TCSE max. 18W (exclue). L/H/P : 25/11/11 cm.



| Douille | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|------------|--------|----------------|-----|---------------|
| E27 | 18 | Anthracite | 232495 | 1269160 | E99 | 119,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE SITRA CUBE

Applique extérieure en aluminium anthracite et verre. Douille/source : GX53/TCR-TSE, 2 x 9W max. (exclues). L/H/P : 10,8/11,5/11 cm. IP44.



| Douille | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| GX53 | 2x9 | 232535 | 1269161 | E99 | 109,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE MÉRIDIEN BOX

Applique anthracite en aluminium et plastique 20W - IP54 - Classe I - E27 Version avec ou sans détecteur de mouvement Disponible en deux coloris



| Douille | Type | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------------|--------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| E27 | - | Gris argenté | 25 | 230044 | 1269150 | E99 | 99,90 |
| E27 | - | Anthracite | 25 | 230045 | 1269151 | E99 | 99,90 |
| E27 | Avec détecteur de mouvements | Gris argenté | 20 | 230084 | 1269152 | E99 | 159,90 |
| E27 | Avec détecteur de mouvements | Anthracite | 20 | 230085 | 1269153 | E99 | 159,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE NEW MYRA WALL

Applique extérieure en aluminium et verre GU10, 50W, IP55, classe I Disponible en deux coloris



| Douille | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| GU10 | Gris argenté | 233104 | 1269162 | E99 | 99,90 |
| GU10 | Anthracite | 233105 | 1269163 | E99 | 99,90 |



APPLIQUE EXTÉRIEURE NEW MYRA UP/DOWN

Applique extérieure en aluminium et verre, 2 x GU10, 2 x 35W, IP55, classe I Disponible en 2 coloris



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| GU10 | Gris argenté | 2x35 | 233114 | 1269164 | E99 | 134,90 |
| GU10 | Anthracite | 2x35 | 233115 | 1269165 | E99 | 134,90 |

► LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

SPOT

SPOT PIQUET LED



NAUTILUS PIQUET COMPACT LED

Spot extérieur sur piquet en aluminium gris argent.
PowerLED 3,3W, 3000K, 145lm, IRC 80 incluse.
Câble 1,5m, fiche IP et piquet plastique inclus. IP44.
Ø/L/H : 6,5/6,5/9 cm, piquet 17,5 cm.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris argent | 3000 | 100 | 3,3 | 231022 | 1269155 | E99 | 94,90 |



NAUTILUS PIQUET SQUARE LED ANTHRACITE

Spot extérieur sur piquet, carré, en aluminium anthracite et verre.
IP65. COB LED 6,7W, 3000K, 520lm, IRC 80 incluse.
230/700mA. Inclinaison à 90°.
Dimensions spot L/H/P : 8/33/7 cm.
Piquet plastique L 17,5 cm inclus.



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|------------------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Anthracite | 3000 | 520 | 6,7 | 231035 | 1269156 | E99 | 134,90 |

SPOT PIQUET SANS SOURCE



NAUTILUS PIQUET XL NOIR

Spot extérieur sur piquet en aluminium noir.
Douille/source : GU10/GU10 51mm max. 11W (exclue).
Câble de 1,5 m avec fiche IP et piquet plastique 17,5 cm inclus.
Inclinaison à 180°. IP65.
Dimensions spot diamètre/L : 9,5/15,5 cm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| 227410 | 1269122 | E99 | 64,90 |



NAUTILUS PIQUET

Spot extérieur sur piquet. Douille/source : GU10/QPAR51 max. 35W (exclue).
Câble de 1,5 m avec fiche IP et piquet plastique 17,5 cm inclus.
Inclinaison à 180°.



| Coloris | H (cm) | Diamètre (cm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------|---------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris argent | 10 | 9,5 | 227418 | 1269123 | E99 | 59,90 |
| Inox brossé | 10,5 | 9,5 | 229740 | 1269146 | E99 | 99,90 |

SPOT SANS SOURCE



ENCASTRÉ DE PLAFOND EXTÉRIEUR OUT 65

Encastré rond, en aluminium et verre.
Tension : 12V.
IP65.
Douille/source : GX5,3/QR-C51 max. 35W - Source non fournie.
Dimensions : Ø/H : 8,4/11,5 cm.



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| G5.3 | Blanc | 35 | 111011 | 1214404 | E99 | 29,90 |
| g5.3 | Gris argenté | 35 | 111019 | 1269081 | E99 | 29,90 |
| g5.3 | Chrome | 35 | 111018 | 1269080 | E99 | 32,90 |



SPOT ENCASTRÉ PLAFOND DOLIX OUT

Spot encastré rond en aluminium 35W.



| Douille | Tension (V) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| GU5.3 | 12 | Blanc | 111001 | 1269079 | E99 | 39,90 |
| GU10 | 230 | Blanc | 111021 | 1269082 | E99 | 46,90 |
| GU10 | 230 | Gris/Argent | 111024 | 1269083 | E99 | 46,90 |

BORNE

BORNE À LED



BORNE EXTÉRIEURE SLOTS 300

Borne extérieure en aluminium anthracite. IP44.
Module LED 5W, 3000K, 330lm, IRC>80 inclus.
Accessoires de fixation inclus.
Ø/H : 9/66,5 cm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 231455 | 1269157 | E99 | 240,00 |



BORNE TRAPPECO

Borne en aluminium coloris anthracite. IP44.
SMD LED 10W, 3000K, 850lm, IRC>80 incluse.
Dimensions : L/H : 24/29/90 cm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 231765 | 1269199 | E99 | 250,00 |

BORNE SANS SOURCE



BORNE EXTÉRIEURE CONE

Borne extérieure en aluminium coloris anthracite et verre.
IP54. Douille/source : E27/A60, max. 100W (exclue).
Ø/H : 19/24 cm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 230435 | 1269154 | E99 | 139,90 |



BORNE EXTÉRIEURE RUSTY

Borne extérieure fonte rouillée IP44.
Douille/source : E27/TC SE max. 11W (exclue).
Largeur 12 cm x 12 cm. Classe II.



| H (cm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 40 | 229420 | 1269145 | E99 | 300,00 |
| 50 | 229410 | 1269143 | E99 | 300,00 |
| 80 | 229411 | 1269144 | E99 | 400,00 |



BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT

Borne en aluminium coloris anthracite et plastique IP44.
Disponible en deux hauteurs : 30 ou 60 cm.



| Douille | Coloris | H (cm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| E27 | Anthracite - Blanc | 30 | 231215 | 1269195 | E99 | 99,90 |
| E27 | Anthracite - Blanc | 60 | 231225 | 1269196 | E99 | 129,90 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électriques et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

► LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

SLV

BORNE EXTÉRIEURE NEW MYRA 2 TÊTES

Borne en aluminium. IP44.

Douille/source : GU10, max. 2x4,5W (exclues). Câble nu 3m.

L/H : 25/7/30,5 cm, tête Ø/L : 7/8 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Gris argenté | 233184 | 1269204 | E99 | 179,90 |
| Anthracite | 233185 | 1269205 | E99 | 179,90 |

ACCESSOIRE

SLV

EMBASE POUR BORNE NEW MYRA

Embase pour New Myra 1 & 2 têtes

Dimensions (Ø/H) : 15/11,5 cm



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris argenté | 233144 | 1269200 | E99 | 39,90 |
| Anthracite | 233145 | 1269201 | E99 | 39,90 |

SLV

TIGE D'EXTENSION POUR BORNE NEW MYRA

Tige d'extension pour New Myra 1 & 2 têtes.

Dimensions : Ø/L : 3/31 cm.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Gris argenté | 233164 | 1269202 | E99 | 34,90 |
| Anthracite | 233165 | 1269203 | E99 | 34,90 |

ENCASTRÉ

ENCASTRÉ LED

SLV

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR LED DASAR

Encastré de sol, rond en Inox 316, IP67.

LED 5W, 3000K, 300lm, IRC80 incluse.



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Rond | 3000 | 300 | 233520 | 1267907 | E99 | 179,90 |

SLV

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR LED TAIL-LITE

Encastré de sol extérieur en inox 316, IP65.

4 LED, 12V, 0,3W, 6500K, 10lm, IRC>80.

Ø/H : 3,6/6 cm.



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Rond | 6500 | 10 | 227461 | 1269124 | E99 | 69,90 |

SLV

ENCASTRÉ DE SOL LED EXTÉRIEUR POWER TAIL-LITE

Encastré de sol extérieur en inox 316, IP67.

PowerLED 1W 5700K, 90lm, IRC>70 incluse, angle 60°.

2 mètres de câble, pot d'encastrement inclus.



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Rond | 5700 | 90 | 228331 | 1269127 | E99 | 79,90 |
| Rond | 3000 | 80 | 228332 | 1269128 | E99 | 79,90 |
| Rond | Led bleue | - | 228337 | 1269129 | E99 | 79,90 |
| Carré | 5700 | 90 | 228341 | 1269130 | E99 | 79,90 |
| Carré | 3000 | 80 | 228342 | 1269131 | E99 | 79,90 |

SLV

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR DASAR FLAT

Encastré de sol extérieur LED rond, IP67.

PowerLED 4,3W, IRC 80 incluse.

Ø/H : 8/5,8 cm.



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 5700 | 150 | 228411 | 1269132 | E99 | 144,90 |
| 3000 | 160 | 228412 | 1269133 | E99 | 144,90 |

SLV

ENCASTRÉ MURAL EXTÉRIEUR LED BRICK MESH

Encastré mural LED extérieur inox 316 étanche IP54.



| Type | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Rectangulaire | 3000 | 56 | 229110 | 1380772 | E99 | 250,00 |

ENCASTRÉ SANS SOURCE

SLV

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR ADJUST

Encastré de sol extérieur GU10 rond ou carré en inox 304,

aluminium et verre. IP67. Douille/source : GU10/QPAR max.

35W.



| Type | Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Rond | Ø/H : 13,5/11,5 cm | 228210 | 1269125 | E99 | 119,90 |
| Carré | L/H : 13,5/13,5/11,5 cm | 228214 | 1269126 | E99 | 119,90 |

SLV

ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR DASAR

Encastré de sol extérieur, en inox 316, source orientable à 90°

et inclinable à 30°.

Rond diamètre/H : 13/16.5 cm. Carré L/H : 13/13/16,5 cm

Pot d'encastrement inclus.



| Douille | Type | Tension (V) | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|-------------|---------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| GU10 | Rond | 230 | Inox | 35 | 229320 | 1269141 | E99 | 124,90 |
| GU10 | Carrée | 230 | Inox | 35 | 229324 | 1269142 | E99 | 124,90 |

SUSPENTE

SLV

SUSPENSION EXTÉRIEURE PLENUM SWING

Suspension en aluminium anthracite et PVC.

Diamètre 22.5 cm.

3 mètres de câble + fiche inclus.

Source non fournie.



| Douille | Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| E27 | Anthracite/Blanc | 25 | 228995 | 1267903 | E99 | 199,90 |

PROJECTEUR

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

NOUVEAU



PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT AVEC DÉTECTEUR



| Tension (V) | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | IK | P (W) | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 230 | Blanc | 4000K | 1800 | IK10 | 20 | LED | PL10206506 | 2012827 | E01 | 53,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 1800 | IK10 | 20 | LED | PL10206505 | 2012826 | E01 | 53,20 |
| 230 | Blanc | 4000K | 2900 | IK10 | 30 | LED | PL10306506 | 2012829 | E01 | 66,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 2900 | IK10 | 30 | LED | PL10306505 | 2012828 | E01 | 66,53 |

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE DE RÉGLAGE POUR PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| Télécommande de réglage | PL10000001 | 2012830 | E01 | 6,80 |

PROJECTEUR LED

NOUVEAU



PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT

- Structure en aluminium - Verre prismatique anti-éblouissement - Visserie acier inoxydable - Livré avec un câble - IP65, IK08



| Tension (V) | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | IK | P (W) | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 230 | Blanc | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106502 | 2012818 | E01 | 23,86 |
| 230 | Noir | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106501 | 2012817 | E01 | 23,86 |
| 230 | Blanc | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206502 | 2012820 | E01 | 37,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206501 | 2012819 | E01 | 37,20 |
| 230 | Blanc | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306502 | 2012822 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306501 | 2012821 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 4800 | IK08 | 50 | LED | PL10506501 | 2012823 | E01 | 73,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 8000 | IK08 | 100 | LED | PL101006501 | 2012824 | E01 | 252,00 |
| 230 | Noir | 4000K | 13000 | IK08 | 150 | LED | PL101506501 | 2012825 | E01 | 339,00 |



ACCESSOIRE POUR PROJECTEUR ULTRA-PLAT

Gamme d'accessoires pour spot ultra-plats haute efficacité.

Piquet noir pour installation en sol meuble - long. 250 mm
 Bras noir ou blanc pour installation en façade - long. 500 mm
 Rotule pour montage sur mât



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|------------|----------------|-----|--------------|
| Piquet de jardin | noir | PL08000003 | 1312653 | E01 | 14,55 |
| Rotule pour mât D60 mm | Noir | PL08000006 | 1314814 | E01 | 61,00 |
| Support mural | Blanc | PL08000005 | 1312655 | E01 | 46,50 |
| Support mural | Noir | PL08000004 | 1312654 | E01 | 46,50 |

► LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

NOUVEAU



PROJECTEUR LED ASYMÉTRIQUE RODIO 1887

Projecteur asymétrique graphite à LED extérieur équipé de vanne de circulation d'air et de connecteur rapide pour une installation sans ouvrir l'appareil.



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 4000 | 11400 | 75 | DIS41475500 | 1415645 | E60 | 503,00 |
| 4000 | 17100 | 112 | DIS41475600 | 1415646 | E60 | 556,00 |
| 4000 | 21200 | 156 | DIS41475700 | 1415647 | E60 | 613,00 |

PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE



PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE RODIO

Projecteur asymétrique de petite taille avec verrous de fermeture inox

Eco-participation : 0,2 € HT



| Douille | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Modèle | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| RX7S | 4200 | 12500 | 150 | Rodio 2 | 502 x 301 x 156 | DIS41461000 | 1184262 | E57 | 184,00 |
| RX7S | 4200 | 12500 | 150 | 1802 Rodio 2 symétrique | 502 x 303 x 156 | DIS41462000 | 1239912 | E51 | 184,00 |
| E40 | 4500 | 20500 | 250 | Rodio 3 | 522 x 461 x 145 | DIS41471800 | 1184263 | E99 | 228,00 |
| E40 | 4500 | 35000 | 400 | Rodio 3 | 522 x 461 x 145 | DIS41471900 | 1184264 | E64 | 251,00 |

PROJECTEUR HALOGÈNE À DÉTECTION



PROJECTEUR HALOGÈNE LUMIMAT AVEC DÉTECTEUR IR

Équipé de détecteurs sensibles au rayonnement infrarouge lié à l'émission calorifique de tout corps en mouvement



| P (W) | Coloris | Angle (en °) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|--------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 120 | Blanc | 140 | 52038 | 105801Z | E63 | 69,70 |
| 120 | Noir | 140 | 52035 | 105798S | E63 | 69,70 |
| 120 | blanc | 200 | 52546 | 411739H | E60 | 93,65 |
| 120 | Noir | 200 | 52545 | 411740S | E60 | 93,65 |
| 400 | Blanc | 140 | 52032 | 180752A | E63 | 84,17 |
| 400 | Noir | 140 | 52031 | 180379F | E63 | 84,17 |
| 400 | Blanc | 200 | 52542 | 373817J | E63 | 112,51 |
| 400 | Noir | 200 | 52541 | 373816Y | E63 | 112,51 |

HUBLOT

HUBLOT LED A DÉTECTION

NOUVEAU



HUBLOT LED FONDA AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Hublot d'extérieur avec détecteur de mouvement - IP66-IK10 - 4000K - Durée de vie : 25000 H
Disponible en noir ou en blanc



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 4000 | 1280 | 11,5 | MM06943 | 1921718 | E84 | 130,00 |
| Noir | 4000 | 1280 | 11,5 | MM06945 | 1921717 | E84 | 130,00 |

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

HUBLOT LED SANS DÉTECTION

NOUVEAU

MEGAMAN®

HUBLOT LED FONDA

Hublot d'extérieur avec ou sans détecteur de mouvement - IP66-IK10 - 4000K - Durée de vie : 25000 H - Disponible en noir ou blanc



| Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 4000 | 1250 | 10,5 | MM05289 | 2031637 | E84 | 90,00 |
| Noir | 4000 | 1250 | 10,5 | MM05410 | 1921719 | E84 | 90,00 |

HUBLOT SANS SOURCE

lebenoid

HUBLOT OVALE 60W BLANC

Luminaire fonctionnel intérieur et extérieur avec grille de protection, en polypropylène et verre pour installation murale



| Douille | P (W) | Dim. (H x l x P mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 60 | 170x125x108 | Blanc | 0.753.02 | 788094K | E57 | 10,80 |

lebenoid

HUBLOT ATOLL OVALE BLANC

Solution d'éclairage pour les zones de circulation résidentiel et tertiaire. Idéal pour l'éclairage des entrées et couloirs.



| Douille | P (W) | Modèle | Coloris | Forme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 75 | Luminaire | Blanc | A anneau | 0.795.10 | 546764G | E53 | 80,54 |

lebenoid

HUBLOT OPTION

| Type | Douille | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|-------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Verre translucide IK04 | E27 | 70 | Blanc | 0.788.17 | 183287N | E57 | 42,42 |



lebenoid

HUBLOT DUNE

Hublot rond 75W en polycarbonate et verre opale pour installation murale ou plafonnier IP54 / IK02 - Classe II - Source : E27 ou B22 selon modèle Disponible en plusieurs coloris



| Type | Douille | P (W) | Modèle | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------|-------|------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| IP44 | E27 | 75 | Verre opal | Blanc | 0.791.05 | 465035P | E58 | 73,96 |

lebenoid

HUBLOT OPTION ANTIVANDALE

| Douille | P (W) | Modèle | Coloris | Tension (V) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|---------|-------------|--------|----------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 100 | Rond | Blanc | 230 | Ø300 | 0.788.47 | 1107222 | E57 | 43,88 |



lebenoid

HUBLOT AXIOME

Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale. Diamètre 260 mm, hauteur 98 mm. Douille E27. Antivandale : 2 points de fixation. IP65, IK10, classe II. Fil incandescent 650°. Livré sans lampe.



| Type | Douille | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans détecteur | E27 | 42 | 0.730.00 | 1205399 | E66 | 24,71 |
| A détecteur | E27 | 42 | 0.730.02 | 1205400 | E66 | 90,50 |



lebenoid

HUBLOT ATOLL OVALE

Luminaire architectural intérieur et extérieur, en polycarbonate. Puissance maxi : 75W incandescent. Classe II - IP55 - IK10. Livré sans lampe.

| Type | Douille | P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|-------|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| A détecteur | E27 | 75 | Blanc | 0.795.50 | 546768Y | E64 | 182,66 |



Fil et câble
Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



HUBLOT BASIQUE

Le hublot basique Ebenoid fonctionnel de série 62 à une utilisation intérieure comme extérieure.



| Douille | P (W) | Tension (V) | Modèle | Coloris | Dim. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|-------------|--------|---------|-----------|----------|----------------|-----|--------------|
| E27 | 100 | 230 | Rond | Blanc | Ø 225 | 1.777.64 | 036075N | E58 | 13,90 |

ÉCLAIRAGE ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE

NOUVEAU



PROJECTEUR LED EXTRA-PLAT



| Tension (V) | Coloris | Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | IK | P (W) | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 230 | Blanc | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106502 | 2012818 | E01 | 23,86 |
| 230 | Noir | 4000K | 850 | IK08 | 10 | LED | PL10106501 | 2012817 | E01 | 23,86 |
| 230 | Blanc | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206502 | 2012820 | E01 | 37,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 1800 | IK08 | 20 | LED | PL10206501 | 2012819 | E01 | 37,20 |
| 230 | Blanc | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306502 | 2012822 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 2900 | IK08 | 30 | LED | PL10306501 | 2012821 | E01 | 50,53 |
| 230 | Noir | 4000K | 4800 | IK08 | 50 | LED | PL10506501 | 2012823 | E01 | 73,20 |
| 230 | Noir | 4000K | 8000 | IK08 | 100 | LED | PL101006501 | 2012824 | E01 | 252,00 |
| 230 | Noir | 4000K | 13000 | IK08 | 150 | LED | PL101506501 | 2012825 | E01 | 339,00 |



ACCESSOIRE POUR PROJECTEUR ULTRA-PLAT

Gamme d'accessoires pour spot ultra-plats haute efficacité.

Piquet noir pour installation en sol meuble - long. 250 mm

Bras noir ou blanc pour installation en façade - long. 500 mm

Rotule pour montage sur mât



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|------------|----------------|-----|--------------|
| Piquet de jardin | noir | PL08000003 | 1312653 | E01 | 14,55 |
| Rotule pour mât D60 mm | Noir | PL08000006 | 1314814 | E01 | 61,00 |
| Support mural | Blanc | PL08000005 | 1312655 | E01 | 46,50 |
| Support mural | Noir | PL08000004 | 1312654 | E01 | 46,50 |

têrêva
eau, air, énergie

têrêva
direct

Click & Collect
Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou
l'application
Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

tereva-direct.fr

DÉTECTION



DÉTECTEUR IR PLAFOND SAILLIE 360 BLANC

Puissance éclairage halogène 230V: 1000 W, diamètre de la zone de détection au sol: 6 m
Plage de mesure de luminosité: 5/1000 Lux, Classe II, IP21



| Coloris | Type | Tension (V) | Angle de détection | Temporisation (en s) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------------|--------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Plafond | 230 | 360° | 5s à 15mn | 1000 | 52370 | 560742A | E63 | 108,58 |



DÉTECTEUR IR PLAFOND SEMI-ENCASTRÉ 360° BLANC

Puissance éclairage halogène 230V: 1000 W, diamètre de la zone de détection au sol: 6 m
Plage de mesure de luminosité: 5/1000 Lux
Classe II, IP21



| Coloris | Type | Tension (V) | Angle de détection | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|-------------|--------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Plafond | 230 | 360° | 1000 | 52371 | 560746S | E63 | 114,10 |



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAFOND ENCASTRÉ

Détecteur de présence 360° monobloc encastrable, sa portée est de 7 mètres en mouvement.



| Angle de détection | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|--------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 360 | Encastré | EE815 | 1107619 | E63 | 127,74 |



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PLAFOND SEMI-ENCASTRÉ

Détecteur de présence plafond blanc semi-encastré - Angle de détection : 360°



| Type | Angle de détection | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------------------|--------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 1 voie | 360 | Encastré | 52366 | 1267102 | E63 | 201,95 |
| 2 voies | 360 | Encastré | 52367 | 1267103 | E63 | 243,27 |
| 1 voie 1-10V | 360 | Encastré | 52368 | 1267104 | E63 | 287,38 |



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL IP55 STANDARD

Puissance : 2 000 W/10 A résistif.
Angle de détection 140°.
Tension d'alimentation : 230 V.
Plage de temporisation : 5 s à 15 min.
Plage de mesure de luminosité : 5 à 1 000 Lux.
IP55.
Mode de fixation : en saillie.



| Coloris | Type | Tension (V) | Angle de détection | Temporisation (en s) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | Mural | 230 | 140° | 5 s à 15 min | 1500 | 52110 | 1094996 | E63 | 51,05 |
| Anthracite | Mural | 230 | 140° | 5 s à 15 min | 1500 | 52111 | 1094997 | E63 | 51,05 |
| Blanc | Mural | 230 | 200° | 5 s à 15 min | 1500 | 52210 | 1094998 | E63 | 70,86 |
| Anthracite | Mural | 230 | 200° | 5 s à 15 min | 1500 | 52211 | 1094999 | E63 | 70,86 |
| Blanc | Mural | 230 | 360° | 5 s à 15 min | 1500 | 52310 | 426472M | E63 | 84,00 |
| Anthracite | Mural | 230 | 360° | 5 s à 15 min | 1500 | 52311 | 1267099 | E63 | 84,00 |



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE ÉVOLUÉ

Angle de détection : 220° ou 220° à 360° selon modèle - existe en blanc ou gris anthracite



| Type | Coloris | Type de pose | Angle de détection | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|--------------|--------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Mural | Blanc | Saillie | 220 | 52220 | 1195282 | E63 | 100,78 |
| Mural | Anthracite | Saillie | 220 | 52221 | 1195283 | E63 | 100,78 |
| Mural | Blanc | Saillie | 360 | 52320 | 1267100 | E63 | 134,90 |
| Mural | Anthracite | Saillie | 360 | 52321 | 1267101 | E63 | 134,90 |



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL IP55 RADIO

Détecteur de mouvements infrarouge mural blanc - Fixation en saillie



| Portée max (en mètres) | Type de pose | Angle de détection | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12 | Saillie | 220 | TRE700 | 1156916 | E63 | 285,01 |



DÉTECTEURS AUTONOMES POUR CIRCUIT ÉCLAIRAGE ECO1

En encastré ou saillie murale. Détecteur infrarouge 180°
Seuil de luminosité : 3 à 1 000 lux. Temporisation réglable de 1s à 16 min.
Consommation : 0,4W en veille.
Hauteur recommandée de fixation : 2,50m.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 fils | 048896 | 1141276 | E50 | 109,50 |
| 3 fils | 048899 | 1106987 | E50 | 106,40 |
| 3 fils | 048897 | 1106985 | E50 | 105,50 |

La marque exclusive de Téréva

Technologie et design pour tous

Le meilleur rapport qualité / prix

Vos accessoires et consommables

ÉCLAIRAGE PORTATIF

TORCHE, FRONTALE, BALADEUSE ET PROJECTEUR

TORCHE

VARTA TORCHE WORK LIGHT LED

Led blanche haute performance. 2 niveaux de luminosité :
Tête orientable à 145°, hauteur réglable. Inclus : pile spécifique (4LR25-2).

Autonomie : jusqu'à 250 heures.
Eco-participation : 0,09 € HT



| Type | Tension (V) | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Autonomie 250h | 1x 4LR25 | 430 | 18660101421 | 1107582 | E58 | 90,66 |

VARTA TORCHE LED INDESTRUCTIBLE

Tête en caoutchouc et culot absorbeurs de chocs.
Alliage de titane et d'aluminium. LED Haute performance, 2 modes d'éclairage, focus variable.
Piles incluses.

Eco-participation : 0,05 € HT



| Type | Tension (V) | Portée max (en mètres) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Autonomie 35h | 2x LR06/AA | 150 | 1 | 18701101421 | 1156526 | E58 | 49,48 |
| Autonomie 85h | 3x LR14/C | 140 | 3 | 18702101421 | 1156525 | E58 | 72,35 |

VARTA TORCHE LED HIGH OPTICS LIGHT

Lampe de poche High Optics Light 2 AA à LED

Eco-participation : 0,02 € HT



| P (W) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 3 | Noir | 18811101421 | 1382026 | E58 | 58,86 |

brannentstahl LAMPE PORTABLE 2 + 3 LEDS AVEC CHARGEUR

Lampe portable avec crochet orientable et repliable - Livrée avec câble USB, chargeur 240 V et chargeur 12 V type allume cigare

Eco-participation : 0,02 € HT



| Dim. (H x l x P mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 250x60x50 | Noir | 1175430 | 1246108 | E58 | 35,20 |

brannentstahl LAMPE PORTABLE 6+1 LEDS

Baladeuse LED à batterie HL DA 61 M3H2 6 LEDs avec jusqu'à 6 heures d'éclairage

Eco-participation : 0,06 € HT



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Noire | 1175450 | 1265528 | E58 | 77,48 |

VARTA TORCHE MINI LED PEN

Lampe faible encombrement. Éclairage de poche avec clip
Corps revêtement en aluminium. 1 Led 5 mm pour un éclairage longue durée. Portée maximum 11 mètres (0,25 lux).

Autonomie : 15 heures. 1 pile LR6 fournie.
Eco-participation : 0,02 € HT



| Tension (V) | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 1x LR03/AAA | 11 | 16611101421 | 1101380 | E58 | 11,65 |

VARTA TORCHE BOÎTIER PALM LIGHT

Torche boîtier métallique plat équipé d'un clip ceinture

Portée du faisceau : 75 m (0.25 lux)

Autonomie : 3,5 h

Intensité lumineuse : 15 lumens

Pile 3LR12 non incluse

Eco-participation : 0,01 € HT



| Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------------|----------------|-----|-------------|
| 75 | 16645101401 | 548335X | E58 | 6,27 |

FRONTALE

VARTA LAMPE FRONTALE INDESTRUCTIBLE LED

Revêtement caoutchouc avec absorbeur de chocs.
2 modes d'éclairage 100 mètres maximum. Compacte et extrêmement légère.

Intensité lumineuse : jusqu'à 100 lumens. Longueur : 40 mm.

Eco-participation : 0,02 € HT



| Tension (V) | Portée max (en mètres) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 3x LR03/AAA | 100 | 1 | 17731101421 | 1158156 | E58 | 40,18 |

VARTA LAMPE FRONTALE LED OUTDOOR SPORTS HEAD LIGHT

2 x 1W LED Cree + 1 x 5mm LED rouge, mode focalisé, mode diffus, mode nuit, mode stroboscopique.

Intensité lumineuse variable. Indicateur de batterie faible (par des flashes). Portée du faisceau : 78m, Autonomie : 10h

Eco-participation : 0,02 € HT



| P (W) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 2 x 1W | 2 x LR03/AAA | 18630101421 | 1382027 | E58 | 43,20 |



eau, air, énergie



Tous vos produits sont sur tereva-direct.fr


Sanitaire


Chauffage


Robinerie


Électricité


Outils


Chaudière


Consommables


Canalisation


Protection

BALADEUSE



BALADEUSE PRO CAOUTCHOUC

Baladeuse avec manche moulé en matière plastique isolante et anti-chocs noire.

Réflecteur enveloppant 180° en tôle.

Crochet de suspension tournant et interrupteur marche-arrêt.



| Type | Longueur de câble (en mètre linéaire) | P (W) | Flux lumineux en Lumen | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------------------------------------|-------|------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Eclairage 360° | 5 | 100 | | 1176920 | 423888G | E65 | 46,11 |
| | 5 H05RN-F | 60 | 660 | 1176480 | 372254C | E58 | 21,08 |



BÂTON FLUORESCENT LUMINEUX DE CHANTIER

Eco-participation : 0,15 € HT



| Type | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| Standard | 320 | 8 | 1177110 | 198974I | E58 | 16,43 |
| Pro - IP44 | | 11 | 1177180 | 562260G | E58 | 36,50 |
| Avec interrupteur | 898 | 11 | 1177280 | 1406247 | E57 | 31,77 |

tērēva

eau, air, énergie

pack
confiance

2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS À 100%

Difficile de résister à l'attraction du Pack Confiance

PROJECTEUR



PROJECTEUR LED PORTABLE 20W ÉTANCHE RECHARGEABLE

Eco-participation : 0,06 € HT



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| 6500 | 1800 | 20 | 1171420 | 1775138 | E58 | 169,69 |



PROJECTEUR LED PORTABLE 20 W ÉTANCHE AVEC 2 M DE CÂBLE



| Teinte d'éclairage (K) | Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 5700 | 1720 | 20 | 1173820 | 1800718 | E56 | 84,13 |



PROJECTEUR DE CHANTIER SUR PIED

Monté sur pied télescopique (ST200SG) réglable de 0,7 à 2m. Fourni avec lampe halogène à économie d'énergie R7S 400W. Equipé d'une grille de protection. Pré câblé avec 3m de H07RN-F 3G1. Conforme à la norme NF EN 60598-2-5.



| P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 400 | 1170621 | 1097229 | E57 | 73,48 |



PROJECTEUR DE CHANTIER PORTABLE

Projecteur halogène 400W avec 5 m de câble et grille de protection



| Flux lumineux en Lumen | Longueur du câble (en m) | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|--------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 9200 | 5 | 400 | 1171391 | 1097230 | E58 | 40,46 |



PROJECTEUR HALOGÈNE PORTABLE 400 W H05VV-F 3G1

Projecteur halogène pivotant. Grille de protection chromée. Support en acier laqué à assembler avec poignée mousse. Câble H05VV-F 3G1 X 1.5 mètres.



| Flux lumineux en Lumen | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 8545 | 400 | 1178610 | 1097232 | E57 | 32,19 |



Click & Collect

JE COMMANDE
sur le site
ou l'application
Téréva Direct.

1 HEURE APRÈS
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.

JE SUIS PRIORITAIRE
à la caisse.

Fil et câble
 Conduit et cheminement
 Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
 Éclairage
 Sécurité et communication
 Chauffage électrique et ventilation
 VDI et réseau informatique
 Outillage électrique et mesure portable
 Spécifique industriel
 Production d'énergie



têrêva

eau, air, énergie

têrêva
direct

Tout Têréva en un 1 clic

Nouveau
site et
application
mobile

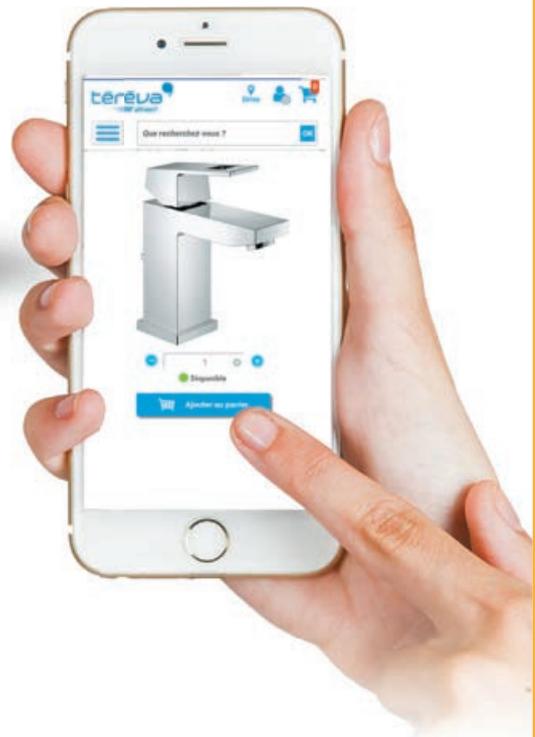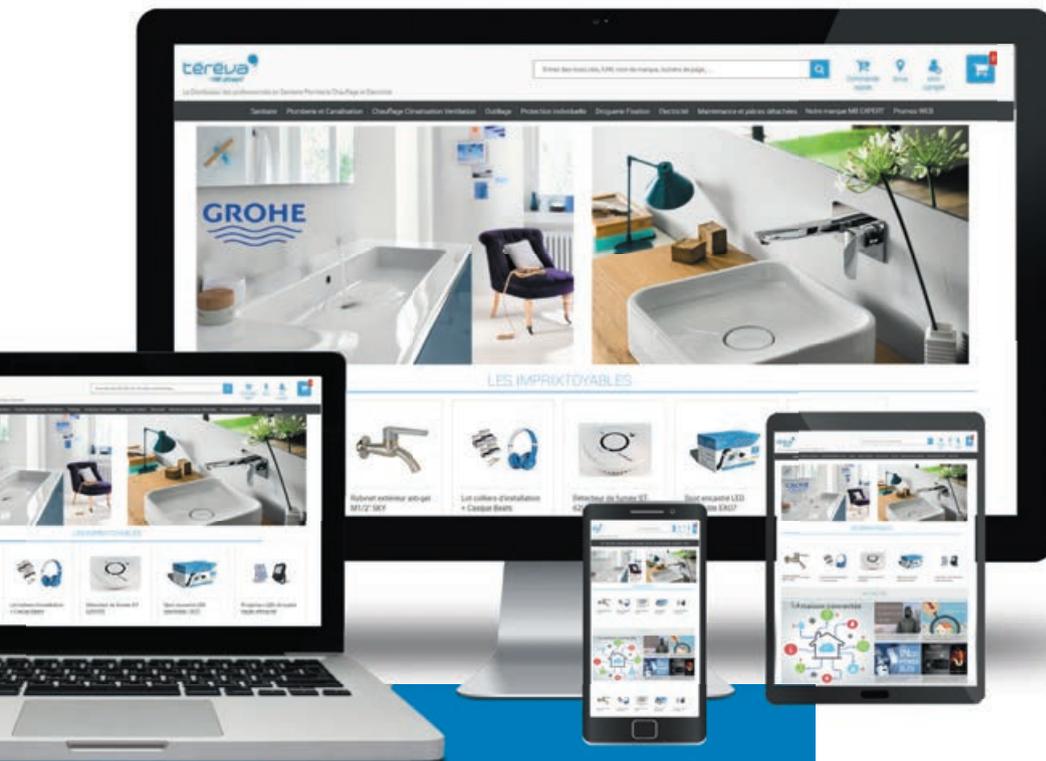

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

Une livraison
adaptée à tous
vos besoins





Sécurité et communication

| | |
|------------------------------|-----|
| Portier..... | 603 |
| Contrôle d'accès..... | 605 |
| Vidéosurveillance..... | 607 |
| Automatisme d'ouverture..... | 608 |
| Alarme intrusion radio..... | 612 |
| Alarme incendie..... | 614 |
| Éclairage de sécurité..... | 616 |
| Antenne..... | 617 |
| Batterie..... | 619 |
| Sonorisation..... | 621 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DÉTECTEUR DE FUMÉE

DEPUIS LE 8 MARS 2015, TOUT LIEU D'HABITATION (APPARTEMENT, MAISON) DOIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'AU MINIMUM UN DÉTECTEUR DE FUMÉE NORMALISÉ.

OBJECTIFS

L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre :

- de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie,
- et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.

CARACTÉRISTIQUES

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.

À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

INSTALLATION

Charge de la fourniture et de l'installation

Si le logement est déjà loué avant le 9 mars 2015, le propriétaire peut :

- fournir le détecteur à son locataire,
- ou rembourser à son locataire le détecteur acheté par celui-ci.

Dans ces 2 cas, c'est au locataire d'effectuer l'installation du détecteur.

Si le logement est loué à partir du 9 mars 2015, c'est le propriétaire qui doit fournir et installer le détecteur de fumée dans le logement loué.

LIEU DE L'INSTALLATION

Le détecteur doit :

- être installé de préférence dans la circulation ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de circulation ou dégagement (cas des studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain,
- et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson et vapeur d'eau).

Dans les maisons ou dans les appartements comportant plusieurs étages, il est recommandé d'installer 1 détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, il est également recommandé d'installer plusieurs détecteurs. **Attention : il est interdit d'installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation pour des raisons de sécurité. Ceci évite que les occupants sortent de chez eux pour aller dans les parties communes d'où proviendraient les fumées.**

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN

À partir du 8 mars 2015, la vérification de présence et du bon fonctionnement du détecteur sera faite au moment de la mise en location du logement lors de l'état des lieux d'entrée.

L'obligation d'entretien et de remplacement du détecteur appartient à l'occupant du logement. Ainsi, en cas de location, le locataire doit veiller en cours de bail au bon fonctionnement du détecteur en vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur, à moins qu'il occupe :

- un logement à caractère saisonnier,
- ou un logement foyer,
- ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
- ou un logement de fonction,
- ou une location meublée.

Dans ces 5 catégories de logement, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.

DÉCLARATION À L'ASSUREUR DE L'INSTALLATION DU DÉTECTEUR

L'occupant (le locataire ou le propriétaire) doit déclarer à son assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie que le logement est équipé d'un détecteur.

Cette notification est faite par la remise d'une **attestation**.

Aucune sanction n'est actuellement prévue par la réglementation en cas de non installation du détecteur de fumée.

La compagnie d'assurance ne peut d'ailleurs pas se prévaloir du défaut d'installation du détecteur pour s'exonérer de son obligation d'indemniser les dommages causés par un incendie.

COMBIEN DE DÉTECTEURS DE FUMÉE INSTALLER ?

Il en faut au moins un par logement.

OÙ INSTALLER L'APPAREIL ?

Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance des murs et des sources de vapeur.

QUI INSTALLE LE DÉTECTEUR DE FUMÉE ?

Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du logement si celui-ci occupe son logement ou s'il le met en location en mars 2015.

Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut :

- soit, fournir le détecteur à son locataire,
- soit, lui rembourser l'achat.

Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de procéder à la pose du détecteur.

QUI S'EN OCCUPE : ENTRETIEN, CHANGEMENT DES PILES, RENOUELEMENT SI NÉCESSAIRE ?

C'est l'occupant du logement qui veille à l'entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant qu'il occupe les lieux.

OÙ TROUVER UN MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'ASSUREUR AVEC LEQUEL ON A CONCLU UN CONTRAT DE GARANTIE INCENDIE ?

Un modèle d'attestation figure en annexe de l'arrêté du 5 février 2013.

POURQUOI L'ARRÊTÉ INTERDIT-IL D'INSTALLER DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES D'HABITATION ?

Une détection de fumée dans les parties communes déclencherait l'alarme et inciterait les gens à sortir de leur logement et à entrer dans les fumées. Or, ce sont précisément les fumées qui sont dangereuses.



**REPORT
DE LA DATE LIMITE
AU 1^{ER} JANVIER 2016**



VIDÉO SURVEILLANCE - VIDÉOPROTECTION

LES PARTICULIERS ONT DE PLUS EN PLUS RECOURS À DES CAMÉRAS POUR SÉCURISER LEUR DOMICILE, NOTAMMENT POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES.

CES DISPOSITIFS DOIVENT TOUTEFOIS RESPECTER LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES FILMÉES.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION DU DISPOSITIF ?

DANS QUEL BUT ?


Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » ni à celles du code de la sécurité intérieure. En revanche, ils doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE LORS DE L'INSTALLATION DU DISPOSITIF ?

Les particuliers ne peuvent filmer que l'intérieur de leur propriété (par exemple, l'intérieur de la maison ou de l'appartement, le jardin, le chemin d'accès privé) et, de manière accessoire, que les abords immédiats de leur propriété (trottoir devant le portail ou la façade). Les images ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que la sécurité du domicile. Leur utilisation ne doit pas non plus porter atteinte aux droits des personnes. Ainsi, les personnes doivent être informées de l'existence du dispositif, par exemple par le biais d'un panneau d'information, et les images ne peuvent pas être diffusées sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Chez un particulier, les images de sa propriété peuvent être visualisées par toute personne autorisée par le propriétaire des lieux.



Oui, on peut installer des caméras dans sa propriété pour protéger l'accès à sa maison.

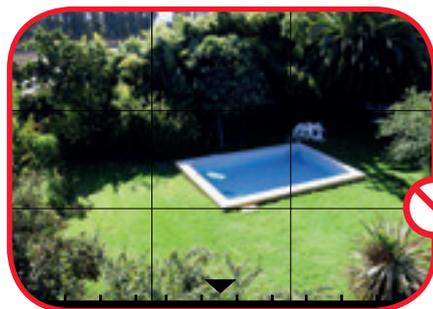

Non, il est interdit de surveiller ainsi ses voisins.

Attention, cependant à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées : respectez le droit à l'image des membres de votre famille, de vos amis et de vos invités !

LE CAS PARTICULIER DES EMPLOYÉS AU DOMICILE D'UN PARTICULIER

Lorsqu'un particulier installe des caméras chez lui alors que des personnels y travaillent à temps complet ou une partie de la journée, il y a également des règles à respecter. Ainsi, si une personne salariée garde les enfants à la maison ou si du personnel médical intervient quotidiennement au domicile pour soigner une personne, les règles du code du travail vont s'appliquer. Ces personnes devront être informées de l'installation de caméras et de leur but. Les caméras ne devront pas filmer les salariés en permanence pendant l'exercice de leur activité professionnelle.

QUELLES FORMALITÉS ?

Lorsqu'un particulier installe des caméras dans sa propriété privée à des fins exclusivement personnelles, aucune déclaration auprès de la CNIL ni aucune autorisation de la préfecture ne sont nécessaires. En revanche, comme pour tout dispositif filmant des salariés dans un lieu non ouvert au public, une déclaration devra être faite auprès de la CNIL lorsque des employés d'un particulier interviennent à son domicile et que les images font l'objet d'un enregistrement.

Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



NORME D'ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

SYNTHÈSE DE LA CONCLUSION SUR LA CONCERTATION SUR L'ACCESSIBILITÉ

Le 26 février 2014, le Premier Ministre a confirmé les nouvelles modalités de mise en oeuvre sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Face au retard accumulé par les acteurs publics et privés, le premier ministre a annoncé la mise en place d'actions visant à compléter et à faire évoluer la loi sur l'accessibilité.

- Premièrement, la mise en place d'Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), c'est un document de programmation financière des travaux d'accessibilité. Ils permettent aux agents publics et privés qui ne seraient pas en conformité avec les règles d'accessibilité au 1er Janvier 2015 de s'engager sur un calendrier détaillé. En effet, ces agendas sont un dispositif d'exception qui permet de poursuivre des travaux d'accessibilité en toute sécurité après le 1er Janvier 2015.

Les agendas d'accessibilité programmée ou un engagement d'entrer dans la démarche devront être déposés avant le 31 décembre 2014 sous peine d'une sanction pénale.

Des points de contrôles seront effectués régulièrement par le responsable de l'Ad'AP et le préfet. De plus, une attestation de fin d'Ad'AP sera délivrée.

LA DURÉE DE L'AD'AP :

- 3 ans maximum pour les ERP 5^e catégorie,
 - 6 ans maximum pour les ERP 1^{er} à 4^e catégorie et les patrimoines (jusqu'à 9 ans pour les patrimoines complexe).
- L'objectif étant de dynamiser et de garantir le prolongement de la loi sur l'accessibilité au-delà du 1er janvier 2015

- Deuxièmement, d'autres évolutions sur les normes relatives à l'accessibilité sont prévues pour améliorer la qualité d'usage et permettre de la simplifier. Mais aussi pour actualiser et compléter les nombreuses normes et dispersions réglementaires sur l'accessibilité.

CES ÉVOLUTIONS :

- Simplification de la réglementation pour la rendre plus efficace
- Meilleure prise en compte de toutes les formes de handicap
- Amélioration du suivi de l'accessibilité
- Mise en place de l'accessibilité universelle dont le développement de l'accessibilité des sites internet publics et privés, avec un groupe de travail interministériel sur l'accessibilité numérique qui a démarré ses travaux fin février 2014.

MISE EN CONFORMITÉ

LA MISE EN CONFORMITÉ A ÉTÉ RÉCEMMENT REPORTÉE POUR LA RÉNOVATION DES ERP

ATTENTION : Pour le neuf, les règles restent inchangées.

COTÉ VISITEUR : LA BONNE POSITION POUR LA PLATINE DE RUE !

Quel type de platine de rue ?

Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes :

- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel.

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.

Chez Aiphone, signal visuel par large pictogramme doublé de la synthèse vocale à chaque étape de fonctionnement de la platine.

COTÉ ACCUEIL DU PUBLIC OU OCCUPANT : LA BONNE POSITION DU MONITEUR VIDÉO !

Quel type de moniteur ?

"...en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur."

Autrement dit, la vidéo n'est pas obligatoire si le visiteur est directement visible par la personne de l'accueil et inversement.

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que les systèmes d'occultations extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
- manoeuvrables en position " debout " comme en position " assise ".

Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. Les prises d'alimentation électrique, d'antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,3 m du sol.

Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser les visiteurs. Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification pour les prothèse auditives.





Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ERP/ERT

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC



LES ERP SONT CLASSÉS SUIVANT LEUR ACTIVITÉ ET LEUR CAPACITÉ.

TYPE :

L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l'article GN I du règlement de sécurité incendie dans les ERP :

J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées

L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

M : Magasins de vente, centres commerciaux

N : Restaurants et débits de boissons

O : Hôtels et pensions de famille

P : Salles de danse et salles de jeux

R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances

S : Bibliothèques, centres de documentation

T : Salles d'exposition

U : Établissements sanitaires

V : Établissements de culte

W : Administrations, banques, bureaux

X : Établissements sportifs couverts

Y : Musées

Établissements spéciaux

PA : Établissements de plein air

CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée

ou fixes

SG : Structures gonflables

PS : Parcs de stationnement couverts

OA : Hôtels-restaurants d'altitude

GA : Gares accessibles au public

EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux

REF : Refuges de montagne

Immeubles de grande hauteur (IGH)

GHA : Habitation

GHO : Hôtel

GHR : Enseignement

GHS : Dépôt d'archives

GHTC : tour de contrôle

GHU : Usage sanitaire

GHW : Bureaux

GHZ : Usage mixte

CATÉGORIE :

La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du code de la construction et de l'habitation:

1^{ère} catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

2^{ème} catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

3^{ème} catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4^{ème} catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5^{ème} catégorie ;

5^{ème} catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DES TRAVAILLEURS




La réglementation ne prévoit pas de classification pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT) mais préconise les mesures relatives à la sécurité à prévoir en fonction de l'effectif de l'établissement.

À ce titre, on distingue 4 catégories d'établissements :

- Les établissements comportant **plus de 20 personnes**
- Les établissements comportant **plus de 50 personnes mais sans risque d'incendie particulier**
- Les établissements comportant **plus de 50 personnes mais dont l'activité peut comporter des risques d'incendie important** (manipulation de solvants, de poudres, présence de poussières...)
- Les établissements comportant **plus de 700 personnes**

RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

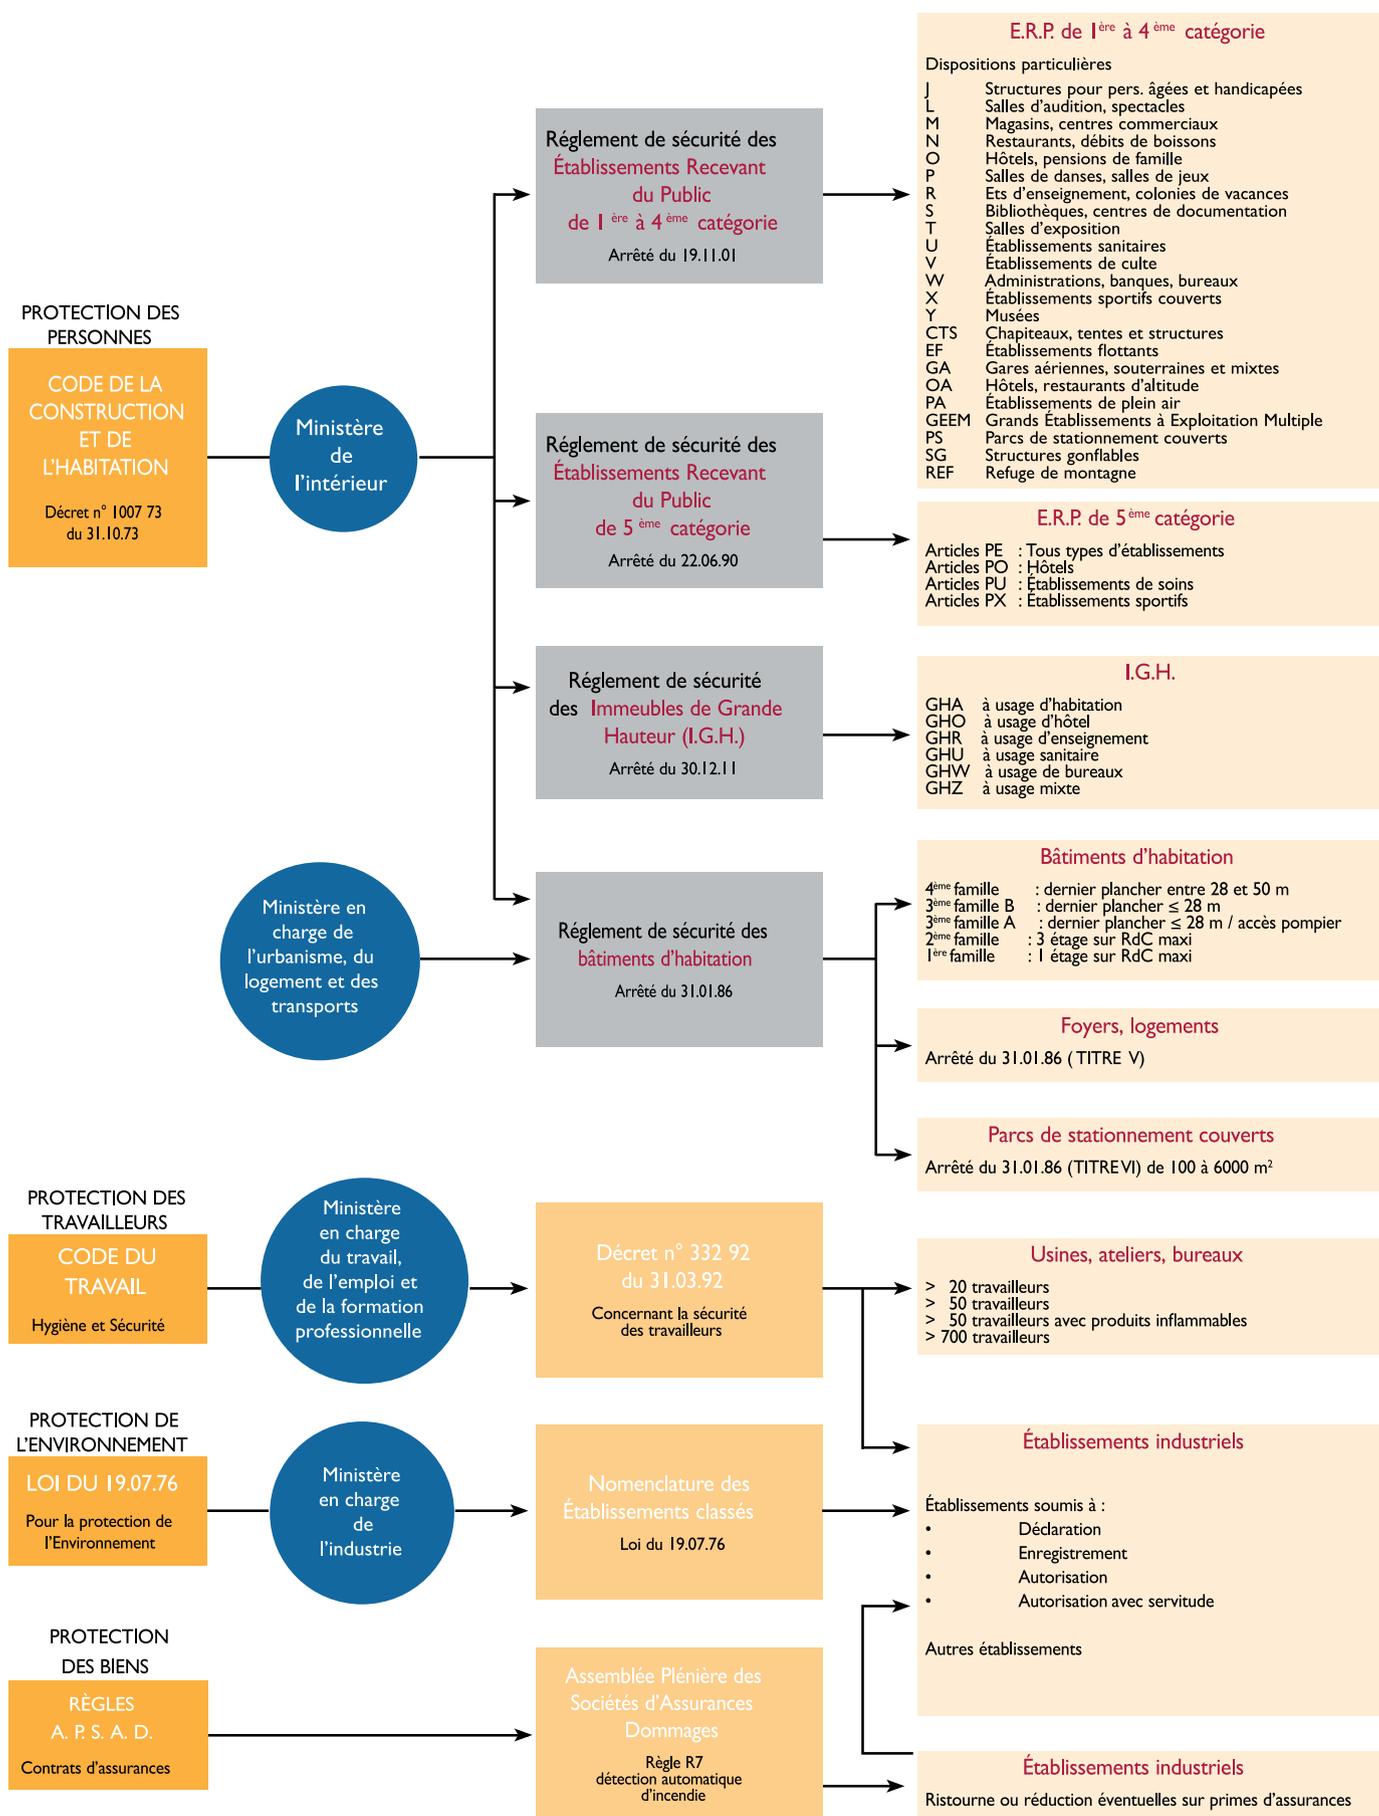

DÉTERMINATION DU TYPE D'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE GN1 : L'EFFECTIF DES PERSONNES ADMISES EST DÉTERMINÉ SUIVANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE TYPE D'ÉTABLISSEMENT.

L'effectif total s'obtient par le cumul de l'effectif des personnes constituant le public et l'effectif des autres personnes se trouvant dans les locaux et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Article R123-19 du code de la construction et de l'habitation : les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les différentes catégories d'établissements sont les suivantes :

- 1^{ère} catégorie : effectif supérieur à 1500 personnes.
 - 2^{ème} catégorie : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.
 - 3^{ème} catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.
 - 4^{ème} catégorie : effectif de moins de 301 personnes à l'exception des établissements compris dans la 5^{ème} catégorie.
 - 5^{ème} catégorie : les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.
- Pour les établissements de 5^{ème} catégorie, seul l'effectif du public est pris en compte et son classement en 5^{ème} catégorie intervient lorsque cet effectif ne dépasse aucune des limites indiquées dans le seuil maximum du tableau ci-dessous.

| Type | Établissements assujettis | Calcul de l'effectif | Seuil maximum de la 5 ^{ème} catégorie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | S / Sol | Étages | Tous les niveaux | | | | | | | | | | | | | |
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées | <ul style="list-style-type: none"> effectif des résidents effectif total | - | - | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | Structures d'accueil pour personnes handicapées | <ul style="list-style-type: none"> effectif des résidents effectif total | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions Salles réservées aux associations Salles de quartier | <ul style="list-style-type: none"> nombre de personnes par sièges ou places numérotées (X) pour les bancs : 1 personne / 0,5 m, linéaire (X) personnes debout : 3 personnes / m² personnes stationnant (promenoirs, file d'attente) : 5 personnes / m, linéaire (X) | 100 | - | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | Salles de projections, de spectacles Cabarets | <ul style="list-style-type: none"> 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades et aménagements fixes | 20 | - | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | Salles polyvalentes à dominante sportive Salles polyvalentes non classées type X | <ul style="list-style-type: none"> 1 personne / m² de la surface totale de la salle | 20 | - | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| | Salles de réunions multimedia | <ul style="list-style-type: none"> 1 personne / m² de la surface totale de la salle | 100 | - | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| M | Magasins de vente | <ul style="list-style-type: none"> RdC : 2 personnes / m² S/Sol et 1^{er} étage : 1 personne / m² 2^{ème} étage : 1 personne / 2 m² étages supérieurs : 1 personne / 5 m² | La surface réelle prise en compte est celle déclarée par l'exploitant ou égale au 1/3 de la surface réservée au public | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Centres commerciaux | <ul style="list-style-type: none"> magasins : 1 personne / 5 m² locaux de vente > 300 m² : mêmes dispositions que magasins de vente locaux de vente < 300 m² : 1 personne / 2 m² sur 1/3 de la surface réservée au public | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| N | Restaurants, cafés, brasseries, Débits de boissons, bars etc ... | <ul style="list-style-type: none"> zones à restauration assise : 1 personne / m² zones à restauration debout : 2 personnes / m² files d'attente : 3 personnes / m² | Déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | Hôtels, motels, Pensions de famille | <ul style="list-style-type: none"> nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| P | Salles de danse, bals, dancing Salles de jeux | <ul style="list-style-type: none"> 4 personnes / 3 m² de salle déduction faite des estrades, des musiciens et des aménagements fixes autres que tables et sièges | 20 | 100 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| R | Établissements d'enseignement Internats primaires et secondaires Collectifs des résidences universitaires Écoles maternelles, crèches, garderies | <ul style="list-style-type: none"> déterminé par déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | Internats Colonies de vacances | <ul style="list-style-type: none"> au plus RdC avec 2 étages plus de 2 étages sur RdC | interdit | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | 20 | | | | | | | | | | | | |
| S | Bibliothèques Centres de documentation | <ul style="list-style-type: none"> déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'Établissements | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| T | Halls Salles d'exposition | <ul style="list-style-type: none"> temporaire : 1 personne / m² de la surface totale d'accès au public permanent : biens d'équipement volumineux (voitures, bateaux, ...) 1 personne / 9 m² | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| U | Établissements de soins | <ul style="list-style-type: none"> malades : 1 personne pour 1 lit personnel : 1 personne pour 3 lits visiteurs : 1 personne pour 1 lit | - | - | 20 lits | | | | | | | | | | | | | |
| | Établissements spécialisés (handicapés, personnes âgées, pouponnières, ...) | <ul style="list-style-type: none"> malades : 1 personne pour 1 lit personnel : 1 personne pour 3 lits visiteurs : 1 personne pour 2 lits | - | - | 20 lits | | | | | | | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 8 personnes par poste de consultation | - | - | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| V | Établissements de culte | <ul style="list-style-type: none"> 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 m de banc 2 personnes / m² de la surface réservée aux fidèles | 100 | 200 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| W | Administrations Banques, bureaux | <ul style="list-style-type: none"> déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne pour 10 m² de locaux aménagés pour recevoir le public - 1 personne pour 100 m² de surface de planchers | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| X | Établissements sportifs couverts | <ul style="list-style-type: none"> déterminé par la déclaration du maître d'ouvrage ou à défaut : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>sans spectateur</th> <th>avec spectateurs *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>salles omnisports</td> <td>1 personne / 4 m²</td> <td>1 personne / 8 m²</td> </tr> <tr> <td>patinoires</td> <td>2 personnes / 3 m²</td> <td>1 personne / 10 m²</td> </tr> <tr> <td>salles polyvalentes</td> <td>1 personne / 1 m²</td> <td>1 personne / 1 m²</td> </tr> <tr> <td>piscines</td> <td>1 personne / 1 m²</td> <td>1 personne / 5 m²</td> </tr> </tbody> </table> | | sans spectateur | avec spectateurs * | salles omnisports | 1 personne / 4 m ² | 1 personne / 8 m ² | patinoires | 2 personnes / 3 m ² | 1 personne / 10 m ² | salles polyvalentes | 1 personne / 1 m ² | 1 personne / 1 m ² | piscines | 1 personne / 1 m ² | 1 personne / 5 m ² | 100 |
| | sans spectateur | avec spectateurs * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salles omnisports | 1 personne / 4 m ² | 1 personne / 8 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| patinoires | 2 personnes / 3 m ² | 1 personne / 10 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salles polyvalentes | 1 personne / 1 m ² | 1 personne / 1 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| piscines | 1 personne / 1 m ² | 1 personne / 5 m ² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | Musées | <ul style="list-style-type: none"> 1 personne / 5 m² de la surface des salles accessibles au public | 100 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures | <ul style="list-style-type: none"> déterminé selon le type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) | - | - | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| GA | Gares aériennes | <ul style="list-style-type: none"> emplacement où le public stationne (1 et 2) : 1 personne / m² | - | - | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | Gares souterraines Gares mixtes | <ul style="list-style-type: none"> emplacement où le public stationne et transite (1) : 1 personne / 2 m² (2) : déterminé par l'exploitant | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| OA | Hôtels, restaurants d'altitude | <ul style="list-style-type: none"> nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage | - | - | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| PA | Établissements de plein air | <ul style="list-style-type: none"> déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage | - | - | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| EF | Établissements flottants | <ul style="list-style-type: none"> déterminé selon le type d'exploitation de l'établissement disposition applicable > 12 personnes | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| SG | Structures gonflables | <ul style="list-style-type: none"> déterminé selon de type d'activité (se reporter au type d'établissement considéré) avec un maximum de 1 personne / m² disposition applicable > 50 personnes | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| REF | Refuges de montagne | <ul style="list-style-type: none"> nombre de place de couchage défini par l'U.I.A.A. précisé par déclaration du maître d'ouvrage ou de l'exploitant | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |

TYPE D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ SUIVANT LE TYPE D'ÉTABLISSEMENTS

CAS DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

| Référence des articles et nature de l'établissements | Catégorie de l'établissement | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 ^{ère} | 2 ^{ème} | 3 ^{ème} | 4 ^{ème} | 5 ^{ème} |
| L-33 Salle d'audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples | SC (1) | SC | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| M-24 Magasins de vente, centres commerciaux | SC | SC | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| N-13 Restaurants, débits de boisson | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| O-17 Hôtels et pensions de famille | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| OA-21 Hôtels, restaurants d'altitude | BAES | BAES | BAES | BAES | BAES |
| P-18 Salles de danses, salles de jeux | SC | SC | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| R27 - Établissements d'enseignement, colonies de vacances | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| S14 - Bibliothèque, centres de documentation et de consultation d'archives | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| T-38 Salles d'expositions | SC | SC | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| U32 -Établissements de soins | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| V-8 Établissements de culte | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| W-10 Administrations, banques, bureaux | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| X-23 Établissements sportifs couverts | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| Y-17 Musées | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| J-30 Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| PA-11 Établissements de plein air | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | (2) | SC ou BAES |
| CTS-22 Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |
| SG Structures gonflables | SUIVANT LA NATURE DE L'Établissements | | | | (2) |
| EF-14 Établissements flottants | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | (2) |
| GA4 et -5 Gares aériennes, gares souterraines | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES | SC ou BAES |

SC = source centralisée et luminaires associés. BAES = blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(1) Pour l'éclairage d'évacuation dans les salles de projection ou de spectacles voir p.20

(2) Catégorie qui n'existe pas.

RÈGLES PARTICULIÈRES POUR BÂTIMENTS D'HABITATION

LES OBLIGATIONS EN IMMEUBLES D'HABITATION COLLECTIFS

| FAMILLE | Hauteur Maxi | Particularité | Détecteur Autonomes Déclencheurs | Désenfumage des cages d'escalier asservie à un DAD | Désenfumage circulation avec détection auto | Non Stop Ascenseur | Éclairage de sécurité |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------|
| 1 ^{ère} Famille | | Habitation individuelle | Conseillé (dans les parties privatives) | | | | |
| 2 ^{ème} Famille | Jusqu'à R3+ (inclus) | | Conseillé (dans les parties privatives) | | | | |
| 3 ^{ème} Famille A | Entre R4+ et 28 m | - R7+maxi - D=<7m • Accès escalier atteint par voie échelle (pompier) | Conseillé (dans les parties privatives) | OUI BC6S + Périphériques | | | |
| 3 ^{ème} Famille B | | Si conditions ci-dessus non remplies (sauf cas particuliers) | Conseillé (dans les parties privatives) | | OUI Système TD 3000 + Périphériques | | |
| 4 ^{ème} Famille | Entre 28 et 50 m (si non ERP) | Habitation individuelle | Conseillé (dans les parties privatives) | | | OUI NSA 3000 | |

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

3^{ÈME} FAMILLE : HABITATION COLLECTIVE DE PLUS DE 3 NIVEAUX SUR RDC JUSQU'À 28 M DE HAUTEUR

- 3^{ÈME} famille A :

Imposition Sécurité Incendie :

Désenfumage cage d'escalier asservi à un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) Art. 25

Imposition Éclairage de Sécurité :

Aucune imposition.

- 3^{ÈME} famille B :

Imposition Sécurité Incendie :

Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36 :

- Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes à l'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.

- Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

- Dans le cas de l'extraction mécanique : Art. 37

- Extracteur commandé si détection d'incendie

- Ouvrant de «secours» commandée si non fonctionnement de l'extraction automatiques

Imposition Éclairage de Sécurité : Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité qui peut être constitué de Blocs Autonomes pour Habitation. Bien que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'accès aux escaliers et les circulations contribuant à l'évacuation.

4^{ÈME} FAMILLE : HABITATION COLLECTIVE DE 28 À 50 M DE HAUTEUR

Imposition Sécurité Incendie :

Désenfumage des circulations horizontales communes Art. 36 :

- Commande des volets de désenfumages des circulations horizontales communes à l'abri des fumées avec détecteurs automatiques d'incendie.

- Détection automatique doublée par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

- Dans le cas de l'extraction mécanique : Art. 37

- Extracteur commandé si détection d'incendie

- Ouvrant de « secours » commandé si non fonctionnement de l'extraction automatique

Non Stop Ascenseur :

Dispositif asservi à la détection interdisant à la cabine ascenseur de s'arrêter au niveau sinistré. Art. 97


Imposition Éclairage de Sécurité : Les escaliers protégés doivent comporter un éclairage de sécurité constitué de Blocs Autonomes pour Habitation. Bien que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne le précise pas explicitement, il est recommandé de baliser les portes d'accès aux escaliers et les circulations contribuant à l'évacuation.

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

L'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DOIT ASSURER 2 FONCTIONS :

I - L'ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION (POUR LE BALISAGE)

Obligatoire dans les locaux recevant 50 personnes et plus, dans les locaux d'une superficie > 300 m² en étage et rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol

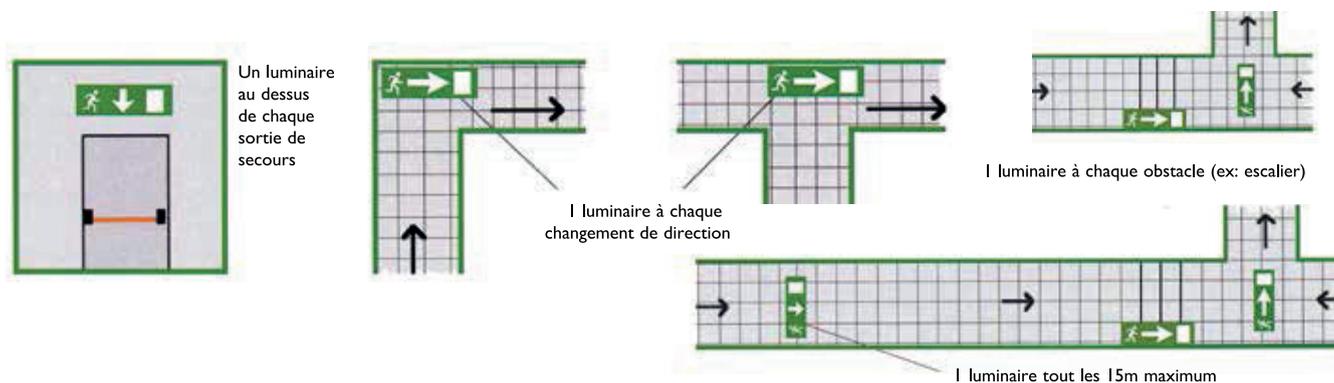

UNE INSTALLATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE DE 2 FAÇONS : AVEC DES BLOCS AUTONOMES

article EC 12

Règles générales : Tout BAES doit être homologué aux normes NF EN 60-598-2-22 et NF C 71-800/801/805 et porteur de la marque NF

ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION doit être réalisé avec des blocs :


- Incandescents
- Fluorescents de type Permanent
- Fluorescents de type Non Permanent SATI (homologués à la norme NF C 71-820)
- À diodes électroluminescentes SATI

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE doit être réalisé avec des blocs (SATI ou non SATI) :

- Fluorescents de type Non Permanent
- Incandescents ou à diodes électroluminescentes

MISE EN ŒUVRE :


Chaque installation de BAES doit posséder une ou plusieurs télécommandes de mise au repos.

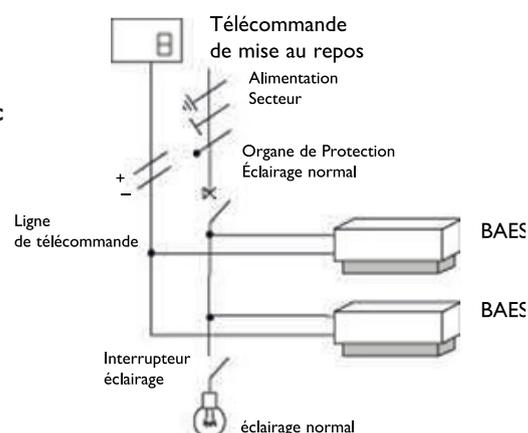

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETTES DE BALISAGE

- Les étiquettes de balisage rétro-éclairées par les appareils d'éclairage de sécurité (éclairage arrière) doivent être transparentes.
- Utilisation de pictogrammes conformes à l'article CO42 du règlement de sécurité et aux normes NFX 08

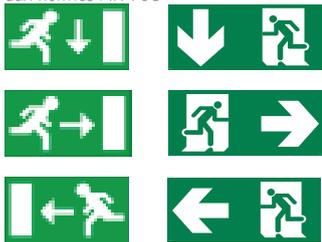

- Les indications «SORTIE» ou «SORTIE DE SECOURS» ne peuvent être utilisées qu'en complément.

2 - L'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE (ANTI-PANIQUE)

Obligatoire dans tout local ou hall recevant 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

- 1 - L'éclairage d'ambiance est calculé sur la base de 5 lms mini / m².
- 2 - La distance entre 2 blocs voisins doit être inférieure ou égale à 4 fois leur hauteur au dessus du sol.
- 3 - Chaque local ou hall doit être éclairé par au moins 2 blocs.

UNE INSTALLATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE DE 2 FAÇONS : AVEC UNE SOURCE CENTRALISÉE ET DES LUMINAIRES ASSOCIÉS

article EC 11, Imposition dans certains cas de la Source Centrale (ex : type L & M en 1^{ère} et 2^{ème} catégorie)



Règles générales :



ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION : Allumé à l'état de veille.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE : Allumé ou éteint à l'état de veille.

- La Source Centrale doit être conforme à la norme NF C 71-815 de 2002.
- Les luminaires doivent être homologués à la norme NF EN 60-598-2-22 et UTEC 71 802.

Mise en œuvre :

- 1 - 2 circuits distincts minimum pour chaque type d'éclairage :
 - évacuation
 - ambiance.
- 2 - Aucun dispositif de protection sur le parcours de câble
- 3 - Sur un même dégagement ou dans une même salle, deux luminaires voisins doivent être raccordés sur 2 circuits distincts
- 4 - Distribution du conducteur de terre sur tous les luminaires
- 5 - L'installation doit être réalisée en très basse tension de sécurité ou suivant le schéma IT
- 6 - Câble CRI obligatoire quel que soit le type (Permanent ou Non Permanent)
- 7 - La Source Centrale doit être installée dans un local spécifique de service électrique dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels, article EL 8 § 2
- 8 - L'isolement de ces locaux doit être réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure, article EL 5 § 3 (b)
- 9 - Le local doit être ventilé, article EL 8 § 3 selon les conditions définies dans l'article 554.2.3 de la norme NF C 15-100, la ventilation (mesurée en m³/h) peut être de type naturel ou mécanique
- 10 - La coupure des dispositifs de charge et les défauts d'isolement signalés par les Contrôleurs Permanents d'Isolation (C.P.I.) doivent être reportés au poste de sécurité, article EL 17
- 11 - Si l'éclairage d'ambiance est éteint à l'état de veille, l'allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale / remplacement, article EC 11 § 3.

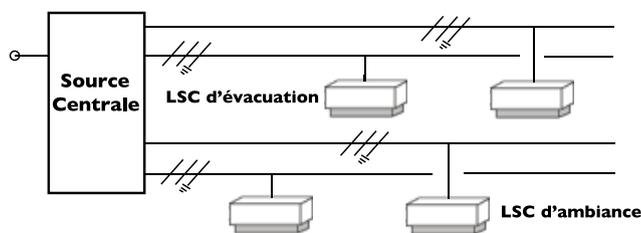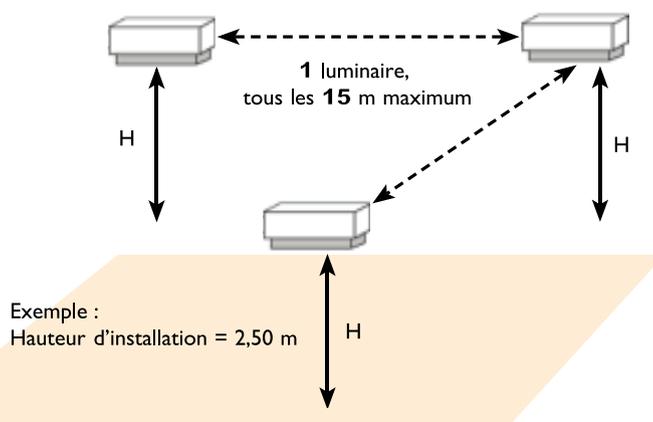

KIT INDIVIDUEL VIDÉO



INTERPHONE VIDÉO COULEUR NOTE

Kit portier vidéo couleur mains-libres pour villa.
1 plaque de rue IP44 et anti vandale, 1 moniteur couleur 4'' (10,5 cm)
1 alimentation 230 V,
5 badges et 2 puces d'accès mains-libres.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|---------------|
| | 1722/71 | 1163313 | E99 | 829,15 |



KIT VIDÉO NOTE PRO

Kit vidéo couleur à mémoire d'images mains libres



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|---------|----------------|-----|---------------|
| Note Pro | 1722/91 | 1238652 | E99 | 885,36 |



KIT VIDÉO COULEUR JK POSE EN SAILLIE

Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand angle avec zoom, platine saillie
Kit comprenant : 1 moniteur JK1MED + 1 platine vidéo x JKDV + 1 alimentation PS1820D
Eco-participation : 1,01 € HT



| Tension (V) | Indice de protection (IP) | Type de pose | Angle de détection | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 53 | Saillie | 170° | JKS1AEDV | 1185629 | E61 | 834,00 |



KIT LOGEMENT INDIVIDUEL VIDÉO JP

Kit vidéo couleur avec écran 7'' & tactile - Grand angle 170° résistant au vandalisme
7'' - mémoire + zoom - Interface pour smartphone en option



| Type | Type de pose | Distance max Platine/ Combiné | Nbre de combiné | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Platine JPDV | Saillie | 100 m | 8 | JPS4AEDV | 1267883 | E99 | 917,00 |
| Platine JPDV - Version accessibilité | Encastré | 100 m | 8 | JPS4AEDFL | 1267885 | E99 | 1342,00 |



KIT VISIOPHONE COULEUR

Kit vidéo couleur - Ecran 7'' - Grand angle - Antivandale



Eco-participation : 1,01 € HT

| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Platine saillie | Standard | JOS1V | 1217753 | E66 | 715,00 |
| Platine encastrée | Standard | JOS1F | 1217754 | E66 | 715,00 |

NOUVEAU



KIT PORTIER VIDÉO COULEUR CLASSE 300 X13E CONNECTÉ MAINS LIBRES SAILLIE



| Type de pose | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------------------|----------|----------------|-----|----------------|
| Saillie | Classe 300 X13E + Linea 3000 | BT363911 | 1659982 | E50 | 1290,00 |

NOUVEAU



KIT PORTIER VIDÉO COULEUR CLASSE 300 V13M MAINS LIBRES AVEC MÉMOIRE VIDEO ET CONTRÔLE D'ACCÈS



| Type de pose | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|------------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Saillie | Classe 300 V13M + Linea 3000 | BT363611 | 1805057 | E53 | 890,00 |

NOUVEAU



KIT PORTIER VIDÉO COULEUR CLASSE 300E MAINS LIBRES



| Type de pose | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Saillie | Classe 300E + Linea 3000 anti vandale | BT363511 | 1805038 | E53 | 736,00 |

NOUVEAU



KIT PORTIER VIDÉO COULEUR CLASSE 100V12E MAINS LIBRES



| Type de pose | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Saillie | Classe 100V12E + Linea 3000 | BT363411 | 1804981 | E53 | 560,00 |

KIT INDIVIDUEL AUDIO



KIT AUDIO UTOPIA MIKRA MAINS LIBRES - SAILLIE

Kit villa audio 2 fils mains libres, pour une famille, avec commandes de gâche et de portail



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|---------------|
| | 1122/61 | 1062807 | E99 | 163,20 |



POSTE MAINS-LIBRES SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT 1122/61

Maximum 4 postes supplémentaires par installation
Câblage bus 4 fils entre le poste supplémentaire et le poste principal
Accessoire : sonnerie supplémentaire (une seule par installation) réf. : 9854/41



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|---------------|
| | 1122/62 | 1268938 | E54 | 129,48 |



KIT D'ENCASTREMENT POUR PLAQUE DE RUE

Kit d'encastrement pour la plaque de rue du kit Note composé d'un boîtier plastique d'encastrement et d'un cadre de finition en zamak



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
| | 1122/60 | 1163323 | E99 | 47,28 |



KIT AUDIO UTOPIA MIKRA FILAIRE - SAILLIE

Kit complet comprenant la plaque d'appel, le poste d'intérieur et l'alimentation 220V



| Modèle | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Utopia Smyle | 3 | 1122/31 | 1062806 | E64 | 128,52 |



POSTE SUPPLÉMENTAIRE POUR KIT 1129/31

Maximum 4 postes supplémentaires par installation.
Câblage 6 fils entre le poste supplémentaire et le poste principal.
Accessoires :
Sonnerie supplémentaire (une seule par installation) réf. : 9854/41.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
| | 1129/52 | 1268951 | E54 | 68,71 |



KIT INTERPHONE MAINS LIBRES

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette.
Eco-participation : 0,15 € HT



| Composition | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 x DBS1AP + 1 x DB1SD | DBS1AP | 1185600 | E66 | 148,00 |
| 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR | DB2INT | 1267882 | E99 | 228,00 |



KIT AUDIO POUR LOGEMENT INDIVIDUEL DA

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette.



Eco-participation : 0,15 € HT

| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-------|----------------|-----|---------------|
| | DA1AS | 1185591 | E66 | 126,00 |



POSTE UNIVERSEL 5 FILS ET 2 FILS

Compatible avec de très nombreuses marques. Large base permettant de couvrir l'emplacement du poste remplacé.
Combiné en ABS blanc finition satinée. Équipé de 2 boutons poussoirs. Réglage de volume d'appel intégré.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
| | 1133/15 | 1096857 | E99 | 47,00 |



KIT PORTIER AUDIO MAINS LIBRES BUS 2 FILS CK2 SAILLIE

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie composé de :
Une platine de rue Linea 2000 (dim.: 176 x 98 x 31 mm)
Un poste intérieur mains libres (dim.: 124 x 128 x 27 mm)
Une alimentation 6 modules DIN



| Type de pose | Indice de protection (IP) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------------------------|------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Saillie | 54 | CK2 + Linea 2000 | 364211 | 183255Z | E50 | 157,60 |

ACCESSOIRE PORTIER



TRANSFORMATEUR 12 VCA POUR ALIMENTATION CLAVIER

Transformateur de sécurité 230 V/12 Vca-1,1A 18 VA



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|--------------|
| | 9000/230 | 1064755 | E99 | 38,20 |



LECTEUR VIGIK

Centrale Vigik monoporte avec gestion résidants et multi-site mise à jour du nom par le badge en Gt Aiphone 122000 Ugvb



| Type de pose | Distance max Platine/ Combiné | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Encastré | 300 m | UGVBT | 1267880 | E52 | 332,00 |



ALIMENTATION POUR GÂCHES ET/OU CLAVIERS

Alimentation 230 Vac /12 Vac
Fixation par rail DIN 3 ou 4 modules ou par vis
Eco-participation : 0,03 € HT



| Type | Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Alimentation 12 Vcc | 8 | PS1215DIN | 1185595 | E53 | 110,00 |
| Alimentation 24 Vcc | 3 | 40781 | 1185634 | E53 | 51,00 |
| Alimentation 12Vca | 4 | PS2420D | 1185599 | E53 | 133,00 |



LECTEUR VIGIK SIMPLIFIÉ

1 porte / 30 services VIGIK® - Temporisation de 2 à 20 secondes
Jusqu'à 200 badges résidants max programmables par apprentissage



| Type | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Pour DGM1 | A l'unité | DGM1 | 1221008 | E80 | 200,00 |
| Pour DGM1 | Pack de 10 | PVP10 | 1221009 | E53 | 86,00 |

KIT LOGEMENT COLLECTIF VIDÉO



KIT VIDEO - SÉRIE 655

Moniteur d'appartement ARCO 1715/17 conforme à la loi d'accessibilité



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------|----------------|-----|----------------|
| 2 logements | 655702 | 1268940 | E54 | 1787,35 |
| 3 logements | 655703 | 1268941 | E54 | 2013,45 |
| 4 logements | 655704 | 1268942 | E54 | 2239,56 |
| 5 logements | 655705 | 1268943 | E54 | 2497,97 |
| 6 logements | 655706 | 1268944 | E54 | 2767,15 |
| 7 logements | 655707 | 1268945 | E54 | 2993,26 |
| 8 logements | 655708 | 1268946 | E54 | 3187,07 |
| 9 logements | 655709 | 1268947 | E54 | 3553,15 |
| 10 logements | 655710 | 1268948 | E54 | 3833,10 |

NOUVEAU



PACK GT VIDÉO PROGRAMMÉ

Composition : - 1 platine modulaire encastrée de 2 à 5 boutons d'appel, caméra grand angle 170°, 225 x 270 mm - 1 prédisposition VIGIK® ou T25, 1 centrale, 1 alimentation - 2 à 5 postes vidéo GT1M3L programmés, main libre



| Type | Nbre de combiné | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-----|----------------|
| 2 logements | 2 | GTBV2E | 2057145 | E50 | 1927,00 |
| 3 logements | 3 | GTBV3E | 2057146 | E50 | 2209,00 |
| 4 logements | 4 | GTBV4E | 2057147 | E50 | 2489,00 |
| 5 logements | 5 | GTBV5E | 2057148 | E50 | 2906,00 |

KIT LOGEMENT COLLECTIF AUDIO



KIT AUDIO - SÉRIE 655

Façade anti-vandale en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur. Porte-étiquette en polycarbonate, pré-perçage Ø 25 mm pour tête Vigik

Alimentation : 230Vca. Sortie auxiliaire : 12Vca/1A
BUS 2 fils, poste intérieur ABS blanc



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------|----------------|-----|----------------|
| 4 boutons poussoirs | 655204 | 1096865 | E99 | 665,86 |
| 6 boutons poussoirs | 655206 | 1096873 | E99 | 834,60 |
| 8 boutons poussoirs | 655208 | 1096875 | E99 | 936,88 |
| 10 boutons poussoirs | 655210 | 1096863 | E99 | 1119,89 |
| 12 boutons poussoirs | 655212 | 1268939 | E54 | 1227,57 |

NOUVEAU



PACK GT AUDIO PROGRAMMÉ

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 5 boutons d'appel, 320 x 135 mm - 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur - 1 centrale audio, 2 à 5 postes audio GT1D programmé - 1 alimentation (transformateur de gâche à prévoir)



| Type | Nbre de combiné | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 2 logements | 2 | GTBA2E | 2057133 | E50 | 597,00 |
| 3 logements | 3 | GTBA3E | 2057134 | E50 | 644,00 |
| 4 logements | 4 | GTBA4E | 2057135 | E50 | 689,00 |
| 5 logements | 5 | GTBA5E | 2057136 | E50 | 826,00 |

CLAVIER CODE



CLAVIER INOX ENCASTRABLE

Clavier inox encastrable résistant au vandalisme avec éclairage et perçage VIGIK ou T25, clavier inox avec éclairage 2 relais.



| Type | Modèle | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------|-----|---------------|
| Anti-vandale | Anti-vandale | Encastrée | CIE3 | 1267881 | E99 | 313,00 |



CLAVIER CODES PLASTIQUE



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 4 relais | 141204 | 1268949 | E54 | 133,30 |
| 2 relais | 141202 | 1268950 | E54 | 109,74 |



CLAVIER SÉRIE AC 100 CODES

Clavier saillie ou encastrable résistant au vandalisme, rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc, clavier saillie 100



| Type | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------|-------|----------------|-----|---------------|
| AC10S | Saillie | AC10S | 1185615 | E64 | 211,00 |
| AC10F | Encastrée | AC10F | 1185616 | E66 | 233,00 |



LA SÉCURITÉ ALLIÉE À LA SIMPLICITÉ.

Kit vidéo JO

- 1 Moniteur mains-libres
- Ecran LCD 7"
- Touches sensibles
- Extra-plat

- 1 Platine saillie ou encastrée
- IP 54 et IK 08

Gamme JO évidemment

Interphonie de sécurité pour villa



Aiphone est le **SEUL** à garantir ses kits vidéo **5 ans**.



www.aiphone.fr

⚡
Fil et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit-tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outillage électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie

LECTEUR D'ACCÈS AUTONOME

CENTRALE + LECTEUR + BADGE PROGRAMMATION VIGIK

Centrale + lecteur + badge programmation VIGIK



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| VIT25M | 1062816 | E99 | 163,20 |

CLÉ BADGE MÉMOPROX NOIRE

Clé de proximité encodable à volonté avec oeillet métallique
- Fréquence 13,56 Mhz



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|-------------|
| MEMOPROX | 1262420 | E54 | 8,26 |

GÂCHE

CANON PTT - EDF

Contact PTT+ autres services chromé T25/CH pour plaques de rue ou modules avec perçage PTT/VIGIK



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| T25/CH | 1069435 | E99 | 84,03 |

AIPHONE® GÂCHE À ENCASTRER 2 TEMPS - SÉRIE EL

Gâche 2 temps encastrée ou saillie à têtère double.



| Type | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| ELE2T | Encastrée | ELE2T | 1185586 | E53 | 47,00 |
| ELE2TD | Encastrée avec déverrouillage manuel | ELE2TD | 1200933 | E53 | 50,00 |
| ELS2T90 | Saillie 90 mm | ELS2T90 | 1200934 | E53 | 91,00 |

AIPHONE® GÂCHE 1 TEMPS - SÉRIE EL

Gâche 1 temps saillie ou encastrée



| Type | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| EL 12S | Encastrée ou saillie | EL12S | 1185589 | E53 | 47,00 |
| ELS1T120 | Saillie 120 mm | ELS1T120 | 1185588 | E53 | 91,00 |
| ELERT | Encastrée à rupture | ELERT | 1185587 | E53 | 56,00 |

SONNERIE ET CARILLON

KIT CARILLON SANS FIL AVEC FLASH ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Kit carillon sans fil avec flash et détecteur de mouvement - Portée de 250 m
Alimentation par piles ou sur secteur



| Coloris | Niveau sonore (en dBA) | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 86 | 250 | 43315 | 1315137 | E51 | 150,86 |

CARILLON 2 TONS À ALIMENTATION DIRECTE

Carillon 2 tons à alimentation directe 230 Vca.



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 80 | 44179 | 1062812 | E64 | 16,65 |

CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE À TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ

Carillon à transformateur intégré pour raccordement du bouton de sonnette en très basse tension de sécurité.



| Tension (V) | Niveau sonore (en dBA) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 80 | 44172 | 1062811 | E64 | 30,17 |

CARILLON SANS FIL

Kit carillon avec une fréquence 868Mhz antiparasite et une portée 150 mètres en champ libre.



| Type | Portée max (en mètres) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Pile | 150 | Sans flash | 43305 | 1062810 | E64 | 74,59 |

KIT CARILLON PERSONNALISABLE SANS FIL AVEC FLASH

Livré avec un émetteur bouton poussoir à porte étiquette IP54. (2 piles LR06 fournies)
Alimentation Recepteur par 4 piles (non fournies) LR14 ou LR06
17 mélodies sélectionnables. Niveau sonore réglable maxi 86 dB.
Extension d'émetteurs possibles.



| Descriptif | Type | Dimensions | Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| Avec flash | Pile et secteur | 150 X 113 X 45 mm | 350 | 43410 | 1510886 | E51 | 98,32 |

NOUVEAU

legrand SONNETTE CONNECTÉE

IP44 et IK06, connexion directe à la box Wi-Fi
Disponible en deux coloris : blanc ou noir



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 094230 | 1425815 | E50 | 174,00 |
| Noir | 094231 | 1425816 | E50 | 174,00 |

legrand SONNERIE LIDO 80 DB

Sonnerie Lido blanche IP20 - IK04- Fixation à vis en saillie



| Type | Tension (V) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Sans transformateur | 8 VAC | 69x95x33 | 041219 | 022274Q | E50 | 25,37 |
| - | 230 VAC | 61x95x33 | 041221 | 022275B | E61 | 27,33 |
| Avec transformateur | 230 VAC | 88x135x48 | 041243 | 022803L | E61 | 67,75 |



CARILLON

Carillon électromécanique blanc - 2 tons disponibles



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 220V Direct | 110-230 | 041651 | 1107102 | E61 | 47,74 |
| Avec transformateur 8-12V | 230 | 041652 | 1107103 | E61 | 55,22 |



PACK CARILLON RADIO

Pack 10 mélodies avec sonnette ou détecteur de passage



| Type | Forme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------|---------|-------|----------------|-----|---------------|
| Carillon + Bouton poussoir | Gigogne | 53623 | 1074824 | E63 | 133,38 |
| Carillon + Détecteur de passage | Gigogne | 53626 | 1141295 | E60 | 258,90 |



BOUTON DE SONNERIE RADIO

Bouton-poussoir supplémentaire étanche (IP 54) avec porte-étiquette
Alimentation par 2 piles LR03 (fournies)



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| 43320 | 1103254 | E99 | 39,11 |



BOUTON-POUSOIR PORTE-ÉTIQUETTE

Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 Salsa



| Type | Tension (V) | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|---------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| IP30 | 230 | 35x70x24 | 041645 | 035695T | E50 | 22,58 |
| IP44 | 24 | 70x70x25 | 041647 | 067819R | E61 | 30,21 |



eau, air, énergie



La marque exclusive de Têrêva



Technologie et design pour tous



Le meilleur rapport qualité / prix



Vos accessoires et consommables

KIT INDIVIDUEL



KIT VIDÉO HABITAT INDIVIDUEL

Le kit comprend : un enregistreur numérique, une caméra minidôme, le câblage et l'alimentation.



| Tension (V) | Type | Focale (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------|-------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 12 | Avec écran | 2,8 - 12 | 10999002 | 1382035 | E99 | 1047,45 |
| 12 | Sans écran | 2,8 - 12 | 10999001 | 1382034 | E99 | 837,33 |

KIT COLLECTIF



KIT VIDÉO COLLECTIF ET TERTIAIRE

Le kit comprend : un enregistreur numérique, deux caméras minidômes, le câblage et l'alimentation.



| Tension (V) | Type | Focale (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------|-------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 12 | Sans écran | 2,8 / 12 | 10999003 | 1382036 | E99 | 1721,93 |
| 12 | Avec écran | 2,8 / 12 | 10999004 | 1382037 | E99 | 2091,74 |

CAMÉRA ET OBJECTIF

CAMÉRA

NOUVEAU



CAMÉRA CONNECTÉE NEST CAM INDOOR

- Fonctionnalités : transmission vidéo, alertes de mouvement, alertes de son, vision nocturne... - Caméra : 3 m pixels, vidéo jusqu'à 1080p - Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette...) - Garantie 2 ans



| Type | Angle (en °) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Nest Cam Indoor | 130 | NC1102FD | 1378450 | Z00 | 165,83 |



CAMÉRA CONNECTÉE NEST CAM OUTDOOR IP65

- Fonctionnalités : transmission vidéo, alertes de mouvement, alertes de son, vision nocturne... - Caméra : 3 m pixels, vidéo jusqu'à 1080p - Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette...) - Garantie 2 ans



| Type | Angle (en °) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Nest Cam Outdoor IP65 | 130° | NC2100FD | 1775151 | Z00 | 165,83 |



CAMÉRA EXTÉRIEURE JOUR / NUIT

Caméra IP WIFI. Alimentation PoE 802.3af
Variation de Focale fixe ou variable (2,8 - 12 mm) selon modèle



| Portée max (en mètres) | Focale (mm) | PoE | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-----|---------------|
| 20 | 2,8 - 12 | Oui | 1093/184M16 | 1382041 | E99 | 496,74 |
| 20 | 3,6 | Oui | 1093/184M15 | 1382040 | E99 | 446,76 |

VIDÉOSURVEILLANCE (Suite)



CAMÉRA FACTICE

Caméra factice avec objectif UCAMFACT
Idéal pour influencer



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|--------------|
| | UCAMFACT | 1382032 | E99 | 36,77 |

DÔME



CAMÉRA MINI DÔME JOUR / NUIT 1092/142B

Caméra mini dôme jour/nuit avec projecteur infrarouges 36
LEDs portée 20 m



| Dimensions | Portée max (en mètres) | Focale (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Ø 119 x H 83 mm | 20 | 2.8 - 12 | 1092/142B | 1382039 | E99 | 171,25 |

MONITEUR



MONITEUR COULEUR LCD

Moniteur couleur LCD 21,5 permettant de compléter une
installation de surveillance afin de faire de la visualisation
en directe.



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| LCD 21.5 | 382 x 540 x 136 mm | 1092/421 | 1382038 | E99 | 630,36 |

AUTOMATISME D'OUVERTURE

MOTORISATION PORTAIL BATTANT



KIT BROWN POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉS

Permet de motoriser 2 battants jusqu'à 2 mètres et 250 kg
par battant.

IP44. Tension alimentation : 220 V. Fréquence : 868 MHz.

2 motoréducteurs 24 V, 1 feu clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1 carte radio.

Eco-participation : 0,65 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Bras articulés | 001UOPB1000 | 1406939 | E54 | 1005,50 |



KIT BROWN POUR PORTAIL BATTANT À VIS SANS FIN

Permet de motoriser 2 battants jusqu'à 2 mètres et 250
kg par battant, IP44. Alimentation : 220 V. Fréquence : 868
MHz.

2 motoréducteurs 24 V, 1 armoire de commande, 1 feu
clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1
carte radio.

Eco-participation : 0,65 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Vis sans fin | 001UOPP6000 | 1406940 | E54 | 922,00 |



KIT COMPLET FAST 40 230 V POUR PORTAIL BATTANT

Contient : 2 moteurs à bras articulé, 1 armoire de
commande, 1 jeu de photocellules, 1 clignotant, 1 antenne,
2 télécommandes radio.

Eco-participation : 1,15 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|----------------|
| Alimentation en 230 V + moteurs en 24 V | 001U1804 | 1186256 | E60 | 1367,00 |
| Alimentation en 230 V + moteurs en 230 V | 001U1803 | 1205487 | E60 | 1367,00 |



KIT CLASSIQUE FROG 24 V POUR PORTAIL BATTANT

Automatisme enterré pour portails battants jusqu'à 1,8 m
par vantail

Eco-participation : 1,15 € HT



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|----------|----------------|----|-----------|
| Portail battant | 24 DC | 001U1317 | 992736S | | NC |



KIT FROG-AE 230 V

Automatisme enterré pour portails battants jusqu'à 3,5m
par vantail.

2 moto réducteurs enterrés, carte de commande,
1 clignotant, 1 jeu de photocellules, 1 carte radio
embrochable, 2 télécommandes, 1 antenne de réception
433Mhz + câble.

Eco-participation : 1,15 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|------------|----------------|-----|----------------|
| | 001U1921FR | 1139564 | E60 | 2483,00 |



KIT KRONO 230 V

Automatisme extérieur à vis sans fin pour portails à 2
battants de 3m par vantail au maximum.

2 moto réducteur, 1 carte radio, 1 armoire de commande, 1
clignotant, 1 émetteur radio.

Eco-participation : 1,15 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-----------|----------------|-----|----------------|
| | 001U-1694 | 5475400 | E60 | 1073,50 |

eau, air, énergie

têrêva
direct

Tout Têrêva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr



KIT AX03

Automatisme de portail CAME avec vérins électromécaniques bloquants.
Motorisation CAME AXO U7321FR pour portail à 2 battants jusqu'à 6 mètres entre piliers soit 3 mètres ou 500 kg maxi par vantail.
Eco-participation : 1,15 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|------------|----------------|-----|----------------|
| | 001U7321FR | 1268095 | E60 | 1967,00 |



KIT CLASSIQUE AMICO

Automatisme externe à vis sans fin, pour portails battants jusqu'à 1,8 m par vantail
Eco-participation : 1,15 € HT



| Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------|-----------|----------------|-----|----------------|
| 24 DC | AMICO | 001U-6117 | 1063105 | E60 | 1409,00 |

MOTORISATION PORTE COULISSANTE



CRÉMAILLÈRE EN FIBRE DE VERRE

Crémaillère en nylon 20 x 20 mm à visser pour portail coulissant pesant jusqu'à 600 kg



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Crémaillère 20 x 20 | 009CGZP | 450484K | E60 | 28,00 |

NOUVEAU



KIT BROWN POUR PORTAIL COULISSANT

Permet de motoriser 1 coulissant de 10 mètres max et jusqu'à 400 kg.
Alimentation : 220 V. Fréquence : 868 MHz. 1 feu clignotant Led, 1 jeu de photocellules, 2 télécommandes, 1 carte radio, 1 motoréducteur 24 V, 1 armoire de commande. IP44.
Eco-participation : 0,65 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Coulissant | 001U0PS2000 | 1406938 | E54 | 669,50 |



KIT PORTAIL COULISSANT

Les kits Bx sont la meilleure solution pour les portails coulissants pesant jusqu'à 800 Kg.
Idéal, en cas d'applications dans des contextes résidentiels.



Eco-participation : 1,15 € HT

| Type | Tension (V) | Modèle | Poids maxi du vantail | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------------|--------|-----------------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Classique | 24 | BX243 | 300 | 001U-9618 | 971696E | E60 | 924,00 |
| Simplifié | 230 | BX74 | 400 | 001U-2593 | 992734W | E60 | 738,50 |
| Simplifié | 230 | BX78 | 800 | 001U2643 | 1104486 | E60 | 1066,00 |

MOTORISATION PORTE BASCULANTE



KIT DE MOTORISATION VER10

Kit de motorisation VER10 sans rail pour porte de garage sectionnelle ou basculante.
Eco-participation : 1,15 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|---------------|
| | 001U4491 | 1693861 | E99 | 374,00 |



KIT PORTE DE GARAGE V900E

Pour porte de garage sectionnelle ou basculante à contrepoids et à ressorts.
La force de traction est de 500 N.
Ce kit doit être complété par le kit guide à chaîne, réf 563430G.
Eco-participation : 1,15 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Kit | 001U4400K | 1261727 | E60 | 363,00 |
| Guide chaîne | 001U0679 | 563430G | E60 | 165,00 |



KIT PORTE DE GARAGE V6000 SANS RAIL

Kit V6000 24 V DC
Automatisme à usage résidentiel et collectif pour la motorisation de portes sectionnelles et basculantes
Eco-participation : 1,15 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|------------|----------------|-----|---------------|
| | 001U-461XX | 1268101 | E60 | 278,00 |



GUIDE MOTORISATION V461

Guide à chaîne de longueur 3,02 mètres pour automatisme V6000, pour portes basculantes et sectionnelles



| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 3.02 | 001V06001 | 1268100 | E60 | 87,50 |

COMMANDE ET ACCESSOIRE DE MOTORISATION

ARMOIRE DE COMMANDE



ARMOIRE DE COMMANDE POUR PORTAIL

Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sans écran | 002ZL19N | 1268097 | E60 | 636,50 |
| Avec écran | 002ZL92 | 1268098 | E60 | 469,50 |

CARTE ÉLECTRONIQUE



KIT RADIOCOMMANDE UNIVERSELLE 230 V

Kit radiocommande universelle avec fréquence de transmission 433,92MHz
Eco-participation : 1,15 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Portail battant | 001TRA08 | 1097660 | E60 | 348,00 |



KIT RADIOCOMMANDE UNIVERSELLE 24V

Kit radiocommande universelle avec fréquence de transmission 433,92MHz.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|---------------|
| | 001TRA03 | 787993R | E60 | 220,50 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



CARTE COMMANDE MONOCANAL POUR SÉLECTEURS À CLAVIER

Carte de commande monocanal pour clavier à codes S5000, S6000 et S7000
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Carte électronique | 001S0001 | 4553180 | E60 | 104,00 |



CARTE ÉLECTRONIQUE ZBX74

Carte à fonctions évoluées pour 1 moteur coulissant




| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Pour moteur portail coulissant | 3199ZBX74 | 1154314 | E99 | 188,50 |



CARTE RADIO EMBROCHABLE 868MHZ

Permet la réception des télécommande réglée en 868MHZ.
Eco-participation : 0,01 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 001AF868 | 1143054 | E99 | 43,50 |



CARTE RADIO EMBROCHABLE 433,92MHZ

Carte électronique récepteur embrochable 433,92MHZ.
Permet l'échange, en SAV, de la carte de commande des kits possédant ce récepteur.
Eco-participation : 0,01 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| 001AF43S | 4504820 | E99 | 45,50 |



CARTE DE BRANCHEMENT

Carte pour le branchement de 2 batteries 3199PNP1212
Elle permet l'utilisation des automatismes à battants en 24 V même en cas de coupure de courant.



Eco-participation : 0,08 € HT

| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 002LB180 | 1268096 | E60 | 127,50 |



CARTE ÉLECTRONIQUE ZA4

Carte à fonction de base pour 2 moteurs battants



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Carte électronique | 3199ZA4 | 450485V | E99 | 198,00 |

RÉCEPTEUR



RÉCEPTEUR MODULAIRE 868 MHZ

Récepteur radio bicanal externe 12-24 Ac-Dc "UNIVERSEL".
Eco-participation : 0,08 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|---------------|
| 001RE862M | 1693860 | E99 | 121,50 |



RÉCEPTEUR MODULAIRE BI-CANAL UNIVERSEL

Récepteur externe "UNIVERSEL" deux canaux compatible avec les émetteurs de la série TOP ou TAM.
Eco-participation : 0,08 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|---------------|
| 001RE432M | 1762158 | E99 | 121,50 |

ÉMETTEUR



ÉMETTEUR - SÉRIE 432

Télécommandes TOP-432EE et TOP-432A.
Plus moderne, ce bip remplace les modèles TOP-432EV TOP-432NA.
Nouvelle coque en polycarbonate, plus solide avec une programmation identique à la TOP-432EV.



Eco-participation : 0,01 € HT

| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 2 canaux | 12 | 001TOP-432EE | 1268052 | E61 | 41,00 |



TÉLÉCOMMANDES MINIATURES 433,92 MHZ

Émetteur radio multiusage en ABS.
Fréquence d'utilisation : 433,92 MHz.
4096 combinaisons en auto apprentissage.
Piles CR201x2.
Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 4 canaux | 12 | 001TOP-434EE | 1382010 | E60 | 49,50 |

PHOTOCELLULE



PHOTOCELLULE INFRAROUGE DELTA S

Dispositif de sécurité pour portes et portails en mouvement
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Photocellule | 12 ou 24 AC-DC | 001DELTA-SE | 1143057 | E60 | 84,50 |



PHOTOCELLULE

Eco-participation : 0,08 € HT



| Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 12 ou 24 AC-DC | 001DIR10 | 450476A | E60 | 80,50 |



PHOTOCELLULE INFRAROUGE DELTA SI

Dispositif de sécurité pour portes et portails en mouvement
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Photocellule | 12 ou 24 AC-DC | 001DELTA-SI | 1143058 | E60 | 85,50 |



PHOTOCÉLULE MONOCANAL SANS FIL

Photocellule monocanal sans fil
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|----------------|-----|---------------|
| | 001DBC01 | 1268099 | E60 | 150,50 |

SÉLECTEUR



CLAVIER

Sélecteur à clavier externe anti-effraction
Eco-participation : 0,08 € HT

| Type | Tension (V) | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sélecteur 1 | 12 ou 24 AC-DC | Encastré | 001S6000 | 482612A | E60 | 111,00 |
| Sélecteur 2 | 12 ou 24 AC-DC | Saillie | 001S7000 | 483514Q | E60 | 115,50 |



SÉLECTEUR À CLAVIER

Sélecteur à clavier externe anti-effraction à 8 chiffres
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Sélecteur | 12 ou 24 AC-DC | 001S5000 | 455014Y | E60 | 248,00 |



CARTE COMMANDE MONOCANAL POUR SÉLECTEURS À CLAVIER

Carte de commande monocanal pour clavier à codes S5000, S6000 et S7000
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Carte électronique | 001S0001 | 4553180 | E60 | 104,00 |



SÉLECTEUR À CLÉ SET-J

Sélecteur à clé en application apparente avec boîtier en alliage aluminium et volet de protection de la serrure et du cylindre IP54
Dimensions (hxlxp) : 70 x 70 x 32
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sélecteur | 001SET-J | 455015J | E60 | 59,50 |



SÉLECTEUR À CLÉ SET-E

Commande à clé en aluminium moulé sous pression, résistant aux tentatives d'effraction
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sélecteur | 001SET-E | 476022Y | E60 | 75,00 |



SÉLECTEUR À CLÉ SET-I

Commande à clé en aluminium moulé sous pression, résistant aux tentatives d'effraction
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sélecteur | 001SET-I | 476023J | E60 | 69,00 |

COMPLÉMENT



CRÉMAILLÈRE EN FIBRE DE VERRE

Crémaillère en nylon 20 x 20 mm à visser pour portail coulissant pesant jusqu'à 600 kg



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Crémaillère 20 x 20 | 009CGZP | 450484K | E60 | 28,00 |



CRÉMAILLÈRE CGZ EN ACIER

| Type | Dim. (mm) | Matière | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 4 modules | 22 x 22 | Acier zingué | 009CGZ | 463134I | E60 | 33,50 |
| 4 modules | 30 x 30 | Acier zingué | 009CGZS | 1268093 | E60 | 37,50 |
| 6 modules | 30 x 30 | Acier laminé | 009CGZ6 | 1268092 | E60 | 73,00 |



ANTENNE DE RÉCEPTION

Raccordées à la carte électronique. Permettent la réception et l'extension du champ de réception des télécommandes.
Livrées sans câble.
Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------------|----------------|-----|--------------|
| | 001TOP-A433N | 450478W | E99 | 32,50 |
| | 001TOP-A862N | 1143059 | E99 | 32,50 |



CÂBLE POUR RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Permet le branchement d'une antenne à un récepteur
Longueur : 2,20 m
Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|----------------|-----|-------------|
| | 001TOP-RG58 | 492936W | E60 | 2,50 |



CLIGNOTANT DE SIGNALISATION DE PORTAIL LED

Pour signaler le mouvement du portail.
Boîtier en ABS et polycarbonate.
Design élégant et matériaux de très haute qualité.
Support pour la fixation au mur offrant une solution à chaque installation.
IP54.
Eco-participation : 0,08 € HT



| Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 001KLED | 1261728 | E60 | 47,50 |
| 24 | 001KLED24 | 1261729 | E60 | 57,50 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

GAMME DELTA DORE



PACK ALARME TYXAL+ VIDÉO

La détection vidéo permet de lever tout doute visuel lors d'une intrusion : alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, configuration de 6 numéros d'appel.

1 centrale sirène, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 1 clavier tactile, 1 sirène extérieure flash, 1 Tydom 2.0 IP/GSM TYXAL +, 1 détecteur de mouvement vidéo.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| TYXAL+ et TYDOM 2.0 | 6410178 | 1406246 | E60 | 1713,00 |



PACK ALARME TYXAL + AVEC TYDOM 1.0 OFFERT

Le pack comprend : 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentille

OFFERT : 1 passerelle domotique IP TYDOM 1.0



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| TYXAL+ et TYDOM 1.0 | 6410177 | 1392909 | E60 | 1285,00 |



PACK TYXAL + COMPACT

Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré avec box domotique. Possibilité de piloter votre alarme depuis votre smartphone ou tablette via l'application TYDOM 1.0.

1 centrale sirène, 1 clavier simple, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvements.



| Type | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYXAL+ | 2 | 6410180 | 1528206 | E54 | 750,00 |



PACK TRANSMETTEUR DOMOTIQUE IP/GSM + DÉTECTEUR VIDÉO

Pack transmetteur domotique IP/GSM avec détecteur vidéo



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pack TYDOM VIDEO | 6410173 | 1267067 | E54 | 713,00 |



BOX DOMOTIQUE TYDOM 1

Pilotage intuitif grâce au mode photo de votre intérieur, connecté à l'application TYDOM



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYDOM 1 - Box seule | 6700103 | 1267080 | E54 | 140,00 |



TRANSMETTEURS TÉLÉPHONIQUES

Autonomie des piles : 10 ans. Communication immédiate des alertes par appel vocal, pilotage par téléphone de l'alarme, du chauffage et de divers automatismes. Possibilité d'effectuer une levée de doute audio à distance.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TTRTC TYXAL+ | 6414116 | 1262111 | E60 | 469,00 |
| TTGSM TYXAL+ | 6414117 | 1262112 | E60 | 469,00 |



SIRÈNE ALARME

Autonomie des piles : 10 ans. Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable. 5 tonalités distinctes pour donner l'alerte ou informer les occupants. Système fiable et de qualité.



| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|-------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| SI TYXAL+ ¹ | Sirène intérieure | 6415220 | 1262121 | E60 | 326,00 |
| SEF TYXAL+ ² | Sirène extérieure | 6415221 | 1262122 | E60 | 467,00 |



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VIDÉO

Détection par infrarouge



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 6412287 | 1267068 | E54 | 280,00 |



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

Autonomie des piles : 10 ans. Possibilité de laisser des animaux domestiques à l'extérieur sans risque de fausse alerte.



| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|---|---------|----------------|-----|---------------|
| DMB TYXAL+ | Détecteur de mouvement bi-lentille radio | 6412286 | 1262113 | E60 | 234,00 |
| DME TYXAL+ | Détecteur de mouvement extérieur radio | 6412309 | 1262123 | E60 | 540,00 |
| DMBD TYXAL+ | Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie radio | 6412311 | 1267069 | E54 | 296,00 |



CLAVIER À TOUCHES TYXAL+

Autonomie des piles : 10 ans. Clavier antivandale multiusage pour piloter l'alarme ou divers automatismes.



| Type | Fonction | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| CLS 8000 | Clavier à touche radio | 6413253 | 1262107 | E60 | 224,00 |
| CLE 8000 | Clavier à touche extérieur radio | 6413255 | 1262108 | E60 | 220,00 |



LECTEUR DE BADGES

Autonomie des piles : 10 ans.
Fonctionnement simple et pratique avec les badges.
Système fiable et de qualité.
Souplesse de l'installation avec 2 touches paramétrables.
Livré avec 2 badges RFID BRFID.
TYXAL+.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| LB 2000 TYXAL+ | 6413254 | 1262110 | E60 | 128,00 |



MICRO DÉTECTEUR D'OUVERTURE

Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|---------|----------------|-----|--------------|
| MBO BL TYXAL+ | 6412305 | 1262116 | E60 | 56,00 |



DÉTECTEUR UNIVERSEL

Autonomie des piles : 10 ans. Signale une intrusion, prévient d'un risque domestique.
Compatible avec tous les détecteurs filaires avec sortie contact sec NF ou NO.
Paramétrage simple avec la touche «Test» en face avant.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| DU TYXAL+ | 6412302 | 1262119 | E60 | 112,00 |



DÉTECTEUR DE CHOC PIÉZO-ÉLECTRIQUE

Autonomie des piles : 10 ans. Idéal pour protéger les grandes baies vitrées, les vitrines ou les fenêtres de toit sur toitures accessibles.
Fixation du capteur sur la vitre avec de l'adhésif double face pour une installation facile et rapide.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| DCP TYXAL+ | 6412301 | 1262117 | E60 | 158,00 |



DÉTECTEUR DE FUITES

Autonomie des piles : 10 ans. Prévention à distance des risques d'inondation, avec un appel du transmetteur.
Étanchéité du capteur et de son câble.
Paramétrage simple avec la touche «Test» en face avant.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|---------------|
| DF TYXAL+ | 6412303 | 1262120 | E60 | 208,00 |



TÉLÉCOMMANDE

Autonomie des piles : 10 ans.
Design, pratique et légère.
Télécommande multiusage pour piloter l'alarme ou divers automatismes.
Système fiable et de qualité.
Souplesse de l'installation avec 2 touches paramétrables.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| TL 2000 TYXAL + | 6413251 | 1262109 | E60 | 91,00 |

GAMME HAGER



PACK SÉCURITÉ CONNECTÉE SEPIO

Ce pack permet le pilotage du système d'alarme depuis un smartphone.



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|----------------|
| RLP304DOM | 1417739 | E55 | 1199,00 |



PACK ALARME SEPIO PN17

Pack alarme radio PN17 comprenant 1 centrale d'alarme sepio RLC304F, 2 télécommandes RLF444X, 2 détecteurs de mvt S161-22F
Offert : 1 sirène extérieure SEPIO RLD415F



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|---------------|
| PN17ALA_5 | 1760272 | E55 | 899,00 |



CENTRALE D'ALARME RADIO SEPIO, 4 GROUPES

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|---------------|
| RLC304F | RLC304F | 1760279 | E55 | 640,00 |



MODULE DE TRANSMISSION SEPUI RTC/GSM

Module de transmission SEPUI RTC/GSM



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| RLD454F | 1701626 | E55 | 260,33 |



CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ



| Portée max (en mètres) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 300 | TKP100A | 1760281 | E55 | 349,00 |

► ALARME INTRUSION RADIO (Suite)

hager

SIÈRE EXTÉRIEURE VOCALE SEPIO



| Type | Niveau sonore (en dBa) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| RLD415F | 103 | RLD415F | 1760280 | E55 | 517,51 |

hager

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SEPIO

Détecteur de mouvement radio blanc



| Type | Coloris | Portée max (en mètres) | Modèle | Type de pose | Angle de détection | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Mural | Blanc | 12 | - | Saillie | 90 | S161-22F | 1144861 | E60 | 237,23 |

hager

DÉTECTEUR D'OUVERTURE SEPIO

Détecteur d'ouverture radio blanc.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | S261-22F | 1203923 | E60 | 54,95 |

hager

CLAVIER ÉCRAN, VOCAL, BADGE SEPIO

Clavier écran, vocal, badge, SEPIO



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| RLF660X | 1441030 | E51 | 333,51 |

hager

TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE SEPIO

Télécommande bidirectionnelle SEPIO 4 touches radio



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Bidirectionnel 4 touches | RLF444X | 1701624 | E55 | 89,91 |

hager

SIÈRE INTÉRIEURE VOCALE RADIO SEPIO



| Type | Niveau sonore (en dBa) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| RLD414X | 93 | RLD414X | 1810959 | E51 | 425,41 |

► ALARME INCENDIE

DAAF DÉTECTEUR HABITAT

FireAngel

DÉTECTEUR DE FUMÉE ST-620-FRT

Garanti 10 ans, avec piles au lithium.

Certifié NF.

Alarme sonore de 85 dB à 3 m.



| Type d'alarme | Niveau sonore (en dBa) | H (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| Incendie | 85 | 48 | 136 | 880925 | 1255004 | E56 | 26,15 |

DELTA DORE

DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO TYXAL+

Détecte la présence d'un départ de feu.

Garantie 5 ans.

Alimentation par piles Lithium CR123-3 V-1.5 A/h (fournie).

Autonomie : 10 ans.

Puissance sonore : 85 dB.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|--------------|
| DFR TYXAL+ | 6412313 | 1312690 | E54 | 80,00 |

DAAF CONNECTÉ

nest

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET MONOXYDE NEST PROTECT (2E GEN)

- Fonctionnalités : détecteur de vapeur, de fumée, de monoxyde de carbone, capteur de présence, alarme vocal...

- Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette, navigateur web) - Garantie 2 ans



| Type | Alimentation | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Nest Protect (2e Gen) à piles | A piles | S3000BWF | 1378448 | Z00 | 99,17 |
| Nest Protect (2e Gen) filaire | Filaire | S3003LWF | 1378449 | Z00 | 99,17 |

DÉTECTEUR MONOXYDE

FireAngel

DÉTECTEUR MONOXYDE DE CARBONE

Alarme acoustique de 85 db à 1m - Capteur électrochimique perfectionné - Auto-diagnostic régulier

- Alimentation avec 2 piles alcalines 1.5 V AA incluses, autonomie d'un an

Position : plafond, mur ou posé sur un meuble



| Type | Alimentation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| CO-9B-FRT | 2 piles alcalines 1.5 V AA | 881415 | 1312976 | E56 | 49,40 |

FireAngel

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC ÉCRAN LCD DIGITAL

Alarme acoustique 85 db à 1m - Capteur électrochimique perfectionné - Auto-diagnostic régulier

Affichage sur écran LCD de la température intérieur ambiante - Alimentation avec 1 pile lithium scellée 3V incluse, autonomie de 7 ans



| Type | Alimentation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| CO-9D-FRT | 1 pile lithium 3 V | 841420 | 1312977 | E56 | 65,75 |

ALARME INCENDIE TYPE 4



COFFRET D'ALARME INCENDIE À PILES - TYPE 4

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré.
Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4



| Type d'alarme | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| Incendie | 2 x 9 | Type 4 | NUG31210 | 107843X | E81 | 202,44 |



COFFRET D'ALARME INCENDIE 220 V 1 BOUCLE TYPE 4

Alimenté par le 230 Vac et secouru, autonomie : 24 h en veille 5 min en alarme.
Batterie Cooper Eco Safe by Saft. Durée de vie : 10 ans.
Signalisation : présence tension (voyant vert), état de feu (voyant rouge) et défaut batterie (voyant jaune).



| Type d'alarme | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| Incendie | 230 | Type 4 | NUG31218 | 184506G | E81 | 413,98 |



KIT ALARME INCENDIE TYPE 4

Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (sirène intégrée + 1 sirène externe) et de 2 déclencheurs manuels.



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|---------------|
| NUG30998 | 1253494 | E81 | 564,51 |

DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR INCENDIE



DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE

En saillie ou encastré. Vitre pré-cassée. Possibilité d'adjoindre un clapet de protection (184509N).
Livré avec une membrane déformable, une glace, une clé de réarmement et une résistance de charge 2 W.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Déclencheur manuel d'alarme | NUG30316 | 034068K | E81 | 38,95 |



DÉCLENCHEUR MANUEL VERT

Coffret Déclencheur de couleur pour applications spécifiques
Livrés avec inscription



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Déclencheur manuel vert | NUG30344 | 1253495 | E81 | 57,77 |



CLAPET DE PROTECTION DÉCLENCHEUR

Accessoires pour déclencheur gamme 3000 : sachet de 1 clapet de protection et 2 clips de plombage



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---|----------|----------------|-----|--------------|
| 1 clapet de protection et 2 clips de plombage | NUG30081 | 184509N | E81 | 13,01 |



COFFRET BRIS DE GLACE - SAILLIE



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Double position sans voyant | Rouge | 038011 | 1052637 | E50 | 108,40 |
| Double position avec voyant | Rouge | 038024 | 1131084 | E50 | 188,20 |
| Coup de poing à clé | Rouge | 038009 | 5366980 | E50 | 203,60 |



COFFRET DE SÉCURITÉ POUR COUPURE ENSEIGNE LUMINEUSE

Coffret coupure bipolaire 16 A pour enseigne lumineuse "inter pompier".
Conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008 et au règlement de sécurité ERP.
IP 65, IK 08.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| 038050 | 422810E | E50 | 122,80 |

SIGNALISATION D'INCENDIE



DIFFUSEUR SONORE DSB3000

En ABS/FR/plastique. Classe B. Dimensions : 108 x 108 x 96 mm.
Puissance sonore à 2 mètres : 93 dB(A) +/- 3. IP21/IK07. N° de certification CE : 0333 CPD 075 102. N° de certification NF : DS 008 A.



| Type d'alarme | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| Diffuseur sonore | DSB3000 | NUG30450 | 930597D | E81 | 75,49 |



DIFFUSEUR VISUEL POUR ALARME INCENDIE AVEC LED SOLISTA LX

Le Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVA) Solista LX Mur succède au célèbre Solista Maxi.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Diffuseur LED | NUG30492 | 1253493 | E81 | 109,20 |

téréva eau, air, énergie

téréva direct

Nouvelle application Téréva Direct

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

Tout Téréva Direct à portée de main !

tereve-direct.fr

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES-BAEH

BAES D'ÉVACUATION



BAES SATI À LED D'HABITATION

clairage de sécurité certifié NF ENVIRONNEMENT

| Type | Source de lumière | SATI | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------------|------|----------|----------------|-----|---------------|
| ULTRALED 8 | LED | Oui | LUM16051 | 1268049 | E81 | 172,07 |
| ULTRALED 8ES | LED | Oui | LUM16004 | 1268047 | E58 | 246,44 |



BAES SATI À LED D'ÉVACUATION DÉBROCHABLE

BAES SATI à LED d'évacuation débrosable ULTRALED 45 : 100% Leds destinés aux établissements recevant du public et/ou travailleurs.

| SATI | Type | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|-------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui | ULTRALED 45 débrosable | LED | LUM16025 | 1083530 | E86 | 156,75 |
| Oui | ULTRALED 45 DBR | LED | LUM16035 | 1268048 | E58 | 217,35 |



BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) NON SATI À LED D'ÉVACUATION

BAES STD NON SATI à LED d'évacuation - 2 modèles : débrosable ou étanche.

| SATI | Type | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------------------|-------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Non | STD 65 C débrosable | LED verte | LUM10102 | 007407T | E86 | 109,84 |
| Non | STD 65 CES étanche | LED verte | LUM10106 | 095365T | E86 | 166,77 |



BAES UNILED 2-45

| SATI | Flux lumineux en Lumen | Source de lumière | Indice de protection (IP) | IK | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|----------------|-----|---------------|
| Oui | 45 | Led | 42 | 07 | 2034967 | E88 | 117,58 |
| Oui | 45 | Led | 65 | 07 | 2034966 | E88 | 159,46 |



BAES SATI À LED ÉVACUATION ÉTANCHE

Premier bloc SATI 100% Leds pour usages courants. Lampes de secours : 2 leds blanches. Type : EPSILON. Autonomie : 1 heure.

| SATI | Type | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------------|-------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Oui | ULTRALED 45ES | LED blanche | LUM16005 | 1104452 | E86 | 200,91 |



BAES SATI À LED D'ÉVACUATION

BAES d'évacuation 45lm pendant 1 heure avec fonction adressable. Très faible consommation d'énergie : 1,2W. Classe II

| Type | Indice de protection | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| SATI AutoDiag - 45 lm | 44 | 062525 | 543602M | E50 | 146,60 |



BAES SATI À LED D'ÉVACUATION ÉTANCHE ECO1

BAES d'évacuation 45lm pendant 1 heure avec fonction adressable. Très faible consommation d'énergie : 1,2W. Classe II

| SATI | Type | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Oui | AutoDiag | LED | 062526 | 545299L | E50 | 252,20 |



BAES D'AMBIANCE



BAES SATI À TUBE FLUO D'AMBIANCE ECO1 ADRESSABLE

Bloc autonome Sati adressable d'éclairage de sécurité d'ambiance. Fluo - 360 lm - 1.5 W, autonomie : 1 heure. IP 43, IK 07. Classe II.



Eco-participation : 0,12 € HT

| SATI | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Oui | Fluo | 062565 | 546192G | E50 | 417,20 |



BAES SATI D'AMBIANCE

BAES SATI d'ambiance débrosable. Bloc autonome d'éclairage d'ambiance Classe II. Eco-participation : 0,2 € HT



| SATI | Type | Source de lumière | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-----------|-------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Non | STD 400 C | Fluo | LUM10208 | 007408E | E86 | 291,18 |



BAES SATI D'AMBIANCE ULTRALED 400

| Flux lumineux en Lumen | Code | CR | € HT |
|------------------------|----------------|-----|---------------|
| 400 | 1250265 | E86 | 405,90 |



NOUVEAU



BAES UNILED 2-400

| SATI | Flux lumineux en Lumen | Indice de protection (IP) | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|---------------------------|----------------|-----|---------------|
| Oui | 360 | 42 | 2034931 | E88 | 308,42 |
| Oui | 360 | 65 | 2034932 | E66 | 362,86 |



BLOC PHARE



BLOC PHARE ULTRALED 2000

| SATI | Flux lumineux en Lumen | Source de lumière | Indice de protection (IP) | IK | Code | CR | € HT |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------|----|----------------|-----|----------------|
| Oui | 2000 | Led | 42 | 07 | 1272294 | E81 | 1968,69 |
| Oui | 2000 | Led | 65 | 07 | 1272295 | E81 | 2031,80 |



TÉLÉCOMMANDE



BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE TLI 500

Interface Alarme Incendie permet la gestion de DBR et DL autonomes sur déclenchement d'un contact sec d'alarme ou connexion BUS type 3 et 2B série PLANETE NUGELEC. Fonction mise au repos générale intégrée.



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| TLI 500 | LUM10315 | 1268045 | E58 | 747,30 |



BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE - TL500

Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi.



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------|----------------|-----|---------------|
| TL 500 | LUM10313 | 073561Z | E86 | 167,23 |



BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE UNIVERSELLE TLU

Boîtier associant la fonction de télécommande classique et des fonctions spécifiques pour la série PLANETE en mode ADR, UNILED et ULTRALED.




| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|----------------|-----|---------------|
| TLU | LUM10312 | 971545H | E86 | 224,73 |

ACCESSOIRE BLOC DE SECOURS AUTONOME



GRILLE BLOC DE SÉCURITÉ

Permet d'obtenir une résistance aux chocs IK10
Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|--------------|
| | LUM10418 | 1084044 | E81 | 41,04 |



LAMPE POUR BLOCS SECOURS

Lampe E10 pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité.



| Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 12 | 3W - 0.25A | 060928 | 022579R | E50 | 2,25 |
| 3.6 | 3.6W - 1A | 060931 | 022582Y | E50 | 5,29 |



ÉTIQUETTE BLOC DE SECOURS

Étiquettes autocollantes translucides
Pictogramme obligatoire en ERT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|----------|----------------|-----|-------------|
| Flèche sortie | LUM10407 | 041995D | E58 | 0,94 |
| Flèche vers le bas | LUM10401 | 051830C | E57 | 2,17 |
| Flèche vers la droite | LUM10403 | 051832Y | E57 | 2,17 |
| Flèche vers la gauche | LUM10404 | 051833J | E57 | 2,17 |



LAMPE PORTABLE



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|---------------|
| | LUM10131 | 185146A | E74 | 174,72 |

► ANTENNE

ANTENNE SATELLITE



ANTENNE SATELLITE SMC

Les antennes fabriquées en SMC (matériau composite armé de fibre de verre) ont une tenue dimensionnelle de qualité et une grande longévité.



Eco-participation : 0,04 € HT

| Type | H (mm) | Modèle | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|--------|---------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| Application résidentielle | 682 | SMC 65 | 610 | 0140907 | 1219318 | E60 | 108,50 |
| Application TV HD | 660 | SMC CP 70 UNI | 680 | 0140901 | 1219319 | E60 | 131,90 |
| Application collectif | 1020 | SMC 100 | 920 | 0140880 | 1219320 | E60 | 162,30 |



ANTENNE SATELLITE PLATE

Antenne satellite à double polarisation linéaire. Petite, discrète et facile d'utilisation, elle peut être installée en quelques minutes et également être utilisée comme antenne portable.



Eco-participation : 0,08 € HT

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------------|----------------|-----|----------------|
| Single | 0141305 | 1219321 | E60 | 162,50 |
| Twin | 0140999 | 1219322 | E60 | 192,50 |
| Motorisé | 0141317R13 | 1219323 | E60 | 1550,00 |

ANTENNE TERRESTRE



KIT ANTENNE TERRESTRE

Kit intégrant une antenne terrestre TNT67 + un préampli VKA100



Eco-participation : 0,08 € HT

| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
| | 0144459 | 1253510 | E54 | 74,50 |



ANTENNE TERRESTRE KOALA 34

Eco-participation : 0,08 € HT



| Canaux | Gain (Db) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 21-60 UHF | Passif 14 / Actif 34 | 0145146R13 | 1841571 | E57 | 79,00 |



ANTENNE HERTZIENNE UHF

Antenne hertzienne UHF pour la réception des chaînes TNT et TNT Haute définition.



Filter 4G LTE - Canaux 21-60 LTE

Eco-participation : 0,04 € HT

| Canaux | Gain (Db) | Modèle | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------|----------|--------|------------|----------------|-----|--------------|
| 21-60 UHF | 16,5 | TNT 44HD | 1300 | 0144301 | 1219339 | E60 | 52,50 |
| 21-60 UHF | 17 | TNT 17HD | 1100 | 0145054R13 | 1219340 | E60 | 49,00 |



ANTENNE TNT 18 HD



| Dimensions | Canaux | Gain (Db) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----|--------------|
| 1020 mm | 21-60 UHF | 18 | 0145053R13 | 1801177 | E51 | 53,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

AMPLIFICATEUR ET DISTRIBUTION D'ANTENNE

AMPLIFICATEUR

CAHORS
KIT AMPLI TNT UHF

Kit préampli + alimentation.

Eco-participation : 0,08 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|--------------|
| | 0144515 | 1219343 | E66 | 28,00 |

CAHORS
AMPLIFICATEUR D'INTÉRIEUR TERRESTRE

Amplificateur d'intérieur terrestre
Eco-participation : 0,08 € HT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------------|----------------|-----|--------------|
| CATV 225 | 0145036R13 | 1378328 | E61 | 22,25 |

CONVERTISSEUR

CAHORS
CONVERTISSEUR UNIVERSEL SINGLE

Convertisseur universel 1 sortie - Standard & haut gain

Eco-participation : 0,08 € HT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------------|----------------|-----|-------------|
| 1 sortie | 0914795R13 | 1378326 | E61 | 5,80 |

RÉPARTITEUR

CAHORS
COUPLEUR

Coupleur sat / uhf 1 sortie



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|-------------|
| | 0144360 | 1219335 | E60 | 4,30 |

CAHORS
COUPLEUR TV-SAT

Usage intérieur et extérieur



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------------|----------------|-----|--------------|
| CCST 260 | 0145048R13 | 1378327 | E61 | 12,50 |

CAHORS
RÉPARTITEUR SPLITTERS

Répartiteur TV standard TNT-SAT - 5-2400 MHz



| Modèle | Nombre de sorties | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| VRE 300 | | 0144883R13 | 1794331 | E60 | 2,40 |
| VRE 400 | 4 | 0144884R13 | 1794332 | E60 | 2,50 |
| VRE 600 | 6 | 0144885R13 | 1794333 | E60 | 5,50 |

CAHORS
RÉPARTITEUR TV

Répartiteur de télévision
Répartiteur 5-2400Mhz



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|---------|----------------|-----|-------------|
| 8 sorties | 0144184 | 1219357 | E60 | 8,30 |

CONNECTEUR CÂBLE TV

CAHORS
CHARGE 75 OHMS

Charge permettant de boucher les connexions non utilisées



Eco-participation : 0,01 € HT

| Type | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|---------|----------------|-----|-------------|
| CHARGE | VSE 75F | 0144077 | 1253520 | E57 | 0,40 |

lebenoid
FICHE TV CEE BLEUE

Connectique TV droite
75 ohms
Mâle / Femelle
Coloris bleu
Format CEE (coaxiale Ø 9,52mm)



| Coloris | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------|----------------|-----|-------------|
| Bleu | Mâle | 0.325.12 | 391951L | E57 | 1,98 |
| Bleu | Femelle | 0.325.18 | 1204419 | E62 | 2,10 |

CAHORS
CONNECTEUR TV

Connecteur F et IEC
Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|---------|----------------|-----|-------------|
| Fiche femelle à visser | VFV 100 | 0914287 | 1219359 | E60 | 0,21 |
| Manchon femelle | F81 | 0144247 | 1219360 | E58 | 0,25 |

CAHORS
FICHE TV

Fiche mâle et femelle IEC culot long - diamètre 6.54 mm
Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Fiche mâle | VIM 100 Mâle | 0144257 | 1253517 | E60 | 0,68 |
| Fiche femelle | VIF 200 | 0144258 | 1253518 | E60 | 0,70 |

ACCESSOIRE D'ANTENNE

CAHORS
MÂT D'ANTENNE EMBOÎTABLE

Mât emboîtable de fixation pour antenne en acier galvanisé à chaud.
Diamètre 40 mm.
Existe en 2 longueurs : 1,5 et 2 m



| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1,5 | 144405 | 1219348 | E60 | 18,00 |
| 2 | 0144406 | 1219349 | E60 | 22,00 |

CAHORS
CERCLAGE DE CHEMINÉE SIMPLE

Cerclage de cheminée en acier galvanisé à chaud



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Simple à 2 tendeurs | 0144400 | 1219344 | E60 | 33,75 |
| Double renforcé | 0144401 | 1219345 | E60 | 38,00 |



FEUILLARD GALVANISÉ

Largeur 40 mm, épaisseur 6/10
En acier galvanisé



| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 5 m | 5 | 0144408 | 1219346 | E60 | 12,75 |



FIXATION MURALE EN U

Fixation murale en U en acier galvanisé à chaud pour mât de diamètre 30 - 50 mm

Livrée par paire - Disponible avec plusieurs déports




| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Déport 250 mm | 0144479 | 1219350 | E60 | 28,50 |
| Déport 350 mm | 0144402 | 1253524 | E57 | 40,00 |
| Déport 400 mm | 0914765R13 | 1246085 | E60 | 35,50 |
| Déport 450 mm | 0144982R13 | 1219351 | E60 | 55,25 |



TUILE FAÎTIÈRE

Tuile faîtière en zinc.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tuile faîtière | 0144491 | 1413474 | E60 | 78,75 |



MANCHON POUR TUILE

Manchon pour fausse tuile Ø 25-50 mm.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|
| Manchon | 0144492 | 1413473 | E60 | 8,50 |



eau, air, énergie



tereve-direct.fr

Une livraison adaptée à tous vos besoins



Livraison urgente
J+1 avant gh



Click & Collect
Commandez en ligne
Retirez en 1h en Agence



Livraison personnalisée



Livraison standard
24h à 48h

PILE ALCALINE



PILE ALCALINE HIGH ENERGY

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numériques...



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR12 | 4,5 | 1 | 4912121411 | 493372I | Z00 | 4,93 |
| 6LR61 | 9 | Blistre x 1 | 4922121411 | 493375P | Z00 | 3,98 |



PILE ALCALINE HIGH ENERGY (6+2)

Pour des applications High Tech comme : appareil de mesure, télécommande, talkie walkie, lecteur MP3, flash, appareil photos numériques.



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR03/AAA | 1,5 | Blistre x 6+2 | 4903121428 | 1146211 | Z00 | 5,62 |
| LR06/AA | 1,5 | Blistre x 6+2 | 4906121428 | 1146210 | Z00 | 5,62 |



PILE ALCALINE HIGH ENERGY (7+3)

| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR03 | 1,5 | 7 + 3 gratuites | 4903121470 | 1314797 | Z00 | 6,39 |
| LR06 | 1,5 | 7 + 3 gratuites | 4906121470 | 1314799 | Z00 | 6,39 |



PILE ALCALINE HIGH ENERGY (8+4)

| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR03 | 1,5 | 12 | 4903121472 | 1140207 | Z00 | 7,29 |
| LR06 | 1,5 | 12 | 4906121472 | 1140208 | Z00 | 7,29 |



PILE ALCALINE LR14

Pile alcaline LR14 - 1,5V - High Energy - sous blister de 2



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR14 | 1,5 | 2 | 4914121412 | 493373T | Z00 | 7,08 |



PILE ALCALINE LR20

Pile alcaline High Energy - 1,5 V - sous blister de 2



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| LR20 | 1,5 | 2 | 4920121412 | 493374E | Z00 | 7,53 |

VARTA
PILE ELECTRONIQUE

Adaptées pour tout appareil autonome : télécommandes, appareils de mesure, montres...



| Type | Ø (mm) | Tension (V) | Conditionnement | Forme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|-------------|-----------------|-------|------------|----------------|-----|-------------|
| V12GA | | 1,5 | 1 | LR43 | 4278101401 | 1198449 | Z00 | 1,37 |
| V13GA | 11,6 | 1,5 | 1 | LR44 | 4276101401 | 513275V | Z00 | 1,37 |
| V357 | | 1,5 | 1 | SR44 | 357101111 | 048608Y | Z00 | 2,07 |

VARTA
PILE SPÉCIFIQUE 4LR25-2 ALCALINE

Pile spéciale 4LR25-2 alcaline - contact à visser - 6V - 33 Ah - High Energy
Pile compacte et puissante, recommandée pour les usages professionnels



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 4LR25-2 | 6 | à l'unité | 115 x 67 x 67 | 435101111 | 410097P | Z00 | 33,68 |

VARTA
PILE SPÉCIFIQUE 4R25-2 SALINE - PLASTIQUE

Pile spéciale 4R25-2 carbone-zinc (saline) - contact à visser - 6V - 19 Ah
Habillage plastique



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------------|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| 4R25-2 | 6 | 1 | 540101111 | 190701F | Z00 | 15,57 |

PILE LITHIUM

VARTA
PILE PROFESSIONAL LITHIUM 9V

Pile spécialement conçue pour les détecteurs de fumée
Ne contient ni mercure, ni plomb, ni cadmium



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------------|--------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| MN1604 | 9 | sous blister par 1 | 6122301401 | 115652Z | Z00 | 18,87 |

VARTA
PILE LITHIUM PROFESSIONAL 2CR5

Pile Professional - Lithium Argentique - 2CR5 - 6V - 1500 mAh - sous blister de 1



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 2CR5 | 6 | 1 | 6203301401 | 1158150 | Z00 | 9,38 |

VARTA
PILE LITHIUM PROFESSIONAL

Pile lithium Professional LR03 - AAA 1,5 V - sous blister de 4



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|--------------|
| LR03 | 1,5 | 4 | 6103301404 | 1156528 | Z00 | 11,10 |
| LR6 | 1,5 | 4 | 6106301404 | 1156529 | Z00 | 11,10 |

VARTA
PILE LITHIUM PROFESSIONAL CR2

Pile CR2 lithium 3V 920 mAh - Photo - sous blister de 1



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| CR2 | 3 | 1 | 6206301401 | 1198456 | Z00 | 5,49 |
| CRP2 | 6 | 1 | 6204301401 | 1198454 | Z00 | 9,38 |
| CR123A | 3 | 1 | 6205301401 | 472949V | Z00 | 5,29 |

VARTA
PILE LITHIUM CR1616

Pile lithium CR1616 - 3V - 55 mAh - sous blister de 1



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----|-------------|
| CR1616 | 3 | 1 | 6616101401 | 1198461 | Z00 | 2,69 |
| CR1220 | 3 | 1 | 6220101401 | 1198458 | Z00 | 2,69 |
| CR2430 | 3 | 1 | 6430101401 | 513273Z | Z00 | 2,32 |
| CR2450 | 3 | 1 | 6450101401 | 892413J | Z00 | 4,73 |
| CR2025 | 3 | 1 | 6025101401 | 475802W | Z00 | 1,68 |
| CR1620 | 3 | 1 | 6620101401 | 1054616 | Z00 | 2,88 |

VARTA
PILE LITHIUM CR2016 - BLISTER DE 2



| Tension (V) | Conditionnement | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|--------|------------|----------------|-----|-------------|
| 3 | 2 | CR2016 | 6016101402 | 1934656 | E58 | 3,22 |
| 3 | 2 | CR2032 | 6032101402 | 1934660 | E58 | 3,22 |

PILE RECHARGEABLE

VARTA
PILE RECHARGEABLE LR3

Pile 1,2V LR03 rechargeable AAA
Compatible avec tous types de chargeurs
Livré déjà chargé, utilisable de suite
Blister de 4 piles



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| LR03 | 1,2 | 4 | 56703101404 | 751776C | Z00 | 15,85 |

téréva direct

Tout Téréva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



VARTA
PILE RECHARGEABLE LR6

Pile 1,2V LR6 rechargeable - AA
Livré déjà chargé, utilisable de suite.
Blister de 4 piles.



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| LR6 | 1,2 | 4 | 56706101404 | 903667R | Z00 | 17,58 |

VARTA
PILE RECHARGEABLE

Accumulateur HR06 en blister de 4 - 2400 mAh préchargé, prêt à l'emploi !



| Type | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| HR06 | Blister x 4 | 56756101404 | 1068559 | Z00 | 28,17 |

CHARGEUR

VARTA
CHARGEUR PLUG 4 PILES

Eco-participation : 0,02 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Piles AA / AAA | 57647101451 | 1403051 | Z00 | 43,76 |

PILE SPÉCIFIQUE

VARTA
PILE SPÉCIFIQUE 4R25X SALINE

Pile spéciale 4R25 carbone-zinc (saline) - Contact à ressort - 6V - 7.5 Ah



| Type | Tension (V) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|-------------|-----------------|-----------|----------------|-----|-------------|
| 4R25 X | 6 | 20 | 430101111 | 017886E | Z00 | 5,85 |

KIT DE DIFFUSION SONORE

legrand
CÉLIANE - PACK DIFFUSION SONORE

Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec HP intégré - complet titane



| Coloris | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Titane | Céliane | 067305 | 1153735 | E50 | 196,40 |

XPE
KIT KBSOUND SELECT BT

Kit de sonorisation spécial salle de bains bluetooth, fonctionne avec l'application KB SOUND directement avec votre smartphone ou tablette - il n'y a plus de télécommande.

Eco-participation : 1 € HT



| Type | Impédance (?) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------------|------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Rond | 4 | Select BT 2 1/2" | 50801 | 1414379 | E56 | 350,00 |
| Rond | 8 | Select BT 5" | 50802 | 1414380 | E56 | 398,00 |

XPE
MODULE KB SOUND SPACE BT

Le module KB SOUND s'installe dans le faux-plafond et se pilote via l'application KB SOUND directement avec votre smartpho ou tablette.



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Space BT | 50893 | 1414381 | E56 | 294,00 |

XPE
BORNE PORTABLE MELODY

Borne bluetooth portable Melody - etanche - Autonomie jusqu'à 20 heures.

Eco-participation : 0,08 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|---------------|
| MELODY | 1898194 | E51 | 700,00 |

Nouvelle application Téréva Direct

Tout Téréva Direct à portée de main !

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play


Fil et câble
 Conduit et cheminement
 Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
 Éclairage
 Sécurité et communication
 Chauffage électrique et ventilation
 VDI et réseau informatique
 Outillage électrique et mesure portable
 Spécifique industriel
 Production d'énergie

XPE

HAUT-PARLEUR HP 2.5" ENCASTRABLE KB BLANC 2W

Haut-parleur basse impédance pour appareil KB SOUND

| Dimensions | P (W) | Type | Impédance (?) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| P : 30 / Ø 65 mm | 2 | Rond | 16 | 15207 | 1414372 | E56 | 35,80 |



XPE

HAUT-PARLEUR ÉTANCHE BLANC

Haut-parleur à basse impédance pour appareil KB SOUND

| Dimensions | P (W) | Type | Impédance (?) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-------|------|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| P : 56 / Ø ext. 154 mm | 40 | Rond | 16 | 16002 | 1414378 | E56 | 41,60 |



XPE

HAUT-PARLEUR HP 5" ENCASTRABLE BLANC 20W

Haut-parleur rond à basse impédance pour appareil KB SOUND

| Dimensions | P (W) | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------|------|-------|----------------|-----|--------------|
| P 85 / Ext. 182 mm | 20 | Rond | 16605 | 1414373 | E56 | 72,40 |




XPE

HAUT-PARLEUR HP 2,5" ENCASTRABLE BLANC

Haut-parleur à basse impédance pour appareil KB SOUND

| P (W) | Type | Impédance (?) | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 5 | Rond | 8 | | 15606 | 1414374 | | NC |
| 5 | Rond | 16 | P : 36 / Ø ext. 95 mm | 15607 | 1414375 | E56 | 43,20 |
| 5 | Carré | 16 | P : 37 / ext. 88 mm | 15609 | 1414376 | E56 | 45,80 |






Click & Collect



JE COMMANDE
sur le site
ou l'application
Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

terevea-direct.fr

têrêva
eau, air, énergie

têrêva
direct

Click & Collect

Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou
l'application
Têrêva Direct.

1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.

**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

terevea-direct.fr



Chauffage électrique et ventilation

| | |
|------------------|-----|
| Chauffage..... | 628 |
| Régulation | 662 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire



LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

LES 3 TYPES D'ÉMETTEURS MURAUX

| | | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS |
|--|--|--|--|
| Années 70 et 80  | LE CONVECTEUR Il chauffe par convection et est très rapide | Chauffe immédiatement Peu encombrant Faible investissement | Confort médiocre Factures élevées Salissures murales Bruits et claquements |
| Années 90  | LE RAYONNANT Il associe la convection au rayonnement, qui chauffe les masses (murs et meubles) | Confort fortement amélioré grâce au rayonnement Adapté aux grands volumes | Température de surface élevée Sensation proche de l'appareil Salissures sur le mur et l'appareil |
| Années 2000  | LE RADIATEUR Il associe la convection au rayonnement doux et homogène | Chaleur douce et enveloppante Sécurité "basse température" Esthétique | Inertie parfois importante |

LE RADIATEUR

L'APPARITION DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Il manque au convecteur et rayonnant : le point chaud permanent, comme le chauffage central

- reste toujours chaud dans le temps
- chaleur homogène et bien répartie

Le radiateur électrique diffuse une chaleur qui rappelle le chauffage central :

- appareil toujours chaud,
- température de surface limitée
- émission de chaleur homogène.

Il chauffe par convection et rayonnement, et sa façade émet une chaleur homogène et régulière



- 1 Corps de chauffe en fonte
- 2 Corps de chauffe film chauffant
- 3 Façade thermo-conductrice
- 4 Commande digitale pour piloter votre confort

LE RADIATEUR, COMMENT ÇA MARCHE ?

RADIATEUR DOUBLE CORPS DE CHAUFFE - FONTE + FILM

Composants

- Corps de chauffe « fonte » (1)
- Corps de chauffe « film » en façade (2)
- Façade aluminium (3)



Principe de fonctionnement :

A la mise en marche de l'appareil, la chaleur se répartit dans le corps de chauffe « fonte » (1). Celui-ci transmet la chaleur à la façade (3) par conduction, laquelle rayonne. En parallèle, la chaleur se répartit dans le corps de chauffe « fonte » (1). L'appareil est équipé d'un limiteur thermique de sécurité (4). Ce limiteur agit de façon prioritaire et indépendamment du système de régulation (5).



RADIATEUR THERMO-FLUIDE


Composants

- Carrosserie en aluminium (1)
- Résistance thermoplongeur (2)
- Huile minérale haute performance (3)



Principe de fonctionnement :

A la mise en marche de l'appareil, le thermoplongeur (2) se met en chauffe pour réchauffer le fluide (3), qui réchauffe à son tour la carrosserie (1) La carrosserie réchauffe alors la pièce par rayonnement vers l'extérieur. La sonde de régulation permet de mesurer la température ambiante. Le thermostat électronique (4) ajuste la mise en fonctionnement des éléments chauffants.

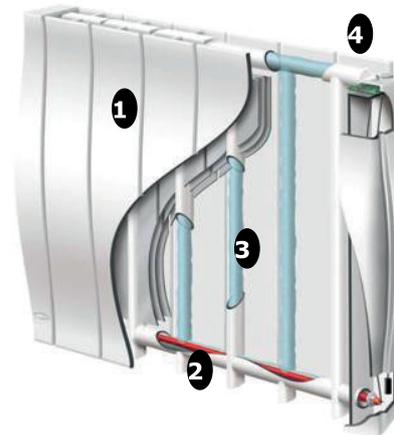

RADIATEUR TECHNOLOGIE PREMIUM - ALUMINIUM

Composants

- Corps de chauffe en aluminium (1)
- Façade en aluminium (2)



Principe de fonctionnement :

A la mise en marche de l'appareil, la chaleur se répartit dans les corps de chauffe en aluminium (1). Ceux-ci transmettent la chaleur par rayonnement à la façade (2), qui rayonne vers l'extérieur. La sonde de régulation (3) permet de mesurer la température ambiante. Le thermostat électronique (4) ajuste la mise en fonctionnement des éléments chauffants. L'appareil est équipé d'un limiteur de sécurité (5). Ce limiteur agit de façon prioritaire et indépendamment du système de régulation.



QUELLE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE INFLUE SUR QUEL PARAMÈTRE ?




UNE CHALEUR DOUCE

- On ressent une chaleur douce quand on reçoit du rayonnement de la manière suivante :
- Le corps humain détestant les déséquilibres, le rayonnement reçu doit être le plus proche possible de celui émis, c'est-à-dire pas trop chaud
 - Il doit être émis sur la surface la plus grande possible (pour « inonder la pièce »)
 - Enfin il doit être émis de la manière la plus permanente et homogène possible (toujours pour éviter les déséquilibres)



UNE TEMPÉRATURE STABLE ET HOMOGENE

- Pour que la température reste stable dans la pièce et ne varie pas, il faut que dans chaque pièce l'appareil puisse identifier le besoin pour répondre en conséquence (chauffer plus dans une pièce à l'ombre que dans une pièce ensoleillée par exemple)
- Répondre rapidement à l'évolution du besoin d'apport de température
 - Répondre de manière adaptée et fiable (la bonne chaleur pour arriver à la bonne température)

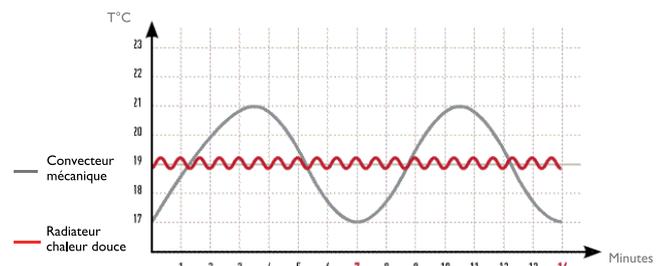

LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

CHOISIR LE NIVEAU D'ÉCONOMIES

Des fonctions selon le niveau d'économies souhaité



1. UNE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE VS MÉCA

Ajuste automatiquement la température toutes les 40 secondes avec une amplitude maxi de 0,5°C

10 À 15 % D'ÉCONOMIE



2. PROGRAMMATION

Permet d'adapter la chauffe de l'appareil aux périodes d'occupation réelles du logement

15 À 20 % D'ÉCONOMIE



3. DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

Évite de gaspiller l'énergie lors de l'aération d'une pièce en détectant son ouverture

3 À 5 % D'ÉCONOMIE



4. DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Ajuste la programmation pour faire encore plus d'économies en détectant la présence

5 À 10 % D'ÉCONOMIE

CONTEXTE NORMATIF

COMPARAISON DES EXIGENCES DE LA NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE CATÉGORIE C

| | Convecteurs | Rayonnants | Radiateurs |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Nombre d'ordres programmables par Fil pilote | 6 ordres | 6 ordres | 6 ordres |
| Échauffement maxi des surfaces extérieures | Max 90°C à Pn* | Max 105 °C à 1,15 Pn* | Max 90°C à Pn* |
| Échauffement maxi des sorties d'air | Max 120°C* Moy 90°C | Max 120°C* Moy 90°C | Max 120°C, Moy* 90°C Si sortie d'air |
| Dispersion surfacique maxi des t° | | | Max 30°C |
| Stabilité de la t° | | | Max 15°C |
| Dérive maximale | 1,5°C | | 1,5°C |
| Amplitude maximale | 0,5°C | | 0,5°C |
| Sortie de l'air chaud | Frontale | | |
| Protection minimale aux projections d'eau | IP24 | IP24 | IP24 |

Pn = Puissance nominale / * = T°C ambiante à 20°C

RÈGLES D'INSTALLATION

| Section du câble | Coupe Circuit | Disjoncteurs | Puissance maxi per circuit |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 1,5 mm ² | 10 A | 16 A | 2 250 Watts |
| 2,5 mm ² | 16 A (3500W) | 20 A | 4 500 Watts |
| 4 mm ² | 20 A (4500W) | 25 A | 5 750 Watts |
| 6 mm ² | 25 A | 32 A | 7 250 Watts |


C'est un circuit spécialisé, dédié au chauffage uniquement. Pas de connexion à la terre, les appareils étant de classe 2

LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

RADIATEURS CHALEUR DOUCE : LE CONFORT D'UNE CHALEUR PARFAITEMENT ADAPTÉE

En fonction de leur corps de chauffe et de leur conception, les radiateurs produisent différents types de chaleur adaptés aux besoins de chacun. C'est pour répondre à ces particularités qu'Atlantic et Thermor ont développé des solutions issues des 3 technologies majeures de corps de chauffe : la Fonte, l'Aluminium et le Fluide Thermo-Conducteur.

TECHNOLOGIE FONTE : UN COCON DE CHALEUR ENVELOPPANTE

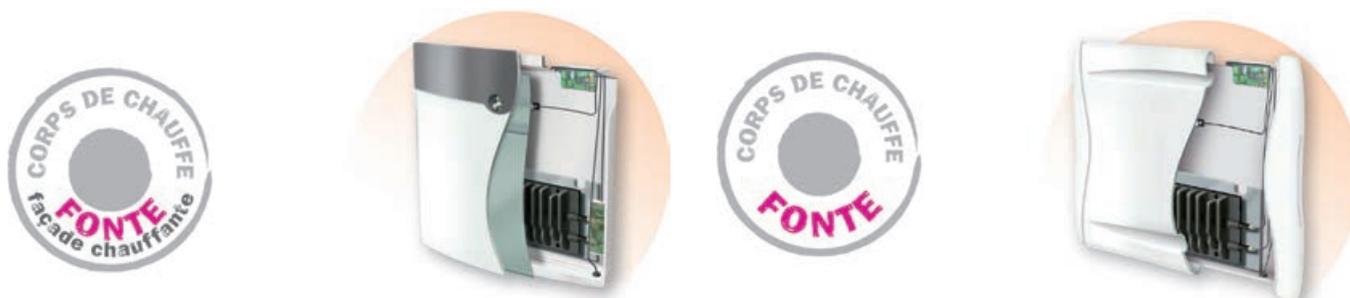

Chaleur douce diffusée par le film chauffant en façade et inertie de la fonte : ces appareils apportent la sensation rapide et sans à-coup d'une chaleur enveloppante.

Retrouvez cette technologie Fonte + façade chauffante sur les radiateurs Chaleur douce à Inertie :

| atlantic | Thermor |
|---|-----------------------|
| Alipsis, Alipsis sweetcontrol™ Maradja PI Connecté | Hypnose Équateur 3 |

Ceux qui préfèrent une chaleur enveloppante et continue apprécieront la capacité de la fonte à emmagasiner la chaleur pour la restituer progressivement. Associé à des technologies modernes, ce matériau authentique offre une garantie de robustesse. Retrouvez cette technologie Fonte sur les radiateurs à Inertie :

| atlantic | Thermor |
|----------|---------|
| Calissia | Kenya 3 |

TECHNOLOGIE FLUIDE : POUR UNE CHALEUR DOUCE ET SAINTE



Cette technologie séduira ceux qui recherchent une chaleur diffuse et constante proche de celle du chauffage central. Un fluide transporte la chaleur en circuit fermé afin de restituer ses calories à la carrosserie aluminium puis à la pièce. La chaleur dégagée est douce, saine. Elle ne dessèche pas l'air. Retrouvez cette technologie Fluide Thermo-Conducteur sur les radiateurs Chaleur douce à inertie :

| atlantic | Thermor |
|--|------------------------------|
| Galapagos Pilotage Intelligent Accessio DIGITAL | Bilbao 2 Baléares DIGITAL |

TECHNOLOGIE ALUMINIUM : LE CHOIX DE LA RÉACTIVITÉ



Léger et réactif, l'Aluminium répondra parfaitement à ceux qui veulent une montée en température très rapide pour bénéficier d'une chaleur homogène et continue et d'une bonne qualité de l'air. Retrouvez cette technologie Aluminium sur les radiateurs Chaleur douce :

| atlantic | Thermor |
|-----------|-----------|
| Oniris PI | Ovation 2 |



Fi et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

SOLUTIONS CONNECTÉES



BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH POUR RADIATEUR

Le boîtier Bridge CozyTouch permet de piloter tous les radiateurs connectés THERMOR
Eco-participation : 0,12 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
| | 400990 | 1271936 | E53 | 83,00 |



INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch
Eco-participation : 0,12 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------|----------------|-----|--------------|
| Interface | 450251 | 1406525 | E54 | 56,00 |



BOÎTIER BRIDGE TOUCH POUR RADIATEUR ATLANTIC

Pour pilotage des radiateurs connectés ATLANTIC.
Pour les radiateurs non connectés, ajouter l'interface COZYTOUCH (602251).
Eco-participation : 0,12 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
| | 500090 | 1273002 | E51 | 83,00 |



INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch.
Eco-participation : 0,12 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|--------------|
| | 602251 | 1406526 | E54 | 55,00 |



MODULE SERVEUR "CHAUFFAGE & WI FI" POUR RADIATEUR APPLIMO

Module de communication inséré dans un radiateur. Il est relié aux autres radiateurs par Radio Fréquence.
Eco-participation : 0,83 € HT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Module WI FI ERW | 0056052AAFS | 1272707 | E51 | 145,00 |



MODULE CHAUFFAGE PAR RADIO FRÉQUENCE SANS FIL PILOTE POUR RADIATEUR APPLIMO

Module de communication sans fil RF à insérer dans les autres radiateurs
Eco-participation : 0,02 € HT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| Module Chauffage ERM | 0056051AAFS | 1272706 | E51 | 55,00 |



MODULE SERVEUR "CHAUFFAGE PAR FIL PILOTE" POUR RADIATEUR APPLIMO

Module de communication inséré dans un radiateur et relié aux autres radiateurs par fil pilote
Eco-participation : 0,02 € HT



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Passerelle filaire smart | 0056043AA | 1272705 | E56 | 315,00 |



MODULE "COMPTEUR RF" POUR RADIATEUR APPLIMO

Module de communication sans fil pour compteur - à relier au compteur - Visualisation de la consommation - Délestage possible
Eco-participation : 0,02 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-----------|----------------|-----|---------------|
| | 0056042AA | 1272704 | E60 | 175,00 |

eau, air, énergie

Une offre complète

Sanitaire

Génie climatique

Pièces détachées

Électricité

Plomberie

Outils & Protection

tereva.fr

RADIATEUR ÉLECTRIQUE SEC

RADIATEUR DÉCO RAYONNANT

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES EMERAUDE COLLECTION SALLE DE BAINS

Panneaux rayonnants décoratifs extra-fins
Thermostat programmable sans fil inclus.
Puissances disponibles : 500, 750 et 1100 W



| Coloris | I (mm) | L (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Galets | 40 | 120 | 500 | 722420-0227 | 1954733 | Z00 | 325,01 |
| Galets blancs | 40 | 120 | 500 | 722420-0103 | 1954734 | Z00 | 325,01 |
| Bambous | 40 | 120 | 500 | 722420-0108 | 1954694 | Z00 | 325,01 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES EMERAUDE COLLECTION CUISINE

Panneaux rayonnants décoratifs extra-fins
Thermostat programmable sans fil inclus.
Puissances disponibles : 500, 750 et 1100 W




| Coloris | I (mm) | L (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Epices | 40 | 120 | 500 | 722420-0111 | 1954723 | Z00 | 325,01 |
| Condiments | 40 | 120 | 500 | 722420-0112 | 1954713 | Z00 | 325,01 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES EMERAUDE COLLECTION MATIÈRE ET TEXTURE

Panneaux rayonnants décoratifs extra-fins
Thermostat programmable sans fil inclus.
Puissances disponibles : 500, 750 et 1100 W



| Coloris | I (mm) | L (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Beton 3D | 40 | 120 | 500 | 722420-0190 | 1954697 | Z00 | 325,01 |

NOUVEAU



BARRE PLATE CHROMÉE



| I (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 40 | 722499 | 1954615 | Z00 | 32,50 |
| 60 | 721699 | 1954616 | Z00 | 40,82 |

RADIATEUR EN PIERRE DE LAVE



RADIATEUR JOBEL 3.0 BLANC

Radiateur rayonnant en acier et en pierre de lave à inertie pilotée
 . Régulation électronique digitale très ergonomique
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | Horizontal | 750 | 570 | 600 | 130 | JOB08HBCCB | 9967160 | M38 | 822,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 670 | 600 | 130 | JOB010HBCCB | 996717Z | M38 | 903,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 910 | 600 | 130 | JOB013HBCCB | 996719V | M38 | 1001,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 910 | 600 | 130 | JOB015HBCCB | 996720G | M38 | 1028,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1150 | 600 | 130 | JOB020HBCCB | 996721R | M38 | 1149,00 |

RADIATEUR EN GLACE DE VERRE



RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0 REFLET

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
 . Forme arrondie avec étriers Amande
 . Fonctionnement de manière indépendante ou simultanément afin de maintenir en permanence des conditions adaptées aux besoins du moment
 . Gestion programmable multi-tarif 6 ordres
 . Alimentation 230 V
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Reflet | Horizontal | 1000 | 820 | 565 | 121 | CMUD10HMIRE | 1215709 | M38 | 1240,00 |
| Reflet | Horizontal | 1500 | 1098 | 565 | 121 | CMUD15HMIRE | 1215711 | M38 | 1425,00 |
| Reflet | Horizontal | 2000 | 1098 | 690 | 121 | CMUD20HMIRE | 1215692 | M38 | 1589,00 |
| Reflet | Vertical | 1000 | 565 | 820 | 121 | CMUD10VMIRE | 1215710 | M38 | 1288,00 |
| Reflet | Vertical | 1500 | 565 | 1098 | 121 | CMUD15VMIRE | 1215721 | M38 | 1461,00 |
| Reflet | Vertical | 2000 | 690 | 1098 | 121 | CMUD20VMIRE | 1215722 | M38 | 1641,00 |



RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0 NOIR

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
 . Forme arrondie avec étriers Amande
 . Fonctionnement de manière indépendante ou simultanément afin de maintenir en permanence des conditions adaptées aux besoins du moment
 . Gestion programmable multi-tarif 6 ordres
 . Alimentation 230 V
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Noir astrakan | Horizontal | 750 | 820 | 565 | 121 | CMUD08HSEPB | 1215708 | M38 | 1139,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 1000 | 820 | 565 | 121 | CMUD10HSEPB | 1215703 | M38 | 1174,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 1250 | 1098 | 565 | 121 | CMUD13HSEPB | 1215705 | M38 | 1284,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 1500 | 1098 | 565 | 121 | CMUD15HSEPB | 1215707 | M38 | 1357,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 2000 | 1098 | 690 | 121 | CMUD20HSEPB | 1215691 | M38 | 1508,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1000 | 565 | 820 | 121 | CMUD10VSEPB | 1215704 | M38 | 1221,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1250 | 565 | 1098 | 121 | CMUD13VSEPB | 1215706 | M38 | 1333,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1500 | 565 | 1098 | 121 | CMUD15VSEPB | 1215719 | M38 | 1391,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 2000 | 690 | 1098 | 121 | CMUD20VSEPB | 1215720 | M38 | 1559,00 |



Une livraison adaptée à tous vos besoins





RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0 LYS BLANC

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Lys blanc | Horizontal | 750 | 820 | 565 | 121 | CMUD08HBCCB | 1215680 | M38 | 1139,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 1000 | 820 | 565 | 121 | CMUD10HBCCB | 1215674 | M38 | 1174,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 1250 | 1098 | 565 | 121 | CMUD13HBCCB | 1215676 | M38 | 1284,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 1500 | 1098 | 565 | 121 | CMUD15HBCCB | 1215678 | M38 | 1357,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 2000 | 1098 | 690 | 121 | CMUD20HBCCB | 1215685 | M38 | 1508,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1000 | 565 | 820 | 121 | CMUD10VBCCB | 1215675 | M38 | 1221,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1250 | 565 | 1098 | 121 | CMUD13VBCCB | 1215677 | M38 | 1333,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1500 | 565 | 1098 | 121 | CMUD15VBCCB | 1215679 | M38 | 1391,00 |
| Lys blanc | Vertical | 2000 | 690 | 1098 | 121 | CMUD20VBCCB | 1215712 | M38 | 1559,00 |



RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0 LAQUE D'IVOIRE

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Laque d'ivoire | Horizontal | 1000 | 820 | 565 | 121 | CMUD10HBEIG | 1215688 | M38 | 1217,00 |
| Laque d'ivoire | Horizontal | 1500 | 1098 | 565 | 121 | CMUD15HBEIG | 1215689 | M38 | 1404,00 |
| Laque d'ivoire | Horizontal | 2000 | 1098 | 690 | 121 | CMUD20HBEIG | 1215690 | M38 | 1557,00 |
| Laque d'ivoire | Vertical | 1000 | 565 | 820 | 121 | CMUD10VBEIG | 1215671 | M38 | 1266,00 |
| Laque d'ivoire | Vertical | 1500 | 565 | 1098 | 121 | CMUD15VBEIG | 1215672 | M38 | 1437,00 |
| Laque d'ivoire | Vertical | 2000 | 690 | 1098 | 121 | CMUD20VBEIG | 1215673 | M38 | 1606,00 |





RADIATEUR CAMPAVER ULTIME 3.0 ÉTROIT

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Lys blanc | Vertical | 800 | 427 | 972 | 121 | CMED08VBCCB | 1215665 | M38 | 1147,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 900 | 1222 | 312 | 121 | CMED09HBCCB | 1215660 | M38 | 1143,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CMED11VBCCB | 1215663 | M38 | 1204,00 |
| Lys blanc | Horizontal | 1200 | 1222 | 427 | 121 | CMED12HBCCB | 1215659 | M38 | 1165,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CMED16VBCCB | 1215664 | M38 | 1391,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 800 | 427 | 972 | 121 | CMED08VSEPB | 1215668 | M38 | 1147,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 900 | 1222 | 312 | 121 | CMED09HSEPB | 1215662 | M38 | 1143,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CMED11VSEPB | 1215666 | M38 | 1204,00 |
| Noir astrakan | Horizontal | 1200 | 1222 | 427 | 121 | CMED12HSEPB | 1215661 | M38 | 1165,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CMED16VSEPB | 1215667 | M38 | 1391,00 |
| Reflét | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CMED11VMIRE | 1215669 | M38 | 1262,00 |
| Reflét | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CMED16VMIRE | 1215670 | M38 | 1458,00 |



RADIATEUR CAMPAVER SELECT PLUS 3.0 ÉTROIT

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Lys blanc | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CSED11VBCCB | 1215625 | M38 | 1204,00 |
| Lys blanc | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CSED16VBCCB | 1215626 | M38 | 1391,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CSED11VSEPB | 1215627 | M38 | 1204,00 |
| Noir astrakan | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CSED16VSEPB | 1215628 | M38 | 1391,00 |
| Reflét | Vertical | 1100 | 427 | 1222 | 121 | CSED11VMIRE | 1215629 | M38 | 1262,00 |
| Reflét | Vertical | 1600 | 427 | 1522 | 121 | CSED16VMIRE | 1215630 | M38 | 1458,00 |



RADIATEUR ÉLECTRIQUE CAMPASTYLE GLACE REFLÉT

Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Eco-participation : 0,83 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Reflét | Horizontal | 650 | 700 | 700 | 78 | CMVP07HMIRE | 1215525 | M32 | 1470,00 |
| Reflét | Horizontal | 1000 | 1100 | 700 | 78 | CMVP10HMIRE | 1215526 | M32 | 1570,00 |
| Reflét | Horizontal | 1250 | 1400 | 700 | 78 | CMVP13HMIRE | 1215527 | M32 | 1670,00 |
| Reflét | Vertical | 1000 | 450 | 1650 | 80 | CMVP10VMIRE | 1215528 | M32 | 1620,00 |
| Reflét | Vertical | 1250 | 550 | 1650 | 80 | CMVP13VMIRE | 1215529 | M32 | 1770,00 |



RADIATEUR FAÇADE CORIAN

NOUVEAU



RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM

- Boîtier digital pilotable à distance (depuis l'application Cozytouch) - Fonction Pilotage Intelligent - Corps de chauffe en Corian®
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | Vertical | 1000 | 550 | 1600 | 100 | Irisium | 603210 | 1439264 | E51 | 1396,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 5500 | 1900 | 100 | Irisium | 603215 | 1439265 | E51 | 1624,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 1100 | 600 | 97 | Irisium | 603110 | 1439262 | E51 | 1334,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 1530 | 600 | 97 | Irisium | 603115 | 1439263 | E51 | 1541,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 550 | 1600 | 100 | Serenity | 604213 | 2088486 | E51 | 1396,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 550 | 1900 | 100 | Serenity | 604214 | 2088487 | E51 | 1624,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 1100 | 600 | 97 | Serenity | 604211 | 2088484 | E51 | 1334,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 1530 | 600 | 97 | Serenity | 604212 | 2088485 | E51 | 1541,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 550 | 1900 | 100 | Origamy | 604114 | 2088489 | E51 | 2535,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 1100 | 600 | 97 | Origamy | 604111 | 2088488 | E51 | 2069,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 550 | 1600 | 100 | Mozaïc | 604210 | 2088480 | E51 | 1396,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 550 | 1900 | 100 | Mozaïc | 604215 | 2088481 | E51 | 1624,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 1100 | 600 | 97 | Mozaïc | 604110 | 2088482 | E51 | 1334,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 1530 | 600 | 97 | Mozaïc | 604115 | 2088483 | E51 | 1541,00 |

RADIATEUR FONTE AVEC FAÇADE RAYONNANTE



RADIATEUR SOLEIDOU SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Corps de chauffe en Super Fonte Active - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - 3 géométries : horizontal - vertical - bas
Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Horizontal | 750 | 471 | 604 | 124 | 0013752SE | 1272690 | E58 | 785,00 |
| Horizontal | 1000 | 637 | 604 | 124 | 0013753SE | 1272691 | E58 | 847,00 |
| Horizontal | 1250 | 720 | 604 | 124 | 0013754SE | 1272692 | E58 | 934,00 |
| Horizontal | 1500 | 886 | 604 | 124 | 0013755SE | 1272693 | E58 | 999,00 |
| Horizontal | 2000 | 1218 | 604 | 124 | 0013757SE | 1272694 | E58 | 1141,00 |
| Vertical | 1000 | 373 | 1050 | 147 | 0013763SE | 1272695 | E58 | 897,00 |
| Vertical | 1500 | 373 | 1485 | 147 | 0013765SE | 1272696 | E58 | 1127,00 |
| Vertical | 2000 | 456 | 1485 | 147 | 0013767SE | 1272697 | E58 | 1303,00 |
| Bas | 750 | 720 | 404 | 120 | 0013772SE | 1272698 | E66 | 875,00 |
| Bas | 1000 | 886 | 404 | 120 | 0013773SE | 1272699 | E66 | 890,00 |
| Bas | 1500 | 1218 | 404 | 120 | 0013775SE | 1272700 | E66 | 1119,00 |

NOUVEAU



RADIATEUR SOLEIDOU SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Corps de chauffe en Super Fonte Active - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - 3 géométries : horizontal - vertical - bas
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Gris anthracite | Horizontal | 750 | 471 | 604 | 124 | 0013752SEHS | 2108118 | E58 | 865,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1000 | 637 | 604 | 124 | 0013753SEHS | 2108119 | E58 | 927,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1250 | 720 | 604 | 124 | 0013754SEHS | 2108120 | E58 | 1014,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1500 | 886 | 604 | 124 | 0013755SEHS | 2108121 | E58 | 1079,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 2000 | 1218 | 604 | 124 | 0013757SEHS | 2108122 | E58 | 1221,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1000 | 373 | 1050 | 146 | 0013763SEHS | 2108123 | E58 | 977,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1500 | 373 | 1485 | 146 | 0013765SEHS | 2108124 | E58 | 1207,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 2000 | 456 | 1485 | 146 | 0013767SEHS | 2108125 | E58 | 1383,00 |
| Gris anthracite | Bas | 750 | 720 | 404 | 120 | 0013772SEHS | 2108126 | E58 | 955,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1000 | 886 | 404 | 120 | 0013773SEHS | 2108127 | E58 | 970,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1500 | 1218 | 404 | 120 | 0013775SEHS | 2108128 | E58 | 1199,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



RADIATEUR VIVAFONTE 2 SMART ECO CONTROL - BLANC

Radiateur Fonte Active à inertie dynamique et chaleur douce intégrale à pilotage intelligent Smart Eco Control
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| Blanc | Bas | 750 | 770 | 400 | 125 | 0011892SE | 1413565 | E66 | 749,00 |
| Blanc | Bas | 1000 | 930 | 400 | 125 | 0011893SE | 1413566 | E66 | 763,00 |
| Blanc | Bas | 1500 | 1170 | 400 | 125 | 0011895SE | 1413567 | E66 | 975,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 450 | 580 | 115 | 0011872SE | 1413557 | E66 | 679,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 610 | 580 | 115 | 0011873SE | 1413558 | E66 | 724,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 770 | 580 | 115 | 0011874SE | 1413559 | E66 | 799,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 930 | 580 | 115 | 0011875SE | 1413560 | E66 | 849,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1170 | 580 | 115 | 0011877SE | 1413561 | E66 | 972,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 396 | 1485 | 114 | 0011883SE | 1413562 | E66 | 763,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 396 | 1485 | 114 | 0011885SE | 1413563 | E66 | 975,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 476 | 1485 | 114 | 0011887SE | 1413564 | E66 | 1133,00 |



RADIATEUR EQUATEUR 3 - BLANC

Radiateur à inertie maîtrisée et connecté, grâce à son corps de chauffe en fonte.

La programmation intégrée permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies par rapport à un convecteur. Pilotage à distance via bridge COSYTOUCH
Eco-participation : 1,67 € HT




| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|-----|---------|
| Horizontal | 750 | 631 | 798 | 198 | 482221 | 1271337 | E56 | 638,00 |
| Horizontal | 1000 | 779 | 798 | 198 | 482231 | 1271338 | E58 | 708,00 |
| Horizontal | 1250 | 927 | 798 | 198 | 482241 | 1271339 | E58 | 825,00 |
| Horizontal | 1500 | 1075 | 798 | 198 | 482251 | 1271340 | E58 | 864,00 |
| Horizontal | 2000 | 1297 | 798 | 198 | 482271 | 1271341 | E58 | 1039,00 |
| Vertical | 1000 | 595 | 1290 | 190 | 427231 | 1271342 | E58 | 805,00 |
| Vertical | 1500 | 595 | 1515 | 190 | 427251 | 1271343 | E58 | 1011,00 |
| Vertical | 2000 | 595 | 1735 | 190 | 427271 | 1271344 | E58 | 1230,00 |
| Bas | 750 | 838 | 536 | 183 | 452121 | 1271569 | E54 | 749,00 |
| Bas | 1000 | 985 | 536 | 183 | 452131 | 1271570 | E54 | 805,00 |
| Bas | 1500 | 838 | 1279 | 183 | 452151 | 1271571 | E54 | 1011,00 |



RADIATEUR CONNECTÉ MARADJA

- Boîtier digital pilotable à distance (depuis l'application Cozytouch) - Fonction Pilotage Intelligent - Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|-------|--------|--------|----------|----------------------|--------|---------|-----|---------|
| Blanc | Horizontal | 750 | 504 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507607 | 1272989 | E53 | 633,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 652 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507610 | 1272990 | E53 | 704,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 800 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507612 | 1272991 | E53 | 821,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 948 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507615 | 1272992 | E53 | 859,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1170 | 615 | 153 | Pilotage Intelligent | 507620 | 1272993 | E53 | 1031,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 468 | 1160 | 141 | Pilotage Intelligent | 507710 | 1272986 | E53 | 799,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 468 | 1384 | 141 | Pilotage Intelligent | 507715 | 1272987 | E53 | 1005,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 468 | 1604 | 141 | Pilotage Intelligent | 507720 | 1272988 | E53 | 1223,00 |
| Blanc | Bas | 750 | 726 | 380 | 144 | Connecté | 500907 | 1315463 | E53 | 744,00 |
| Blanc | Bas | 1000 | 875 | 380 | 144 | Connecté | 500910 | 1315464 | E53 | 799,00 |
| Blanc | Bas | 1500 | 1171 | 380 | 144 | Connecté | 500915 | 1315465 | E53 | 1005,00 |
| Anthracite | Horizontal | 750 | 504 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507144 | 2011435 | E53 | 727,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1000 | 652 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507244 | 2011436 | E53 | 797,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1250 | 800 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507344 | 2011437 | E53 | 914,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1500 | 948 | 615 | 148 | Pilotage Intelligent | 507444 | 2011438 | E53 | 952,00 |
| Anthracite | Horizontal | 2000 | 1170 | 615 | 153 | Pilotage Intelligent | 507544 | 2011439 | E53 | 1124,00 |
| Anthracite | Vertical | 1000 | 468 | 1160 | 141 | Pilotage Intelligent | 507644 | 2011440 | E53 | 892,00 |
| Anthracite | Vertical | 2000 | 468 | 1604 | 141 | Pilotage Intelligent | 507844 | 2011441 | E53 | 1317,00 |
| Anthracite | Bas | 750 | 726 | 380 | 144 | Connecté | 500144 | 2011432 | E53 | 837,00 |
| Anthracite | Bas | 1000 | 875 | 380 | 144 | Connecté | 500244 | 2011433 | E53 | 892,00 |
| Anthracite | Bas | 1500 | 1171 | 380 | 144 | Connecté | 500344 | 2011434 | E53 | 1098,00 |



RADIATEUR PEGASE 2 SMART ECOCONTROL®

- Corps de chauffe en Fonte Active® - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien - 4 géométries : horizontal - vertical - bas - plinthe
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| Blanc | Bas | 1000 | 660 | 404 | 123 | 0011953SE | 1413546 | E57 | 761,00 |
| Blanc | Bas | 1500 | 909 | 404 | 123 | 0011955SE | 1413547 | E57 | 830,00 |
| Blanc | Bas | 750 | 494 | 404 | 134 | 0011952SE | 1413545 | E57 | 744,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 494 | 570 | 123 | 0011933SE | 1413537 | E57 | 676,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 660 | 570 | 123 | 0011934SE | 1413538 | E57 | 730,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 660 | 570 | 123 | 0011935SE | 1413539 | E57 | 779,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 909 | 570 | 123 | 0011937SE | 1413540 | E57 | 891,00 |
| Blanc | Horizontal | 2500 | 1158 | 570 | 123 | 0011938SE | 1413541 | E57 | 1040,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 411 | 570 | 123 | 0011932SE | 1413583 | E57 | 637,00 |
| Blanc | Plinthe | 1000 | 992 | 300 | 123 | 0011963SE | 1413548 | E57 | 857,00 |
| Blanc | Plinthe | 1500 | 1324 | 300 | 123 | 0011965SE | 1413549 | E57 | 912,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 344 | 1000 | 134 | 0011943SE | 1413542 | E57 | 761,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 344 | 1485 | 134 | 0011945SE | 1413543 | E57 | 830,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 431 | 1485 | 134 | 0011947SE | 1413544 | E57 | 938,00 |

NOUVEAU



RADIATEUR PÉGASE SMART ECOCONTROL®

- Corps de chauffe en Fonte Active® - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien - 4 géométries : horizontal - vertical - bas - plinthe
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|---------|-----|---------|
| Gris anthracite | Horizontal | 750 | 411 | 570 | 122 | 0011932SEHS | 2108057 | E58 | 717,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1000 | 494 | 570 | 122 | 0011933SEHS | 2108058 | E58 | 756,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1250 | 660 | 570 | 122 | 0011934SEHS | 2108059 | E58 | 810,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1500 | 660 | 570 | 122 | 0011935SEHS | 2108060 | E58 | 859,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 2000 | 909 | 570 | 122 | 0011937SEHS | 2108061 | E58 | 971,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 2500 | 1158 | 570 | 122 | 0011938SEHS | 2108062 | E58 | 1120,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1000 | 344 | 100 | 134 | 0011943SEHS | 2108063 | E58 | 841,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1500 | 344 | 148 | 134 | 0011945SEHS | 2108064 | E58 | 910,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 2000 | 431 | 148 | 134 | 0011947SEHS | 2108065 | E58 | 1018,00 |
| Gris anthracite | Bas | 750 | 494 | 404 | 123 | 0011952SEHS | 2108066 | E58 | 824,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1000 | 660 | 404 | 123 | 0011953SEHS | 2108067 | E58 | 841,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1500 | 909 | 404 | 123 | 0011955SEHS | 2108068 | E58 | 910,00 |
| Gris anthracite | Plinthe | 1000 | 992 | 300 | 123 | 0011963SEHS | 2108069 | E58 | 937,00 |
| Gris anthracite | Plinthe | 1500 | 1324 | 300 | 123 | 0011965SEHS | 2108070 | E58 | 992,00 |



RADIATEUR LENA - SMART ECOCONTROL®

- Corps de chauffe en Fonte Active® - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien - 3 géométries : horizontal - vertical - bas
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|---------|-----|--------|
| Blanc | Bas | 750 | 780 | 425 | 122 | 0012182SE | 1413589 | E62 | 714,00 |
| Blanc | Bas | 1500 | 1180 | 425 | 122 | 0012185SE | 1413591 | E62 | 805,00 |
| Blanc | Bas | 1000 | 940 | 425 | 122 | 0012183SE | 1413590 | E62 | 730,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 460 | 605 | 112 | 0012162SE | 1413580 | E62 | 605,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 620 | 605 | 112 | 0012163SE | 1413581 | E62 | 647,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 780 | 605 | 112 | 0012164SE | 1413582 | E62 | 704,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 940 | 605 | 112 | 0012165SE | 1413584 | E62 | 758,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1180 | 605 | 112 | 0012167SE | 1413585 | E62 | 879,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 420 | 1075 | 133 | 0012173SE | 1413586 | E62 | 679,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 420 | 1075 | 133 | 0012175SE | 1413587 | E62 | 796,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 500 | 1075 | 133 | 0012177SE | 1413588 | E62 | 923,00 |

NOUVEAU




RADIATEUR LÉNA SMART ECOCONTROL®

- Corps de chauffe en Fonte Active® - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien - 3 géométries : horizontal - vertical - bas
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|
| Gris anthracite | Horizontal | 750 | 460 | 605 | 112 | 0012162SEHS | 2108071 | E58 | 685,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1000 | 620 | 605 | 112 | 0012163SEHS | 2108072 | E58 | 727,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1250 | 780 | 605 | 112 | 0012164SEHS | 2108073 | E58 | 784,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1500 | 940 | 605 | 112 | 0012165SEHS | 2108074 | E58 | 838,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 2000 | 1180 | 605 | 112 | 0012167SEHS | 2108075 | E58 | 959,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1000 | 420 | 1075 | 133 | 0012173SEHS | 2108076 | E58 | 759,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 1500 | 420 | 1510 | 133 | 0012175SEHS | 2108077 | E58 | 876,00 |
| Gris anthracite | Vertical | 2000 | 500 | 1510 | 133 | 0012177SEHS | 2108078 | E58 | 1003,00 |
| Gris anthracite | Bas | 750 | 780 | 425 | 125 | 0012182SEHS | 2108079 | E58 | 794,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1000 | 940 | 425 | 125 | 0012183SEHS | 2108080 | E58 | 810,00 |
| Gris anthracite | Bas | 1500 | 1180 | 425 | 125 | 0012185SEHS | 2108081 | E58 | 885,00 |



RADIATEUR KENYA 3 - BLANC

Radiateur à inertie maîtrisée, grâce à son corps de chauffe en fonte, équipé d'un thermostat électronique numérique 6 ordres. Pilotage à distance via bridge COSYTOUCH
Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal | 750 | 631 | 798 | 198 | 414521 | 1271345 | E54 | 465,00 |
| Horizontal | 1000 | 779 | 798 | 198 | 414531 | 1271346 | E54 | 516,00 |
| Horizontal | 1250 | 927 | 1515 | 198 | 414541 | 1271347 | E54 | 603,00 |
| Horizontal | 1500 | 1075 | 1735 | 198 | 414551 | 1271348 | E54 | 632,00 |
| Horizontal | 2000 | 1297 | 798 | 198 | 414571 | 1271349 | E54 | 777,00 |
| Vertical | 1000 | 595 | 1290 | 190 | 414631 | 1271350 | E54 | 616,00 |
| Vertical | 1500 | 595 | 1515 | 190 | 414651 | 1271351 | E54 | 740,00 |
| Vertical | 2000 | 600 | 1740 | 190 | 414671 | 1271352 | E54 | 880,00 |



RADIATEUR CALISSIA CONNECTÉ

Radiateur électrique à corps en Fonte - CALISSIA CONNECTÉ - Blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal | 750 | 631 | 798 | 198 | 529807 | 1272969 | E53 | 465,00 |
| Horizontal | 1000 | 779 | 798 | 198 | 529810 | 1272970 | E53 | 516,00 |
| Horizontal | 1250 | 927 | 798 | 198 | 529812 | 1272971 | E53 | 601,00 |
| Horizontal | 1500 | 1075 | 798 | 198 | 529815 | 1272972 | E53 | 631,00 |
| Horizontal | 2000 | 1297 | 798 | 198 | 529820 | 1272973 | E53 | 770,00 |
| Vertical | 1000 | 595 | 1290 | 190 | 529910 | 1272974 | E53 | 594,00 |
| Vertical | 1500 | 595 | 1515 | 190 | 529915 | 1272975 | E53 | 736,00 |
| Vertical | 2000 | 600 | 1740 | 195 | 529920 | 1272976 | E53 | 848,00 |

RADIATEUR ALUMINIUM AVEC FAÇADE RAYONNANTE

NOUVEAU



RADIATEUR BELLA SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Résistance rayonnante Schwarz® RN - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien
Eco-Participation : 1,67 € H.T
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 1000 | 626 | 600 | 135 | 0012873SE | 1413576 | E57 | 609,00 |
| Blanc | 1250 | 786 | 600 | 135 | 0012874SE | 1413577 | E57 | 684,00 |
| Blanc | 1500 | 946 | 600 | 135 | 0012875SE | 1413578 | E57 | 748,00 |
| Blanc | 2000 | 1186 | 600 | 135 | 0012877SE | 1413579 | E57 | 838,00 |
| Blanc | 300 | 466 | 600 | 135 | 0012870SE | 1413573 | E57 | 547,00 |
| Blanc | 500 | 466 | 600 | 135 | 0012871SE | 1413574 | E57 | 562,00 |
| Blanc | 750 | 466 | 600 | 135 | 0012872SE | 1413575 | E57 | 588,00 |



RADIATEUR BELLA SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Résistance rayonnante Schwarz® RN - Système Smart ECOcontrol® - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Performance et facilité d'utilisation au quotidien
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Gris anthracite | Horizontal | 300 | 466 | 600 | 135 | 0012870SEHS | 2108082 | E58 | 627,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 500 | 466 | 600 | 135 | 0012871SEHS | 2108083 | E58 | 642,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 750 | 626 | 600 | 135 | 0012872SEHS | 2108084 | E58 | 668,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1000 | 626 | 600 | 135 | 0012873SEHS | 2108085 | E58 | 689,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1250 | 786 | 600 | 135 | 0012874SEHS | 2108086 | E58 | 764,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 1500 | 946 | 600 | 135 | 0012875SEHS | 2108087 | E58 | 828,00 |
| Gris anthracite | Horizontal | 2000 | 1186 | 600 | 135 | 0012877SEHS | 2108088 | E58 | 918,00 |

NOUVEAU



RADIATEUR OVATION 3 - BLANC

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Alu satiné / Blanc | Horizontal | 750 | 613 | 615 | 110 | 480221 | 1440915 | E53 | 567,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 761 | 615 | 110 | 480231 | 1440917 | E53 | 620,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 909 | 615 | 110 | 480241 | 1440919 | E53 | 728,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 1058 | 615 | 110 | 480251 | 1440921 | E53 | 767,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1205 | 615 | 110 | 480271 | 1440923 | E53 | 926,00 |
| Blanc | Plinthe | 750 | 613 | 615 | 110 | 450321 | 1440925 | E53 | 744,00 |
| Blanc | Plinthe | 1000 | 761 | 615 | 110 | 450331 | 1440927 | E53 | 796,00 |
| Blanc | Plinthe | 1500 | 1058 | 615 | 110 | 450351 | 1440929 | E53 | 944,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 761 | 615 | 110 | 430231 | 1440931 | E53 | 723,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 1058 | 615 | 110 | 430251 | 1440933 | E53 | 897,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 1205 | 615 | 110 | 430271 | 1440935 | E53 | 1035,00 |



RADIATEUR CONNECTÉ MYTHIK

- Ecran digital - Chaleur douce immédiate et permanente - Détection d'occupation - Détection fenêtre ouvert/fermée - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Alu satiné | Horizontal | 1000 | 970 | 614 | 103 | 460131 | 1440911 | E51 | 1334,00 |
| Alu satiné | Horizontal | 1500 | 1390 | 614 | 103 | 460151 | 1440912 | E51 | 1541,00 |
| Blanc granit | Horizontal | 1000 | 829 | 614 | 103 | 460132 | 2016197 | E55 | 1334,00 |
| Blanc granit | Horizontal | 1500 | 1179 | 614 | 103 | 460152 | 2016198 | E55 | 1541,00 |
| Gris ardoise | Horizontal | 1000 | 829 | 614 | 103 | 460133 | 2016267 | E55 | 1334,00 |
| Gris ardoise | Horizontal | 1500 | 1179 | 614 | 103 | 460153 | 2016268 | E55 | 1541,00 |
| Gris roche | Horizontal | 1000 | 829 | 614 | 103 | 460134 | 2016269 | E55 | 1334,00 |
| Gris roche | Horizontal | 1500 | 1179 | 614 | 103 | 460154 | 2016270 | E55 | 1541,00 |
| Alu satiné | Vertical | 1250 | 480 | 1850 | 113 | 460251 | 1440913 | E51 | 1541,00 |
| Alu satiné | Vertical | 1500 | 550 | 1850 | 113 | 460271 | 1440914 | E51 | 1748,00 |
| Blanc granit | Vertical | 1250 | 409 | 1850 | 113 | 460252 | 2016271 | E55 | 1541,00 |
| Blanc granit | Vertical | 1500 | 479 | 1850 | 113 | 460272 | 2016272 | E55 | 1748,00 |
| Gris ardoise | Vertical | 1250 | 409 | 1850 | 113 | 460253 | 2016273 | E55 | 1541,00 |
| Gris ardoise | Vertical | 1500 | 479 | 1850 | 113 | 460273 | 2016274 | E55 | 1748,00 |
| Gris roche | Vertical | 1250 | 409 | 1850 | 113 | 460254 | 2016275 | E55 | 1541,00 |
| Gris roche | Vertical | 1500 | 479 | 1850 | 113 | 460274 | 2016276 | E55 | 1748,00 |

NOUVEAU

Thermor

RADIATEUR INGENIO 3 - BLANC

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 379 | 478 | 129 | 500 | 479311 | 2016277 | E55 | 320,00 |
| Blanc | Horizontal | 379 | 478 | 129 | 750 | 479321 | 2016278 | E55 | 361,00 |
| Blanc | Horizontal | 453 | 478 | 129 | 1000 | 479331 | 2016279 | E55 | 413,00 |
| Blanc | Horizontal | 527 | 478 | 129 | 1250 | 479341 | 2016280 | E55 | 485,00 |
| Blanc | Horizontal | 601 | 478 | 138 | 1500 | 479351 | 2016281 | E55 | 548,00 |
| Blanc | Horizontal | 749 | 478 | 138 | 2000 | 479371 | 2016282 | E55 | 672,00 |
| Blanc | Vertical | 460 | 1392 | 145 | 1500 | 429351 | 2016283 | E55 | 651,00 |
| Blanc | Vertical | 460 | 1540 | 145 | 2000 | 429371 | 2016284 | E55 | 817,00 |

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ ONIRIS

- Pilotable par smartphone avec COZYTOUCH - Pilotage intelligent - Double corps de chauffe
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Ep. (mm) | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|-------|----------|---------------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | Horizontal | 750 | 110 | 613 x 615 | 503907 | 1774803 | E54 | 568,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 110 | 761 x 615 | 503910 | 1774805 | E54 | 620,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 110 | 909 x 615 | 503912 | 1774807 | E54 | 729,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 110 | 1 058 x 615 | 503915 | 1774809 | E54 | 768,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 110 | 1 205 x 615 | 503920 | 1774811 | E54 | 927,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 149 | 470 x 1 120 | 518810 | 1774813 | E54 | 723,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 149 | 470 x 1 340 | 518815 | 1774815 | E54 | 898,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 149 | 470 x 1 560 | 518820 | 1774817 | E54 | 1035,00 |
| Blanc | Plinthe | 750 | 108 | 886 x 300 | 602107 | 2011594 | E55 | 744,00 |
| Blanc | Plinthe | 1000 | 108 | 1 034 x 300 | 602110 | 2011596 | E55 | 796,00 |
| Blanc | Plinthe | 1500 | 108 | 1 324 x 300 | 602115 | 2011598 | E55 | 944,00 |
| Anthracite | Horizontal | 750 | 110 | 613 x 615 | 503144 | 1774802 | E54 | 661,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1000 | 110 | 761 x 615 | 503244 | 1774804 | E54 | 713,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1250 | 110 | 909 x 615 | 503344 | 1774806 | E54 | 822,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1500 | 110 | 1 058 x 615 | 503444 | 1774808 | E54 | 861,00 |
| Anthracite | Horizontal | 2000 | 110 | 1 205 x 615 | 503544 | 1774810 | E54 | 1021,00 |
| Anthracite | Vertical | 1000 | 149 | 470 x 1 120 | 503644 | 1774812 | E54 | 817,00 |
| Anthracite | Vertical | 1500 | 149 | 470 x 1 340 | 503744 | 1774814 | E54 | 992,00 |
| Anthracite | Vertical | 2000 | 149 | 470 x 1 560 | 503844 | 1774816 | E54 | 1128,00 |
| Anthracite | Plinthe | 750 | 108 | 886 x 300 | 602144 | 2011593 | E55 | 837,00 |
| Anthracite | Plinthe | 1000 | 108 | 1 034 x 300 | 602244 | 2011595 | E55 | 889,00 |
| Anthracite | Plinthe | 1500 | 108 | 1 324 x 300 | 602344 | 2011597 | E55 | 1037,00 |

NOUVEAU

atlantic

RADIATEUR AGILIA PI CONNECTÉ - BLANC

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 372 | 530 | 129 | 500 | 503105 | 2016031 | E51 | 320,00 |
| Blanc | Horizontal | 372 | 530 | 129 | 750 | 503107 | 2016032 | E51 | 361,00 |
| Blanc | Horizontal | 446 | 530 | 129 | 1000 | 503110 | 2016033 | E51 | 413,00 |
| Blanc | Horizontal | 520 | 530 | 129 | 1250 | 503112 | 2016034 | E51 | 485,00 |
| Blanc | Horizontal | 594 | 530 | 138 | 1500 | 503115 | 2016035 | E51 | 548,00 |
| Blanc | Horizontal | 742 | 530 | 138 | 2000 | 503120 | 2016037 | E51 | 672,00 |
| Blanc | Vertical | 460 | 1392 | 145 | 1500 | 518215 | 2016038 | E51 | 651,00 |
| Blanc | Vertical | 460 | 1540 | 145 | 2000 | 518220 | 2016039 | E51 | 817,00 |

RADIATEUR ALUMINIUM



RADIATEUR ADAGIO SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Résistance rayonnante Schwarz® RN - Système Smart ECOcontrol®
- Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
- Performance et facilité d'utilisation au quotidien



Eco-Participation : 1,67 € HT
Eco-participation : 1,67 € HT

| Coloris | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 300 | 420 | 615 | 115 | 0012860SE | 1413550 | E60 | 499,00 |
| Blanc | 500 | 420 | 615 | 115 | 0012861SE | 1413551 | E60 | 504,00 |
| Blanc | 750 | 420 | 615 | 115 | 0012862SE | 1413552 | E60 | 511,00 |
| Blanc | 1000 | 580 | 615 | 115 | 0012863SE | 1413553 | E60 | 519,00 |
| Blanc | 1500 | 900 | 615 | 115 | 0012865SE | 1413555 | E60 | 596,00 |
| Blanc | 2000 | 1140 | 615 | 115 | 0012867SE | 1413556 | E60 | 655,00 |
| Blanc | 1250 | 740 | 615 | 115 | 0012864SE | 1413554 | E60 | 559,00 |



RADIATEUR ADAGIO SMART ECOCONTROL®

- Façade rayonnante totalement intégrée - Résistance rayonnante Schwarz® RN - Système Smart ECOcontrol®
- Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte
- Performance et facilité d'utilisation au quotidien



Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Vertical | 1000 | 460 | 1130 | 135 | 0012883SE | 2108089 | E66 | 519,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 460 | 1235 | 135 | 0012885SE | 2108189 | E60 | 596,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 460 | 1340 | 135 | 0012887SE | 2108190 | E60 | 655,00 |



RADIATEUR MOZART DIGITAL - BLANC

Radiateur électrique à corps en aluminium - Mozart Digital - Blanc

Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal ① | 500 | 444 | 600 | 145 | 475211 | 1215214 | E55 | 308,00 |
| Horizontal | 750 | 444 | 600 | 145 | 475221 | 1215215 | E55 | 338,00 |
| Horizontal | 1000 | 592 | 600 | 145 | 475231 | 1215216 | E55 | 374,00 |
| Horizontal | 1250 | 740 | 600 | 145 | 475241 | 1215217 | E55 | 418,00 |
| Horizontal | 1500 | 888 | 600 | 145 | 475251 | 1215218 | E55 | 469,00 |
| Horizontal | 2000 | 1110 | 600 | 145 | 475271 | 1215219 | E55 | 552,00 |
| Vertical | 1000 | 468 | 1173 | 149 | 475331 | 1245494 | E53 | 420,00 |
| Vertical | 1500 | 468 | 1395 | 149 | 475351 | 1245495 | E53 | 531,00 |
| Vertical | 2000 | 468 | 1617 | 149 | 475371 | 1245496 | E53 | 625,00 |



RADIATEUR NIRVANA DIGITAL - BLANC

Radiateur électrique à corps en Aluminium - NIRVANA DIGITAL - Blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 500 | 497 | 615 | 135 | 500 | 507405 | 1220992 | E56 | 309,00 |
| 750 | 497 | 615 | 135 | 750 | 507407 | 1220993 | E56 | 338,00 |
| 1000 | 645 | 615 | 135 | 1000 | 507410 | 1220994 | E56 | 375,00 |
| 1250 | 793 | 615 | 135 | 1250 | 507412 | 1220995 | E57 | 419,00 |
| 1500 | 941 | 615 | 135 | 1500 | 507415 | 1220996 | E56 | 471,00 |
| 2000 | 1163 | 615 | 135 | 2000 | 507420 | 1220997 | E56 | 553,00 |
| 1000 | 470 | 1116 | 136 | 1000 | 507510 | 1245542 | E56 | 421,00 |
| 1500 | 470 | 1138 | 136 | 1500 | 507515 | 1245543 | E56 | 532,00 |
| 2000 | 470 | 1560 | 136 | 2000 | 507520 | 1245544 | E56 | 626,00 |

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR

AVEC DETECTEUR DE PRÉSENCE

NOUVEAU



RADIATEUR ÉLECTRIQUE À FLUIDE CALOPORTEUR

Blanc
Fluide caloporteur horizontal.
Boîtier digital avec programmation intégrée personnalisable.
Détection automatique s'occupation et de fenêtre ouverte et fermée.
Visualisation des consommations.
Fil pilote 6 ordres - Verrouillage parental.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------------|------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 404 | 585 | 80 | 500 | REFCMB0500 | 2065980 | E01 | 186,00 |
| Blanc | Horizontal | 566 | 585 | 80 | 750 | REFCMB0750 | 2065981 | E01 | 212,00 |
| Blanc | Horizontal | 647 | 585 | 80 | 1000 | REFCMB1000 | 2065982 | E01 | 239,00 |
| Blanc | Horizontal | 809 | 585 | 80 | 1250 | REFCMB1250 | 2065983 | E01 | 266,00 |
| Blanc | Horizontal | 891 | 585 | 80 | 1500 | REFCMB1500 | 2065984 | E01 | 306,00 |
| Blanc | Horizontal | 1133 | 585 | 80 | 2000 | REFCMB2000 | 2065985 | E01 | 359,00 |



RADIATEUR NOVA FLUID

- Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale
- Technologie brevetée Xpand® : Circulation du fluide intégrale sur toute la surface du radiateur - Une commande complète et pratique à portée de mains
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 750 | 508 | 573 | 110 | 0014302SE | 2108130 | E60 | 479,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 608 | 573 | 110 | 0014303SE | 2108191 | E60 | 519,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 908 | 573 | 110 | 0014305SE | 2108192 | E60 | 667,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1108 | 573 | 110 | 0014307SE | 2108193 | E60 | 766,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation


VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

NOUVEAU



RADIATEUR BILBAO 3 - BLANC

Nouvelle version pilotée via l'application COZY TOUCH
 Disponible en 3 formats : bas, horizontal et vertical et 2
 coloris : blanc et ardoise
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | Bas | 700 | 770 | 390 | 132 | 495821 | 1440887 | E55 | 642,00 |
| Blanc | Bas | 1000 | 770 | 390 | 132 | 495831 | 1440889 | E55 | 713,00 |
| Blanc | Bas | 1400 | 770 | 390 | 132 | 495851 | 1440891 | E55 | 892,00 |
| Blanc | Bas | 750 | 670 | 590 | 132 | 493821 | 1440893 | E55 | 578,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 770 | 590 | 132 | 493831 | 1440895 | E55 | 620,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 970 | 590 | 132 | 493841 | 1440897 | E55 | 712,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 1070 | 590 | 132 | 493851 | 1440899 | E55 | 771,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1370 | 590 | 132 | 493871 | 1440901 | E55 | 935,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 432 | 1290 | 132 | 494831 | 1440903 | E55 | 809,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 432 | 1500 | 132 | 494851 | 1440905 | E55 | 924,00 |
| Blanc | Vertical | 1800 | 432 | 1800 | 132 | 494871 | 1440907 | E55 | 1113,00 |



RADIATEUR GALAPAGOS PI CONNECTÉ

Le confort traditionnel du chauffage central : avec le GALAPAGOS
 Pilotage Intelligent, retrouvez tout le confort d'une chaleur
 inertielle, diffuse et sans à-coup.
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|-------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | Horizontal | 750 | 500607 | 1523669 | E53 | 583,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 500610 | 1523671 | E53 | 620,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 500612 | 1523673 | E53 | 713,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 500615 | 1523675 | E53 | 771,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 500620 | 1523677 | E53 | 937,00 |
| Anthracite | Horizontal | 750 | 506144 | 1523668 | E53 | 676,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1000 | 506244 | 1523670 | E53 | 713,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1250 | 506344 | 1523672 | E53 | 806,00 |
| Anthracite | Horizontal | 1500 | 506444 | 1523674 | E53 | 864,00 |
| Anthracite | Horizontal | 2000 | 506544 | 1523676 | E53 | 1030,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 501310 | 1523679 | E53 | 829,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 501315 | 1523681 | E53 | 946,00 |
| Blanc | Vertical | 1800 | 501320 | 1523683 | E53 | 1139,00 |
| Anthracite | Vertical | 1000 | 501644 | 1523678 | E53 | 922,00 |
| Anthracite | Vertical | 1500 | 501744 | 1523680 | E53 | 1039,00 |
| Anthracite | Vertical | 1800 | 501844 | 1523682 | E53 | 1232,00 |
| Blanc | Bas | 750 | 502907 | 1523684 | E53 | 643,00 |
| Blanc | Bas | 1000 | 502910 | 1523685 | E53 | 716,00 |
| Blanc | Bas | 1250 | 502915 | 1523686 | E53 | 891,00 |
| Blanc | Bas | 1500 | 502144 | 1523687 | E53 | 736,00 |
| Anthracite | Bas | 2000 | 502244 | 1523688 | E53 | 809,00 |
| Anthracite | Bas | 1000 | 502344 | 1523689 | E53 | 984,00 |

ENTRÉE DE GAMME



RADIATEUR BALEARES 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Fonction détection
 automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Fil pilote
 6 ordres - Boîtier digital avec programmation intégrée
 modifiable - Puissances disponibles : de 300 à 2000 W
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 300 | 410 | 575 | 127 | 492401 | 2016190 | E55 | 227,00 |
| Blanc | Horizontal | 500 | 410 | 575 | 127 | 492411 | 2016191 | E55 | 258,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 490 | 575 | 127 | 492421 | 2016192 | E55 | 289,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 490 | 575 | 127 | 492431 | 2016193 | E55 | 320,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 651 | 575 | 127 | 492441 | 2016194 | E55 | 382,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 732 | 575 | 127 | 492451 | 2016195 | E55 | 403,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 973 | 575 | 127 | 492471 | 2016196 | E55 | 496,00 |



RADIATEUR ACCESSIO DIGITAL 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Fonction détection
 automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Fil pilote
 6 ordres - Boîtier digital avec programmation intégrée
 modifiable - Puissances disponibles : de 300 à 2000 W
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 410 | 575 | 127 | 300 | 524903 | 2016040 | E55 | 227,00 |
| Blanc | Horizontal | 410 | 575 | 127 | 500 | 524905 | 2016041 | E55 | 258,00 |
| Blanc | Horizontal | 490 | 575 | 127 | 750 | 524907 | 2016057 | E55 | 289,00 |
| Blanc | Horizontal | 490 | 575 | 127 | 1000 | 524910 | 2016058 | E55 | 320,00 |
| Blanc | Horizontal | 651 | 575 | 127 | 1250 | 524912 | 2016059 | E55 | 382,00 |
| Blanc | Horizontal | 732 | 575 | 127 | 1500 | 524915 | 2016060 | E55 | 403,00 |
| Blanc | Horizontal | 973 | 575 | 127 | 2000 | 524920 | 2016061 | E55 | 496,00 |

PANNEAU RAYONNANT

PANNEAU RAYONNANT

NOUVEAU



PANNEAU RAYONNANT ÉLECTRIQUE QUARTO D+

Boîtier digital - Régulation électronique programmable
 Résistance rayonnante en alliage d'aluminium
 Détection de fenêtre ouverte
 Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 300 | 452 | 440 | 113 | 0011480FD | 2108047 | E82 | 272,00 |
| Blanc | Horizontal | 500 | 532 | 440 | 113 | 0011481FD | 2108048 | E82 | 284,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 532 | 440 | 113 | 0011482FD | 2108049 | E82 | 292,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 637 | 440 | 113 | 0011483FD | 2108050 | E82 | 308,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 742 | 440 | 113 | 0011484FD | 2108051 | E82 | 337,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 847 | 440 | 113 | 0011485FD | 2108052 | E82 | 364,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 1057 | 440 | 113 | 0011487FD | 2108053 | E82 | 431,00 |
| Blanc | Vertical | 1000 | 440 | 846 | 124 | 0011493FD | 2108054 | E82 | 317,00 |
| Blanc | Vertical | 1500 | 440 | 1057 | 124 | 0011495FD | 2108055 | E82 | 375,00 |
| Blanc | Vertical | 2000 | 440 | 1162 | 124 | 0011497FD | 2108056 | E82 | 441,00 |



**2000 PRODUITS
 100% DISPO OU
 REMBOURSÉS À 100%**



**Difficile de résister
 à l'attraction du
 Pack Confiance**



Thermor

PANNEAU RAYONNANT EMOTION 3 - BLANC

Panneau rayonnant intelligent et connecté.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal ① | 500 | 545 | 550 | 160 | 445211 | 1271361 | E55 | 292,00 |
| Horizontal | 750 | 620 | 550 | 160 | 445221 | 1271362 | E55 | 292,00 |
| Horizontal | 1000 | 695 | 550 | 160 | 445231 | 1271363 | E55 | 309,00 |
| Horizontal | 1250 | 845 | 550 | 160 | 445241 | 1271364 | E55 | 337,00 |
| Horizontal | 1500 | 920 | 550 | 160 | 445251 | 1271365 | E55 | 360,00 |
| Horizontal | 2000 | 1140 | 550 | 160 | 445271 | 1271366 | E55 | 428,00 |
| Vertical | 1000 | 550 | 845 | 160 | 423631 | 1271367 | E55 | 326,00 |
| Vertical | 1500 | 550 | 1065 | 160 | 423651 | 1271368 | E55 | 379,00 |
| Vertical | 2000 | 550 | 1290 | 160 | 423671 | 1271369 | E55 | 450,00 |



Thermor

PANNEAU RAYONNANT AMADEUS 2 - BLANC

Compatible avec les systèmes de programmation centralisée.
Thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres.

Eco-participation : 1,67 € HT

| Orientation | P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal ① | 500 | 488 | 510 | 145 | 443311 | 1245488 | E55 | 160,00 |
| Horizontal | 750 | 567 | 510 | 145 | 443321 | 1245489 | E55 | 160,00 |
| Horizontal | 1000 | 630 | 510 | 145 | 443331 | 1245490 | E55 | 171,00 |
| Horizontal | 1250 | 790 | 510 | 145 | 443341 | 1245491 | E55 | 190,00 |
| Horizontal | 1500 | 863 | 510 | 145 | 443351 | 1245492 | E55 | 200,00 |
| Horizontal | 2000 | 1085 | 510 | 145 | 443371 | 1245493 | E55 | 239,00 |
| Vertical ② | 1000 | 740 | 451 | 98 | 423531 | 1245482 | E55 | 178,00 |
| Vertical | 1500 | 960 | 451 | 98 | 423551 | 1245483 | E55 | 209,00 |
| Vertical | 2000 | 1185 | 451 | 98 | 423571 | 1245484 | E55 | 251,00 |



atlantic

PANNEAU RAYONNANT SOLIUS - BLANC

Panneau rayonnant électrique - SOLIUS - Blanc.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal ① | 750 | 542407 | 1245551 | E99 | 160,00 |
| Horizontal | 1000 | 542410 | 1245552 | E99 | 171,00 |
| Horizontal | 1250 | 542412 | 1245553 | E99 | 190,00 |
| Horizontal | 1500 | 542415 | 1245554 | E99 | 200,00 |
| Horizontal | 2000 | 542420 | 1245555 | E99 | 239,00 |
| Vertical ② | 1000 | 530410 | 1245548 | E99 | 178,00 |
| Vertical | 1500 | 530415 | 1245549 | E99 | 209,00 |
| Vertical | 2000 | 530420 | 1245550 | E99 | 251,00 |

CONVECTEUR

NOUVEAU

APPLIMO

CONVECTEUR D+ 6 ORDRES

- Résistance monobloc Schwarz® CV - Détection de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital simple et complet - Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 340 | 440 | 105 | 0013211FD | 2108090 | E88 | 149,00 |
| Blanc | 750 | 340 | 440 | 105 | 0013212FD | 2108092 | E88 | 154,00 |
| Blanc | 1000 | 420 | 440 | 105 | 0013213FD | 2108094 | E88 | 159,00 |
| Blanc | 1250 | 500 | 440 | 105 | 0013214FD | 2108096 | E88 | 175,00 |
| Blanc | 1500 | 580 | 440 | 105 | 0013215FD | 2108098 | E88 | 182,00 |
| Blanc | 1750 | 660 | 440 | 105 | 0013216FD | 2108100 | E88 | 195,00 |
| Blanc | 2000 | 740 | 440 | 105 | 0013217FD | 2108102 | E88 | 203,00 |

APPLIMO

CONVECTEUR D+ 4 ORDRES

- Résistance monobloc Schwarz® CV - Détection de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital simple et complet - Régulation électronique programmable 4 ordres multitarif par fil pilote

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Horizontal | 500 | 340 | 430 | 105 | 0013211FJ | 2108091 | E88 | 128,00 |
| Blanc | Horizontal | 750 | 340 | 430 | 105 | 0013212FJ | 2108093 | E88 | 133,00 |
| Blanc | Horizontal | 1000 | 420 | 430 | 105 | 0013213FJ | 2108095 | E88 | 138,00 |
| Blanc | Horizontal | 1250 | 500 | 430 | 105 | 0013214FJ | 2108097 | E88 | 151,00 |
| Blanc | Horizontal | 1500 | 580 | 430 | 105 | 0013215FJ | 2108099 | E88 | 156,00 |
| Blanc | Horizontal | 1750 | 660 | 430 | 105 | 0013216FJ | 2108101 | E88 | 168,00 |
| Blanc | Horizontal | 2000 | 740 | 430 | 105 | 0013217FJ | 2108103 | E88 | 176,00 |

CONVECTEUR SPÉCIFIQUE

APPLIMO

RADIATEUR PETITE ENFANCE SMART ECO CONTROL - BLANC

Convecteur adapté pour les jeunes enfants avec pilotage intelligent grâce à la fonction Smart Eco Control

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 545 | 608 | 138 | 0013511BB | 1413568 | E57 | 587,00 |
| Blanc | 750 | 680 | 608 | 138 | 0013512BB | 1413569 | E57 | 651,00 |
| Blanc | 1000 | 840 | 608 | 138 | 0013513BB | 1413570 | E57 | 706,00 |
| Blanc | 1500 | 1000 | 608 | 138 | 0013515BB | 1413571 | E57 | 775,00 |
| Blanc | 2000 | 1270 | 608 | 138 | 0013517BB | 1413572 | E57 | 960,00 |

APPLIMO

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ 6 ORDRES - BLANC

Convection naturelle en triphasé

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1500 | 650 | 470 | 100 | 0013225AA | 1272720 | E56 | 433,00 |
| 2000 | 850 | 470 | 100 | 0013227AA | 1272721 | E56 | 462,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR AVEC SOUFLANT



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT LAMES PLATES ASYMÉTRIQUES ANTHRACITE

Radiateur sèche-serviettes avec soufflant MB EXPERT en 500 W de corps de chauffe + 1000 W avec la soufflerie.
Télécommande radio.
Fil pilote 6 ordres.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Soufflant (P en W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| Anthracite | Vertical | 500 | 1000 | 600 | 1203 | 130 | OPMEVI3521160S5 | 1418366 | E01 | 532,00 |



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT LAMES PLATES BLANCHES

Radiateur sèche-serviettes avec soufflant MB EXPERT en 500 W de corps de chauffe + 1000 W avec la soufflerie.
Télécommande radio.
Fil pilote 6 ordres.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Soufflant (P en W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Vertical | 500 | 1000 | 550 | 1190 | 130 | OPMEPC0631155S5 | 1418364 | E01 | 385,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SOUFLANT TUBE ROND BLANC

Radiateur sèche-serviettes avec soufflant MB EXPERT en 700 W de corps de chauffe + 1000 W avec la soufflerie.
Télécommande radio.
Fil pilote 6 ordres.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Soufflant (P en W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Verticale | 700 | 1000 | 550 | 1276 | 143 | OSMECL0171155S7 | 2136846 | E01 | 305,00 |

2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS À 100%

Difficile de résister
à l'attraction
du Pack Confiance

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ALLURE - DIGITAL PIVOTANT DROIT

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch - Lames plates larges et galbées
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|---------|---------|-----|---------|
| Blanc satin | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 490651* | 1922934 | E51 | 763.00 |
| Blanc satin | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 490661* | 1922894 | E51 | 827.00 |
| Blanc satin | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 490671* | 1922868 | E51 | 960.00 |
| Blanc granit | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483313 | 2016219 | E55 | 856.00 |
| Blanc granit | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483413 | 2016224 | E55 | 920.00 |
| Blanc granit | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483513 | 2016229 | E55 | 1054.00 |
| Gris menhir | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483302* | 1922901 | E51 | 856.00 |
| Gris menhir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483402* | 1922939 | E51 | 920.00 |
| Gris menhir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483502* | 1922857 | E51 | 1054.00 |
| Gris ardoise | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483304* | 1922900 | E51 | 856.00 |
| Gris ardoise | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483404* | 1922938 | E51 | 920.00 |
| Gris ardoise | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483504* | 1922856 | E51 | 1054.00 |
| Noir carbone | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483306* | 1922903 | E51 | 856.00 |
| Noir carbone | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483406* | 1922941 | E51 | 920.00 |
| Noir carbone | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483506* | 1922859 | E51 | 1054.00 |
| Gris roche | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483315 | 2016221 | E55 | 856.00 |
| Gris roche | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483415 | 2016226 | E55 | 920.00 |
| Gris roche | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483515 | 2016252 | E55 | 1054.00 |
| Vert eucalyptus | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483325 | 2016220 | E55 | 856.00 |
| Vert eucalyptus | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483425 | 2016225 | E55 | 920.00 |
| Vert eucalyptus | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483525 | 2016230 | E55 | 1054.00 |
| Brun terracotta | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483323 | 2016222 | E55 | 856.00 |
| Brun terracotta | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483423 | 2016227 | E55 | 920.00 |
| Brun terracotta | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483523 | 2016253 | E55 | 1054.00 |
| Brun sable | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483317 | 2016223 | E55 | 856.00 |
| Brun sable | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483417 | 2016228 | E55 | 920.00 |
| Brun sable | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483517 | 2016254 | E55 | 1054.00 |

⚡ Fil et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outils électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie

têrêva[®]
eau, air, énergie

têrêva
direct

Click & Collect

Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou
l'application
Têrêva Direct.



1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**
à la caisse.

têrêva-direct.fr

têrêva[®]
eau, air, énergie



SÈCHE-SERVIETTES ALLURE - DIGITAL PIVOTANT GAUCHE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch - Lames plates larges et galbées



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|---------|-----------------|-----|----------------|
| Blanc satin | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 490551* | 1922943 | E51 | 763.00 |
| Blanc satin | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 490561* | 1922895 | E51 | 827.00 |
| Blanc granit | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483213 | 2016305 | E55 | 1054.00 |
| Blanc granit | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483013 | 2016255 | E55 | 856.00 |
| Blanc granit | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483113 | 2016300 | E55 | 920.00 |
| Gris menhir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483202* | 1922865 | E51 | 1054.00 |
| Gris menhir | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483002* | 1922909 | E51 | 856.00 |
| Gris menhir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483102* | 1922948 | E51 | 920.00 |
| Gris ardoise | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483204* | 20162864 | E51 | 1054.00 |
| Gris ardoise | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483004* | 1922908 | E51 | 856.00 |
| Gris ardoise | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483104* | 1922947 | E51 | 920.00 |
| Noir carbone | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483206* | 1922867 | E51 | 1054.00 |
| Noir carbone | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483006* | 1922911 | E51 | 856.00 |
| Noir carbone | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483106* | 1922950 | E51 | 920.00 |
| Gris roche | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483215 | 2016307 | E55 | 1054.00 |
| Gris roche | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483015 | 2016257 | E55 | 856.00 |
| Gris roche | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483115 | 2016302 | E55 | 920.00 |
| Vert eucalyptus | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483225 | 2016306 | E55 | 1054.00 |
| Vert eucalyptus | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483025 | 2016256 | E55 | 856.00 |
| Vert eucalyptus | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483125 | 2016301 | E55 | 920.00 |
| Brun terracotta | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483223 | 2016308 | E55 | 1054.00 |
| Brun terracotta | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483023 | 2016298 | E55 | 856.00 |
| Brun terracotta | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483123 | 2016303 | E55 | 920.00 |
| Brun sable | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 483217 | 2016309 | E55 | 1054.00 |
| Brun sable | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 483017 | 2016299 | E55 | 856.00 |
| Brun sable | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 483117 | 2016304 | E55 | 920.00 |



SÈCHE-SERVIETTES ALLURE - DIGITAL ÉTROIT

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch - Version étroite pour les petites salles de bains - Lames plates larges et galbées



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 490751 | 1215239 | E53 | 679.00 |
| Blanc satin | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 490761 | 1215240 | E53 | 753.00 |
| Blanc granit | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483613 | 2016199 | E55 | 772.00 |
| Blanc granit | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483713 | 2016204 | E55 | 847.00 |
| Gris menhir | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483602 | 1271418 | E53 | 772.00 |
| Gris menhir | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483702 | 1271426 | E53 | 847.00 |
| Gris ardoise | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483604 | 1271419 | E53 | 772.00 |
| Gris ardoise | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483704 | 1271427 | E53 | 847.00 |
| Noir carbone | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483606 | 1271420 | E53 | 772.00 |
| Noir carbone | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483706 | 1271428 | E53 | 847.00 |
| Gris roche | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483615 | 2016201 | E55 | 772.00 |
| Gris roche | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483715 | 2016206 | E55 | 847.00 |
| Vert eucalyptus | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483625 | 2016200 | E55 | 772.00 |
| Vert eucalyptus | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483725 | 2016205 | E55 | 847.00 |
| Brun terracotta | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483623 | 2016202 | E55 | 772.00 |
| Brun terracotta | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483723 | 2016207 | E55 | 847.00 |
| Brun sable | 500 | 1000 | 450 | 1450 | 135 | 483617 | 2016203 | E55 | 772.00 |
| Brun sable | 750 | 1000 | 450 | 1750 | 135 | 483717 | 2016208 | E55 | 847.00 |

tēreva
eau, air, énergie

tēreva direct

Tout Tereva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr

tēreva
eau, air, énergie

mb expert

La marque exclusive de Tereva

mb expert PREMIUM
Technologie et design pour tous

mb expert ESSENTIAL
Le meilleur rapport qualité / prix

mb expert GENERIC
Vos accessoires et consommables



SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA- DIGITAL

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Lames larges et galbées - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498251 | 1215244 | E53 | 627,00 |
| Blanc satin | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498261 | 1215245 | E53 | 694,00 |
| Blanc satin | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498271 | 1215246 | E53 | 790,00 |
| Blanc granit | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498513 | 2016231 | E55 | 720,00 |
| Blanc granit | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498613 | 2016232 | | NC |
| Blanc granit | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498713 | 2016233 | E55 | 883,00 |
| Gris menhir | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498502 | 1272842 | E53 | 720,00 |
| Gris menhir | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498602 | 1272843 | E53 | 788,00 |
| Gris menhir | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498102 | 1272844 | E53 | 883,00 |
| Gris ardoise | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498504 | 1272839 | E53 | 720,00 |
| Gris ardoise | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498604 | 1272840 | E53 | 788,00 |
| Gris ardoise | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498104 | 1272841 | E53 | 883,00 |
| Noir carbone | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498506 | 1272848 | E53 | 720,00 |
| Noir carbone | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498606 | 1272849 | E53 | 788,00 |
| Noir carbone | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498106 | 1272850 | E53 | 883,00 |
| Gris roche | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498515 | 2016237 | E55 | 720,00 |
| Gris roche | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498615 | 2016238 | E55 | 788,00 |
| Gris roche | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498715 | 2016239 | E55 | 883,00 |
| Vert eucalyptus | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498525 | 2016234 | E55 | 720,00 |
| Vert eucalyptus | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498625 | 2016235 | E55 | 788,00 |
| Vert eucalyptus | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498725 | 2016236 | E55 | 883,00 |
| Brun terracotta | 500 | 1000 | 550 | 980 | 145 | 498523 | 2016240 | | NC |
| Brun terracotta | 750 | 1000 | 550 | 1370 | 145 | 498623 | 2016241 | E55 | 788,00 |
| Brun terracotta | 1000 | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498723 | 2016242 | E55 | 883,00 |



SÈCHE-SERVIETTES RIVA 3 - SOUFFLANT

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Tubes ronds - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch



| Coloris | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Soufflant (P en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 550 | 1095 | 130 | 1000 | 471415 | 2138627 | E53 | 363,00 |
| Blanc satin | 750 | 550 | 1590 | 130 | 1000 | 471416 | 2138628 | E53 | 397,00 |
| Blanc satin | 1000 | 550 | 1837 | 130 | 1000 | 471417 | 2138629 | E53 | 447,00 |

Sanitaire

Génie climatique

Pièces détachées

Électricité

Plomberie

Outillage & Protection

Fil et câble
 Conduit et cheminement
 Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
 Éclairage
 Sécurité et communication
 Chauffage électrique et ventilation
 VDI et réseau informatique
 Outillage électrique et mesure portable
 Spécifique industriel
 Production d'énergie



SÈCHE-SERVIETTES RIVA TENDANCE DIGITAL

Radiateur Sèche-serviettes électrique - Riva Tendence Digital - Avec soufflerie 1000W - Tube rond - Blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 500 | 1000 | 554 | 984 | 136 | 472551 | 1215250 | E56 | 517,00 |
| 750 | 1000 | 554 | 1374 | 136 | 472561 | 1215251 | E56 | 553,00 |
| 1000 | 1000 | 554 | 1764 | 136 | 472571 | 1215252 | E56 | 626,00 |



SÈCHE-SERVIETTES NÉFERTITI PIVOTANT GAUCHE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 850315 | 1223166 | E53 | 764,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 850317 | 1223168 | E53 | 828,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 850320 | 1223170 | E53 | 962,00 |
| Blanc Carat | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802049 | 2088520 | E53 | 857,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802149 | 2088521 | E53 | 921,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802249 | 2088522 | E53 | 1055,00 |
| Noir | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802035 | 2088523 | E53 | 857,00 |
| Noir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802135 | 2088524 | E53 | 921,00 |
| Noir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802235 | 2088525 | E53 | 1055,00 |
| Rouge Passion | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802058 | 2011568 | E51 | 857,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802158 | 2011576 | E51 | 921,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802258 | 2011584 | E51 | 1055,00 |
| Vert Pomme | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802064 | 2011570 | E51 | 857,00 |
| Vert Pomme | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802164 | 2011578 | E51 | 921,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802264 | 2011586 | E51 | 1055,00 |
| Prune | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802056 | 2011567 | E51 | 857,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802156 | 2011575 | E51 | 921,00 |
| Prune | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802256 | 2011583 | E51 | 1055,00 |
| Taupe | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802046 | 2011569 | E51 | 857,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802146 | 2011577 | E51 | 921,00 |
| Taupe | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802246 | 2011585 | E51 | 1055,00 |
| Graphite | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802038 | 2011566 | E51 | 857,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802138 | 2011574 | E51 | 921,00 |
| Graphite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802238 | 2011582 | E51 | 1055,00 |
| Anthracite | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802068 | 2011563 | E51 | 857,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802168 | 2011571 | E51 | 921,00 |
| Anthracite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802268 | 2011579 | E51 | 1055,00 |



SÈCHE-SERVIETTES NÉFERTITI PIVOTANT DROIT

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 850415 | 1223167 | E53 | 764,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 850417 | 1223169 | E53 | 828,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 850420 | 1223171 | E53 | 962,00 |
| Blanc Carat | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802349 | 2088514 | E53 | 857,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802449 | 2088515 | E53 | 921,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802549 | 2088516 | E53 | 1055,00 |
| Noir | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802335 | 2088517 | E53 | 857,00 |
| Noir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802435 | 2088518 | E53 | 921,00 |
| Noir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802535 | 2088519 | E53 | 1055,00 |
| Rouge Passion | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802358 | 2011546 | E51 | 857,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802458 | 2011553 | E51 | 921,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802558 | 2011560 | E51 | 1055,00 |
| Vert Pomme | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802364 | 2011548 | E51 | 857,00 |
| Vert Pomme | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802464 | 2011555 | E51 | 921,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802564 | 2011562 | E51 | 1055,00 |
| Prune | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802356 | 2011545 | E51 | 857,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802456 | 2011552 | E51 | 921,00 |
| Prune | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802556 | 2011559 | E51 | 1055,00 |
| Taupe | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802346 | 2011547 | E51 | 857,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802446 | 2011554 | E51 | 921,00 |
| Taupe | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802546 | 2011561 | E51 | 1055,00 |
| Graphite | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 802338 | 2011544 | E51 | 857,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802438 | 2011551 | E51 | 921,00 |
| Graphite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802538 | 2011558 | E51 | 1055,00 |
| Anthracite | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 150 | 850615 | 2011523 | E51 | 857,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 850617 | 2011524 | E51 | 921,00 |
| Anthracite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 850620 | 2011525 | E51 | 1055,00 |



Click & Collect

JE COMMANDE sur le site ou l'application Tereve Direct.

1 HEURE APRÈS je retire ma commande dans l'Agence sélectionnée.

JE SUIS PRIORITAIRE à la caisse.



SÈCHE-SERVIETTES NÉFERTITI ÉTROIT - INTÉGRAL

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 850515 | 1223174 | E53 | 678,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 850517 | 1223175 | E53 | 752,00 |
| Blanc Carat | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802649 | 2088510 | E53 | 771,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802749 | 2088511 | E53 | 846,00 |
| Noir | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802635 | 2088512 | E53 | 771,00 |
| Noir | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802735 | 2088513 | E53 | 846,00 |
| Rouge Passion | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802658 | 2011496 | E51 | 771,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802758 | 2011504 | E51 | 846,00 |
| Vert Pomme | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802664 | 2011498 | E51 | 771,00 |
| Vert Pomme | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802764 | 2011506 | E51 | 846,00 |
| Prune | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802656 | 2011495 | E51 | 771,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802756 | 2011503 | E51 | 846,00 |
| Taupe | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802646 | 2011497 | E51 | 771,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802746 | 2011505 | E51 | 846,00 |
| Graphite | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802638 | 2011494 | E51 | 771,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802738 | 2011502 | E51 | 846,00 |
| Anthracite | 500 | 1000 | 455 | 1450 | 135 | 802668 | 2011491 | E51 | 771,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 455 | 1750 | 135 | 802768 | 2011499 | E51 | 846,00 |



SÈCHE-SERVIETTES ADÉLIS INTÉGRAL

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital Cycle Douche sans fil - Régulation électronique programmable - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861915 | 1261720 | E53 | 628,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861917 | 1261721 | E53 | 696,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861920 | 1261722 | E53 | 791,00 |
| Blanc Carat | 500 | 1 000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861549 | 2088493 | E55 | 721,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1 000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861649 | 2088494 | E55 | 789,00 |
| Blanc Carat | 1 000 | 1 000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861749 | 2088495 | E55 | 884,00 |
| Noir | 500 | 1 000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861535 | 2088499 | E55 | 721,00 |
| Noir | 750 | 1 000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861635 | 2088500 | E55 | 789,00 |
| Noir | 1 000 | 1 000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861735 | 2088501 | E55 | 884,00 |
| Rouge Passion | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861558 | 1261713 | E53 | 721,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861658 | 1261716 | E53 | 789,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861758 | 1261719 | E53 | 884,00 |
| Vert pomme | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861564 | 1272966 | E53 | 721,00 |
| Vert pomme | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861664 | 1269850 | E53 | 789,00 |
| Vert pomme | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861764 | 1269851 | E53 | 884,00 |
| Prune | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861556 | 1272960 | E53 | 721,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861656 | 1272961 | E53 | 789,00 |
| Prune | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861756 | 1272962 | E53 | 884,00 |
| Taupe | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861546 | 1272963 | E53 | 721,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861646 | 1272964 | E53 | 789,00 |
| Taupe | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861746 | 1272965 | E53 | 884,00 |
| Graphite | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861538 | 1261712 | E53 | 721,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861638 | 1261715 | E53 | 789,00 |
| Graphite | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861738 | 1261718 | E53 | 884,00 |
| Anthracite | 500 | 1000 | 556 | 980 | 118 | Integral | 861544 | 1272954 | E53 | 721,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 556 | 1370 | 118 | Integral | 861644 | 1272955 | E53 | 789,00 |
| Anthracite | 1000 | 1000 | 556 | 1760 | 118 | Integral | 861744 | 1272956 | E53 | 884,00 |

Fi et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outils électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie



SÈCHE-SERVETTE DORIS DIGITAL INTÉGRAL

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital pilotable par smartphone avec CozyTouch - Tubes ronds et collecteurs carrés -
Fluide thermo-conducteur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850141 | 2137213 | E51 | 363,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850142 | 2137222 | E51 | 397,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850143 | 2137231 | E51 | 447,00 |
| Blanc Carat | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850150 | 2137214 | E51 | 453,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850124 | 2137223 | E51 | 488,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850167 | 2137232 | E51 | 537,00 |
| Noir | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850149 | 2137216 | E51 | 453,00 |
| Noir | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850123 | 2137225 | E51 | 488,00 |
| Noir | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850166 | 2137234 | E51 | 537,00 |
| Rouge Passion | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850144 | 2137219 | E51 | 453,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850118 | 2137228 | E51 | 488,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850162 | 2137237 | E51 | 537,00 |
| Vert Pomme | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850146 | 2137217 | E51 | 453,00 |
| Vert Pomme | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850119 | 2137226 | E51 | 488,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850163 | 2137235 | E51 | 537,00 |
| Prune | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850147 | 2137218 | E51 | 453,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850121 | 2137227 | E51 | 488,00 |
| Prune | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850164 | 2137236 | E51 | 537,00 |
| Taupe | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850148 | 2137220 | E51 | 453,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850122 | 2137229 | E51 | 488,00 |
| Taupe | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850165 | 2137238 | E51 | 537,00 |
| Graphite | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850151 | 2137215 | E51 | 453,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850126 | 2137224 | E51 | 488,00 |
| Graphite | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850168 | 2137233 | E51 | 537,00 |
| Anthracite | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 850152 | 2137212 | E51 | 453,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 850127 | 2137221 | E51 | 488,00 |
| Anthracite | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 850169 | 2137230 | E51 | 537,00 |



SÈCHE-SERVETTE TIMELIS INTÉGRAL

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital déportée Cycle Douche - Corps de chauffe 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT




| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 550 | 988 | 126 | 953215 | 2012158 | E55 | 516,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 550 | 1378 | 126 | 953217 | 2012159 | E55 | 552,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 550 | 1768 | 126 | 953220 | 2012160 | E55 | 625,00 |



SÈCHE-SERVIETTES RÉGATE +AIR

Sèche-serviettes proposé en version électrique.
Conception optimale : la partie haute aérée pour un séchage rapide des serviettes et la partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Vertical | 1000 | 500 | 1398 | 11 | 750 | TSX075-050IFS | 1066532 | P29 | 857,13 |

ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES RÉGATE TWIST+AIR

Sèche-serviettes proposé en version électrique.

3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul.

Eco-participation : 1,67 € HT

 50 couleurs



| Orientation | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| Vertical | 1000 | 550 | 966 | 11 | 500 | TXRR050-055IFS | 1066521 | P29 | 973,97 |
| Vertical | 1000 | 550 | 1344 | 11 | 750 | TXRR075-055IFS | 1066524 | P29 | 1061,69 |
| Vertical | 1000 | 550 | 1837 | 11 | 1000 | TXRR100-055IFS | 1066526 | P29 | 1225,22 |

ACOVA

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE FASSANE SPA AIR ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Version asymétrique à droite ou à gauche.

Puissance : 500 à 1000 W.

Hauteur : 870 à 1741 mm.

Finition : blanc (RAL 9016).

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | l (mm) | H (mm) | Tension (V) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|-------------|----------------------|---------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 550 | 870 | 230 | Asymétrique à droite | TFR050-055IFS | 2043287 | M29 | 750,23 |
| Blanc | 750 | 550 | 1248 | 230 | Asymétrique à droite | TFR075-055IFS | 2043288 | M29 | 793,40 |
| Blanc | 1000 | 550 | 1741 | 230 | Asymétrique à droite | TFR100-055IFS | 2043289 | M29 | 898,79 |
| Blanc | 500 | 550 | 870 | 230 | Asymétrique à gauche | TFL050-055IFS | 2043284 | M29 | 750,23 |
| Blanc | 750 | 550 | 1248 | 230 | Asymétrique à gauche | TFL075-055IFS | 2043285 | M29 | 793,40 |
| Blanc | 1000 | 550 | 1741 | 230 | Asymétrique à gauche | TFL100-055IFS | 2043286 | M29 | 898,79 |

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR SANS SOUFFLANT



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE TUBES DROITS

Sèche-serviettes électrique Expert Essential tubes droits avec thermostat ambiance 6 ordres

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | l (mm) | H (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|---------------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 500 | 1807 | 3581586105103 | 1175523 | M01 | 195,84 |
| 750 | 500 | 1380 | 3581586105102 | 1175522 | M01 | 172,38 |
| 500 | 500 | 940 | 3581586105101 | 1175521 | M01 | 141,78 |



Tout Tērēva
en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie




SÈCHE-SERVETTES ALLURE - CLASSIQUE ÉTROIT

- Boîtier de commande situé en bas de l'appareil - Version étroite pour les petites salles de bains - Lames plates larges et galbées

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490711 | 1215237 | E53 | 460,00 |
| Blanc satin | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490721 | 1215238 | E53 | 527,00 |
| Blanc granit | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490513 | 2016310 | 0 | 0,00 |
| Blanc granit | 750 | 450 | 1750 | 138 | 491613 | 2016315 | 0 | 0,00 |
| Gris menhir | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490502 | 1922920 | 0 | 0,00 |
| Gris menhir | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490602 | 1922888 | 0 | 0,00 |
| Gris ardoise | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490504 | 1922919 | 0 | 0,00 |
| Gris ardoise | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490604 | 1922886 | E51 | 617,00 |
| Noir carbone | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490506 | 1922922 | E51 | 550,00 |
| Noir carbone | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490606 | 1922892 | E51 | 617,00 |
| Gris roche | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490515 | 2016312 | 0 | 0,00 |
| Gris roche | 750 | 450 | 1750 | 138 | 491615 | 2016317 | 0 | 0,00 |
| Vert eucalyptus | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490525 | 2016311 | 0 | 0,00 |
| Vert eucalyptus | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490625 | 2016316 | 0 | 0,00 |
| Brun terracotta | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490523 | 2016313 | 0 | 0,00 |
| Brun terracotta | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490623 | 2016318 | 0 | 0,00 |
| Brun sable | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490517 | 2016314 | 0 | 0,00 |
| Brun sable | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490617 | 2016319 | 0 | 0,00 |
| Ivoire | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490512 | 1922921 | 0 | 0,00 |
| Ivoire | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490612 | 1922890 | E51 | 617,00 |
| Caramel | 500 | 450 | 1450 | 138 | 490514 | 1922917 | E51 | 550,00 |
| Caramel | 750 | 450 | 1750 | 138 | 490614 | 1922882 | E51 | 617,00 |




SÈCHE-SERVETTES RIVIERA - CLASSIQUE

- Boîtier de commande situé en bas de l'appareil - Lames larges et galbées

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 750 | 550 | 1374 | 145 | 498221 | 1215242 | E53 | 401,00 |
| Blanc satin | 1000 | 550 | 1760 | 145 | 498231 | 1215243 | E53 | 462,00 |



SÈCHE-SERVETTES RIVA 3

- Ecran digital - Tubes ronds - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 500 | 1095 | 130 | 471412 | 2138624 | E53 | 252,00 |
| Blanc satin | 750 | 500 | 1590 | 130 | 471413 | 2138625 | E53 | 284,00 |
| Blanc satin | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 471414 | 2138626 | E53 | 332,00 |



SÈCHE-SERVETTES CORSAIRE GALBÉ - BLANC

Radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ronds galbé, équipé d'un thermostat électronique numérique multitarif avec fil pilote 6 ordres.

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 500 | 480 | 998 | 100 | 472311 | 1160881 | E58 | 272,00 |
| 750 | 480 | 1464 | 100 | 472321 | 902959D | E58 | 312,00 |
| 1000 | 550 | 1781 | 100 | 472331 | 1158053 | E59 | 359,00 |



SÈCHE-SERVETTES ADÉLIS DIGITAL

- Boîtier digital Cycle Douche sans fil - Lames plates

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 556 | 1764 | 118 | 861906 | 2137187 | E53 | 381,00 |
| Blanc | 750 | 556 | 1764 | 118 | 861908 | 2137195 | E53 | 415,00 |
| Blanc | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 861909 | 2137204 | E53 | 478,00 |
| Blanc Carat | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862565 | 2137188 | E53 | 474,00 |
| Blanc Carat | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862665 | 2137196 | E53 | 508,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862765 | 2137205 | E53 | 571,00 |
| Noir | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862563 | 2137189 | E53 | 474,00 |
| Noir | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862663 | 2137198 | E53 | 508,00 |
| Noir | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862763 | 2137207 | E53 | 571,00 |
| Rouge Passion | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862559 | 2137192 | E53 | 474,00 |
| Rouge Passion | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862659 | 2137201 | E53 | 508,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862759 | 2137210 | E53 | 571,00 |
| Vert Pomme | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862560 | 2137190 | E53 | 474,00 |
| Vert Pomme | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862660 | 2137199 | E53 | 508,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862760 | 2137208 | E53 | 571,00 |
| Prune | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862561 | 2137191 | E53 | 474,00 |
| Prune | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862661 | 2137200 | E53 | 508,00 |
| Prune | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862761 | 2137209 | E53 | 571,00 |
| Taupe | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862562 | 2137193 | E53 | 474,00 |
| Taupe | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862662 | 2137202 | E53 | 508,00 |
| Taupe | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862762 | 2137211 | E53 | 571,00 |
| Graphite | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862566 | 2137185 | E53 | 474,00 |
| Graphite | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862666 | 2137197 | E53 | 508,00 |
| Graphite | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862766 | 2137206 | E53 | 571,00 |
| Anthracite | 500 | 556 | 1764 | 118 | 862567 | 2137186 | E53 | 474,00 |
| Anthracite | 750 | 556 | 1764 | 118 | 862667 | 2137194 | E53 | 508,00 |
| Anthracite | 1000 | 556 | 1764 | 118 | 862767 | 2137203 | E53 | 571,00 |

tēreva[®]
eau, air, énergie

tēreva
direct

Tous vos produits sont sur
tereva-direct.fr





SÈCHE-SERVIETTES NÉFERTITI ETROIT - DIGITAL

- Boîtier digital - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 455 | 1450 | 138 | 850505 | 1223172 | E53 | 459,00 |
| Blanc | 750 | 455 | 1750 | 138 | 850507 | 1223173 | E53 | 526,00 |
| Blanc Carat | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852549 | 2088526 | 0 | 0,00 |
| Blanc Carat | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852649 | 2088527 | E53 | 616,00 |
| Noir | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852535 | 2088528 | 0 | 0,00 |
| Noir | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852635 | 2088529 | 0 | 0,00 |
| Rouge Passion | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852558 | 2011512 | 0 | 0,00 |
| Rouge Passion | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852658 | 2011520 | 0 | 0,00 |
| Vert Pomme | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852564 | 2011514 | 0 | 0,00 |
| Vert Pomme | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852664 | 2011522 | 0 | 0,00 |
| Prune | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852556 | 2011511 | 0 | 0,00 |
| Prune | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852656 | 2011519 | 0 | 0,00 |
| Taupe | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852546 | 2011513 | 0 | 0,00 |
| Taupe | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852646 | 2011521 | 0 | 0,00 |
| Graphite | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852538 | 2011510 | 0 | 0,00 |
| Graphite | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852638 | 2011518 | E51 | 616,00 |
| Anthracite | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852544 | 2011507 | 0 | 0,00 |
| Anthracite | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852644 | 2011515 | 0 | 0,00 |
| Galet | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852534 | 2011508 | 0 | 0,00 |
| Galet | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852634 | 2011516 | 0 | 0,00 |
| Grain de cuir | 500 | 455 | 1450 | 138 | 852548 | 2011509 | 0 | 0,00 |
| Grain de cuir | 750 | 455 | 1750 | 138 | 852648 | 2011517 | 0 | 0,00 |



SÈCHE-SERVIETTES ADÉLIS INITIAL

- Boîtier de commande situé en bas de l'appareil - Lames plates
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 861905 | 1272951 | E53 | 368,00 |
| Blanc | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 861907 | 1272952 | E53 | 401,00 |
| Blanc | 1000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 861910 | 1272953 | E53 | 462,00 |
| Blanc Carat | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862549 | 2088490 | E55 | 458,00 |
| Blanc Carat | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862649 | 2088491 | 0 | 0,00 |
| Blanc Carat | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862749 | 2088492 | E55 | 552,00 |
| Noir | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862535 | 2088496 | 0 | 0,00 |
| Noir | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862635 | 2088497 | 0 | 0,00 |
| Noir | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862735 | 2088498 | 0 | 0,00 |
| Rouge Passion | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862558 | 1439237 | 0 | 0,00 |
| Rouge Passion | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862658 | 1439245 | 0 | 0,00 |
| Rouge Passion | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862758 | 1439253 | 0 | 0,00 |
| Vert Pomme | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862564 | 1439239 | 0 | 0,00 |
| Vert Pomme | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862664 | 1439247 | 0 | 0,00 |
| Vert Pomme | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862764 | 1439255 | 0 | 0,00 |
| Prune | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862556 | 1439236 | E53 | 458,00 |
| Prune | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862656 | 1439244 | 0 | 0,00 |
| Prune | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862756 | 1439252 | 0 | 0,00 |
| Taupe | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862546 | 1439238 | 0 | 0,00 |
| Taupe | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862646 | 1439246 | E53 | 491,00 |
| Taupe | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862746 | 1439254 | E53 | 552,00 |
| Graphite | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862538 | 1439235 | E53 | 458,00 |
| Graphite | 750 | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862638 | 1439243 | 0 | 0,00 |
| Graphite | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862738 | 1439251 | E53 | 552,00 |
| Anthracite | 500 | 556 | 984 | 118 | Initial | 862544 | 1439232 | E53 | 458,00 |
| Anthracite | | 556 | 1374 | 118 | Initial | 862644 | 1439240 | E53 | 491,00 |
| Anthracite | 1 000 | 556 | 1764 | 118 | Initial | 862744 | 1439248 | 0 | 0,00 |



SÈCHE-SERVIETTE DORIS DIGITAL INITIAL

- Boîtier digital pilotable par smartphone avec CozyTouch - Tubes ronds et collecteurs carrés - Fluide thermo-conducteur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850138 | 2137243 | E51 | 252,00 |
| Blanc | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850140 | 2137252 | E51 | 284,00 |
| Blanc | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850139 | 2137261 | E51 | 332,00 |
| Blanc Carat | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850134 | 2137244 | E51 | 342,00 |
| Blanc Carat | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850113 | 2137253 | E51 | 374,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850158 | 2137262 | E51 | 422,00 |
| Noir | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850133 | 2137246 | E51 | 342,00 |
| Noir | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850112 | 2137255 | E51 | 374,00 |
| Noir | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850157 | 2137264 | E51 | 422,00 |
| Rouge Passion | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850128 | 2137249 | E51 | 342,00 |
| Rouge Passion | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850111 | 2137258 | E51 | 374,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850153 | 2137267 | E51 | 422,00 |
| Vert Pomme | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850129 | 2137247 | E51 | 342,00 |
| Vert Pomme | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850109 | 2137256 | E51 | 374,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850154 | 2137265 | E51 | 422,00 |
| Prune | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850131 | 2137248 | E51 | 342,00 |
| Prune | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850106 | 2137257 | E51 | 374,00 |
| Prune | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850155 | 2137266 | E51 | 422,00 |
| Taupe | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850132 | 2137250 | E51 | 342,00 |
| Taupe | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850108 | 2137259 | E51 | 374,00 |
| Taupe | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850156 | 2137268 | E51 | 422,00 |
| Graphite | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850135 | 2137245 | E51 | 342,00 |
| Graphite | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850114 | 2137254 | E51 | 374,00 |
| Graphite | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850159 | 2137263 | E51 | 422,00 |
| Anthracite | 500 | 500 | 1095 | 80 | 850137 | 2137242 | E51 | 342,00 |
| Anthracite | 750 | 500 | 1590 | 80 | 850116 | 2137251 | E51 | 374,00 |
| Anthracite | 1000 | 500 | 1837 | 80 | 850161 | 2137260 | E51 | 422,00 |



SÈCHE-SERVIETTE TIMELIS INITIAL

- Boîtier de commande bas - Corps de chauffe fluide thermo-conducteur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 550 | 984 | 77 | 953205 | 2012156 | E55 | 347,00 |
| Blanc | 750 | 550 | 1374 | 77 | 953207 | 1381994 | E53 | 380,00 |
| Blanc | 1000 | 550 | 1764 | 77 | 953210 | 2012157 | 0 | 0,00 |



SÈCHE-SERVIETTE TIMELIS CHROME

- Boîtier digital déportée Cycle Douche - Corps de chauffe fluide thermo-conducteur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Chromé | 300 | 555 | 984 | 85 | 952103 | 2012154 | E55 | 694,00 |
| Chromé | 500 | 555 | 1374 | 85 | 952105 | 2012155 | E55 | 783,00 |
| Chromé | 750 | 555 | 1764 | 85 | 952107 | 1406700 | E53 | 924,00 |

⚡ Fil et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outils électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie



SÈCHE-SERVIENTTES 2012 - BLANC

Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide thermo-conducteur.
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 500 | 480 | 1013 | 85 | Fil pilote 6 ordres | 831105 | 751903V | E62 | 271,00 |
| 750 | 480 | 1464 | 85 | Fil pilote 6 ordres | 831107 | 751904G | E62 | 311,00 |
| 1000 | 550 | 1785 | 85 | Fil pilote 6 ordres | 831110 | 1068564 | E62 | 358,00 |



SÈCHE-SERVIENTTES 2012 ÉTROIT - BLANC

Modèle étroit, adaptable à toute situation



Eco-participation : 1,67 € HT

| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 300 | 400 | 805 | 85 | 831403 | 1214179 | E61 | 249,00 |
| 500 | 400 | 1255 | 85 | 831405 | 1183924 | E61 | 280,00 |



SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA - SYMÉTRIQUE

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 835 | 500 | TFAS-050-050/GF | 2135202 | M29 | 514,89 |
| Blanc | 500 | 1533 | 750 | TFAS-075-050/GF | 2135207 | M29 | 558,12 |
| Blanc | 500 | 1649 | 1000 | TFAS-100-050/GF | 2135212 | M29 | 643,26 |



SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA - ASYMÉTRIQUE

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre

Eco-participation : 1,67 € HT




| Coloris | Orientation | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|--------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Droit | 550 | 828 | 500 | TFR-050-055/GF | 2135180 | M29 | 595,36 |
| Blanc | Droit | 550 | 1206 | 750 | TFR-075-055/GF | 2135186 | M29 | 640,04 |
| Blanc | Droit | 550 | 1699 | 1000 | TFR-100-055/GF | 2135192 | M29 | 749,12 |
| Blanc | Gauche | 550 | 828 | 500 | TFL050-055/GF | 2135167 | M29 | 595,36 |
| Blanc | Gauche | 550 | 1206 | 750 | TFL075-055/GF | 2135171 | M29 | 640,04 |
| Blanc | Gauche | 550 | 1699 | 1000 | TFL100-055/GF | 2135175 | M29 | 749,12 |



SÈCHE-SERVIENTTES KARENA SPA

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre

Eco-participation : 1,67 € HT




| Coloris | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 490 | 490 | 200 | TSV-050-050/GF | 2135497 | M29 | 441,26 |
| Blanc | 900 | 595 | 300 | TSV-060-090/GF | 2135499 | M29 | 783,92 |
| Blanc | 400 | 805 | 300 | TSV-080-040/GF | 2135501 | M29 | 751,35 |
| Blanc | 400 | 1225 | 500 | TSV-120-040/GF | 2135503 | M29 | 896,79 |
| Blanc | 500 | 1225 | 500 | TSV-120-050/GF | 2135505 | M29 | 934,53 |
| Blanc | 400 | 1540 | 500 | TSV-150-040/GF | 2135507 | M29 | 990,85 |
| Blanc | 500 | 1540 | 600 | TSV-150-050/GF | 2135509 | M29 | 1034,64 |
| Blanc | 400 | 1750 | 600 | TSV-180-040/GF | 2135511 | M29 | 1040,91 |
| Blanc | 500 | 1750 | 750 | TSV-180-050/GF | 2135513 | M29 | 1084,90 |
| Blanc | 600 | 1750 | 900 | TSV-180-060/GF | 2135515 | M29 | 1122,65 |
| Blanc | 750 | 1750 | 900 | TSV-180-075/GF | 2135517 | M29 | 1185,23 |



SÈCHE-SERVIENTTES KADRANE SPA

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|--------|-----------------------------|------------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 450 | 833 | 300 | TKAR-080-045/GF | 2135383 | M29 | 726,15 |
| Blanc | 450 | 1281 | 300 | TKAR-130-045/GF | 2135387 | M29 | 808,11 |
| Blanc | 550 | 1281 | 500 | TKAR-130-055/GF | 2135391 | M29 | 849,10 |
| Blanc | 450 | 1537 | 500 | TKAR-150-045/GF | 2135395 | M29 | 952,10 |
| Blanc | 550 | 1537 | 600 | TKAR-150-055/GF | 2135399 | M29 | 1001,27 |
| Blanc | 550 | 1857 | 750 | TKAR-190-055/GF | 2135403 | M29 | 1120,75 |
| Chromé | 450 | 1281 | 300 | TKARO-130-045/GF | 2135417 | M29 | 1242,52 |
| Chromé | 550 | 1281 | 300 | TKARO-130-055/GF | 2135419 | M29 | 1307,04 |
| Chromé | 450 | 1537 | 300 | TKARO-150-045/GF | 2135421 | M29 | 1465,27 |
| Chromé | 550 | 1537 | 300 | TKARO-150-055/GF | 2135423 | M29 | 1543,71 |
| Chromé | 550 | 1857 | 500 | TKARO-190-055/GF | 2135425 | M29 | 1726,67 |
| Inox | 450 | 1281 | 300 | TKARI-130-045/GF | 2135407 | M29 | 1357,40 |
| Inox | 550 | 1281 | 300 | TKARI-130-055/GF | 2135409 | M29 | 1429,14 |
| Inox | 450 | 1537 | 300 | TKARI-150-045/GF | 2135411 | M29 | 1602,55 |
| Inox | 550 | 1537 | 300 | TKARI-150-055/GF | 2135413 | M29 | 1686,05 |
| Inox | 550 | 1857 | 500 | TKARI-190-055/GF | 2135415 | M29 | 1886,31 |



SÈCHE-SERVIENTTES ALTIMA SPA

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|--------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 513 | 1280 | 500 | TMS-050-050/GF | 2133892 | M29 | 1735,50 |
| Blanc | 513 | 1650 | 750 | TMS-075-050/GF | 2133893 | M29 | 1888,97 |
| Blanc | 513 | 2090 | 1000 | TMS-100-050/GF | 2133894 | M29 | 2123,02 |
| Blanc | 513 | 2090 | 1250 | TMS-125-060/GF | 2133895 | M29 | 2189,56 |
| Aluminium | 513 | 1650 | 500 | TMSA-050-050/GF | 2133896 | M29 | 2169,49 |
| Aluminium | 513 | 2090 | 750 | TMSA-075-050/GF | 2133897 | M29 | 2360,87 |
| Aluminium | 613 | 2090 | 900 | TMSA-090-060/GF | 2133898 | M29 | 2736,76 |
| Inox | 513 | 2530 | 500 | TMSI-050-050/GF | 2133899 | M29 | 2169,49 |
| Inox | 513 | 2970 | 750 | TMSI-075-050/GF | 2133900 | M29 | 2360,87 |
| Inox | 613 | 2090 | 900 | TMSI-090-060/GF | 2133901 | M29 | 2736,76 |

☰ SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE AVEC SOUFLANT ☰

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ALLURE DIGITAL MIXTE - COULEUR

Radiateur Sèche-serviettes EAU CHAUDE - ALLURE DIGITAL
- Avec soufflerie 1000W - Lame plates larges et galbées
- Couleur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Gris Menhir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483802 | 1271434 | E53 | 970,00 |
| Gris Menhir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 138 | 483902 | 1271442 | E53 | 1113,00 |
| Gris Ardoise | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483804 | 1271435 | E53 | 970,00 |
| Gris Ardoise | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 138 | 483904 | 1271443 | E53 | 1113,00 |
| Noir Carbone | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483806 | 1271436 | E53 | 970,00 |
| Noir Carbone | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 138 | 483906 | 1271444 | E53 | 1113,00 |
| Ivoire | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483812 | 1271437 | E53 | 937,00 |
| Ivoire | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 138 | 483912 | 1271445 | 0 | 0,00 |
| Caramel | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483814 | 1271438 | E53 | 937,00 |
| Caramel | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 138 | 483914 | 1271446 | 0 | 0,00 |
| Chocolat | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 138 | 483816 | 1271439 | E53 | 937,00 |

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ALLURE DIGITAL MIXTE - BLANC

Radiateur Sèche-serviettes EAU CHAUDE - Allure digital - Avec soufflerie 1000W - Lame plate - Blanc
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | Soufflant (P en W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| 750 | 1000 | 565 | 1450 | 150 | 490361 | 1222387 | E53 | 877,00 |
| 1000 | 1000 | 565 | 1750 | 150 | 490371 | 1222388 | E53 | 1019,00 |

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES RIVA 3 - MIXTE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Ecran digital - Tubes ronds - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Soufflant (P en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc satin | 500 | 500 | 1095 | 130 | 1000 | 471252 | 2138621 | E53 | 387,00 |
| Blanc satin | 750 | 500 | 1590 | 130 | 1000 | 471253 | 2138622 | E53 | 424,00 |
| Blanc satin | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 1000 | 471254 | 2138623 | E53 | 476,00 |

atlantic

SÈCHE-SERVIETTE DORIS DIGITAL MIXTE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital pilotable par smartphone avec CozyTouch - Tubes ronds et collecteurs carrés
- Fluide thermo-conducteur
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 500 | 1095 | 130 | 851116 | 2137239 | E51 | 387,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 500 | 1590 | 130 | 851118 | 2137240 | E51 | 424,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 500 | 1837 | 130 | 851121 | 2137241 | E51 | 476,00 |

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES NÉFERTITI MIXTE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Technologie 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 851717 | 1245383 | E53 | 876,00 |
| Blanc | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 851720 | 1245384 | E53 | 1018,00 |
| Blanc Carat | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802849 | 2088530 | E53 | 969,00 |
| Blanc Carat | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802949 | 2088531 | E53 | 1112,00 |
| Noir | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802835 | 2088532 | E53 | 969,00 |
| Noir | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802935 | 2088533 | E53 | 1112,00 |
| Rouge Passion | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802858 | 2011531 | E51 | 969,00 |
| Rouge Passion | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802958 | 2011539 | E51 | 1112,00 |
| Vert Pomme | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802864 | 2011533 | E51 | 969,00 |
| Vert Pomme | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802964 | 2011541 | E51 | 1112,00 |
| Prune | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802856 | 2011530 | E51 | 969,00 |
| Prune | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802956 | 2011538 | E51 | 1112,00 |
| Taupe | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802846 | 2011532 | E51 | 969,00 |
| Taupe | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802946 | 2011540 | E51 | 1112,00 |
| Graphite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802838 | 2011529 | E51 | 969,00 |
| Graphite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802938 | 2011537 | E51 | 1112,00 |
| Anthracite | 750 | 1000 | 550 | 1450 | 150 | 802868 | 2011526 | E51 | 969,00 |
| Anthracite | 1000 | 1000 | 550 | 1750 | 150 | 802968 | 2011534 | E51 | 1112,00 |



Nouvelle application **Téréva Direct**



Tout Téréva Direct à portée de main !





SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFFLANT ET DÉT

NOUVEAU

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES SYMPHONIK

- Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrées (Cabasse®) - Patère retractable - Fonction Boost avec la soufflerie - Détection d'occupation - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|--------|---------|-----|---------|
| Blanc granit/Alu | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490611 | 1440944 | E51 | 1547,00 |
| Blanc granit/Chêne | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490601 | 1440937 | E51 | 1547,00 |
| Gris ardoise/Alu | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490615 | 2016295 | E55 | 1547,00 |
| Gris ardoise/Chêne | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490605 | 2016293 | E55 | 1547,00 |
| Gris roche/Alu | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490613 | 1440938 | E51 | 1547,00 |
| Gris roche/Chêne | Mât à droite | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 490603 | 1440939 | E51 | 1547,00 |
| Blanc granit/ Chêne | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492601 | 1440941 | E51 | 1547,00 |
| Blanc granit/Alu | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492611 | 1440940 | E51 | 1547,00 |
| Gris ardoise/Alu | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492615 | 2016296 | E55 | 1547,00 |
| Gris ardoise/Chêne | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492605 | 2016294 | E55 | 1547,00 |
| Gris roche/ Alu | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492613 | 1440942 | E51 | 1547,00 |
| Gris roche/Chêne | Mât à gauche | 750 | 1000 | 550 | 1335 | 140 | 492603 | 1440943 | E51 | 1547,00 |

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM

- Boîtier digital pilotable par smartphone avec CozyTouch - Pilotage intelligent - Enceintes Bluetooth intégrées (Cabasse®) - Eclairage tamisé intégré - Détection d'occupation - Corps de chauffe 3CS
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|-----|---------|
| Blanc | Pivotant droit | 1750 | 565 | 1340 | 150 | 814117 | 1439266 | E53 | 1578,00 |
| Blanc | Pivot gauche | 1750 | 565 | 1340 | 150 | 817117 | 1439267 | E53 | 1578,00 |
| Noir | Pivotant droit | 1750 | 565 | 1340 | 150 | 814645 | 1439268 | E53 | 1578,00 |
| Noir | Pivot gauche | 1750 | 565 | 1340 | 150 | 817645 | 1439269 | E53 | 1578,00 |


SYMPHONIK
Radiateur salle de bains musical
Le confort en musique !

ACOUSTIC ENGINEERING BY Cabasse
Bluetooth



DESIGN

Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
Disponible en 3 couleurs et 2 finitions



CONFORT ABSOLU®

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude




CONNECTÉ

Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et visualisez votre consommation d'énergie



ÉCONOMIES

Réalisez un maximum d'économies d'énergie⁽¹⁾ sans y penser grâce aux détecteurs intégrés

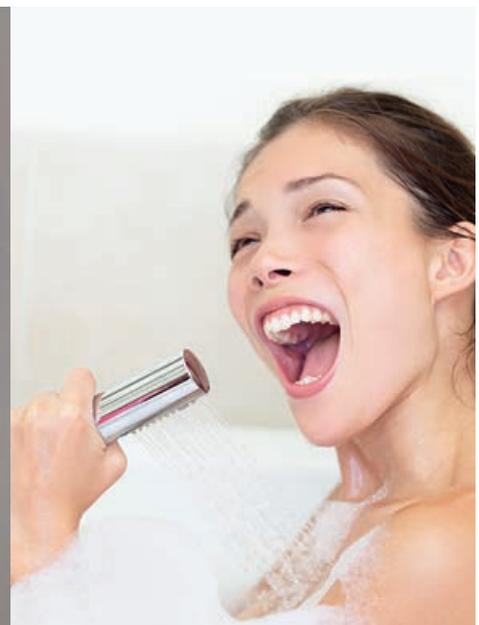

Thermor
Chaleur connectée

EPFL WWW.EPFL.FR / 20180720

(1) Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur «grille-pain».

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAU



SÈCHE-SERVETTES PHILÉA 3 - AVEC SOUFLERIE

- Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide - Détection de fenêtre ouverte. - Mise en température ultra-rapide et homogénéité des températures parfaite dès le démarrage.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 300 | 800 | 400 | 915 | 113 | 0016163FD | 2108146 | E55 | 849,00 |
| Blanc | 400 | 800 | 400 | 1183 | 113 | 0016164FD | 2108147 | E55 | 917,00 |
| Blanc | 480 | 800 | 450 | 1183 | 115 | 0016154FD | 2108142 | E55 | 852,00 |
| Blanc | 600 | 800 | 450 | 1498 | 115 | 0016155FD | 2108143 | E55 | 930,00 |
| Blanc | 600 | 1000 | 550 | 1183 | 123 | 0016145FD | 2108137 | E55 | 1009,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 550 | 1498 | 123 | 0016146FD | 2108138 | E55 | 1074,00 |
| Blanc | 900 | 1000 | 550 | 1813 | 123 | 0016147FD | 2108139 | E55 | 1192,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVETTES BALINA - AVEC SOUFLERIE

- Equipé d'une soufflerie (1000 W) - Boîtier digital - Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide - Détection de fenêtre ouverte - Indicateur de consommation

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDAJ | 2108162 | E58 | 620,00 |
| Blanc | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDAJ | 2108169 | E58 | 750,00 |
| Bleu nuit | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDTB | 2108165 | E58 | 670,00 |
| Bleu nuit | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDTB | 2108172 | E58 | 800,00 |
| Gris anthracite | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDHS | 2108163 | E58 | 620,00 |
| Gris anthracite | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDHS | 2108170 | E58 | 750,00 |
| Gris taupe | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDTT | 2108167 | E58 | 670,00 |
| Gris taupe | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDTT | 2108174 | E58 | 800,00 |
| Rouge | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDTR | 2108166 | E58 | 670,00 |
| Rouge | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDTR | 2108173 | E58 | 800,00 |
| Vert argile | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDTA | 2108164 | E58 | 670,00 |
| Vert argile | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDTA | 2108171 | E58 | 800,00 |
| Vert vif | 500 | 1000 | 506 | 1150 | 138 | 0016185FDTV | 2108168 | E58 | 670,00 |
| Vert vif | 650 | 1000 | 506 | 1465 | 138 | 0016186FDTV | 2108175 | E58 | 800,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVETTES SOLÈNE - AVEC SOUFLERIE

- Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide. - Détection de fenêtre ouverte - Mise en température ultra-rapide et homogénéité des températures parfaite dès le démarrage. - Boost de chaleur avec la soufflerie intégrée.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 1000 | 534 | 1069 | 134 | 0016195FD | 2108179 | E58 | 515,00 |
| Blanc | 625 | 1000 | 534 | 1345 | 134 | 0016196FD | 2108180 | E58 | 590,00 |
| Blanc | 750 | 1000 | 534 | 1621 | 134 | 0016197FD | 2108181 | E58 | 680,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVETTES BRICK

- Puissant et compact, idéal pour les petits espaces. - Détection de fenêtre ouverte. - Brick est la solution idéale en rénovation comme dans le neuf. - Sa compacité lui permet de s'intégrer dans tous les espaces, même réduits.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc (barres acier) | 700 | 800 | 474 | 1090 | 147 | 0016215FD | 2108182 | E58 | 560,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES CORVETTE

- Puissant et compact, idéal pour les petits espaces. - Corvette est une vision décalée de la salle de bains. - Détection de fenêtre ouverte. - Indicateur de consommation. - Une technologie au service du confort et des économies. - Montée en température immédiate et homogène.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 700 | 800 | 418 | 1040 | 106 | 0016225FD | 2108183 | E58 | 580,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES GOÉLETTE

- Goelette est un sèche serviettes tout en rondeur. - Régulation haute précision. - Détection de fenêtre ouverte. - Indicateur de consommation. - Soufflerie discrète et puissante.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc (barres acier) | 700 | 800 | 418 | 1064 | 120 | 0016235FD | 2108184 | E58 | 540,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES EGÉA 2

- Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée
- Montée en température rapide et homogène de la façade rayonnante - Détection de fenêtre ouverte - Boîtier de commande ergonomique
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 750 | 1000 | 430 | 1276 | 151 | 0015946FD | 2108133 | E58 | 497,00 |

☰ SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE SANS SOUFFLANT ☰

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES PHILÉA 3

- Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide
- Détection de fenêtre ouverte. - Mise en température ultra-rapide et homogénéité des températures parfaite dès le démarrage.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 300 | - | 400 | 902 | 113 | 0016161FD | 2108144 | E55 | 747,00 |
| Blanc | 400 | - | 400 | 1170 | 113 | 0016162FD | 2108145 | E55 | 825,00 |
| Blanc | 480 | - | 450 | 1170 | 115 | 0016151FD | 2108140 | E55 | 760,00 |
| Blanc | 600 | - | 450 | 1485 | 115 | 0016152FD | 2108141 | E55 | 839,00 |
| Blanc | 600 | - | 550 | 1170 | 123 | 0016141FD | 2108134 | E55 | 773,00 |
| Blanc | 750 | - | 550 | 1485 | 123 | 0016142FD | 2108135 | E55 | 891,00 |
| Blanc | 900 | - | 550 | 1800 | 123 | 0016143FD | 2108136 | E55 | 983,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES BALINA

- Boîtier digital - Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide - Détection de fenêtre ouverte - Indicateur de consommation



Eco-participation : 1,67 € HT

| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDAJ | 2108148 | E58 | 490,00 |
| Blanc | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDAJ | 2108155 | E58 | 595,00 |
| Bleu nuit | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDTB | 2108151 | E58 | 540,00 |
| Bleu nuit | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDTB | 2108158 | E58 | 645,00 |
| Gris anthracite | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDHS | 2108149 | E58 | 490,00 |
| Gris anthracite | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDHS | 2108156 | E58 | 595,00 |
| Gris taupe | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDDT | 2108153 | E58 | 540,00 |
| Gris taupe | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDDT | 2108160 | E58 | 645,00 |
| Rouge | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDTR | 2108152 | E58 | 540,00 |
| Rouge | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDTR | 2108159 | E58 | 645,00 |
| Vert argile | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDTA | 2108150 | E58 | 540,00 |
| Vert argile | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDTA | 2108157 | E58 | 645,00 |
| Vert vif | 500 | 506 | 1150 | 108 | 0016181FDTV | 2108154 | E58 | 540,00 |
| Vert vif | 650 | 506 | 1465 | 108 | 0016182FDTV | 2108161 | E58 | 645,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES SOLÈNE

- Radiateur sèche-serviettes à technologie sans fluide. - Détection de fenêtre ouverte - Mise en température ultra-rapide et homogénéité des températures parfaite dès le démarrage. - Boost de chaleur avec la soufflerie intégrée.
Eco-participation : 1,67 € HT




| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 500 | - | 534 | 1038 | 134 | 0016191FD | 2108176 | E58 | 420,00 |
| Blanc | 625 | - | 534 | 1314 | 134 | 0016192FD | 2108177 | E58 | 480,00 |
| Blanc | 750 | - | 534 | 1590 | 134 | 0016193FD | 2108178 | E58 | 550,00 |



SÈCHE-SERVIETTES PLUME

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre - Design ultra-plat
Eco-participation : 1,67 € HT




| Coloris | I (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 400 | 1250 | 350 | TGP-125-040/GF | 2135863 | M29 | 901,25 |
| Blanc | 400 | 1570 | 500 | TGP-160-040/GF | 2135865 | M29 | 1063,29 |
| Blanc | 500 | 1570 | 500 | TGP-160-050/GF | 2135867 | M29 | 1156,68 |
| Blanc | 400 | 1890 | 500 | TGP-190-040/GF | 2135869 | M29 | 1318,73 |
| Blanc | 500 | 1890 | 750 | TGP-190-050/GF | 2135871 | M29 | 1377,31 |
| Blanc | 600 | 1890 | 1000 | TGP-190-060/GF | 2135873 | M29 | 1395,30 |
| Aluminium anodisé | 400 | 1570 | 350 | TGPA-160-040/GF | 2135875 | M29 | 1329,22 |
| Aluminium anodisé | 500 | 1570 | 500 | TGPA-160-050/GF | 2135876 | M29 | 1445,85 |
| Aluminium anodisé | 400 | 1890 | 500 | TGPA-190-040/GF | 2135877 | M29 | 1648,37 |
| Aluminium anodisé | 500 | 1890 | 500 | TGPA-190-050/GF | 2135878 | M29 | 1721,63 |
| Aluminium anodisé | 600 | 1890 | 750 | TGPA-190-060/GF | 2135879 | M29 | 1744,12 |

ACOVA

SÈCHE-SERVETTES NUAGE

- Boîtier digital, pilotable à distance - Détection ouverture/fermeture de fenêtre - Design ultra-plat
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | l (mm) | H (mm) | Puissance électrique (en W) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|
| Blanc | 490 | 1500 | 500 | TGN-150-050/GF | 2135731 | M29 | 972,14 |
| Blanc | 590 | 1500 | 750 | TGN-150-060/GF | 2135733 | M29 | 1030,73 |
| Blanc | 490 | 1800 | 750 | TGN-180-050/GF | 2135735 | M29 | 1100,56 |
| Blanc | 590 | 1800 | 750 | TGN-180-060/GF | 2135737 | M29 | 1107,20 |
| Blanc | 690 | 1800 | 1000 | TGN-180-070/GF | 2135739 | M29 | 1124,12 |
| Aluminium anodisé | 490 | 1500 | 350 | TGNA-150-050/GF | 2135741 | M29 | 1215,26 |
| Aluminium anodisé | 590 | 1500 | 500 | TGNA-150-060/GF | 2135742 | M29 | 1288,31 |
| Aluminium anodisé | 490 | 1800 | 500 | TGNA-180-050/GF | 2135743 | M29 | 1375,59 |
| Aluminium anodisé | 590 | 1800 | 500 | TGNA-180-060/GF | 2135744 | M29 | 1384,06 |
| Aluminium anodisé | 690 | 1800 | 750 | TGNA-180-070/GF | 2135745 | M29 | 1405,15 |

SÈCHE-SERVETTES RAYONNANT AVEC SOUFLANT

NOUVEAU

CAMPA

SÈCHE-SERVETTES CAMPASTYLE BAINS 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant - Façade en acier double enveloppe.
Appareil connecté.
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|------------|----------------|-----|----------------|
| 500 | 1000 | 450 | 1200 | 50 | CVBD15BCCB | 1692191 | M32 | 1350,00 |

CAMPA

SÈCHE-SERVETTES CAMPAVER BAINS SÉLECT 3.0

Radiateurs sèche-serviettes rayonnants et soufflants en Glace de verre massive.
Eco-participation : 1,67 € HT

| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-------|--------------------|--------|--------|----------|------------|----------------|-----|----------------|
| Lys blanc | 400 | 600 | 352 | 802 | 68 | CVVS10BCCB | 1378144 | M38 | 1024,00 |
| Reffet | 400 | 600 | 352 | 802 | 68 | CVVS10MIRE | 1383347 | M38 | 1084,00 |
| Reffet | 600 | 600 | 352 | 1202 | 68 | CVVS16MIRE | 1383348 | E38 | 1637,00 |
| Reffet | 1000 | 600 | 427 | 1502 | 58 | CVVS12MIRE | 1269853 | E38 | 1360,00 |



CAMPA

SÈCHE-SERVETTES CAMPAVER BAINS ULTIME 3.0

Sèche-serviettes rayonnant et soufflant en glace de verre massive.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Noir astrakan | 400 | 600 | 352 | 802 | 113 | CVU10SEPB | 1215442 | M07 | 1024,00 |
| Lys blanc | 400 | 600 | 352 | 802 | 113 | CVU10BCCB | 1215449 | M38 | 1024,00 |
| Reffet | 400 | 600 | 352 | 802 | 113 | CVU10MIRE | 1215450 | M38 | 1084,00 |
| Reffet | 600 | 600 | 352 | 1202 | 113 | CVU12MIRE | 1269854 | Z00 | 1360,00 |
| Noir astrakan | 600 | 600 | 352 | 1202 | 113 | CVU12SEPB | 1215456 | M38 | 1301,00 |
| Lys blanc | 600 | 600 | 352 | 1202 | 113 | CVU12BCCB | 1215454 | M38 | 1301,00 |
| Quartz gris | 600 | 600 | 352 | 1202 | 113 | CVU12GRIS | 1215455 | M38 | 1301,00 |
| Noir | 1000 | 600 | 427 | 1502 | 113 | CVU16SEPB | 1215457 | M38 | 1555,00 |
| Lys blanc | 1000 | 600 | 427 | 1502 | 113 | CVU16BCCB | 1215451 | M38 | 1555,00 |
| Reffet | 1000 | 600 | 427 | 1502 | 113 | CVU16MIRE | 1215453 | M38 | 1637,00 |



⚡
Fil et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outillage électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES AURORE 2

- Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée.
- Détection de fenêtre ouverte. - Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et plus rapide que pour les appareils à fluide.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 600 | 800 | 340 | 720 | 100 | 0017935FDAJ | 2108185 | E58 | 370,00 |
| Gris métallisé | 600 | 800 | 340 | 720 | 100 | 0017935FDEJ | 2108186 | E58 | 370,00 |
| Blanc | 1000 | 2000 | 515 | 615 | 230 | 0014117FD | 2108129 | E58 | 475,00 |

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL SOUFFLANT

Radiateur Sèche-serviettes Majorque digital soufflant 1400W
Nouvelle version pilotée via l'application COZY TOUCH
Disponible en 2 coloris : blanc et ardoise

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 1400 | 364 | 705 | 209 | 493151 | 1440910 | E53 | 403,00 |
| Gris Ardoise | 1400 | 364 | 705 | 209 | 493124 | 1440909 | E53 | 428,00 |



SÈCHE-SERVIETTES KEA AVEC SOUFFLANT

Fonctionnel et astucieux, le sèche-serviettes KÉA s'intègre parfaitement dans les salles de bains les plus étroites

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 1400 | 841515 | 1439270 | E53 | 403,00 |
| Gris | 1400 | 841524 | 1439271 | E53 | 428,00 |

≡≡≡ SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT SANS SOUFFLANT ≡≡≡



SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT SMART ECO QUARTO BLANC

Résistance rayonnante Schwarz® RN
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 440 | 124 | 0012413SE | 1272683 | E54 | 395,00 |
| 1500 | 440 | 124 | 0012415SE | 1272684 | E54 | 449,00 |



SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT EMOTION BARRE - BLANC

Radiateur sèche-serviettes rayonnant grâce à son corps de chauffe en aluminium

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 470 | 775 | 85 | 435131 | 1113431 | E59 | 500,00 |
| 1500 | 470 | 995 | 85 | 435151 | 1113432 | E59 | 570,00 |



SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT TATOU BAIN DIGITAL - BLANC

Panneau rayonnant sèche-serviettes TATOU BAINS DIGITAL galbé et compact.

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 775 | 470 | 255 | 516510 | 1183911 | E62 | 500,00 |
| 1500 | 995 | 470 | 255 | 516515 | 1183912 | E62 | 586,00 |

≡≡≡ SÈCHE-SERVIETTES POUR "PETIT ESPACE" ≡≡≡

NOUVEAU



SÈCHE-SERVIETTES AURORE 2

- Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée.
- Détection de fenêtre ouverte. - Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et plus rapide que pour les appareils à fluide.

Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | I (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 600 | 800 | 340 | 720 | 100 | 0017935FDAJ | 2108185 | E58 | 370,00 |
| Gris métallisé | 600 | 800 | 340 | 720 | 100 | 0017935FDEJ | 2108186 | E58 | 370,00 |
| Blanc | 1000 | 2000 | 515 | 615 | 230 | 0014117FD | 2108129 | E58 | 475,00 |



Une livraison adaptée à tous vos besoins



NOUVEAU

APPLIMO
L'artisan du confort

CONVECTEUR SOUFLANT CARINO 2/ARIANE 3

- Convecteur soufflant - Soufflerie avec un filtre anti-poussière nettoyable - Détection de fenêtre ouverte - Carrosserie tout acier
- Avec ou sans barre sèche-serviettes
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 1000 | 2000 | 310 | 410 | 140 | Ariane 3 - Sans barre | 0015287FD | 2108131 | E58 | 299,00 |
| Blanc | 1000 | 2000 | 410 | 460 | 145 | Carino 2 - Avec barre | 0015297FD | 2108132 | E58 | 309,00 |

Thermor

SÈCHE-SERVETTES ILLICO 2 - BLANC

Sèche-serviettes avec boîtier de commandes discret pour piloter votre confort
Eco-participation : 0,83 € HT



| P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1800 | - | 275 | 430 | 140 | Sans minuterie | 491391 | 1200120 | E62 | 147,00 |
| 1000 | 1800 | 275 | 430 | 140 | Avec minuterie | 491371 | 1175611 | E62 | 169,00 |
| 1000 | 1800 | 395 | 550 | 250 | Avec minuterie | 491471 | 1095901 | E62 | 250,00 |

APPLIMO
L'artisan du confort

CHAUFFAGE SOUFLANT AGATE 3 - BLANC

Convecteur soufflant Agate 3 blanc pour salle de bain.
Équipé d'une résistance à faible inertie thermique
Eco-participation : 0,83 € HT



| P (W) | Soufflant (P en W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 2000 | 343 | 230 | 114 | 0015067BB | 188809T | E56 | 176,00 |

SÈCHE-MAINS

APPLIMO
L'artisan du confort

SÈCHE-MAINS PRESTO

Boîtier antivandale.
Commande soufflerie automatique par détection infrarouge.
Puissance 2315W.
Eco-participation : 0,83 € HT



| Coloris | Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | Vertical | 2315 | 270 | 320 | 160 | 0060072BB | 435410Y | E56 | 358,00 |
| Chrome | Vertical | 2315 | 270 | 320 | 160 | 0060072CC | 482721D | E57 | 427,00 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUES AIRBLADE DB

- Moteur Dyson V4, 1600 W - Certifié hygiénique pour une utilisation en industrie agroalimentaire grâce à son filtre HEPA - Constitué d'ABS polycarbonate, un matériau résistant - Sèche les mains en 10 secondes
Eco-participation : 0,42 € HT



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| Blanc ¹ | 300678-01 | 1406670 | P32 | 1460,00 |
| Gris ² | 300677-01 | 1406669 | P32 | 1460,00 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE HIGH VOLTAGE

- Moteur numérique V4 (1600W) - Filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus - Rapide et hygiénique - Peu épais, ne dépasse du mur que de 10 cm - Demontable facilement grâce à sa plaque murale arrière
Eco-participation : 0,42 € HT



| Coloris | Réf | Eco-mob | Code | CR | € HT |
|---------------------|-----------|---------|----------------|-----|----------------|
| Blanc ¹ | 307169-01 | 0.42 | 1406667 | P32 | 1022,22 |
| Nickel ² | 307170-01 | 0.42 | 1406668 | P32 | 1083,33 |

Fi et câble
Conduit et cheminement
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire
Éclairage
Sécurité et communication
Chauffage électrique et ventilation
VDI et réseau informatique
Outils électrique et mesure portable
Spécifique industriel
Production d'énergie

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE TAP COURT

- Séchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes - Modèle court

Eco-participation : 0,42 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-----------|---------|-----|---------|
| | 301841-01 | 1406664 | P32 | 1666,67 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBALDE TAP SURÉLEVÉ

- Séchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes - Modèle surélevé

Eco-participation : 0,42 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-----------|---------|-----|---------|
| | 301842-01 | 1406665 | P32 | 1666,67 |

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE TAP MURAL

- Séchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes

Eco-participation : 0,42 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|-----------|---------|-----|---------|
| | 301843-01 | 1406666 | P32 | 1666,67 |

ACCUMULATEUR

APPLIMO

ACCUMULATEUR ACCURO 2 - BLANC

Radiateur à accumulation dynamique de chaleur en heures creuses

Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|--------|--------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| Horizontal | 2000 | 608 | 690 | 250 | 0025132MA | 549205Z | E60 | 1254,00 |
| Horizontal | 3000 | 773 | 690 | 250 | 0025133MA | 549206K | E60 | 1488,00 |
| Horizontal | 4000 | 938 | 690 | 250 | 0025134MA | 549207V | E60 | 1745,00 |
| Horizontal | 5000 | 1103 | 690 | 250 | 0025135MA | 549208G | E60 | 1998,00 |
| Horizontal | 6000 | 1268 | 690 | 250 | 0025136MA | 549209R | E60 | 2252,00 |
| Horizontal | 7500 | 1433 | 690 | 250 | 0025137MA | 1079708 | E60 | 2591,00 |
| Horizontal haut | 4500 | 608 | 830 | 445 | 0025144MA | 549210C | E60 | 2019,00 |
| Horizontal haut | 6000 | 773 | 830 | 445 | 0025146MA | 549211N | E60 | 2340,00 |

Thermor

ACCUMULATEUR MONACO 3 - BLANC

Radiateur à accumulation dynamique de chaleur en heures creuses

. Bloc accumulateur constitué de briques réfractaires

. Air chaud ventilé silencieusement

Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|--------|---------|-----|---------|
| 2000 | 580 | 650 | 275 | 497524 | 1154315 | E59 | 1512,00 |
| 3000 | 755 | 650 | 275 | 497534 | 1154316 | E59 | 1763,00 |
| 4000 | 930 | 650 | 275 | 497544 | 1154317 | E59 | 2051,00 |
| 5000 | 1105 | 675 | 275 | 497554 | 1154318 | E59 | 2306,00 |
| 6000 | 1280 | 675 | 250 | 497564 | 1154319 | E59 | 2571,00 |

AÉROTHERME

FRICO

CHAUFFAGE AÉROTHERME FIXE PANTHER

En tôle d'acier émaillé blanc.

Très silencieux et efficaces.

Conçus pour le chauffage, le séchage et la ventilation

d'ateliers, de magasins, de salles de réunion et de séchoirs.

Tension : 400 V.

IP44 et IK08.

Eco-participation : 0,88 € HT



| P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-------------|------|---------|-----|---------|
| 6000 | 450 | 520 | 510 | 400 | SE06 | 1464679 | E54 | 943,00 |
| 9000 | 450 | 520 | 510 | 400 | SE09 | 1464680 | E54 | 1018,00 |
| 12000 | 450 | 510 | 520 | 400 | SE12 | 1511181 | E54 | 1041,00 |
| 15000 | 450 | 520 | 510 | 400 | SE15 | 1464681 | E54 | 1045,00 |

FRICO

CHAUFFAGE AÉROTHERME FIXE CAT

En tôle d'acier émaillé blanc.

Compacts et silencieux destinés à une utilisation fixe.

Convient parfaitement pour de petits entrepôts, dans un

garage, un atelier ou un magasin.

IP44 et IK08.

Eco-participation : 0,42 € HT



| P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-------------|-----|---------|-----|--------|
| 3000 | 335 | 255 | 276 | 230/400 | C3 | 1464684 | E54 | 493,00 |
| 5000 | 335 | 255 | 276 | 400 | C5 | 1511182 | E54 | 599,00 |
| 9000 | 335 | 255 | 276 | 400 | C9 | 1464685 | E54 | 685,00 |

FRICO

CHAUFFAGE AÉROTHERME PORTABLE TIGER

En tôle d'acier avec une finition rouge.

Cadre tubulaire robuste servant de poignée de transport bien

équilibrée et ergonomique et le protégeant contre les chocs et

les vibrations.

Tension : 230 V.

IP44 et IK08.

Eco-participation : 0,29 € HT



| P (W) | l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-------------|-------|---------|-----|--------|
| 3000 | 290 | 450 | 390 | 230 | P31 | 1511183 | E54 | 400,00 |
| 5000 | 290 | 450 | 390 | 230 | P51 | 1464683 | E54 | 632,00 |
| 5000 | 290 | 450 | 390 | 400 | P53-0 | 1882052 | E51 | 700,00 |



AÉROTHERME MOBILE

Batterie électrique aérotherme (BEA) / Le chauffage global des locaux
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Rouge | 3500/2000 | 330 | 450 | 520 | 0040271AA | 1378172 | E56 | 522,00 |
| Rouge | 9000/6000 | 420 | 510 | 450 | 0040273AA | 1378234 | E56 | 793,00 |



AÉROTHERME FIXE 2 ALLURES

Le chauffage global des locaux / Batterie électrique aérotherme (BEA)
Eco-participation : 1,67 € HT



| Coloris | P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Blanc | 4500 | 330 | 420 | 505 | 0040291AA | 1378156 | E56 | 928,00 |
| Blanc | 6000 | 330 | 420 | 505 | 0040292AA | 1378158 | E56 | 954,00 |
| Blanc | 9000 | 380 | 470 | 545 | 0040293AA | 1378160 | E56 | 998,00 |

RIDEAU D'AIR CHAUD



RIDEAU D'AIR PA2200C

Rideau d'air élégant pour les entrées, avec commandes à distance
Disponible en 5 kW - largeur : 1,00 m ou 8 kW - longueur : 1,50 mètre
Eco-participation : 1,04 € HT



| P (W) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 5000 | 400 | PA2210CE05 | 1528328 | E54 | 1034,00 |
| 5000 | 230 | PA2210CE051 | 2088245 | E55 | 977,00 |
| 8000 | 400 | PA2215CE08 | 1528329 | E54 | 1350,00 |

INFRAROUGE



CHAUFFAGE INFRAROUGE DE SALLE DE BAINS QUARTZ 2

. Rayonnant à tube quartz
. Possède un déflecteur orientable pour diriger la chaleur.
Eco-participation : 1,67 € HT



| Orientation | P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Horizontal | 600 | 450 | 120 | 110 | 0018031AA | 482709B | E56 | 89,00 |
| Horizontal | 1200 | 450 | 120 | 110 | 0018034AA | 106276Y | E56 | 100,00 |
| Horizontal | 1800 | 550 | 120 | 110 | 0018036AA | 482711X | E56 | 107,00 |



INFRAROUGE IRC

Infrarouge «longue portée»
Eco-participation : 1,67 € HT



| P (W) | L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1500 | 470 | 178 | 90 | 0065020AA | 1378168 | E56 | 615,00 |
| 3000 | 470 | 318 | 90 | 0065021AA | 1378169 | E56 | 926,00 |



ÉMETTEURS INFRAROUGE COURTS IHWXX

Boîtier en alliage léger d'aluminium anodisé, Chauffage par rayonnement, Tension : 230 V. Fournis avec une console de fixation orientable pour mur ou plafond. Équipés d'un câble de 0,9 mètre avec prise 2P+T 16 A. IPX4 et IK 07.



Eco-participation : 0,06 € HT

| P (W) | L (mm) | L (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| 1000 | 77 | 500 | 169 | IHW10 | 1464686 | E54 | 410,00 |
| 1500 | 77 | 500 | 169 | IHW15 | 1464687 | E54 | 410,00 |
| 2000 | 77 | 676 | 169 | IHW20 | 1464688 | E54 | 410,00 |

CÂBLE CHAUFFANT




KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 60 CM

Kit plancher chauffant électrique en double conducteur blindé, largeur de trame 60cm



| P (W) | L (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 155 | 600 | 2400 | 480210 | 1184306 | E80 | 159,00 |
| 300 | 600 | 4400 | 480211 | 1184307 | E80 | 182,00 |
| 420 | 600 | 6300 | 480212 | 1184308 | E80 | 220,00 |
| 580 | 600 | 8700 | 480220 | 1184309 | E80 | 268,00 |



KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 85 CM

Kit plancher chauffant électrique en double conducteur blindé, largeur de trame 85 cm




| P (W) | L (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| 150 | 850 | 9300 | 480110 | 1156958 | E80 | 159,00 |
| 300 | 850 | 3200 | 480111 | 776480U | E80 | 182,00 |
| 420 | 850 | 4600 | 480112 | 1067374 | E80 | 220,00 |
| 580 | 850 | 6500 | 480120 | 776481F | E80 | 268,00 |
| 650 | 850 | 7200 | 480065 | 1067373 | E80 | 293,00 |
| 780 | 850 | 8600 | 480130 | 776482Q | E80 | 315,00 |
| 850 | 850 | 9400 | 480085 | 1067371 | E80 | 328,00 |
| 975 | 850 | 10800 | 480131 | 776483B | E80 | 354,00 |
| 1170 | 850 | 12800 | 480140 | 776484M | E80 | 393,00 |
| 1300 | 850 | 14400 | 480150 | 1067367 | E80 | 411,00 |
| 1450 | 850 | 15900 | 480151 | 776485X | E80 | 446,00 |
| 1600 | 850 | 17800 | 480160 | 776486I | E80 | 486,00 |
| 1800 | 850 | 19800 | 480170 | 776487T | E80 | 549,00 |
| 2000 | 850 | 22100 | 480200 | 1067366 | E80 | 610,00 |
| 2200 | 850 | 23900 | 480180 | 776488E | E80 | 669,00 |
| 2400 | 850 | 26500 | 480240 | 1067365 | E80 | 702,00 |
| 2600 | 850 | 28600 | 480190 | 776489P | E80 | 738,00 |



CAVALIER DE FIXATION

Cavalier de fixation pour plancher chauffant



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| CAVALIER FIXATION | 400102 | 1184304 | E80 | 12,00 |



THERMOSTAT NUMÉRIQUE DIGITAL KS

Thermostat numérique digital pour kit plancher chauffant KS
. Fil pilote 6 ordres (Confort, Confort-1°C, Confort-2°C, Eco de -2°C, Hors Gel, Arrêt)
. Alimentation 230V ±10%, 50 Hz ±10%
Eco-participation : 0,12 € HT



| L (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 89 | 84 | 20,4 | 400104 | 979409J | E80 | 75,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

► RÉGULATION

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CHAUFFAGE

SOLUTIONS CONNECTÉES



PACK TYBOX 5100 CONNECTÉ

Pack comprenant un thermostat d'ambiance TYBOX 5100 et une passerelle domotique IP TYDOM 1.0



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pack Tybox 5100 connecté | 6050625 | 1267058 | E54 | 244,00 |



PACK RF 6600 FIL PILOTE CONNECTÉ

Pack "Chauffage fil pilote connecté" comprenant 3 récepteurs RF 6600 + TYDOM 1.0



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Pack RRF 6600 FP connecté | 6050629 | 1378286 | E54 | 305,00 |



THERMOSTAT CONNECTÉ NEST (3E GEN)

- Fonctionnalités : réglage de la température, mémorisation automatique, système auto-absence... - Ecran LCD
- Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette...) - Pour chaudière et PAC - Garantie 2 ans

Eco-participation : 0,08 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Nest Thermostat (3e Gen) | T3010FD | 1378446 | Z00 | 207,50 |



SOCLE ET CORDON USB POUR THERMOSTAT 3ÈME GÉNÉRATION



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Socle 3ème génération + cordon USB | AT3000EX | 2083462 | Z00 | 39,00 |

NOUVEAU



THERMOSTAT CONNECTÉ EK960

| Modèle | Type | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Thermostat EK960 | A pile | Journalière | EK960 | 1808828 | E51 | 294,00 |



NOUVEAU



PACK COVIVA CONNECTÉ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Chauffage électrique | PACKCOVIVAFP | 1810849 | E51 | 642,00 |



NOUVEAU



KIT RADIO EK060

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Extension radio EK060 | EK060 | 1808819 | E51 | 127,68 |

NOUVEAU



PACK COVIVA CONNECTÉ CHAUFFAGE EAU CHAUDE

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| Chauffage Eau Chaude | PACKCOVIVAEC | 1810848 | E51 | 693,00 |



NOUVEAU



ACTIONNEUR DE VANNE THERMOSTATIQUE RADIO

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------|----------------|-----|---------------|
| Vanne RF | EK760 | 1795301 | E51 | 108,99 |



NOUVEAU



ADAPTATEUR VANNE COMAP M28X1.5

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-------|----------------|-----|--------------|
| COMAP M28X1,5 | EK771 | 1795302 | E51 | 17,65 |



NOUVEAU



ADAPTATEUR VANNE OVENTROP M30X1.0

| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|----------------|-----|--------------|
| OVENTROP M30x1.0 | EK772 | 1795303 | E51 | 17,65 |



NOUVEAU



THERMOSTAT CONNECTÉ MYHOME

| Modèle | Type de pose | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------------|--------|----------------|-----|---------------|
| Modèle | Saillie | 049037 | 1804520 | E50 | 199,00 |
| Modèle | Encastré | 049036 | 1804532 | E50 | 199,00 |



POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CALYBOX 2020 WT

Gestionnaire d'énergie 2 zones + indicateur de consommation toutes énergies - Spécial RT 2012



| Type | Dimensions | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Calybox 2020 WT | H148 x L90 x P34 mm | 2 | 6050600 | 1223836 | E60 | 611,00 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CALYBOX 1020 WT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote
Spécial RT 2012



| Type | Dimensions | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Calybox 1020 WT | H87.5 x L88.5 x P65 mm | 2 | 6050599 | 1223835 | E60 | 408,00 |



PACK DRIVER 3 ZONES RADIO 630 CPL/FP

Gestionnaire d'énergie Radio/Courant porteur 3 zones pour chauffage électrique (Fil pilote non raccordé)



| Type | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|----------------|
| Pack Driver 630 CPL/FP | 3 | 6051123 | 1265653 | E57 | 1061,00 |



PROGRAMMATEUR DRIVER

Programmeur hebdomadaire de 1,2 ou 3 zones pour chauffage



| Type | Nombre de zones | Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Driver 620 ¹ | 2 | Fil pilote | 6050426 | 1084736 | E60 | 145,00 |
| Driver 630 radio ² | 3 | Fil pilote non raccordé | 6051119 | 1265652 | E57 | 263,00 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CALYBOX 230

Gestionnaire d'énergie domotique pour zones de chauffage électrique avec fil pilote.
Programmation journalière ou hebdomadaire.
Alimentation 230 V.
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm) : 104 x 80 x 35.



| Nombre de zones | Programmation | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------------------------|-------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 1 ou 2 ou 3 | Journalière ou hebdomadaire | Calybox 230 | 6050392 | 1063109 | E60 | 245,00 |



RÉCEPTEUR CPL POUR RADIATEUR FIL PILOTE

Pour radiateur à fil pilote 6 ordres.
Bénéficie des fonctions suivantes :
dérogation, visualisation des niveaux de consigne, extinction possible des voyants.
Alimentation 230 V.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanc | 6051089 | 422955N | E60 | 98,00 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE RT2012

Composition du kit : 1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
Nombre de sorties fil pilote : 2 sorties de 30mA
Nombre de zone de programmation : 2
Cycle : hebdomadaire



| Programmation | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Hebdomadaire | 1 | EK481 | 1218338 | E63 | 543,14 |
| Hebdomadaire | 2 | EK482 | 1218340 | E63 | 591,99 |
| Hebdomadaire | 3 | EK483 | 1218342 | E60 | 711,25 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CONFORT

Gestionnaire d'énergie confort 1 à 3 zones hebdomadaire



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 1 | Hebdomadaire | 49110 | 560750K | E63 | 376,47 |
| 2 | Hebdomadaire | 49111 | 560751V | E63 | 438,76 |
| 3 | Hebdomadaire | 49112 | 571236U | E63 | 615,66 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE SIMPLIFIÉ

Gestionnaire d'énergie simplifié 1 à 2 zones hebdomadaire



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 1 | Hebdomadaire | 49353 | 448811P | E63 | 325,98 |
| 2 | Hebdomadaire | 49354 | 448812A | E63 | 396,70 |



PROGRAMMATEUR DIGITAL SEMI-ENCASTRÉ FIL PILOTE 2 ZONES SUR 7 JOURS

Programmeur digital semi-encasté fil pilote 2 zones sur 7 jours, 30111



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 2 | Hebdomadaire | 30111 | 9005940 | E63 | 211,50 |



PROGRAMMATEUR MODULAIRE DIGITAL COMPACT

Programmeur modulaire électrique FP 1 à 2 zones hebdomadaire



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 | Hebdomadaire | EG103P | 1182023 | E63 | 217,99 |
| 2 | Hebdomadaire | EG203P | 1161148 | E63 | 243,83 |



PROGRAMMATEUR MODULAIRE ANALOGIQUE AVEC FIL PILOTE

Programmeur modulaire analogique FP 1 à 2 zones hebdomadaire avec fil pilote



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 2 | Hebdomadaire | 30710 | 186545X | E63 | 222,04 |
| 2 | Journalière | 30010 | 474509V | E63 | 222,04 |



PROGRAMMATEUR MODULAIRE DIGITAL AVEC FIL PILOTE

Programmeur modulaire digital fil pilote 2 zones sur 7 jours



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|-------|----------------|----|-----------|
| 2 | Hebdomadaire | 30733 | 095856M | | NC |

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE TYBOX 2010 WT - 2020 WT

Gestionnaire d'énergie 1 ou plusieurs zones



| Modèle | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 2010 WT | 1 | 6050603 | 1249021 | E60 | 582,00 |
| Tybox 2020 WT | 2 | 6050604 | 1238628 | E54 | 828,00 |



GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE TYBOX 1010 WT

Gestionnaire d'énergie 1 zone avec indicateur de consommation toutes énergies.



| Type | Dimensions | Nombre de zones | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|---------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 1010 WT | H135 x L85 x P36 mm | 1 | 6050602 | 1218017 | E60 | 341,00 |

THERMOSTAT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



THERMOSTAT MÉCANIQUE FILAIRE TYBOX10

Pour chaudière. Liaison 2 fils. Alimentation 230 V. Contact sec inverseur 10 A/230 V. Différentiel 0,8 +/- 0,2° C. Fixation en saillie, Dimensions : H 82 x L 75 x P 31 mm.



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| Tybox 10 | 6053038 | 1176232 | E60 | 28,00 |



PROGRAMMATEUR RADIO

Programmeur Radio 1,2 ou 3 zones 7 jours



| Nombre de zones | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1 - 2 - 3 | Hebdomadaire | EK660P | 1143405 | E63 | 226,38 |



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE SAILLIE AVEC ENTRÉE FIL PILOTE



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Thermostat | 25513 | 149578A | E63 | 107,89 |



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE SEMI-ENCASTRÉ AVEC FIL PILOTE

Thermostat semi-encastré électronique avec fil pilote. 1 zone. Contact inverseur 10 Ampères.



| Coloris | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Blanc crème | Thermostat 1 zone fil pilote | 25113 | 566764U | E63 | 107,89 |



RÉCEPTEUR RADIO FIL PILOTE

Récepteur sortie fil pilote
Alimentation 230V-5~50Hz
IP43
Dimensions (LxHxP) : 133 x 61 x 27 mm



| Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| EK066P | EK066P | 1143406 | E54 | 88,40 |

POUR PLANCHER CHAUFFANT



THERMOSTAT POUR PLANCHER OU PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE MINOR 12

Thermostat Minor 12 assure la régulation de la température ambiante de la pièce en fonction de la température de consigne souhaitée et mesurée.



| l (mm) | H (mm) | Ep. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|----------|---------|----------------|-----|--------------|
| 80 | 104 | 48 | 6151055 | 971275B | E60 | 68,00 |



THERMOSTAT DIGITAL SEMI-ENCASTRÉ AVEC ENTRÉE FIL PILOTE

Thermostat digital semi-encastré avec FP



| Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 230 | 25120 | 1100129 | E63 | 107,89 |



RÉGULATEUR CHAUFFAGE AU SOL ÉLECTRIQUE

Régulateur de plancher chauffant



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|---------------|
| EK285 | 1244710 | E60 | 704,85 |

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR



THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE TYBOX 217

Thermostat programmable filaire Tybox 217 pour chaudière ou PAC non réversible - Jusqu'à 6 niveaux de consigne



| Modèle | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 217 | Journalière ou hebdomadaire | 6053008 | 1179169 | E60 | 144,00 |



THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO TYBOX 237

Thermostat programmable radio Tybox 237 pour chaudière ou PAC non réversible - Jusqu'à 6 niveaux de consigne



| Modèle | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 237 | Journalière ou hebdomadaire | 6053010 | 1179171 | E60 | 280,00 |



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO TYBOX 5100

Changement de la consigne de température simple et rapide Compatible avec l'appli TYDOM pour piloter et programmer à distance votre chauffage sur smartphone et tablette



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 5100 | 6050608 | 1217914 | E60 | 137,00 |



THERMOSTAT TYBOX 137 / 117

Thermostat programmable Tybox 117 - 127 - 137 à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible



| Modèle | Programmation | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| TYBOX 117 | Journalière ou hebdomadaire | Filaire + piles | 6053005 | 1177505 | E60 | 130,00 |
| TYBOX 127 | Journalière ou hebdomadaire | Filaire, 230 V | 6053006 | 1177506 | E60 | 131,00 |
| TYBOX 137 | Journalière ou hebdomadaire | Radio | 6053007 | 1177507 | E60 | 273,00 |



THERMOSTAT D'AMBIANCE À TOUCHE TYBOX

Composition : 1 thermostat + 1 récepteur + socle, Affichage de la température ambiante ou de consigne

Alimentation du boîtier d'ambiance : 2 piles LR03 (fournies)

Alimentation du récepteur : 230 V

Sortie contact sec : 5 A



| Modèle | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 23 | Pour PAC non réversible | 6053035 | 1177502 | E60 | 148,00 |
| Tybox 53 | Pour PAC réversible | 6053037 | 1177504 | E60 | 199,00 |



PACK THERMOSTAT RADIO TYBOX 33

Thermostat d'ambiance radio à molette Tybox 33 pour chaudière ou PAC non réversible



| Modèle | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-------|---------|----------------|-----|---------------|
| Tybox 33 | Radio | 6053002 | 1179174 | E60 | 177,00 |



KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable à pile Avec ou sans récepteur



| Modèle | Programmation | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|---------------|---------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sans récepteur | Hebdomadaire | Filaire | EK520 | 1140118 | E81 | 184,57 |
| Avec récepteur | Hebdomadaire | Radio | EK560 | 1140119 | E81 | 357,38 |



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE

Thermostat d'ambiance programmable sur 7 jours.



| Tension (V) | Modèle | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 2 x 1,5V LR6 | A pile | Hebdomadaire | 56571 | 015610G | E63 | 218,11 |
| 220 | Secteur | Hebdomadaire | 56572 | 4551880 | E63 | 218,11 |



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE JOURNALIER

Programmable analogique 2 fils

Combinaison d'un régulateur et d'un programmeur Permet le contrôle automatique du chauffage sur 2 niveaux de température

Sortie contact 8A



| Tension (V) | Modèle | Programmation | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------|---------|---------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 2 x 1,5V LR6 | A pile | Journalière | 56511 | 455185H | E63 | 223,55 |
| 220 | Secteur | Journalière | 56512 | 215809V | E63 | 223,55 |



SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Sonde de température extérieure



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Sonde déportée | EK090 | 1221074 | E63 | 30,36 |
| Sonde extérieure | EK084 | 1244705 | E60 | 121,53 |

DÉLESTEUR CHAUFFAGE



DÉLESTEUR UNIVERSEL GP 40

Délestage sur commande fil pilote ou contacteur de puissance

Pour compteur électronique ou électromécanique



| Modèle | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|------------|---------|----------------|-----|---------------|
| GP 40 | Mono / tri | 6100023 | 390773B | E60 | 246,00 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

tērēva

eau, air, énergie

tērēva
direct



Click & Collect

Une heure après,
votre commande est prête !



JE COMMANDE

sur le site ou
l'application
Téréva Direct.



1 HEURE APRÈS,

je retire ma commande
dans l'Agence
sélectionnée.



**JE SUIS
PRIORITAIRE**

à la caisse.



VDI et réseau informatique

| | |
|-------------------------------------|-----|
| VDI résidentiel..... | 670 |
| Coffret, armoire informatique | 670 |
| Câble réseau..... | 671 |
| Câblage cuivre..... | 672 |
| Switch et hub ethernet..... | 672 |
| Protection sécurité | 672 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire



CÂBLE ET CORDON RJ45

Le câble à paires torsadées (communément appelé câble RJ45) est utilisé dans les réseaux informatiques et les réseaux domestiques de type LAN (Local Area Network).

Il se compose de **4 paires torsadées**, chaque conducteur étant numéroté **de 1 à 8**.

La paire torsadée, quoique présentant des performances radio électriques modestes permet de véhiculer des signaux à des fréquences de plusieurs centaines de MHz en fonction de la catégorie de l'ensemble câble + connecteurs utilisé.

Les liaisons RJ45 sont limitées à 100 m maximum pour des raisons de performances.

Elles se composent :

- du Permanent Link (lien permanent) constitué des câbles de liaisons fixes équipés d'embases RJ45 généralement femelles en câble monobrin.
- des cordons de liaison (patchcord) en câble souple multibrin équipés de connecteurs RJ45 mâles, limités généralement à 10 m de longueur.

L'ensemble constitue le **Channel** (le canal) composé d'un **Permanent Link** et de 1 cordon à chaque extrémités.

En fonction de l'utilisation de ces 4 paires, la liaison peut être de 2 types :

- Réseau domestique Ethernet 100 base T sur **1,2** et **3,6** + téléphonie/ADSL sur **4,5** + vidéo sur **7,8**
- Réseau Gigabit Ethernet (utilisation des 4 paires pour le réseau informatique).

Réseau 10 / 100 Base T

- 1,2 : Rxd (Ethernet)
- 3,6 : Tx (Ethernet)
- 4,5 : Téléphone 1
- 7,8 Vidéo ou TV

Réseau Gigabit Ethernet


- 1,2 : A+ / A-
- 3,6 : B+ / B-
- 4,5 : C+ / C-
- 7,8 : D+ / D-

La performance des liaisons est définie en fonction de la qualité des câbles et des connecteurs, principalement en fonction du type de blindage et des performances du câble (diamètre, matériau, pas des torsades).

Les catégories usuelles sont :

- CAT 5E** : Bande passante 100 MHz (10 - 100 Base T)
- CAT 6** : Bande passante 250 MHz (10 - 100 - 1G Base T)
- CAT 6A** : Bande passante 500 MHz (10 - 100 - 10G Base T)
- CAT 7** : Bande passante 1 GHz (10 - 100 - 1G - 10G Base T)
- CAT 7A** : Bande passante 1,5 GHz (10 - 100 - 1G - 10G Base T)

Plusieurs configurations de blindage sont possibles dans la catégorie selon les terminologies suivantes :

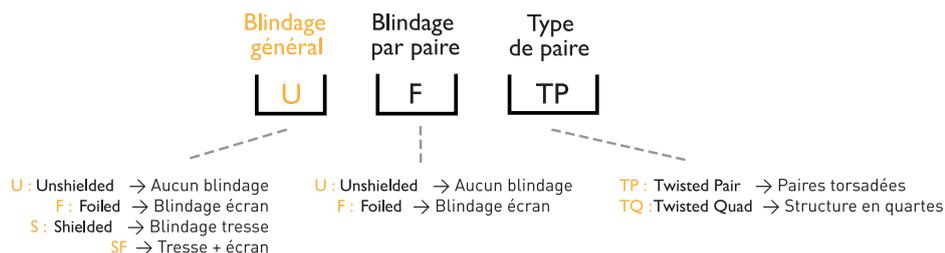

- U/UTP** : 4 paires torsadées non blindées positionnées sous une gaine PVC ou LSOH.
- F/UTP** : 4 paires torsadées écrantées par un feuillard général sous une gaine PVC ou LSOH.
- U/FTP** : 4 paires torsadées par un feuillard par paire, pas de feuillard général et sous une gaine PVC ou LSOH.
- F/FTP** : 4 paires torsadées écrantées par un feuillard général + blindage général par écran sous une gaine PVC ou LSOH.
- S/FTP** : 4 paires torsadées écrantées paires par paires par un feuillard + blindage général (tresse) sous une gaine PVC ou LSOH.
- SF/FTP** : 4 paires torsadées écrantées par un feuillard par paire + blindage général par écran + tresse sous une gaine PVC ou LSOH.



L'EMBASE RJ45 ET SON CÂBLAGE

Conventions de câblage : 2 standards sont utilisées : EIA/TIA 568A et EIA/TIA 568B.

En Europe, le standard EIA/TIA 568B est celui utilisé.

L'embase RJ45 doit être de la même catégorie que le câble afin de garantir les performances du lien et assurer la continuité de blindage lorsque celui-ci est présent.

Ainsi, différentes catégories d'embases RJ45 existent : CAT 5E UTP / CAT 5E FTP / CAT 6 UTP / CAT 6 FTP / CAT 6A SFTP

LA PROTECTION DU CÂBLE

2 types de gaines sont proposés dans les câblages courants faibles :

- Gains PVC (Polychlorure de vinyle) : le PVC est utilisé dans les câblages en raison de son faible coût et de sa performance au feu acceptable. En revanche il dégage de la fumée et des gaz toxiques lorsqu'il brûle.
- Gains LSOH (Low Smoke Zero Halogen) : Le LSOH est le plus recommandé car il permet la non propagation de la flamme selon la norme CEI 60332-3-24 avec une performance au feu renforcée. Il ne dégage pas de gaz toxiques.




CÂBLE ET CORDON RJ45

LA CERTIFICATION DU CÂBLAGE

La certification d'un câblage fait référence aux notions de **Permanent Link** et **Channel Link**, ainsi que la notion de **Certification composant**.

Le **Permanent Link** est constitué du câblage permanent de la liaison considérée, de prise RJ45 à prise RJ45 sans les cordons de raccordement à l'équipement ni les cordons de brassage. Le **Permanent Link** est donc le réseau physique permanent.

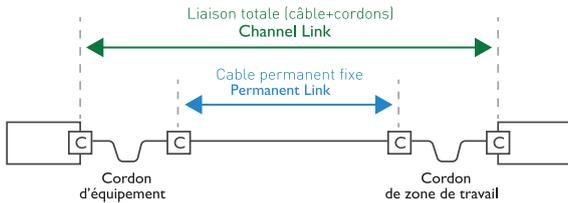

Le **Channel Link** est constitué du **Permanent Link** ainsi que des cordons de raccordement en amont et en aval du **Permanent Link**.

Sur un chantier, on teste généralement le **Permanent Link**, puisque il s'agit du lien physique permanent ; les cordons ne sont généralement pas disponibles au moment de la recette et ne sont pas permanents.

Les performances requises pour le **Permanent Link** sont supérieures à celles spécifiées pour le **Channel Link**.

L'utilisation de cordons conformes à la norme **EN 50173-1 Certifiés composants** permet de garantir que les performances de la liaison totale y compris les cordons en Channel Link seront conformes si la liaison en Permanent Link est vérifiée.

TÉLÉPHONIE, TV, FILTRES

L'avènement des technologies ADSL depuis les années 1990 ; la standardisation autour du RJ45 pour la téléphonie et la télévision, et le développement d'internet en résidentiel ont contribué à l'élargissement de la gamme d'accessoires de téléphonie.

FILTRES ADSL

Il permettent de séparer les fréquences de téléphonie analogique des fréquences utilisées par l'ADSL sur 2 accès différents et ainsi éviter la pollution du modem ou Box par la téléphonie analogique. Disponibles en prises Gigogne sur réseaux téléphoniques anciens, accès ADSL en RJ11 ou RJ45. Disponibles en plug RJ45 sur réseaux téléphoniques récents, avec cordon de branchement ou compact à branchement direct dans la prise RJ45.

ADAPTATEUR GIGOGNE / RJ45

Pour transformer une prise Gigogne en RJ45.

CORDONS & ADAPTATEURS RJ45/TV BALUN

Conversion des signaux TV Terrestre sur RJ45 paire (7,8) vers coaxial ; versions 900 MHz et 2.3 GHz (Grade 3S)

CORDONS & ADAPTATEURS RJ45/F

Conversion des signaux TV Satellite sur RJ45 paire (7,8) vers coaxial ; versions 900 MHz et 2.3 GHz (Grade 3S)

FIBRE OPTIQUE

La fibre optique est utilisée pour les réseaux à très haut débits.

CONSTITUTION


- Un cœur
- Une gaine optique
- Une gaine de protection

Le cœur et la gaine optique ont des indices de réfraction différents. Le principe physique consiste à guider la lumière dans le cœur de la fibre en utilisant les propriétés de réfraction de la lumière.


La distance d'utilisation peut varier de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres. En fonction du débit et de la distance à parcourir, il existe plusieurs types de fibres.

STRUCTURE DE LA FIBRE

- la fibre multimode

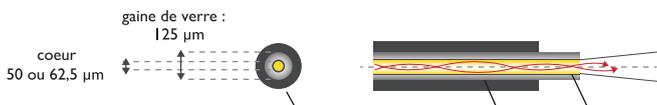


- la fibre monomode



MODE DE DIFFUSION

En optique, il existe 2 modes de diffusion : **monomode** et **multimode**. Dans une fibre multimode, la lumière peut emprunter un grand nombre de chemins (voir ci-dessous). Dans une fibre monomode, elle est prisonnière d'un trajet direct. Elle conserve donc vitesse et cohérence. La fibre monomode est donc une fibre plus performante que la fibre multimode, mais elle nécessite l'utilisation de sources lumineuses (laser) très puissantes.

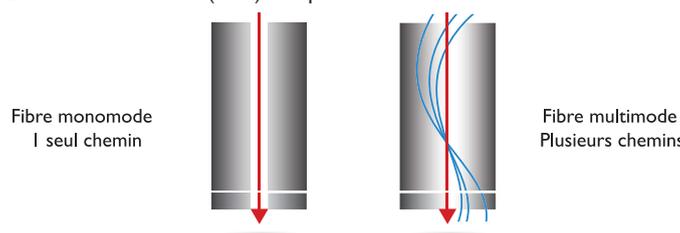

FIBRE MONOMODE

La fibre monomode, ou **SMF (Single Mode Fiber)** est utilisée pour les réseaux métropolitains ou les communications longue distance des opérateurs.

Son cœur est extrêmement fin (quelques microns).

La transmission des données y est assurée par des lasers émettant des longueurs d'onde de 1300 à 1550 nanomètres et par des amplificateurs optiques situés à intervalles réguliers..

FIBRE MULTIMODE

La fibre multimode, ou **MMF (MultiMode Fiber)** est surtout utilisée dans les réseaux locaux (quelques centaines de mètres).

Son diamètre est relativement important (50 à 85 microns).

On utilise une LED pour générer le signal.

L'implantation de ce type de transmission ne pose désormais que peu de problèmes et ne requiert pas de matériel onéreux ou complexe à mettre en oeuvre.

On distingue les fibres à faible indice ou saut d'indice (débit limité à 50 Mb/s) et les fibres à gradient d'indice (débit limité à 1Gb/s).

LES LIAISONS

Les liaisons par fibres optiques peuvent être **monodirectionnelles** ou **bidirectionnelles**.

En fibre **monomode**, les liaisons sont plutôt bidirectionnelles sur la même fibre en utilisant des longueurs d'ondes différentes ou un multiplexage temporel.

En fibre **multimode**, les liaisons bidirectionnelles sont souvent réalisées sur une seule longueur d'onde, grâce à des câbles à double fibre, chacune prenant en charge une liaison, on parle alors de liaisons Duplex.

Catégories de câbles optiques / performances et utilisation :

Les fibres optiques sont classées par catégorie :

- **OS1, OS2 pour les fibres monomodes**
- **OM1, OM2, OM3 pour les fibres multimodes.**

VDI RÉSIDENTIEL



TABEAU DE COMMUNICATION

Tableau de communication : série 200 - format standard / série 100 - format compact



| Type | Nbre de prise RJ45 | Dim. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|-----|--------------|
| TC203 GRADE 2 - STANDARD | 12 | 250 x 250 x 100 | T220212110 | 1378330 | E61 | 85,00 |
| TC103 Grade 1 - COMPACT | 8 | 250 x 150 x 92 | T121010100 | 1378331 | E61 | 72,50 |



TABEAU DE COMMUNICATION

Tableau de communication VDI GRADE 1 avec capot de recouvrement sans vis
Fourni avec 4 prises RJ45 et DTI pré-câblé



Eco-participation : 0,01 € HT

| Type | Indice de protection | Nombre de prises | Modèle | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------------|------------------|------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| GRADE1 | 43 | 4RJ45 | Basic | 0802343 | 1223143 | E60 | 73,00 |
| GRADE1 | 43 | 4RJ45 | Avec filtre ADSL | 0802344 | 1223144 | E60 | 89,00 |



TABEAU DE COMMUNICATION MULTI-FONCTIONS

Tableau de communication multi-fonctions - Série 400



| Type | Dim. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Série 400 - Multi-fonctions | 250 x 250 x 100 | 082373R13 | 1378198 | E61 | 75,00 |



TABLETTE SÉRIE 400 POUR BOX

Tablette pour box pour tableau de communication série 400



| Dim. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|------------|----------------|-----|--------------|
| 250 x 250 x 60 | 0802372R13 | 1371657 | E60 | 36,00 |

tēreva
eau, air, énergie

pack confiance

**2000 PRODUITS
100% DISPO OU
REMBOURSÉS À 100%**

Difficile de résister à l'attraction du Pack Confiance

COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE



COFFRET MÉTAL 10" 8U SEUL



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| Noir | 13P1553000 | 1253541 | E60 | 180,50 |
| Blanc | 13P1553006 | 1253542 | E60 | 180,50 |



PACK COFFRET 8U

Pack Coffret 10" Résidentiel pour connecter tous les appareils de la maison
Disponible en noir ou blanc



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|------------|----------------|-----|---------------|
| Noir | 13P1553201 | 1253548 | E51 | 322,50 |
| Blanc | 13P1553200 | 1246086 | E60 | 322,50 |



COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE 19 POUCES

Coffret mural 19 pouces pré-équipé



| Type | Indice de protection (IP) | H (mm) | Modèle | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------------------------|--------|--------|--------|------------|----------------|-----|---------------|
| 6U | 20 | 368 | Monté | 570 | 13P1550503 | 1253532 | E51 | 271,67 |
| 9U | 20 | 501 | Monté | 570 | 13P1550563 | 1253533 | E51 | 277,22 |
| 6U | 20 | 368 | En kit | 570 | 13P1550502 | 1841131 | E57 | 231,11 |

TABLETTE



ÉTAGÈRE POUR COFFRET

Etagère pour coffret 19" et 10"
Disponible en plusieurs profondeurs



| Type | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Pour coffret 10" | | 13P1553002 | 1253543 | E60 | 36,75 |
| Pour coffret 19" | P 150 | 13P1552008 | 1253534 | E51 | 32,83 |
| Pour coffret 19" | | 13P1552011 | 1253536 | E51 | 34,56 |

PANNEAU DE DISTRIBUTION



PANNEAU DE DISTRIBUTION

Bandeau de 4 ou 6 prises de courant 2P+T avec interrupteur lumineux pour coffret 19" 1U
Eco-participation : 0,02 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Pour coffret 19 pouces | 13P1560003 | 1253540 | E51 | 46,67 |
| Pour coffret 10 pouces | 13P1560017 | 1253547 | E57 | 44,75 |

ACCESSOIRE



FILTRE ADSL

Gamme EVOLINK - Filtre V/AFDL Maître 3 sorties installation en tête ligne
Eco-participation : 0,01 € HT



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|--------------|
| 13P1520007 | 1253529 | E57 | 13,06 |



DTI RJ 45

EVOLINK - Boîtier DTI Test



| Nombre de prises RJ | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| 3 | 13P1520023 | 1253531 | E60 | 8,25 |



SUPPORT RAIL ET PANNEAU DE BRASSAGE

Support rail din et panneau de brassage 12 ports nu noire 1 u pour coffret 10"



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Support rail DIN 2U | 13P1553004 | 1253544 | E51 | 25,50 |
| Panneau de brassage | 13P1553005 | 1253545 | E63 | 8,75 |



KIT VIS

Ecrous cage empreinte philips par 20 pièces



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|-------------|
| 13P1552023 | 1253537 | E51 | 8,64 |

PANNEAU ET PLASTRON



PLASTRON RJ45

Plastron pour prise terminal 45x45 pour une RJ45



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|-------------|
| 13P1530004 | 1253530 | E60 | 1,91 |



PANNEAU 19"

Panneau de brassage 16 et 24 ports nu noir 1 u pour coffret 19"



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|------------|----------------|-----|--------------|
| 16 ports | 13P1552055 | 1253538 | E51 | 38,56 |
| 24 ports | 13P1552056 | 1253539 | E51 | 41,33 |

eau, air, énergie

La marque exclusive de Têrêva

Technologie et design pour tous

Le meilleur rapport qualité / prix

Vos accessoires et consommables

GRADE 3

CÂBLE RÉSIDENTIEL S/FTP GRADE 3

Câble résidentiel Grade 3, 100 Ohms, S/FTP, 4 paires, 900 MHz LSZH

A une utilisation « résidentielle » c'est à dire à la mise en place d'un réseau VDI à très haut débit pour l'habitat.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------------|------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| 100 | 8 | 4 | G34PFF1 | 1096720 | E51 | 1041,33 |
| A la coupe | 8 | 4 | G34PFF5 | 1011863 | E51 | 1029,70 |

CAT.5E

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP CATÉGORIE 5E

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|-----|----------------|
| 500 | 4 | 8 | | F4P5ESH5 | 1253637 | E51 | 722,36 |
| 100 | 8 | 4 | UTP | F4P5ESH1 | 1269823 | E41 | 743,00 |
| A la coupe | 8 | 4 | | F4P5ESH5 | 204050W | E51 | 722,36 |
| A la coupe | 16 | 8 | | F8P5ESH5 | 494265D | E51 | 1311,44 |
| 305 | 8 | 4 | UTP Sans halogène | F4P5ESHB | 1108399 | E51 | 210,16 |

CAT.6

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP BOX DE 305 MÈTRES

Constitue la base d'un réseau Voix Données Images (V.D.I) Son Blindage avec feuillard aluminium lui permet une utilisation en environnement perturbé et lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 350 MHz.



| Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 8 | 4 | F4P6SHB | 1205388 | E51 | 311,48 |

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP CATÉGORIE 6

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.



| Type | L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|-----|----------------|
| F/UTP | 500 | 8 | 4 | VDIC136218 | 1201113 | E61 | 640,62 |
| F/FTP | A la coupe | 8 | 4 | F4P6SH5 | 971341Z | E51 | 844,87 |
| U/FTP | 500 | 16 | 4 | F8P6SH5 | 1165074 | E51 | 1921,71 |
| | 500 | 8 | 4 | | 1253638 | E51 | 957,01 |

CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP CATÉGORIE 6A

Constitue la base d'un réseau Voix Données Images (V.D.I) Son blindage avec feuillard aluminium lui permet une utilisation en environnement perturbé et lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 350 MHz.



| Type | L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|----|-----------|
| U/FTP | A la coupe | 8 | 4 | 5254SH5 | 1167986 | | NC |
| U/FTP | A la coupe | 16 | 8 | 5258SH10 | 1167987 | | NC |

CAT.7

CÂBLE INFORMATIQUE S/FTP CATÉGORIE 7

Destiné à l'équipement de réseaux locaux informatiques à haut débit.

Résistance linéique max : 1457/km.

Capacité mutuelle : 45 pF/m.

Atténuation de couplage : 65dB.

Rayon de courbure : 8 x diamètre du câble.



| L (m) | Nombre de conducteurs | Nombre de paires | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------|-----|----------------|
| A la coupe | 8 | 4 | 60045SHEV | 1157715 | E41 | 1721,00 |

► CÂBLAGE CUIVRE

CONNECTEUR ET PRISE RJ

CAHORS EMBASE RJ45

Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|------------|----------------|-----|-------------|
| CAT 6A - SFTP | 13P1511136 | 1219370 | E60 | 5,50 |
| CAT 5E - 4TP | 13P1511135 | 1219369 | E60 | 4,61 |

CAHORS PLUG RJ45 MULTIBRIN

Plug RJ45 blindé multibrin avec 8 postes
Maxi 0.965 mm

Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| ?lectrolytique OR | 13P1511110 | 1253501 | E60 | 0,58 |
| Polycarbonate transparent | 13P1511111 | 1253499 | E57 | 0,17 |
| Bronze phosphoreux | 13P1511112 | 1253500 | E57 | 0,28 |

CAHORS PLUG RJ45 MONOBRIN

Plug RJ45 monobrïn avec 8 postes
Maxi : 0.965 mm

Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------|------------|----------------|-----|-------------|
| Bronze phosphoreux | 13P1511114 | 1253498 | E60 | 2,69 |
| Polycarbonate transparent | 13P1511113 | 1253497 | E60 | 1,56 |

CAHORS BOÎTE DE CONNECTEURS TÉLÉCOM

Connecteur PTT .
Boîte de 100.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 2 conducteurs - 1 direction | 0802060 | 1219361 | E60 | 14,25 |
| 2 ou 3 conducteurs - 1 direction | 0802160 | 1219362 | E60 | 14,25 |

CORDON BRASSAGE

CAHORS CORDON CAT 5E TÉLÉPHONE VERS 4 POSTES

Cordon CAT 5E Téléphone avec 4 embouts pour alimenter
4 postes

Eco-participation : 0,01 € HT



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|---------|------------|----------------|-----|-------------|
| Vers 4 postes | Blanc | 13P1520029 | 1312344 | E60 | 5,25 |

CAHORS CORDON RJ45 CATÉGORIE 6 FTP

Cordon mâle catégorie 6 - paire torsadée non blindée, non
écranée - gaine extérieure de protection en PVC

Eco-participation : 0,01 € HT



| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|
| 0,5 | 13P1510501 | 1240983 | E60 | 1,26 |
| 1 | 13P1510511 | 1240985 | E60 | 1,55 |
| 2 | 13P1510516 | 1240986 | E60 | 2,12 |
| 5 | 13P1510526 | 1240988 | E60 | 3,89 |
| 10 | 13P1510506 | 1240984 | E60 | 6,80 |

CAHORS CORDON RJ45 CAT 6A SFTP

Cordon mâle certifié LSOH catégorie 6A
Eco-participation : 0,01 € HT



| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| 0,5 | 13P1510900 | 1240989 | E60 | 3,24 |
| 1 | 13P1510902 | 1240991 | E60 | 3,85 |
| 2 | 13P1510903 | 1240992 | E60 | 5,33 |
| | 13P1510904 | 1240993 | E60 | 6,77 |
| 5 | 13P1510905 | 1240994 | E60 | 9,67 |
| 10 | 13P1510901 | 1240990 | E60 | 17,11 |

CORDON PÉRI-INFORMATIQUE

CAHORS CORDON HDMI

Cordon HDMI disponible en trois longueurs.
Eco-participation : 0,02 € HT



| L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|------------|----------------|-----|--------------|
| 1 | 0145084R13 | 1438530 | E54 | 4,25 |
| 2 | 0145085R13 | 1438531 | E54 | 7,50 |
| 3 | 0145086R13 | 1438532 | E54 | 11,00 |

► SWITCH ET HUB ÉTHERNET

SWITCH ET HUB ÉTHERNET

CAHORS SWITCH RJ45 8 PORTS

Switch RJ45 8 ports blanc



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|--------------|
| 13P1520050 | 1253546 | E57 | 29,50 |

► PROTECTION SÉCURITÉ

ONDULEUR

Schneider Électric ONDULEUR DE BUREAU 8 PRISES

Onduleur ATC ES 550VA pour protéger les équipements
informatiques et électroniques sensibles contre les
surtensions et la foudre.

Eco-participation : 0,55 € HT



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 550 VA | noir | BE550G-FR | 1166420 | E68 | 194,13 |

Schneider Électric ONDULEUR RS 900VA BR900G-FR

Onduleur ATC ES 900VA pour protéger les équipements informatiques
et électroniques sensibles contre les surtensions et la foudre.

Eco-participation : 1 € HT



| Type | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 900 VA | noir | BR900G-FR | 1166428 | E68 | 434,23 |



Outillage électrique et mesure portable

Mesure électrique 674

Équipement spécifique électrique..... 676



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire



MESURE ÉLECTRIQUE

TESTEUR ÉLECTRIQUE

Sefram

VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION DDT VAT SEFRAM 52

Test de tension jusqu'à 750 VAC/DC, test de continuité avec buzzer, Pointe de touche IP2X 2 et 4 mm
Éclairage de la zone de mesure par LED, Contrôle de l'ordre des phases IP65, Sécurité : CAT III 1000 V et CAT IV 600 V



| Tension (AC/DC) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| De 12 à 750 | SEFRAM 52 | 1214002 | E01 | 88,01 |

Sefram

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DE TENSION 230 V SEFRAM 12

Détecteur de présence de tension de 20 V AC avec testeur de phase



| Descriptif | Tension (AC/DC) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|--------------|
| Détecteur de tension | 20V AC | SEFRAM 12 | 1261944 | E01 | 36,00 |

Sefram

CONTRÔLEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION

Contrôleur d'installation électrique multifonction répondant aux normes NFC-15-100 et XP-C 16-600



| Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Contrôleur d'installation électrique | MW 9660 | 1215990 | E01 | 981,03 |

Sefram

TESTEUR D'ORDRE/PHASE 50/60HZ

Contrôle d'ordre de phase par LED Tension d'entrée : 200 à 600 VAC 50 / 60 Hz



| Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Contrôle d'ordre de phase par LED | SEFRAM 80 | 1261945 | E01 | 146,67 |

Sefram

TESTEUR DE CÂBLAGE INFORMATIQUE

Test des câbles RJ-45, RJ-11, BNC, Réseaux testés : 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC
Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage, Module de test déporté pour les câbles déjà installés



| Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| Testeur câble informatique | SEFRAM 95 | 1214042 | E01 | 141,33 |

CAHORS TESTEUR DE CÂBLE RJ45

Testeur de câble RJ45
Eco-participation : 0,02 € HT



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|------------|----------------|-----|--------------|
| | 13P1545003 | 1253505 | E51 | 20,74 |

CONTRÔLEUR DE TERRE ET D'ISOLEMENT

Sefram

CONTRÔLEUR DE BOUCLE DE TERRE

Mesure de boucle de terre sans disjonction des disjoncteurs différentiel, d'impédance de ligne, de tension, de fréquence, de rotation de phase.
Affichage LCD graphique. Accumulateurs rechargeables (autonomie 20H).
Sécurité : 600V CAT III et 300V CAT IV. Garantie 3 ans. Poids : 930g.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|---------------|
| | MW 9320 | 1083421 | E01 | 636,01 |

CATU

CONTRÔLEUR MESUREUR DE TERRE ET DE CONTINUITÉ

Contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHMTM NG DT-300



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|--------|----------------|-----|---------------|
| | DT-300 | 1156744 | E58 | 497,57 |

Sefram

TESTEUR D'ISOLEMENT

Mesureur d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V, 1000 V jusqu'à 20Go et test de continuité sous 200mA.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------|----------------|-----|---------------|
| | MW 9090 | 1215992 | E01 | 566,68 |

Sefram

MESUREUR DE TERRE

Mesure de terre avec piquets, afficheur LCD et boîtier antichoc renforcé et étanche.



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|---------------|
| | MW 9452D | 1215993 | E01 | 478,67 |

MESUREUR DE CHAMPS

Sefram

MESUREUR DE CHAMPS TERRESTRE ET SATELLITE



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| SEFRAM 7848 | SEFRAM 7848 | 1383720 | E01 | 1761,33 |

MULTIMÈTRE

Sefram

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE 5000 POINTS 7303

Livré avec sa pochette de protection. Tension AC/DC jusqu'à 600V.
Résistance jusqu'à 40Mohms.
Test de diode et continuité sonore. Capacité jusqu'à 100µF.
Sécurité : 300V CATIII ou 600V CAT II. Poids : 115g.



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------|----------------|-----|--------------|
| 112x56x12 | SEFRAM 7303 | 1069178 | E01 | 77,34 |

Sefram

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SEFRAM 7204

Permet les mesures des tensions jusqu'à 600 V AC/DC, des courants jusqu'à 10 A, AC/DC, de fréquence, de capacité, de température, de résistance jusqu'à 40 Mohms.

Test de continuité avec buzzer, Détecteur de tension sans contact, Fonction Peak-Hold et mode relatif. 600 V CAT III.



| Type | Tension (AC/DC) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| SEFRAM 7204 | 600 | SEFRAM 7204 | 1401138 | E01 | 192,00 |

Sefram

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE 3200 POINTS

Multimètre numérique de poche 3200 points - Mesure de tensions jusqu'à 600V (AC et DC)



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 165x80x36 | SEFRAM 7310 | 528578E | E01 | 132,02 |

Sefram

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TENSION OHM

Multimètre numérique 2000 points, testeur de tension sans contact.



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 156x74x44 | SEFRAM 7307 | 776373N | E01 | 112,00 |

PINCE MULTIMÈTRE

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT AC/DC

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A.
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V.
Mesure de résistance et continuité avec buzzer.
Ouverture de la mâchoire : 25.4 mm.
Arrêt automatique.
Fonction Hold.



| Tension (AC/DC) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 600V AC/DC | BK312C | 1261942 | E01 | 207,83 |

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT AC - 400A SEFRAM BK312C

Pince ampèremétrique pour courant AC



| Tension (AC/DC) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 600V AC/DC | BK312C | 1261943 | E01 | 118,67 |

ACCESSOIRE POUR MESURE PORTABLE

Sefram

CORDON POINTES DE TOUCHES

Câble PVC de longueur 1 mètre composé d'un cordon rouge et un cordon noir.
Pointes de touches 4mm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| SA 101 | 528585D | E01 | 17,42 |

CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE

NOUVEAU



CAMÉRA THERMIQUE CA1950 DIACAM2

Pour toutes les applications dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance électrique et mécanique.
Communicante via Bluetooth, IP54, Livrée en mallette avec 4 batteries NiMH et chargeur de batteries, 1 carte micro SD HD, 1 câble USB, 1 oreillette Bluetooth, le logiciel CamReport sur CD ROM, et notices de fonctionnement.



| Réf | Code | CR | € HT |
|-----------|----------------|-----|----------------|
| P01651901 | 1381889 | Z00 | 1290,00 |

HUMIDIMÈTRE

Sefram

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Testeur Sefram 9861 pour le contrôle d'humidité des matériaux de construction.



| Descriptif | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Testeur d'humidité | SEFRAM 9861 | 1214043 | E01 | 257,34 |

LUXMÈTRE

Sefram

LUXMÈTRE LED

Permet de mesurer les sources classiques de 40 à 40 000 lux, les Led de 20 à 20 000 lux.
Mémorise jusqu'à 99 valeurs mesurées.
Livré avec son étui.



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| MW 9855 | SEFRAM 9855 | 1246007 | E01 | 265,33 |

THERMOMÈTRE

Sefram

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

Avec pointeur laser. Lecture de la température sans contact.
Gamme de -32°C à 420°C.
Affichage LCD, rétro-éclairé. Lentille optique traitée . Poids : 150g.



| Coloris | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| Noir | 190x45x38 | SEFRAM 9819 | 775688S | E01 | 187,99 |

Sefram

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À 2 ENTRÉES

Gamme de -50°C à 1300°C.
Mesure de T1, T2 et T1-T2.
Fonction et Max.
Livré avec deux sondes d'usage général (ST305).
Poids : 200g.



| Coloris | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|---------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Bleu | 156x66x35 | BK630 | 569442U | E01 | 139,99 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

CHAÎNETTE ET ACCESSOIRE SUSPENSION



FIXATION POUR IPN - APPLICATION POUR CONDUITS RONDS

Attache pour poutrelles 2 à 12 mm permet la fixation rapide de câbles et de tuyaux.
Usage intérieur / extérieur.
En acier zingué passivé
Conditionnement de 100



| Type | Dim. (mm) | Diamètre (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------|---------------|----------|----------------|-----|--------------|
| GAM8 7 14 | 2-7 | 10-14 | 52090714 | 1254037 | E53 | 27,70 |
| GAM8 7 21 | 2-7 | 15-21 | 52090721 | 1254038 | E53 | 30,50 |
| GAM8 7 32 | 2-7 | 22-32 | 52090732 | 1254039 | E53 | 38,80 |
| GAM8 12 14 | 8-12 | 10-14 | 52091214 | 1254044 | E53 | 27,70 |
| GAM8 12 21 | 8-12 | 15-21 | 52091221 | 1254045 | E53 | 30,50 |
| GAM8 12 32 | 8-12 | 22-32 | 52091232 | 1254041 | E53 | 38,80 |



CHAÎNE ANNEAU

Chaîne anneau Bis



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------|---------------|--------|----------------|-----|---------------|
| BIS | L 30 x Ø 3 mm | 910015 | 1254043 | E53 | 254,00 |



CROCHET 'S'

Crochet Bis en forme de 'S'
Matière : acier
Traitement de surface : électro-zingué



| Diamètre (mm) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 14 | 100 | 6941050 | 1382401 | E53 | 53,90 |



FIXATION POUR IPN - ATTACHE TIGRE

Le Britclips tigre s'utilise pour la fixation de câbles, tubes et gaines électriques ou de poutrelles métalliques.



| Type | Dimensions | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Tiger 8 | Ouverture : 2-8 / H 30 x P 30 mm | 100 | 51805208 | 1253974 | E53 | 147,00 |
| Tiger 16 | Ouverture : 8-16 / H 38 x P 32 mm | 100 | 51805216 | 1254032 | E53 | 171,00 |



PITON À BASCULE

Piton à bascule BIS
Profilé en U avec embout fileté, écrous et rondelle sur base rotative
S'utilise sur les parois creuses, les plafonds creux et les panneaux de toiture profilés



| Type | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|--------|----------------|-----|---------------|
| Crochet fileté | 20 | 95 | 670716 | 1382404 | E53 | 260,00 |
| Crochet fileté | 20 | 90 | 670718 | 1382405 | | NC |



FIXATION POUR IPN - APPLICATION POUR CROCHET S, VIS/ÉCROU

Attache pour poutrelles 2-30 mm permet une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique.
Ouverture de fixation Ø 6.5 mm pour la fixation d'un crochet 'S', vis ou écrou.



| Type | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| FC8 | Ouverture : 4-8 / H 23 mm | 50020009 | 1254033 | E53 | 111,00 |
| FC14 | Ouverture : 8-14 / H 29 mm | 50020016 | 1254034 | E53 | 121,00 |
| FC20 | Ouverture : 14-20 / H 34 mm | 50020020 | 1254096 | E53 | 127,00 |



FIXATION POUR IPN - APPLICATION POUR TIGE FILETÉE

Attache pour poutrelles 2 à 30 mm permettant une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur les poutrelles métalliques.
Dispose d'une attache pour visser une tige filetée.



| Descriptif | Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| FC9 ICTM6 | Ouverture : 4-8 / H 51 mm | 50420609 | 1254045 | E53 | 249,00 |
| FC8 ICTM8 | Ouverture : 4-8 / H 51 mm | 50420809 | 1254035 | E53 | 256,00 |
| FC14 ICTM6 | Ouverture : 8-14 / H 56 mm | 50420616 | 1254046 | E53 | 263,00 |
| FC14 ICTM8 | Ouverture : 8-14 / H 56 mm | 50420816 | 1254036 | E53 | 263,00 |



CHEVILLE GOLD POUR PLACOPLÂTRE

Cheville Bis Gold pour fixation dans les plaques de plâtre
- Adaptée aux charges moyennes -
Spécial vis agglo



| Descriptif | Dimensions | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| Bis Gold | L 30 x Ø 4 mm | 200 | 6112263 | 1254042 | E53 | 35,50 |



CÂBLE SUSPENSION DOBYGRIP

Câble permettant une fixation rapide et facile sur toutes sortes de supports.



| Dimensions | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| L 150 m / Ø 1 mm | 9489115 | 1261733 | E53 | 5060,00 |
| L 150 m / Ø 2 mm | 9489215 | 1261734 | E53 | 6160,00 |



BOÎTIER DE VERROUILLAGE DOBYGRIP

Pour système de suspension par câbles pour charges lourdes
Temps d'installation réduit par rapport aux méthodes conventionnelles



| Type | Dimensions | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| Boîtier verrouillage | L 30 m / 25 mm | 20 | 9489000 | 1261735 | E53 | 356,00 |

COLLIER DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION



COLLIER DE CÂBLAGE COLRING DENTURE INTÉRIEURE

Collier pour assemblage de câbles électriques
Prix pour 100 pièces



| Coloris | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------|-----------------|--------|---------|-----|-------|
| Noir | 95x2,4 | 032012 | 456476M | E50 | 8,50 |
| Noir | 140x2,4 | 032013 | 1136029 | E50 | 11,97 |
| Noir | 180x2,4 | 032014 | 1097014 | E50 | 17,23 |
| Noir | 140x3,5 | 032015 | 465091H | E50 | 14,44 |
| Noir | 180x3,5 | 032018 | 1097015 | E50 | 15,89 |
| Noir | 280x3,5 | 032019 | 1136030 | E50 | 32,49 |
| Noir | 180x4,6 | 032022 | 469255Z | E50 | 17,95 |
| Noir | 280x4,6 | 032023 | 484552U | E50 | 34,04 |
| Noir | 360x4,6 | 032024 | 484553F | E50 | 38,17 |
| Incolore | 95x2,4 | 032030 | 024058K | E50 | 5,62 |
| Incolore | 140x2,4 | 032031 | 022073P | E50 | 8,49 |
| Incolore | 180x2,4 | 032032 | 022849X | E50 | 11,55 |
| Incolore | 140x3,5 | 032037 | 461398W | E50 | 12,38 |
| Incolore | 180x3,5 | 032038 | 114018K | E50 | 13,10 |
| Incolore | 280x3,5 | 032039 | 023264M | E50 | 24,86 |
| Incolore | 360x3,5 | 032040 | 463108I | E50 | 30,95 |
| Incolore | 180x4,6 | 032042 | 450959J | E50 | 15,99 |
| Incolore | 280x4,6 | 032043 | 114019V | E50 | 28,57 |
| Incolore | 360x4,6 | 032044 | 464308A | E50 | 33,73 |
| Incolore | 360x7,6 | 032049 | 468599L | E50 | 58,69 |



COLLIER D'INSTALLATION COLSON DENTURE EXTÉRIEURE

Protégés contre les UV, existent en plusieurs largeurs et longueurs en fonction de l'application.
Tenue à l'arrachement : 36 kg. Coloris : noir.
Prix pour 100 pièces



| Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|---------|-----|-------|
| 123x9 | 031910 | 022063J | E50 | 21,30 |
| 185x9 | 031913 | 022064U | E50 | 22,60 |
| 262x9 | 031916 | 022065F | E50 | 31,70 |
| 357x9 | 031919 | 022066Q | E50 | 43,70 |
| 498x9 | 031920 | 022067B | E50 | 90,20 |



EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER DE CÂBLAGE COLRING 4,6 MM

Embases adhésives.



| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|---------|-----|------|
| Blanc | 032065 | 023265X | E50 | 0,49 |
| Noir | 032067 | 484559T | E50 | 0,51 |



CHEVILLE POUR COLLIER D'INSTALLATION COLSON

Embase noire protégée UV.
Embase à cheville standard.
Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm).
Boîte de 100 pièces.



| Coloris | Type | Ø (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|------|
| Noir | Cheville | 10 | 43,5 | 031955 | 022070I | E50 | 0,38 |



EMBASE À VISSER

Embase à visser noire pour collier d'installation Colson.



| Type | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------------------|--------|---------|-----|------|
| Embase à visser | 21,5x14x18 | 031950 | 022069X | E50 | 0,32 |



COLLIER DE CÂBLAGE DENTURE INTÉRIEURE

Les colliers de câblage s'utilisent en intérieur.
Prix pour 100 pièces



| Coloris | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|---------|---------|-----|-------|
| Noir | 100x2,5 | 7133001 | 488301X | E58 | 1,88 |
| Noir | 160x2,5 | 7133002 | 488302I | E58 | 3,95 |
| Noir | 200x2,5 | 7133005 | 1179516 | E58 | 5,02 |
| Noir | 140x3,6 | 7133003 | 1175531 | E58 | 4,32 |
| Noir | 200x3,6 | 7133007 | 1175533 | E58 | 8,00 |
| Noir | 295x3,6 | 7133010 | 488306A | E58 | 12,90 |
| Noir | 200x4,8 | 7133004 | 1175532 | E58 | 7,59 |
| Noir | 295x4,8 | 7133009 | 1175534 | E58 | 13,63 |
| Noir | 370x4,8 | 7133011 | 1179688 | E58 | 16,50 |
| Noir | 430x4,8 | 7133013 | 1179690 | E58 | 22,60 |
| Noir | 290x7,6 | 7133008 | 1174032 | E58 | 24,55 |
| Noir | 200x7,6 | 7133006 | 1179687 | E58 | 21,02 |
| Noir | 370x7,6 | 7133012 | 1179689 | E58 | 30,25 |
| Noir | 550x9 | 7133015 | 1179691 | E58 | 66,41 |
| Noir | 762x9 | 7133016 | 1179692 | E58 | 79,02 |
| Blanc | 100x2,5 | 7133031 | 1164383 | E58 | 1,88 |
| Blanc | 160x2,5 | 7133032 | 1179693 | E58 | 3,95 |
| Blanc | 200x2,5 | 7133035 | 1179694 | E58 | 5,02 |
| Blanc | 140x3,6 | 7133033 | 1164385 | E58 | 4,32 |
| Blanc | 200x3,6 | 7133037 | 1164388 | E58 | 8,00 |
| Blanc | 295x3,6 | 7133040 | 1164393 | E58 | 12,90 |
| Blanc | 200x4,8 | 7133034 | 1164396 | E58 | 7,59 |
| Blanc | 295x4,8 | 7133039 | 1179697 | E58 | 13,63 |
| Blanc | 370x4,8 | 7133041 | 1179698 | E58 | 16,50 |
| Blanc | 430x4,8 | 7133043 | 1179700 | E58 | 22,60 |
| Blanc | 370x7,6 | 7133042 | 1179699 | E58 | 30,25 |
| Blanc | 200x7,6 | 7133036 | 1179695 | E58 | 21,02 |
| Blanc | 290x7,6 | 7133038 | 1179696 | E58 | 24,55 |
| Blanc | 550x9 | 7133045 | 1214605 | E58 | 66,41 |



COLLIER D'INSTALLATION DENTURE EXTÉRIEURE

Collier d'installation noir anti-UV ROHS.
Prix pour 100 pièces



| Type | Dim. (L x l mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------|-----------------|---------|---------|-----|--------|
| CCI | 180x6 | 7101010 | 1175527 | E58 | 14,46 |
| CCI | 180x9 | 7101040 | 454944I | E58 | 14,84 |
| CCI | 260x9 | 7101050 | 454945T | E58 | 22,48 |
| CCI | 360x9 | 7101060 | 488300M | E58 | 29,64 |
| CCI | 510x9 | 7101070 | 1175528 | E58 | 98,84 |
| CCI | 760x9 | 7101080 | 1175529 | E58 | 133,34 |
| CCM | 185x9 | 7102101 | 1179683 | E58 | 13,37 |
| CCM | 273x9 | 7102111 | 1179684 | E58 | 20,33 |
| CCM | 360x9 | 7102121 | 1179685 | E58 | 27,68 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électriques et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER DE CÂBLAGE

Embase de fixation pour collier de câblage (Type CCE)



| Coloris | Type | l (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| Blanche | 1 direction | 3,6 | 7132261 | 1216012 | E58 | 18,47 |
| Noire | 1 direction | 3,6 | 7132281 | 1216013 | E58 | 22,17 |
| Blanche | 1 direction | 4,8 | 7132301 | 1216014 | E58 | 29,15 |
| Noire | 1 direction | 4,8 | 7132321 | 1216015 | E58 | 35,13 |
| Noire | 2 directions | 3,6 | 7132441 | 1216017 | E58 | 22,17 |
| Noire | 2 directions | 4,8 | 7132481 | 1216018 | E58 | 39,30 |
| Blanche | 2 directions | 3,6 | 7132421 | 1216016 | E58 | 18,45 |
| Blanche | 2 directions | 4,8 | 7132461 | 1175530 | E58 | 32,79 |



EMBASE À VISSER

Embase à visser sur filetage 7 x 150 pour colliers largeur 9 mm.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 7100102 | 1214607 | E58 | 13,57 |



CHEVILLE POUR FIXATION COLLIER

Embase à cheville de diamètre 8 avec écartement mural de 6 mm
En polyamide 6
Conditionnement par boîte de 100.



| Conditionnement | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 100 | Noir | 7100113 | 454947P | E58 | 16,10 |

PINCE À COLLIER



PINCE POUR COLLIERS

Facilite le serrage et la coupe du collier d'installation au plus près de la tête du Colson.
Capacité de serrage : pour colliers plastiques de 6 à 9 mm de largeur.
Corps en acier embouti.
Poids : 370 gr.



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 7500311 | 1179774 | E32 | 45,05 |

FIXATION PLASTIQUE POUR CÂBLE



ATTACHE MULTIFIX POUR CÂBLE ROND

Attaches souples acceptant plusieurs diamètres



| Diamètre (mm) | Conditionnement | Coloris | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|-----------------|---------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 5 à 7 | 100 | Gris | 20 | 031576 | 022055Z | E50 | 9,21 |
| 7 à 10 | 100 | Gris | 25 | 031577 | 022056K | E50 | 9,72 |
| 10 à 14 | 100 | Gris | 30 | 031578 | 022057V | E50 | 14,97 |
| 14 à 20 | 100 | Gris | 40 | 031579 | 022058G | E50 | 24,77 |
| 25 à 32 | 30 | Gris | 50 | 031581 | 379765V | E50 | 62,96 |
| 5 à 7 | 100 | Noir | 20 | 031583 | 1136006 | E50 | 10,03 |
| 7 à 10 | 100 | Noir | 25 | 031584 | 375798M | E50 | 10,09 |
| 10 à 14 | 100 | Noir | 30 | 031585 | 1136007 | E50 | 16,52 |
| 14 à 20 | 100 | Noir | 40 | 031586 | 1136008 | E50 | 28,59 |
| 25 à 32 | 30 | Noire | 50 | 031587 | 1129816 | E50 | 70,19 |



ATTACHE GRISE FIXFOR POUR CÂBLE ROND

Attache Fixfor pour câble rond - Gris RAL 7035



| Diamètre (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------|--------|----------------|-----|--------------|
| 5 | 20 | 031524 | 021459V | E50 | 4,95 |
| 6 | 25 | 031525 | 148209V | E50 | 5,30 |
| 7 | 25 | 031526 | 021486G | E50 | 5,84 |
| 8 | 25 | 031527 | 021510K | E50 | 5,59 |
| 9 | 25 | 031528 | 021578E | E50 | 6,59 |
| 10 | 30 | 031529 | 021586O | E50 | 7,66 |
| 12 | 30 | 031530 | 021587Z | E50 | 9,53 |
| 14 | 40 | 031531 | 021588K | E50 | 13,63 |
| 16 | 40 | 031532 | 021589V | E50 | 12,90 |
| 17 | 40 | 031533 | 1135996 | E50 | 14,66 |
| 19 | 40 | 031534 | 021590G | E50 | 14,97 |
| 22 | 50 | 031535 | 021638O | E50 | 33,34 |
| 29 | 50 | 031536 | 148219B | E50 | 67,20 |



ATTACHE BLANCHE FIXFOR POUR CÂBLE ROND

Attaches Fixfor pour câble rond



| Diamètre (mm) | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------|--------|--------|----------------|-----|-------------|
| 5 | 20 | 031554 | 021713H | E50 | 4,99 |
| 6 | 25 | 031555 | 021746G | E50 | 5,28 |
| 7 | 25 | 031556 | 021779F | E50 | 5,71 |
| 8 | 25 | 031557 | 021780Q | E50 | 5,75 |
| 9 | 25 | 031558 | 021788A | E50 | 6,88 |

PINCE À SERTIR



PINCE À SERTIR

Sertissage par téreint hexagonal de 6 à 50 mm² des cosses tubulaires et manchons cuivre (série CT, CU, DE et YCA).



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 7503151 | 544646E | E53 | 249,16 |



PINCE POUR SERTISSAGE DES PRODUITS PRÉ-ISOLÉS

Sertissage des produits préisolés de 0,34 à 6 mm².



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 7500205 | 971688U | E53 | 84,20 |



PINCE INSTALLATEUR 8P8C ORANGE

Pince installateur 8P8C Orange



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|--------------|
| 13P1545001 | 1253503 | E60 | 27,50 |



PINCE UNIVERSELLE 4P4C/6P6C/8P8C

Pince universelle 4P4C/6P6C/8P8C



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|---------------|
| 13P1545002 | 1253504 | E60 | 144,44 |

TIRAGE DE CÂBLE ET FIL



LUBRIFIANT EASY-GLIDE



| Type | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Easy Glide | 1050 ml | 219647 | 1808121 | E57 | 16,48 |



AIGUILLE POUR TIRAGE DE CÂBLE

L'aiguille KATI-BLITZ est fournie dans un carter avec 2 têtes de guidage de diamètres différents (7 et 10 mm), et d'une longueur de 30 mètres.



| Type | L (m) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|
| Aiguille Ø 3 mm | 30 | KB330 | 1217921 | Z00 | 149,00 |



TIRE-FILS NYLON

Tire fil en nylon pour permettre un passage plus facile des câbles dans les gaines



| Ø (mm) | Longueur de câble (en mètre linéaire) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 3 | 10 | MON 10 | 036025J | E73 | 8,78 |
| 3 | 15 | MON 15 | 036026U | E73 | 11,79 |
| 3 | 20 | MON 20 | 035650S | E73 | 15,29 |
| 3 | 25 | MON 25 | 035657R | E73 | 17,75 |



CHAUSSETTE

| Type | Dim. (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------------|------------|------------|----------------|-----|--------------|
| Chaussette Ø 6 à 9 mm | Ø 6 à 9 mm | KBCHAUSS69 | 1217922 | Z00 | 29,00 |



DÉROULEUR

Dérouleur pour couronne de câble ou de gaine - Ø 750 mm



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------------|----------|----------------|-----|---------------|
| Dérouleur démontable | E3500750 | 1270445 | Z00 | 259,00 |
| Dérouleur | EL150 | 1174363 | Z00 | 269,00 |



ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique



| Dimensions | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|---------|-------------|----------------|-----|---------------|
| L 10 m | Rouge | ERNX0315/10 | 1270443 | Z00 | 125,00 |
| L 15 m | Bleu | ERNX0315/15 | 1270444 | | NC |

DIVERS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ÉLECTRICITÉ



STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR REPÉRAGE

Stylo feutre noir indélébile pour repérage



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| 039598 | 038028U | E50 | 6,39 |



TRIANGLE "DANGER ÉLECTRIQUE" 100 MM

Triangle "Danger électrique" 100 mm



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Triangle autocollant "ECLAIR" | AT-49/1 | 471218M | E58 | 2,71 |
| Triangle en aluminium "Eclair" | AM-49/1 | 474610U | E58 | 4,86 |
| Triangle autocollant "Homme foudroyé" | AT-41/1 | 481160S | E58 | 2,71 |

eau, air, énergie

Tout Têrêva en un 1 clic

- ✓ 30 000 articles en ligne
- ✓ Prix personnalisés
- ✓ Stocks garantis
- ✓ Disponibilité en temps réel

tereva-direct.fr

Sanitaire

Génie climatique

Pièces détachées

Électricité

Plomberie

Outils & Protection



Spécifique industriel

| | |
|---|-----|
| Coffret, enveloppe et accessoire de câblage | 681 |
| Distribution et protection des circuits..... | 681 |
| Commande et protection moteur | 682 |
| Connectique et raccordement..... | 684 |
| Commande et signalisation..... | 688 |
| Conversion et stockage de l'énergie..... | 690 |
| Détection | 690 |



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ARMOIRE ET COFFRET POLYESTER

legrand
COFFRET POLYESTER MARINA

Coffret Marina en polyester chargé fibre de verre IP66 - IK10



| Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 300 x 200 x 160 | 036250 | 889218Q | E50 | 166,90 |
| 400 x 300 x 200 | 036251 | 889220M | E50 | 221,80 |
| 500 x 400 x 200 | 036252 | 889221X | E50 | 283,20 |
| 600 x 400 x 250 | 036255 | 889222I | E50 | 381,60 |
| 700 x 500 x 250 | 036256 | 889223T | E50 | 429,10 |
| 800 x 600 x 300 | 036261 | 889224E | E50 | 645,10 |

PRESSE-ÉTOUPE ET PASSE-FIL

legrand
PRESSE-ÉTOUPE PG

Presse-étoupe gris RAL 7035 à lamelles flexibles



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|--------|----------------|-----|--------------|
| PG 7 | 098020 | 485392E | E50 | 1,50 |
| PG 9 | 098021 | 485393P | E50 | 1,51 |
| PG 11 | 098022 | 485394A | E50 | 1,64 |
| PG 13 | 098023 | 485395L | E50 | 1,88 |
| PG 16 | 098024 | 485396W | E50 | 2,37 |
| PG 21 | 098025 | 485397H | E50 | 2,84 |
| PG 29 | 098026 | 485398S | E50 | 4,13 |
| PG 36 | 098027 | 485399D | E50 | 13,41 |
| PG 42 | 098028 | 485400O | E50 | 19,70 |
| PG 48 | 098029 | 485401Z | E50 | 22,07 |

RÉPARTITEUR

legrand
RÉPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC
TÉTRAPOLAIRE

Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives.
Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis.
Livrés avec plaque arrière isolante et capot de protection face avant transparent.



| Calibre (en A) | Nombre de modules | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 100 | 4 | Tétrapolaire | 004884 | 186842O | E50 | 31,62 |
| 125 | 6 | Tétrapolaire | 004886 | 186843Z | E50 | 43,59 |
| 40 | 4 | Tétrapolaire | 004885 | 480358K | E50 | 48,20 |
| 125 | 8 | Tétrapolaire | 004888 | 186844K | E50 | 57,61 |
| 160 | 4 | Tétrapolaire | 004879 | 112088O | E50 | 180,10 |

legrand
RÉPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC
BIPOLAIRE

Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives.
Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis.
Livrés avec plaque arrière isolante et capot de protection face avant transparent.



| Calibre (en A) | Nombre de modules | Type | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------------|-----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 40 | 6 | | 004881 | 484380A | E50 | 31,21 |
| 100 | 4 | Bipolaire | 004880 | 379101X | E50 | 23,84 |
| 125 | 8 | | 004882 | 186840S | E50 | 33,15 |

INTERRUPTEUR BOÎTIER MOULÉ

Schneider Electric
PÔLE NEUTRE

Pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée
A intégrer au coffret interrupteur-sectionneur



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|------|----------------|-----|--------------|
| 40 | VZ11 | 1162429 | E54 | 16,48 |
| 80 | VZ12 | 1162430 | E53 | 21,68 |

FUSIBLE ET PORTE-FUSIBLE

legrand
CARTOUCHES INDUSTRIELLES CYLINDRIQUES
8 X 32 MM TYPE GG SANS VOYANT

Tension d'utilisation : 400 V.
Pouvoir de coupure : 20 000 A.
Permettent le contrôle de la sélectivité pour la protection moteur.



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 1 | 012301 | 025745D | E50 | 1,36 |
| Sans voyant | 2 | 012302 | 025746O | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 4 | 012304 | 021841L | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 6 | 012306 | 021842W | E50 | 1,18 |
| Sans voyant | 8 | 012308 | 149690K | E50 | 1,28 |
| Sans voyant | 10 | 012310 | 021843H | E50 | 1,15 |
| Sans voyant | 12 | 012312 | 461054I | E50 | 1,35 |
| Sans voyant | 16 | 012316 | 021844S | E50 | 1,14 |
| Sans voyant | 20 | 012320 | 021845D | E50 | 1,05 |
| Avec voyant | 2 | 012402 | 021846O | E50 | 2,10 |
| Avec voyant | 4 | 012404 | 464092Q | E50 | 2,10 |
| Avec voyant | 6 | 012406 | 021848K | E50 | 2,11 |
| Avec voyant | 8 | 012408 | 461323D | E50 | 2,13 |
| Avec voyant | 10 | 012410 | 021849V | E50 | 2,02 |
| Avec voyant | 12 | 012412 | 461324O | E50 | 2,30 |
| Avec voyant | 16 | 012416 | 021850G | E50 | 1,96 |
| Avec voyant | 20 | 012420 | 021851R | E50 | 1,84 |

legrand
CARTOUCHE INDUSTRIELLE 10 X 38
TYPE GG HPC

Type gG HPC (Haut pouvoir de coupure).
Tension d'utilisation : 500 V.
Pouvoir de coupure : 10 000 A.
Permettent le contrôle de la sélectivité pour la protection moteur.



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 1 | 013301 | 023542C | E50 | 1,70 |
| Sans voyant | 2 | 013302 | 023557L | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 4 | 013304 | 023562O | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 6 | 013306 | 021867L | E50 | 1,54 |
| Sans voyant | 8 | 013308 | 023563Z | E50 | 1,60 |
| Sans voyant | 10 | 013310 | 021868W | E50 | 1,52 |
| Sans voyant | 12 | 013312 | 023582A | E50 | 1,60 |
| Sans voyant | 16 | 013316 | 021869H | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 20 | 013320 | 021870S | E50 | 1,53 |
| Sans voyant | 25 | 013325 | 021871D | E50 | 1,32 |
| Sans voyant | 32 | 013332 | 021872O | E50 | 1,07 |
| Avec voyant | 10 | 013410 | 021876G | E50 | 3,87 |
| Avec voyant | 16 | 013416 | 021877R | E50 | 3,87 |
| Avec voyant | 20 | 013420 | 021878C | E50 | 3,89 |
| Avec voyant | 25 | 013425 | 021879N | E50 | 2,82 |
| Avec voyant | 32 | 013432 | 021880Y | E50 | 2,51 |



CARTOUCHE INDUSTRIELLE CYLINDRIQUE 10 X 38 AM HPC

Cartouche industrielle cylindrique de type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)



| Type | Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| Sans voyant | 1 | 013001 | 021859B | E50 | 1,70 |
| Sans voyant | 2 | 013002 | 021860M | E50 | 1,55 |
| Sans voyant | 4 | 013004 | 021861X | E50 | 1,56 |
| Sans voyant | 6 | 013006 | 021862I | E50 | 1,53 |
| Sans voyant | 8 | 013008 | 023611H | E50 | 1,60 |
| Sans voyant | 10 | 013010 | 021863T | E50 | 1,53 |
| Sans voyant | 12 | 013012 | 023631T | E50 | 1,61 |
| Sans voyant | 16 | 013016 | 021864E | E50 | 1,56 |
| Sans voyant | 16 | 013020 | 023970E | E50 | 1,53 |
| Sans voyant | 25 | 013025 | 474987B | E50 | 1,70 |

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR MODULAIRE



INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR



| Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 2 | A9S65263 | 1167612 | E60 | 62,03 |

téréva
eau, air, énergie

téréva
direct

Nouvelle application Téréva Direct

Disponible sur l'App Store

Disponible sur Google play

Tout Téréva Direct à portée de main !

tereva-direct.fr

COFFRET DÉPART MOTEUR



COFFRET VIDE POUR GV2

Coffret saillie avec ou sans arrêt d'urgence IP55



| Type | Dim. (H x l x P mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--|---------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Sans bouton Arrêt d'urgence ¹ | 147 x 93 x 84 | GV2MC02 | 1162336 | E53 | 23,39 |
| Avec bouton Arrêt coup de poing | 147 x 93 x 145,5 | GV2MCK04 | 1162337 | E53 | 55,71 |



DÉMARREUR TESYS



| Tension (V) | Capacité (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 230 | 9 | LE1D09P7 | 1162404 | E53 | 81,22 |
| 380 | 9 | LE1D09Q7 | 1203935 | E53 | 81,22 |
| 400 | 9 | LE1D09V7 | 1162405 | E53 | 81,22 |

DISJONCTEUR MOTEUR



DISJONCTEUR MOTEUR GV2



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|----------------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 0,16 - 0,25 | Monophasé / Triphasé | GV2ME02 | 1162338 | E53 | 71,94 |
| 0,25 - 0,4 | Monophasé / Triphasé | GV2ME03 | 1162339 | E53 | 71,94 |
| 0,4 - 0,63 | Monophasé / Triphasé | GV2ME04 | 1162340 | E53 | 71,94 |
| 0,63 - 1 | Monophasé / Triphasé | GV2ME05 | 1162341 | E53 | 69,51 |
| 1 - 1,6 | Monophasé / Triphasé | GV2ME06 | 1162342 | E53 | 69,51 |
| 1,6 - 2,5 | Monophasé / Triphasé | GV2ME07 | 1162343 | E53 | 69,51 |
| 2,5 - 4 | Monophasé / Triphasé | GV2ME08 | 1162344 | E53 | 69,51 |
| 4 - 6,3 | Monophasé / Triphasé | GV2ME10 | 1162345 | E53 | 69,51 |
| 6 - 10 | Monophasé / Triphasé | GV2ME14 | 1162346 | E53 | 78,18 |
| 9 - 14 | Monophasé / Triphasé | GV2ME16 | 1162347 | E53 | 80,27 |
| 13 - 18 | Monophasé / Triphasé | GV2ME20 | 1162348 | E53 | 87,21 |
| 17 - 23 | Monophasé / Triphasé | GV2ME21 | 1162349 | E53 | 101,12 |
| 20 - 25 | Monophasé / Triphasé | GV2ME22 | 1162350 | E53 | 115,02 |
| 24 - 32 | Monophasé / Triphasé | GV2ME32 | 1162351 | E53 | 146,32 |
| 30 - 40 | Monophasé / Triphasé | GV3P40 | 1162352 | E53 | 212,70 |

pack confiance

2000 PRODUITS 100% DISPONIBLES OU REMBOURSÉS À 100%

Difficile de résister à l'attraction du Pack Confiance

CONTACTEUR INDUSTRIEL



CONTACTEUR AUXILIAIRE TESYS



| Type | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|-------------|----------|----------------|-----|--------------|
| 3F+10 | 10 à 24 | CAD32B7 | 1162329 | E53 | 47,02 |
| 3F+10 | 10 à 24 | CAD32BD | 1162330 | E53 | 79,95 |
| 3F+10 | 10 à 48 | CAD32E7 | 1162331 | E53 | 47,02 |
| 3F+10 | 10 à 115 | CAD32FE7 | 1162332 | E53 | 47,02 |
| 3F+10 | 230 | CAD32P7 | 1162333 | E53 | 47,02 |
| 3F+10 | 10 à 400 | CAD32V7 | 1196797 | E53 | 47,02 |
| 5F+20 | 10 à 230 | CAD50P7 | 1162334 | E53 | 47,02 |



CONTACT AUXILIAIRE TESYS DC



| Type | Calibre (en A) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 1F+10 | 9 | 24 | LC1D09BD | 1162372 | E53 | 81,80 |
| 1F+10 | 12 | 24 | LC1D12BD | 1162378 | E53 | 85,51 |
| 1F+10 | 18 | 24 | LC1D18BD | 1162383 | E53 | 110,28 |
| 1F+10 | 25 | 24 | LC1D25BD | 1162388 | E53 | 135,26 |



CONTACT AUXILIAIRE TESYS AC



| Type | Calibre (en A) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|
| 1F+10 | 9 | 24 | LC1D09B7 | 1162371 | E53 | 40,89 |
| 1F+10 | 9 | 48 | LC1D09E7 | 1162373 | E53 | 40,89 |
| 1F+10 | 9 | 115 | LC1D09FE7 | 1162374 | E53 | 40,89 |
| 1F+10 | 9 | 230 | LC1D09P7 | 1162375 | E53 | 40,89 |
| 1F+10 | 9 | 400 | LC1D09V7 | 1162376 | E53 | 40,89 |
| 1F+10 | 12 | 24 | LC1D12B7 | 1162377 | E53 | 46,21 |
| 1F+10 | 12 | 48 | LC1D12E7 | 1162379 | E53 | 46,21 |
| 1F+10 | 12 | 230 | LC1D12P7 | 1162380 | E53 | 46,21 |
| 1F+10 | 12 | 400 | LC1D12V7 | 1162381 | E53 | 46,21 |
| 1F+10 | 18 | 24 | LC1D18B7 | 1162382 | E53 | 63,40 |
| 1F+10 | 18 | 48 | LC1D18E7 | 1162384 | E53 | 63,40 |
| 1F+10 | 18 | 230 | LC1D18P7 | 1162385 | E53 | 63,40 |
| 1F+10 | 18 | 400 | LC1D18V7 | 1162386 | E53 | 63,40 |
| 1F+10 | 25 | 24 | LC1D25B7 | 1162387 | E53 | 86,68 |
| 1F+10 | 25 | 48 | LC1D25E7 | 1162389 | E53 | 86,68 |
| 1F+10 | 25 | 115 | LC1D25FE7 | 1162390 | E53 | 86,68 |
| 1F+10 | 25 | 230 | LC1D25P7 | 1162391 | E53 | 86,68 |
| 1F+10 | 25 | 400 | LC1D25V7 | 1162392 | E53 | 86,68 |
| 1F+10 | 32 | 32 | LC1D32B7 | 1162393 | E53 | 117,79 |
| 1F+10 | 32 | 230 | LC1D32P7 | 1162394 | E53 | 117,79 |
| 1F+10 | 32 | 400 | LC1D32V7 | 1196812 | E53 | 117,79 |
| 1F+10 | 80 | 230 | LC1D80P7 | 1162397 | E53 | 310,81 |
| 1F+10 | 80 | 440 | LC1D80E7 | 1221014 | E53 | 310,81 |




BLOC CONTACT AUXILIAIRE GV



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1F+10 | GVAD0110 | 1162353 | E53 | 18,35 |
| 1F+1F | GVAD1010 | 1162354 | E53 | 18,35 |
| 10+1F | GVAE11 | 1162355 | E53 | 12,09 |
| 2F | GVAE20 | 1162356 | E53 | 12,09 |
| 10+1F | GVAN11 | 1162357 | E53 | 12,52 |
| 2F | GVAN20 | 1162358 | E53 | 12,52 |



BLOC CONTACT AUXILIAIRE TESYS



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1F+10 | LA1KN11 | 1162359 | E53 | 8,63 |
| 2F+00 | LA1KN20 | 1162360 | E53 | 8,63 |
| 2F+20 | LA1KN22 | 1162361 | E53 | 15,27 |
| 1F+10 | LADN11 | 1162363 | E53 | 13,16 |
| 2F+20 | LADN20 | 1162364 | E53 | 13,16 |
| 2F+20 | LADN22 | 1162365 | E53 | 23,53 |
| 3F+10 | LADN31 | 1162366 | E53 | 23,53 |
| 4F+00 | LADN40 | 1162367 | E53 | 23,53 |



BLOC CONTACT AUXILIAIRE TESYS TEMPORISÉ



| Type | Nombre de pôles | Temporisation (en s) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|-----------------|----------------------|-------|----------------|-----|---------------|
| Repos | 1F+10 | 0.1 à 3 | LADR0 | 1196810 | E53 | 90,33 |
| Repos | 1F+10 | 0.1 à 30 | LADR2 | 1162368 | E53 | 90,33 |
| Repos | 1F+10 | 10 à 180 | LADR4 | 1162369 | E53 | 107,84 |
| Travail | 1F+10 | 0.1 à 30 | LADT2 | 1162370 | E53 | 90,33 |
| Travail | 1F+10 | 10 à 180 | LADT4 | 1196811 | E53 | 107,84 |



BLOC DE CONTACTS ADDITIONNELS



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|---------|----------------|-----|--------------|
| 10+1F | LUA1C11 | 1267090 | E53 | 11,22 |
| 1F+1F | LUA1C20 | 1162419 | E53 | 11,22 |



CONTACT INVERSEUR TESYS



| Type | Calibre (en A) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-------------|----------|----------------|-----|---------------|
| 1F+10 | 9 | 230 | LC2D09P7 | 1162403 | E53 | 114,50 |
| 1F+10 | 9 | 24 | LC2D09B7 | 1162402 | E53 | 114,50 |

RELAIS THERMIQUE



BORNIER TESYS CL20



| | Réf | Code | CR | € HT |
|--|----------|----------------|-----|--------------|
| | LAD7B106 | 1162362 | E53 | 13,91 |



RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE LRD

Relais tripolaire de protection thermique 10A



| Calibre (en A) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------|----------------|-----|---------------|
| 0.2 à 0.4 | LRD03 | 1196819 | E53 | 74,19 |
| 0.40 à 0.63 | LRD04 | 1196820 | E53 | 74,19 |
| 0.63 - 1 | LRD05 | 1162408 | E53 | 74,19 |
| 1 - 1,7 | LRD06 | 1162409 | E53 | 74,19 |
| 1,6 - 2,5 | LRD07 | 1162410 | E53 | 74,19 |
| 2,5 - 4 | LRD08 | 1162411 | E53 | 74,19 |
| 4 - 6 | LRD10 | 1162412 | E53 | 74,19 |
| 5,5 - 8 | LRD12 | 1162413 | E53 | 74,19 |
| 7 - 10 | LRD14 | 1162414 | E53 | 74,19 |
| 9 - 13 | LRD16 | 1162415 | E53 | 74,19 |
| 12 - 18 | LRD21 | 1162416 | E53 | 81,54 |
| 16 - 24 | LRD22 | 1162417 | E53 | 84,92 |
| 30 à 80 | LRD35 | 1196821 | E53 | 106,56 |

RELAIS



RELAIS EMBROCHABLE 7 - 10 A

Relais industriel embrochable pour un usage général avec 2 ou 4 contacts



| Type | Calibre (en A) | Tension (V) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------|
| 4 contacts | 7 | 12 AC | 553480120040 | 1198656 | E55 | 11,96 |
| 4 contacts | 7 | 24 AC | 553480240040 | 1198657 | E55 | 11,96 |
| 4 contacts | 7 | 230 | 553482300040 | 1198661 | E55 | 13,29 |



SUPPORT MÉTAL

Support métal pour relais série 55



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|---|---------|----------------|-----|-------------|
| Support bornes à cage pour relais 5534 | 9404SMA | 1157993 | E55 | 7,09 |
| Support bornes à vis pour relais 5532 | 9472SMA | 1198681 | E55 | 6,99 |
| Support bornes à vis pour relais 5533 | 9473SMA | 1198682 | E55 | 8,00 |
| Support bornes à vis pour relais 5532 et 5534 | 9474SMA | 1198683 | E55 | 7,37 |

PRISE INDUSTRIELLE



PRISE MONTAGE TABLEAU P17 IP44

Prise à entraxes unifiés fixes pouvant se fixer sur des plastrons pleins ou pré-perçés, sur des boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 et sur des coffrets de chantier P17.



| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555184 | 1413369 | E50 | 9,90 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555188 | 1413375 | E50 | 13,75 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555189 | 1413376 | E50 | 14,30 |
| 32 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555284 | 1413370 | E50 | 15,35 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555288 | 1413377 | E50 | 21,32 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555289 | 1413378 | E50 | 22,17 |



SOCLE SAILLIE FIXE P17 IP44

Prise saillie fixe



| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555154 | 1413223 | E50 | 7,86 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555158 | 1413374 | E50 | 10,91 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555159 | 1378355 | E50 | 11,35 |
| 32 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555254 | 1413371 | E50 | 12,18 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555258 | 1413379 | E50 | 16,92 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555259 | 1378360 | E50 | 17,59 |



PRISE MOBILE P17 IP44

Prise mobile étanche



| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555104 | 1378351 | E50 | 8,82 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555108 | 1378352 | E50 | 12,25 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555109 | 1378353 | E50 | 12,74 |
| 32 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555214 | 1413368 | E50 | 13,68 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555218 | 1413372 | E50 | 18,99 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555219 | 1378354 | E50 | 19,75 |



FICHE MOBILE P17 IP44

Fiche mobile droite étanche



| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555124 | 1378361 | E50 | 6,79 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555128 | 1378348 | E50 | 9,43 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555129 | 1378349 | E50 | 9,80 |
| 32 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 555234 | 1413366 | E50 | 10,52 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 555238 | 1413367 | E50 | 14,61 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 555239 | 1378350 | E50 | 15,20 |



FICHE MOBILE HYPRA IP44

| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250 | Bleu | 2P+T | 052042 | 075190E | E50 | 28,05 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 052243 | 078655D | E50 | 29,63 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 052244 | 075179N | E50 | 33,67 |
| 32 | 200/250V | Bleue | 2P+T | 052742 | 106408U | E50 | 35,06 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 052943 | 072905L | E50 | 37,04 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 052944 | 072906W | E50 | 42,09 |





PRISE MOBILE HYPR4 IP44



| Calibre (en A) | Tension (V) | Coloris | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 200/250V | Bleu | 2P+T | 052082 | 375990S | E50 | 30,65 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 052283 | 375993Z | E50 | 34,94 |
| 16 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 052284 | 075191P | E50 | 42,10 |
| 32 | 200/250V | Bleu | 2P+T | 052782 | 994404K | E50 | 40,32 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+T | 052983 | 375994K | E50 | 45,97 |
| 32 | 380/415 | Rouge | 3P+N+T | 052984 | 375995V | E50 | 55,39 |

RACCORD ET COSSE



COSSE MÂLE 4 MM



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 4 | 7274070 | 556414Y | E58 | 28,26 |



COSSE ENTièrement PRÉ-ISOLÉE CLIPS FEMELLE

Cosse entièrement pré-isolée clips femelle



| Type | Section (en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Langnette mâle : 6.35 mm | 0,34 - 1,5 | Rouge | 7252023 | 026180E | E58 | 35,63 |
| Langnette mâle : 6.35 mm | 2,6 - 6 | Jaune | 7252058 | 556425P | E58 | 75,40 |



COSSE PRÉ-ISOLÉE À PLAGE RONDE



| Section (en mm) | Coloris | Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 0.34 - 1.5 | Rouge | 3.3 | 7307011 | 1179780 | E58 | 11,80 |
| 0.34 - 1.5 | Rouge | 5.3 | 7307021 | 1179781 | E58 | 11,80 |
| 0.34 - 1.5 | Rouge | 6.5 | 7307031 | 1179782 | E58 | 13,60 |
| 0.34 - 1.5 | Rouge | 8.5 | 7307041 | 1179783 | E58 | 13,60 |
| 1 - 2.5 | Bleu | 4.3 | 7307151 | 1179787 | E58 | 13,27 |
| 1 - 2.5 | Bleu | 5.3 | 7307161 | 1179788 | E58 | 13,27 |
| 1 - 2.5 | Bleu | 6.5 | 7307171 | 1179789 | E58 | 13,96 |
| 1 - 2.5 | Bleu | 8.5 | 7307181 | 1175564 | E58 | 13,96 |
| 1 - 2.5 | Bleu | 10.5 | 7307191 | 1175551 | E58 | 17,19 |
| 2.6 - 6 | Jaune | 5.3 | 7307321 | 1179790 | E58 | 21,09 |
| 2.6 - 6 | Jaune | 5.3 | 7307331 | 1179791 | E58 | 21,83 |
| 2.6 - 6 | Jaune | 8.5 | 7307341 | 1175552 | E58 | 22,70 |
| 2.6 - 6 | Jaune | 10.5 | 7307351 | 1175553 | E58 | 24,36 |



COSSE PRÉ-ISOLÉE À PLAGE RONDE

Cosse en cuivre étamé et gaine isolante en polyamide - boîte de 100 pièces.



| Section (en mm) | Ø (mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 0.34 - 1.5 | 6 | Rouge | 7210072 | 1198700 | E58 | 20,19 |
| 1 - 2.5 | 5 | Bleu | 7210112 | 027199H | E58 | 17,82 |
| 1 - 2.5 | 6 | Bleu | 7210122 | 027200S | E58 | 17,82 |
| 1 - 2.5 | 6 | Bleu | 7210152 | 763779H | E58 | 20,72 |
| 1 - 2.5 | 8 | Bleu | 7210162 | 0272020 | E58 | 20,72 |
| 2.6 - 6 | 6 | Jaune | 7210200 | 556422I | E58 | 27,80 |
| 2.6 - 6 | 8 | Jaune | 7210220 | 556423T | E58 | 31,76 |



COSSE PRÉ-ISOLÉE CLIPS FEMELLE

Version renforcée en laiton - boîte de 100 pièces



| Type | Section (en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| Langnette mâle : 2.8 mm | 0.34 - 1.5 | Rouge | 7251014 | 025709X | E58 | 28,98 |
| Langnette mâle : 6.35 mm | 0,34 - 1,5 | Rouge | 7251033 | 026179T | E58 | 30,67 |
| Langnette mâle : 5 mm | 1 - 2,5 | Bleu | 7251038 | 027206G | E58 | 31,17 |
| Langnette mâle : 6.35 mm | 1 - 2,5 | Bleu | 7251053 | 027207R | E58 | 31,17 |
| Langnette mâle : 6.35 mm | 2,6 - 6 | Jaune | 7251082 | 556424E | E58 | 44,13 |



COSSE PRÉ-ISOLÉE LANGUETTE MÂLE

Version renforcée en laiton.

Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.

Gaine isolante en polycarbonate.

Température maximum d'utilisation : 125°C.

0 halogène.



| Section (en mm) | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 0,34 - 1,5 | Rouge | 7250012 | 026178I | E58 | 29,97 |
| 0,34 - 1,5 | Rouge | 7251253 | 556416U | E58 | 36,59 |
| 1 - 2,5 | Bleu | 7251260 | 027209N | E58 | 37,77 |
| 2,6 - 6 | Jaune | 7250033 | 556426A | E58 | 51,02 |



COSSE TUBULAIRE CUIVRE ÉTAMÉ

Cosse tubulaire cuivre de 2,5 à 70 mm² NFC 20-130 - Entrée tulipée à partir de 10 mm²



| Section (en mm) | Ø (mm) | Conditionnement | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|-----|---------------|
| 10 | 6 | 100 | 7406326 | 027980S | E58 | 71,21 |
| 10 | 8 | 100 | 7406336 | 027963N | E32 | 71,99 |
| 10 | 10 | 100 | 7406346 | 1175554 | E58 | 71,21 |
| 16 | 6 | 100 | 7406396 | 027966U | E58 | 89,18 |
| 16 | 8 | 100 | 7406406 | 027967F | E32 | 87,10 |
| 16 | 10 | 100 | 7406416 | 027970M | E58 | 89,18 |
| 25 | 8 | 50 | 7406476 | 027974E | E32 | 104,61 |
| 25 | 10 | 50 | 7406486 | 482756Y | E58 | 105,66 |
| 35 | 8 | 50 | 7406546 | 027975P | E58 | 143,45 |
| 35 | 10 | 50 | 7406556 | 027977L | E32 | 142,42 |
| 50 | 8 | 50 | 7406616 | 469796W | E58 | 194,84 |
| 70 | 10 | 50 | 7406686 | 1169065 | E58 | 298,06 |
| 120 | 10 | 25 | 7406846 | 1169072 | E58 | 621,12 |
| 10 | 8 | 15 | 7120033 | 971691B | E53 | 8,69 |
| 10 | 10 | 15 | 7120034 | 1253947 | E53 | 8,69 |
| 16 | 8 | 15 | 7120042 | 971692M | E53 | 10,68 |
| 16 | 10 | 15 | 7120043 | 1253948 | E53 | 10,68 |
| 25 | 8 | 15 | 7120052 | 544625H | E53 | 14,15 |
| 25 | 10 | 15 | 7120053 | 1253949 | E53 | 14,15 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie



MANCHON PRÉ-ISOLÉ - SÉRIE NORMALE N

Entrée chanfreinée et conique. Permettant le raccord de 2 fils bout à bout par sertissage.

Gaine isolante en polyamide. Température maxi d'utilisation : 105°C. Tenue au feu : UL94V0. zéro halogène.

Boîte de 100 pièces.



| Section (en mm) | Conditionnement | Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------------|
| 1 - 2,5 | 100 | Bleu | 7276022 | 556419B | E58 | 34,21 |
| 2,6 - 6 | 100 | Jaune | 7276028 | 1253915 | E58 | 47,38 |



MANCHONS CUIVRE À SERTIR

Manchons de jonction.

Étamage électrolytique.

Entrée tulipée avec fenêtre de contrôle avec butée câble.

Boîte de 100 pièces.

Conforme à la norme : NFC 20-130.



| Type | Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| MJ16CT | 16 | 7431256 | 563418E | E32 | 107,36 |



COSSE PRÉ-ISOLÉE À FOURCHE

| Section (en mm) | Coloris | Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| 0.34 - 1.5 | Rouge | 6.5 | 7307101 | 1179786 | E58 | 12,16 |



EMBOUT DE CÂBLAGE



EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉ-ISOLÉ

Embout de câblage préisolé

| Section (en mm) | Coloris | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| 0.5 | Blanc | 1000 | 8 | 7170051 | 1175535 | E58 | 53,32 |
| 0.75 | Bleu | 100 | 8 | 7170071 | 027984K | E32 | 53,65 |
| 1 | Rouge | 100 | 8 | 7170101 | 1175536 | E58 | 53,32 |
| 1.5 | Noir | 100 | 8 | 7170151 | 1175537 | E58 | 53,32 |
| 2.5 | Gris | 100 | 8 | 7170251 | 1175538 | E58 | 60,02 |
| 4 | Orange | 100 | 10 | 7170421 | 1175539 | E58 | 108,01 |
| 6 | Rouge | 100 | 12 | 7170621 | 028011V | E58 | 12,52 |
| 10 | Beige | 100 | 12 | 7171021 | 028085D | E58 | 19,85 |
| 16 | Marron | 100 | 12 | 7171621 | 028035Z | E58 | 25,95 |
| 25 | Noir | 100 | 16 | 7172531 | 544880E | E32 | 43,11 |
| 50 | Bleu | 100 | 20 | 7172561 | 1175541 | E58 | 123,06 |



EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉ-ISOLÉ EN BANDE

Conforme à la norme NFC 63023 - Série BCE

Matière : cuivre étamé.

Gaine isolante en polypropylène.

Température maxi d'utilisation : 105°C.

| Section (en mm) | Coloris | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|---------|-----------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|
| 1 | Rouge | 500 | 8 | 7173721 | 1179703 | E58 | 117,52 |



EMBOUT DE CÂBLAGE DOUBLE PRÉ-ISOLÉ

Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout

Matière : cuivre étamé et collerette isolante

Gaine isolante en polypropylène

Température maxi d'utilisation : 105°C



| Coloris | Ø (mm) | Conditionnement | L (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------------|-----|--------------|
| Bleu | 2 x 0.75 | 1000 | 8 | 7173501 | 1175543 | E58 | 14,96 |
| Rouge | 2 x 1 | 1000 | 8 | 7173521 | 1175544 | E58 | 14,96 |
| Rouge | 2 x 1 | 1000 | 10 | 7173531 | 1198696 | Z00 | 0,02 |
| Noir | 2 x 1.5 | 1000 | 8 | 7173541 | 1175545 | E58 | 14,96 |
| Gris | 2 x 2.5 | 1000 | 10 | 7173561 | 1175546 | E58 | 16,06 |
| Vert | 2 x 6 | 100 | 14 | 7173591 | 1175548 | E58 | 64,74 |

OUTILLAGE POUR COSSE



PINCE À SERTIR

Sertissage par téreint hexagonal de 6 à 50 mm² des cosses tubulaires et manchons (série CT, CU, DE et YCA).



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|---------------|
| 7503151 | 544646E | E53 | 249,16 |



PINCE POUR SERTISSAGE DES PRODUITS PRÉ-ISOLÉS

Sertissage des produits préisolés de 0,34 à 6 mm².



| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|--------------|
| 7500205 | 971688U | E53 | 84,20 |



PINCE INSTALLATEUR 8P8C ORANGE

Pince installateur 8P8C Orange



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|--------------|
| 13P1545001 | 1253503 | E60 | 27,50 |



PINCE UNIVERSELLE 4P4C/6P6C/8P8C

Pince universelle 4P4C/6P6C/8P8C



| Réf | Code | CR | € HT |
|------------|----------------|-----|---------------|
| 13P1545002 | 1253504 | E60 | 144,44 |

GAINÉ THERMORÉTRACTABLE



EXTRÉMITÉ THERMORÉTRACTABLE

Pièces moulées en polyoléfine réticulée se rétrécissant de façon irréversible sous l'action de la chaleur, épousant parfaitement la forme du câble



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|-------|----------------|-----|--------------|
| E4R - 10-35 | 00188 | 1268826 | E66 | 6,13 |
| E4R 50-15 | 00189 | 1268827 | E66 | 12,62 |
| E4R - 240 | 00190 | 1268828 | E66 | 15,25 |



GAINE THERMORÉTRACTABLE - SÉRIE CPX 55

Gaine thermorétractable Série CPX 55 diamètre 3,2 possédant de bonnes propriétés physiques, chimiques et diélectriques - longueur de 1.20 m



| Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| 3,2 | 7460614 | 026080W | E58 | 1,77 |
| 6,4 | 7460626 | 026082S | E58 | 2,96 |
| 12,7 | 7460638 | 026142C | E58 | 3,79 |
| 25 | 7460656 | 492663J | E58 | 7,53 |



GAINE THERMORÉTRACTABLE POUR USAGE GÉNÉRAL

Gaine thermorétractable de 1.20 m pour usage général en Polyoléfine



| Coloris | Ø (mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|---------|----------------|-----|-------------|
| Noir | 5 | 7460620 | 936168C | E58 | 2,36 |
| Noir | 7 | 7460632 | 936169N | E58 | 3,29 |
| Noir | 10 | 7460650 | 936170Y | E58 | 4,90 |

BLOC DE JONCTION



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS 1 JONCTION GRIS

Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigide



| Section (en mm) | Pas (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2,5 | 5 | 037160 | 1079873 | E50 | 1,07 |
| 4 | 6 | 037161 | 1079874 | E50 | 1,14 |
| 6 | 8 | 037162 | 1079875 | E50 | 1,62 |
| 10 | 10 | 037163 | 1079876 | E50 | 1,96 |
| 16 | 12 | 037164 | 1079877 | E50 | 3,52 |
| 35 | 15 | 037165 | 1079878 | E50 | 4,58 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS 2 JONCTIONS GRIS

Bloc jonction Viking 3 à vis - 2 jonctions - 2 étages - gris - pas 6


| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|--------|----------------|-----|-------------|
| Gris | 037168 | 1130844 | E50 | 3,52 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS 3 JONCTIONS GRIS

Bloc jonction Viking 3 à vis - 3 jonctions - 3 étages - gris - pas 5

| Section (en mm) | Pas (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 3.5 | 6 | 037151 | 1099438 | E50 | 8,04 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS 2E2S GRIS

Bloc jonction Viking 3 à vis - 1 jonction / 2 entrées/2 sorties - gris - pas 6



| Section (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 4 | 037169 | 1130845 | E50 | 4,74 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À VIS BLEU

Bloc de jonction connexion à vis Viking™ 3 pour câble cuivre

Ils permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides.



| Section (en mm) | Pas (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 2.5 | 5 | 037100 | 1130824 | E50 | 1,24 |
| 4 | 6 | 037101 | 1130825 | E50 | 1,31 |
| 6 | 8 | 037102 | 1130826 | E50 | 1,80 |
| 16 | 10 | 037104 | 1130828 | E50 | 3,68 |
| 35 | 12 | 037105 | 1130829 | E50 | 4,91 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 À RESSORT GRIS

Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 pour câble cuivre

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable



| Section (en mm) | Pas (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 4 | 5 | 037260 | 1130885 | E50 | 1,08 |
| 6 | 4 | 037261 | 1130886 | E50 | 1,15 |
| 6 | 8 | 037262 | 1130887 | E50 | 1,67 |
| 10 | 10 | 037263 | 1130888 | E50 | 2,08 |



BLOC DE JONCTION VIKING 3 RAIL VERT/JAUNE

Le bloc de jonction permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides.




| Section (en mm) | Pas (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|-----------------|-------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2,5 | 5 | 037170 | 474393T | E50 | 3,39 |
| 4 | 6 | 037171 | 035681V | E50 | 4,25 |
| 6 | 8 | 037172 | 1079879 | E50 | 5,57 |
| 10 | 10 | 037173 | 1079880 | E50 | 6,34 |
| 16 | 12 | 037174 | 1079881 | E50 | 9,59 |
| 35 | 15 | 037175 | 1130846 | E50 | 10,32 |



CLOISON TERMINALE VIKING 3

Cloison terminale pour blocs jonctions Viking 3 à vis



| Nombre de modules | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| pas 5/6/8/10 | 037550 | 1079883 | E50 | 0,92 |
| pas 12/15 | 037551 | 1079884 | E50 | 1,17 |



Fil et câble

Conduit et cheminement

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Éclairage

Sécurité et communication

Chauffage électrique et ventilation

VDI et réseau informatique

Outils électrique et mesure portable

Spécifique industriel

Production d'énergie

COMMUNTEUR, INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ EN COFFRET

Interrupteur principal ML en coffret avec manette rouge/jaune



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 25 | 3P | 789280 | 1966695 | E51 | 49,33 |
| 32 | 4P | 789291 | 1963432 | E51 | 75,11 |



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ EN COFFRET

Sectionneur interrupteur sans fusible avec poignée de commande cadenassable
Coffrets IP 65, plombables et verrouillables



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|---------|----------------|-----|--------------|
| 16 | 3P | VCF01GE | 1223973 | E54 | 53,51 |
| 20 | 3P | VCF0GE | 1223974 | E54 | 63,02 |
| 32 | 3P | VCF2GE | 1223976 | E54 | 81,67 |



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ 3P

Interrupteur-sectionneur rotatif principal tripolaire 690V.
Poignée rouge cadenassable.



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----|--------------|
| 20 | 3P | VCF01 | 1162425 | E53 | 32,01 |
| 25 | 3P | VCF0 | 1162424 | E53 | 36,38 |
| 32 | 3P | VCF1 | 1162426 | E53 | 39,91 |
| 40 | 3P | VCF2 | 1162427 | E53 | 49,89 |
| 63 | 3P | VCF3 | 1162428 | E53 | 63,67 |



COFFRET COUPURE DE PROXIMITÉ

Boîtier plastique IP65 avec couvercle transparent et équipé d'un Vistop à commande latérale.
Poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact auxiliaire O + F.
Livrés avec 2 presse-étoupes 21 ISO 25, raccordement par bornes à cages 16 mm².



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 32 | 3P+N | 022607 | 474389B | E50 | 234,30 |
| 63 | 3P+N | 022617 | 474724U | E50 | 340,80 |
| 63 | 3P | 022615 | 1128000 | E50 | 325,40 |



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

Coffret permettant la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position ouverte d'un équipement situé à distance.

Il peut assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence.



| Calibre (en A) | Nombre de pôles | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|-----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 12 | 3P | 022660 | 484478M | E50 | 97,37 |
| 12 | 3P+N | 022662 | 374260U | E50 | 115,50 |
| 25 | 3P | 022600 | 465441J | E50 | 139,30 |
| 25 | 3P+N | 022602 | 484477B | E50 | 138,20 |
| 25 | 6P | 022604 | 550893D | E50 | 219,70 |
| 32 | 3P | 022605 | 5508940 | E50 | 223,10 |

BOUTON-POUSSOIR ET TOURNANT



BOUTONNERIE - TÊTE VOYANT

Tête de voyant rond - Gamme de produits : Harmony XB4



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|-------------|
| ZB4BV013 | 1162504 | E53 | 4,76 |
| ZB4BV033 | 1162506 | E53 | 4,76 |



BOUTONNERIE - BOÎTE À BOUTONS HARMONY XALD

Boîtes à boutons plastiques pour Harmony XB5



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1 perçage | XALD01 | 1162432 | E53 | 13,56 |
| 2 perçages | XALD02 | 1162433 | E53 | 16,89 |
| 3 perçages | XALD03 | 1162434 | E53 | 20,20 |
| 4 perçages | XALD04 | 1162435 | E53 | 28,92 |



BOUTONNERIE - TÊTE ARRÊT D'URGENCE

Tête d'arrêt d'urgence Ø 40 mm
Gamme de produits : Harmony XB4



| Réf | Code | CR | € HT |
|----------|----------------|-----|--------------|
| ZB4BS844 | 1162502 | E53 | 24,63 |



BOUTONNERIE - TÊTE BOUTON POUSSOIR NOIRE

Tête de bouton-poussoir rond non lumineux - Gamme de produits : Harmony XB4
Collerette : Plastique Noire



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| ZB5AA3 | 1162524 | E53 | 5,46 |
| ZB5AA4 | 1162525 | E53 | 5,46 |



BOUTONNERIE - TÊTE DE CONTACT

Tête de bouton-tournant rond Ø22 mm - Gamme de produits : Harmony XB4



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 2 positions | ZB4BD2 | 1162494 | E53 | 11,85 |
| 2 positions à clés | ZB4BG2 | 1162497 | E53 | 39,69 |
| 3 positions | ZB4BD3 | 1162495 | E53 | 11,85 |
| 3 positions | ZB5AD3 | 1162527 | E53 | 10,34 |



BOUTONNERIE - CORPS BOUTON D22

Corps à contact complet - Gamme de produits : Harmony XB4



| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------|----------------|-----|--------------|
| 1F | ZB4BZ101 | 1162518 | E53 | 7,22 |
| 10 | ZB4BZ102 | 1162519 | E53 | 7,22 |
| 2F | ZB4BZ103 | 1162520 | E53 | 11,55 |
| 10+1F | ZB4BZ105 | 1162522 | E53 | 11,55 |



BOUTONNERIE - BLOC CONTACT

Bloc contact à vis étriers pour boutons de boîte XAL

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|----------|----------------|-----|-------------|
| 1F | ZBE101 | 1162536 | E53 | 4,90 |
| 10 | ZBE102 | 1162537 | E53 | 4,90 |
| 1F | ZENL1111 | 1162557 | E53 | 4,95 |
| 10 | ZENL1121 | 1162558 | E53 | 4,95 |



BOUTONNERIE - BOÎTE À BOUTON HARMONY XALK

Boîte à bouton jaune "coup de poing" Ø 40 mm. Coupure d'urgence.

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|
| Contact ouverture + fermeture | XALK174E | 1162437 | | NC |
| Contact ouverture | XALK178 | 1162436 | E53 | 36,24 |
| Contact 2 ouvertures | XALK178F | 1162438 | E53 | 43,53 |
| Contact 10 + 1F | XALK178E | 1161658 | E53 | 43,53 |



BOUTONNERIE - TÊTE BOUTON POUSSOIR CHROME

Tête de bouton-poussoir rond non lumineux - Gamme de produits : Harmony XB4
Collerette : Métal plaqué chrome

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------|--------|----------------|-----|-------------|
| | ZB4BA2 | 1162489 | E53 | 6,25 |
| | ZB4BA3 | 1162490 | E53 | 6,25 |



BOÎTE ÉQUIPÉE D'UN ARRÊT D'URGENCE

Tête poussoir déverrouillage 1/4 tour
Capot jaune bouton rouge

| Type | Gamme | Réf | Code | CR | € HT |
|-------------|------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 1/4 de tour | Plexo composable | 069549 | 8949681 | E50 | 91,80 |



BOÎTE ÉQUIPÉE D'UN ARRÊT D'URGENCE

Boîtes à bouton équipées d'un coup de poing arrêt d'urgence pousser-tourner.
Couvercle jaune.
Bouton coup de poing rouge type pousser-tourner, avec contact NF pour coupure d'urgence.
Diamètre : 40 mm.

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|--------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| Coup de poing pousser-tourner | 024212 | 971509B | E50 | 48,27 |
| Coup de poing à clé n° 455 Ø40 | 024215 | 1128378 | E50 | 70,14 |



COMMANDE ROTATIVE DIRECTE

Poignée rotative à montage direct - noire - pour NSX400 à 630

| Coloris | Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------|----------------|-----|---------------|
| Noir | LV432597 | 1213177 | E54 | 194,76 |



ACCESSOIRE



BOUTONNERIE - BOUCHON OBTURATEUR

Obtuteurur Ø 22 mm
Gamme de produits : Harmony XB4 / Harmony XB5

| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|-------------|
| ZB5SZ3 | 1162535 | E53 | 1,84 |



BOUTONNERIE - ÉTIQUETTE

tiquette marquée : ARRÊT D'URGENCE en noir sur arrière-plan en jaune pour tête arrêt d'urgence lumineux - gamme Harmony XB4 et XB5.

| Réf | Code | CR | € HT |
|---------|----------------|-----|-------------|
| ZBY9120 | 1510117 | E54 | 2,94 |



BOUTONNERIE - PORTE-ÉTIQUETTE STANDARD AVEC ÉTIQUETTE

Porte-étiquette standard 30 x 40 mm pour bouton HARMONY Ø22 avec étiquette

| Type | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Étiquette MARCHE | ZBY2103 | 1162543 | E53 | 1,44 |
| Étiquette EN SERVICE | ZBY2111 | 1162545 | E53 | 1,57 |
| Étiquette SOUS TENSION | ZBY2126 | 1162546 | E53 | 1,44 |
| Étiquette ARRÊT-MARCHE | ZBY2166 | 1162549 | E53 | 1,57 |
| Étiquette O-I | ZBY2178 | 1162550 | E53 | 1,57 |
| Étiquette I-O-II | ZBY2186 | 1162552 | E53 | 1,44 |



SIGNALISATION SONORE



SONNERIE TERTIAIRE

Sonnerie forte puissance - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10

| Diamètre (en mm) | Réf | Code | CR | € HT |
|------------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 150 | 041419 | 022283L | E50 | 134,00 |





eau, air, énergie



terevea-direct.fr

Une livraison adaptée à tous vos besoins



Livraison urgente
J+1 avant gh



Click & Collect
Commandez en ligne
Retirez en 1h en Agence



Livraison personnalisée



Livraison standard
24h à 48h

► **CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE**

TRANSFORMATEUR INDUSTRIEL



TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION BASSE TENSION

Transformateur de commande et de sécurité 24- 48 V.



| Puissance (VA) | Réf | Code | CR | € HT |
|----------------|--------|----------------|-----|---------------|
| 63 | 044232 | 888744C | E50 | 110,40 |
| 100 | 044233 | 888745N | E50 | 115,50 |
| 160 | 044234 | 1131625 | E50 | 134,10 |
| 250 | 044235 | 1131626 | E50 | 169,20 |
| 400 | 044236 | 1131627 | E50 | 242,40 |
| 630 | 044237 | 1131628 | E50 | 394,80 |

► **DÉTECTION**

FIN DE COURSE ÉLECTROMÉCANIQUE



BOUTONNERIE - TÊTE POUR INTERRUPTEUR

Tête d'interrupteur de position - Gamme de produits : OsiSense XC



| Réf | Code | CR | € HT |
|--------|----------------|-----|--------------|
| ZCKD10 | 1196914 | E51 | 10,25 |



CORPS D'INTERRUPTEUR DE POSITION



| Réf | Code | CR | € HT |
|-------|----------------|-----|--------------|
| ZCKM1 | 1196917 | E51 | 22,67 |



eau, air, énergie

Une offre complète



tereve.fr



eau, air, énergie



Tous vos produits sont sur tereve-direct.fr



eau, air, énergie



Click & Collect

Une heure après, votre commande est prête !



JE COMMANDE
sur le site ou l'application Têrêva Direct.

1 HEURE APRÈS,
je retire ma commande dans l'Agence sélectionnée.

JE SUIS PRIORITAIRE
à la caisse.

tereve-direct.fr



Production d'énergie

Production d'énergie 692



Consultez vos prix nets sur
tereva-direct.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRODUCTION D'ÉNERGIE



KIT PHOTOVOLTAÏQUE RT2012

3 Kits pour de multiples solutions intégrées ou surimposées en toiture : - Solution 1 : Kit 1 (1 ligne x 2 modules PV) - Solution 2 : Kit 1 + Kit 2 (1 ligne x 4 modules PV) - Solution 3 : Kit 1 + Kit 3 (2 lignes x 2 modules PV)




| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 520 | 2 | Kit 1 RT2012 | 2049772 | E51 | 1562,00 |
| 520 | 2 | Kit 2 RT2012 Extension Horizontale | 2049773 | E51 | 1249,00 |
| 520 | 2 | Kit 3 RT2012 Extension Verticale | 2049774 | E51 | 1249,00 |



KIT PHOTOVOLTAÏQUE GROUND SYSTEM™ - FIXATION AU SOL

- Kit GSE Ground System™ : Système de fixation au sol de modules photovoltaïques (PV cadrés). - Micro-Onduleurs Enphase® M215 - Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1800 x 800 mm) - Câble Plug n'play



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|---|----------------|-----|----------------|
| 520 | 2 | - 1 Kit GSE Ground System™ 2 PV (2004 x 1520 mm) - 2 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 2 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 1 Câble Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049777 | E51 | 1663,00 |
| 1040 | 4 | - 1 Kit GSE Ground System™ 4 PV (4010 x 1520 mm) - 4 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 4 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 2 Câbles Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049779 | E51 | 2369,00 |
| 1560 | 6 | - 1 Kit GSE Ground System™ 6 PV (6015 x 1520 mm) - 6 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 6 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 3 Câbles Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049781 | E51 | 3450,00 |



KIT PHOTOVOLTAÏQUE ON-ROOF SYSTEM™ - SURIMPOSITION

- Kit GSE On-Roof System™ : Système de surimposition pour panneaux photovoltaïques traditionnels. - Micro-Onduleurs Enphase® M215 - Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1800 x 800 mm) - Câble Plug n'play



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|---|----------------|-----|----------------|
| 520 | 2 | - 1 Kit GSE On-Roof System™ 2 PV - 2 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 2 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 1 Câble Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049783 | E51 | 1477,00 |
| 1040 | 4 | - 1 Kit GSE On-Roof System™ 4 PV - 4 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 4 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 2 Câbles Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049785 | E51 | 2454,00 |



KIT PHOTOVOLTAÏQUE IN-ROOF SYSTEM™ - INTÉGRATION TOTALE

- Kit GSE In-Roof System™ (portrait) : Système d'intégration pour panneaux photovoltaïques traditionnels - Micro-Onduleurs Enphase® M215 - Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1800 x 800 mm) - Câble Plug n'play



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|--|----------------|-----|----------------|
| 1040 | 4 | - 1 Kit GSE On-Roof System™ "Portrait" 4 PV - 4 Micro-onduleurs Enphase® M215 Préloadés - 4 Modules photovoltaïques polycristallins Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) - 2 Câbles Plug n'play (2 connectiques Engage + connectique mâle) | 2049775 | E51 | 2379,00 |



MODULE PHOTOVOLTAÏQUE POLYCRISTALLIN PREMIUM 260 Wc

Type de cellules : polycristallin
Puissance max : 260 Wc
Tension max : 28,5 V
Dimensions : 1675 x 1001 x 31 mm
Encadrement : aluminium argent anodisé



| P (Wc) | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---|----------------|-----|---------------|
| 260 | Module photovoltaïque polycristallin Premium 260 Wc (1675 x 1001 x 31 mm) | 2049787 | Z00 | 209,00 |



KIT V-SYS ON FLOOR

Kit de panneaux photovoltaïques en sur-imposition destiné à l'autoconsommation.
Pose au sol avec châssis.
Eco-participation : 1,96 € HT



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 500 | 2 | 2 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382101 | Z00 | 3639,00 |
| 1000 | 4 | 1 onduleur 1KWc + boîtier/câbles AC | 1382100 | Z00 | 2457,00 |



KIT V-SYS ON TOP

Kit de panneaux photovoltaïques destiné à l'autoconsommation, pose en sur-imposition pour tuile : 1 à 4 panneaux de 250Wc.
Eco-participation : 3,84 € HT



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 250 | 1 | 1 micro-onduleur + boîtier/câbles AC | 1382096 | Z00 | 1041,00 |
| 500 | 2 | 2 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382097 | Z00 | 1574,00 |
| 750 | 3 | 3 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382098 | Z00 | 2257,00 |
| 1000 | 4 | 4 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382099 | Z00 | 2863,00 |



KIT V-SYS ULTRA

Kit de panneaux photovoltaïque ultra- intégré destiné à l'autoconsommation
Eco-participation : 3,84 € HT



| P (Wc) | Nbre panneaux | Ensemble électrique | Code | CR | € HT |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 250 | 1 | 1 micro-onduleur + boîtier/câbles AC | 1382092 | Z00 | 1408,00 |
| 500 | 2 | 2 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382093 | Z00 | 2110,00 |
| 750 | 3 | 3 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382094 | Z00 | 2941,00 |
| 1000 | 4 | 4 micro-onduleurs + boîtier/câbles AC | 1382095 | Z00 | 3664,00 |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

ACOVA

TFAS-050-050/GF2135202..652
 TFAS-075-050/GF2135207..652
 TFAS-100-050/GF2135212..652
 TFL050-055/GF2135167..652
 TFL050-055IFS2043284..649
 TFL075-055/GF2135171..652
 TFL075-055IFS2043285..649
 TFL100-055/GF2135175..652
 TFL100-055IFS2043286..649
 TFR-050-055/GF2135181..652
 TFR-100-055/GF2135186..652
 TFR-100-055IFS2135192..652
 TFR050-055IFS2043287..649
 TFR075-055IFS2043288..649
 TFR100-055IFS2043289..649

GTBV2E2057145...604
 GTBV3E2057146...604
 GTBV4E2057147...604
 GTBV5E2057148...604
 JKS1AEDV1185629...603
 JOS1F1217754...603
 JOS1V1217753...603
 JPS4AEDFL1267885...603
 JPS4AEDV1267883...603
 PS1215DFIN1185595...604
 PS2420D1185599...604
 PVP101221009...604
 UGVBT1267880...604

APPLIMO

0011480FD2108047...640
 0011481FD2108048...640
 0011482FD2108049...640
 0011483FD2108050...640
 0011484FD2108051...640
 0011485FD2108052...640
 0011487FD2108053...640
 0011489FD2108054...640
 0011495FD2108055...640
 0011497FD2108056...640
 0011493FD2108057...634
 0011872SE1413557...634
 0011873SE1413558...634
 0011874SE1413559...634
 0011875SE1413560...634
 0011877SE1413561...634
 0011883SE1413562...634
 0011885SE1413563...634
 0011887SE1413564...634
 0011892SE1413565...634
 0011893SE1413566...634
 0011895SE1413567...634
 0011932SE1413583...635
 0011932SEHS2108057...635
 0011933SE1413537...635
 0011933SEHS2108058...635
 0011934SE1413538...635
 0011934SEHS2108059...635
 0011935SE1413539...635
 0011935SEHS2108060...635
 0011937SE1413540...635
 0011937SEHS2108061...635
 0011938SE1413541...635
 0011938SEHS2108062...635
 0011943SE1413542...635
 0011943SEHS2108063...635
 0011945SE1413543...635
 0011945SEHS2108064...635
 0011947SE1413544...635
 0011947SEHS2108065...635
 0011952SE1413545...635
 0011952SEHS2108066...635
 0011953SE1413546...635
 0011953SEHS2108067...635
 0011955SE1413547...635
 0011955SEHS2108068...635
 0011956SE1413548...635
 0011956SEHS2108069...635
 0011965SE1413549...635
 0011965SEHS2108070...635
 0012162SE1413580...635
 0012162SEHS2108071...635
 0012163SE1413581...636
 0012163SEHS2108072...636
 0012164SE1413582...636
 0012164SEHS2108073...636
 0012165SE1413584...635
 0012165SEHS2108074...636
 0012167SE1413585...635
 0012167SEHS2108075...636
 0012173SE1413586...635
 0012173SEHS2108076...636
 0012175SE1413587...635
 0012175SEHS2108077...636
 0012177SE1413588...635
 0012177SEHS2108078...636
 0012182SE1413589...635
 0012182SEHS2108079...636
 0012183SE1413590...635
 0012183SEHS2108080...636
 0012185SE1413591...635
 0012185SEHS2108081...636
 0012413SE1272683...658
 0012415SE1272684...658
 0012860SE1413550...639
 0012861SE1413551...639
 0012862SE1413552...639
 0012863SE1413553...639
 0012864SE1413554...639
 0012865SE1413555...639
 0012867SE1413556...639
 0012870SE1413573...636
 0012870SEHS2108082...637
 0012871SE1413574...636

0012871SEHS2108083...637
 0012872SE1413575...636
 0012872SEHS2108084...637
 0012873SE1413576...636
 0012873SEHS2108085...637
 0012874SE1413577...636
 0012874SEHS2108086...637
 0012875SE1413578...636
 0012875SEHS2108087...637
 0012877SE1413579...636
 0012877SEHS2108088...637
 0012883SE2108089...639
 0012885SE2108189...639
 0012887SE2108190...639
 0013211FD2108090...641
 0013211FD2108091...641
 0013212FD2108092...641
 0013212FJ2108093...641
 0013213FD2108094...641
 0013213FJ2108095...641
 0013214FD2108096...641
 0013214FJ2108097...641
 0013215FD2108098...641
 0013215FJ2108099...641
 0013216FD2108100...641
 0013216FJ2108101...641
 0013217FD2108102...641
 0013217FJ2108103...641
 0013225AA1272720...641
 0013227AA1272721...641
 0013511BB1413568...641
 0013512BB1413569...641
 0013513BB1413570...641
 0013515BB1413571...641
 0013517BB1413572...641
 0013752SE1272690...633
 0013752SEHS2108118...633
 0013753SE1272691...633
 0013753SEHS2108119...633
 0013754SE1272692...633
 0013754SEHS2108120...633
 0013755SE1272693...633
 0013755SEHS2108121...633
 0013757SE1272694...633
 0013757SEHS2108122...633
 0013763SE1272695...633
 0013763SEHS2108123...633
 0013765SE1272696...633
 0013765SEHS2108124...633
 0013767SE1272697...633
 0013767SEHS2108125...633
 0013772SE1272698...633
 0013772SEHS2108126...633
 0013773SE1272699...633
 0013773SEHS2108127...633
 0013775SE1272700...633
 0013775SEHS2108128...633
 0014117FD2108129...658
 0014117FD2108129...658
 0014302SE2108130...639
 0014303SE2108191...639
 0014305SE2108192...639
 0014307SE2108193...639
 0015067BB1888097...659
 0015287FD2108131...659
 0015297FD2108132...659
 0015946FD2108133...656
 0016141FD2108134...656
 0016142FD2108135...656
 0016143FD2108136...656
 0016145FD2108137...655
 0016146FD2108138...655
 0016147FD2108139...655
 0016151FD2108140...656
 0016152FD2108141...656
 0016154FD2108142...655
 0016155FD2108143...655
 0016161FD2108144...656
 0016162FD2108145...656
 0016163FD2108146...655
 0016164FD2108147...655
 0016181FDAJ2108148...656
 0016181FDHS2108149...656
 0016181FDTA2108150...656
 0016181FDTB2108151...656
 0016181FDTR2108152...656
 0016181FDTT2108153...656
 0016181FDTV2108154...656
 0016182FDAJ2108155...656
 0016182FDHS2108156...656
 0016182FDTA2108157...656
 0016182FDTB2108158...656
 0016182FDTR2108159...656
 0016182FDTT2108160...656
 0016182FDTV2108161...656
 0016185FDAJ2108162...655
 0016185FDHS2108163...655
 0016185FDTA2108164...655

0016185FDTB2108165...655
 0016185FDTR2108166...655
 0016185FDTV2108167...655
 0016185FDV2108168...655
 0016186FDAJ2108169...655
 0016186FDHS2108170...655
 0016186FDTA2108171...655
 0016186FDTB2108172...655
 0016186FDTR2108173...655
 0016186FDTT2108174...655
 0016186FDTV2108175...655
 0016191FD2108176...656
 0016192FD2108177...656
 0016193FD2108178...656
 0016195FD2108179...655
 0016196FD2108180...655
 0016197FD2108181...655
 0016215FD2108182...655
 0016225FD2108183...656
 0016235FD2108184...656
 0017935FDAJ2108185...658
 0017935FDEJ2108186...658
 0017935FDEJ2108186...658
 0018031AA482709B...661
 0018034AA106276Y...661
 0018036AA482711X...661
 0025132MA592052Z...660
 0025133MA592066K...660
 0025134MA592070V...660
 0025135MA592080G...660
 0025136MA592099R...660
 0025137MA107970R...660
 0025144MA592100C...660
 0025146MA592111N...660
 0040271AA1378172...661
 0040273AA1378234...661
 0040291AA1378156...661
 0040292AA1378158...661
 0040293AA1378160...661
 0056042AA1272704...628
 0056043AA1272705...628
 0056051AAFS1272706...628
 0056052AAFS1272707...628
 0060072BB435410Y...659
 0060072CC482721D...659
 0065020AA1378168...661
 0065021AA1378169...661

ATLANTIC

5000901273002...628
 5001442011432...634
 5002442011433...634
 5003442011434...634
 5006071523669...640
 5006101523671...640
 5006121523673...640
 5006151523675...640
 5006201523677...640
 5009071315463...634
 5009101315464...634
 5009151315465...634
 5013101523679...640
 5013151439261...633
 5013201523683...640
 5016441523678...640
 5017441523680...640
 5018441523682...640
 5021441523687...640
 5022441523688...640
 5023441523689...640
 5029071523684...640
 5029101523685...640
 5029151523686...640
 5031052016031...638
 5031072016032...638
 5031102016033...638
 5031122016034...638
 5031152016035...638
 5031202016037...638
 5031441774804...638
 5032441774804...638
 5033441774806...638
 5034441774808...638
 5035441774810...638
 5036441774812...638
 5037441774814...638
 5038441774816...638
 5039071774803...638
 5039101774805...638
 5039121774807...638
 5039151774809...638
 5039201774811...638
 5039441523668...640
 5062441523670...640
 5063441523672...640
 5064441523674...640
 5065441523676...640

5071442011435...634
 5072442011436...634
 5073442011437...634
 5074051220992...639
 5074071220993...639
 5074101220994...639
 5074121220995...639
 5074151220996...639
 5074201220997...639
 5074442011438...634
 5075101245542...639
 5075151245543...639
 5075201245544...639
 5075442011439...634
 5076071272989...634
 5076101272990...634
 5076121272991...634
 5076151272992...634
 5076201272993...634
 5076442011440...634
 5077101272986...634
 5077151272987...634
 5077201272988...634
 5078442011441...634
 5165101183911...658
 5165151183912...658
 5182152016038...638
 5182202016039...638
 5188101774813...638
 5188151774815...638
 5188201774817...638
 5249032016040...640
 5249052016041...640
 5249072016057...640
 5249102016058...640
 5249122016059...640
 5249152016060...640
 5249202016061...640
 5298071272969...636
 5298102017290...636
 5298121272971...636
 5298151272972...636
 5298201272973...636
 5299101272974...636
 5299151272975...636
 5299201272976...636
 5304101245548...641
 5304151245549...641
 5304201245550...641
 5424071245551...641
 5424101245552...641
 5424121245553...641
 5424151245554...641
 5424201245555...641
 6021072011594...638
 6021102011596...638
 6021152011598...638
 6021442011593...638
 6022442011595...638
 6022511406526...628
 6023442011597...638
 6031101439262...633
 6031151439263...633
 6032101439264...633
 6032151439265...633
 6041102088482...633
 6041112088488...633
 6041142088489...633
 6041152088483...633
 6042102088480...633
 6042112088484...633
 6042122088485...633
 6042132088486...633
 6042142088487...633
 6042152088481...633
 8020342011564...646
 8020352088523...646
 8020382011566...646
 8020462011569...646
 8020482011565...646
 8020492088520...646
 8020562011567...646
 8020582011568...646
 8020642011570...646
 8020682011563...646
 8021342011572...646
 8021352088524...646
 8021382011574...646
 8021462011577...646
 8021482011573...646
 8021492088521...646
 8021562011575...646
 8021582011576...646
 8021642011578...646
 8021682011571...646
 8022342011580...646
 8022352088525...646
 8022382011582...646

8022462011585...646
 8022482011581...646
 8022492088522...646
 8022562011583...646
 8022582011584...646
 8022642011586...646
 8022682011579...646
 8023342011542...646
 8023352088517...646
 8023382011544...646
 8023462011547...646
 8023482011543...646
 8023492088514...646
 8023562011545...646
 8023582011546...646
 8023662011548...646
 8024342011549...646
 8024352088518...646
 8024382011551...646
 8024462011554...646
 8024482011550...646
 8024492088515...646
 8024562011552...646
 8024582011553...646
 8024642011555...646
 8025342011556...646
 8025352088519...646
 8025382011558...646
 8025462011561...646
 8025482011557...646
 8025492088516...646
 8025562011559...646
 8025582011560...646
 8025642011562...646
 8026342011492...647
 8026352088512...647
 8026382011494...647
 8026462011497...647
 8026482011493...647
 8026492088510...647
 8026562011495...647
 8026582011496...647
 8026642011498...647
 8026682011491...647
 8027342011500...647
 8027352088513...647
 8027382011502...647
 8027462011505...647
 8027482011501...647
 8027492088511...647
 8027562011503...647
 8027582011504...647
 8027642011506...647
 8027682011499...647
 8028342011527...653
 8028352088532...653
 8028382011529...653
 8028462011532...653
 8028482011528...653
 8028492088530...653
 8028562011530...653
 8028582011531...653
 8028642011533...653
 8028662011526...653
 8029342011535...653
 8029352088533...653
 8029382011537...653
 8029462011540...653
 8029482011536...653
 8029492088531...653
 8029562011538...653
 8029582011539...653
 8029642011541...653
 8029682011534...653
 8141171439266...654
 8176051439269...654
 818145751903V...652
 831107751904G...652
 8311101068564...652
 8314031214179...652
 8314051183924...652
 8415151439270...658
 8415241439271...658
 8501062137257...651
 8501082137259...651
 8501092137256...651
 8501112137258...651
 8501122137255...651
 8501132137253...651
 8501142137254...651
 8501162137251...651
 8501182137228...648

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|------------|---------|-----|--------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------------|---------|-----|
| 850124 | 2137223 | 648 | 861664 | 1269850 | 647 | 1178610 | 1097232 | 591 | CMUD08HSEPB | 1215708 | 630 | 6051123 | 1265653 | 663 | DIS41462000 | 1239912 | 586 |
| 850126 | 2137224 | 648 | 861734 | 1261717 | 647 | 1200261 | 045307J | 551 | CMUD10HBCCB | 1215674 | 631 | 6053002 | 1179174 | 665 | DIS41471800 | 1184263 | 586 |
| 850127 | 2137221 | 648 | 861735 | 2088501 | 647 | 1205921 | 1217923 | 551 | CMUD10HBEIG | 1215688 | 631 | 6053005 | 1177505 | 665 | DIS41471900 | 1184264 | 586 |
| 850128 | 2137249 | 651 | 861738 | 1261718 | 647 | 1205931 | 1265526 | 551 | CMUD10HMIRE | 1215709 | 630 | 6053006 | 1177506 | 665 | DIS41475500 | 1415645 | 586 |
| 850129 | 2137247 | 651 | 861744 | 1272956 | 647 | 1205941 | 1086400 | 551 | CMUD10HSEPB | 1215703 | 630 | 6053007 | 1177507 | 665 | DIS41475600 | 1415646 | 586 |
| 850131 | 2137248 | 651 | 861746 | 1272965 | 647 | 1205951 | 1265527 | 551 | CMUD10VBCCB | 1215675 | 631 | 6053008 | 1179169 | 664 | DIS41475700 | 1415647 | 586 |
| 850132 | 2137250 | 651 | 861748 | 1272959 | 647 | 1207931 | 541469B | 551 | CMUD10VBEIG | 1215671 | 631 | 6053010 | 1179171 | 665 | DIS43181500 | 1239922 | 582 |
| 850133 | 2137246 | 651 | 861749 | 2088495 | 647 | 1207941 | 546507N | 551 | CMUD10VMIRE | 1215710 | 630 | 6053035 | 1177502 | 665 | DIS43182800 | 1184265 | 581 |
| 850134 | 2137244 | 651 | 861756 | 1272962 | 647 | 1210251 | 038736I | 551 | CMUD10VSEPB | 1215704 | 630 | 6053037 | 1177504 | 665 | FOS2206671700 | 1184252 | 574 |
| 850135 | 2137245 | 651 | 861758 | 1261719 | 647 | 1506531 | 1100152 | 547 | CMUD13HBCCB | 1215676 | 631 | 6053038 | 1176232 | 664 | FOS2206677700 | 1239945 | 574 |
| 850137 | 2137242 | 651 | 861764 | 1269851 | 647 | 1506951 | 1068114 | 547 | CMUD13HSEPB | 1215705 | 630 | 6100023 | 390773B | 665 | | | |
| 850138 | 2137243 | 651 | 861905 | 1272951 | 651 | 1390551066 | 184426K | 547 | CMUD13VBCCB | 1215677 | 631 | 6110002 | 052553Z | 503 | | | |
| 850139 | 2137261 | 651 | 861906 | 2137187 | 650 | | | | CMUD13VSEPB | 1215706 | 630 | 6110010 | 1012100 | 503 | 300677-01 | 1406669 | 659 |
| 850140 | 2137252 | 651 | 861907 | 1272952 | 651 | | | | CMUD15HBCCB | 1215678 | 631 | 6110026 | 1238626 | 502 | 300678-01 | 1406670 | 659 |
| 850141 | 2137213 | 648 | 861908 | 2137195 | 650 | | | | CMUD15HBEIG | 1215689 | 631 | 6110027 | 1238627 | 502 | 301841-01 | 1406664 | 660 |
| 850142 | 2137222 | 648 | 861909 | 2137204 | 650 | | | | CMUD15HMIRE | 1215711 | 630 | 6110029 | 1217915 | 502 | 301842-01 | 1406665 | 660 |
| 850143 | 2137231 | 648 | 861910 | 1272953 | 651 | | | | CMUD15HSEPB | 1215707 | 630 | 6110030 | 1217916 | 502 | 301843-01 | 1406666 | 660 |
| 850144 | 2137219 | 648 | 861915 | 1261720 | 647 | | | | CMUD15VBCCB | 1215679 | 631 | 6110032 | 1217919 | 502 | 307169-01 | 1406667 | 659 |
| 850146 | 2137217 | 648 | 861917 | 1261721 | 647 | | | | CMUD15VBEIG | 1215672 | 631 | 6151055 | 971275B | 664 | 307170-01 | 1406668 | 659 |
| 850147 | 2137218 | 648 | 861920 | 1261722 | 647 | | | | CMUD15VMIRE | 1215721 | 630 | 6301034 | 1217917 | 502 | | | |
| 850148 | 2137220 | 648 | 862535 | 2088496 | 651 | | | | CMUD15VSEPB | 1215719 | 630 | 6301035 | 1217918 | 502 | | | |
| 850149 | 2137216 | 648 | 862538 | 1439235 | 651 | | | | CMUD20HBCCB | 1215685 | 631 | 6301037 | 1253492 | 502 | | | |
| 850150 | 2137214 | 648 | 862544 | 1439232 | 651 | | | | CMUD20HBEIG | 1215690 | 631 | 6301038 | 1217920 | 502 | | | |
| 850151 | 2137215 | 648 | 862546 | 1439238 | 651 | | | | CMUD20HMIRE | 1215692 | 630 | 6330004 | 409016G | 502 | | | |
| 850152 | 2137212 | 648 | 862549 | 2088490 | 651 | | | | CMUD20HSEPB | 1215691 | 630 | 6351096 | 1157329 | 504 | | | |
| 850153 | 2137267 | 651 | 862556 | 1439236 | 651 | | | | CMUD20VBCCB | 1215712 | 631 | 6351103 | 1156310 | 505 | | | |
| 850154 | 2137265 | 651 | 862558 | 1439237 | 651 | | | | CMUD20VBEIG | 1215673 | 631 | 6351104 | 1156312 | 505 | | | |
| 850155 | 2137266 | 651 | 862559 | 2137192 | 650 | | | | CMUD20VMIRE | 1215722 | 630 | 6351110 | 1163000 | 505 | | | |
| 850156 | 2137268 | 651 | 862560 | 2137190 | 650 | | | | CMUD20VSEPB | 1215720 | 630 | 6351115 | 1157696 | 505 | | | |
| 850157 | 2137264 | 651 | 862561 | 2137191 | 650 | | | | CMVP07HMIRE | 1215525 | 632 | 6351180 | 1245291 | 504 | | | |
| 850158 | 2137262 | 651 | 862562 | 2137193 | 650 | | | | CMVP10HMIRE | 1215526 | 632 | 6351376 | 1245292 | 505 | | | |
| 850159 | 2137263 | 651 | 862563 | 2137189 | 650 | | | | CMVP10VMIRE | 1215528 | 632 | 6351379 | 1245293 | 504 | | | |
| 850161 | 2137260 | 651 | 862564 | 1439239 | 651 | | | | CMVP13HMIRE | 1215527 | 632 | 6351380 | 1245294 | 504 | | | |
| 850162 | 2137237 | 648 | 862565 | 2137188 | 650 | | | | CMVP13VMIRE | 1215529 | 632 | 6351385 | 1245295 | 504 | | | |
| 850163 | 2137235 | 648 | 862566 | 2137185 | 650 | | | | CSED11VBCCB | 1215625 | 632 | 6351388 | 1267060 | 506 | | | |
| 850164 | 2137236 | 648 | 862567 | 2137186 | 650 | | | | CSED11VMIRE | 1215629 | 632 | 6351389 | 1267061 | 506 | | | |
| 850165 | 2137238 | 648 | 862635 | 2088497 | 651 | | | | 001KLED | 1261728 | 611 | 6351393 | 1267065 | 505 | | | |
| 850166 | 2137234 | 648 | 862638 | 1439243 | 651 | | | | 001KLED24 | 1261729 | 611 | 6351397 | 1378228 | 504 | | | |
| 850167 | 2137232 | 648 | 862644 | 1439240 | 651 | | | | 001RE432M | 1762158 | 610 | 6351399 | 2042885 | 504 | | | |
| 850168 | 2137233 | 648 | 862646 | 1439246 | 651 | | | | 001RE862M | 1693860 | 610 | 6351400 | 2042886 | 504 | | | |
| 850169 | 2137230 | 648 | 862649 | 2088491 | 651 | | | | 001S0001 | 4553180 | 610 | 6351401 | 2042887 | 504 | | | |
| 850315 | 1223166 | 646 | 862656 | 1439244 | 651 | | | | 001S0001 | 4553180 | 611 | 6351402 | 2042888 | 504 | | | |
| 850317 | 1223168 | 646 | 862658 | 1439245 | 651 | | | | 001S5000 | 455014Y | 611 | 6351403 | 2042889 | 505 | | | |
| 850320 | 1223170 | 646 | 862659 | 2137201 | 650 | | | | 001S6000 | 482612A | 611 | 6351404 | 2042890 | 506 | | | |
| 850415 | 1223167 | 646 | 862660 | 2137199 | 650 | | | | 001S7000 | 4835140 | 611 | 6351405 | 2042891 | 506 | | | |
| 850417 | 1223169 | 646 | 862661 | 2137200 | 650 | | | | 001SET-E | 476022Y | 611 | 6351406 | 2042892 | 505 | | | |
| 850420 | 1223171 | 646 | 862662 | 2137202 | 650 | | | | 001SET-I | 476023J | 611 | 6351407 | 2042893 | 503 | | | |
| 850505 | 1223172 | 651 | 862663 | 2137198 | 650 | | | | 001SET-J | 455015J | 611 | 6351408 | 2042894 | 503 | | | |
| 850507 | 1223173 | 651 | 862664 | 1439247 | 651 | | | | 001TOP-432EE | 1268052 | 610 | 6351409 | 2042895 | 503 | | | |
| 850515 | 1223174 | 647 | 862665 | 2137196 | 650 | | | | 001TOP-434EE | 1382010 | 610 | 6351410 | 2042896 | 503 | | | |
| 850517 | 1223175 | 647 | 862666 | 2137197 | 650 | | | | 001TOP-A433N | 450478W | 611 | 6351411 | 2042897 | 504 | | | |
| 850615 | 2011523 | 646 | 862667 | 2137194 | 650 | | | | 001TOP-AR62N | 1143059 | 611 | 6351412 | 2042898 | 505 | | | |
| 850617 | 2011524 | 646 | 862735 | 2088498 | 651 | | | | 001TOP-RG58 | 492936W | 611 | 6351415 | 2042899 | 503 | | | |
| 850620 | 2011525 | 646 | 862738 | 1439251 | 651 | | | | 001TRA03 | 787993R | 609 | 6410173 | 1267067 | 612 | | | |
| 851116 | 2137239 | 653 | 862744 | 1439248 | 651 | | | | 001TRA08 | 1097660 | 609 | 6410177 | 1392909 | 612 | | | |
| 851118 | 2137240 | 653 | 862746 | 1439254 | 651 | | | | 001U-1694 | 5475400 | 608 | 6410178 | 1406246 | 612 | | | |
| 851121 | 2137241 | 653 | 862749 | 2088492 | 651 | | | | 001U-2593 | 992734W | 609 | 6410179 | 1406246 | 612 | | | |
| 851177 | 1245383 | 653 | 862756 | 1439252 | 651 | | | | 001U-461XX | 1268101 | 609 | 6410180 | 1528206 | 612 | | | |
| 851720 | 1245384 | 653 | 862758 | 1439253 | 651 | | | | 001U-6117 | 1063105 | 609 | 6412286 | 1262113 | 612 | | | |
| 852534 | 2011508 | 651 | 862759 | 2137210 | 650 | | | | 001U-9618 | 971696E | 609 | 6412287 | 1267068 | 612 | | | |
| 852535 | 2088528 | 651 | 862760 | 2137208 | 650 | | | | 001U1317 | 992736S | 608 | 6412288 | 1262115 | 505 | | | |
| 852538 | 2011510 | 651 | 862761 | 2137209 | 650 | | | | 001U1803 | 1205487 | 608 | 6412300 | 1262118 | 505 | | | |
| 852544 | 2011507 | 651 | 862762 | 2137211 | 650 | | | | 001U1804 | 1186256 | 608 | 6412301 | 1262117 | 505 | | | |
| 852546 | 2011513 | 651 | 862763 | 2137207 | 650 | | | | 001U1921FR | 1139564 | 608 | 6412302 | 1262119 | 613 | | | |
| 852548 | 2011509 | 651 | 862764 | 1439255 | 651 | | | | 001U2643 | 1104486 | 609 | 6412303 | 1262120 | 505 | | | |
| 852549 | 2088526 | 651 | 862765 | 2137205 | 650 | | | | 001U4400K | 1261727 | 609 | 6412303 | 1262120 | 505 | | | |
| 852556 | 2011511 | 651 | 862766 | 2137206 | 650 | | | | 001U49491 | 1693861 | 609 | 6412303 | 1262120 | 613 | | | |
| 852558 | 2011512 | 651 | 862767 | 2137203 | 650 | | | | 001U7321FR | 1268095 | 609 | 6412305 | 1262116 | 613 | | | |
| 852564 | 2011514 | 651 | 952103 | 2012154 | 651 | | | | 001UOPB1000 | 1406939 | 608 | 6412309 | 1262123 | 612 | | | |
| 852634 | 2011516 | 651 | 952105 | 2012155 | 651 | | | | 001UOPPG600 | 1406940 | 608 | 6412311 | 1267069 | 612 | | | |
| 852635 | 2088529 | 651 | 952107 | 1406700 | 651 | | | | 001UOPSP2000 | 1406938 | 609 | 6412313 | 1312690 | 614 | | | |
| 852638 | 2011518 | 651 | 953205 | 2012156 | 651 | | | | 001V06001 | 1268100 | 609 | 6413251 | 1262109 | 613 | | | |
| 852644 | 2011515 | 651 | 953207 | 1381994 | 651 | | | | 001V0679 | 563430G | 609 | 6413253 | 1262107 | 506 | | | |
| 852646 | 2011521 | 651 | 953210 | 2012157 | 651 | | | | 002LB180 | 1268096 | 610 | 6413253 | 1262107 | 612 | | | |
| 852648 | 2011517 | 651 | 953215 | 2012158 | 648 | | | | 002ZL19N | 1268097 | 609 | | | | | | |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|-----------------|---------|-----|--------|---------|-----|--------------|---------|-----|---------|---------|-----|--------|---------|-----|
| GR113AN | 1262649 | 463 | LFF2003608014 | 1267109 | 424 | MFS720 | 746858K | 465 | NGT704 | 1168851 | 466 | VU24ND | 1116240 | 501 | WK402 | 899575L | 525 |
| GR118AN | 1267160 | 464 | LFF2003609010 | 065069F | 424 | MFS725 | 746860G | 465 | NGT706 | 1168852 | 466 | VU36ND | 111625Z | 501 | WK403 | 899576W | 525 |
| GR213AN | 1262650 | 463 | LFF3003009010 | 566011F | 424 | MFS732 | 746863N | 465 | NGT710 | 1168853 | 466 | VU48ND | 148331L | 501 | WK404 | 899577H | 525 |
| GR218AN | 1267161 | 464 | LFF3004509010 | 436883D | 425 | MJT702 | 1168790 | 466 | NGT716 | 1168854 | 466 | WE001 | 1096376 | 534 | WK406 | 899578S | 525 |
| GR313AN | 1262651 | 463 | LFF3006009010 | 566012Q | 425 | MJT706 | 1168792 | 466 | NGT720 | 1168855 | 466 | WE002 | 1096377 | 534 | WK407 | 899579D | 525 |
| GR318AN | 1267162 | 464 | LFF300639010 | 1201014 | 425 | MJT710 | 1168795 | 466 | NGT725 | 1168856 | 466 | WE010 | 1096983 | 534 | WK408 | 1054605 | 525 |
| GR413AN | 1253771 | 463 | LFF300649010 | 1186336 | 425 | MJT716 | 1168800 | 466 | NGT732 | 1168857 | 466 | WE022 | 1096378 | 534 | WK409 | 1054604 | 525 |
| GR418AN | 1267163 | 464 | LFF300659010 | 1186337 | 425 | MJT720 | 1168805 | 466 | NGT740 | 1168858 | 466 | WE023 | 1107035 | 534 | WK411 | 8995800 | 525 |
| GZ35A | 747088S | 464 | LFF4004007030 | 065078A | 425 | MJT725 | 1168810 | 466 | NGT806 | 1168859 | 467 | WE025 | 1096379 | 534 | WK412 | 899581Z | 525 |
| JC113 | 1249169 | 428 | LFF4004009010 | 436885Z | 425 | MJT732 | 1168814 | 466 | NGT810 | 1168860 | 467 | WE040 | 1096981 | 534 | WK413 | 899590U | 525 |
| JC113 | 1249169 | 463 | LFF4006007030 | 066696Q | 425 | MJT740 | 1168815 | 466 | NGT816 | 1168861 | 467 | WE044 | 1096380 | 534 | WK414 | 899591F | 525 |
| JC213 | 1249170 | 428 | LFF4006009010 | 066606M | 425 | MZ202 | 042888Y | 469 | NGT820 | 1168862 | 467 | WE045 | 1163567 | 534 | WK416 | 899592Q | 525 |
| JC213 | 1249170 | 463 | LFF400639010 | 065130A | 425 | MZ203 | 023537Z | 469 | NGT825 | 1168863 | 467 | WE048 | 1113599 | 534 | WK417 | 899593B | 525 |
| JK113 | 1249171 | 428 | LFF400649010 | 065142Q | 425 | NFN206 | 894675J | 467 | NGT832 | 1168864 | 467 | WE049 | 1162868 | 534 | WK418 | 1054606 | 525 |
| JK113 | 1249171 | 463 | LFF400659010 | 1160650 | 425 | NFN210 | 894676U | 467 | NGT840 | 1168865 | 467 | WE050 | 1096982 | 534 | WK419 | 1054607 | 525 |
| JK213 | 1249172 | 428 | LFF4009009010 | 436892Y | 425 | NFN216 | 894677F | 467 | PACKCOVIVAEC | 1810848 | 662 | WE051 | 1182157 | 534 | WK481 | 900452M | 526 |
| JK213 | 1249172 | 463 | LFF400939010 | 570841R | 425 | NFN220 | 894678Q | 467 | PACKCOVIVAPP | 1810849 | 662 | WE063 | 1182158 | 534 | WK482 | 900455T | 526 |
| JK213D | 1249173 | 428 | LFF400949010 | 570843N | 425 | NFN225 | 894679B | 467 | PN17ALA_5 | 1760272 | 613 | WE064 | 1182159 | 534 | WK483 | 900457P | 526 |
| JK213D | 1249173 | 463 | LFF400959010 | 570845J | 425 | NFN232 | 894680M | 467 | RLC304F | 1760279 | 613 | WE100 | 1096381 | 533 | WK484 | 900460W | 526 |
| JK218 | 1249174 | 428 | LFF4011009010 | 555882G | 425 | NFN240 | 894681X | 467 | RLD414X | 1810959 | 614 | WE10050 | 1144864 | 533 | WK486 | 900463D | 526 |
| JK218 | 1249174 | 463 | LFF401139010 | 570842C | 425 | NFN250 | 894682I | 467 | RLD415F | 1760280 | 614 | WE102 | 1157488 | 533 | WK487 | 900466K | 526 |
| JK318 | 1249175 | 428 | LFF401149010 | 570844Y | 425 | NFN263 | 894683T | 467 | RLD454F | 1701626 | 613 | WE105 | 1182160 | 533 | WK488 | 1267096 | 526 |
| JK318 | 1249175 | 463 | LFF401159010 | 570846U | 425 | NFN306 | 1084279 | 467 | RLF444X | 1701624 | 614 | WE122 | 1158199 | 533 | WK489 | 1267097 | 526 |
| JP002 | 148112U | 464 | LFF6006007030 | 066625N | 426 | NFN316 | 894685P | 467 | RLF660X | 1441030 | 614 | WE123 | 1158200 | 533 | WK491 | 900469R | 525 |
| JP014 | 185640A | 464 | LFF6006009010 | 566744I | 426 | NFN320 | 894686A | 467 | RLP304DOM | 1417739 | 613 | WE155 | 892463N | 534 | WK492 | 900471N | 525 |
| JP015 | 185641L | 464 | LFF600639010 | 1267110 | 426 | NFN325 | 894687L | 467 | S161-22F | 1144861 | 614 | WE156 | 1096382 | 534 | WK493 | 900474U | 525 |
| JP024 | 516732K | 464 | LFF600649010 | 1267111 | 426 | NFN332 | 894688W | 467 | S261-22F | 1203923 | 614 | WE157 | 1112065 | 534 | WK494 | 900475F | 525 |
| JS013 | 1249176 | 428 | LFF600659010 | 1067112 | 426 | NFN340 | 894689H | 467 | SBN225 | 1198609 | 474 | WE200 | 1096383 | 533 | WK496 | 900476Q | 525 |
| JS013 | 1249176 | 463 | LFF600669010 | 065198U | 425 | NFN350 | 894690S | 467 | SBN232 | 1198611 | 474 | WE211 | 1096384 | 533 | WK497 | 900477B | 525 |
| JS013C | 1249177 | 428 | LFF600679010 | 118633Z | 426 | NFN363 | 894691D | 467 | SBN240 | 1204345 | 474 | WE214 | 1096984 | 533 | WK498 | 1154356 | 525 |
| JS013C | 1249177 | 463 | LFF6009007030 | 066627J | 426 | NFM406 | 894692Q | 467 | SBN263 | 1198613 | 474 | WE220 | 1096385 | 533 | WK499 | 1154357 | 525 |
| JZ101 | 1249178 | 428 | LFF6009009010 | 072753D | 426 | NFM416 | 894694K | 467 | SBN425 | 1198610 | 474 | WE223 | 1096386 | 533 | WK501 | 900478M | 525 |
| JZ101 | 1249178 | 463 | LFF600937030 | 1162631 | 426 | NFM420 | 894695V | 467 | SBN432 | 1182094 | 474 | WE226 | 1157758 | 533 | WK502 | 900479X | 525 |
| JZ104 | 1249181 | 428 | LFF600939010 | 993843B | 426 | NFM425 | 894696G | 467 | SBN440 | 1198612 | 474 | WE250 | 1096387 | 533 | WK503 | 900480L | 525 |
| JZ104 | 1249181 | 463 | LFF600949010 | 775903R | 426 | NFM432 | 894697R | 467 | SBN463 | 1182095 | 474 | WE253 | 1096388 | 533 | WK504 | 900481T | 525 |
| JZ105 | 1249182 | 428 | LFF600959010 | 758973Z | 426 | NFM440 | 894698C | 467 | SFH125 | 1221079 | 473 | WE256 | 1096985 | 533 | WK506 | 900482E | 525 |
| JZ105 | 1249182 | 463 | LFF600967030 | 756041N | 426 | NFM450 | 894699N | 467 | SFH225 | 1221075 | 473 | WE290 | 1164684 | 533 | WK507 | 900483P | 525 |
| JZ131 | 1249184 | 428 | LFF600969010 | 570848Q | 426 | NFM463 | 894700Y | 467 | SFT125 | 1221080 | 473 | WE291 | 1182161 | 533 | WK508 | 1154358 | 525 |
| JZ131 | 1249184 | 463 | LFF600979010 | 1186339 | 426 | NFT306 | 1168816 | 466 | SFT225 | 1221081 | 473 | WE300 | 1096980 | 534 | WK509 | 1154359 | 525 |
| JZ132 | 1249185 | 428 | LFF6011009010 | 436895F | 426 | NFT310 | 1168817 | 466 | SN20 | 1441018 | 475 | WE301 | 1096979 | 534 | WK511 | 900502Q | 525 |
| JZ132 | 1249185 | 463 | LFF601139010 | 993840U | 426 | NFT316 | 1168818 | 466 | SN320 | 148412S | 475 | WE401 | 1096390 | 533 | WK543 | 900505X | 525 |
| JZ181 | 1249186 | 428 | LFF601149010 | 993841F | 426 | NFT320 | 1168819 | 466 | SN616 | 1241005 | 475 | WE402 | 1096391 | 533 | WK546 | 900506I | 525 |
| JZ181 | 1249186 | 463 | LFF601159010 | 993842Q | 426 | NFT325 | 1168820 | 466 | SPN240D | 112900K | 470 | WE403 | 1096392 | 533 | WK547 | 900507T | 525 |
| JZ182 | 1249187 | 428 | LFF601169010 | 570849B | 425 | NFT340 | 1168822 | 466 | SPN415D | 1094992 | 470 | WE404 | 1182162 | 533 | WK548 | 1182142 | 525 |
| JZ182 | 1249187 | 463 | LFF601179010 | 1186340 | 426 | NFT701 | 1168823 | 466 | SPN715D | 751546Q | 470 | WE406 | 1096393 | 533 | WK561 | 900513H | 526 |
| KB163N | 022398C | 470 | LFF6015009010 | 751542C | 426 | NFT702 | 1168824 | 466 | ST301 | 148421N | 475 | WE407 | 1096394 | 533 | WK562 | 900514S | 526 |
| KB163NG | 1176122 | 470 | LFF6019009010 | 566745T | 426 | NFT703 | 1168825 | 466 | ST303 | 1856460 | 475 | WE681 | 1182163 | 534 | WK563 | 900515D | 526 |
| KB163P | 020040M | 470 | LFF6023009010 | 1186325 | 426 | NFT704 | 1168826 | 466 | ST305 | 148394C | 475 | WK001 | 892469B | 529 | WK566 | 900516W | 526 |
| KB163PG | 1176121 | 470 | LFF60J9010 | 1186341 | 426 | NFT706 | 1168827 | 466 | SU012 | 148423J | 475 | WK003 | 892470M | 529 | WK567 | 900517Z | 526 |
| KB363A | 1182061 | 470 | LFR2003509010T2 | 1267106 | 424 | NFT710 | 1168828 | 466 | SU213 | 148424U | 475 | WK008 | 892471X | 529 | WK568 | 1267092 | 526 |
| KB363C | 148473N | 470 | M2026 | 566746E | 426 | NFT716 | 1168829 | 466 | SU214 | 1182106 | 475 | WK010 | 892472L | 529 | WK569 | 1267093 | 526 |
| KB463A | 022397R | 470 | M54169010 | 566024S | 425 | NFT720 | 1168830 | 466 | SU215 | 1267156 | 475 | WK022 | 892451L | 529 | WK581 | 900520N | 526 |
| KB463C | 148474Y | 470 | M54569010 | 566025D | 425 | NFT725 | 1168831 | 466 | SVN321 | 1182107 | 475 | WK023 | 1068560 | 529 | WK582 | 900524Y | 526 |
| KB963N | 527875E | 470 | M55069010 | 566034P | 426 | NFT732 | 1168832 | 466 | SVN351 | 1065065 | 475 | WK040 | 892459V | 529 | WK583 | 900525J | 526 |
| KB963P | 527876W | 470 | M55219010 | 1267120 | 426 | NFT740 | 1168833 | 466 | SVN371 | 1182108 | 475 | WK044 | 892460G | 529 | WK586 | 900526U | 526 |
| KBN663A | 979212A | 470 | M55229010 | 1095584 | 426 | NFT806 | 1168834 | 466 | SVS121B | 1066430 | 475 | WK050 | 892474E | 529 | WK587 | 900527F | 526 |
| KBN663C | 964920K | 470 | M55239010 | 065200T | 426 | NFT810 | 1168835 | 466 | SVS122B | 1066431 | 475 | WK051 | 892475F | 529 | WK588 | 1267094 | 526 |
| KBN863A | 1176119 | 470 | M55259010 | 1267121 | 426 | NFT816 | 1168836 | 466 | SVS311B | 1168955 | 475 | WK063 | 892448E | 529 | WK589 | 1267095 | 526 |
| KBN863C | 1176120 | 470 | M55269010 | 566026O | 426 | NFT820 | 1168837 | 466 | TKP100A | 1760281 | 506 | WK064 | 892449P | 529 | WK696 | 844117L | 530 |
| KC025 | 1066436 | 471 | M55329010 | 566001Z | 426 | NFT825 | 1168838 | 466 | TKP100A | 1760281 | 613 | WK066 | 892450A | 529 | WK697 | 997365D | 530 |
| KCN16 | 1182063 | 471 | M55339010 | 450962Q | 426 | NFT832 | 1168839 | 466 | TK001S | 1063167 | 465 | WK067 | 1182137 | 529 | WK730B | 892498L | 528 |
| KCN16 | 1182064 | 471 | M55359010 | 565986Q | 426 | NFT840 | 1168840 | 466 | TN002S | 1063169 | 465 | WK100 | 892476A | 529 | WK730C | 892495B | 527 |
| KCN225 | 1066422 | 471 | M55369010 | 1267123 | 426 | NGN206 | 1378426 | 467 | TN102 | 1066142 | 464 | WK101 | 892477L | 529 | WK730D | 892496M | 527 |
| KCN325 | 1066423 | 471 | M55419010 | 1186291 | 426 | NGN210 | 894701J | 467 | TN110 | 1154331 | 464 | WK102 | 892478W | 529 | WK730T | 892497X | 528 |
| KCN425 | 1066425 | 471 | M55429010 | 1267124 | 426 | NGN216 | 894702U | 467 | TN111 | 1065209 | 464 | WK105 | 892479H | 529 | WK731D | 1157657 | 527 |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|---------|---------|-----|------------------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| WK752B | 892519F | 527 | WNA003 | 1222609 | 542 | WUZ690 | 900573R | 530 | 011302 | 022564L | 496 | 022607 | 474389B | 688 | 031535 | 0216380 | 678 |
| WK752C | 892522M | 526 | WNA003B | 1222610 | 543 | WUZ691 | 900574C | 530 | 011304 | 149696N | 496 | 022615 | 1128000 | 688 | 031536 | 148219B | 678 |
| WK752D | 892521B | 527 | WNA006 | 1222611 | 542 | | | | 011306 | 021803J | 496 | 022617 | 474724U | 688 | 031554 | 021713H | 678 |
| WK752T | 892520Q | 528 | WNA006B | 1222612 | 543 | | | | 011310 | 021804U | 496 | 022660 | 484478M | 688 | 031555 | 021746G | 678 |
| WK760C | 1154365 | 526 | WNA008 | 1222613 | 542 | | | | 011402 | 149672U | 496 | 022662 | 374260U | 688 | 031556 | 021779F | 678 |
| WK760T | 1154366 | 528 | WNA008B | 1222614 | 543 | HORA | | | 011406 | 021806Q | 496 | 024212 | 971509B | 689 | 031557 | 021780Q | 678 |
| WK780B | 892524I | 528 | WNA010 | 1222615 | 542 | 721699 | 1954616 | 629 | 011410 | 021807B | 496 | 024215 | 1128378 | 689 | 031558 | 021788A | 678 |
| WK780C | 892523X | 526 | WNA020 | 1222616 | 542 | 722499 | 1954615 | 629 | 011606 | 021810I | 496 | 030008 | 022190C | 422 | 031576 | 022055Z | 678 |
| WK780D | 892526E | 527 | WNA020B | 1222617 | 543 | 722420-0103 | 1954734 | 629 | 011610 | 021811T | 496 | 030014 | 023251Z | 422 | 031577 | 022056K | 678 |
| WK780T | 892525T | 528 | WNA021 | 1222618 | 542 | 722420-0108 | 1954694 | 629 | 011616 | 021820W | 496 | 030015 | 118338C | 422 | 031578 | 022057V | 678 |
| WK781B | 892538G | 528 | WNA021B | 1222619 | 543 | 722420-0111 | 1954723 | 629 | 011710 | 021825R | 496 | 030017 | 101400A | 422 | 031579 | 022058G | 678 |
| WK781C | 892539R | 526 | WNA022 | 1222620 | 542 | 722420-0112 | 1954713 | 629 | 011716 | 021826C | 496 | 030021 | 022428U | 422 | 031581 | 379765V | 678 |
| WK781D | 892537V | 527 | WNA022B | 1222621 | 543 | 722420-0190 | 1954697 | 629 | 012301 | 025745D | 496 | 030025 | 424408G | 423 | 031583 | 1136006 | 678 |
| WK781T | 892536K | 528 | WNA023 | 1222622 | 542 | 722420-0227 | 1954733 | 629 | 012301 | 025745D | 496 | 030027 | 024177T | 422 | 031584 | 375798M | 678 |
| WK782B | 892543J | 528 | WNA023B | 1222623 | 543 | | | | 012302 | 0257460 | 496 | 030032 | 1180068 | 428 | 031585 | 1136007 | 678 |
| WK782C | 892542Y | 526 | WNA025 | 1222624 | 542 | ID CABLES | | | 012302 | 0257460 | 496 | 030032 | 1180068 | 428 | 031586 | 1136008 | 678 |
| WK782D | 892541N | 527 | WNA025B | 1222625 | 543 | VDIC136218 | 1201113 | 671 | 012304 | 021841L | 496 | 030034 | 1180069 | 429 | 031587 | 1129816 | 678 |
| WK782T | 892540C | 528 | WNA032 | 1222626 | 542 | | | | 012304 | 021841L | 496 | 030034 | 1180069 | 429 | 031910 | 022063J | 677 |
| WK783B | 892544U | 528 | WNA033 | 1222627 | 542 | INDIGO | | | 012306 | 021842W | 496 | 030037 | 1109289 | 428 | 031913 | 022064U | 677 |
| WK783C | 892545F | 526 | WNA040 | 1222628 | 542 | HD107004 | 1417722 | 574 | 012306 | 021842W | 496 | 030037 | 1109289 | 428 | 031916 | 022065F | 677 |
| WK783D | 892547B | 527 | WNA040B | 1222629 | 543 | | | | 012308 | 149690K | 496 | 030039 | 1109290 | 428 | 031919 | 022066Q | 677 |
| WK783T | 892546Q | 528 | WNA044 | 1222630 | 542 | LEGRAND | | | 012308 | 149690K | 496 | 030039 | 1109290 | 428 | 031920 | 022067B | 677 |
| WK784C | 892550I | 526 | WNA044B | 1222631 | 543 | 01301 | 035635J | 490 | 012310 | 021843H | 496 | 030067 | 1180966 | 428 | 031950 | 022069N | 677 |
| WK784D | 892549X | 527 | WNA100 | 1222632 | 541 | 01302 | 035636U | 490 | 012310 | 021843H | 496 | 030067 | 1180966 | 428 | 031955 | 022070I | 677 |
| WK784T | 892548M | 528 | WNA100B | 1222633 | 542 | 01303A | 035637F | 490 | 012312 | 461054I | 496 | 030068 | 1180967 | 428 | 032012 | 456476M | 677 |
| WK785B | 892552E | 528 | WNA104 | 1222634 | 541 | 01306 | 035638Q | 490 | 012312 | 461054I | 496 | 030068 | 1180967 | 428 | 032013 | 1136029 | 677 |
| WK785C | 892555L | 526 | WNA104B | 1222635 | 542 | 01308 | 035639B | 490 | 012316 | 021844S | 496 | 030070 | 1180968 | 429 | 032014 | 1097014 | 677 |
| WK785D | 892554A | 527 | WNA105 | 1222636 | 541 | 01328 | 035599D | 490 | 012316 | 021844S | 496 | 030070 | 1180968 | 429 | 032015 | 465091H | 677 |
| WK785T | 892553P | 528 | WNA105B | 1222637 | 542 | 01390 | 3797620 | 490 | 012320 | 021845D | 496 | 030071 | 1180969 | 429 | 032018 | 1097015 | 677 |
| WK786B | 892559D | 528 | WNA160 | 1222638 | 541 | 01660 | 758308Q | 490 | 012320 | 021845D | 496 | 030071 | 1180969 | 429 | 032019 | 1136030 | 677 |
| WK786C | 892558S | 526 | WNA160B | 1222639 | 542 | 01662 | 758309B | 490 | 012402 | 0218460 | 681 | 030075 | 1129666 | 428 | 032022 | 469255Z | 677 |
| WK786D | 892557H | 527 | WNA300 | 1222640 | 542 | 01664 | 758310M | 490 | 012402 | 0218460 | 681 | 030075 | 1129666 | 428 | 032023 | 484552U | 677 |
| WK786T | 892556G | 528 | WNA300B | 1222641 | 543 | 01902 | 1097124 | 501 | 012404 | 464092Q | 496 | 030082 | 1181074 | 429 | 032024 | 484553F | 677 |
| WK787C | 892562K | 526 | WNA301 | 1222642 | 542 | 01902 | 1097124 | 545 | 012404 | 464092Q | 496 | 030082 | 1181074 | 429 | 032030 | 024058K | 677 |
| WK787D | 892561Z | 527 | WNA301B | 1222643 | 543 | 01904 | 1097123 | 501 | 012406 | 021848K | 496 | 030087 | 807686I | 428 | 032031 | 022073P | 677 |
| WK787T | 892560Q | 528 | WNA401 | 1222644 | 543 | 01904 | 1097123 | 545 | 012406 | 021848K | 496 | 030087 | 807686I | 428 | 032032 | 022849X | 677 |
| WK790B | 892564G | 528 | WNA401B | 1222645 | 543 | 01906 | 1097122 | 501 | 012408 | 461323D | 681 | 030094 | 1129667 | 428 | 032037 | 461398W | 677 |
| WK790C | 892565R | 526 | WNA402 | 1222646 | 543 | 01906 | 1097122 | 545 | 012408 | 461323D | 681 | 030094 | 1129667 | 428 | 032038 | 114018K | 677 |
| WK790D | 892567N | 527 | WNA402B | 1222647 | 543 | 01908 | 1097121 | 501 | 012410 | 021849V | 496 | 030095 | 807685X | 428 | 032039 | 023264M | 677 |
| WK790T | 892566C | 528 | WNA403 | 1222648 | 543 | 01908 | 1097121 | 545 | 012410 | 021849V | 496 | 030095 | 807685X | 428 | 032040 | 463108I | 677 |
| WK791C | 892572Q | 526 | WNA403B | 1222649 | 543 | 01921 | 1097120 | 501 | 012412 | 4613240 | 496 | 030105 | 1226560 | 429 | 032042 | 450959J | 677 |
| WK791D | 892570U | 527 | WNA408 | 1222650 | 543 | 01922 | 1097119 | 501 | 012412 | 4613240 | 496 | 030105 | 1226560 | 429 | 032043 | 114019V | 677 |
| WK791T | 892569J | 528 | WNA408B | 1222651 | 543 | 01923 | 1107351 | 501 | 012416 | 021850G | 681 | 030106 | 1226561 | 429 | 032044 | 464308A | 677 |
| WK792B | 892574M | 528 | WNA450 | 1222652 | 542 | 01924 | 1097118 | 501 | 012416 | 021850G | 681 | 030106 | 1226561 | 429 | 032049 | 468599L | 677 |
| WK792C | 892573B | 526 | WNA601 | 1222653 | 542 | 01925 | 1097117 | 501 | 012420 | 021851R | 496 | 030114 | 424398A | 422 | 032065 | 023265X | 677 |
| WK792D | 892575X | 527 | WNA602 | 1222654 | 542 | 01926 | 1107966 | 501 | 012420 | 021851R | 496 | 030208 | 1129670 | 422 | 032067 | 484559T | 677 |
| WK792T | 892576I | 528 | WNA603 | 1222655 | 542 | 01927 | 1119884 | 501 | 012616 | 021853N | 497 | 030209 | 1267250 | 422 | 033322 | 050222U | 422 |
| WK793C | 892578E | 526 | WNA681 | 1222656 | 543 | 03951 | 930625Z | 494 | 012620 | 021854Y | 497 | 030221 | 0228460 | 422 | 033325 | 035655V | 422 |
| WK793D | 892577T | 527 | WNA681B | 1222657 | 543 | 04107 | 021764W | 499 | 012625 | 021855J | 497 | 030223 | 022239V | 422 | 033326 | 033326U | 422 |
| WK793T | 892580A | 528 | WNA682 | 1223178 | 543 | 04280 | 186812W | 499 | 012716 | 021856U | 497 | 030224 | 022016M | 422 | 033327 | 035663F | 422 |
| WK794B | 892582W | 528 | WNA682B | 1223179 | 543 | 04832 | 471413Z | 495 | 012720 | 021857F | 497 | 030251 | 052597T | 422 | 033328 | 035665B | 422 |
| WK794C | 892581L | 526 | WNA683 | 1222658 | 543 | 04834 | 001003J | 495 | 012725 | 021858Q | 497 | 030253 | 052598A | 422 | 033329 | 057588E | 422 |
| WK794D | 892584S | 527 | WNA683B | 1222659 | 543 | 04845 | 1312619 | 496 | 013001 | 021859B | 682 | 030254 | 389133F | 422 | 033330 | 035667X | 422 |
| WK794T | 892583H | 528 | WNA684 | 1222660 | 543 | 04846 | 1312620 | 496 | 013002 | 021860M | 682 | 030271 | 022267R | 422 | 033603 | 1267258 | 422 |
| WK795B | 892588K | 527 | WNA685 | 1222661 | 543 | 04850 | 471410S | 495 | 013004 | 021861X | 682 | 030273 | 022296Y | 422 | 033604 | 1267259 | 422 |
| WK795C | 892587Z | 526 | WNA685B | 1222662 | 543 | 04852 | 001016W | 495 | 013006 | 021862I | 682 | 030274 | 022297J | 422 | 034001 | 022086C | 546 |
| WK795D | 892586Q | 527 | WNA686 | 1222663 | 543 | 04854 | 001017H | 495 | 013008 | 023611H | 682 | 030281 | 022299F | 422 | 034002 | 022087N | 546 |
| WK795T | 892585D | 528 | WNA686B | 1222664 | 543 | 04855 | 1312621 | 495 | 013010 | 021863T | 682 | 030283 | 022300Q | 422 | 034003 | 022088Y | 546 |
| WK796C | 892593N | 526 | WNA690 | 1222665 | 542 | 04879 | 1120880 | 681 | 013012 | 023631T | 682 | 030316 | 001014A | 422 | 034004 | 022089J | 546 |
| WK796D | 892592C | 527 | WNA690B | 1222666 | 542 | 04880 | 379101X | 681 | 013016 | 021864E | 682 | 030326 | 186339T | 422 | 034042 | 022098E | 546 |
| WK796T | 892591R | 528 | WNA691 | 1222667 | 543 | 04881 | 484380A | 681 | 013020 | 023970E | 682 | 030654 | 1107093 | 422 | 034043 | 022099P | 546 |
| WK798B | 892596U | 527 | WNA691B | 1222668 | 543 | 04882 | 186840S | 681 | 013025 | 474987B | 682 | 030703 | 484527F | 430 | 034044 | 022100A | 546 |
| WK798C | 892597F | 526 | WNA693 | 1222669 | 542 | 04884 | 1868420 | 681 | 013301 | 023542C | 496 | 030707 | 126725Z | 430 | 034045 | 022101L | 546 |
| WK798D | 892599B | 527 | WNA694 | 1222670 | 542 | 04885 | 480358K | 681 | 013301 | 023542C | 496 | 030708 | 1129738 | 430 | 034200 | 022105D | 490 |
| WK798T | 892598Q | 528 | WNA694B | 1222671 | 543 | 04886 | 186843Z | 681 | 013302 | 023557L | 496 | 030709 | 1267253 | 430 | 034211 | 022106O | 546 |
| WKN401 | 1181797 | 525 | WNC001 | 1222672 | 541 | 04888 | 186844K | 681 | | | | | | | | | |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|----------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 037260 | 1130885 | 687 | 055427 | 022490A | 550 | 066726 | 1256742 | 518 | 067922 | 1256813 | 523 | 068721 | 1256876 | 519 | 069202 | 1134515 | 517 |
| 037261 | 1130886 | 687 | 055439 | 1085620 | 550 | 066728 | 1256743 | 518 | 067923 | 1256814 | 523 | 068722 | 1256877 | 519 | 069203 | 1134516 | 517 |
| 037262 | 1130887 | 687 | 055452 | 0224960 | 550 | 066729 | 1256744 | 518 | 067924 | 1256815 | 522 | 068723 | 1256878 | 519 | 069204 | 1134517 | 517 |
| 037263 | 1130888 | 687 | 055632 | 022510M | 550 | 066731 | 1256745 | 518 | 067926 | 1256816 | 523 | 068724 | 1256879 | 519 | 069205 | 1134518 | 517 |
| 037550 | 1079883 | 687 | 055635 | 022511X | 550 | 066732 | 1256746 | 518 | 067928 | 1256817 | 523 | 068725 | 1256880 | 519 | 069301 | 1134568 | 517 |
| 037551 | 1079884 | 687 | 055637 | 022512I | 550 | 066733 | 1256747 | 518 | 067934 | 1256819 | 523 | 068726 | 1256881 | 519 | 069303 | 1134570 | 517 |
| 038009 | 5366980 | 615 | 055662 | 022513T | 550 | 066735 | 1256749 | 518 | 067935 | 1256820 | 522 | 068728 | 1256882 | 519 | 069304 | 1134571 | 517 |
| 038011 | 1052637 | 615 | 055665 | 022514E | 550 | 066736 | 1256750 | 518 | 067936 | 1256821 | 523 | 068729 | 1256883 | 519 | 069305 | 1134572 | 517 |
| 038024 | 1131084 | 615 | 055667 | 022515P | 550 | 066738 | 1256751 | 518 | 067937 | 1256822 | 522 | 068761 | 1256884 | 519 | 069311 | 1134576 | 517 |
| 038050 | 422810E | 615 | 055703 | 197069J | 550 | 066739 | 1256752 | 518 | 067938 | 1256823 | 522 | 068762 | 1256885 | 519 | 069312 | 1134577 | 517 |
| 038081 | 379836W | 502 | 055706 | 197070U | 550 | 066740 | 1256753 | 519 | 067939 | 1256824 | 522 | 068763 | 1256886 | 519 | 069313 | 1134578 | 517 |
| 038082 | 423713F | 502 | 055708 | 197071F | 550 | 066741 | 1256754 | 518 | 067941 | 1256825 | 523 | 068764 | 1256887 | 519 | 069314 | 1134579 | 517 |
| 038083 | 5509580 | 502 | 055802 | 023792W | 549 | 066742 | 1256755 | 518 | 067943 | 1256826 | 523 | 068768 | 1256888 | 519 | 069421 | 1256950 | 517 |
| 038085 | 379837H | 502 | 055805 | 023793H | 550 | 066743 | 1256756 | 518 | 067949 | 1256827 | 523 | 068771 | 1256889 | 520 | 069422 | 1256951 | 517 |
| 038087 | 1131102 | 502 | 055807 | 023794S | 550 | 066744 | 1256757 | 518 | 067950 | 1256828 | 522 | 068772 | 1256890 | 520 | 069423 | 1256952 | 517 |
| 039598 | 038028U | 679 | 055812 | 023795D | 550 | 066745 | 1256758 | 518 | 067951 | 1256829 | 522 | 068773 | 1256891 | 520 | 069424 | 1256953 | 517 |
| 040187 | 108553H | 550 | 055849 | 023797Z | 540 | 066746 | 1256759 | 518 | 067952 | 1256830 | 522 | 068774 | 1256892 | 520 | 069431 | 1256954 | 517 |
| 040192 | 022264K | 550 | 055852 | 023781F | 550 | 066748 | 1256760 | 518 | 067953 | 1256831 | 523 | 068778 | 1256893 | 520 | 069432 | 1256955 | 517 |
| 040194 | 148249T | 550 | 055855 | 023782Q | 550 | 066749 | 1256761 | 518 | 067955 | 1256832 | 523 | 068808 | 904630C | 520 | 069433 | 1256956 | 517 |
| 041219 | 022274Q | 548 | 055857 | 023793K | 550 | 067001 | 904434E | 524 | 067956 | 1256833 | 522 | 068809 | 904631N | 520 | 069441 | 1256957 | 517 |
| 041219 | 022274Q | 606 | 055858 | 023786I | 550 | 067005 | 1256762 | 524 | 067959 | 1256834 | 523 | 068900 | 1134421 | 519 | 069442 | 1256958 | 517 |
| 041221 | 022275B | 548 | 055872 | 023788E | 543 | 067012 | 1256763 | 524 | 067961 | 1256835 | 523 | 068901 | 904640I | 519 | 069443 | 1256959 | 517 |
| 041221 | 022275B | 606 | 055875 | 023789P | 543 | 067025 | 1256765 | 524 | 067968 | 1256836 | 524 | 068902 | 904641T | 519 | 069451 | 1256960 | 517 |
| 041243 | 022803L | 548 | 055877 | 023790A | 543 | 067026 | 1256766 | 524 | 067980 | 1256838 | 523 | 068903 | 904642E | 519 | 069452 | 1256961 | 517 |
| 041243 | 022803L | 606 | 060052 | 022542A | 573 | 067027 | 1256767 | 524 | 067982 | 1256839 | 522 | 068904 | 904643P | 519 | 069453 | 1256962 | 517 |
| 041419 | 022283L | 689 | 060131 | 485030A | 573 | 067031 | 904440S | 524 | 067983 | 1256840 | 522 | 068908 | 904644A | 519 | 069461 | 1256963 | 517 |
| 041645 | 035695T | 549 | 060135 | 1107110 | 573 | 067068 | 1256768 | 524 | 067985 | 1256841 | 522 | 068909 | 904645L | 519 | 069462 | 1256964 | 517 |
| 041645 | 035695T | 607 | 060152 | 022544W | 573 | 067083 | 1179951 | 524 | 067990 | 1256842 | 522 | 068921 | 904646W | 519 | 069463 | 1256965 | 517 |
| 041647 | 067819R | 549 | 060928 | 022579R | 617 | 067106 | 1256769 | 523 | 067992 | 1256843 | 522 | 068922 | 904647H | 519 | 069464 | 1256966 | 517 |
| 041647 | 067819R | 607 | 060931 | 022582Z | 617 | 067110 | 904448C | 523 | 067994 | 1256845 | 522 | 068923 | 904648S | 519 | 069471 | 1256968 | 517 |
| 041651 | 1107102 | 548 | 062525 | 543602M | 616 | 067111 | 904449N | 523 | 067997 | 1256846 | 522 | 068924 | 904649D | 519 | 069472 | 1256969 | 517 |
| 041651 | 1107102 | 607 | 062526 | 545299L | 616 | 067113 | 1114704 | 523 | 067999 | 1256847 | 523 | 068928 | 904650U | 519 | 069473 | 1256970 | 517 |
| 041652 | 1107103 | 548 | 062565 | 546192G | 616 | 067116 | 1256770 | 523 | 068001 | 904495Z | 521 | 068929 | 904651Z | 519 | 069474 | 1256971 | 517 |
| 041652 | 1107103 | 607 | 064901 | 1157733 | 523 | 067124 | 1256771 | 523 | 068002 | 904496K | 521 | 068950 | 1256894 | 519 | 069500 | 894960Y | 544 |
| 044232 | 888744C | 690 | 064954 | 1157746 | 523 | 067126 | 1256772 | 523 | 068003 | 904497V | 521 | 068969 | 1134451 | 519 | 069504 | 894962U | 544 |
| 044233 | 888745N | 690 | 065001 | 1256680 | 521 | 067128 | 1256773 | 523 | 068004 | 930632Y | 521 | 068971 | 1256895 | 519 | 069511 | 894942I | 544 |
| 044234 | 1131625 | 690 | 065002 | 1256681 | 521 | 067181 | 904453F | 524 | 068012 | 1256848 | 521 | 068972 | 1256896 | 519 | 069512 | 894944E | 544 |
| 044235 | 1131626 | 690 | 065003 | 1256682 | 521 | 067183 | 9044540 | 524 | 068026 | 1256849 | 521 | 068973 | 1256897 | 519 | 069513 | 1095762 | 544 |
| 044236 | 1131627 | 690 | 065004 | 1256683 | 521 | 067251 | 904458I | 524 | 068061 | 904507B | 521 | 068974 | 1256898 | 519 | 069514 | 1134647 | 544 |
| 044237 | 1131628 | 690 | 065083 | 1256684 | 521 | 067253 | 904459T | 524 | 068068 | 1256851 | 524 | 068975 | 1256899 | 519 | 069515 | 1134648 | 544 |
| 046162 | 022321N | 496 | 065101 | 1256685 | 522 | 067276 | 1215880 | 509 | 068090 | 904509X | 521 | 068976 | 1256900 | 519 | 069517 | 894961J | 544 |
| 046163 | 137124A | 496 | 065102 | 1256686 | 522 | 067277 | 1215879 | 509 | 068111 | 904510I | 521 | 068978 | 1256901 | 519 | 069519 | 1134650 | 544 |
| 046165 | 022323J | 496 | 065103 | 1256687 | 522 | 067305 | 1153735 | 509 | 068112 | 1256852 | 521 | 068979 | 1256902 | 519 | 069521 | 894966M | 544 |
| 048870 | 1179957 | 537 | 065104 | 1256688 | 522 | 067305 | 1153735 | 621 | 068114 | 1256853 | 521 | 068981 | 1256903 | 519 | 069522 | 1803735 | 544 |
| 048896 | 1141276 | 589 | 065183 | 1261457 | 522 | 067311 | 904462A | 523 | 068115 | 1256854 | 521 | 068982 | 1256904 | 519 | 069525 | 894943T | 544 |
| 048897 | 1106985 | 589 | 065201 | 1256689 | 523 | 067338 | 904463L | 523 | 068121 | 1256855 | 521 | 068983 | 1256905 | 519 | 069526 | 996750Y | 544 |
| 048899 | 1106987 | 589 | 065202 | 1256690 | 523 | 067345 | 1095323 | 523 | 068125 | 904511T | 521 | 068984 | 1256906 | 519 | 069530 | 894959N | 544 |
| 049036 | 1804532 | 662 | 065203 | 1256691 | 523 | 067380 | 1111971 | 523 | 068141 | 904512E | 521 | 068985 | 1256907 | 519 | 069535 | 894963F | 544 |
| 049037 | 1804520 | 662 | 065204 | 1256692 | 523 | 067382 | 904465H | 523 | 068143 | 930643P | 521 | 068986 | 1256908 | 519 | 069540 | 894948W | 544 |
| 049120 | 1104492 | 497 | 065283 | 1256693 | 523 | 067388 | 904466S | 523 | 068151 | 904513P | 521 | 068988 | 1256910 | 519 | 069542 | 8950040 | 544 |
| 050014 | 1222389 | 547 | 066631 | 1256694 | 520 | 067396 | 1119512 | 523 | 068163 | 904515L | 521 | 068989 | 1256911 | 519 | 069543 | 894949H | 544 |
| 050051 | 995815J | 547 | 066632 | 1256695 | 520 | 067430 | 904469Z | 524 | 068210 | 1256856 | 521 | 068990 | 1256912 | 519 | 069544 | 1134657 | 544 |
| 050055 | 995817F | 547 | 066633 | 1256696 | 520 | 067431 | 904470K | 524 | 068211 | 904516W | 521 | 068991 | 1256913 | 519 | 069545 | 894967X | 544 |
| 050071 | 995812C | 547 | 066634 | 1256697 | 520 | 067432 | 1134059 | 524 | 068212 | 904517H | 521 | 068992 | 1256914 | 519 | 069546 | 1134658 | 544 |
| 050075 | 928707N | 547 | 066635 | 1256698 | 520 | 067439 | 994763H | 524 | 068218 | 1256857 | 521 | 068993 | 1256915 | 519 | 069549 | 894968I | 689 |
| 050079 | 995813N | 547 | 066636 | 1256699 | 516 | 067462 | 1214902 | 523 | 068224 | 1256858 | 521 | 068994 | 1256916 | 519 | 069564 | 894958C | 544 |
| 050102 | 1151468 | 549 | 066636 | 1256699 | 520 | 067601 | 904471V | 524 | 068237 | 1080503 | 521 | 068998 | 1256917 | 519 | 069580 | 1063195 | 544 |
| 050104 | 1151473 | 549 | 066641 | 1256701 | 520 | 067602 | 904472G | 524 | 068238 | 904519D | 521 | 069011 | 1256918 | 518 | 069583 | 894970E | 544 |
| 050106 | 1151470 | 549 | 066642 | 1256702 | 520 | 067605 | 1314755 | 509 | 068239 | 1115360 | 521 | 069012 | 1256919 | 518 | 069591 | 894971P | 544 |
| 050114 | 1107242 | 549 | 066643 | 1256703 | 520 | 067606 | 1425106 | 509 | 068251 | 1064521Z | 521 | 069013 | 1256920 | 518 | 069611 | 894945T | 545 |
| 050115 | 1107243 | 549 | 066644 | 1256704 | 520 | 067607 | 1425107 | 509 | 068252 | 904510A | 521 | 069014 | 1256921 | 518 | 069621 | 894956G | 545 |
| 050162 | 1107100 | 549 | 066648 | 1256705 | 520 | 067608 | 1314756 | 509 | 068256 | 1214903 | 521 | 069021 | 1256923 | 518 | 069625 | 894946A | 545 |
| 050163 | 1107244 | 549 | 066651 | 1256706 | 520 | 067609 | 1425108 | 509 | 068282 | 904523V | 521 | 069022 | 1256924 | 518 | 069630 | 894950S | 545 |
| 050299 | 101403H | 537 | 066652 | 1256707 | 520 | 067610 | 1425109 | 509 | 068285 | 904537T | 521 | 069023 | 1256925 | 518 | 069631 | 1134694 | 545 |
| 050415 | 1107101 | 549 | 066653 | 1256708 | 520 | 067611 | | | | | | | | | | | |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| 069851 | 1086213 | 544 | 080009 | 1237918 | 510 | 086117 | 437444M | 540 | 401354 | 1181032 | 489 | 407835 | 1267237 | 492 | 411661 | 1146398 | 493 |
| 069855 | 1134730 | 544 | 080012 | 1237921 | 513 | 086120 | 425724A | 540 | 401371 | 1181033 | 489 | 407896 | 1146311 | 492 | 411662 | 1152242 | 493 |
| 069901 | 995845B | 544 | 080013 | 1237922 | 513 | 086122 | 425725L | 539 | 401372 | 1181034 | 489 | 407898 | 1146312 | 492 | 411665 | 1146399 | 493 |
| 069902 | 995848L | 544 | 080016 | 1109074 | 513 | 086127 | 425726W | 539 | 401373 | 1181035 | 489 | 407899 | 1146313 | 492 | 411675 | 1146400 | 493 |
| 069905 | 995846M | 544 | 080020 | 1109075 | 513 | 086133 | 488145X | 539 | 401374 | 1181036 | 489 | 407900 | 1146314 | 492 | 411676 | 1311553 | 493 |
| 069906 | 995849T | 544 | 080021 | 1109070 | 513 | 086138 | 425727H | 539 | 401391 | 1181046 | 490 | 407901 | 1146315 | 492 | 412400 | 1146401 | 497 |
| 069907 | 1181842 | 544 | 080022 | 1109072 | 513 | 086140 | 426372E | 539 | 401611 | 1111951 | 500 | 407902 | 1146316 | 492 | 412401 | 1267244 | 497 |
| 069910 | 995850E | 544 | 080023 | 1109073 | 513 | 086147 | 1050245 | 539 | 401612 | 1111952 | 500 | 407903 | 1146317 | 492 | 412404 | 1180099 | 497 |
| 069912 | 995811R | 544 | 080025 | 1109076 | 513 | 086157 | 425728S | 540 | 401613 | 1111953 | 500 | 407904 | 1146318 | 492 | 412405 | 1267245 | 497 |
| 069913 | 995851P | 544 | 080031 | 1109071 | 513 | 086159 | 1135324 | 539 | 401614 | 1111954 | 500 | 408008 | 1250284 | 492 | 412408 | 1146402 | 497 |
| 069914 | 995847X | 544 | 080032 | 1269291 | 513 | 086161 | 757928W | 539 | 404903 | 1146022 | 496 | 408009 | 1250285 | 492 | 412410 | 1267246 | 497 |
| 069931 | 1181916 | 544 | 080033 | 1269293 | 513 | 089204 | 1111621 | 516 | 404905 | 1146023 | 495 | 408010 | 1267238 | 492 | 412411 | 1267247 | 497 |
| 075601 | 1052632 | 427 | 080034 | 1269294 | 513 | 089237 | 912601L | 515 | 404906 | 1146024 | 495 | 408011 | 1267239 | 492 | 412412 | 1146403 | 497 |
| 075602 | 1052633 | 427 | 080040 | 904748A | 510 | 089243 | 543921L | 516 | 404926 | 1146025 | 495 | 408012 | 1250286 | 492 | 412416 | 1267248 | 497 |
| 075603 | 1052634 | 427 | 080041 | 904749L | 510 | 089281 | 068539H | 511 | 404928 | 1181067 | 495 | 408013 | 1267240 | 492 | 412420 | 1146404 | 497 |
| 075611 | 1054615 | 427 | 080042 | 904750W | 510 | 089285 | 067818G | 511 | 404937 | 1146027 | 495 | 408014 | 1146325 | 492 | 412429 | 1146405 | 497 |
| 075612 | 1054617 | 427 | 080043 | 904751H | 510 | 089304 | 1107096 | 515 | 404938 | 1146028 | 495 | 408015 | 1146326 | 492 | 412500 | 1146407 | 499 |
| 075613 | 1062838 | 427 | 080044 | 904752S | 510 | 089334 | 1054398 | 515 | 404940 | 1146029 | 495 | 408016 | 1146327 | 492 | 412501 | 1146408 | 499 |
| 075690 | 1054629 | 427 | 080051 | 9047540 | 510 | 089337 | 912602W | 515 | 404942 | 1146030 | 495 | 408017 | 1146329 | 492 | 412502 | 1146409 | 499 |
| 076542 | 1134795 | 537 | 080052 | 904755Z | 510 | 089346 | 068540S | 515 | 404944 | 1146031 | 495 | 408018 | 1146330 | 492 | 412521 | 1146414 | 499 |
| 076546 | 1134796 | 537 | 080053 | 904756K | 510 | 089348 | 068532L | 511 | 405000 | 1181068 | 494 | 408019 | 1146331 | 492 | 412523 | 1146415 | 499 |
| 076552 | 1095321 | 537 | 080054 | 904757V | 510 | 089358 | 068536A | 511 | 405001 | 1181069 | 494 | 408116 | 1146339 | 492 | 412524 | 1146416 | 499 |
| 076554 | 1134798 | 537 | 080067 | 904758G | 511 | 089360 | 1198919 | 515 | 405002 | 1181070 | 494 | 408117 | 1146341 | 492 | 412535 | 1146418 | 499 |
| 076555 | 1095322 | 537 | 080101 | 904761N | 513 | 089372 | 069630W | 514 | 405003 | 1181071 | 494 | 408118 | 1146342 | 492 | 412544 | 1146421 | 499 |
| 076562 | 1095325 | 537 | 080102 | 904762Y | 513 | 089373 | 069630W | 514 | 405004 | 1181072 | 494 | 408119 | 1146344 | 492 | 412545 | 1146422 | 499 |
| 076564 | 1134801 | 537 | 080103 | 904763J | 513 | 089374 | 069661Z | 514 | 405005 | 1181073 | 494 | 408120 | 1146346 | 492 | 412551 | 1146424 | 499 |
| 076565 | 1095326 | 537 | 080108 | 1135251 | 513 | 089375 | 069671F | 514 | 405009 | 1068871 | 494 | 408121 | 1146347 | 492 | 412553 | 1152231 | 499 |
| 076573 | 1134803 | 537 | 080117 | 1237923 | 513 | 089377 | 1141820 | 515 | 405010 | 1181863 | 495 | 408122 | 1255003 | 492 | 412556 | 1152232 | 499 |
| 076576 | 1134804 | 537 | 080121 | 904764U | 513 | 089381 | 067765V | 514 | 405201 | 1146042 | 495 | 408123 | 1152235 | 492 | 412557 | 1146425 | 499 |
| 077001 | 904674S | 537 | 080122 | 1135254 | 513 | 089504 | 1111920 | 516 | 405202 | 1146043 | 495 | 410401 | 1146348 | 493 | 412602 | 1146426 | 497 |
| 077002 | 904675D | 537 | 080123 | 1135255 | 513 | 089605 | 1267211 | 509 | 405206 | 1146044 | 495 | 410402 | 1146349 | 493 | 412623 | 1146427 | 498 |
| 077011 | 9046760 | 537 | 080124 | 971739J | 514 | 089606 | 1267212 | 509 | 405207 | 1181093 | 495 | 410407 | 1146350 | 493 | 412631 | 1215886 | 498 |
| 077012 | 904677Z | 537 | 080126 | 904765F | 514 | 089610 | 1267213 | 509 | 405208 | 1146045 | 495 | 410408 | 1146351 | 493 | 412641 | 1312597 | 498 |
| 077014 | 1134868 | 537 | 080131 | 904766Q | 513 | 089611 | 1267214 | 509 | 405210 | 1146046 | 495 | 410413 | 1146352 | 493 | 412710 | 1146428 | 497 |
| 077021 | 904678K | 537 | 080140 | 904767B | 513 | 089615 | 1267215 | 509 | 406260 | 1146438 | 499 | 410414 | 1146353 | 493 | 412795 | 1146429 | 497 |
| 077025 | 997206W | 537 | 080141 | 904768M | 513 | 089616 | 1267216 | 509 | 406278 | 1146439 | 499 | 410419 | 1146354 | 493 | 412812 | 1146430 | 497 |
| 077026 | 904679V | 537 | 080142 | 930619L | 513 | 089620 | 1135396 | 509 | 406479 | 1222842 | 499 | 410420 | 1146355 | 493 | 412813 | 1146431 | 497 |
| 077027 | 904680G | 537 | 080143 | 931315X | 513 | 089621 | 1135397 | 509 | 406771 | 1146053 | 491 | 410499 | 1146358 | 494 | 412823 | 1146432 | 497 |
| 077030 | 904681R | 537 | 080151 | 904706G | 513 | 089625 | 1267217 | 509 | 406772 | 1146054 | 491 | 410500 | 1146359 | 494 | 412828 | 1146433 | 497 |
| 077032 | 904682C | 537 | 080180 | 994764S | 511 | 089626 | 1267218 | 509 | 406773 | 1146055 | 491 | 410505 | 1146362 | 494 | 413010 | 1148774 | 490 |
| 077040 | 904683N | 537 | 080182 | 1135261 | 511 | 089748 | 023098G | 511 | 406774 | 1146056 | 491 | 410506 | 1146363 | 494 | 413091 | 1146434 | 499 |
| 077042 | 904684Y | 537 | 080184 | 904707R | 513 | 089906 | 101200K | 538 | 406775 | 1146057 | 491 | 410511 | 1146364 | 494 | 413092 | 1146435 | 499 |
| 077043 | 904685J | 537 | 080185 | 904708C | 513 | 089907 | 189708C | 538 | 406776 | 1146058 | 491 | 410512 | 1146365 | 494 | 413093 | 1146436 | 499 |
| 077050 | 904686U | 537 | 080197 | 904709N | 511 | 090567 | 995843F | 515 | 406777 | 1146059 | 491 | 410517 | 1146368 | 494 | 413217 | 1181054 | 490 |
| 077070 | 904687F | 538 | 080241 | 930645L | 524 | 091655 | 565778Q | 543 | 406780 | 1146060 | 491 | 410518 | 1146369 | 494 | 413218 | 1181055 | 490 |
| 077071 | 904688Q | 538 | 080242 | 9312220 | 524 | 091656 | 551067T | 543 | 406781 | 1146061 | 491 | 410702 | 1267241 | 491 | 413219 | 1181056 | 490 |
| 077072 | 1134876 | 537 | 080243 | 1256972 | 524 | 091657 | 551068E | 543 | 406782 | 1146062 | 491 | 410703 | 1267242 | 491 | 413220 | 1181057 | 490 |
| 077101 | 1054630 | 537 | 080244 | 1135267 | 524 | 092001 | 411544U | 510 | 406783 | 1146063 | 491 | 410704 | 1146370 | 491 | 413222 | 1181059 | 490 |
| 077102 | 1054631 | 537 | 080246 | 1256973 | 524 | 092002 | 411545F | 510 | 406784 | 1146064 | 491 | 410705 | 1146371 | 491 | 418222 | 1181064 | 490 |
| 077103 | 1054632 | 537 | 080250 | 904710Y | 538 | 092005 | 411547B | 510 | 406785 | 1146065 | 491 | 410706 | 1146372 | 491 | 555104 | 1378351 | 684 |
| 077110 | 1175317 | 537 | 080251 | 904711J | 538 | 092012 | 4115501 | 510 | 406786 | 1146066 | 491 | 410707 | 1267243 | 491 | 555108 | 1378352 | 684 |
| 077114 | 904690M | 536 | 080252 | 904712U | 538 | 092020 | 411553P | 510 | 406801 | 1158218 | 491 | 410708 | 1146373 | 491 | 555109 | 1378353 | 684 |
| 077111 | 904691X | 536 | 080253 | 904713F | 538 | 092022 | 411554A | 510 | 406802 | 1158219 | 491 | 410709 | 1239867 | 491 | 555124 | 1378361 | 684 |
| 077113 | 1114703 | 536 | 080254 | 904714Q | 538 | 092042 | 449956A | 510 | 406803 | 1158220 | 491 | 410712 | 1146374 | 491 | 555128 | 1378348 | 684 |
| 077114 | 904692Z | 536 | 080259 | 904715B | 538 | 092052 | 449957L | 510 | 406804 | 1158221 | 491 | 410713 | 1146375 | 491 | 555129 | 1378349 | 684 |
| 077142 | 904693T | 536 | 080261 | 904717X | 538 | 092062 | 449949B | 510 | 406908 | 1146100 | 491 | 410714 | 1146376 | 491 | 555154 | 1413223 | 684 |
| 077143 | 904694E | 536 | 080264 | 931306C | 538 | 092082 | 449958W | 510 | 406910 | 1146101 | 491 | 410715 | 1152236 | 491 | 555158 | 1413374 | 684 |
| 077144 | 904695P | 536 | 080266 | 904719T | 538 | 094230 | 1425815 | 548 | 406911 | 1146102 | 491 | 410716 | 1146377 | 491 | 555159 | 1378355 | 684 |
| 077152 | 904696A | 536 | 080268 | 1112073 | 538 | 094230 | 1425815 | 606 | 406912 | 1146103 | 491 | 411186 | 1157983 | 491 | 555184 | 1413369 | 684 |
| 077153 | 1267263 | 536 | 080274 | 971740U | 538 | 094231 | 1425816 | 548 | 406913 | 1146104 | 491 | 411187 | 1157984 | 491 | 555188 | 1413375 | 684 |
| 077154 | 931287B | 536 | 080276 | 904720E | 538 | 094231 | 1425816 | 606 | 406919 | 1267219 | 492 | 411188 | 1157985 | 491 | 555189 | 1413376 | 684 |
| 077301 | 904698W | 536 | 080278 | 1112072 | 538 | 098020 | 485392E | 681 | 406969 | 1267220 | 492 | 411189 | 1157986 | 491 | 555214 | 1413368 | 684 |
| 077302 | 904699H | 536 | 080280 | 904721P | 538 | 098021 | 485393P | 681 | 406974 | 1267221 | 492 | 411190 | 1157987 | 491 | 555218 | 1413372 | 684 |
| 077303 | 904700S | 536 | 080281 | 904722A | 538 | 098022 | 485394A | 681 | 406985 | 1267222 | 492 | 411204 | 1312602 | 491 | 555219 | 1378354 | 684 |
| 077550 | 904727D | 538 | 080282 | 930617P | 538 | 098023 | | | | | | | | | | | |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|
| 17830001100 | 1267966 | 429 | A9F77116 | 1180110 | 481 | A9N21205 | 1267087 | 485 | A9N21523 | 1206723 | 484 | GV2ME06 | 1162342 | 682 | MUR35022 | 1807484 | 540 |
| 17830011100 | 1267967 | 430 | A9F77120 | 1209334 | 481 | A9N21206 | 1267088 | 485 | A9N21524 | 1206724 | 484 | GV2ME07 | 1162343 | 682 | MUR35024 | 1807442 | 540 |
| 17830701100 | 1267968 | 429 | A9F77125 | 1209335 | 481 | A9N21360 | 1206660 | 481 | A9N21526 | 1206725 | 484 | GV2ME08 | 1162344 | 682 | MUR35026 | 1807436 | 540 |
| 17830001100 | 1267969 | 429 | A9F77132 | 1209336 | 481 | A9N21361 | 1179209 | 481 | A9N21529 | 1206726 | 484 | GV2ME10 | 1162345 | 682 | MUR35027 | 1807499 | 540 |
| 17850001100 | 1267970 | 429 | A9F77140 | 1209337 | 481 | A9N21362 | 1206661 | 481 | A9N21562 | 1206727 | 484 | GV2ME14 | 1162346 | 682 | MUR35028 | 1807446 | 540 |
| 17850011100 | 1267971 | 430 | A9F77150 | 1209338 | 481 | A9N21363 | 1206662 | 481 | A9N21563 | 1206728 | 484 | GV2ME16 | 1162347 | 682 | MUR35031 | 1807430 | 540 |
| 17850701100 | 1267972 | 429 | A9F77163 | 1209339 | 481 | A9N21364 | 1179210 | 481 | A9N26923 | 1179301 | 488 | GV2ME20 | 1162348 | 682 | MUR35067 | 1807467 | 540 |
| 17853001100 | 1267973 | 429 | A9F77206 | 1179251 | 482 | A9N21365 | 1179211 | 481 | A9N26924 | 1206733 | 488 | GV2ME21 | 1162349 | 682 | MUR36133 | 1807452 | 540 |
| | | | A9F77210 | 1179252 | 482 | A9N21366 | 1179212 | 481 | A9N26927 | 1206734 | 488 | GV2ME22 | 1162350 | 682 | MUR37021 | 1807496 | 540 |
| | | | A9F77216 | 1179253 | 482 | A9N21367 | 1179213 | 481 | A9N26946 | 1181600 | 488 | GV2ME32 | 1162351 | 682 | MUR37713 | 1807465 | 541 |
| | | | A9F77220 | 1179254 | 482 | A9N21368 | 1206663 | 481 | A9Q10225 | 1209725 | 484 | GV3P40 | 1162352 | 682 | MUR37911 | 1807425 | 541 |
| | | | A9F77225 | 1179255 | 482 | A9N21369 | 1179214 | 481 | A9Q11225 | 1179305 | 484 | GVAD0110 | 1162353 | 683 | MUR37912 | 1807503 | 541 |
| | | | A9F77232 | 1179256 | 482 | A9N21370 | 1206664 | 481 | A9Q11240 | 1179308 | 484 | GVAD1010 | 1162354 | 683 | MUR37914 | 1807504 | 541 |
| | | | A9F77240 | 1179257 | 482 | A9N21371 | 1206665 | 481 | A9Q11325 | 1179310 | 484 | GVAE11 | 1162355 | 683 | MUR39021 | 1807457 | 540 |
| | | | A9F77250 | 1179258 | 482 | A9N21372 | 1179215 | 481 | A9Q11340 | 1179309 | 484 | GVAE20 | 1162356 | 683 | MUR39030 | 1807433 | 540 |
| | | | A9F77263 | 1167653 | 482 | A9N21373 | 1206666 | 481 | A9Q11425 | 1179311 | 484 | GVAN11 | 1162357 | 683 | MUR39107 | 1807447 | 541 |
| | | | A9F77306 | 1209340 | 482 | A9N21374 | 1206667 | 481 | A9Q11440 | 1179312 | 484 | GVAN20 | 1162358 | 683 | MUR39133 | 1807444 | 540 |
| | | | A9F77310 | 1179259 | 482 | A9N21375 | 1179216 | 481 | A9Q14225 | 1209726 | 484 | IMT40616 | 008971L | 417 | MUR39723 | 1807505 | 540 |
| | | | A9F77316 | 1179260 | 482 | A9N21376 | 1179217 | 481 | A9Q14240 | 1209727 | 484 | IMT40620 | 008973H | 417 | MUR39911 | 1807432 | 541 |
| | | | A9F77320 | 1179261 | 482 | A9N21377 | 1179218 | 481 | A9Q14325 | 1209728 | 484 | IMT40625 | 009006G | 417 | PRA10265W | 1206929 | 500 |
| | | | A9F77325 | 1179262 | 482 | A9N21378 | 1179219 | 481 | A9Q14340 | 1209729 | 484 | IMT40632 | 009009N | 417 | PRA10266W | 1206930 | 500 |
| | | | A9F77332 | 1179263 | 482 | A9N21379 | 1179220 | 481 | A9Q14425 | 1209730 | 484 | IMT40640 | 009013F | 417 | PRA10267W | 1206931 | 500 |
| | | | A9F77340 | 1179264 | 482 | A9N21380 | 1206668 | 481 | A9Q14440 | 1209731 | 484 | IMT43316 | 009039F | 418 | PRA10268W | 1202907 | 500 |
| | | | A9F77350 | 1209341 | 482 | A9N21384 | 1206669 | 481 | A9Q31225 | 1209732 | 484 | IMT43320 | 009040Q | 418 | PRA10269W | 1206932 | 500 |
| | | | A9F77363 | 1179265 | 482 | A9N21385 | 1206670 | 481 | A9Q31240 | 1209733 | 484 | IMT43325 | 009041B | 418 | PRA10270W | 1206933 | 500 |
| | | | A9F77406 | 1209342 | 482 | A9N21386 | 1206671 | 481 | A9Q31325 | 1209734 | 484 | IMT43332 | 009045T | 418 | PRA13651 | 1162159 | 477 |
| | | | A9F77410 | 1179266 | 482 | A9N21387 | 1206672 | 481 | A9Q31340 | 1209735 | 484 | IMT43340 | 009046C | 418 | PRA13652 | 1162160 | 477 |
| | | | A9F77416 | 1167656 | 482 | A9N21388 | 1206673 | 481 | A9Q31425 | 1209736 | 484 | IMT46016 | 043510C | 418 | PRA13653 | 1162161 | 477 |
| | | | A9F77420 | 1179267 | 482 | A9N21389 | 1206674 | 481 | A9Q31440 | 1209737 | 484 | IMT46020 | 038261J | 418 | PRA13654 | 1162162 | 477 |
| | | | A9F77425 | 1179268 | 482 | A9N21390 | 1206675 | 481 | A9R10225 | 1206744 | 484 | IMT46025 | 038262U | 418 | PRA13751 | 1162163 | 477 |
| | | | A9F77432 | 1164587 | 482 | A9N21394 | 1206676 | 481 | A9R11225 | 1180098 | 484 | LA1KN11 | 1162359 | 683 | PRA13752 | 1162164 | 477 |
| | | | A9F77440 | 1179269 | 482 | A9N21395 | 1206677 | 481 | A9R11240 | 1180368 | 484 | LA1KN20 | 1162360 | 683 | PRA13753 | 1162165 | 477 |
| | | | A9F77450 | 1179270 | 482 | A9N21396 | 1206678 | 481 | A9R11263 | 1180369 | 484 | LA1KN22 | 1162361 | 683 | PRA13754 | 1162166 | 477 |
| | | | A9F77463 | 1179271 | 482 | A9N21397 | 1206679 | 481 | A9R11425 | 1180109 | 484 | LAD7B106 | 1162362 | 684 | PRA15113 | 1205592 | 477 |
| | | | A9F77610 | 1209344 | 482 | A9N21398 | 1206680 | 481 | A9R11440 | 1180370 | 484 | LADN11 | 1162363 | 683 | PRA15118 | 1205593 | 477 |
| | | | A9F77616 | 1209345 | 482 | A9N21399 | 1206681 | 481 | A9R11463 | 1180371 | 484 | LADN20 | 1162364 | 683 | PRA15213 | 1205594 | 477 |
| | | | A9F77620 | 1209346 | 482 | A9N21406 | 1179222 | 480 | A9R12263 | 1206748 | 484 | LADN22 | 1162365 | 683 | PRA15218 | 1205595 | 477 |
| | | | A9F77625 | 1209347 | 482 | A9N21407 | 1179223 | 480 | A9R14225 | 1180372 | 484 | LADN31 | 1162366 | 683 | PRA15313 | 1174334 | 477 |
| | | | A9F77632 | 1209348 | 482 | A9N21408 | 1179224 | 480 | A9R14240 | 1180373 | 484 | LADN40 | 1162367 | 683 | PRA15318 | 1205596 | 477 |
| | | | A9F77640 | 1209349 | 482 | A9N21409 | 1179225 | 480 | A9R14263 | 1180374 | 484 | LADN90 | 1196810 | 683 | PRA15413 | 1205597 | 477 |
| | | | A9F77650 | 1209350 | 482 | A9N21410 | 1179226 | 480 | A9R14425 | 1180375 | 484 | LADR2 | 1162368 | 683 | PRA15418 | 1205598 | 477 |
| | | | A9F77663 | 1209351 | 482 | A9N21414 | 1206684 | 481 | A9R14440 | 1180376 | 484 | LADR4 | 1162369 | 683 | PRA16113 | 1162167 | 477 |
| | | | A9L16617 | 1206612 | 485 | A9N21415 | 1206685 | 481 | A9R14637 | 1180377 | 484 | LADT2 | 1162370 | 683 | PRA16118 | 1162168 | 477 |
| | | | A9L16618 | 1206613 | 485 | A9N21416 | 1206686 | 481 | A9S65263 | 1167612 | 682 | LADT4 | 1196811 | 683 | PRA16124 | 1206940 | 500 |
| | | | A9M21019 | 1179187 | 480 | A9N21417 | 1206687 | 481 | A9V11263 | 1179307 | 484 | LC1D09B7 | 1162371 | 683 | PRA16213 | 1162169 | 477 |
| | | | A9M21020 | 1179188 | 480 | A9N21418 | 1206688 | 481 | A9V11363 | 1179306 | 484 | LC1D09B8 | 1162372 | 683 | PRA16218 | 1162170 | 477 |
| | | | A9M21021 | 1179189 | 480 | A9N21419 | 1206689 | 481 | A9V11463 | 1179313 | 484 | LC1D09E7 | 1162373 | 683 | PRA16224 | 1206941 | 500 |
| | | | A9M21022 | 1179190 | 480 | A9N21420 | 1206690 | 481 | A9V14263 | 1209740 | 484 | LC1D09F7 | 1162374 | 683 | PRA16313 | 1162171 | 477 |
| | | | A9M21023 | 1179191 | 480 | A9N21442 | 1179227 | 485 | A9V14363 | 1209741 | 484 | LC1D09P7 | 1162375 | 683 | PRA16318 | 1162172 | 477 |
| | | | A9M21024 | 1179192 | 480 | A9N21443 | 1179228 | 485 | A9V14463 | 1209742 | 484 | LC1D09V7 | 1162376 | 683 | PRA16324 | 1206942 | 500 |
| | | | A9M21025 | 1179193 | 480 | A9N21444 | 1164850 | 485 | A9V15463 | 1209745 | 484 | LC1D12B7 | 1162377 | 683 | PRA16413 | 1162173 | 477 |
| | | | A9M21026 | 1179194 | 480 | A9N21445 | 1179229 | 485 | A9V31463 | 1209750 | 484 | LC1D12B8 | 1162378 | 683 | PRA16418 | 1162174 | 477 |
| | | | A9M21027 | 1179195 | 480 | A9N21450 | 1179230 | 483 | BE550G-FR | 1166420 | 672 | LC1D12E7 | 1162379 | 683 | PRA16424 | 1206943 | 500 |
| | | | A9M21028 | 1179196 | 480 | A9N21451 | 1179231 | 483 | R9009G-FR | 1166428 | 672 | LC1D12P7 | 1162380 | 683 | PRA16524 | 1206944 | 500 |
| | | | A9M21029 | 1179197 | 480 | A9N21452 | 1179232 | 483 | CAD32B7 | 1162329 | 683 | LC1D12V7 | 1162381 | 683 | PRA16624 | 1206945 | 500 |
| | | | A9M21030 | 1206643 | 483 | A9N21453 | 1179233 | 483 | CAD32B8 | 1162330 | 683 | LC1D18B7 | 1162382 | 683 | PRA90039 | 1206984 | 500 |
| | | | A9M21031 | 1179198 | 483 | A9N21454 | 1179186 | 483 | CAD32E7 | 1162331 | 683 | LC1D18D | 1162383 | 683 | PRA90082 | 1207013 | 500 |
| | | | A9M21032 | 1206644 | 483 | A9N21455 | 1206691 | 483 | CAD32FE7 | 1162332 | 683 | LC1D18E7 | 1162384 | 683 | R9EFC200 | 2032954 | 488 |
| | | | A9M21043 | 1206653 | 480 | A9N21456 | 1206692 | 483 | CAD32P7 | 1162333 | 683 | LC1D18P7 | 1162385 | 683 | R9EFC602 | 2032897 | 478 |
| | | | A9M21044 | 1179199 | 480 | A9N21457 | 1206693 | 483 | CAD32V7 | 1196797 | 683 | LC1D18V7 | 1162386 | 683 | R9EFC606 | 2032898 | 478 |
| | | | A9M21045 | 1179200 | 480 | A9N21460 | 1179235 | 483 | CAD50P7 | 1162334 | 683 | LC1D25B7 | 1162387 | 683 | R9EFC610 | 2032899 | 478 |
| | | | A9M21046 | 1179201 | 480 | A9N21461 | 1206694 | 483 | CCT15232 | 1206806 | 486 | LC1D25BD | 1162388 | 683 | R9EFC616 | 2032900 | 478 |
| | | | A9M21047 | 1181081 | 480 | A9N21462 | 1206695 | 483 | CCT15233 | 1206807 | 486 | LC1D25E7 | 1162389 | 683 | R9EFC620 | 2032901 | 478 |
| | | | A9M21048 | 1181082 | 480 | A9N21463 | 1206696 | 483 | CCT15365 | 1162150 | 486 | LC1D25FE7 | 1162390 | 683 | R9EFC625 | 2032902 | 478 |
| | | | A9M21049 | 1181083 | 480 | A9N21464 | 1206697 | 483 | CCT15722 | 1206818 | 486 | LC1D25P7 | 1162391 | 683 | R9EFC632 | 2032903 | 478 |
| | | | A9M21053 | 1181084 | 480 | A9N21465 | 1206698 | 483 | CCT15837 | 1206819 | 486 | LC1D25V7 | 1162392 | 683 | R9EFD610 | 2032904 | 478 |
| | | | A9M21054 | 1181085 | 480 | A9N21470 | 1173955 | 483 | CCT15850 | 1206826 | 486 | LC1D32B7 | 1162393 | 683 | R9EFD616 | 2032905 | 478 |
| | | | A9M21055 | 1181086 | 480 | A9N21471 | 1179236 | 483 | CCT15851 | 1206827 | 486 | LC1D32P7 | 1162394 | 683 | R9EFD620 | 2032906 | 478 |
| | | | A9M21056 | | | | | | | | | | | | | | |

INDEX RÉFÉRENCES FOURNISSEURS

0035026 1983224... 569
 0039310 1801602... 580
 0039312 1801282... 580
 0045818 2136432... 579
 0045819 2136433... 579
 0045820 2136434... 579
 0045821 2136435... 579
 0046100 1272665... 579
 0046101 1272666... 579
 0046102 1272667... 579
 0046104 1272668... 579
 0046105 1272669... 579
 0047401 1413451... 579
 0048613 2136476... 579
 0048614 2136477... 579
 0048623 2136482... 579
 0052068 1151976... 580
 0052105 1156612... 580
 0053254 1370095... 577
 0053255 1370096... 577
 0055091 1266256... 580
 0055092 1266257... 580
 0060540 1822426... 569
 0060541 1822697... 569
 0060542 1823224... 569
 0060543 1822698... 569
 9061532 1173872... 572

THERMOR

400102 1184304... 661
 400104 979409J... 661
 400990 1271936... 628
 414521 1271345... 636
 414531 1271346... 636
 414541 1271347... 636
 414551 1271348... 636
 414571 1271349... 636
 414631 1271350... 636
 414651 1271351... 636
 414671 1271352... 636
 423531 1245482... 641
 423551 1245483... 641
 423571 1245484... 641
 423631 1271367... 641
 423651 1271368... 641
 423671 1271369... 641
 427231 1271342... 634
 427251 1271343... 634
 427271 1271344... 634
 429351 2016283... 638
 429371 2016284... 638
 430231 1440931... 637
 430251 1440933... 637
 430271 1440935... 637
 435131 1113431... 658
 435151 1113432... 658
 443311 1245488... 641
 443321 1245489... 641
 443331 1245490... 641
 443341 1245491... 641
 443351 1245492... 641
 443371 1245493... 641
 445211 1271361... 641
 445221 1271362... 641
 445231 1271363... 641
 445241 1271364... 641
 445251 1271365... 641
 445271 1271366... 641
 450251 1406525... 628
 450321 1440925... 637
 450331 1440927... 637
 450351 1440929... 637
 452121 1271569... 634
 452131 1271570... 634
 452151 1271571... 634
 460131 1440911... 637
 460132 2016197... 637
 460133 2016267... 637
 460134 2016269... 637
 460151 1440912... 637
 460152 2016198... 637
 460153 2016268... 637
 460154 2016270... 637
 460251 1440913... 637
 460252 2016271... 637
 460253 2016273... 637
 460254 2016275... 637
 460271 1440914... 637
 460272 2016276... 637
 460273 2016274... 637
 460274 2016276... 637
 471252 2138621... 653
 471253 2138622... 653
 471254 2138623... 653
 471412 2138624... 650
 471413 2138625... 650
 471414 2138626... 650

471415 2138627... 645
 471416 2138628... 645
 471417 2138629... 645
 472311 1160881... 650
 472321 902959D... 650
 472331 1158053... 650
 472551 1215250... 646
 472561 1215251... 646
 472571 1215252... 646
 475211 1215214... 639
 475221 1215215... 639
 475231 1215216... 639
 475241 1215217... 639
 475251 1215218... 639
 475271 1215219... 639
 475331 1245494... 639
 475351 1245495... 639
 475371 1245496... 639
 479311 2016277... 638
 479321 2016278... 638
 479331 2016279... 638
 479341 2016280... 638
 479351 2016281... 638
 479371 2016282... 638
 480065 1067373... 661
 480085 1067371... 661
 480110 1156958... 661
 480111 776480U... 661
 480112 1067374... 661
 480120 776481F... 661
 480130 776482Q... 661
 480131 776483B... 661
 480140 776484M... 661
 480150 1067367... 661
 480151 776485X... 661
 480160 776486I... 661
 480170 776487T... 661
 480180 776488E... 661
 480190 776489P... 661
 480200 1067366... 661
 480210 1184306... 661
 480211 1184307... 661
 480212 1184308... 661
 480220 1184309... 661
 480221 1440915... 637
 480231 1440917... 637
 480240 1067365... 661
 480241 1440919... 637
 480251 1440921... 637
 480271 1440923... 637
 482221 1271337... 634
 482231 1271338... 634
 482241 1271339... 634
 482251 1271340... 634
 482271 1271341... 634
 483013 2016255... 644
 483015 2016257... 644
 483017 2016299... 644
 483023 2016298... 644
 483025 2016256... 644
 483113 2016300... 644
 483115 2016302... 644
 483117 2016304... 644
 483123 2016303... 644
 483125 2016301... 644
 483213 2016305... 644
 483215 2016307... 644
 483217 2016309... 644
 483223 2016308... 644
 483225 2016306... 644
 483313 2016219... 643
 483315 2016221... 643
 483317 2016223... 643
 483323 2016222... 643
 483325 2016220... 643
 483413 2016224... 643
 483415 2016226... 643
 483417 2016228... 643
 483423 2016227... 643
 483425 2016225... 643
 483513 2016229... 643
 483515 2016252... 643
 483517 2016254... 643
 483523 2016253... 643
 483525 2016230... 643
 483602 1271418... 644
 483604 1271419... 644
 483606 1271420... 644
 483612 1271421... 644
 483613 2016199... 644
 483614 1271422... 644
 483615 2016201... 644
 483616 1271423... 644
 483617 2016203... 644
 483622 1271424... 644
 483623 2016202... 644
 483624 1271425... 644

483625 2016200... 644
 483702 1271426... 644
 483704 1271427... 644
 483706 1271428... 644
 483712 1271429... 644
 483713 2016204... 644
 483714 1271430... 644
 483715 2016206... 644
 483716 1271431... 644
 483717 2016208... 644
 483722 1271432... 644
 483723 2016207... 644
 483724 1271433... 644
 483725 2016205... 644
 483802 1271434... 653
 483804 1271435... 653
 483806 1271436... 653
 483812 1271437... 653
 483814 1271438... 653
 483816 1271439... 653
 483822 1271440... 653
 483824 1271441... 653
 483902 1271442... 653
 483904 1271443... 653
 483906 1271444... 653
 483912 1271445... 653
 483914 1271446... 653
 483916 1271447... 653
 483922 1271448... 653
 483924 1271449... 653
 490361 1222387... 653
 490371 1222388... 653
 490502 1922920... 650
 490504 1922919... 650
 490506 1922922... 650
 490512 1922921... 650
 490513 2016310... 650
 490514 1922917... 650
 490515 2016312... 650
 490516 1922918... 650
 490517 2016314... 650
 490522 1922914... 650
 490523 2016313... 650
 490524 1922916... 650
 490525 2016311... 650
 490601 1440937... 654
 490602 1922888... 650
 490603 1440939... 654
 490604 1922886... 650
 490605 2016293... 654
 490606 1922892... 650
 490611 1440944... 654
 490612 1922890... 650
 490613 1440938... 654
 490614 1922882... 650
 490615 2016295... 654
 490616 1922884... 650
 490617 2016319... 650
 490622 1922878... 650
 490623 2016318... 650
 490624 1922880... 650
 490625 2016316... 650
 490711 1215237... 650
 490721 1215238... 650
 490751 1215239... 644
 490761 1215240... 644
 491371 1175611... 659
 491391 1200120... 659
 491471 1095901... 659
 491613 2016315... 650
 491615 2016317... 650
 492401 2016190... 640
 492411 2016191... 640
 492421 2016192... 640
 492431 2016193... 640
 492441 2016194... 640
 492451 2016195... 640
 492471 2016196... 640
 492601 1440941... 654
 492603 1440943... 654
 492605 2016294... 654
 492611 1440940... 654
 492613 1440942... 654
 492615 2016296... 654
 493124 1440909... 658
 493151 1440910... 658
 493221 1440893... 640
 493331 1440895... 640
 493341 1440897... 640
 493351 1440899... 640
 493371 1440901... 640
 494831 1440903... 640
 494851 1440905... 640
 494871 1440907... 640
 495821 1440887... 640
 495831 1440889... 640
 495851 1440891... 640

497524 1154315... 660
 497534 1154316... 660
 497544 1154317... 660
 497554 1154318... 660
 497564 1154319... 660
 498102 1272844... 645
 498104 1272841... 645
 498106 1272850... 645
 498221 1215242... 650
 498231 1215243... 650
 498251 1215244... 645
 498261 1215245... 645
 498271 1215246... 645
 498502 1272842... 645
 498504 1272839... 645
 498506 1272848... 645
 498512 1272845... 645
 498513 2016231... 645
 498514 1272833... 645
 498515 2016237... 645
 498516 1272836... 645
 498517 2016243... 645
 498522 1272830... 645
 498523 2016240... 645
 498524 1272827... 645
 498525 2016234... 645
 498602 1272843... 645
 498604 1272840... 645
 498606 1272849... 645
 498612 1272846... 645
 498613 2016232... 645
 498614 1272834... 645
 498615 2016238... 645
 498616 1272837... 645
 498617 2016244... 645
 498622 1272831... 645
 498623 2016241... 645
 498624 1272828... 645
 498625 2016235... 645
 498712 1272847... 645
 498713 2016233... 645
 498714 1272835... 645
 498715 2016239... 645
 498716 1272838... 645
 498717 2016245... 645
 498722 1272832... 645
 498723 2016242... 645
 498724 1272829... 645
 498725 2016236... 645
 498726 1922909... 644
 498727 1922908... 644
 498728 1922911... 644
 498729 1922910... 644
 498730 1922906... 644
 498731 1922907... 644
 498732 1922904... 644
 498733 1922905... 644
 498734 1922948... 644
 498735 1922947... 644
 498736 1922950... 644
 498737 1922949... 644
 498738 1922945... 644
 498739 1922946... 644
 498740 1922942... 644
 498741 1922943... 644
 498742 1922944... 644
 498743 1922896... 643
 498744 1922897... 643
 498745 1922898... 643
 498746 1922899... 643
 498747 1922896... 643
 498748 1922897... 643
 498749 1922898... 643
 498750 1922899... 643
 498751 1922896... 643
 498752 1922897... 643
 498753 1922898... 643
 498754 1922899... 643
 498755 1922896... 643
 498756 1922897... 643
 498757 1922898... 643
 498758 1922899... 643
 498759 1922896... 643
 498760 1922897... 643
 498761 1922898... 643
 498762 1922899... 643
 498763 1922896... 643
 498764 1922897... 643
 498765 1922898... 643
 498766 1922899... 643
 498767 1922896... 643
 498768 1922897... 643
 498769 1922898... 643
 498770 1922899... 643
 498771 1922896... 643
 498772 1922897... 643
 498773 1922898... 643
 498774 1922899... 643
 498775 1922896... 643
 498776 1922897... 643
 498777 1922898... 643
 498778 1922899... 643
 498779 1922896... 643
 498780 1922897... 643
 498781 1922898... 643
 498782 1922899... 643
 498783 1922896... 643
 498784 1922897... 643
 498785 1922898... 643
 498786 1922899... 643
 498787 1922896... 643
 498788 1922897... 643
 498789 1922898... 643
 498790 1922899... 643
 498791 1922896... 643
 498792 1922897... 643
 498793 1922898... 643
 498794 1922899... 643
 498795 1922896... 643
 498796 1922897... 643
 498797 1922898... 643
 498798 1922899... 643
 498799 1922896... 643
 498800 1922897... 643

498801 1922943... 644
 498802 1922895... 644
 498803 1922869... 644
 498804 1922934... 643
 498805 1922894... 643
 498806 1922868... 643
 498807 1922868... 643
 498808 1922868... 643
 498809 1922868... 643
 498810 1922868... 643
 498811 1922868... 643
 498812 1922868... 643
 498813 1922868... 643
 498814 1922868... 643
 498815 1922868... 643
 498816 1922868... 643
 498817 1922868... 643
 498818 1922868... 643
 498819 1922868... 643
 498820 1922868... 643
 498821 1922868... 643
 498822 1922868... 643
 498823 1922868... 643
 498824 1922868... 643
 498825 1922868... 643
 498826 1922868... 643
 498827 1922868... 643
 498828 1922868... 643
 498829 1922868... 643
 498830 1922868... 643
 498831 1922868... 643
 498832 1922868... 643
 498833 1922868... 643
 498834 1922868... 643
 498835 1922868... 643
 498836 1922868... 643
 498837 1922868... 643
 498838 1922868... 643
 498839 1922868... 643
 498840 1922868... 643
 498841 1922868... 643
 498842 1922868... 643
 498843 1922868... 643
 498844 1922868... 643
 498845 1922868... 643
 498846 1922868... 643
 498847 1922868... 643
 498848 1922868... 643
 498849 1922868... 643
 498850 1922868... 643
 498851 1922868... 643
 498852 1922868... 643
 498853 1922868... 643
 498854 1922868... 643
 498855 1922868... 643
 498856 1922868... 643
 498857 1922868... 643
 498858 1922868... 643
 498859 1922868... 643
 498860 1922868... 643
 498861 1922868... 643
 498862 1922868... 643
 498863 1922868... 643
 498864 1922868... 643
 498865 1922868... 643
 498866 1922868... 643
 498867 1922868... 643
 498868 1922868... 643
 498869 1922868... 643
 498870 1922868... 643
 498