

# CORSAIRE

Radiateur sèche-serviettes

Le confort tout simplement

**Thermor**   
Chaleur connectée




EXISTE EN VERSION  
**EAU CHAUDE**



## DESIGN

Barres rondes galbées




## CONFORT

Programmation 24h auto  
chauffage et 24h auto  
séchage



## PRATIQUE

Format étroit (40 cm)  
ou large (48 et 55 cm selon  
les modèles)



## EAU CHAUDE

Disponible en version  
eau chaude  
Au choix, raccords  
centrés ou sur  
les collecteurs

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Coloris** blanc (RAL 9016)

**En acier** avec tubes ronds Ø22mm et collecteurs latéraux à section semi-ovale

**Profondeur réglable:** de 85 à 100mm

## VERSION ÉLECTRIQUE :

**3 largeurs :** 400mm, 480mm et 550 mm

**Programmation 24h auto chauffage et 24h auto séchage:** montée en température automatique à l'heure souhaitée pour chauffer la salle de bain en hiver ou sécher uniquement les serviettes en mi-saison/été.

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)

**Verrouillage** des commandes

## VERSION EAU CHAUDE :


2 orifices 1/2" permettant les **raccordements centrés** avec entraxe de 50mm ou les **raccordements sur les collecteurs**

Pression maximum de service 4bars

Pression d'épreuve 5,2bars



## COTES D'ENCOMBREMENT

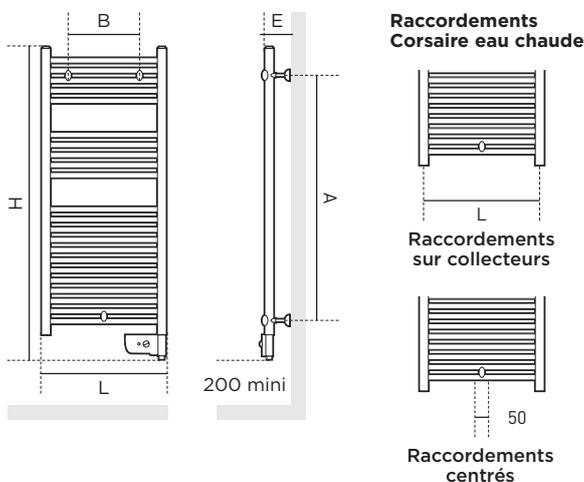

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>CORSAIRE ÉLECTRIQUE ÉTROIT</b>	300	798 x 400 x 100	574	270	7	<b>472 301</b>
	500	1248 x 400 x 100	1025	270	11	<b>473 311</b>
<b>CORSAIRE ÉLECTRIQUE GALBÉ</b>	500	998 x 480 x 100	779	350	10	<b>472 311</b>
	750	1453 x 480 x 100	1230	350	15	<b>472 321</b>
	1000	1781 x 550 x 100	1599	400	20	<b>472 331</b>

	Puissance ΔT 30 (W)	Puissance ΔT 50 (W)	Dimensions (mm) HxLxE	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS SUR COLLECTEURS</b>	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	<b>474 261</b>
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	<b>476 191</b>
	444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	<b>478 491</b>
<b>CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS CENTRÉS</b>	498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	<b>479 501</b>
	227	408	920 x 500 x 100	779	350	6	<b>464 261</b>
	336	609	1375 x 500 x 100	1230	350	8	<b>466 191</b>
<b>CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORDEMENTS CENTRÉS</b>	444	844	1703 x 550 x 100	1558	400	11	<b>468 491</b>
	498	942	1703 x 600 x 100	1558	450	13	<b>469 501</b>

**2 ANS** GARANTIE

Corsaire électrique

**5 ANS** GARANTIE

Corsaire eau chaude



### Corsaire électrique :



### Corsaire eau chaude :

