

BETO – Receveur Caniveau 25 ultra-plat PN24

Référence : Cf. Liste

Code : Cf. Liste



COLLECTION : BETO

COLORIS : Blanc, Noir

LABELS/NORMES



Descriptif du produit

Le receveur caniveau BETO présente les caractéristiques suivantes :

- Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 2.7 - 3.2 cm.
- Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse
- Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir
- Classification anti-dérapant : Classe C / PN24
- Ressaut intérieur : de 14,48 à 19,48 mm
- Receveur recoupable : 10 cm sur la longueur à l'opposé du vidage
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane
- Évacuation 42 l/min
- Bonde linéaire vendue séparément.




Sustainable
Recycled resin
Shower tray

Dimensions cm	Épaisseur cm	Couleur	Code	Réf	Poids Kg	Nbre de plots	DoP
120 x 90	2,7	blanc	BETO27927	4327927	54.24	14	MP/S/434
120 x 90	2.7	Noir	BETO27928	4327928	54.24	14	MP/S/435
140 x 90	2.9	blanc	BETO27929	4327929	63.78	20	MP/S/436
140 x 90	2.9	Noir	BETO27930	4327930	63.78	20	MP/S/437
160 x 90	3	blanc	BETO27931	4327931	73.32	24	MP/S/438
160 x 90	3	Noir	BETO27932	4327932	73.32	24	MP/S/439
180 x 90	3.2	blanc	BETO27933	4327933	82.86	24	MP/S/440
180 x 90	3.2	Noir	BETO27934	4327934	82.86	24	MP/S/441


Bonde linéaire		blanc	BETO28095	4328095
----------------	--	-------	-----------	---------

Dessin technique

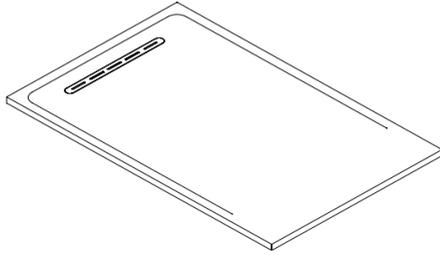


Ressaut intérieur

14,48 mm

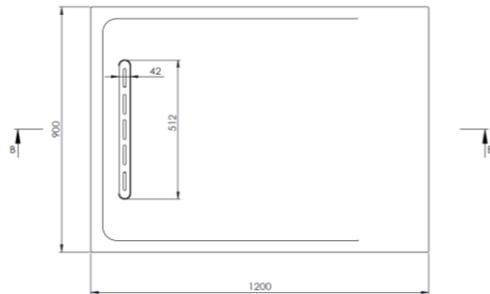


Ressaut intérieur

16,48 mm

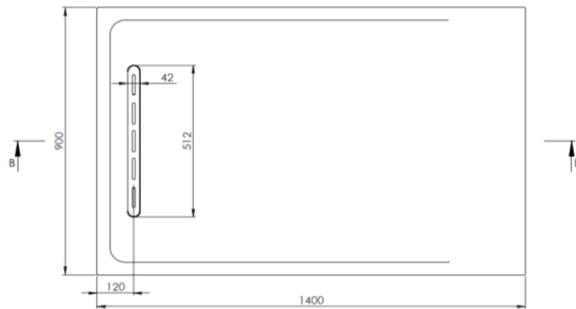


Ressaut intérieur

17,48 mm

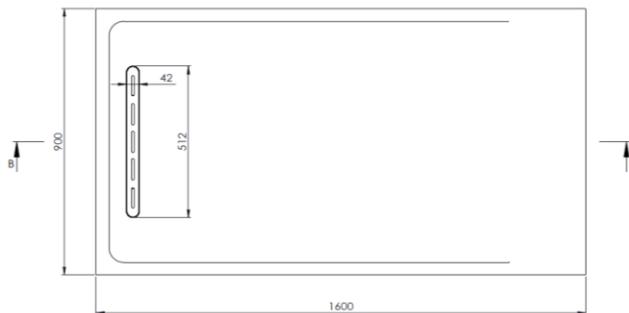

Ressaut intérieur

19,48 mm

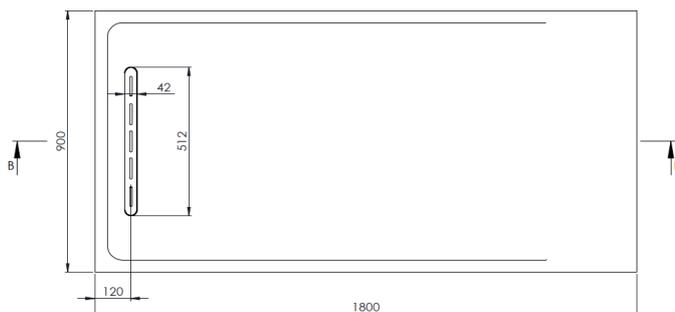

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/ voir liste jointe

1. Code d'identification unique du produit type :

Voir liste jointe

2. Usage(s) prévu(s) :

Receveurs de douche à usage domestique

3. Fabricant :

TEREVA

18 avenue Arsène d'Arsonval

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 45 75 75

Service.clients@tereva.fr

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

6- Norme harmonisée :

EN 14527 :2016+A1 :2019

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

.....

7. Performance(s) déclarée(s) :

CA- Facilité de nettoyage Satisfaisant

DA- Durabilité Satisfaisant

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

.....
.....

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.


Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :

www.tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres

À Bourg en Bresse, le 04/01/2024.

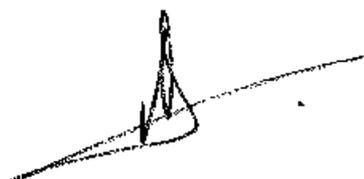

ANNEXE DÉCLARATION DES PERFORMANCES

<i>Type produit</i>	<i>Gamme</i>	<i>N°DoP</i>	<i>Référence</i>
Receveur béton blanc caniveau25 120x90	BETO	4327927	BETO27927
Receveur béton noir caniveau25 120x90		4327928	BETO27928
Receveur béton blanc caniveau25 140x90		4327929	BETO27929
Receveur béton noir caniveau25 140x90		4327930	BETO27930
Receveur béton blanc caniveau25 160x90		4327931	BETO27931
Receveur béton noir caniveau25 160x90		4327932	BETO27932
Receveur béton blanc caniveau25 180x90		4327933	BETO27933
Receveur béton noir caniveau25 180x90		4327934	BETO27934