

Receveur extra-plat découpable et texturé en SMC Spécial chantiers



Hauteur
2,6 cm



Poids
14 kg/m²



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



PN24

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre
- Matériau : SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale)
- Cache-bonde assorti au receveur et bonde extra-plate inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
- Dans le cas d'une installation sans décaissement, nous recommandons l'utilisation de béton cellulaire pour surélever le receveur (voir notice de montage)

COULEUR




Blanc




Cache-bonde assorti



Dessous du receveur

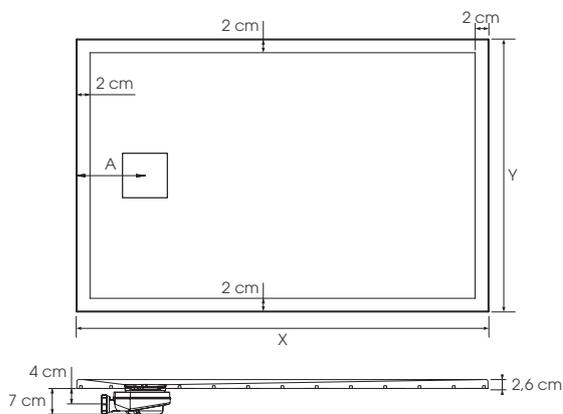




Tailles	X	Y	A	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	RD1320
90 x 90 cm	90	90	20	RD1321
100 x 80 cm	100	80	20	RD1322
120 x 70 cm	120	70	20	RD1328
120 x 80 cm	120	80	20	RD1323
120 x 90 cm	120	90	20	RD1326
140 x 70 cm	140	70	20	RD1329
140 x 80 cm	140	80	20	RD1324
140 x 90 cm	140	90	20	RD1327
160 x 70 cm	160	70	35	RD1330
160 x 80 cm	160	80	35	RD1325

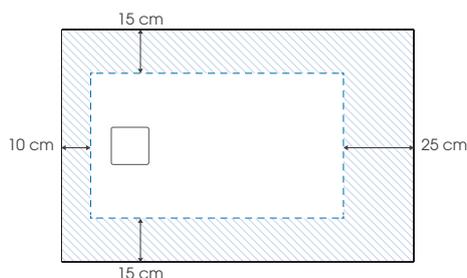

Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm) avec habillage carrelé

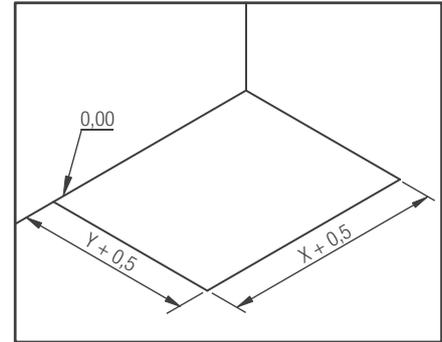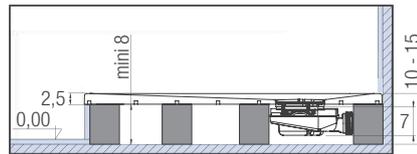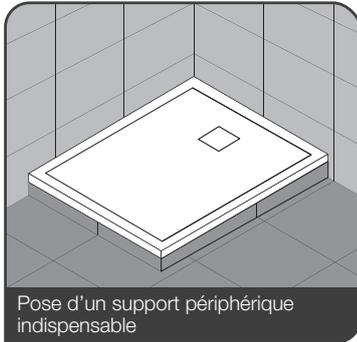




Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

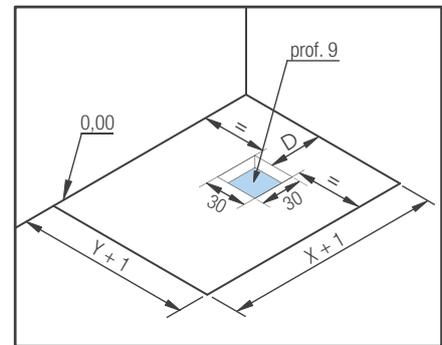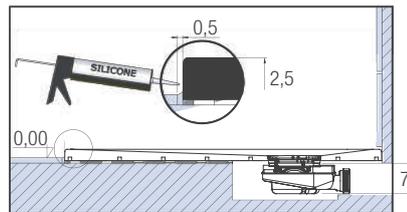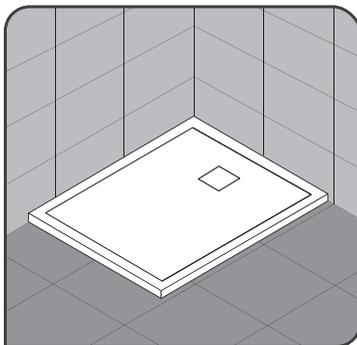




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm)

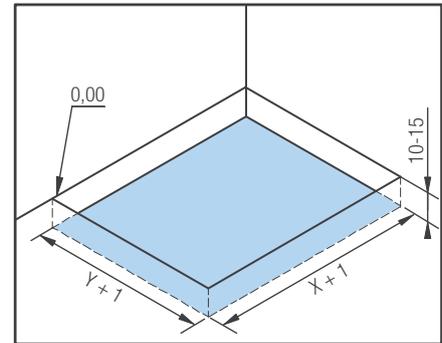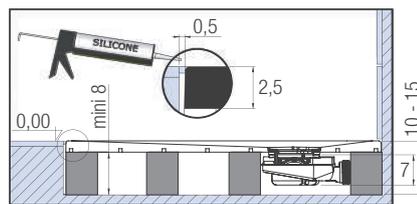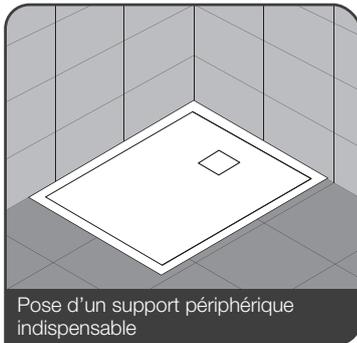

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans béton cellulaire

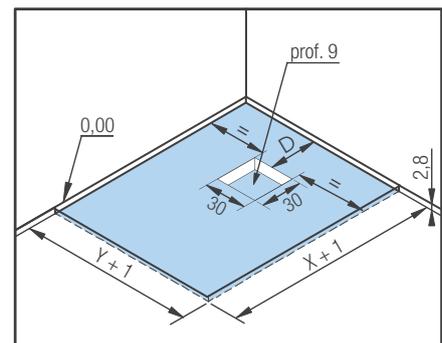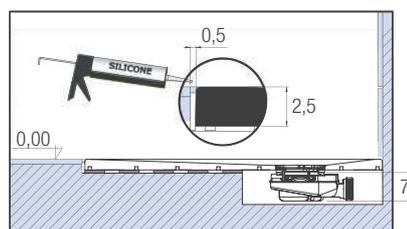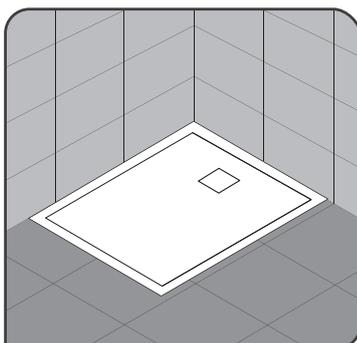

Préparation de l'implantation

X et Y : voir page précédente
D = 10 cm (ou 25 cm uniquement pour la longueur 160 cm)