


## Kit Perceuse visseuse + Visseuse à choc : 18 V – 5,0 Ah

KC18DDWAZ

EAN 4966376335664

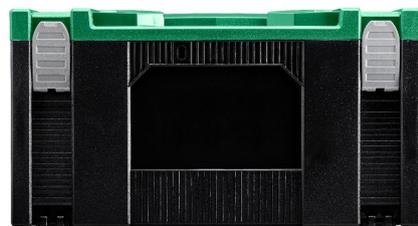

**Coffret HitCase**  
avec 2 batteries 18V – 5.0Ah et chargeur

### Perceuse visseuse DS18DD

- Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits
- Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail
- Moteur Brushless
- Serrage / desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses
- Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale
- Jusqu'à 2 x plus performante (autonomie)\*

### Visseuse à choc WH18DD

- Couple 140 Nm
- Compacte et sans recul
- Eclairage LED
- Un moteur Brushless pour un parfait ratio taille / puissance ⇒ design compact
- Compactes et légères pour une prise en main facile et un accès dans les espaces restreints
- Jusqu'à 3 x performante (autonomie)\*



WH18DD

DS18DD



\* En comparaison aux modèles précédents

#### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V
Mandrin	13 mm
Perç. max. (acier mi dur / bois)	13 mm / 36 mm
Vissage max. vis (bois / machine)	6 mm x 75 mm / 6 mm
Vitesse à vide basse	0~440 tr/min
Vitesse à vide haute.	0~1700 tr/min
Couple maxi	55 Nm
Couple de serrage 20 pos.	0,6~4,0 Nm
Niveau puissance sonore	86 dB(A)
Niveau pression acoustique	75 dB(A)
Emission de vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids (avec BSL1850C)	1,37 kg
L x H x l	157 x 216 x 58 mm



#### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V
Capacité vissage maxi	
• Vis machine	4 à 8 mm
• Boulon standard	M5 à M14
• Boulon HRC	M5 à M12
Vitesse à vide max.	0~3200 tr/min
Couple maxi	140 Nm
Fréquence de frappe	0~4000 coups/mn
Niveau puissance sonore	100 dB(A)
Niveau pression acoustique	89 dB(A)
Emission de vibration	13 m/s <sup>2</sup>
Poids (avec BSL1850C)	1,3 kg
L x H x l	134 x 237 x 58 mm

#### Accessoires standards

2 X Batteries BSL1850C - Chargeur UC18YFSL - Coffret HitCase Nr3

**Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s