


Gamme : Robinet temporisé pour chasse directe

Réf : 14300SB - PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride

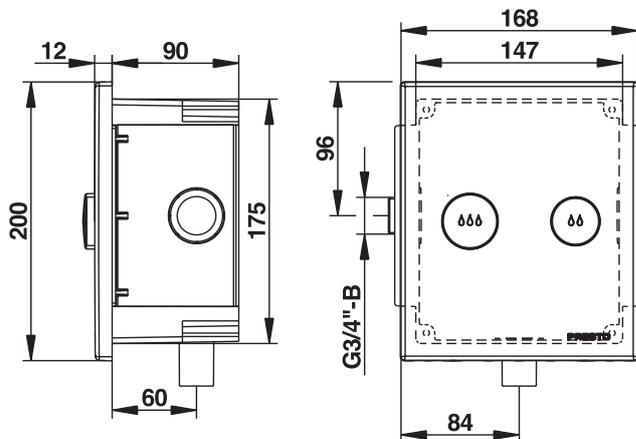

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bar

> **Volumes de chasse :**

- Grand volume : de 6 à 9 litres ajustable par molette réglable
- Petit volume : de 2,5 à 5 litres ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> **Durée d'écoulement :**

- 6 à 9 secondes pour le grand volume
- 2 à 5 secondes pour le petit volume

> **Alimentation hydraulique :**

- Equerre mâle G 3/4" (20x27) droite ou gauche
- Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm

> **Matière et couleur de finition**

- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Façade en métal injecté, finition métal brossé anti-empreinte

> **Sécurité :**

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché, uniquement avec un tube de chasse Presto en PVC en diamètre 28 (Références 47850 ou 47871)
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu et assurant la chasse complète

> **Livré avec :**

- 1 Boîtier d'encastrement ABS
- 1 Façade métal
- 1 Robinet d'arrêt à boisseau sphérique
- 1 Notice de pose

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique II
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

