


**Gamme :** SECHE-MAINS

**Réf :** 60364 - C-DRY Sèche-mains compact

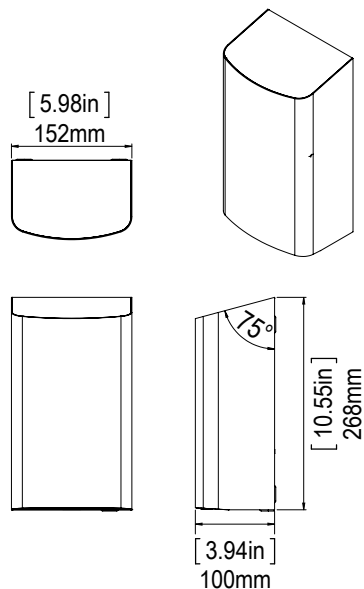

## > Fonctionnement :

- Sèche-mains automatique, déclenchement et arrêt par détection des mains, sécurité anti blocage de 60 secondes.
- Le plus compact du marché et l'un des plus efficaces

## > Caractéristiques :

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse d'air : de 95 à 115 m/sec
- Puissance : Seulement 1000 W
- Secteur : 220/240 V / 50/60 Hz
- Niveau sonore : 69 à 76,6 dB à 1 mètre
- Distance de détection 170mm ± 20mm réglable
- IP24

## > Installation :

- Installation murale ; sa petite taille permet de l'installer dans les espaces les plus réduits.

## > 80% d'économies

- Le sèche-mains réalise un séchage en 10 à 15 secondes avec une puissance de seulement 1000W.
- C'est une économie d'énergie de l'ordre de 80% par rapport à un sèche-mains classique (30sec à 2400W)
- Régulateur de température intelligent
- La température de chauffage est automatiquement ajustée en fonction de la température de la pièce
- Le sèche-mains détecte et utilise automatiquement sa chaleur résiduelle pour optimiser sa consommation.
- Plus on l'utilise et moins il consomme, ce qui est un avantage certain pour les environnements à forte affluence.

## > 3 sécurités

- Le sèche-mains intègre 3 niveaux de sécurité.
- La première est un thermostat à 70°C qui permet un flux d'air à 55°C constamment
- La seconde est un thermostat à 142°C qui arrête le sèche-mains en cas de surchauffe
- La troisième est un thermostat qui stoppe le sèche-mains si le moteur atteint 105°C

## > Matière et finition

- Inox epoxy blanc

