

ToLEDo Retro A60 Dimmable

ToLEDo RT DIM A60 640LM E27 SL

0027125



Range Features

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Oui
Code EAN	5410288271255
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	50
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro A60 Dimmable
Watts (nominal) (W)	5.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027125
Efficacité (protection) (lm/w)	116.36
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	640
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
À variateur	Oui

ToLEDo Retro A60 Dimmable

ToLEDo RT DIM A60 640LM E27 SL

0027125

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288271255
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro A60 Dimmable
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Remarques	NOUVEAU
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027125
Nom du produit	ToLEDo RT DIM A60 640LM E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	640
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	640
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	32
Équivalent en Watts (W)	50
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Watts (nominal) (W)	5.5

ToLEDo Retro A60 Dimmable

ToLEDo RT DIM A60 640LM E27 SL


0027125

Efficacité (protection) (lm/w)	116.36
Watts (nominal) (W)	5.5
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	114
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui


SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro A60 Dimmable

ToLEDo RT DIM A60 640LM E27 SL

0027125

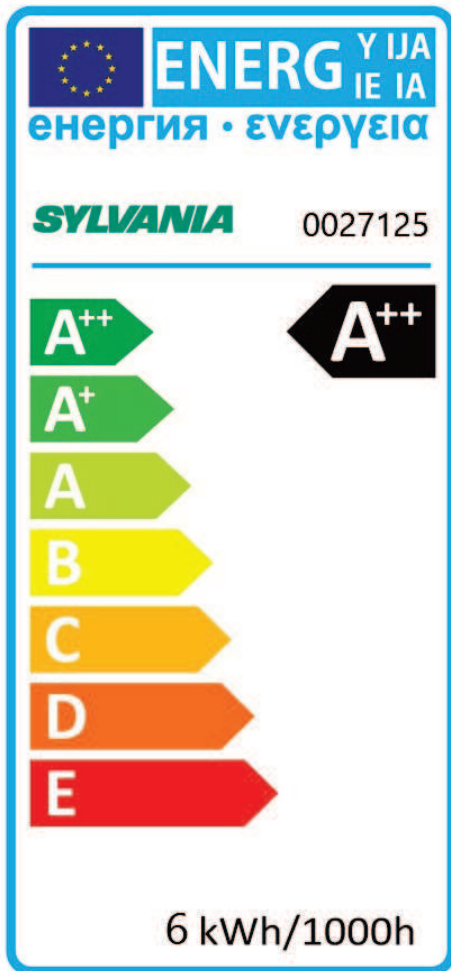

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 640LM E27 SL

0027163



Range Features

- LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W
- Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps
- Available in clear and satin versions
- Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL)
- Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps
- Cooler burning versus standard LED lamps
- Dimensional compatibility with all fixtures
- Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours
- 3 years warranty
- **WARNING** : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288271637
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	50
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro A60
Watts (nominal) (W)	5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027163
Efficacité (protection) (lm/w)	128
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	640
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 640LM E27 SL

0027163

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288271637
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro A60
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027163
Longue description	<p>LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps</p> <p>First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W</p> <p>Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps</p> <p>Available in clear and satin versions</p> <p>Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL)</p> <p>Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps</p> <p>Cooler burning versus standard LED lamps</p> <p>Dimensional compatibility with all fixtures</p> <p>Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours</p> <p>3 years warranty</p> <p>WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!</p>
Nom du produit	ToLEDo RT A60 640LM E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 640LM E27 SL

0027163

Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) < 1s => 60%

Numéro virtuel FI 4740288

Données optiques

Température de couleur (K) 2700

IRC (Ra) 80

Couleur de lumière Homelight

Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm) 80

Flux lumineux (nominal) (lm) 640

Flux lumineux utile (nominal) (lm) 640

Convient à l'éclairage d'accentuation Non

Chromaticité réglable Non

la cohérence de la couleur (de SDCM) 6

Données physiques

Couleur Homelight

Diamètre (mm) 60

Diamètre de lampe (mm) - D 60

Longueur de lampe (mm) - C/L 105

Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament Oui

Caractéristiques électriques

Actuel (A) 38

Courant (mA) 40

Équivalent en Watts (W) 50

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement 5

Facteur de puissance de la lampe 0.5

Watts (nominal) (W) 5

Efficacité (protection) (lm/w) 128


Watts (nominal) (W) 5

Tension (V) 220 - 240

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 640LM E27 SL

0027163

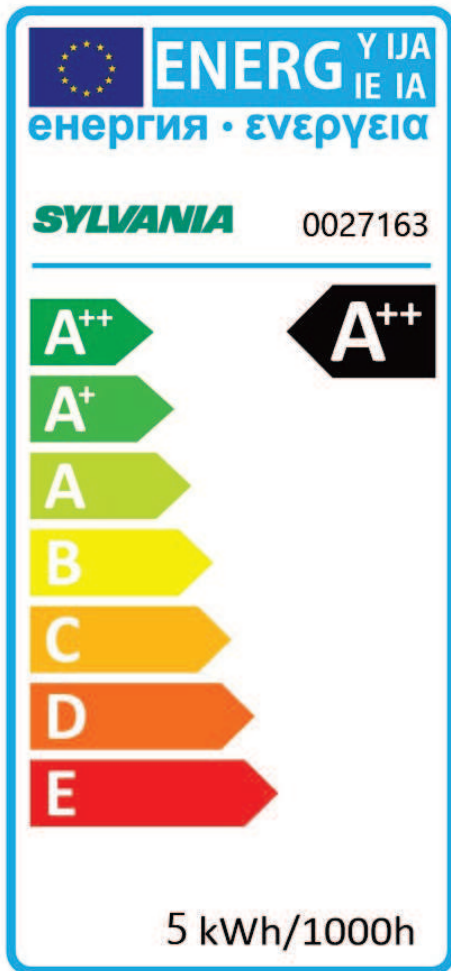

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 806LM E27 SL

0027128



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288271286
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	60
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro A60
Watts (nominal) (W)	6
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027128
Efficacité (protection) (lm/w)	134.33
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 806LM E27 SL

0027128

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288271286
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro A60
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027128
Nom du produit	ToLEDo RT A60 806LM E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	52
Équivalent en Watts (W)	60
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	6
Efficacité (protection) (lm/w)	134.33

ToLEDo Retro A60


ToLEDo RT A60 806LM E27 SL

0027128

Watts (nominal) (W)	6
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	105
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

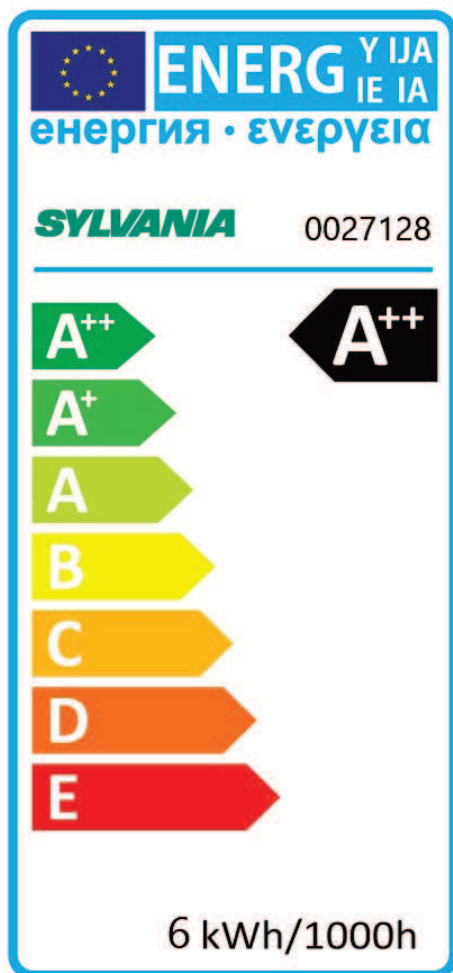

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 1000LM E27 SL

0027137



Range Features

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288271378
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	72
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro A60
Watts (nominal) (W)	7.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027137
Efficacité (protection) (lm/w)	133.33
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	A60
À variateur	Non

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 1000LM E27 SL

0027137

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288271378
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro A60
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	50000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027137
Nom du produit	ToLEDo RT A60 1000LM E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	1000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1000
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	71
Équivalent en Watts (W)	72
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	7.5
Efficacité (protection) (lm/w)	133.33

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 1000LM E27 SL


0027137

Watts (nominal) (W)	7.5
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	105
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 1000LM E27 SL

0027137

