


Numéro de pièce 6312-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445312

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)

Spécifications

Jeu	C0 (Normal)
Diamètre intérieur d	60 mm
Etanchéité	Joint à lèvres à contacts
Type de roulement	Roulements à billes à gorge profonde

Dimensions


Diamètre extérieur D	130 mm
Largeur B	31 mm
Rayon R_s min	2.1 mm

Cotes de charge de base

Cr - Charge dynamique de base	81800 N
-------------------------------	---------

C0r - Charge statique de base	51800 N
-------------------------------	---------

Facteurs	
Vitesse de référence de la graisse	6400 tr/mn
Vitesse de référence à l'huile	9100 tr/mn

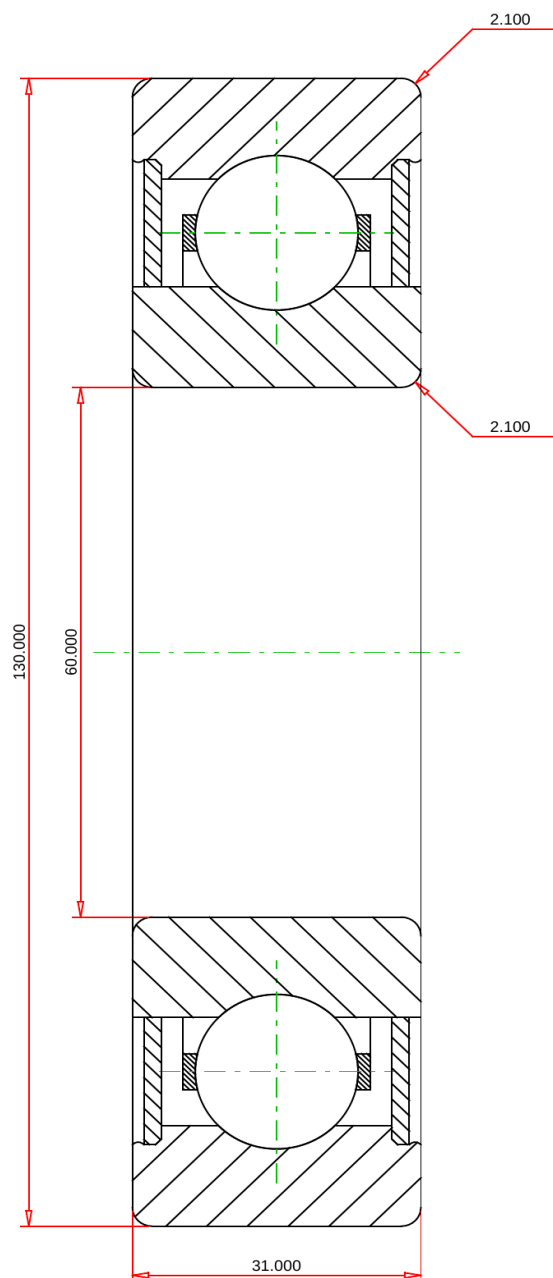

METRIC UNITS

Weight 1.7 kg	TIMKEN® THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	6312-2RS Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400) <table> <tr> <td>Dynamic Load Rating</td><td>81800</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Static Load Rating</td><td>51800</td><td>N</td></tr> </table>	Dynamic Load Rating	81800	N	Static Load Rating	51800	N
Dynamic Load Rating	81800	N						
Static Load Rating	51800	N						
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.		FOR DISCUSSION ONLY						

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.