


Numéro de pièce UCFC205, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445733



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC205
Diamètre arbre d	25 mm
Code UPC	087796076020
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	115 mm
Diamètre d'encastrement	70 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	90 mm
Entraxe des trous de fixation J1	63.6 mm
Diamètre des trous de fixation N	12 mm

Epaisseur A1	21 mm
Epaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	6 mm
Epaisseur totale B	34.1 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	14.3 mm
Dimension A4	29.8 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	7850 N
Charge dynamique de base	14000 N

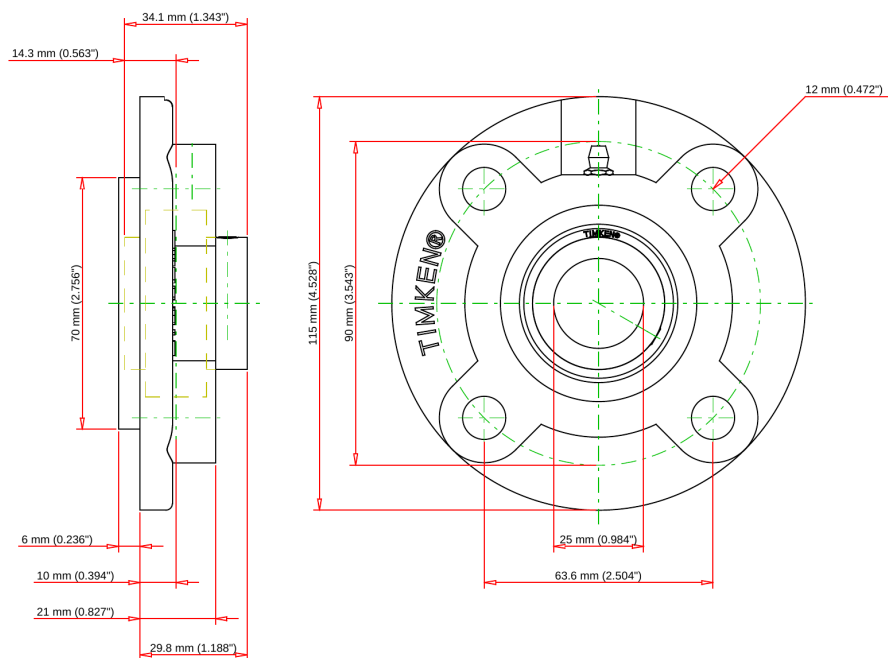

	Bearing Number		UC205		 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		3147	lbf 14000			N
	Load Ratings - C _{0r}		1765	lbf 7850			N
	Weight		2.2	lb 1			kg
	Bolt Size		M10				
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.