


Numéro de pièce UCP210, UCP 200 Palier à semelle - Serrage par vis pointeau - code article 3447137



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Numéro du roulement | UC210 |
| Diamètre arbre d | 50 mm |
| Code UPC | 087796072435 |
| Fixation | Serrage par vis pointeau |
| Type de logement | Palier à semelle 2 trous de fixation |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Hauteur d'axe H | 57.2 mm |
| Longueur totale L | 206 mm |
| Hauteur totale A | 60 mm |
| Entraxe des trous de fixation J | 159 mm |
| Diamètre des trous de fixation N | 20 mm |
| Longueur des trous de fixation N1 | 22 mm |
| Hauteur de pied H1 | 21 mm |

| | |
|--------------------|---------|
| Total H2 | 113 mm |
| L1 | 60 mm |
| Epaisseur totale B | 51.6 mm |
| S | 19 mm |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Évaluations de charge de base | |
| Charge statique de base | 23300 N |
| Charge dynamique de base | 35100 N |

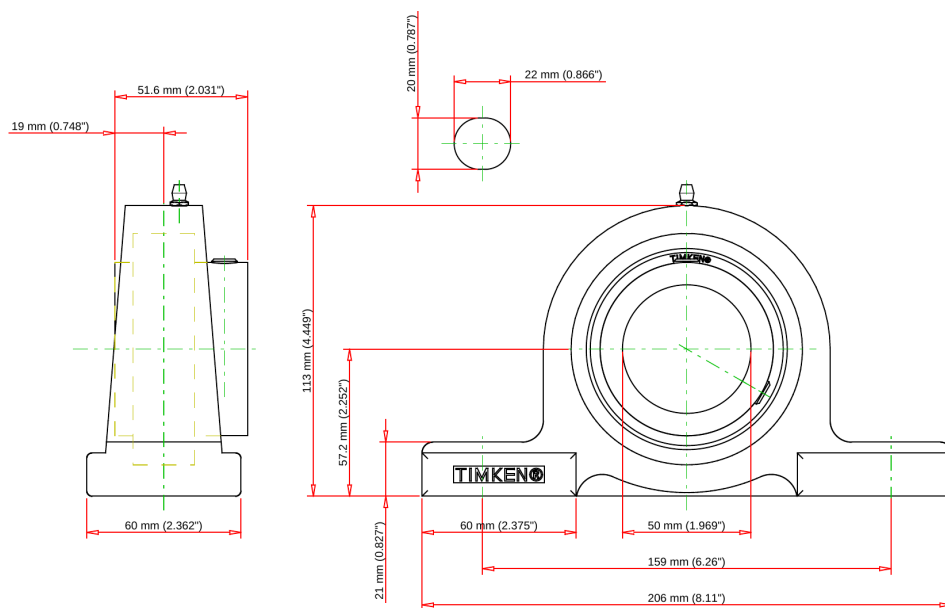

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-----|-------|----|
| Bearing Number | UC210 | | | |
| Load Ratings - C _r | 7891 | lbf | 35100 | N |
| Load Ratings - C _{0r} | 5238 | lbf | 23300 | N |
| Weight | 6.4 | lb | 2.9 | kg |
| Bolt Size | M16 | | | |

TIMKEN

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UCP210
UCP 200 Pillow Block Mounted Bearings -
Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.