


Rabot GHO 40-82 C

REFERENCE 0 601 59A 760

CODE EAN 3 165 140 30560 0

COMPOSITION Coffret (2 605 438 567), 1 fer révers. suppl. en acier au carbure HM (2 608 635 376), butée parallèle 90° (2 607 000 102), butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)

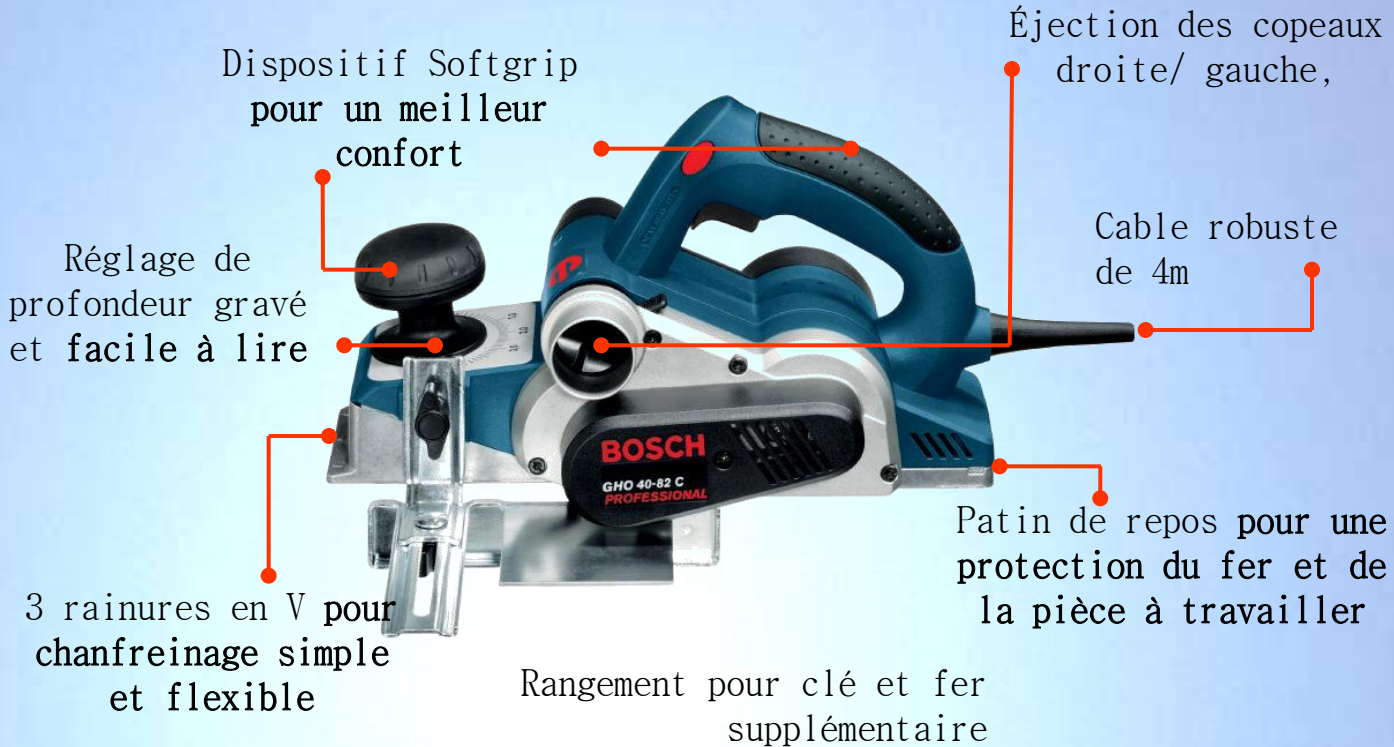

Les bénéfices pour l'utilisateur

- La **régulation électronique constante** permet un travail précis, quelque soit la dureté du matériau, grâce à une vitesse de rotation constante, même en pleine charge.
- Le **Système Woodrazor** consiste en un arbre porte-fers sur lequel se fixe en toute simplicité et sans réglage un fer réversible ultra coupant: la qualité du travail en est accrue pour un confort d'utilisation optimal.
- Le **carter moteur et la semelle usinée en aluminium** offrent plus de longévité et une planéité parfaite.

Caractéristiques techniques

Puissance	850 W
Vitesse à vide	13 500 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de copeaux réglable	0-4 mm
Profondeur de feuillure	0-24 mm
Poids	3,2 kg