


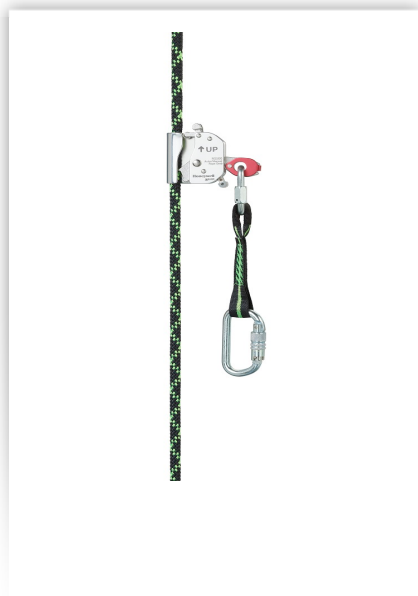

CODE ARTICLE: 1035950

Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec prolongateur de 0,3 m

Coulisseau sur corde amovible RG500 accès vertical

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1035950

Type de produit

Antichute

Gamme

Enrouleurs automatiques pour corde et câble

Ligne

Essentials

Marque

Miller by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Services collectifs

Utilisation du produit

Dispositif d'arrêt de chute

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Un produit adapté à toutes les situations de travail

Avantage

Produit testé sur arêtes avec un rayon d'angle supérieur à 0,5 mm. Testé à 140 kg dans toutes les situations de hauteur

Caractéristique

Confort et liberté de mouvement

Avantage

Produit intuitif et facile à manipuler, le coulisseau peut-être retiré de la corde

Caractéristique

Sécurité renforcée

Avantage

Sécurité améliorée

Caractéristique

Fiabilité

Avantage

L'acier inoxydable solide et anticorrosion offre une durabilité accrue

Descriptif technique

Extérieur

Matière première

Coulisseau en acier inoxydable appareil

carter

Aluminium

Cordage d'ancrage

12 mm

Sangle

PES - arête (largeur 25 mm)

Connecteurs

Mousqueton EN 362

Dimensions

Hauteur

88 mm (rail uniquement)

Longueur

390 mm (y compris l'extension de tissage et les connecteurs)

Largeur

30 mm (rail uniquement)

Intérieur

Mécanisme

Mécanisme d'ouverture, mécanisme de verrouillage, témoin de chute

Breaking Force

5 kN +/- 0,5 kN

Performances

Charge maximum d'utilisation

140 kg

Distance d'arrêt

Max. 1 m (Performance dynamique EN353-2)

Effort maximal

600 daN (max. 6 kN)

Poids (kg)

650 g (y compris l'extension de tissage et les connecteurs)

Température d'utilisation

-30 °C à + 50 °C

Dimensions

Coulisseau de sécurité

Amovible

Longe sangle

Longueur 150 mm (sans connecteurs)

Twist-Lock Carabineer

EN 362 ; longueur max. 105 mm

Performances

Effort de traction maximal

18 kN

,

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certifications

- EN 353-2:2002
- EN 795/B:2012
- EN 12841/A:2006

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	