


W1

2EC

COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES

STANDARD TWO EARS CLAMP
ZWEI - OHRSCHELLEN
ABRAZADERA DOS OREJAS

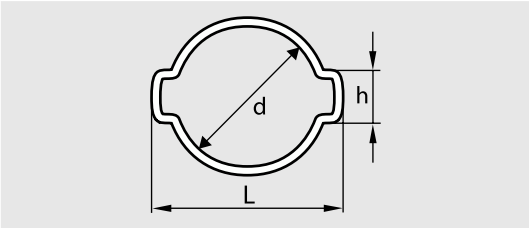

d	Code	L	h	Cond.	kg/100
5-7	2EC 5-7	12,3	4,6	10	0,100
7-9	2EC 7-9	14,7	5,3	10	0,150
9-11	2EC 9-11	18,1	6,1	10	0,250
11-13	2EC 11-13	20,2	6,4	10	0,300
13-15	2EC 13-15	22,4	6,9	10	0,350
14-17	2EC 14-17	27,5	8,2	10	0,500
15-18	2EC 15-18	26,2	7,1	10	0,520
17-20	2EC 17-20	27,6	7,5	10	0,550
18-21	2EC 18-21	29	8,5	10	0,600
20-23	2EC 20-23	32,2	8,3	10	0,750
22-25	2EC 22-25	34	9,7	10	0,850
23-27	2EC 23-27	36,3	10,5	10	0,900
25-28	2EC 25-28	36,7	9,5	10	1,000
28-31	2EC 28-31	40,1	10,2	10	1,135
31-34	2EC 31-34	43	10,5	10	1,235
34-37	2EC 34-37	47,3	11,3	10	1,535
37-40	2EC 37-40	52,1	11,6	10	1,735



Collier non réutilisable / *non reusable hose clamp*

W1

POB9

SACHET DE 6 COLLIERS DE SERRAGE A CLE

BAG OF 6 KEYCLAMPS
TÜTE MIT 6 SCHLÜSSELSCHELLEN
BOLSITA DE 6 ABRAZADERAS CON LLAVE



Contenu		Contenu	
Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité
10-16	1	23-35	2
16-27	2	32-50	1

Code	Cond.	kg/U
POB9	1	0,115



Couple de serrage recommandé / *recommended torque* : 1.5Nm
Tenue à la corrosion / salt spray test : 48h au brouillard salin
Interdit sur tuyaux gaz / Forbidden for gas hoses

W4

POBSS9

SACHET DE 6 COLLIERS DE SERRAGE A CLE

BAG OF 6 KEYCLAMPS
TÜTE MIT 6 SCHLÜSSELSCHELLEN
BOLSITA DE 6 ABRAZADERAS CON LLAVE



Contenu		Contenu	
Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité
10-16	1	23-35	2
16-27	2	32-50	2

Code	Cond.	kg/U
POBSS9	1	0,110



Couple de serrage recommandé / *recommended torque* : 2.5Nm
Interdit sur tuyaux gaz / Forbidden for gas hoses