
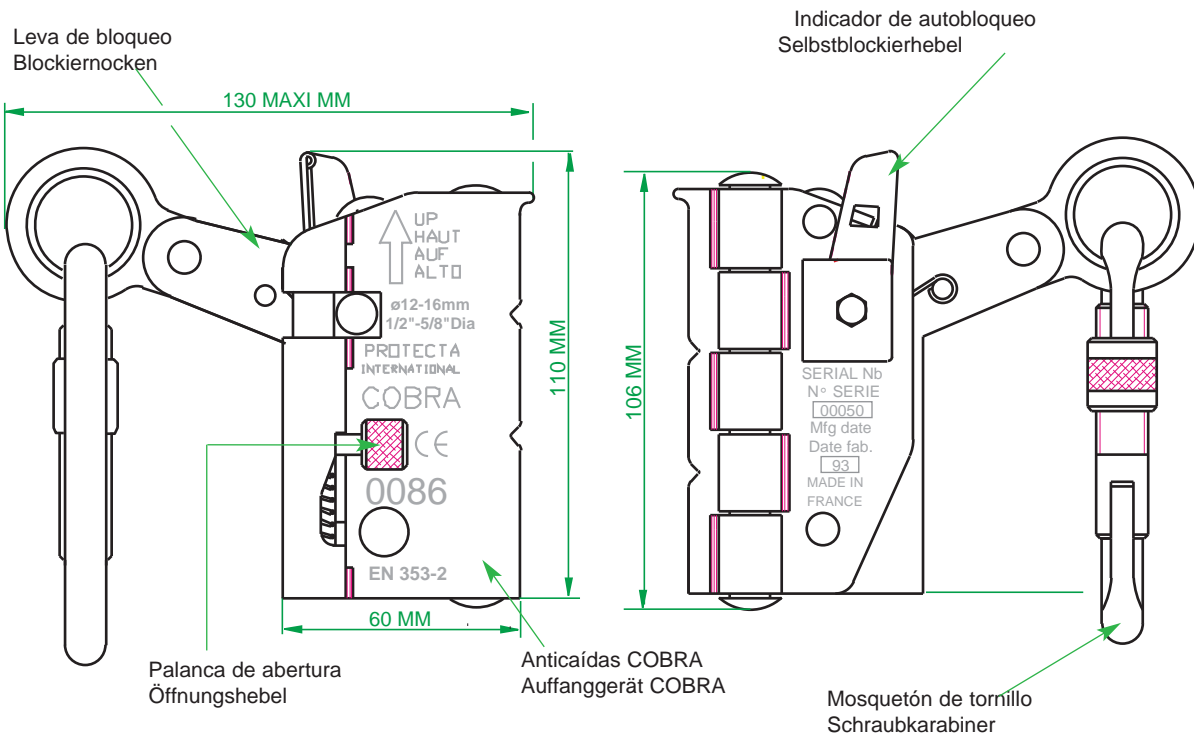


Ref: AC202/01

# Anticaídas móvil COBRA® Mitlaufendes Auffanggerät COBRA®



CE 0086

Conforme a la norma  
Ausführung gemäß

EN 353-2 0082/037/160/04/94/0029

\* con cordaje Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T  
in Verbindung mit PROTECTA-Seil REF: AC210-250 & AC210T-250T

**E**

## Descripción :

### Utilización

- sobre cordaje de cabos  $\varnothing$  12-16 mm
- sobre cordaje trenzado  $\varnothing$  12-14 mm
- sistema de abertura con doble seguro
- sistema de bloqueo automático
- indicador de autobloqueo manual

### Cuerpo

- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado amarillo

### Mosquetón

- resistencia > 2500 daN
- abertura 17 mm
- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado blanco

### Resistencia del sistema a la rotura

- >1500 daN

### Peso neto

- 0,98 Kg

**D**

## Beschreibung:

### Einsatz

- auf Litzenseil  $\varnothing$  12-16 mm
- auf Flechtseil  $\varnothing$  12-14 mm
- Öffnungssystem mit Doppelsicherung
- automatisches Blockiersystem
- manueller Selbstblockierhebel

### Körper

- hochfester Stahl
- gelb elektroverzinkt

### Karabinerhaken

- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 17 mm
- hochfester Stahl
- weiß elektroverzinkt

### Bruchlast des Systems

- >1500 daN

### Nettogewicht

- 0,98 Kg

**PROTECTA**®  
INTERNATIONAL

