

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel à douchette extractible

Réf. H9612

Mitigeur thermostatique monotrou avec douchette extractible

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel à douchette extractible - Réf. H9612

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Parfaitement adapté aux baignoires bébé.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Mitigeur monotrou avec bec orientable H.105 L.200.
Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie.
Cartouche thermostatique séquentielle antitarte pour réglage séquentiel du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C.
Butée de température verrouillée à 40°C.
Corps à intérieur lisse.
Débit réglé à 3 l/min.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.
Tube de sortie eau mitigée en laiton L.105.
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent, intérieur et extérieur lisse.
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.
Contrepoids spécifique.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel à douchette extractible - Réf. H9612

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM séquentiel Securitouch
Hauteur de goutte	105 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	3 l/min
Butée de température	40°C



AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène : absence de clapet antiretour
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse

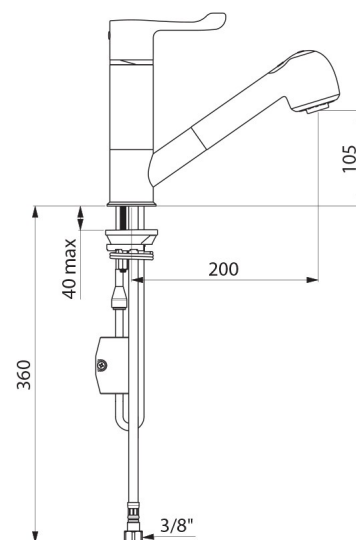

Finition

Laiton chromé

Normes



Garantie

