

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 50 pour lave-mains avec tirette et vidage
 Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **12014330**



Caractéristiques

- comprenant : Mélangeur lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 50
- Longueur 109 mm
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min, 3,5 l/min
- débit du Booster: 5 l/min
- cartouche céramique pour régulation de température
- mécanisme céramique pour régulation du débit
- limiteur de température réglable
- séparation de la commande température/débit
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 1/4"
- ACS 18 ACC NY 411 France, valide jusqu'au 22.10.2023

Détails de l'article

EAN 4011097815510

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral

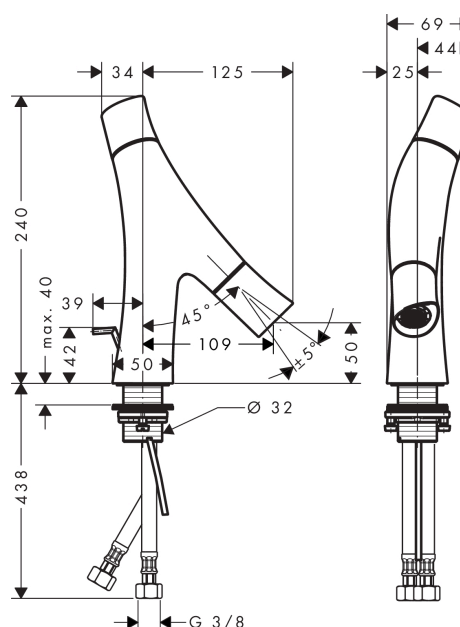

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 50 pour lave-mains avec tirette et vidage
 Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **12014330**



Schéma d'écoulement

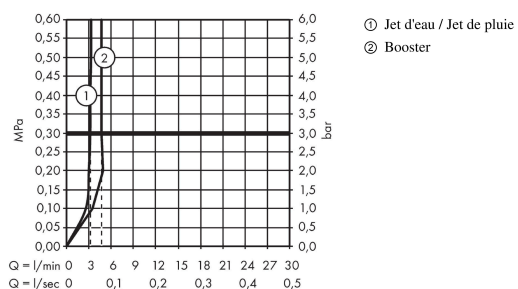


AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 50 pour lave-mains avec tirette et vidage
 Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **12014330**



Vue éclatée

Année de construction: >11/16

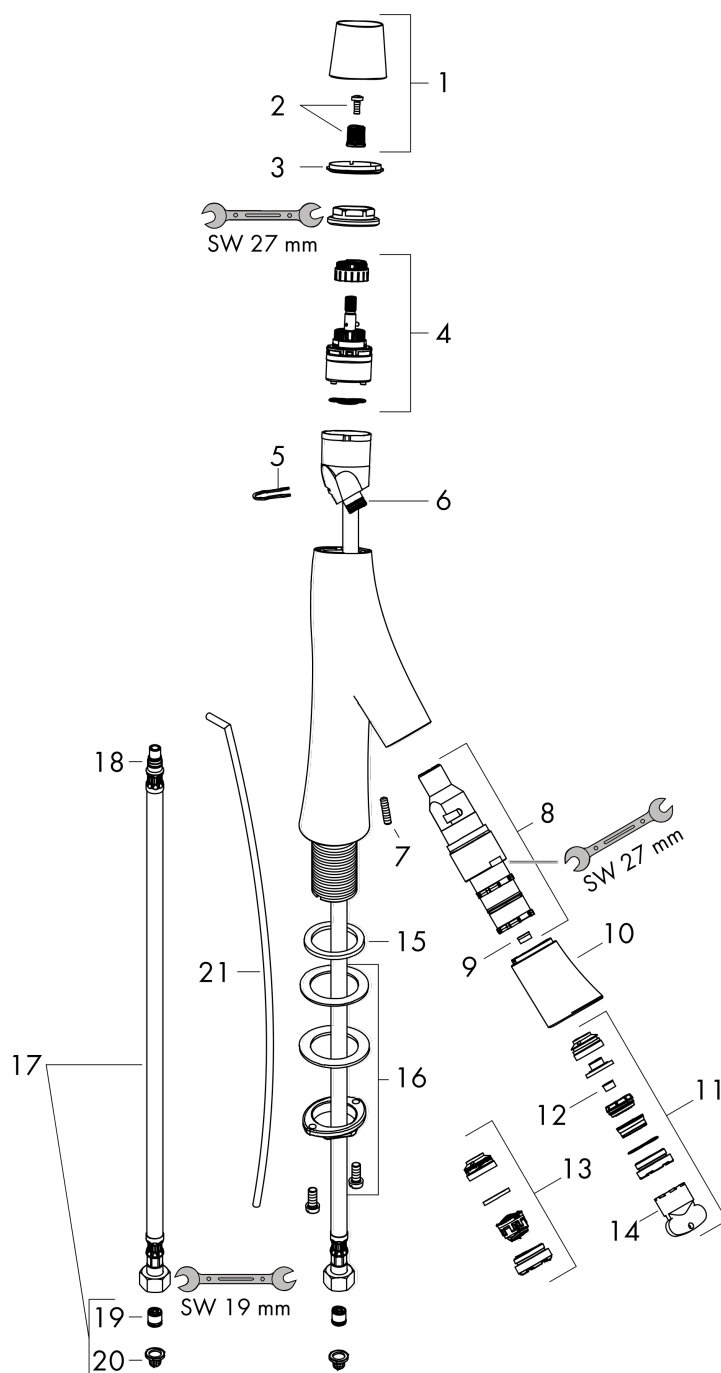

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo 50 pour lave-mains avec tirette et vidage
 Surfaces: **noir chromé poli** Numéro d'article: **12014330**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >11/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	98296330	-	1
2	entraîneur + vis	98932000	-	1
3	bague couleur eau chaude/froide	98304000	-	1
4	cartouche cpl.	98303000	-	1
5	crampe	98403000	-	1
6	joint torique 11x1,5	98385000	-	1
7	vis M5x16	98404000	-	1
8	cartouche d'arrêt	98302000	-	1
9	limiteur de débit (3,5 l/min)	98405000	-	1
10	bec cpl.	98297330	-	1
11	diffuseur	98299330	-	1
12	limiteur de débit (5 l/min)	95311000	-	1
13	mousseur M24x1 (7 l/min)	98300330	-	1
14	clé de montage	95158000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	tirette	96923330	-	1
18	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	-	1
19	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
20	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
21	filtre	95291000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1