

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12172000**



Caractéristiques

- ComfortZone 90
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN 4011097760780

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral

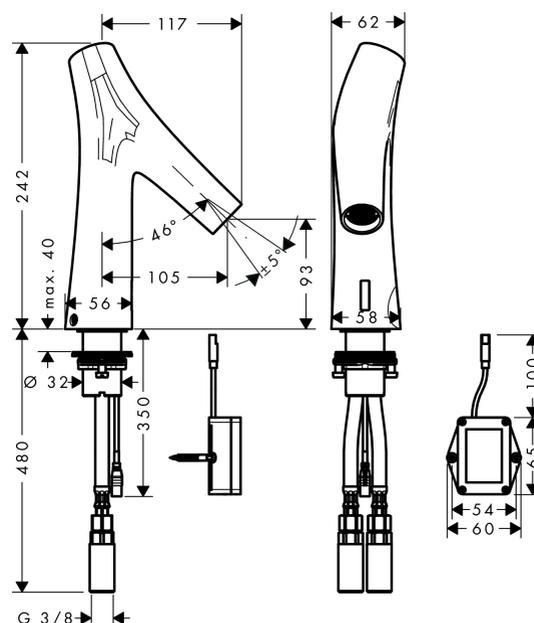

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12172000**



Schéma d'écoulement

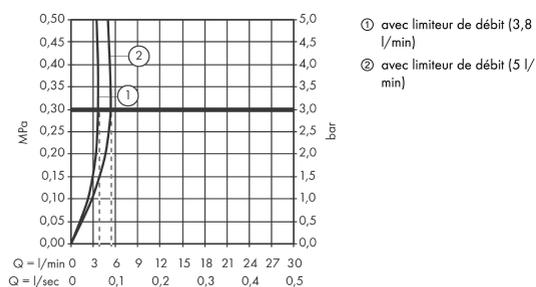


AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12172000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/16

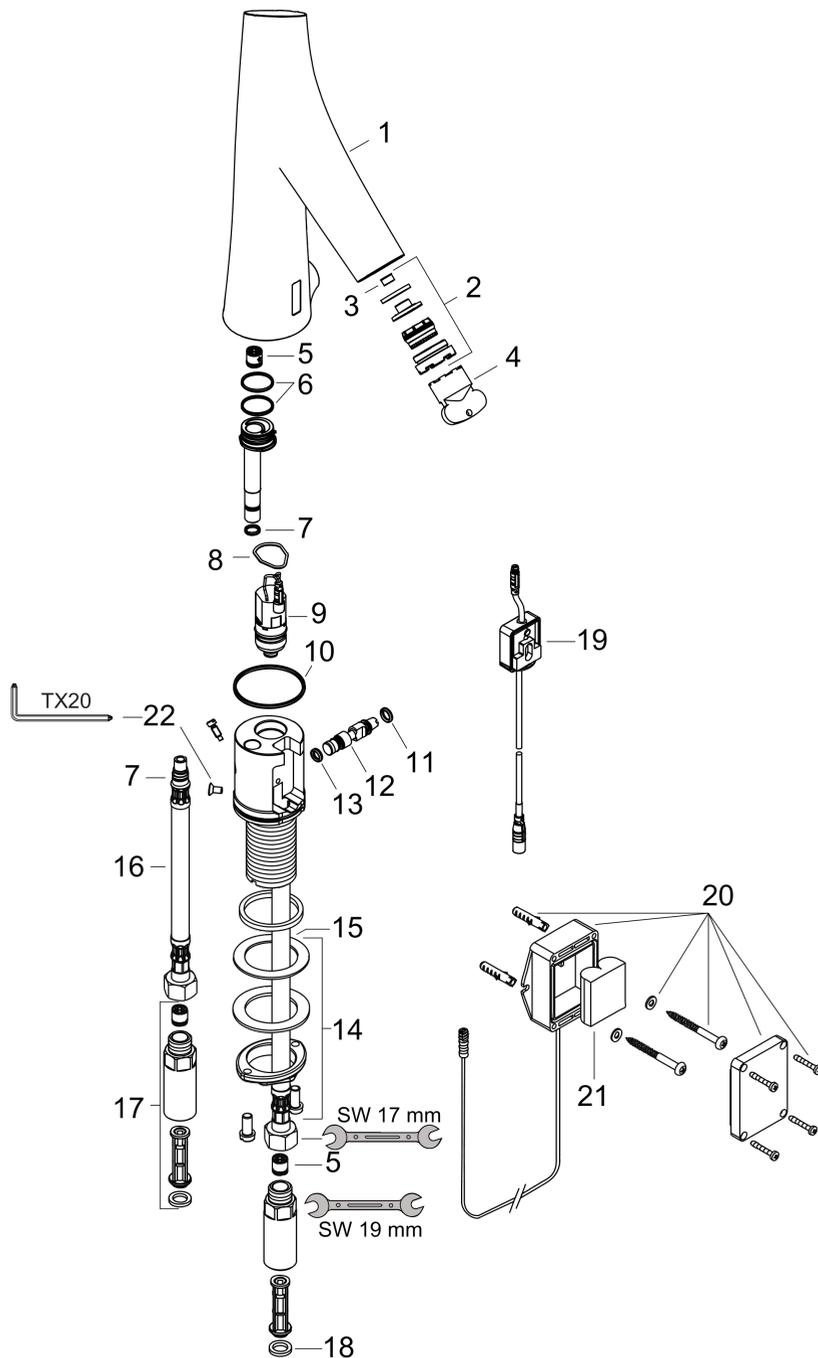

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12172000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92809000	-	1
2	diffuseur	92408000	-	1
3	limiteur de débit (4 l/min)	92560000	-	1
4	clé de montage	95158000	-	1
5	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
6	joint torique 18x1,5	98231000	-	1
7	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
8	joint torique 17x2	98199000	-	1
9	électrovanne	95654000	-	1
10	joint torique 41x2	98212000	-	1
11	joint torique 6x2	98458000	-	1
12	arbre de mélange	92377000	-	1
13	joint torique 5x2	98215000	-	1
14	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	anneau plastique	97548000	-	1
16	flexible de raccordement 450mm	92345000	-	1
17	clapet anti-retour avec filtre	92297000	-	1
18	set de joint plat	95581000	-	1
19	électronique	92346000	-	1
20	réceptacle pile	98801000	-	1
21	batterie CR-P2 / 6V lithium	97399000	-	1
22	vis	93272000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	limiteur de débit (5 l/min)	95311000	-	1