

**AXOR Citterio M**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **34435000**



## Caractéristiques

- Longueur 180 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm  $\pm$  12 mm
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 21 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 17 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

## Détails de l'article

EAN

4011097559841

## Technologie




## Certificats



## Photo du produit




## Plan géométral

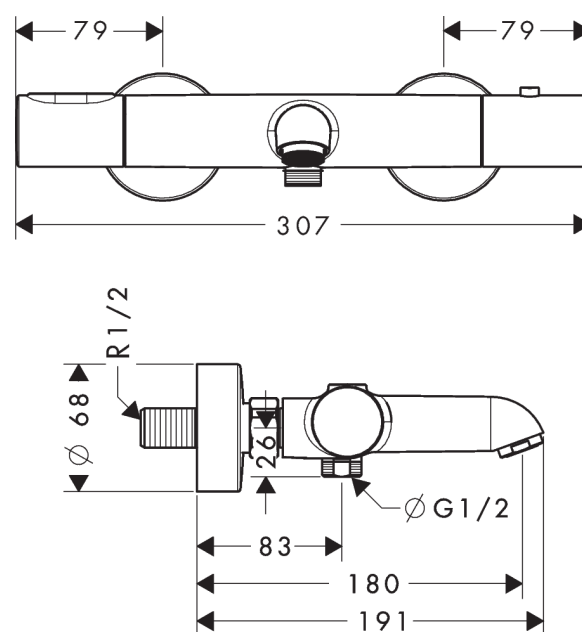

**AXOR Citterio M**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34435000**



## Schéma d'écoulement

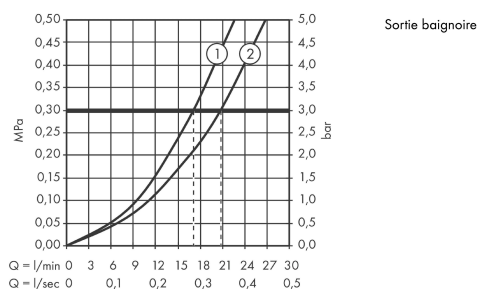


**AXOR Citterio M**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34435000**



## Vue éclatée

Année de construction: >04/13

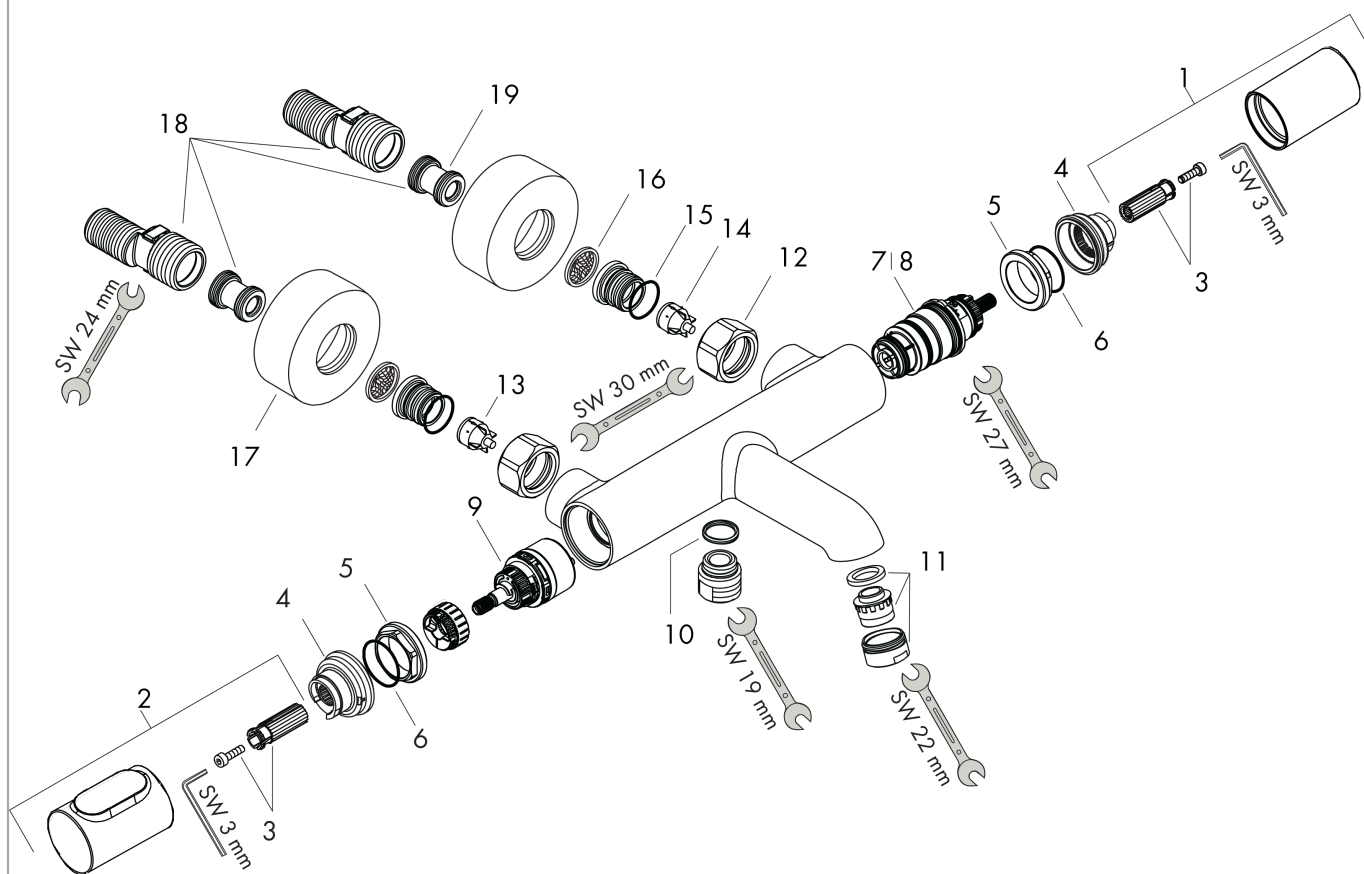

**AXOR Citterio M**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **34435000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/13

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	98287000	-	1
2	poignée	98288000	-	1
3	entraîneur + vis	98290000	-	1
4	bague de butée	98289000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
12	set des écrou à six pans	96157000	-	1
13	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
14	clapet anti-retour	96737000	-	1
15	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
16	filtre	96922000	-	1
17	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
18	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
a	bouton poussoir	92848000	-	1
b	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1
c	kit de rénovation	98328000	-	1