



**0201334/91GDU – 0201151/910S – 0201152/917S – 0204160/910FE  
0204127/917FE – 0201265/917UC**

**Trop-plein et intercalaire de bondes**

**FONCTION :**

Dispositif permettant de raccorder un trop-plein sur des vasques et lavabos à simple paroi

**DESCRIPTION :**

- Toutes les références sont compatibles avec les perçages de trop-plein Ø25 à Ø30
- Intercalaire réversible
- Tube de trop-plein recoupable
- 917UC / 0201265 : métallisé

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

**Matériaux :**

- Polypropylène (PP)
- Joints : PVC / SEBS
- Grille de trop-plein : ABS chromée

**Dimensionnel :**

- Encombrement de l'intercalaire : 31 mm
- Tube de trop-plein : longueur 355 mm recoupable
- Joint de bonde : Ø74
- Filetage grille de trop-plein : M24x150

**Performances :**

- Débit du trop-plein : jusqu'à 16 l/min selon épaisseur de serrage

**ACCESSOIRES :**

- Clé de serrage de la grille de trop-plein fournie

**MISE EN OEUVRE :**

- Le tube de trop-plein doit être recoupé et épouser la forme de l'appareil pour ne pas créer de rétention d'eau.

**MAINTENANCE :**


- Entretien régulier à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produit agressif

**CONDITIONNEMENT :**

- Sachet



**0201265/917UC 0201334/91GDU**

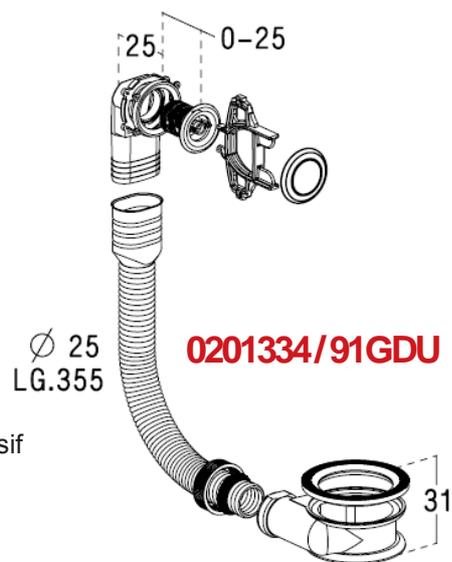

**0201334/91GDU**

REF.	0201151/910S 0201265/917UC	0201152/917S 0201265/917UC	0204160/910FE	0204127/917FE	0201334/91GDU
VISUEL					
Ø Ext. GRILLE	Ø 35	Ø 35	Ø 37	Ø 37	Ø36 (grille) Ø40 (enjolveur)
SERRAGE Ep. paroi	0-10	11-18	0-10	11-18	0-25

JUN 2019

© Nicoll 2017. Nicoll is an Aliaxis company. All rights reserved. Pictures, illustrations not binding.



Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie  
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex  
Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25  
Fax : +33 (0)2 41 63 73 23  
Email: tech-com.nicoll@alixis.com

an Aliaxis company