


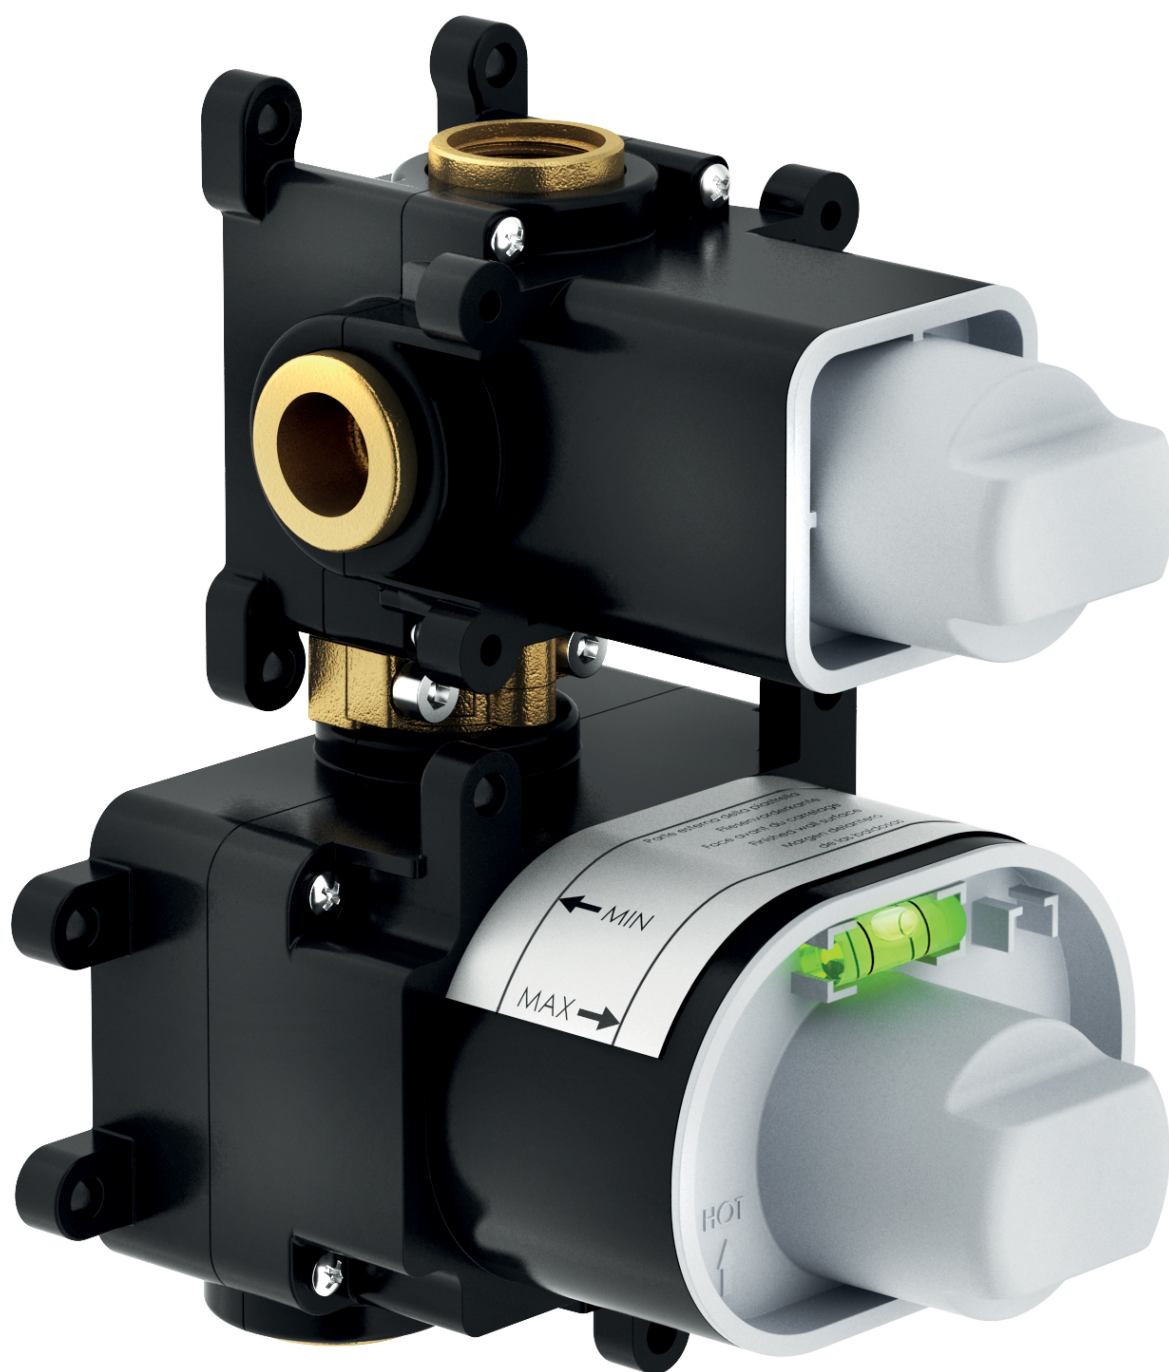

CARACTÉRISTIQUES

Partie encastrée nécessaire

-

Entrée eau chaude et eau froide $\varnothing$ 1/2"

Robinetts d'arrêt

Sortie $\varnothing$ 1/2"

Clapets anti-retour


Également adapté au montage sur placoplâtre

Filtres de recharge cartouche inclus dans l'emballage


Emballage: 21 x 16,2 x 16,5 cm / 0,00561 m³ / 2,33 kg

CERTIFICATIONS



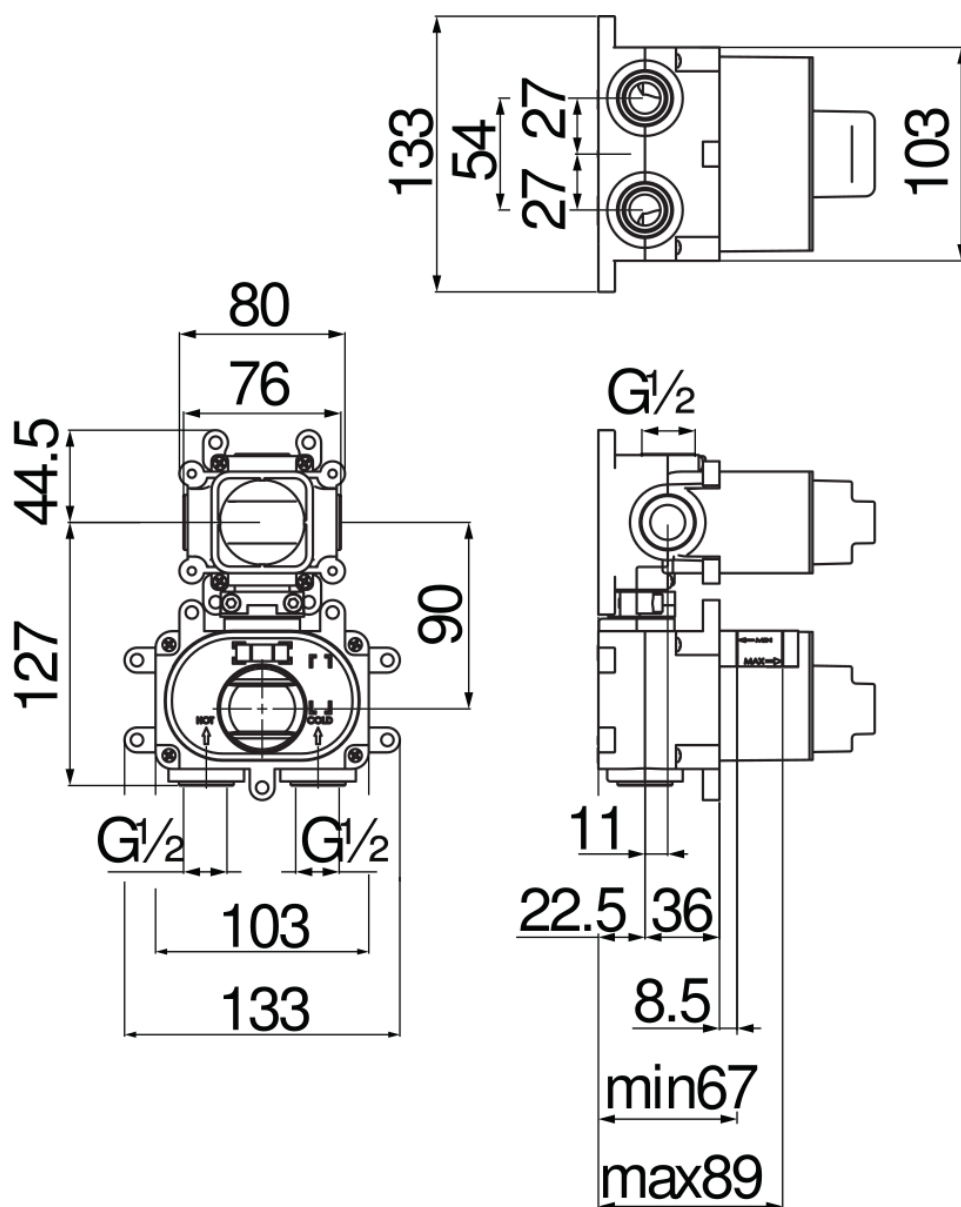

GRAPHIQUE DE DÉBIT: CHAUDE/FROIDE

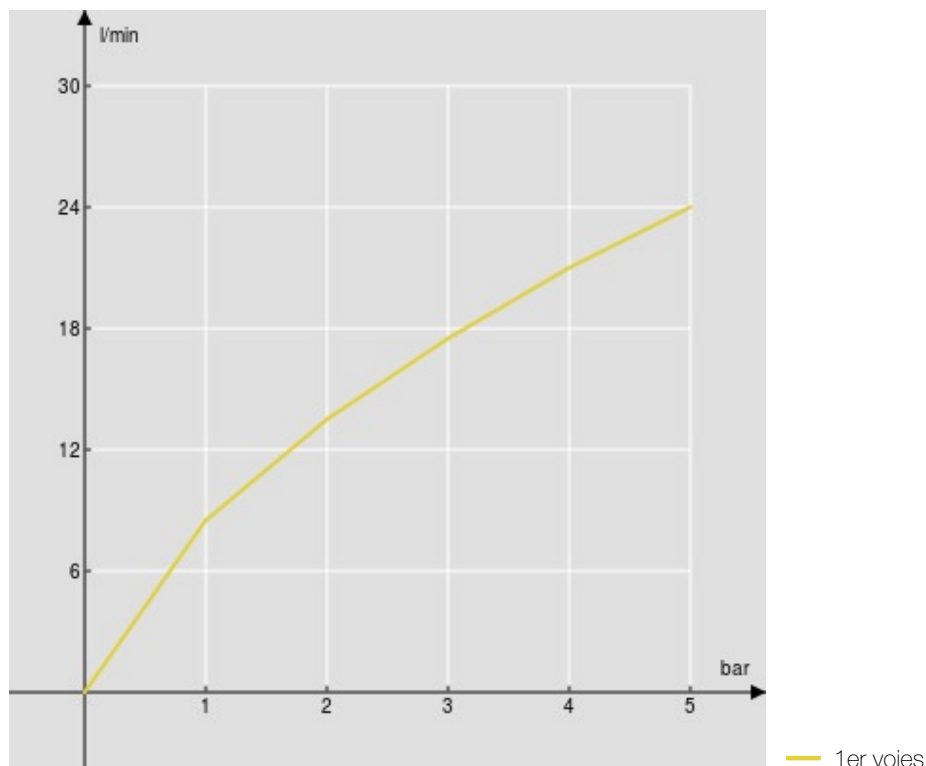

GRAPHIQUE DE DÉBIT: MITIGÉE

