


BIS Accroches (ez)

fixation sur IPN


(G 40 10)

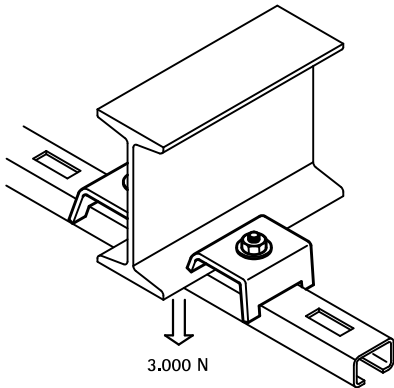

Avantages et caractéristiques

- accroches
- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- toujours utiliser deux unités par fixation
- code article 658 3 060 : conçu pour WM1, 15, 2
- code article 658 3 090 : conçu pour WM1, 15, 2, 30
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

| Code article | A<br>(mm) | L     | Pour rail  | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|--------------|-----------|-------|------------|-------------------------|--------|
| 6583060      | < 11      | 60 mm | WM1, 15, 2 | 3 000                   | 50     |
| 6583090      | < 11      | 90 mm | WM1 - 30   | 3 000                   | 50     |

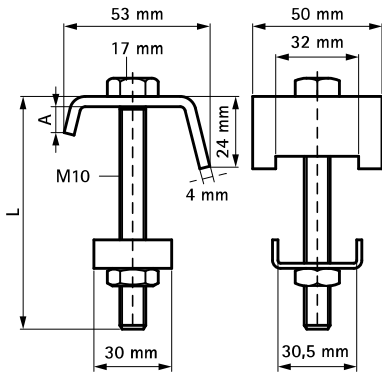

Alternatif  
135 BIS RapidRail® Etriers fil (ez)