

BIS Strut Plaques de verrouillage U (BUP1000)

(H 24 92)

pour réaliser un montage en rail strut




Avantages et caractéristiques

- plaque de verrouillage en U
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu



| Code article | d1 (mm) | Pour rail | Cond.1 |
|--------------|------------|-----------|--------|
| 66588009 | Ø 9,0 | Strut | 50 |
| 66588010 | Ø 11,0 | Strut | 50 |
| 66588012 | Ø 13,0 | Strut | 50 |
| 66588016 | Ø 17,0 | Strut | 50 |

Testé à la résistance au feu à partir du Ø 11,0.

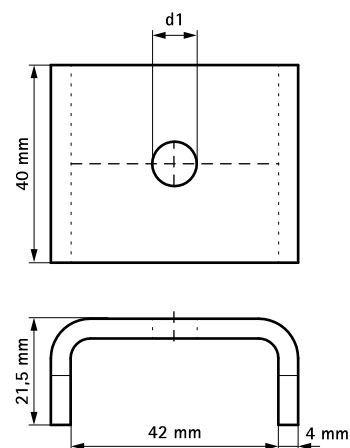

Complémentaire

BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)