

Disconnecteurs antipollution CALEFFI Hydronic Solutions

DISCONNECTEURS SCUDO - LIVRÉS AVEC RACCORDS



À ZONE DE PRESSION RÉDUITE - NON CONTRÔLABLE CA 573

Garantie 10 ans.

Utilisation :

- Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 10 bars.

TS : +5 °C à +65 °C.

Construction :

- Corps Laiton CW617N.
- Siège, raccords et clapet Ecobrass CW724R.
- Obturateurs Nylon.
- Pré-filtre Inox.
- Membrane et joints EPDM.
- Avec raccords unions femelles.

Raccordement : Femelle .

Montage : horizontal.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

Installation :

- Dans une installation domestique, il est conseillé de monter une filtration type à cartouche 80 microns. Ceci permet d'éviter les interventions consécutives aux fuites provoquées par des impuretés sous les clapets de disconnecteurs.



940 CA 573 - MONTAGE HORIZONTAL

Ø nominal	1/2"	3/4"
PS	10	10
Écartement	114,5	114,5
Code	940004	940005

PRIX € H.T.

ACS N° 14 ACC LY 084



À ZONE DE PRESSION RÉDUITE - CONTRÔLABLE BA 574

Garantie 10 ans.


Utilisation :

- Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 10 bars.

TS : +5 °C à +65 °C.

Construction :

- Corps et chapeau :
 - Fig. 950 : Laiton CR non dézincifiable DN 1/2" et 1"1/4, Ecobrass CW724R pour DN 3/4" et 1", Bronze pour DN 1"1/2 et 2".
 - Fig. 955 : Laiton CR non dézincifiable.
- Avec robinets de prise de pression 1/4" .
- Avec raccords unions mâles.

Raccordement : Mâle .

Montage :

- Fig. 950 : horizontal.
- Fig. 955 : horizontal ou vertical.

Entretien :

- BA : maintenance annuelle obligatoire par un technicien certifié. Aucune garantie n'est accordée si l'appareil n'est pas régulièrement maintenu.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



950 BA 574 - MONTAGE HORIZONTAL

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
PS	10	10	10	10	10	10
Écartement	130	228	238	280	387	395
Code	950004	950005	950006	950007	950008	950009

PRIX € H.T.


ACS N° 09 ACC LY 090



950 KIT COMPLET LIVRÉ MONTÉ

Ø nominal	1/2"	3/4"
Code	950014	950015

PRIX € H.T.

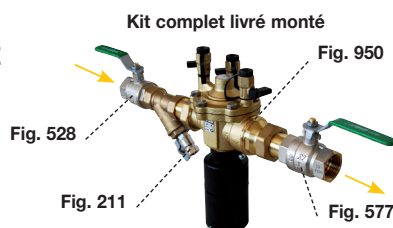


955 BA 580 - MONTAGE HORIZONTAL ET VERTICAL

Ø nominal	1/2"	3/4"
PS	10	10
Écartement	207,5	203,5
Code	955004	955005

PRIX € H.T.

ACS N° 15 ACC LY 558




 *Filtre inspectable en amont et entonnoir de vidange ajustable. Maintenance simplifiée grâce à la cartouche extractible.*

955 KIT COMPLET LIVRÉ MONTÉ

Ø nominal	1/2"	3/4"
Code	955014	955015

PRIX € H.T.

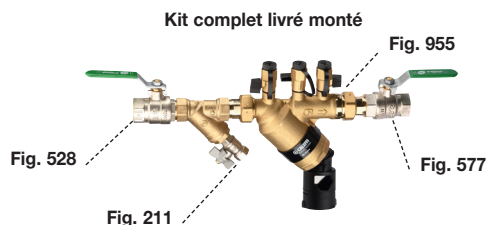

* La garantie fabrication 10 ans ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.