

Projecteur LED 24 W

2160lm



1265792




1265791

garantie 3 ans

- Structure en aluminium et vis en acier inoxydable
- Ultraplat : 42 mm
- Lavable à grandes eaux sous pression : IP66
- Respect des couleurs grâce à un IRC 80
- Pivotant à 180°
- Verre anti-éblouissement
- Livré avec 1 m de câble H07RNF

Existe également en 12 W, 48 W, 72 W et 120 W (voir page suivante)

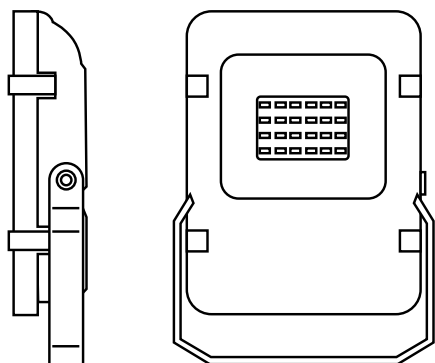

Voir les cotes page suivante

tension	230VaC
puissance	24 W
angle	120°
t° couleur K	4000K
flux sortant	2160 lm
IRC	>80
couleur	noir ou blanc
durée de vie	50 000 hrs

code : 1265791




code : 1265792



La gamme et ses accessoires

LA GAMME

Code Téréva	Couleur	Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Equivalence	Dimension L x H (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (Kg)
1265789	Noir	12	1250	120 W halogène	135 x 175	42	1.03
1265790	Blanc	12	1250	120 W halogène	135 x 175	42	1.03
1265791	Noir	24	2160	150 W halogène / 35W iodure mét.	170 x 220	42	1.87
1265792	Blanc	24	2160	150 W halogène / 35W iodure mét.	170 x 220	42	1.87
1312651	Noir	48	4250	300 W halogène / 70 W iodure mét.	225 x 290	55	3.08
1312652	Noir	72	6150	500W halogène	250 x 330	75	4.80
1314833	Noir	120	10650	150 W iodure céramique G12	340 X 400	90	7.50

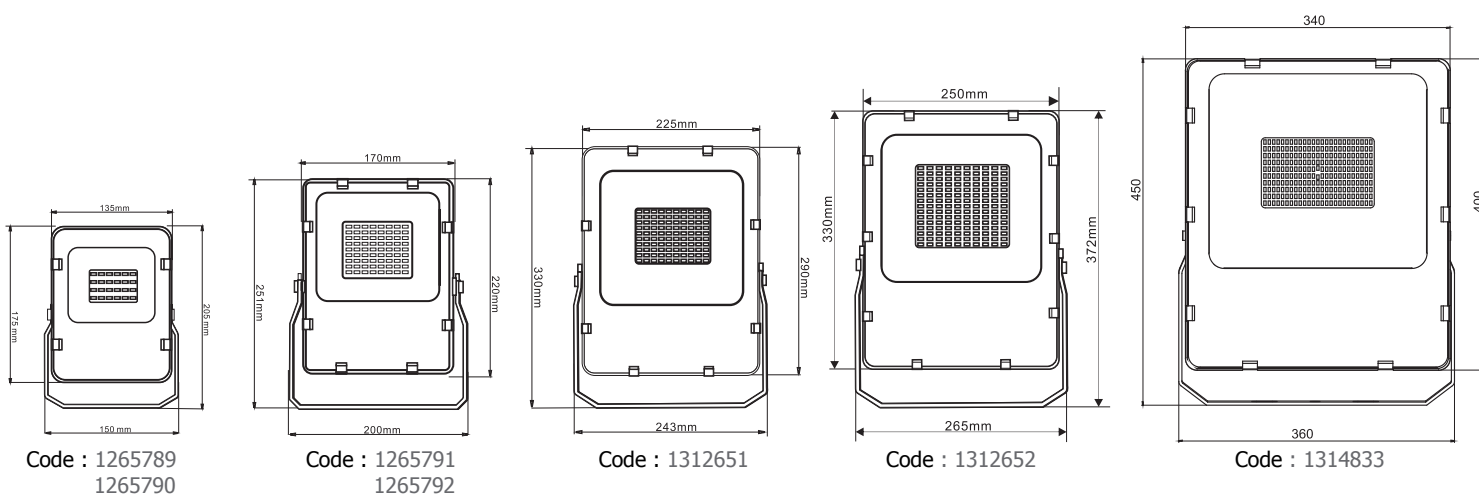


ACCESSOIRES DISPONIBLES (vendus séparément)

Code Téréva	Couleur	Usage	Dimension L x l x H (mm)
1312653	Noir	Piquet pour installation en sol meuble	263 x 60 x 60
1312654	Noir	Bras pour installation en façade pour projecteur 12 et 24 W	500 x 130 x 85
1312655	Blanc	Bras pour installation en façade pour projecteur 12 et 24 W	500 x 130 x 85
1314814	Noir	Rotule pour montage sur mât diam. 60mm	260 x 90 x 90

code : 1312653



code : 1312654
code : 1312655

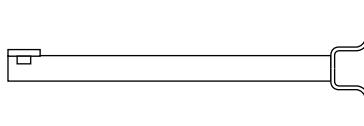

code : 1314814

