


**RONDELLE EVENTAIL DIN 6798 ACIER ZINGUE BLANC
REFERENCE 6798A****- Utilisation :**

Pour les assemblages métalliques demandant un forte indesserabilité, sujet aux vibrations, ou autres contraintes diverses.

- Avantages :

La rondelle bloque le serrage grâce au chevauchement de ses dents.

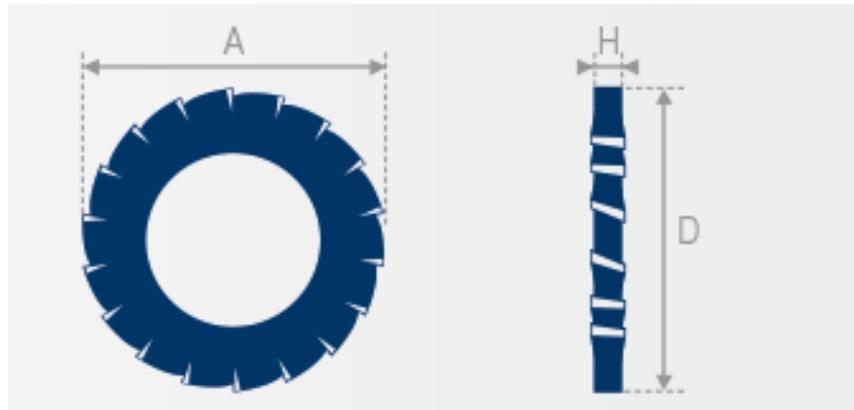

**RONDELLE EVENTAIL DIN 6798 ACIER ZINGUE BLANC
REFERENCE 6798A**


Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H
3	6	1.2
4	8	1.5
5	10	1.8
6	11	2.1
8	15	2.4
10	18	2.7
12	20.5	3
14	24	3
16	26	3.6
18	30	4.2
20	33	4.2
22	36	4.5
24	38	4.5
27	44	4.8
30	48	4.8