

Pistolets de nettoyage léger série BABY

Compact avec moins d'utilisation d'eau

Les pistolets de la série Baby sont compacts et légers et le levier de commande se trouve à l'arrière de la poignée.



N°d'article :

BABTN01-B Aluminium


BMBTN01-B Laiton

BRBTN01-B INOX


Tous les articles imprimés **en gras** sont ex. Stock disponible



Flèche rouge pour indiquer la direction du jet

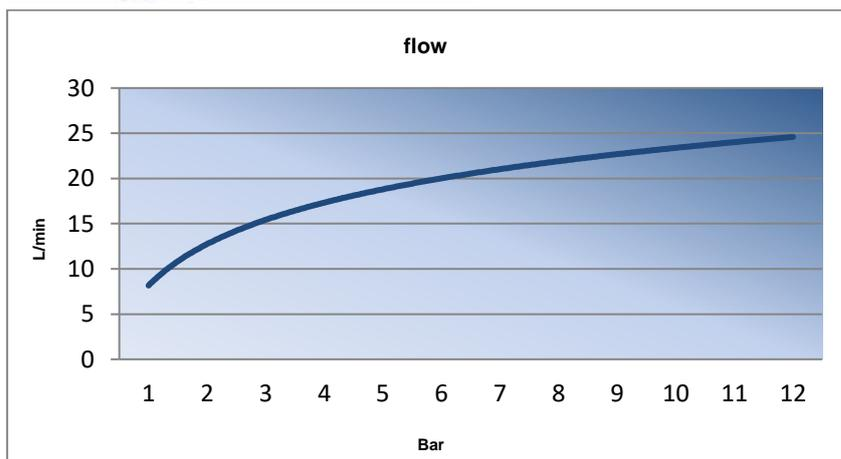

Débit d'eau en l/min lorsque le levier de commande est complètement rétracté, en fonction de la pression.

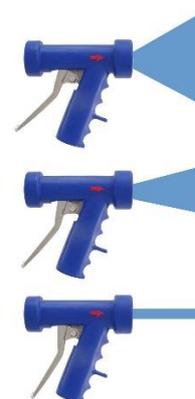

Réglable d'un large jet de vaporisation à un puissant jet direct.

Caractéristiques techniques

	BABTN01-B	BMBTN01-B	BRBTN01-B
Corps	Aluminium	Laiton	INOX AISI 316
Protection	EPDM	EPDM	EPDM
Joints	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Levier et pousseur	INOX AISI 304	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Connexion	½" BSP femelle	½" BSP femelle	½" BSP femelle
Max. température	50 °C (122 °F)	95 °C (231 °F)	95 °C (231 °F)
Max. pression	12 bar (170 PSI)	25 bar (354 PSI)	25 bar (354 PSI)
Poids	360 g	622 g	680 g

*** Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures supérieures à 100 °C, des précautions particulières sont recommandées lorsque de l'eau chaude est utilisée. **Pas pour la vapeur !**

L'utilisation d'un raccord pivotant à roulement à billes sur un pistolet aura un effet positif sur le confort de l'opérateur et la durée de vie du tuyau. Voir page "Raccords pivotants à billes".

Également disponible :

Pistolet de pulvérisation en laiton, laiton chromé, inox (AISI 316) et plastique léger PA66

Pistolets spéciaux pour : eau chaude, haut débit d'eau, montage de lance (mousse), stérilisable, ATEX et Pistolets avec un raccord "NPT" - filetage (USA).

