



EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic



LES + PRODUITS

- Capteurs COV et H₂O.
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 22 dB(A).

CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP⁽¹⁾.

GAMME

Désignation	Référence			Cond.
Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC	11033057			32
Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrées d'air AirFilter	11033058			16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :
 - Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
 - Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable:
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H₂O situés au niveau du moto-ventilateur.
- Moteur AC 2 vitesses.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de purification d'air simple flux pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.


ACCESSOIRES

Désignation	Référence			Cond.
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010			
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011			
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016			
Bouton poussoir VMC	11026011			84

- Bouton Poussoir VMC pour la commande manuelle du mode BOOST BAIN/CUISINE.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

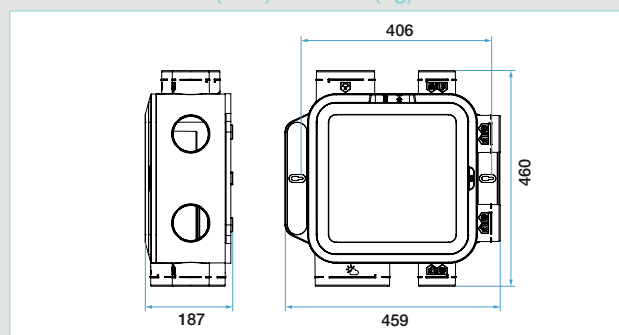

- Poids (groupe seul) : 3,7 kg.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 39 dB(A) à 100 m³/h en mode QUOTIDIEN.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥ 22 dB(A)

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic
Code	11033058	11033057
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	1	1
Auto ampli cuisine	1	1
Auto ampli bain	2	2
Régulateur WC	2	2
Capteur COV	1	1
Capteur H ₂ O	1	1
Grille ColorLINE® Ø125 mm blanche + manchette	1	
Grille ColorLINE® Ø80 mm blanche + manchette	2	
Entrée d'air filtrante AirFILTER® + auvent	4	
Raccord refoulement Ø160/125	1	1
Bouchon Ø80	2	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode QUOTIDIEN / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2