

HTH 85x110/25-110K

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526269913

ID 269910

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		85 mm
Largeur de roue		110 mm
Capacité de charge à 4 km/h		1 060 kg
Capacité de charge (statique)		2 650 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		6005 ZZ
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur de serrage (T5)		110 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

 92 Shore A

Résistance au roulage


 très bien

Résistance à l'usure


 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

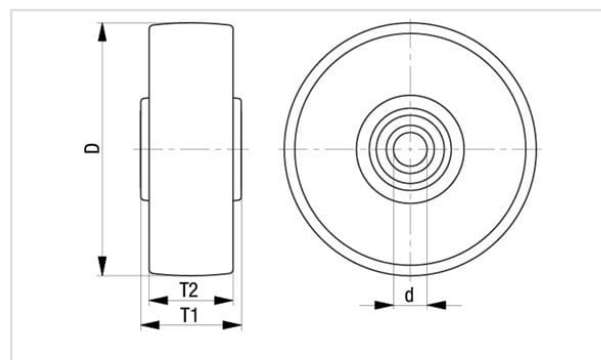

Références du produit

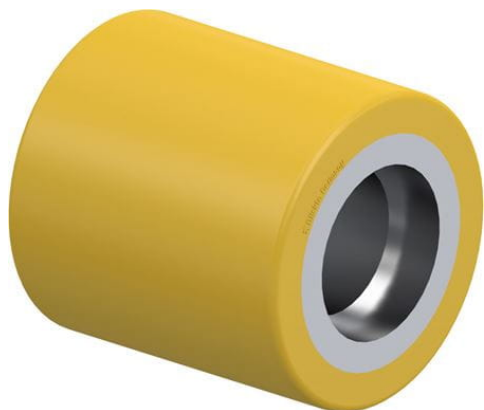

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH
085x110/47x14-110-Z**