

LER-PO 75G-FI-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526632410

ID 632414

Code douanier 87169090



Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	75 mm
Largeur de roue	⏏	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⏏	150 kg
Capacité de charge (statique)	⏏	375 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⏏	100 mm
Ø platine	☞	70 mm
Trou central	☞	13 mm
Déport (F)	☞	41 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⏏	0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	☞	×
Conductible d'électricité	☞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	☞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

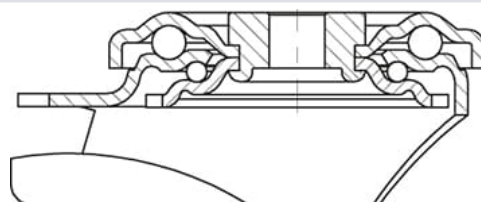

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LER-PO 75G-FA



Roue utilisée PO 75/12G