

LE-VPP 150G-FI-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

EAN 4047526660734

ID 660738

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	150 mm
Largeur de roue	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Capacité de charge (statique)	340 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	190 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75-80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	56 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	80 Shore A
Poids de la pièce	2,2 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

80 Shore A

Résistance au roulage



satisfaisant

Résistance à l'usure

passable

Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

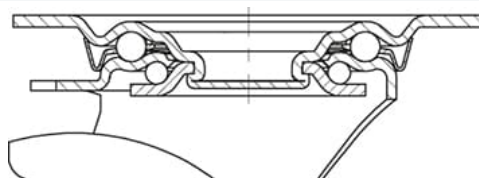

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-VPP 150G-SG



Roulette pivotante correspondante LE-VPP 150G-SG



Roue utilisée VPP 150/20G-SG