

LK-POEV 160R-FI-SB

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, b leu**

EAN 4047526705411

ID 705418

Code douanier 87169090



Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	160 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	400 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	1 000 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊥	202 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⌀	53 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

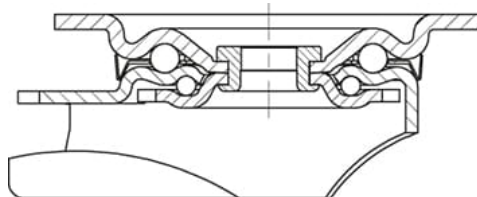

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-POEV 160R-SB



Roulette pivotante correspondante LK-POEV 160R-SB



Roue utilisée POEV 160/20R-SB