

L-ALST 125K-FI-AS-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526401221

ID 939148

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^7 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	250 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	625 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊘	150 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⊞	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✓
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

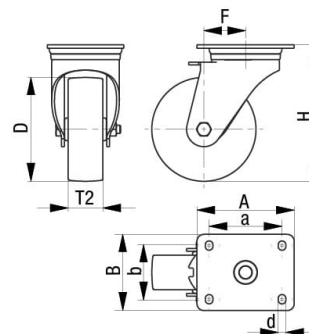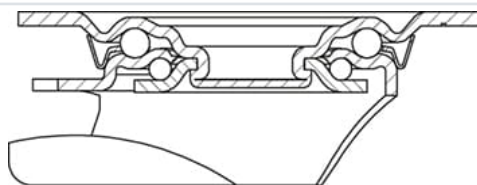

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-ALST 125K-AS-FS



Roulette pivotante correspondante L-ALST 125K-AS-FS



Roue utilisée ALST 125/15K-AS