

# POA 65/12G

Roue en polyamide

EAN 4047526358266  
ID 358267  
Code douanier 83022000




Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

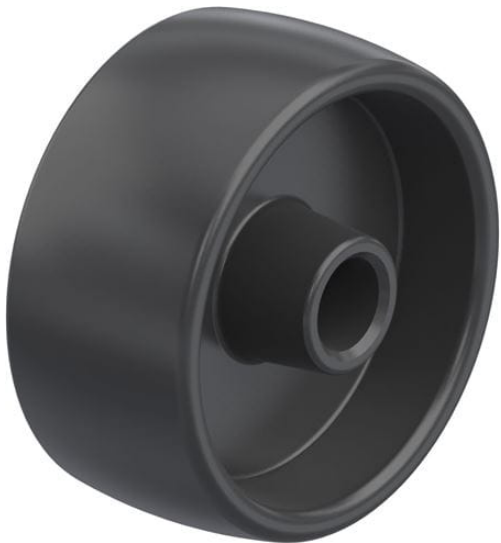

Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 65 mm       |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 30 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ | 100 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 250 kg      |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse |
| Ø alésage (d)                               |   | 12 mm       |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⋈ | 33 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,1 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗           |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✓           |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗           |
| Compatible autoclave                        |   | ✗           |

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

