


Référence article	0 601 9P8 000
EAN	4053423347241



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple de (vissage en force)	5 Nm
Couple à (vissage en force)	70 Nm
Couple (vissage en force)	5 – 70 Nm
Régime, de	0 t/min
Vitesse, jusqu'à	3.100 t/min
Régime	0 – 3.100 t/min
Sens de rotation	R/L
Poids	1,100 kg
Porte-outils	Carré mâle 3/8"
Batterie	GBA 18V
Type d'entraînement	Batterie
Type d'entraînement	Pistolet
Vitesse réglable	✓
Moteur sans charbon	✓
Type de raccordement	Mécanisme de frappe
Démarrage par poussée	✓

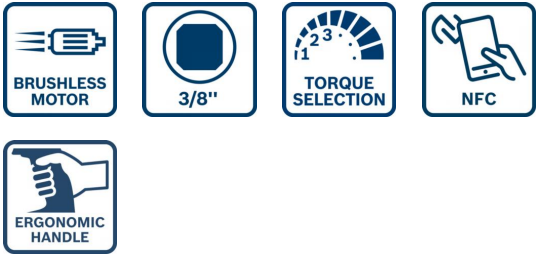

Information Ventes

Positionnement

- Boulonneuse industrielle à couple constant présélectionnable : 1. Serrage performant grâce à un couple de sortie stable et constant 2. Longue durée de vie grâce à l'engrenage endurant et à la gâchette robuste 3. Avec fonction d'arrêt automatique améliorant la productivité et la qualité de fabrication sur la ligne de montage 4. Gestion efficace des outils grâce aux données d'utilisation, à l'interface utilisateur blocable et à la connectivité NFC

