


Accessoires de levage Grade 100


Anneau de tête simple à méplat MF

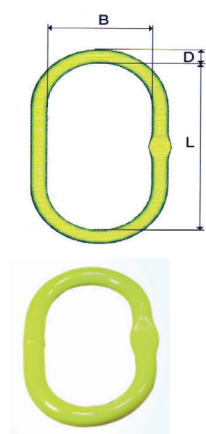

Réf	Désignation	CMU	Pour Chaîne Ø en mm			L	B	D	Poids en kg
			1 Brin	2 Brins	3 et 4 Brins*				
5620	MF 86-10	2T500	6,8	6	-	120	70	14	0.4
5621	MF 108-10	4T000	10	8	6	140	80	17	0.7
5622	MF 1310-10	7T500	13	10	8	160	95	22	1.5
5623	MF 1613-10	10T000	16	13	10	190	110	25	2.2
5624	MF 2016-10	17T000	20	16	13	240	140	34	5.2
5625	MF 2220-10	25T000	-	20	16	250	150	38	7

* Système GrabiQ Flexileg - Coefficient de sécurité 4


Anneau de tête triple MT

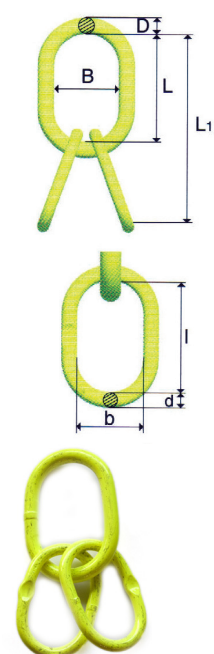

Réf	Désignation	CMU	L1	L	B	D	I	b	d	Poids en kg
1713	MT 6-10	3T500	270	150	90	19	120	70	14	1.8
1714	MT 8-10	5T200	300	160	95	22	140	80	17	3
1715	MT 10-10	11T500	360	200	120	30	160	95	22	6.5
1716	MT 13-10	17T000	450	250	150	40	200	120	30	15
1717	MT 16-10	28T000	500	300	200	50	200	120	32	23
1718	MT 20-10	35T000	550	300	200	55	250	150	38	33

Coefficient de sécurité 4

Anneau de tête simple extra-large à méplat MFX

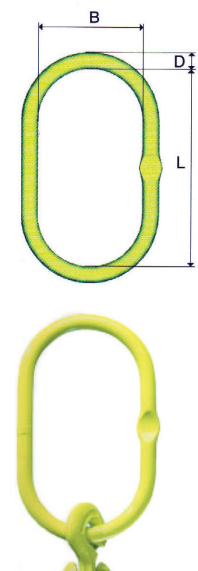

Réf	Désignation	CMU	Pour Chaîne Ø en mm		L	B	D	Poids en kg
			1 Brin	2 Brins				
1911	MFX 108-10	4T000	8.1	8	340	180	25	3.7
1912	MFX 1310-10	6T700	13	10	340	180	28	4.7
1913	MFX 1613-10	10T000	16	13	340	180	34	7
1914	MFX 2016-10	16T000	20	16	340	180	38	8.9

Coefficient de sécurité 4

