



Mips

FICHE TECHNIQUE

NEXUS EXCEED MIPS



CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

LES AUTOCOLLANTS POUR CASQUE VIZLITE DT NE SONT PAS INCLUS

NEXUS EXCEED MIPS

Présentation du TOUT PREMIER casque de sécurité AU MONDE intégrant la calotte Mips. Le Nexus Exceed Mips allie une couche à faible coefficient de frottement qui permet à la tête de bouger dans le casque (mouvement relatif de 10 à 15 mm dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement rotationnel dangereux qui pourrait être transmis au cerveau.

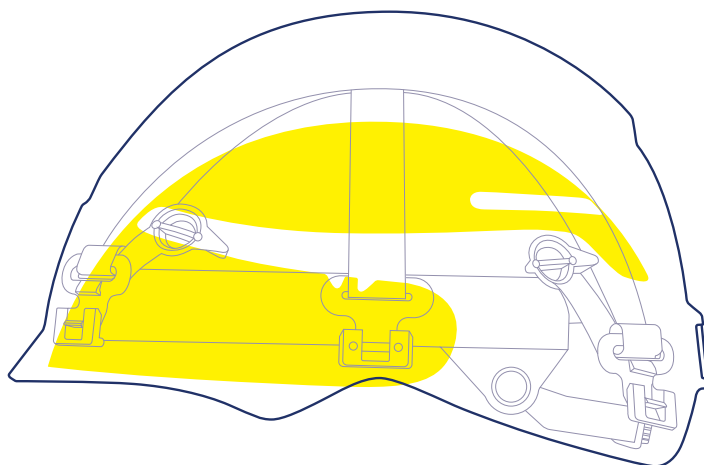
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Casque de sécurité intégrant la calotte Mips.
- Dépasse les normes et transfère moins de chocs pour une meilleure protection contre les impacts et la pénétration.
- L'ABS de qualité supérieure offre des performances élevées et un rapport résistance/poids optimal pour une protection ultime de la personne qui le porte.
- Micro-visière optimisée pour une visibilité maximale vers le haut.
- Jugulaire 4 points EN 397 pour plus de confort et de stabilité du casque.
- Système de réglage par crémaillère « Twist 2 Fit » optimisée pour une meilleure protection de la tête et de la nuque.
- Notre nouveau bandeau anti-transpirant Active Comfort n'est pas que 4 fois plus épais mais il est aussi caractérisé par une plus grande surface, le rendant idéal porté tous les jours.
- Système entièrement compatible avec toute une gamme d'accessoires homologués pour différents usages.



MARCHÉS

- Entretien d'installations, énergies renouvelables, biocarburants, gaz et exploitation de carrières
- Logistique et transports
- Automobile et aérospatiale
- Construction et bâtiments. Génie civil
- Ingénierie
- Industrie chimique, pharmaceutique
- PGC, alimentation et boissons, pâte à papier et papier, emballage, recyclage, agriculture
- Pétrolier



SPÉCIFICATION

Codes de produit et options de casque	Option	Poids
	Réglage Crémaillère ventilé	515g
	Réglage Crémaillère non ventilé	515g
Taille	52-64cm	
Visière	Micro (20mm)	
Conditionnement	1 par couleur, dimensions de la boîte 28 x 23 x 18 cm, poids de la boîte 685g	

MATÉRIAUX

Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Active Comfort (Micax)
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
Jugulaire EN 397	En polyester et clip en Acétal
Couche de friction basse Mips	Mélange de polymères, le polymère clé étant la polycétone



COULEURS

Grâce à notre vaste gamme de couleurs de casques, nous pouvons vous aider à réduire les dangers sur site et à augmenter la sécurité des personnes qui les portent, en choisissant des couleurs qui identifient leurs fonctions, leur expérience et leurs qualifications.

Code couleur et produit										
Réglage Crémaillère ventilé	9946763	9946756	9946762	9946760	9946757	9946764	9946765	9946761	9946759	9946758
Réglage Crémaillère non ventilé	9946746	9946747	9946753	9946751	9946748	9946754	9946755	9946752	9946750	9946749
RAL	9010	9005	3031	2003	5026	1018	1026	2005	5005	6036
Pantone	Blanche	Noire	1807	1505	2768	109	809	1655	2935	343

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Ajoutez votre logo pour faire la publicité de votre entreprise ou encore des messages de sécurité à faire passer.

				
Largeur	75mm	50mm	50mm	50mm
Hauteur	40mm	40mm	40mm	50mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Nexus Exceed Mips	EN 397:2012 + A1:2012						Options non normalisées EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1			Options non normalisées ANSI/ISEA	CSA/CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Déformation latérale (LD)	-30°C (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40°C (basse température)		Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	-30°C (basse température)		Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	
	Conforme EN 50365:2002 (1000 V CA) Utilisation sur isolations basse tension													
Réglage Crémaillère ventilé	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●
Réglage Crémaillère non ventilé	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●

Entretien et maintenance

Stockage

Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0°C à +30°C).

Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max.

Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte.

Durée de vie:

Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum.

Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.

Nettoyage:

Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.

Élimination:

Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel.

Accessoires

Visage	Gamme Euro et Contour de Protection du Visage (Porte écrans et Écrans faciaux)
Yeux	Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore ou fumée avec revêtement anti-éclaboussures et anti-buée
Oreilles	Scala Protections auditives
Éclairage et Visibilité	Autocollants réfléchissants haute intensité et autocollants pour casque Vizlite DT
Jugulaires	Jugulaire remplaçable à 4 points réglable EN 397 noire



Codes produit et codes barre

Code	Description	Code barre du conditionnement	Code barre du produit
9946763	Nexus Exceed Mips Blanc Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422645	05056375422652
9946756	Nexus Exceed Mips Noir Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422669	05056375422676
9946762	Nexus Exceed Mips Rouge Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422683	05056375422690
9946760	Nexus Exceed Mips Orange Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422706	05056375422713
9946757	Nexus Exceed Mips Bleu Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422720	05056375422737
9946764	Nexus Exceed Mips Jaune Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422744	05056375422751
9946765	Nexus Exceed Mips HV Jaune Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422768	05056375422775
9946761	Nexus Exceed Mips HV Orange Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422782	05056375422799
9946759	Nexus Exceed Mips Bleu Clair Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422805	05056375422812
9946758	Nexus Exceed Mips Verte Avec Réglage crémaillère avec Ventilation	05056375422829	05056375422836
9946746	Nexus Exceed Mips Blanc Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422843	05056375422850
9946747	Nexus Exceed Mips Noir Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422867	05056375422874
9946753	Nexus Exceed Mips Rouge Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422881	05056375422898
9946751	Nexus Exceed Mips Orange Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422904	05056375422911
9946748	Nexus Exceed Mips Bleu Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422928	05056375422935
9946754	Nexus Exceed Mips Jaune Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422942	05056375422959
9946755	Nexus Exceed Mips HV Jaune Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422966	05056375422973
9946752	Nexus Exceed Mips HV Orange Réglage Crémaillère non ventilé	05056375422980	05056375422997
9946750	Nexus Exceed Mips Bleu Clair Réglage Crémaillère non ventilé	05056375423000	05056375423017
9946749	Nexus Exceed Mips Verte Réglage Crémaillère non ventilé	05056375423024	05056375423031



Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.eu